


Snabbguide Eolis 3D io




Montera fästet

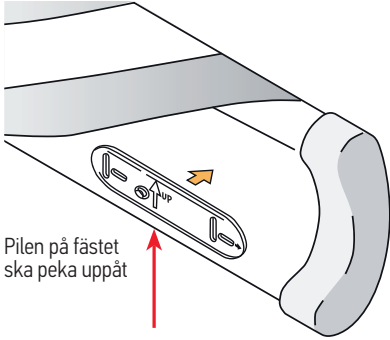


Pilen på fästet ska peka uppåt

Anmärkning: Sensorn ska sitta på insidan av frontprofilen och får inte fästas på t.ex markisarmarna.


Sätt i batterierna

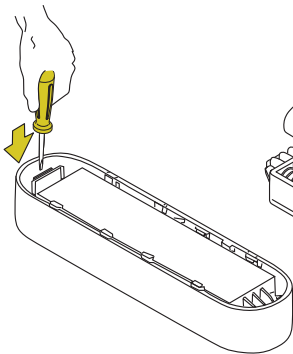

Ta ur sensorn ur höljet



Sätt i batterierna




Lysdioden lyser grönt under 1 s om batterierna sätts i korrekt.
Om orange diod lyser är batterierna nästa tomma.


Lägg in Eolis 3D WireFree io i motorminnet

Eolis 3D io


1 Börja med den redan inprogrammerade 1-vägskontrollen

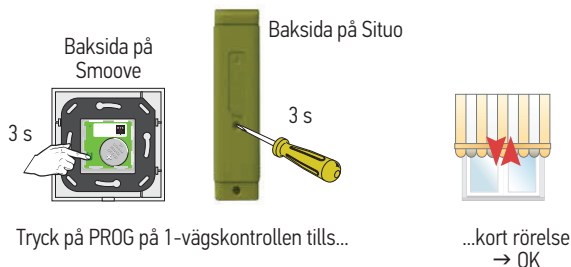


2 Ta Eolis 3D WireFree io som du vill lägga till i motorminnet

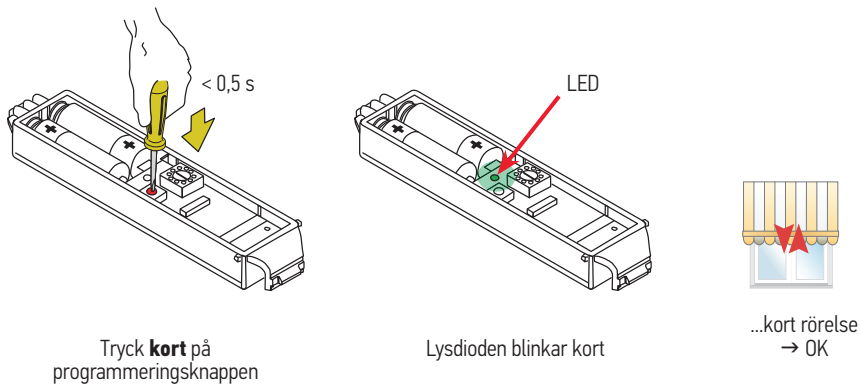


Inställning och montering

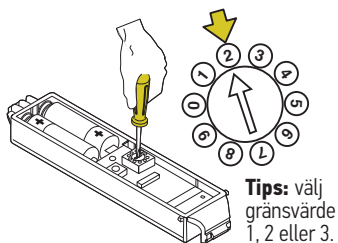

Ställ in önskat gränsvärde.



Placera sensorn i höljet




Montera sensorn på fästet

Efter 4 s kort motorgång upp/ner
→ Sensorn är inprogrammerad


Test



Kör produkten till sitt nedre
ändläge



Skaka på frontprofilen




Om produkten kör upp så är
programmeringen OK.

Ta bort Eolis 3D io från motornminnet

Eolis 3D io

1 Börja med den redan inprogrammerade io-kontrollen

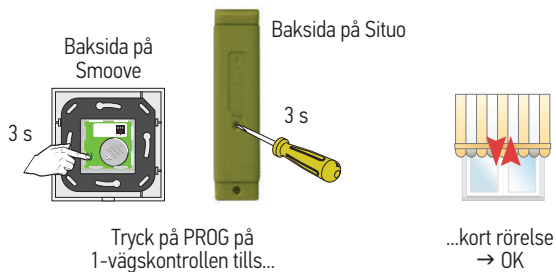

2 Ta den Eolis 3D io som du vill ta bort från motornminnet

