

# FÖRSÄLJNINGSPRISLISTA 2019


## Sol- och väderskyddslösningar

Gäller från 4:a februari, 2019. Alla priser i EUR, exkl. moms.



## FUNKTIONALITET & TEKNIK

Vår mångåriga erfarenhet och vårt nära samarbete med arkitekter och planerare gör det möjligt för oss att utveckla innovativa produkter som motsvarar de allra högsta kraven. – Igår, idag och i framtiden.

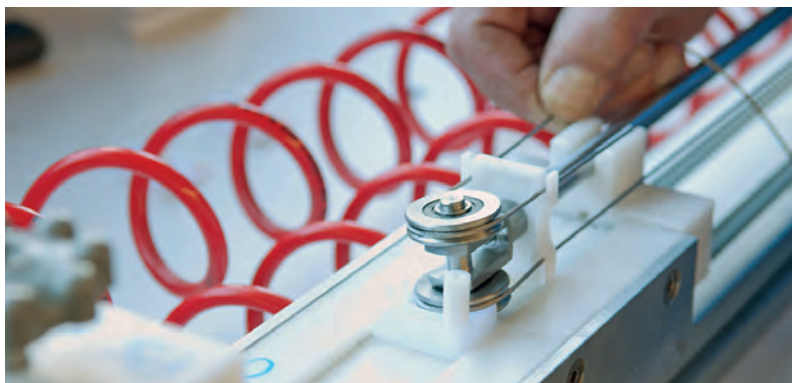

## ESTETIK & DESIGN

Känslor gör vardagen till ett äventyr. Inflytandet från färger och former spelar en central roll i detta. Därför kan alla markiser från STOBAG anpassas individuellt till arkitektur och omgivning.




## KVALITET & SÄKERHET

Familjen Gremaud garanterar dig skräddarsydda produkter med lång livslängd utan några kompromisser med kvaliteten. Detta kan vi lova genom att konsekvent använda oss av högkvalitativa material, moderna och miljövänliga produktionsprocesser samt ständiga säkerhetskontroller.





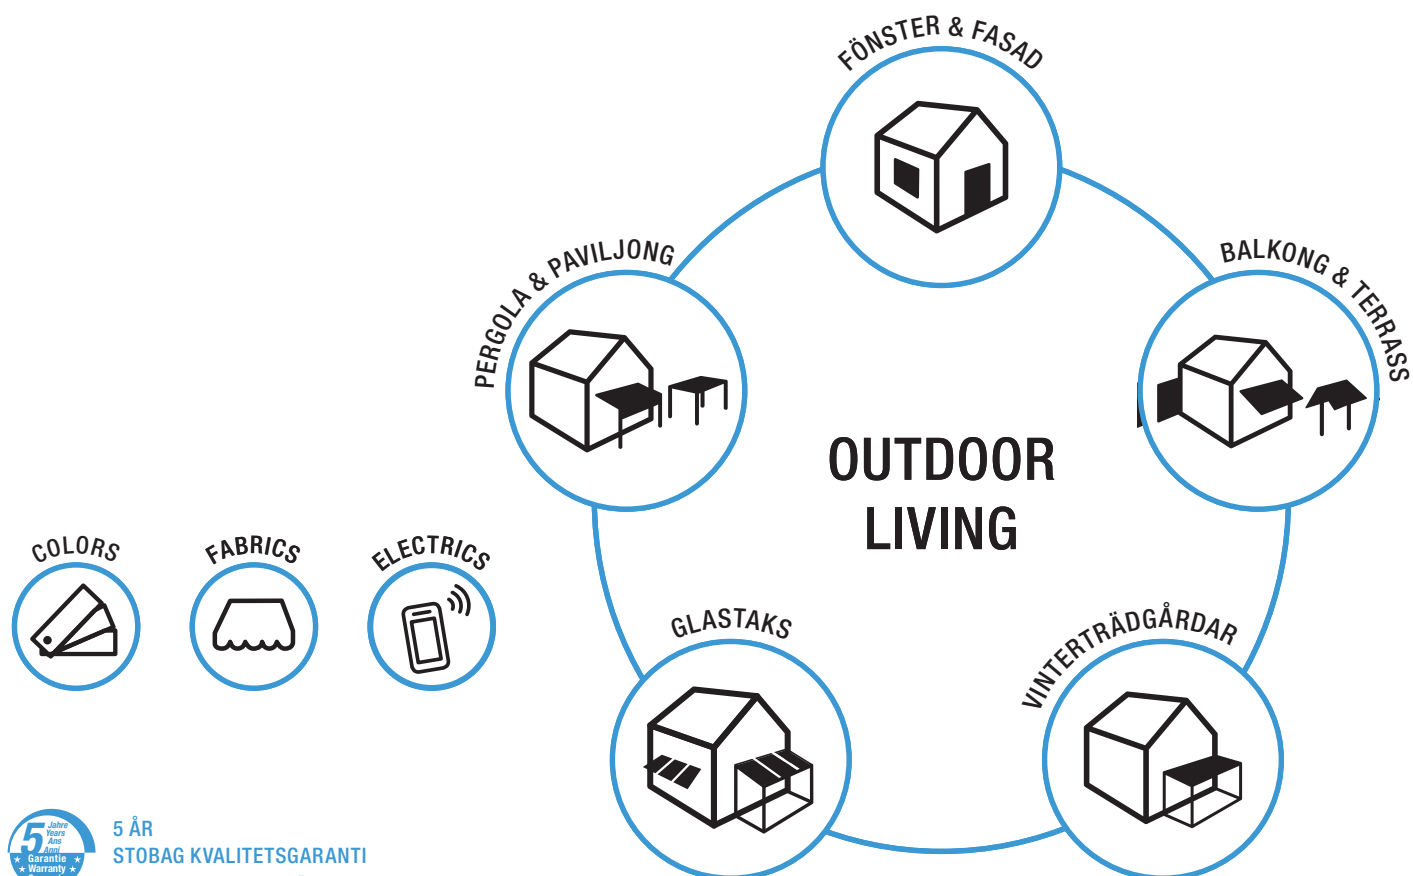

5 ÅR  
STOBAG KVALITETSGARANTI  
GARANTIREGISTRERING KRÄVS

## INFORMATION

Produktsortiment .....	6
Viktig information .....	8
Förkortning/Symboler .....	12



## FÖNSTER & FASAD

### VERTIKALMARKISER

#### VERTICAL

S4110 .....	14
VS4300 LIGHT .....	18

#### UNIVERSAL

US3510 .....	20
US3910 .....	24

### VERTIKALMARKISER MED ZIP-SYSTEM

#### VENTOSOL

VS5100 .....	30
VS5200 .....	32
VS5400 .....	36
VS5600 .....	38
VS6100 .....	42
VS6200 .....	44
VC5300 CRISTAL .....	48
VD5100 LUNERO .....	50
VD5200 LUNERO .....	52
VD5400 LUNERO .....	56
VD5600 LUNERO .....	58
VM720/2 .....	60

### FALLARMSMARKISER/MARKISOLETTER

#### METRO

S3110 .....	62
FS4200 BOX .....	64

#### VISOMBRA

FS6000 .....	66
--------------	----

### SKYDDSJALUSIER

#### SECURE

FL1000 .....	68
--------------	----



## BALKONG & TERRASS

### ÖPPNA MARKISER

#### AZUR

SG2400 .....	72
--------------	----

#### SELECT

S8130 .....	74
S8135 OMBRAMATIC .....	78
S8130/2 STOBOSCOPE .....	80
S8133 PLUS .....	84

#### JUMBO

S2160/2 .....	88
---------------	----

### MARKISER MED HALVKASSETT

#### SELECT-BOX

S8250 .....	90
-------------	----

### KASSETTMARKISER

#### PURABOX

BX1500 .....	92
--------------	----

#### CASABOX

BX2000 .....	94
--------------	----

#### TENDABOX

BX3000 .....	96
--------------	----

#### CAMABOX

BX4000 .....	98
BX4500 .....	100

#### MESABOX

S9170 .....	104
-------------	-----

#### RESOBOX

BX8000 .....	106
--------------	-----

### SIDOSOLSKYDD

#### SIRO

SR6000 FLEX .....	110
-------------------	-----

### FRISTÅENDE SOLSKYDD

#### OMBRAMOBIL

OS4000 .....	112
--------------	-----

#### BOXMOBIL

OS7000 .....	114
--------------	-----



## VINTERTRÄDGÅRDAR

### SOLSKYDD FÖR VINTERTRÄDGÅRDAR

#### ARNEX

PS2500 .....	116
--------------	-----

#### AIROMATIC

PS4000 .....	118
PS4500 .....	120

#### TARGA

PS6000 .....	122
PS6100 PLUS .....	124



## GLASTAK

### GLASTAKSSYSTEM

#### NYON

GP3100 .....	126
--------------	-----

#### TERRADO

GP5100 .....	130
GP5110 .....	130

### FÖRTAKSSYSTEM I GLAS

#### ARDON

GP2600 .....	138
--------------	-----





## PERGOLA & PAVILJONG

### PERGOLA-/TERRASSMARKISER

#### PERGOLINO

P3000 .....	142
P3500 .....	146

#### RIVERA

P5000 .....	150
-------------	-----

### PAVILJONGER

#### BAVONA

TP6100 Softtop .....	154
TP6500 Hardtop .....	158
TP6600 Hardtop .....	162

#### MELANO

TP7100 Softtop .....	166
----------------------	-----

### ATRIER

#### ASTANO

TR4110 Softtop-Light .....	172
TR4120 Softtop .....	174
TR4520 Hardtop .....	178

### INGLASNINGSSYSTEM

#### INGLASNING

SV1051 .....	182
SV1020 .....	188

## TILLVAL & SERVICE



### AUTOMATISERING OCH STYRNING

Styrning .....	194
Belysning .....	196



### DUKDESIGN

Dukar .....	200
-------------	-----

### SERVICE: TEKNISK INFORMATION

Vindmotståndsklasser .....	210
Minsta bredd .....	212
Diagram för teknisk utfall .....	213

## INFORMATION

### VERTIKALMARKISER

### VERTIKALMARKISER MED ZIP

### FALLARMSMARKISER/MARKISOLETTER

### SKYDDSJALUSIER

### ÖPPNA MARKISER

### MARKISER MED HALVKASSETT

### KASSETTMARKISER

### SIDOSOLSKYDD

### FRISTÅENDE SOLSKYDD

### SOLSKYDD FÖR VINTERTRÄDGÅRDAR

### GLASTAKSSYSTEM

### FÖRTAKSSYSTEM I GLAS

### PERGOLA-/TERRASSMARKISER

### PAVILJONGER

### ATRIER


### INGLASNINGSSYSTEM

### TILLVAL & SERVICE




## FÖNSTER & FASAD

- Vertikal-/Fallarms-/Markisoletter
- Dagsljusreglering
- Optimerar temperatur
- Insynsskydd
- UV-skydd
- Fasadsolskydd för stora ytor
- Vertikalt solskydd med hög vindresistens (ZIP)
- Mörkläggningsmarkiser/gardiner/system/etc.]
- Säkerhetsjalousier
- Inbrottskydd
- Skydd mot vandalisering




## BALKONG & TERRASS

- Balkongmarkiser
- Klassiska vikarmsmarkiser
- Markiser med bärrör
- Markiser i halvkassett
- Teleskopsarmsmarkiser för stora ytor
- Kassettmarkiser
- UV-skydd
- Sol-/värmeskydd
- Säkerhet och vindskydd
- Sidosolskydd
- Insynsskydd
- Fristående dubbelmarkiser
- Solskydd utan störande mittstolpar



## VINTERTRÄDGÅRDAR


- Vinterträdgårdssolskydd
- UV-skydd
- Sol-/Värmeskydd
- Optimerar temperatur
- Optimering av rumsklimat



## GLASTAK

- Terrasstak
- Glastaksystem
- Komfortabelt Utomhusrum
- Regn-/snöskydd
- Skjutsystem i glas
- Transparent vindskydd
- Glas-/Skärmtak med inbyggt solskydd
- Regn-/Solskydd





## PERGOLA & PAVILJONG

- Terrasstak
- Outdoor Living-paviljonger
- Fristående pergolamarkiser med aluminumlameller eller plissémarkis
- Bioklimatiskt väderskydd
- Kombinerat horisontellt och vertikalt solskydd
- Komfortabelt Utomhusrum
- Sol-/värme-/UV-skydd
- Skylightsolskydd
- Regn-/snöskydd
- Helintegrerade vertikala solskydd
- Insynsskydd
- Skjutsystem i glas
- Transparent vindskydd

## ELEKTRONIK | AUTOMATISERING OCH STYRNING

- Servicekomfort
- Automatisering
- Styrning via smartphone
- Vädersensor
- Säkerhet
- LED-ljus lösningar



## DUKAR | DUKKOMFORT OCH DUKTRYCK

- Dukkollektion
- Dukbyte
- Tillbehör och annan service
- Reklam med tryck på duk
- Kupong



## Beräkning

**Totalbredd och utfall = grundpris**

**resp. totalbredd och höjd = grundpris**

(Utfall = avståndet från väggen till frontprofilens framkant, se teknisk info)

Extra kostnader och avdrag beräknas alltid utifrån grundpriset.

Mått mellan två prispositioner avrundas alltid till nästa högre prisposition.

## Enheter

Alla mått i cm (tekn. ritningar i mm) om inget annat anges. Måtten kan avvika beroende på utfall och inställning av lutningsvinkel. Prisangivelser utan enhet är alltid styckpris.

## Priser

Denna prislista är baserad på rekommenderade försäljningspriser i EUR exkl. moms och gäller fr.o.m. 4 februari 2019.

Den ersätter alla tidigare prislistor för färdiga produkter. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra prisändringar och tekniska ändringar.

För STOBAGS handelsvillkor se [www.stobag.com](http://www.stobag.com)

## Extra kostnad för små mängder

Vid ett netto-ordervärde under 30 EUR tillkommer en tilläggsavgift på 10 EUR.

## Extra kostnader specialfärger

Lifestyle Colors	min. 255.00	6.50 % på bruttopriset
Rainbow Colors	min. 355.00	7.50 % på bruttopriset
Färger på begäran	min. 580.00	7.50 % på bruttopriset

Anodiserad ytbehandling på begäran

## Externa designer

Externa designer är dukar som inte ingår i vår kollektion. På grund av de administrativa kostnaderna tillkommer det en extra kostnad för externa designer.

## Rabattsystem

### Färdiga produkter I

Rabattgrupp för klassiska solskyddsprodukter

## Montering

Specialistpartnern ansvarar för fäste och täthet mellan produkt och underlag.

Samtliga elinstallationer måste utföras av en auktoriserad specialist.

## Profiler

Standardlängd skärs enligt mått	beroende på profiltyp	15 %
Snittposition		50.00

## Återkopplingar

Leveranser som ger upphov till anmärkningar måste rapporteras inom 3 dagar med uppgifter om leveransdatum och ordernummer.

## Tillägg vid specialbeställningar

Specialstansning	A039	netto	40.00 / per position
Tvåfärgad anläggning	A038	netto	200.00 / per order
Anpassning av stycklista	A037	netto	80.00 / per order
Arbets tid	A003	netto	95.00 / h
Ändring efter produktionsstart	A040	netto	80.00 / per order
Materialutgifter	A002	netto	effektiva materialutgifter

Vid ändringar efter produktionsstart där material redan har bearbetats tillkommer en extra kostnad för detta tillsammans med timkostnaden och nettopriset. Vid annullering efter 24 timmar övertas alla kostnader för ordern av beställaren.



## Leverans

Leveranser sker i enlighet med Incoterms 2010. Markislängder över 900 cm blir förmonterade så långt det går, annars levererade i komponenter.

## Garanti

Garantivillkor/garantiförlängning på [www.stobag.com](http://www.stobag.com)

## Standard SS-EN 13561

Standarden SS-EN 13561 anger sedan den 1 mars 2006 kraven på markiser för att uppnå en CE-märkning. Markiser och komponenter från STOBAG är konstruerade och tillverkade enligt bestämmelserna i standarden SS-EN 13561.

## Convenient to operate


		1 channel	4/5 channel	
RTS basic package	Somfy RTS surcharge	–	–	–
io basic package:	Somfy io surcharge	–	–	–
Easy RTS convenience package	Surcharge for Somfy RTS	Telis 1 RTS Pure	Telis 4 RTS Pure	–
Easy io convenience package	Surcharge for Somfy io	Situo 1 io Pure	Situo 5 io Pure	–
Sun/Wind RTS convenience package	Surcharge for Somfy RTS	Telis 1 Soliris RTS Pure	Telis 4 Soliris RTS Pure	Soliris Sensor RTS 230 V
Sun/Wind io convenience package	Surcharge for Somfy io	–	Situo 5 io Variation A/M Pure	Sunis WireFree II io Eolis WireFree io
Convenience package Sun/Wind/Rain RTS	Surcharge for Somfy RTS	Telis 1 Soliris RTS Pure	Telis 4 Soliris RTS Pure	Soliris Sensor RTS 230 V With Ondeis rainsensor
Convenience package Sun/Wind/Rain io	Surcharge for Somfy io	–	Situo 5 io Variation A/M Pure	Sunis WireFree II io Eolis Sensor Rio 230 V With Ondeis rainsensor
Convenience package Sun/Wind/CONNEXOON io	Surcharge for Somfy RTS	Situo 1 io Pure	Situo 5 io Pure	Sunis WireFree io Eolis WireFree io CONNEXOON Box io

**OBSERVERA:** För MELANO, ASTANO, RIVERA och BAVONA används en tredjepartsmotor med Somfy-radiomottagare (RTS/io). Därmed är alla produkterna kompatibla med Somfy-styrssystem. För STOBAG:s Hardtop-lösningar ingår kontrollenheten PERGOLA Tilt io med integrerad temperatursensor i grundpaketet. Ondeis regnsensor 24 V går att få som tillval.ss

## Färger

### Classic Colors

Alla **Classic**-färger är inkluderade i markisernas standardpris och kostar därmed inget extra.

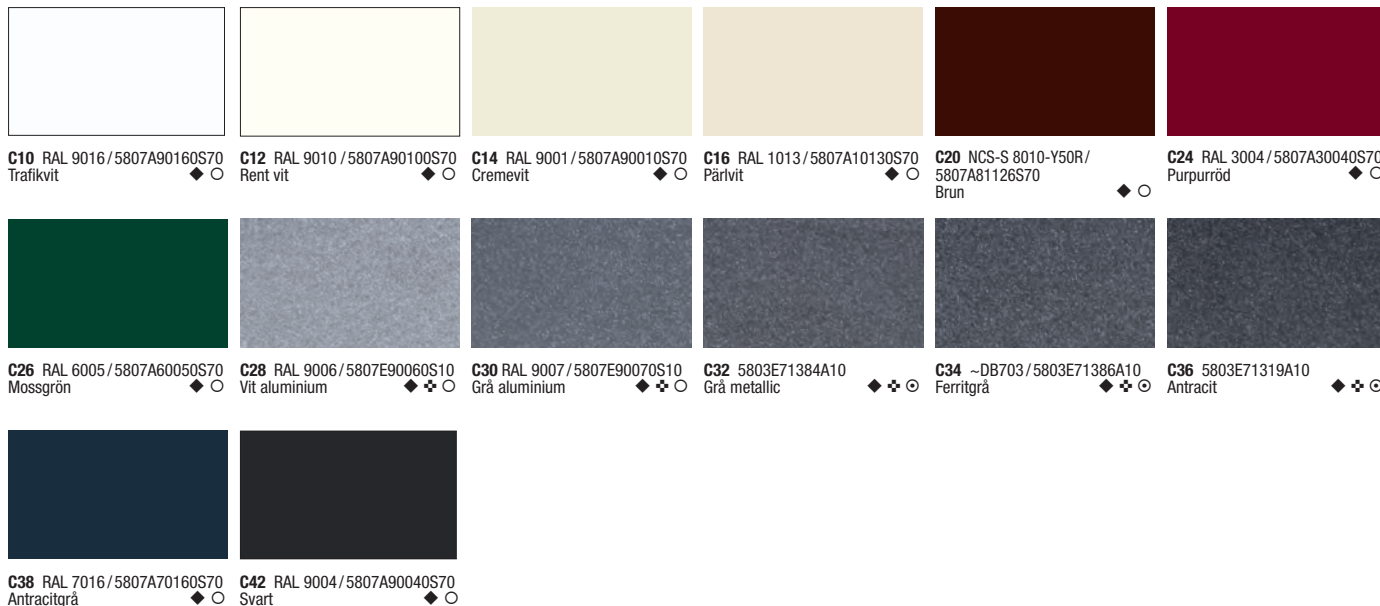

**Ytaspekt struktur**  
◆ Slät  
▲ Fintextur

**Ytaspekt glans**  
○ Silkesglans  
⊙ Matt  
⊗ Djupmatt





















**Ytaspekt effekt**  
✦ Päriglans




## Färger

## Lifestyle Colors

Dessa exklusiva Lifestyle-färger, 8 Duraxal-färger, 7 med fintextur och 5 matta, håller hög kvalitet och är mycket vädertåliga. Lifestyle-färger innebär en extra kostnad på 6.5 % av bruttopriset (min. EUR 255.00).

					
<b>L10</b> Xal-01 / 4201E75281A3F Ljusgrå	<b>L12</b> Xal-31 / 4201E75268A3F Grå	<b>L14</b> Xal-32 / 4201E82301A3F Silver	<b>L16</b> Xal-33 / 4201E82303A3F Brons	<b>L18</b> Xal-34 / 4201E82304A3F Mockabrun	<b>L20</b> Xal-35 / 4201E82305A3F Svartbrun
					
<b>L22</b> Xal-37 / 4201E75305A3F Umbragra	<b>L24</b> RAL 9005 – Trend 9 / 4201A90050A10 Nattsvart	<b>L40</b> RAL 9016 / 591TA90160A10 Trafikvit	<b>L42</b> ca. RAL 9006 / 591TE90060A10 Vit aluminium	<b>L44</b> ca. RAL 9007 / 591TE78084A10 Grå aluminium	<b>L46</b> 591TE78082A10 Zink
					
<b>L48</b> RAL 7016 / 591TA70160A10 Antracitgrå	<b>L50</b> 591TE83247A10 Kastanj	<b>L52</b> 591TE83429A10 Brungrå	<b>L60</b> RAL 7035 / 5903A70350F10 Ljusgrå	<b>L62</b> RAL 7048 / 5903E70480F3F Pärlmusgrå	<b>L64</b> RAL 8014 / 5903A80140F10 Sepiabrån
					
<b>L66</b> RAL 7022 / 5903A70220F10 Umbragra	<b>L68</b> RAL 7024 / 5903A70240F10 Grafitgrå				

## Rainbow Colors



Det finns 197 **Rainbow**-färger som tillhör kvalitetsklassen standard RAL-färger (för alla standardfärger gäller alltid: IGP 5807 A ##### = sammetsglänsande yta, utan effekter). Extra kostnad 7.5 % av bruttopriset (min. EUR 355.00).

## Färger mot förfrågan

Alla andra färger som inte tillhör någon av färggrupperna **Classic**, **Lifestyle** eller **Rainbow** innebär en extra kostnad på 7.5 % av bruttopriset (min. EUR 490.00).

**Viktig information:** Färgerna ovan är inte ett bindande erbjudande vad gäller färgton och glansgrad. Variationer från de ursprungliga färgerna kan inte uteslutas eftersom printmetod och pigmentering kan skilja sig åt. De enskilda registren (t.ex. RAL 840-HR/RAL 841-GL) eller NCS-standarderna är det enda avgörande vid tillverkning och kontroll av färger enligt RAL och NCS.

## Symbol/piktogram

Följande symboler/piktogram används i denna prislista:

	= Utfall A		= Justerbar lutning
	= Totalbredd TB		= På befintlig horisontell eller lutande underkonstruktion
	= Väggmontage		= På befintlig vertikal underkonstruktion
	= Väggmontage med justerbar lutning		= Utfallspunkt
	= Takmontage		= Extra utfall
	= Takmontage med justerbar lutning		= Stolphöjd
	= Takbjälksmontage		= Vattentät
	= Takbjälksmontage med justerbar lutning		= Manuell styrning
	= Sidomontering i nischer		= Motorstyrning
	= Vindmotståndsklass enligt DIN EN13561		= Motor Plug'n'Play
	= Glas		= System Plug'n'Play
	= Sidosolskydd		= Belysning

## Förkortningar

Följande förkortningar används i denna prislistan:

U	=	Utfall	m	=	Meter
S	=	Set	m <sup>2</sup>	=	Kvadratmeter
H	=	Höjd	Kr	=	Komponent- och reservdelskatalog
Lb	=	Ljusbredd	S.	=	Sida
Lm	=	Löpmeter	S	=	Styck
			TB	=	Totalbredd





# VERTICAL S4110/1 + S4110/2

Vertikalkmarkis med sidovajer eller sidostång

## Produktinformation

- Vertikalkmarkis som på grund av öppen konstruktion är idealisk för fönstersprång (dukrollen hängs in framifrån)
- Monteringsvinkeln lämpar sig för montering på väggar, tak eller i dörrar/fönster
- Med vajer- eller stångstyrning anpassad för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Upp till 3 system kan kopplas samman



min. 40 cm  
max. 500 cm



min. 40 cm  
max. 300 cm




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Kombifäste: S321  
 Styrning: Vajerstyrning US100/ eller stångstyrning US101/  
 Utfällningsprofil: Rund US204 med sidotappar S606-2  
 Monteringsfäste: US120-2

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, sidostyrning samt resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial  
 Ändlägesstoppet måste ställas in på plats


## Teknik (mått i mm)

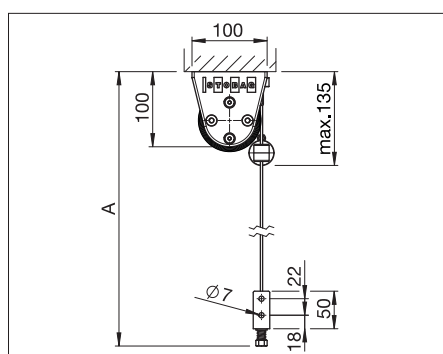


S4110/1  
Takmontering

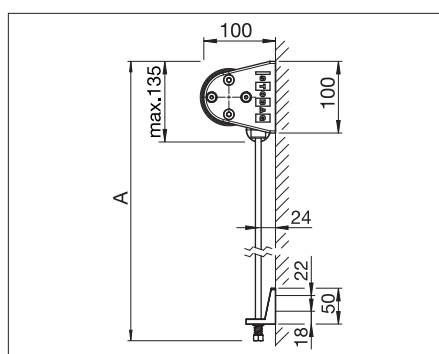


S4110/2  
Väggmontering

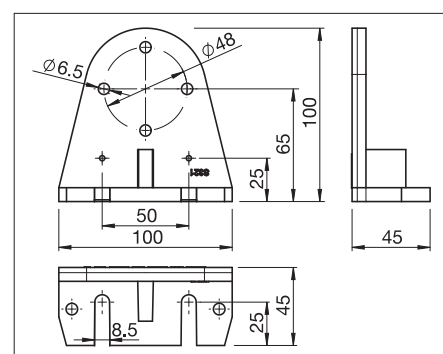


S321  
Lagerskål

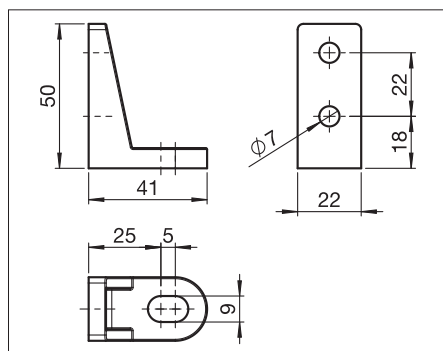

US120-2  
Monteringsfäste

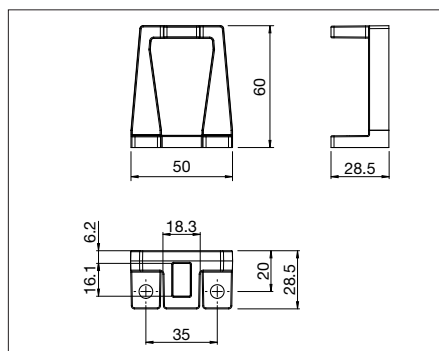

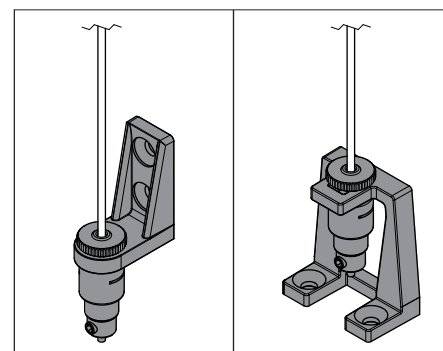

US120-1  
Monteringsfäste



US209: Vägghållare  
inkl. fjäderspännare

US210: Markhållare  
inkl. Fjäderspännare

### Grundpris S4110/1 och S4110/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
100	563	574	581	592	607	617	628	641	651	664	677
125	576	581	592	607	620	635	648	664	677	689	705
150	599	615	628	643	661	677	692	707	723	741	759
175	612	628	643	664	682	700	718	738	756	774	795
200	625	641	661	682	702	723	746	766	784	808	828
225	635	656	677	700	723	746	769	795	818	841	862
250	648	671	694	718	746	769	797	823	849	874	900
275	661	684	710	738	766	795	823	849	880	905	936
300	674	700	725	756	787	818	849	880	910	941	972
325	684	712	743	774	810	841	877	908	941	972	1008
350	694	725	761	797	831	864	900	936	972	1008	1041
375	707	743	777	815	851	890	928	964	1000	1039	1077
400	718	756	795	833	874	913	954	993	1034	1075	1113
425	730	769	810	851	895	939	980	1024	1065	1106	1149
450	743	784	826	872	916	962	1006	1049	1095	1142	1185
475	756	800	844	890	939	985	1031	1080	1124	1173	1221
500	766	813	859	908	959	1011	1059	1106	1157	1206	1255

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

#### Dukkomfort

Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv PG2 14.45/m<sup>2</sup>

Soltis 88-väv PG2A 19.75/m<sup>2</sup>

Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv PG3 24.00/m<sup>2</sup>

Twilight Pearl-väv exkl. tenartråd PG4 41.65/m<sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial

Fjäderspännare US208 5.85/Styck

Monteringsfäste US120-1 (Skillnad mot US120-2) 13.65/Par

### Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm – 158.00/Set

Mek. Motordrivning – 65.75/Styck

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 45.05/Styck

Motorkabel 3,0 m 17.55/Styck

Motorkabel 10,0 m 35.05/Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket Sun/Wind/
	RTS/io	Easy	Sun/Wind	Sun/Wind/Rain	Connexoon Terrace	
	RTS	RTS/io	io	RTS	io	io
	189					
1 kanal		209	409		715	715
4/5 kanal		229	439	559	745	745

### Viktiga anvisningar

Från 470,1 cm kan endast markisväxel S815/4 användas

# VERTICAL S4110/3

## Vertikalkmarkis med skenor

### Produktinformation

- Vertikalkmarkis som på grund av öppen konstruktion är idealisk för fönstersprång (dukrollen hängs in framifrån)
- Monteringsvinkeln lämpar sig för montering på väggar, tak eller i dörrar/fönster
- Med styrskenor i aluminium anpassade för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Upp till 3 system kan kopplas samman




	min. 40 cm max. 500 cm		min. 40 cm max. 400 cm
--	---------------------------	--	---------------------------




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Kombifäste:	S321
Styrskenor:	2 st. styrskenor i aluminium S309, montering i dörrar/fönster: Går att få med fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	Rund US204 med sidotappar S606-1
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial Ändlägesstoppet måste ställas in på plats


### Teknik (mått i mm)

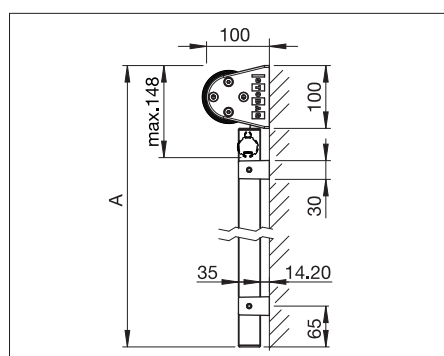


S4110/3  
Väggmontering

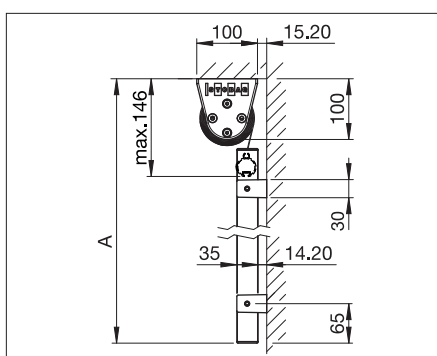


S4110/3  
Takmontering

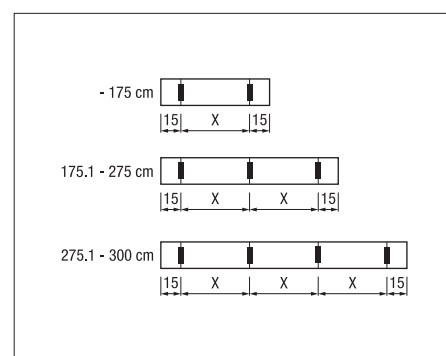


Placering och antal monteringsfästen/hål

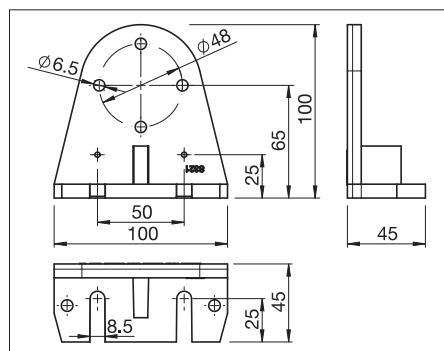

S321  
Kombifäste

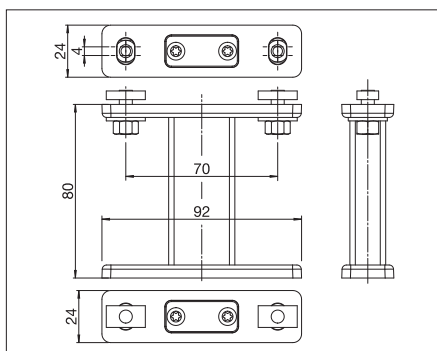

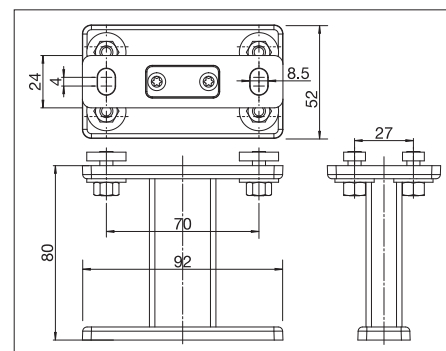

FS601/3  
Monteringsfäste



FS601/4  
Monteringsfäste

### Grundpris S4110/3 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
100	535	551	563	579	594	610	625	641	653	671	684	700	715	728	746
125	548	558	576	592	612	628	643	664	682	697	712	730	748	766	782
150	571	589	610	630	648	669	689	707	728	748	766	787	808	826	846
175	581	605	628	648	671	692	715	738	759	779	805	826	846	872	892
200	592	620	643	669	692	715	741	766	792	815	838	862	887	910	936
225	607	633	661	687	712	741	766	795	820	846	874	900	928	954	980
250	620	646	677	705	733	764	795	823	851	882	910	939	967	995	1026
275	630	664	694	723	756	787	820	849	882	913	946	977	1011	1039	1072
300	643	677	710	746	777	813	846	880	913	949	980	1016	1049	1083	1116
325	653	689	725	764	800	836	872	908	944	980	1016	1054	1088	1124	1162
350	666	705	743	782	820	859	898	936	975	1013	1054	1090	1129	1167	1206
375	679	718	761	802	841	885	926	964	1008	1047	1088	1126	1170	1211	1250
400	689	730	777	820	862	905	952	993	1036	1080	1124	1167	1211	1252	1296
425	702	748	795	838	885	931	975	1024	1067	1113	1160	1206	1250	1296	1342
450	712	761	810	856	905	954	1000	1049	1098	1147	1196	1242	1291	1340	1386
475	725	774	826	877	928	977	1029	1080	1129	1180	1229	1281	1332	1381	1432
500	738	792	844	895	949	1000	1057	1106	1160	1214	1265	1319	1371	1424	1478

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

#### Dukkomfort

Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv PG2 14.45 / m<sup>2</sup>

Soltis 88-väv PG2A 19.75 / m<sup>2</sup>

Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv PG3 24.00 / m<sup>2</sup>

Twilight Pearl-väv exkl. tenartråd PG4 41.65 / m<sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial

Monteringsfäste S307 sidomontering 5.75 / Styck

Monteringsfäste FS602/1 Höjd 50 mm, enkelplatta 10.50 / Styck

Monteringsfäste FS601/1 Höjd 50 mm, enkelplatta 20.25 / Styck

Monteringsfäste FS601/2 Höjd 50 mm, dubbelplatta 29.70 / Styck

Monteringsfäste FS601/3 Höjd 80 mm, enkelplatta 20.60 / Styck

Monteringsfäste FS601/4 Höjd 80 mm, dubbelplatta 30.20 / Styck

Monteringsfäste FS601/5 Höjd 200 mm, enkelplatta 22.20 / Styck

Monteringsfäste FS601/6 Höjd 200 mm, dubbelplatta 31.80 / Styck

Monteringsfäste FS601/7 Höjd max 200 mm, enkelplatta 21.95 / Styck

Monteringsfäste FS601/8 Höjd max 200 mm, dubbelplatta 31.30 / Styck

### Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm – 158.00 / Set

Mek. Motordrivning – 65.75 / Styck

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 45.05 / Styck

Motorkabel 3,0 m 17.55 / Styck

Motorkabel 10,0 m 35.05 / Styck

#### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS io	RTS io	io
	189				
1 kanal		209	409	715	715
4/5 kanal		229	439	559	745

#### Viktiga anvisningar

Från 470,1 cm kan endast markisväxel S815/4 användas



# VERTICAL VS4300 LIGHT

Vertikalkassett med rund eller fyrkantig kassett

## Produktinformation

- Vertikalkassett med valfritt rund eller fyrkantig, självbärande skyddskassett
- Kan monteras utan skyddskassett
- Med styrskenor i aluminium anpassade för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Upp till 3 system kan kopplas samman



	min. 40 cm max. 500 cm		min. 40 cm max. 350 cm
--	---------------------------	--	---------------------------

Från 400 cm bredd = max höjd 225 cm




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Kassett:	Valfritt rund FS803 eller fyrkantig FS813
Styrskenor:	2 st. FS810, montering i dörrar/fönster: Går att få med fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	Rund US204
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, monterad i skyddskassetten, styrskenor bifogas löst, utan fästmaterial  
Ändlägesstoppet måste ställas in på plats


## Teknik (mått i mm)

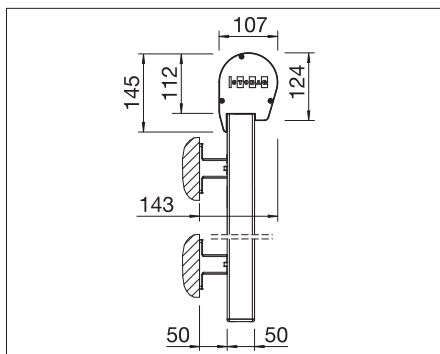


Väggmontering med rundad kassett

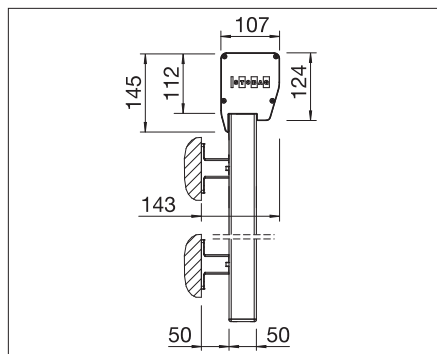


Väggmontering med fyrkantig kassett

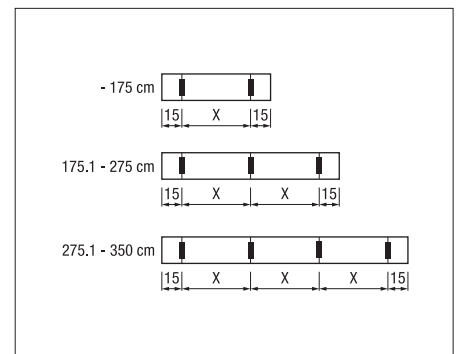


Placering och antal monteringsfästen/hål

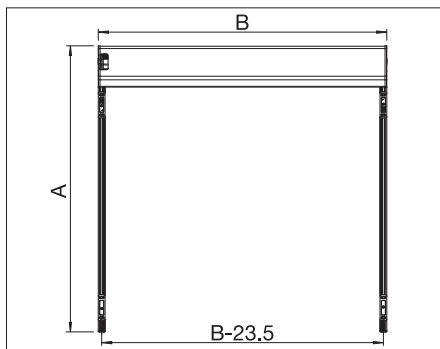

Monteringsplan

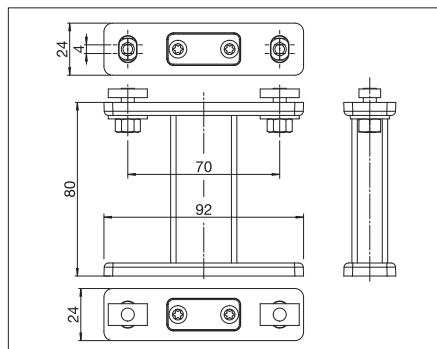

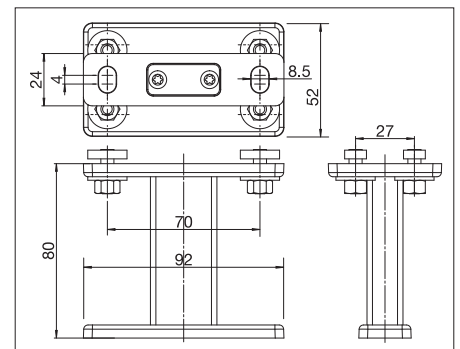

FS601/3  
Monteringsfäste



FS601/4  
Monteringsfäste

### Grundpris VS4300 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	150	175	200	225	250	275	300	325	350
100	697	718	741	759	779	800	820	841	862
125	733	759	782	808	831	851	877	900	926
150	772	800	826	851	880	905	934	959	985
175	813	841	872	900	931	959	988	1021	1049
200	849	882	913	949	980	1013	1044	1080	1111
225	887	923	959	993	1031	1067	1103	1139	1173
250	926	964	1000	1041	1080	1119	1160	1198	1237
275	962	1006	1044	1088	1129	1173	1216	1255	1299
300	998	1044	1090	1134	1180	1227	1273	1317	1360
325	1036	1085	1131	1185	1232	1278	1329	1376	1424
350	1075	1126	1178	1229	1281	1332	1383	1435	1486
375	1111	1167	1221	1278	1332	1383	1440	1494	1548
400	1152	1209	1265	1324	1381	1437	1496	1553	1612
425	1191	1247	1309	1371	--	--	--	--	--
450	1227	1291	1355	1417	--	--	--	--	--
475	1263	1332	1396	1466	--	--	--	--	--
500	1301	1371	1440	1512	--	--	--	--	--

Svetsade dukar med markisväxel max TB 470 cm

### Produktvarianter

Skyddskassett rund FS803/fyrkantig FS813 (inkl säkerhetselement)	FS8..	– 7.80/Lpm
--	-------	------------

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
-------------------------	-------	-------------

Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
-----------------------	-------	-------------

#### Dukkomfort

Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv	PG2	14.45 / m <sup>2</sup>
Soltis 88-väv	PG2A	19.75 / m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv	PG3	24.00 / m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd	PG4	41.65 / m <sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial

Monteringsfäste	FS602/1	Höjd 50 mm, enkelplatta	10.50 / Styck
Monteringsfäste	FS602/2	Höjd 50 mm, dubbelplatta	15.10 / Styck
Monteringsfäste	FS601/1	Höjd 50 mm, enkelplatta	20.25 / Styck
Monteringsfäste	FS601/2	Höjd 50 mm, dubbelplatta	29.70 / Styck
Monteringsfäste	FS601/3	Höjd 80 mm, enkelplatta	20.60 / Styck
Monteringsfäste	FS601/4	Höjd 80 mm, dubbelplatta	30.20 / Styck
Monteringsfäste	FS601/5	Höjd 200 mm, enkelplatta	22.20 / Styck
Monteringsfäste	FS601/6	Höjd 200 mm, dubbelplatta	31.80 / Styck
Monteringsfäste	FS601/7	Höjd max 200 mm, enkelplatta	21.95 / Styck
Monteringsfäste	FS601/8	Höjd max 200 mm, dubbelplatta	31.30 / Styck

### Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00 / Set
Mek. Motordrivning	– 65.75 / Styck
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

#### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS	io	io
	189				
1 kanal		209	409	715	715
4/5 kanal		229	439	559	745

# UNIVERSAL US3510/1 + US3510/2

## Vertikalkmarkis

### Produktinformation

- Vertikalkmarkis för större fasader
- Med styrskena i aluminium anpassad för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Rund skyddskassett för montering på väggar eller tak
- Upp till 3 system kan kopplas samman



min. 40 cm  
max. 400 cm



min. 40 cm  
max. 250 cm




somfy.

### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Rund US103
Styrning:	Vajerstyrning US100/. eller stångstyrning US101/.
Utfällningsprofil:	Rund US204 med sidotappar S606-2
Monteringsfäste:	US120-2

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, ihopsatt skyddskassett; sidostyrning samt resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial. Ändlägesstoppet måste ställas in på plats


### Teknik (mått i mm)

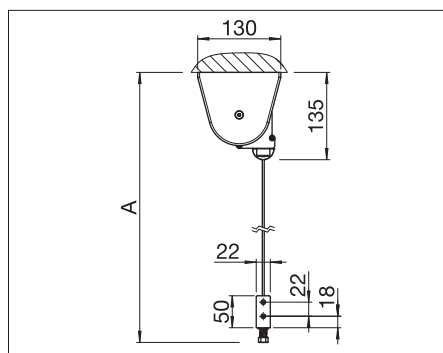


US3510/1  
Takmontering

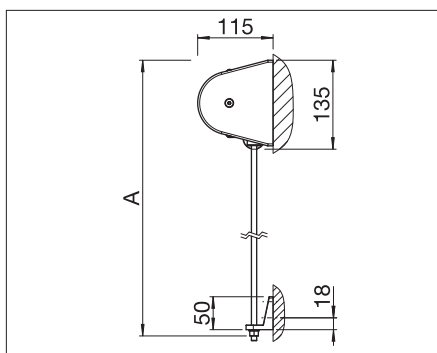


US3510/2  
Väggmontering

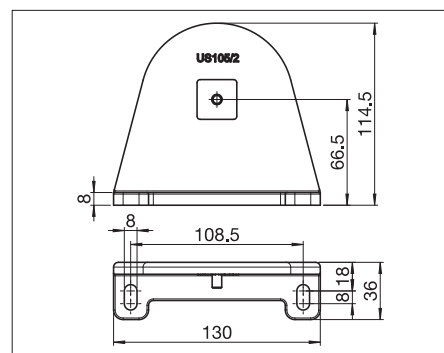


US105/2  
Inställningskåpa

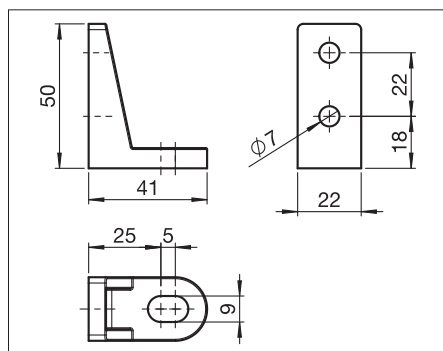

US120-2  
Monteringsfäste

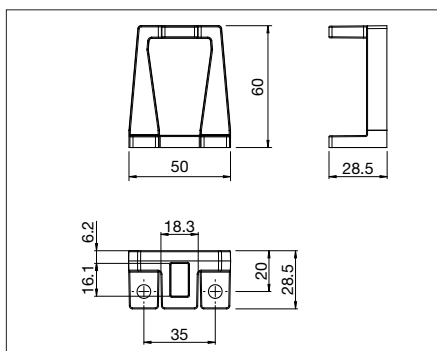

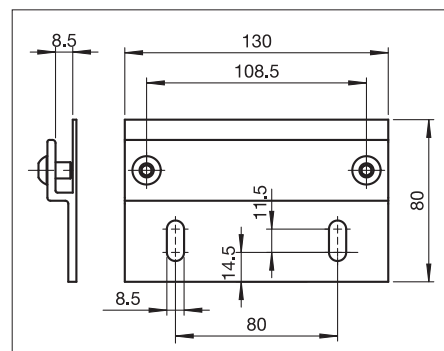

US120-1  
Monteringsfäste



US106  
Monteringsplatta

### Grundpris US3510/1 och US3510/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	100	125	150	175	200	225	250
80	633	643	651	664	674	684	694
100	661	671	684	697	707	720	733
125	684	700	712	728	746	759	774
150	720	741	756	774	795	810	828
175	748	766	787	808	828	849	867
200	772	797	818	841	862	887	908
225	800	823	849	874	900	926	952
250	823	851	880	905	936	962	990
275	849	880	908	941	970	1000	1031
300	874	908	941	972	1008	1039	1072
325	900	936	970	1008	1041	1077	1111
350	926	964	1000	1039	1077	1113	1155
375	952	990	1031	1072	1111	1155	1196
400	975	1021	1065	1106	1149	1193	1234

### Produktvarianter

Skyddskassett	US103	– 35.60/Lpm
---------------	-------	-------------

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Dukkomfort

Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv	PG2	14.45 / m <sup>2</sup>
Soltis 88-väv	PG2A	19.75 / m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv	PG3	24.00 / m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd	PG4	41.65 / m <sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial

Fjäderspännare	US208	5.85 / Styck
Monteringsfäste	US120-1	(Skillnad mot US120-2) 13.65 / Par
Monteringsplatta	US106	13.55 / Styck

### Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00/Set
Mek. Motordrivning	– 65.75/Styck
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS io	RTS io	io
	189				
1 kanal		209	409	715	715
4/5 kanal		229	439	559	745

# UNIVERSAL US3510/3

## Vertikalmarkis

### Produktinformation

- Vertikalmarkis för mindre och större fasader
- Med styrskena i aluminium anpassad för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Upp till 3 system kan kopplas samman



min. 40 cm  
max. 400 cm



min. 40 cm  
max. 250 cm




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Rund US103
Styrskenor:	2 st. styrskenor i aluminium S309, montering i dörrar/fönster: Går att få med fästhåll som tillval
Utfällningsprofil:	Rund US204 med sidotappar S606-1
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial. Ändlägesstoppet måste ställas in på plats


### Teknik (mått i mm)

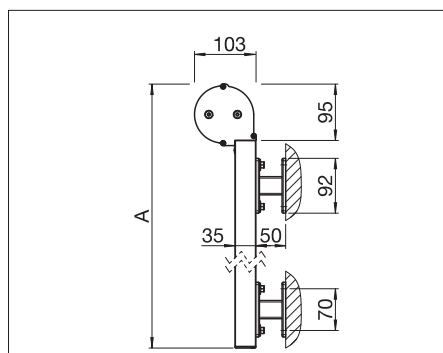


US3510/3  
Uppmontering

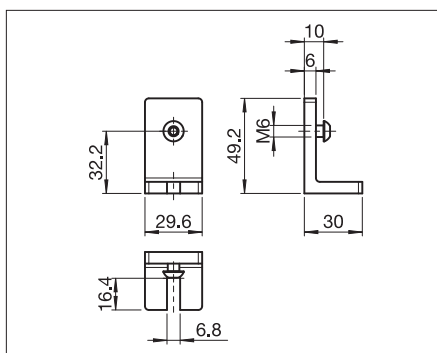


S307  
Monteringsfäste

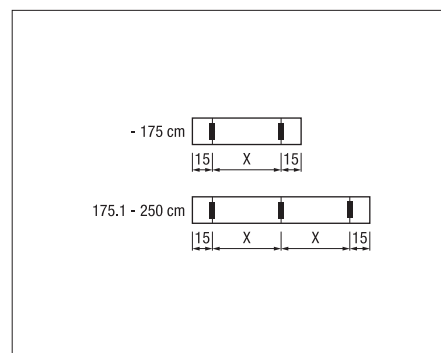


Placering och antal monteringsfästen/håll

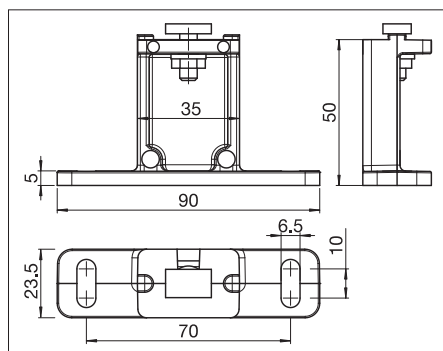

FS602/1  
Monteringsfäste

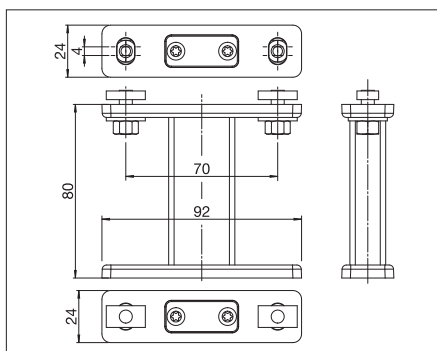

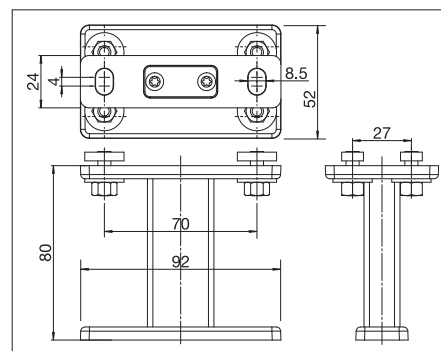

FS601/3  
Monteringsfäste



FS601/4  
Monteringsfäste



**Grundpris US3510/3 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

 / 	100	125	150	175	200	225	250
80	607	620	633	646	661	674	689
100	630	646	664	682	694	712	728
125	656	677	694	712	730	751	769
150	694	715	738	759	779	802	823
175	718	743	766	792	815	838	862
200	746	772	800	826	849	877	903
225	769	800	828	856	887	916	944
250	797	828	856	890	923	954	985
275	820	854	890	926	957	990	1026
300	846	885	918	957	993	1031	1067
325	872	910	952	988	1029	1070	1106
350	898	941	980	1024	1065	1106	1147
375	923	967	1013	1057	1101	1144	1191
400	949	993	1041	1088	1134	1185	1229

**Komforttillval**
**Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

**Dukkomfort**

 Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv PG2 14.45 / m<sup>2</sup>

 Soltis 88-väv PG2A 19.75 / m<sup>2</sup>

 Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv PG3 24.00 / m<sup>2</sup>

 Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd PG4 41.65 / m<sup>2</sup>
**Monteringsmaterial**

Monteringsfäste S307 sidomontering 5.75 / Styck

Monteringsfäste FS602/1 Höjd 50 mm, enkelplatta 10.50 / Styck

Monteringsfäste FS601/1 Höjd 50 mm, enkelplatta 20.25 / Styck

Monteringsfäste FS601/2 Höjd 50 mm, dubbelplatta 29.70 / Styck

Monteringsfäste FS601/3 Höjd 80 mm, enkelplatta 20.60 / Styck

Monteringsfäste FS601/4 Höjd 80 mm, dubbelplatta 30.20 / Styck

Monteringsfäste FS601/5 Höjd 200 mm, enkelplatta 22.20 / Styck

Monteringsfäste FS601/6 Höjd 200 mm, dubbelplatta 31.80 / Styck

Monteringsfäste FS601/7 Höjd max 200 mm, enkelplatta 21.95 / Styck

Monteringsfäste FS601/8 Höjd max 200 mm, dubbelplatta 31.30 / Styck

**Användningskomfort**

Markisväxel inkl. vev 150 cm – 158.00 / Set

Mek. Motordrivning – 65.75 / Styck

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 45.05 / Styck

Motorkabel 3,0 m 17.55 / Styck

Motorkabel 10,0 m 35.05 / Styck

**Komfortpaket**

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS io	RTS io	io
	189				
1 kanal		209	409	715	715
4 / 5 kanal		229	439	559	745

# UNIVERSAL US3910/1 + US3910/2

## Vertikalkmarkis

### Produktinformation

- Vertikalkmarkis för större fasader
- Med vajer- eller stångstyrning anpassad för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Rund skyddskassett för montering på väggar eller tak
- Upp till 3 system kan kopplas samman



	min. 40 cm max. 450 cm		min. 40 cm max. 300 cm
--	---------------------------	--	---------------------------




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Rund US203
Styrning:	Vajerstyrning US100/. eller stångstyrning US101/.
Utfällningsprofil:	Rund US204 med sidotappar S606-2
Monteringsfäste:	US120-2

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, ihopsatt skyddskassett; sidostyrning samt resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial. Ändlägesstoppet måste ställas in på plats


### Teknik (mått i mm)

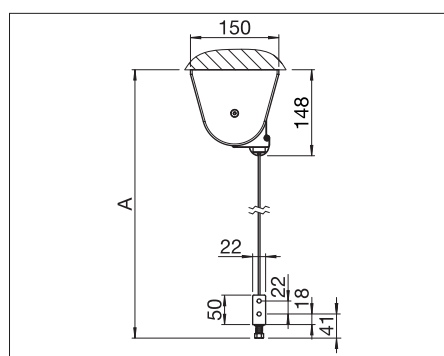


US3910/1  
Takmontering

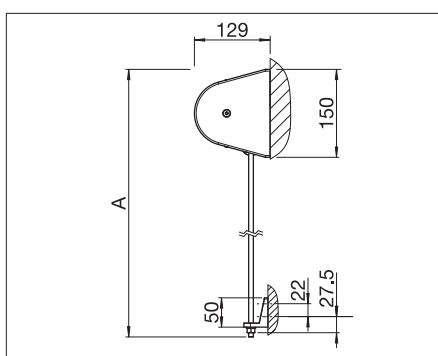


US3910/2  
Väggmontering

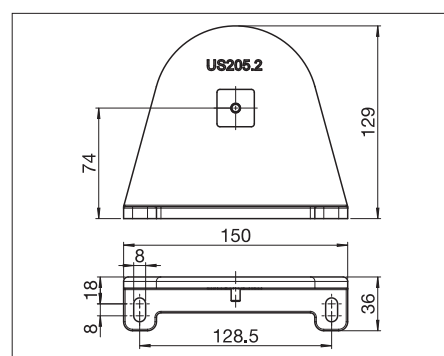


US205/2  
Inställningskåpa

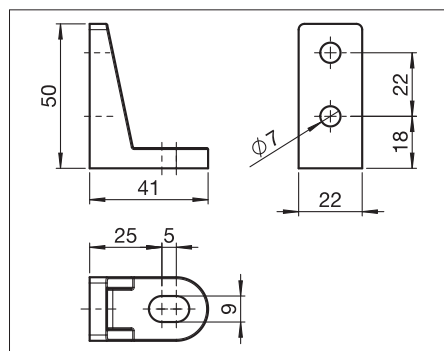

US120-2  
Monteringsfäste

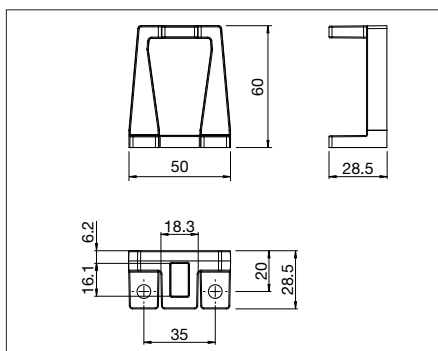

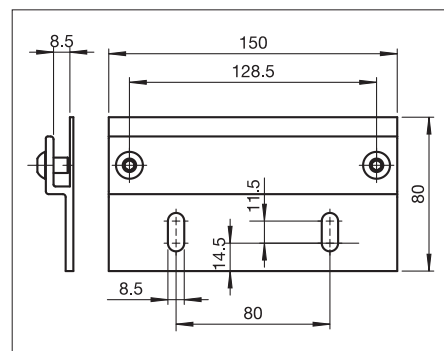

US120-1  
Monteringsfäste



US206  
Monteringsplatta

### Grundpris US3910/1 och US3910/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	100	125	150	175	200	225	250	275	300
80	679	689	700	710	723	733	746	756	766
100	707	720	733	748	761	774	792	805	818
125	733	751	769	784	802	818	833	851	867
150	777	797	815	833	854	874	892	913	934
175	805	826	849	872	892	916	939	959	982
200	833	856	882	908	934	957	982	1008	1031
225	859	890	916	944	972	998	1029	1057	1083
250	890	918	952	980	1011	1041	1072	1103	1131
275	916	952	982	1016	1049	1085	1116	1152	1185
300	946	980	1018	1054	1090	1124	1162	1198	1234
325	972	1013	1049	1090	1126	1167	1206	1245	1286
350	1000	1041	1085	1124	1167	1211	1250	1293	1337
375	1029	1075	1116	1162	1209	1250	1296	1342	1383
400	1059	1103	1152	1201	1245	1293	1342	1386	1435
425	1085	1134	1185	1234	1286	1337	1386	1435	1486
450	1113	1165	1219	1273	1327	1378	1430	1484	1535

### Produktvarianter

Skyddskassett	US203	– 43.35/Lpm
---------------	-------	-------------

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
-------------------------	-------	-------------

Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
-----------------------	-------	-------------

#### Dukkomfort

Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv	PG2	14.45/m <sup>2</sup>
-----------------------------------	-----	----------------------

Soltis 88-väv	PG2A	19.75/m <sup>2</sup>
---------------	------	----------------------

Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv	PG3	24.00/m <sup>2</sup>
-----------------------------------	-----	----------------------

Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd	PG4	41.65/m <sup>2</sup>
-------------------------------------	-----	----------------------

#### Monteringsmaterial

Fjäderspännare	US208	5.85/Styck
----------------	-------	------------

Monteringsfäste	US120-1	(Skillnad mot US120-2)	13.65/Par
-----------------	---------	------------------------	-----------

Monteringsplatta	US206	14.00/Styck
------------------	-------	-------------

### Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00/Set
------------------------------	--------------

Mek. Motordrivning	– 65.75/Styck
--------------------	---------------

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05/Styck
--	-------------

Motorkabel 3,0 m	17.55/Styck
------------------	-------------

Motorkabel 10,0 m	35.05/Styck
-------------------	-------------

#### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace	
	RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS	io
	189					
1 kanal		209	409		715	715
4/5 kanal		229	439	559	745	745

# UNIVERSAL US3910/3

## Vertikalmarkis

### Produktinformation

- Vertikalmarkis för större fasader
- Med styrskena i aluminium anpassad för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Upp till 3 system kan kopplas samman




	min. 40 cm max. 450 cm		min. 40 cm max. 400 cm

### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Rund US203
Styrskenor:	2 st. styrskenor i aluminium S309, montering i dörrar/fönster: Går att få med fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	Rund US204 med sidotappar S606-1
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial. Ändlägesstoppet måste ställas in på plats


### Teknik (mått i mm)

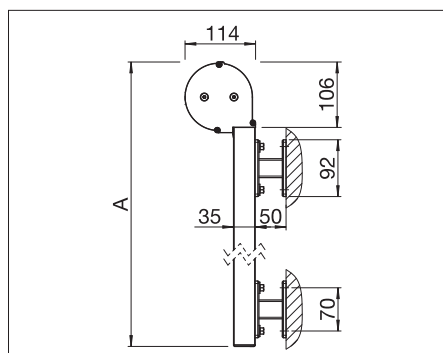


US3910/3  
Uppmontering

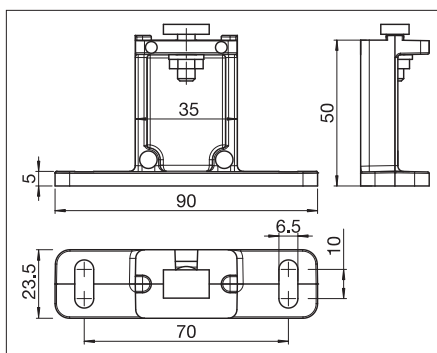


FS602/1  
Monteringsfäste

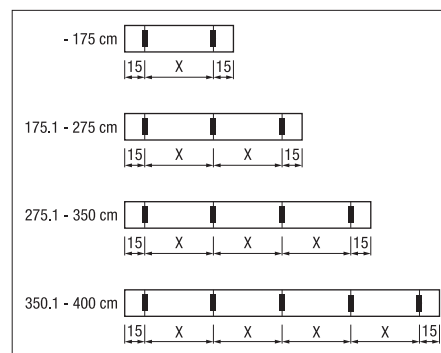


Placering och antal monteringsfästen/hål

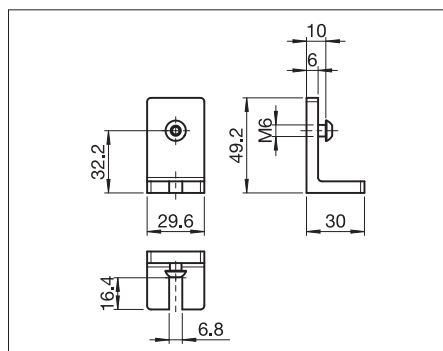

S307  
Monteringsfäste

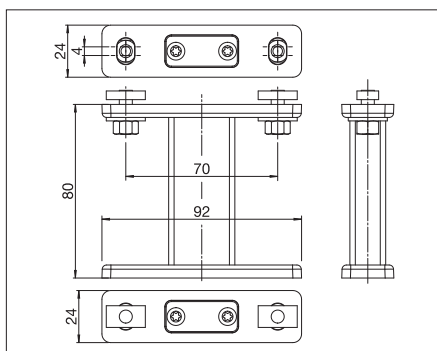

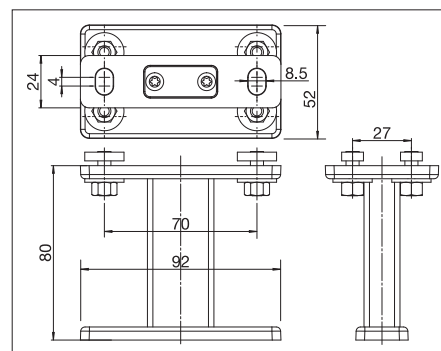

FS601/3  
Monteringsfäste



FS601/4  
Monteringsfäste

**Grundpris US3910/3 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

 / 	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
<b>80</b>	630	646	664	677	692	707	720	738	754	769	782	800	813
<b>100</b>	661	679	694	712	730	748	766	784	805	820	838	856	877
<b>125</b>	687	707	728	751	769	792	813	833	854	874	895	916	936
<b>150</b>	728	754	774	800	823	846	872	892	916	941	964	988	1013
<b>175</b>	756	782	810	836	862	890	913	941	967	993	1021	1047	1075
<b>200</b>	784	815	844	872	900	931	959	988	1018	1047	1077	1106	1134
<b>225</b>	813	844	877	908	941	972	1006	1036	1070	1101	1131	1165	1198
<b>250</b>	841	877	910	946	980	1016	1049	1085	1119	1155	1191	1224	1257
<b>275</b>	867	905	944	980	1018	1059	1095	1131	1167	1209	1245	1283	1322
<b>300</b>	898	939	977	1018	1059	1098	1139	1178	1221	1260	1301	1342	1381
<b>325</b>	926	967	1011	1057	1098	1142	1185	1227	1268	1311	1358	1399	1443
<b>350</b>	954	998	1044	1090	1134	1185	1229	1275	1322	1365	1412	1460	1504
<b>375</b>	980	1031	1080	1126	1175	1224	1273	1324	1371	1419	1468	1517	1566
<b>400</b>	1011	1062	1111	1162	1216	1265	1319	1371	1422	1473	1522	1579	1628
<b>425</b>	1036	1093	1147	1201	1255	1309	1363	1417	1473	--	--	--	--
<b>450</b>	1067	1121	1178	1237	1293	1353	1409	1466	1520	--	--	--	--

**Komforttillval**
**Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

**Dukkomfort**

Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv PG2 14.45 / m²

Soltis 88-väv PG2A 19.75 / m²

Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv PG3 24.00 / m²

Twilight Pearl-väv exkl. tenartråd PG4 41.65 / m²

**Monteringsmaterial**

Monteringsfäste S307 sidomontage 5.75 / Styck

Monteringsfäste FS602/1 Höjd 50 mm, enkelplatta 10.50 / Styck

Monteringsfäste FS601/1 Höjd 50 mm, enkelplatta 20.25 / Styck

Monteringsfäste FS601/2 Höjd 50 mm, dubbelplatta 29.70 / Styck

Monteringsfäste FS601/3 Höjd 80 mm, enkelplatta 20.60 / Styck

Monteringsfäste FS601/4 Höjd 80 mm, dubbelplatta 30.20 / Styck

Monteringsfäste FS601/5 Höjd 200 mm, enkelplatta 22.20 / Styck

Monteringsfäste FS601/6 Höjd 200 mm, dubbelplatta 31.80 / Styck

Monteringsfäste FS601/7 Höjd max 200 mm, enkelplatta 21.95 / Styck

Monteringsfäste FS601/8 Höjd max 200 mm, dubbelplatta 31.30 / Styck

**Användningskomfort**

Markisväxel inkl. vev 150 cm – 158.00 / Set

Mek. Motordrivning – 65.75 / Styck

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 45.05 / Styck

Motorkabel 3,0 m 17.55 / Styck

Motorkabel 10,0 m 35.05 / Styck

**Komfortpaket**

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS io	RTS io	io
	189				
<b>1 kanal</b>		209	409	715	715
<b>4/5 kanal</b>		229	439	559	745



Lined area for notes.

**Avdrag / Tillägg för kopplade markiser**

Följande avdrag / tillägg gäller för Vertical och alla fall-arms markiser och en kombination av de båda

Produkter	avdrag / tillägg	avdrag / tillägg
	2 kopplade markiser	3 kopplade markiser
<b>Fall-arms och kombination av markiser</b>		
METRO FS4200 BOX	-10.10	-, -
VISOMBRA FS6000	-10.10	-, -
<b>Vertikal markis</b>		
UNIVERSAL US3510/..	-32.25	-125.25
UNIVERSAL US3910/..	-32.25	-125.25
VERTICAL S4110/.. *	27.40	- 6.85
VERTICAL VS4300 LIGHT *	-10.10	- 81.05

**Exempel på kalkulation**
**2 UNIVERSAL-markiser US3510/1 som kopplas. Manuellt vevreglage.**

	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	862.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-211.00
	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	862.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-211.00
	- avdrag för 2 system		
	(se pristabell ALTERNATIV-avdrag/tillägg kopplade markiser)		<b>-32.25</b>
			<b>1269.75</b>

**2 UNIVERSAL-markiser US3510/1 som kopplas. Manövereras med motor.**

	+ 1 awning 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	862.00
	+ 1 awning 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	862.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-211.00
	- avdrag för 2 system		
	(se pristabell ALTERNATIV-avdrag/tillägg kopplade markiser)		<b>-32.25</b>
			<b>1480.75</b>

**3 UNIVERSAL-markiser US3510/1 som kopplas. Manuellt vevreglage.**

	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	862.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-211.00
	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	862.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-211.00
	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	862.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-211.00
	- avdrag för 3 system		
	(se pristabell ALTERNATIV-avdrag/tillägg kopplade markiser)		<b>-125.25</b>
			<b>1827.75</b>

**3 UNIVERSAL-markiser US3510/1 som kopplas. Manövereras med motor.**

	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	862.00
	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	862.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-211.00
	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	862.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-211.00
	- avdrag för 3 system		
	(se pristabell ALTERNATIV-avdrag/tillägg kopplade markiser)		<b>-125.25</b>
			<b>2038.75</b>

**Viktig information**

Det går bara att koppla upp till en maximal yta på 16 m<sup>2</sup>

\*Kopplad, svetsad och skyddande takprofil får vara max 470 cm bred

# VENTOSOL VS5100/1 + VS5100/2

## Zip-screen small

### Produktinformation

- Solskydd för fasader upp till 12 m<sup>2</sup>
- Maximal stabilitet hos dukstyrningen tack vare SIR-system (blixtlåsteknik)
- Med smala aluminiumskenor för montering på fasader eller i dörrar/fönster



min. 75 cm  
max. 400 cm



min. 50 cm  
\* max. 350 cm

\* Från 226 cm bredd = max höjd 300 cm




somfy.




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Soltis 86 eller Sergé 600 PG2 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS103 eller fyrkantig ZS143
Styrskenor:	Väggmontering: Kompl. Styrskena ZS112 med SIR-styrning ZS312/2 Montering i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS110 med SIR-styrning ZS312/2 med profilstyrning ZS113, gå att få med stansade fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	ZS134 med järntygder o. ändhattar/går att få med bandborste som tillval
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)

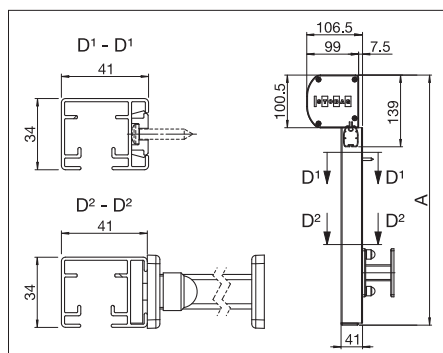


VVS5100/1: Vägmontering utan clipssystem och monteringsfäste  
A = totalhöjd

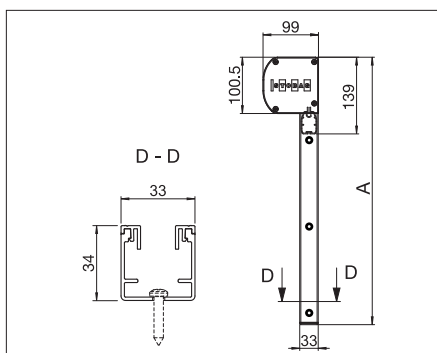


VVS5100/2: Montering i dörrar/fönster med motor  
A = totalhöjd

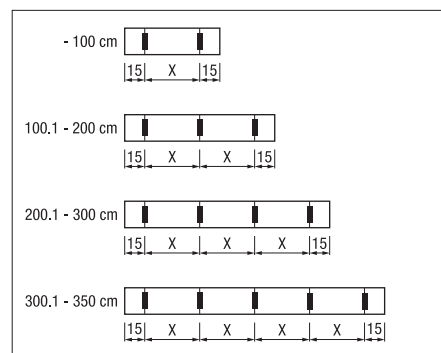

Placering och antal monteringsfästen/hål

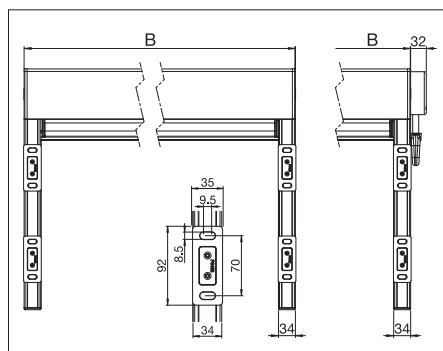

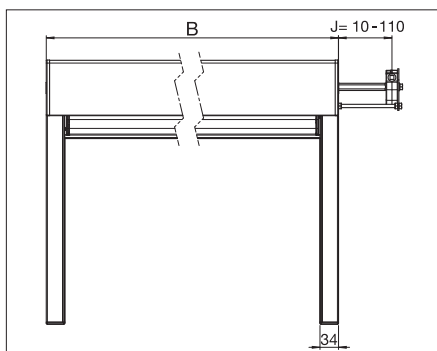

Monteringsplan med monteringsfäste  
B = totalbredd



Monteringsplan med markisväxel  
B = totalbredd

### Grundpris VS5100/1 och VS5100/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350
100	792	817	844	872	899	927	954	982	1007	1037	* --	* --
125	834	864	899	929	959	989	1024	1052	1084	1114	* --	* --
150	879	914	949	984	1017	1054	1089	1124	1159	1194	* --	* --
175	899	937	974	1014	1054	1092	1129	1169	1209	1246	* --	* --
200	939	982	1024	1067	1109	1154	1194	1236	1281	1324	* --	* --
225	979	1027	1072	1119	1167	1212	1259	1306	1351	1396	* --	* --
250	1019	1069	1119	1172	1222	1271	1321	1371	1424	1474	--	--
275	1062	1114	1169	1222	1279	1331	1384	1441	1494	** 1549	--	--
300	1099	1159	1217	1274	1334	1389	1449	1506	** 1566	** 1624	--	--
325	1139	1204	1264	1326	1389	1451	1511	** 1576	** 1636	** 1698	--	--
350	1182	1246	1314	1379	1446	1509	1579	** 1641	** 1708	** 1773	--	--
375	1222	1294	1361	1431	1501	1571	** 1641	** 1711	** 1778	** 1848	--	--
400	1261	1336	1411	1484	1559	1631	** 1703	** 1776	** 1851	** 1926	--	--

\* Går endast att få med markisväxel, pris mot förfrågan/ \*\* Går ej att få med markisväxel

### Produktvarianter

Styrskena ZS140/1 och ZS140/2 (väggmontering)	ZS140/1	8.55 / Lpm
Styrskena ZS140/3 och ZS140/2 (montering i dörrar/fönster)	ZS140/3	8.55 / Lpm

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Dukkomfort

Soltis 88-väv	PG2A	5.30 / m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv	PG3	9.55 / m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd	PG4	27.20 / m <sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial

Monteringsfäste för styrskena ZS112, ZS140/.	ZS111/1	Höjd 60 mm, enkelplatta	20.25 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS112	ZS111/2	Höjd 60 mm, dubbelplatta	30.60 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS112, ZS140/.	ZS111/3	Höjd 90 mm, enkelplatta	20.25 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS112	ZS111/4	Höjd 90 mm, dubbelplatta	30.60 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	51.00 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	51.00 / Styck

### Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00 / Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS io	RTS io	io
	189				
1 kanal		209	409	715	715
4/5 kanal		229	439	559	745

# VENTOSOL VS5200/1 + VS5200/2

## Zip-screen medium

### Produktinformation

- Solskydd för fasader upp till 25 m<sup>2</sup>
- Maximal stabilitet hos dukstyrningen tack vare SIR-system (blixtlåsteknik)
- Med smala aluminiumskenor för montering på fasader eller i dörrar/fönster



min. 75 cm  
max. 500 cm




min. 50 cm  
max. 500 cm




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Soltis 86 eller Sergé 600 PG2 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS203
Styrskenor:	Väggmontering: Kompl. Styrskena ZS112 med SIR-styrning ZS312/2 Montering i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS110 med SIR-styrning ZS312/2 med profilstyrning ZS113, gått att få med stansade fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	ZS134 med järntygnder o. ändhattar/gått att få med bandborste som tillval
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal, se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)

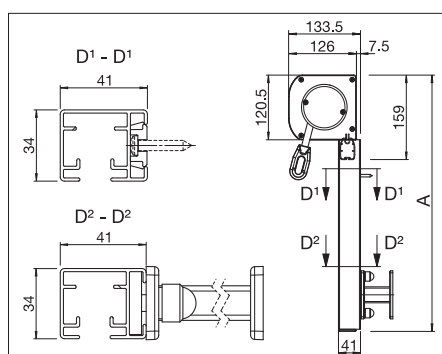


VS5200/1: Vägmontering utan clipssystem och monteringsfäste  
A = totalhöjd

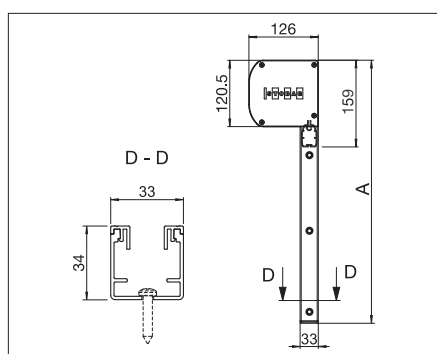


VS5200/2: Montering i dörrar/fönster med motor  
A = totalhöjd

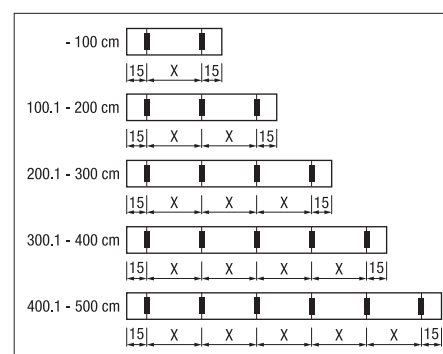

Placering och antal monteringsfästen/hål

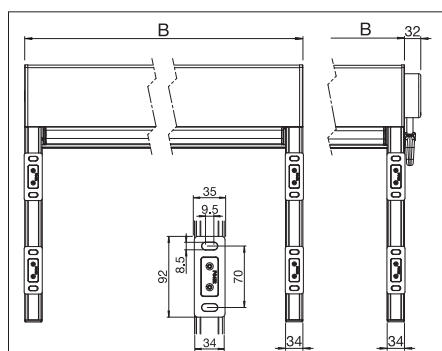

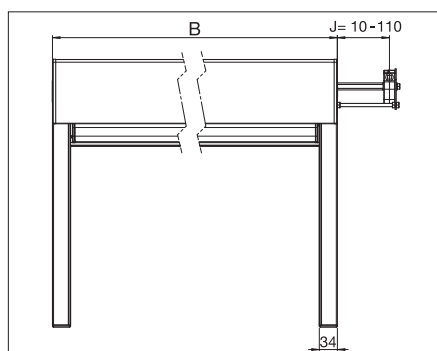

Monteringsplan med monteringsfäste  
B = totalbredd





Monteringsplan med markisväxel  
B = totalbredd



### Grundpris VS5200/1 och VS5200/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	75	100	125	150	175	200	225	250	275
100	807	834	862	887	917	944	969	997	1027
125	852	884	917	947	977	1009	1042	1072	1102
150	899	934	969	1004	1039	1074	1109	1142	1179
175	922	959	997	1037	1077	1114	1154	1192	1231
200	962	1004	1049	1092	1134	1177	1219	1261	1304
225	1004	1052	1099	1144	1192	1239	1286	1331	1376
250	1049	1099	1147	1199	1249	1301	1351	1399	1451
275	1092	1144	1199	1251	1309	1361	1419	1471	1524
300	1134	1192	1249	1309	1366	1426	1481	1541	** 1599
325	1177	1239	1301	1361	1426	1486	1549	** 1609	** 1673
350	1219	1286	1349	1416	1481	1549	1614	** 1681	** 1746
375	1261	1331	1399	1471	1541	1609	** 1681	** 1748	** 1821
400	1304	1376	1451	1524	1599	1673	** 1746	** 1821	** 1891
425	** 1359	** 1439	** 1514	** 1591	** 1671	** 1746	** 1826	** 1901	** 1981
450	** 1406	** 1484	** 1566	** 1646	** 1728	** 1811	** 1891	** 1973	** 2055
475	** 1449	** 1534	** 1619	** 1703	** 1788	** 1873	** 1961	** 2045	** 2128
500	** 1491	** 1581	** 1671	** 1758	** 1848	** 1938	** 2026	** 2113	** 2203

 / 	300	325	350	375	400	425	450	475	500
100	1052	1079	1107	1134	1162	** 1187	** 1212	** 1239	** 1266
125	1132	1164	1197	1227	1256	** 1289	** 1319	** 1349	** 1379
150	1214	1249	1284	1319	1354	** 1386	** 1424	** 1459	** 1494
175	1269	1309	1346	1386	1426	** 1464	** 1501	** 1544	** 1581
200	1346	1389	1434	1474	1516	** 1564	** 1606	** 1646	** 1691
225	1426	1471	1516	** 1566	** 1611	** 1661	** 1708	** 1753	** 1801
250	1501	** 1554	** 1604	** 1651	** 1703	** 1758	** 1808	** 1858	** 1908
275	** 1579	** 1634	** 1688	** 1741	** 1798	** 1856	** 1911	** 1966	** 2018
300	** 1656	** 1716	** 1771	** 1831	** 1888	** 1953	** 2011	** 2070	** 2128
325	** 1733	** 1798	** 1858	** 1921	** 1981	** 2053	** 2113	** 2178	** 2238
350	** 1813	** 1876	** 1943	** 2008	** 2075	** 2148	** 2218	** 2280	** 2348
375	** 1888	** 1958	** 2028	** 2098	** 2170	** 2248	** 2318	** 2388	** 2458
400	** 1966	** 2038	** 2113	** 2188	** 2260	** 2345	** 2418	** 2492	** 2567
425	** 2058	** 2133	** 2213	** 2288	** 2368	** 2500	** 2577	** 2655	** 2732
450	** 2135	** 2218	** 2300	** 2380	** 2460	** 2600	** 2682	** 2762	** 2842
475	** 2215	** 2300	** 2383	** 2470	** 2557	** 2697	** 2782	** 2867	** 2954
500	** 2293	** 2383	** 2470	** 2560	** 2647	** 2792	** 2882	** 2974	** 3064

\*\* Går ej att få med markisväxel

# VENTOSOL VS5200/1 + VS5200/2

## Zip-screen medium

Produktvarianter					
Styrskena ZS140/1 och ZS140/2 (väggmontering)	ZS140/1		8.55 /Lpm		
Styrskena ZS140/3 och ZS140/2 (montering i dörrar/fönster)	ZS140/3		8.55 /Lpm		
Komforttillval					
Ramfärger					
Specialfärger Lifestyle		6.50%	min. 255.00		
Specialfärger Rainbow		7.50%	min. 355.00		
Dukkomfort					
Soltis 88-väv		PG2A	5.30 / m²		
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv		PG3	9.55 / m²		
Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd		PG4	27.20 / m²		
Monteringsmaterial					
Monteringsfäste för styrskena ZS112, ZS140/.	ZS111/1	Höjd 60 mm, enkelplatta	20.25 / Styck		
Monteringsfäste för styrskena ZS112	ZS111/2	Höjd 60 mm, dubbelplatta	30.60 / Styck		
Monteringsfäste för styrskena ZS112, ZS140/.	ZS111/3	Höjd 90 mm, enkelplatta	20.25 / Styck		
Monteringsfäste för styrskena ZS112	ZS111/4	Höjd 90 mm, dubbelplatta	30.60 / Styck		
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	51.00 / Styck		
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	51.00 / Styck		
Användningskomfort					
Markisväxel inkl. vev 150 cm			– 158.00 /Set		
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3			45.05 / Styck		
Motorkabel 3,0 m			17.55 / Styck		
Motorkabel 10,0 m			35.05 / Styck		
Komfortpaket					
	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS /io	RTS /io	RTS io	RTS io	io
	189				
1 kanal		209	409	715	715
4/ 5 kanal		229	439	559	745


Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

# VENTOSOL VS5400

Horisontell Zip-screen 0 graders lutning

## Produktinformation

- Vid inomhusanvändning lämplig för horisontell användning tack vare ett motdragssystem
- Självbärande, lätt rundad skyddskassett
- Ingen ljusspalt mellan duk och styrskena
- Motor med markisskydd (obstacle detection WT/io)

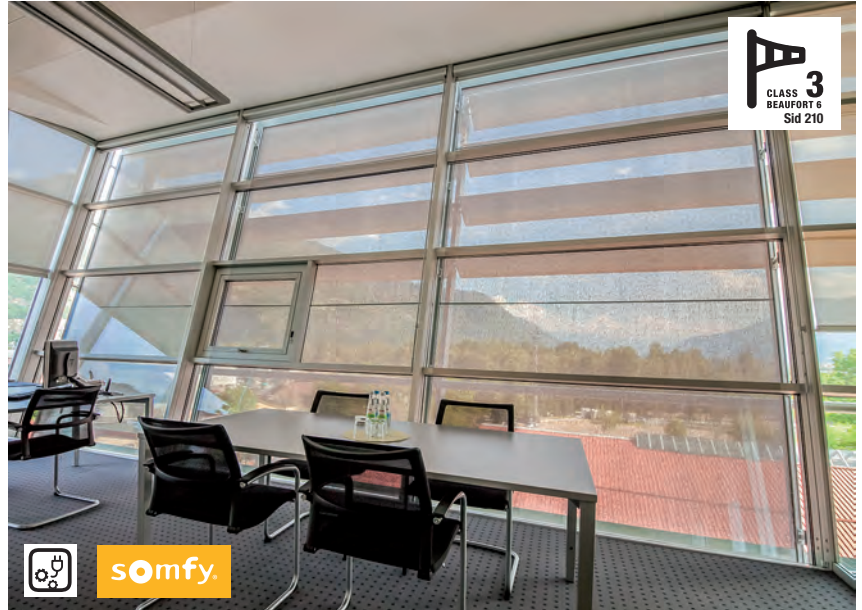


	min. 90 cm max. 300 cm		min. 85 cm max. 400 cm


## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Soltis 86 eller Sergé 600 PG2 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS203
Styrskenor:	2 st. styrskenor ZS410 med SIR-styrning (gastrycksmekanik/montering i dörrar/fönster: går att få med fästhål som tillval)
Utfällningsprofil:	Utfällningsprofil ZS204 inkl. bandborste, ändhattar och styrtapp
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

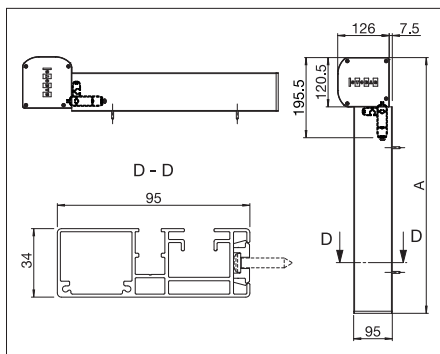


Väggmontering utan clipssystem  
A = totalhöjd

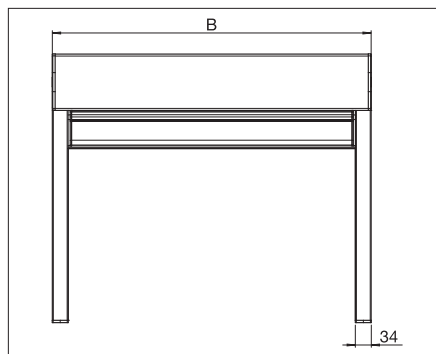


Monteringsplan utan clipssystem och motor  
B = totalbredd

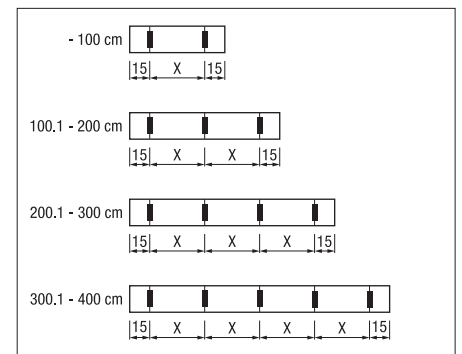


Placering och antal monteringsfästen/hål

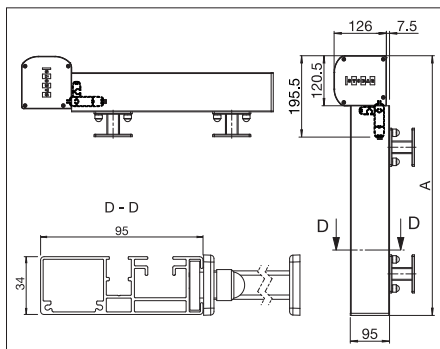

Väggmontering med monteringsfäste  
A = totalhöjd

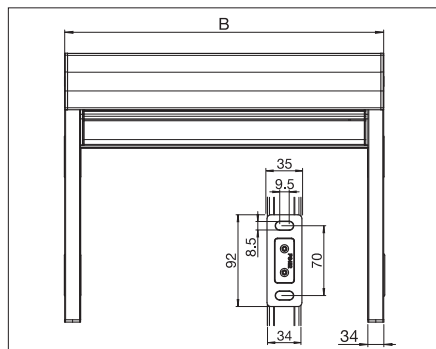

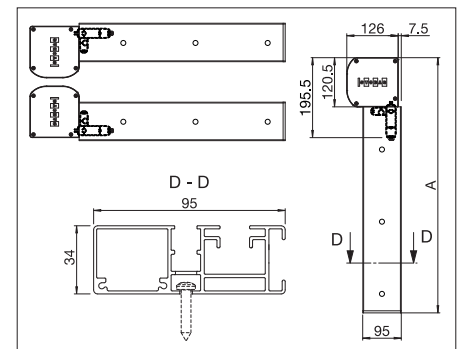

Monteringsplan med monteringsfäste och motor  
B = totalbredd



Montering i dörrar/fönster  
A = totalhöjd

**Grundpris VS5400 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

 / 	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
<b>100</b>	1422	1489	1525	1574	1615	1689	1728	1792	1831	1872	1918	1957	1998
<b>125</b>	1471	1543	1586	1638	1682	1761	1802	1877	1918	1962	2016	2057	2106
<b>150</b>	1520	1599	1643	1702	1751	1833	1882	1957	2005	2054	2113	2160	2208
<b>175</b>	1571	1651	1702	1766	1818	1908	1959	2039	2093	2147	2208	2262	2314
<b>200</b>	1620	1705	1761	1828	1887	1982	2036	2124	2180	2239	2306	2365	2422
<b>225</b>	1669	1759	1823	1892	1957	2054	2119	2203	2270	2329	2404	2463	2527
<b>250</b>	1720	1815	1882	1957	2023	2129	2193	2288	2355	2422	2502	2566	2635
<b>275</b>	1769	1869	1941	2021	2093	2198	2273	2373	2442	2514	2594	2669	2738
<b>300</b>	1818	1921	2000	2085	2160	2275	2350	2450	2530	2604	2692	2771	2843

**Komforttillval**
**Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

**Dukkomfort**

 Soltis 88-väv PG2A 5.30 / m<sup>2</sup>

 Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv PG3 9.55 / m<sup>2</sup>

 Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd PG4 27.20 / m<sup>2</sup>
**Monteringsmaterial**

Monteringsfäste ZS111/1 Höjd 60 mm, enkelplatta 20.25 / Styck

Monteringsfäste ZS111/2 Höjd 60 mm, dubbelplatta 30.60 / Styck

Monteringsfäste ZS111/3 Höjd 90 mm, enkelplatta 20.25 / Styck

Monteringsfäste ZS111/4 Höjd 90 mm, dubbelplatta 30.60 / Styck

**Användningskomfort**

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 45.05 / Styck

Motorkabel 3,0 m 17.55 / Styck

Motorkabel 10,0 m 35.05 / Styck

**Komfortpaket**

	Grundpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket Sun/Wind/
	RTS/io	Easy	Sun/Wind	Sun/Wind/Rain	Connexoon Terrace	
	RTS	RTS/io	io	RTS	io	io
	189					
<b>1 kanal</b>		209	409		715	715
<b>4/5 kanal</b>		229	439	559	745	745

**Viktiga anvisningar**

Hinderigenkänning: Elektrisk motor (grundutrustning): JA / Radio io: JA / Radio RTS: NEJ



# VENTOSOL VS5600/1 + VS5600/2

## Zip-screen large

### Produktinformation

- Solskydd för fasader upp till 30 m<sup>2</sup>
- Ett behändigt låssystem möjliggör enkel och tidsbesparande montering
- Servicevänlig, tvådelad skyddskassett med ljuddämpande borsttätning
- Motor med markisskydd (obstacle detection WT/io)



min. 95 cm  
\*max. 600 cm



min. 95 cm  
\*max. 700 cm

\* Limitation max. dimension (see price matrix)




somfy.




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Soltis 86 eller Sergé 600 PG2 ur STOBAG:s sortiment
Ram	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS133/1 + undre kassettprofil ZS133/2
Styrskenor:	Väggmontering: Kompl. Styrskena ZS140/1 och ZS140/2 med SIR-styrning ZS312/2 Montering i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS140/3 + ZS140/2 med SIR-styrning ZS312/2, går att få med stansade fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	ZS304 med järntygder o. ändhattar/går att få med bandborste som tillval
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)

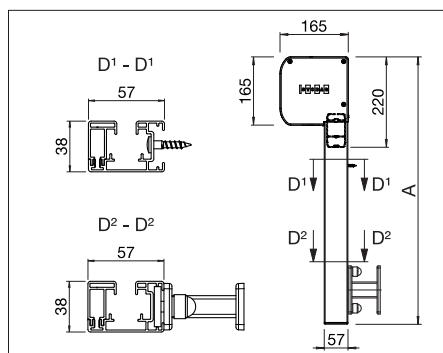


VS5600/1: Väggmontering med direktskruvförband och monteringsfäste  
A = totalhöjd

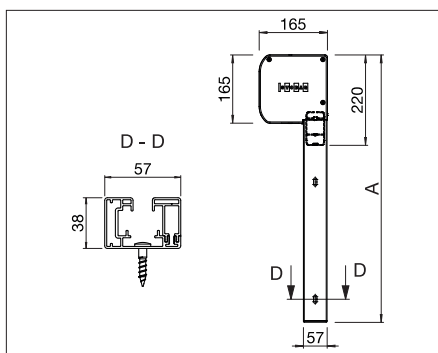


VS5600/2: Montering i dörrar/fönster med direktskruvförband  
A = totalhöjd

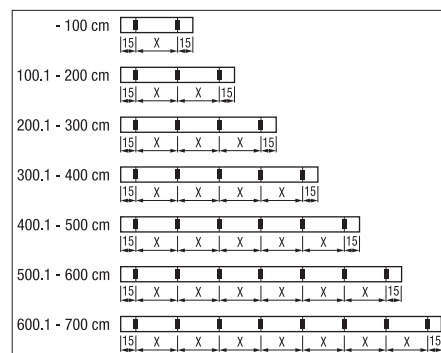


Placering och antal monteringsfästen/hål

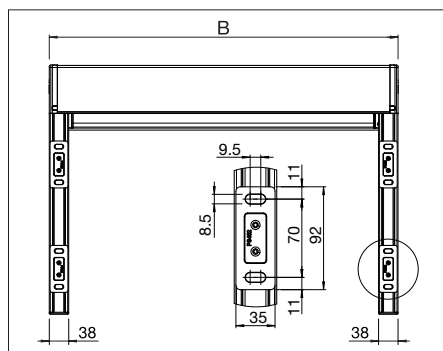

Monteringsplan: Väggmontering med monteringsfäste  
B = totalbredd

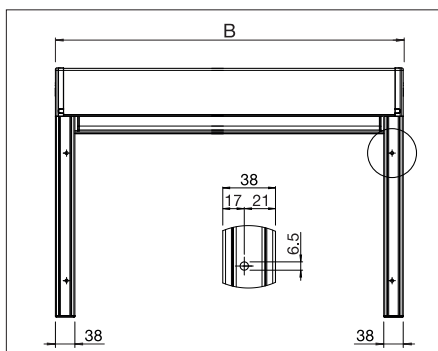

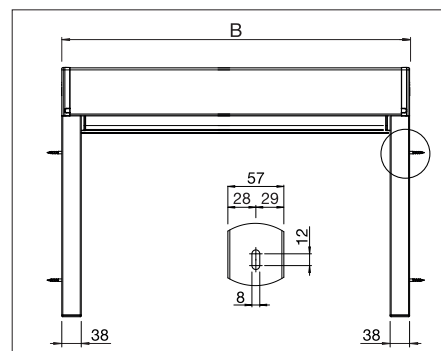

Monteringsplan: Väggmontering med direktskruvförband  
B = totalbredd





Monteringsplan: Montering i dörrar/fönster med direktskruvförband  
B = totalbredd

### Grundpris VS5600/1 och VS5600/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
100	--	--	--	--	--	1284	1317	1347	1380	1410	1443	1473	1503
125	--	--	--	--	--	1435	1468	1503	1538	1576	1609	1647	1684
150	--	--	--	--	--	1503	1546	1584	1622	1662	1702	1740	1783
175	--	--	--	--	--	1576	1616	1662	1707	1750	1793	1838	1881
200	--	--	--	--	--	1644	1695	1740	1788	1838	1883	1934	1979
225	1458	1511	1564	1611	1664	1717	1765	1820	1871	1924	1974	2024	2080
250	1662	1720	1775	1830	1886	1944	1997	2054	2110	2168	2223	2276	2336
275	1715	1773	1833	1891	1954	2012	2075	2132	2195	2253	2311	2374	2432
300	1762	1828	1888	1956	2017	2085	2145	2213	2276	2341	2404	2470	2533
325	1815	1881	1951	2017	2087	2153	2223	2294	2359	2427	2495	2563	2631
350	1863	1936	2009	2082	2150	2226	2299	2372	2445	2513	2588	2659	2732
375	1916	1989	2067	2143	2218	2299	2372	2452	2525	2603	2676	2754	2835
400	1966	2047	2125	2208	2286	2367	2450	2528	2608	2689	2767	2850	2928
425	2012	2100	2183	2266	2354	2437	2520	2608	2691	2774	2862	2943	3029
450	2067	2153	2243	2334	2419	2508	2598	2686	2774	2865	2953	3039	3129
475	2115	2211	2301	2392	2487	2583	2669	2764	2857	2951	3041	3134	3230
500	2168	2261	2359	2460	2550	2648	2749	2845	2938	3036	3134	3232	3323
525	2218	2319	2417	2518	2621	2722	2822	2920	3024	3124	3227	3323	3426
550	2266	2372	2477	2583	2686	2792	2895	3001	3109	3210	3316	3419	3527
575	2319	2424	2533	2643	2752	2862	2973	3079	3187	3295	3409	3517	3625
600	2367	2480	2593	2709	2820	2930	3044	3159	3273	3386	3499	3615	3723

 / 	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
100	1536	1569	1601	1629	1662	1695	1725	1757	1788	1820	1851	1883
125	1717	1752	1788	1825	1858	1893	1934	1969	2002	2039	2075	2110
150	1823	1861	1901	1941	1979	2017	2059	2097	2135	2178	2218	2258
175	1924	1969	2012	2054	2100	2143	2188	2231	2273	2321	2362	2404
200	2027	2077	2125	2173	2218	2266	2316	2364	2409	2462	2505	2550
225	2130	2183	2236	2286	2341	2389	2445	2495	2545	2601	2651	2706
250	2389	2447	2503	2558	2616	2669	2727	2782	2840	2895	2951	3006
275	2492	2550	2613	2671	2734	2792	2855	2915	2976	3034	3097	3154
300	2598	2661	2727	2789	2855	2915	2983	3044	3112	3172	3240	3303
325	2704	2767	2837	2905	2976	3039	3112	3177	3245	3313	3384	3449
350	2802	2875	2948	3021	3094	3162	3240	3308	3384	3451	3527	3600
375	2908	2986	3059	3137	3215	3288	3368	3441	3519	3592	3670	3748
400	3008	3092	3170	3253	3328	3411	3494	3570	3655	3738	3816	3897
425	3117	3197	3283	3368	3449	3535	3623	3703	--	--	--	--
450	3220	3303	3396	3487	3570	3660	3751	3837	--	--	--	--
475	3321	3411	3507	3600	3691	3784	3879	3967	--	--	--	--
500	3424	3522	3618	3711	3811	3907	4008	4101	--	--	--	--
525	3527	3628	3728	3829	--	--	--	--	--	--	--	--
550	3633	3738	3839	3945	--	--	--	--	--	--	--	--
575	3736	3842	3950	4063	--	--	--	--	--	--	--	--
600	3837	3947	4063	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# VENTOSOL VS5600/1 + VS5600/2

Zip-screen large

Komforttillval					
<b>Ramfärger</b>					
Specialfärger Lifestyle			6.50%	min. 255.00	
Specialfärger Rainbow			7.50%	min. 355.00	
<b>Dukkomfort</b>					
Soltis 88-väv			PG2A	5.30 / m <sup>2</sup>	
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv			PG3	9.55 / m <sup>2</sup>	
Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd			PG4	27.20 / m <sup>2</sup>	
<b>Monteringsmaterial</b>					
Monteringsfäste	ZS111/1	Höjd 60 mm, enkelplatta		20.25 / Styck	
Monteringsfäste	ZS111/3	Höjd 90 mm, enkelplatta		20.25 / Styck	
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/1	Höjd 60 mm, dubbelplatta		51.00 / Styck	
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/2	Höjd 90 mm, dubbelplatta		51.00 / Styck	
<b>Användningskomfort</b>					
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3				45.05 / Styck	
Motorkabel 3,0 m				17.55 / Styck	
Motorkabel 10,0 m				35.05 / Styck	
<b>Komfortpaket</b>					
	<b>Grundpaket</b>	<b>Komfortpaket Easy</b>	<b>Komfortpaket Sun/Wind</b>	<b>Komfortpaket Sun/Wind/Rain</b>	<b>Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace</b>
	RTS / io	RTS / io	RTS io	RTS io	io
	189				
<b>1 kanal</b>		209	409	715	715
<b>4 / 5 kanal</b>		229	439	559	745
<b>Viktiga anvisningar</b>					
Hinderigenkänning: Elektrisk motor (grundutrustning): JA / Radio io: JA / Radio RTS: NEJ					

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.


# VENTOSOL VS6100

## Kubformad Zip-screen small

### Produktinformation

- Ny 2-delad styrskena
- SIR-system (blixtlåsteknik)
- Fallarmarna är integrerade i kassetten
- Nytt sätt att förvara fallarmar för spänd duk
- Servicevänligt utförande (serviceluckor och rulle som är lätt att ta ut)
- Motor med hinderigenkänning finns tillgänglig (WT/io)
- Mörklägningsvarianter går att få som tillval


	min. 75 cm max. 400 cm		min. 50 cm max. 350 cm
--	---------------------------	--	---------------------------




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Soltis 86 eller skärmväv PG2 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	ZS633 med utfällningsprofil ZS647 och servicelucka ZS637
Styrskenor:	Montering på väggen eller i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS611 och ZS612 Med monteringsfäste: Kompl. Styrskena ZS610 och ZS612 Båda varianter med SIR-styrning ZS312/2
Utfällningsprofil:	ZS604 med järntygder och ändhattar
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal, se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)

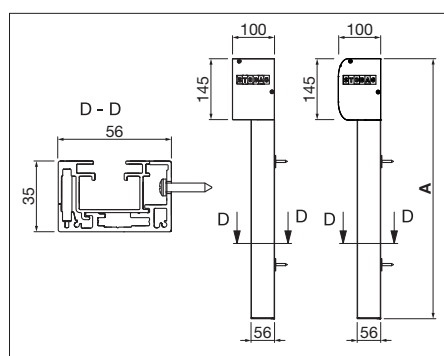


Väggmontering med monteringsfäste

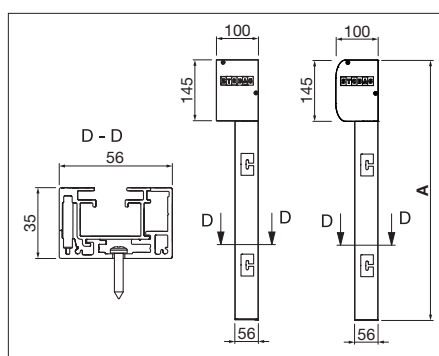


Montering i dörr/fönster med motor

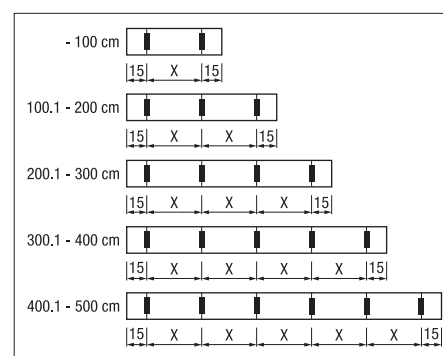


Placering och antal monteringsfästen/hål

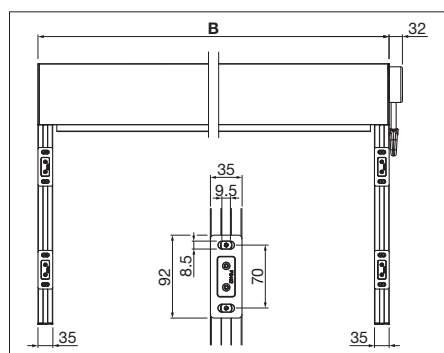

Monteringsplan med monteringsfäste

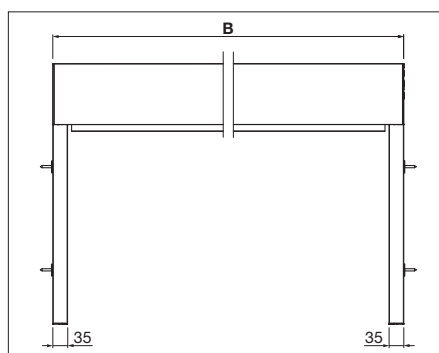

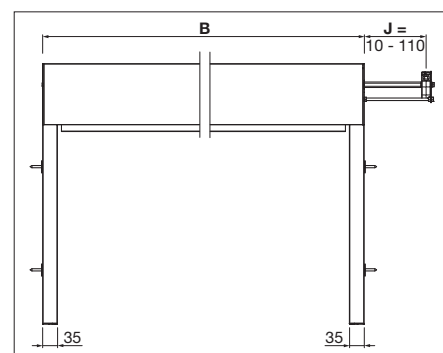

Monteringsplan för montage på väggen eller i dörrar/fönster



Monteringsplan med markisväxel



**Grundpris VS6100 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

 / 	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350
100	819	878	916	955	993	1034	1076	1106	1135	1170	** 1178	** 1214
125	863	922	963	1006	1047	1091	1137	1165	1219	1253	** 1291	** 1296
150	901	965	1011	1060	1104	1150	1196	1242	1288	1335	** 1376	** 1401
175	942	1011	1060	1109	1158	1209	1255	1306	1355	1406	** 1453	** 1483
200	983	1058	1106	1160	1214	1265	1319	1371	1424	1476	** 1537	** 1566
225	1037	1114	1170	1227	1283	1340	1394	1450	1504	1560	** 1619	** 1653
250	1076	1158	1219	1278	1337	1394	1455	1514	1576	1632	** 1712	** 1768
275	1119	1204	1265	1330	1389	1455	1514	1581	1640	** 1707	** 1784	** 1848
300	1158	1247	1317	1378	1448	1512	1578	1643	** 1712	** 1773	** 1861	** 1922
325	1199	1294	1363	1430	1499	1568	1637	** 1709	** 1776	** 1848	** 1930	** 2002
350	1237	1337	1412	1483	1555	1627	1699	** 1771	** 1845	** 1917	** 2007	** 2079
375	1281	1381	1460	1532	1609	1686	** 1761	** 1838	** 1912	** 1989	** 2081	** 2156
400	1319	1427	1504	1586	1663	1743	** 1822	** 1902	** 1981	** 2058	** 2156	** 2238

\*\* Går ej att få med markisväxel/utfällningen kan begränsas i kombination med tjocka dukar

**Produktvarianter**

Führungsschiene ZS611 + ZS612 (för montering på väggar och i dörrar/fönster)	Ingen extra kostnad
Styrskena ZS610 + ZS612 (för montering med monteringsfäste, monteringsfäste ingår ej)	Ingen extra kostnad
Flexibla borstlister på utfällningsprofilen	ZS630 4.15/Lpm

**Komforttillval**

<b>Ramfärger</b>			
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00	
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00	
<b>Dukkomfort</b>			
Soltis 88-väv	PG2A	5.30/m <sup>2</sup>	
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv	PG3	9.55/m <sup>2</sup>	
Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd	endast upp till 260 cm höjd – PG4	27.20/m <sup>2</sup>	
Mörkläggningspaket Soltis B92 Blockout och flexibel borsttätning		30.00/m <sup>2</sup>	
<b>Monteringsmaterial</b>			
Monteringsfäste	ZS601-1	Höjd 60 mm, enkelplatta	21.05/Styck
Dubbelmonteringsfäste	ZS602-1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	33.00/Styck
Monteringsfäste	ZS601-2	Höjd 90 mm, enkelplatta	21.05/Styck
Dubbelmonteringsfäste	ZS602-2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	33.00/Styck

**Användningskomfort**

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00/Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55/Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05/Styck

**Komfortpaket**

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS io	RTS io	io
	189				
1 kanal		209	409	715	715
4/5 kanal		229	439	559 745	745

**Viktiga anvisningar**

Hinderigenkänning: Elektrisk motor (grundutrustning): JA / Radio io: JA / Radio RTS: NEJ

**OBSERVERA:** På nya VENTOSOL VS6100 har kabeln förts ett varv runt dukrullen på grund av att dukrullen är lättare att ta bort. På så vis förkortas biten kabel som sticker ut ur kassetten med ca 30 cm.


# VENTOSOL VS6200

## Kubformad Zip-screen medium

### Produktinformation

- Ny 2-delad styrskena
- SIR-system (blixtlåsteknik)
- Fallarmarna är integrerade i kassetten
- Nytt sätt att förvara fallarmar för spänd duk
- Servicevänligt utförande (serviceluckor och rulle som är lätt att ta ut)
- Motor med hinderigenkänning finns tillgänglig (WT/io)
- Mörklägningsvarianter går att få som tillval

	min. 75 cm max. 500 cm		min. 75 cm max. 500 cm
---	---------------------------	---	---------------------------




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Soltis 86 eller skärmväv ur STOBAG:s sortiment	Styrskenor:	Montering på väggen eller i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS611 och ZS612
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta		Med monteringsfäste: Kompl. Styrskena ZS610 och ZS612
Drivning	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt		Båda varianter med SIR-styrning ZS312/2
Skyddskassett	Rätvinklig ZS603 samt servicelucka ZS607		
	Halvrund ZS653 och täckåpa ZS657		
Utfällningsprofil:	ZS604 med järntygder och ändhattar		
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal, se bild nedan)		

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)

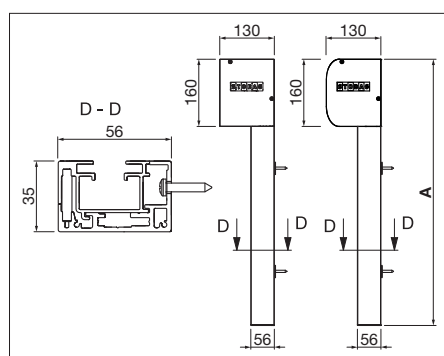


Väggmontering med monteringsfäste

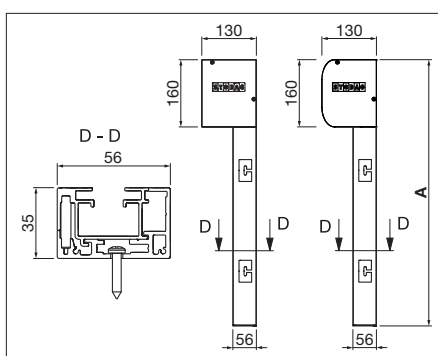


Montering i dörrar/fönster med motor

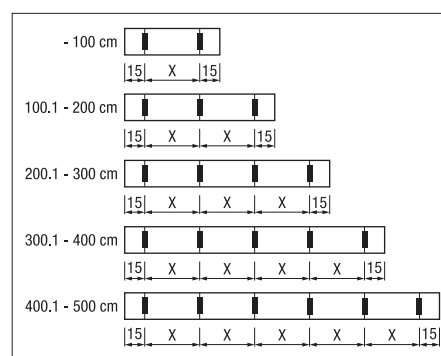


Placering och antal monteringsfästen/håll

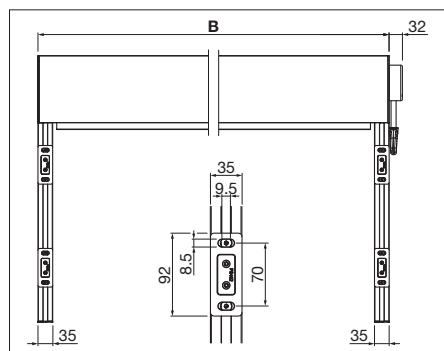

Monteringsplan med monteringsfäste

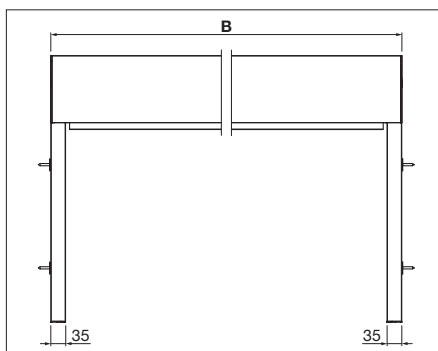

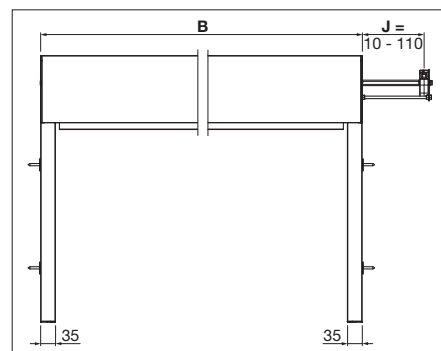

Monteringsplan med motor





Monteringsplan med markisväxel

**Grundpris VS6200 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

 / 	75	100	125	150	175	200	225	250	275
100	881	929	958	983	1017	1042	1073	1127	1155
125	929	983	1017	1047	1083	1117	1147	1191	1211
150	978	1037	1076	1111	1147	1188	1224	1255	1294
175	1001	1063	1101	1147	1188	1227	1270	1309	1350
200	1042	1111	1158	1206	1247	1294	1340	1383	1430
225	1088	1163	1211	1260	1314	1360	1412	1458	1507
250	1135	1211	1263	1319	1373	1427	1481	1532	1586
275	1181	1260	1319	1373	1437	1494	1553	1609	1661
300	1222	1314	1373	1437	1499	1560	1619	1684	** 1745
325	1265	1360	1427	1491	1560	1622	1689	** 1753	** 1822
350	1312	1412	1476	1548	1619	1689	1761	** 1830	** 1899
375	1355	1458	1530	1607	1681	1753	** 1830	** 1902	** 1979
400	1399	1504	1586	1661	1743	1822	** 1897	** 1979	** 2053
425	** 1455	** 1571	** 1650	** 1735	** 1817	** 1899	** 1984	** 2061	** 2145
450	** 1501	** 1619	** 1707	** 1789	** 1879	** 1968	** 2050	** 2140	** 2222
475	** 1545	** 1666	** 1761	** 1850	** 1940	** 2033	** 2125	** 2212	** 2302
500	** 1589	** 1722	** 1814	** 1907	** 2004	** 2099	** 2192	** 2284	** 2381

 / 	300	325	350	375	400	425	450	475	500
100	1191	1201	1235	1240	1270	** 1296	** 1324	** 1350	** 1378
125	1273	1314	1319	1342	1373	** 1406	** 1435	** 1465	** 1499
150	1332	1399	1424	1440	1476	** 1512	** 1550	** 1586	** 1622
175	1391	1478	1509	1514	1555	** 1596	** 1632	** 1676	** 1717
200	1476	1563	1594	1607	1650	** 1699	** 1743	** 1784	** 1830
225	1560	1650	1684	** 1702	** 1753	** 1804	** 1853	** 1899	** 1945
250	1640	** 1694	** 1745	** 1796	** 1850	** 1907	** 1958	** 2009	** 2063
275	** 1722	** 1779	** 1838	** 1891	** 1953	** 2012	** 2071	** 2125	** 2179
300	** 1807	** 1868	** 1925	** 1986	** 2048	** 2117	** 2176	** 2235	** 2297
325	** 1886	** 1956	** 2017	** 2081	** 2145	** 2217	** 2281	** 2348	** 2412
350	** 1974	** 2035	** 2107	** 2176	** 2245	** 2322	** 2394	** 2458	** 2528
375	** 2050	** 2122	** 2197	** 2269	** 2343	** 2425	** 2500	** 2571	** 2646
400	** 2133	** 2210	** 2284	** 2366	** 2440	** 2528	** 2607	** 2682	** 2761
425	** 2230	** 2307	** 2392	** 2471	** 2553	** 2694	** 2777	** 2856	** 2936
450	** 2310	** 2394	** 2482	** 2566	** 2651	** 2797	** 2884	** 2966	** 3051
475	** 2394	** 2482	** 2571	** 2661	** 2753	** 2900	** 2987	** 3077	** 3167
500	** 2476	** 2569	** 2661	** 2759	** 2846	** 3000	** 3092	** 3190	** 3285

\*\* Går ej att få med markisväxel

# VENTOSOL VS6200

## Kubformad Zip-screen medium

Produktvarianter						
Führungsschiene ZS611 + ZS612 (för montering på väggar och i dörrar/fönster)		Ingen extra kostnad				
Styrskena ZS610 + ZS612 (för montering med monteringsfäste, monteringsfäste ingår ej)		Ingen extra kostnad				
Flexibla borstlister på utfällningsprofilen	ZS630		4.15 /Lpm			
Komforttillval						
Ramfärger						
Specialfärger Lifestyle		6.50%	min. 255.00			
Specialfärger Rainbow		7.50%	min. 355.00			
Dukkomfort						
Soltis 88-väv		PG2A	5.30 / m <sup>2</sup>			
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv		PG3	9.55 / m <sup>2</sup>			
Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd	endast upp till 260 cm höjd – PG4		27.20 / m <sup>2</sup>			
Mörkläggningspaket Soltis B92 Blockout och flexibel borsttätning			30.00 / m <sup>2</sup>			
Monteringsmaterial						
Monteringsfäste	ZS601-1	Höjd 60 mm, enkelplatta	21.05 / Styck			
Dubbelmonteringsfäste	ZS602-1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	33.00 / Styck			
Monteringsfäste	ZS601-2	Höjd 90 mm, enkelplatta	21.05 / Styck			
Dubbelmonteringsfäste	ZS602-2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	33.00 / Styck			
Användningskomfort						
Markisväxel inkl. vev 150 cm			– 158.00 / Set			
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3			45.05 / Styck			
Motorkabel 3,0 m			17.55 / Styck			
Motorkabel 10,0 m			35.05 / Styck			
Komfortpaket						
	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace	
	RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS	io
	189					
1 kanal		209	409		715	715
4/5 kanal		229	439	559	745	745
Viktiga anvisningar						
Hinderigenkänning: Elektrisk motor (grundutrustning): JA / Radio io: JA / Radio RTS: NEJ						
LET OP: Bij de nieuwe VENTOSOL VS6200 wordt de aansluitkabel 1 maal om de doekbuis gewikkeld. Daardoor is de totale lengte van de kabel 30 cm korter.						

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.



# VENTOSOL VC5300 CRISTAL

Zip-screen med transparent PVC-fönster

## Produktinformation

- Förbättrad användning av utrymmen med hjälp av vind- och väderskydd
- Helt genomskinlig när systemet är stängt
- Motor med hinderigenkänning (obstacle detection WT/io)




	min. 75 cm max. 350 cm		min. 75 cm max. 300 cm


## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Fönster Cristal 500 PG3 i kombination med Resistant eller Soltis 86/88/92
Ram	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS203
Styrskenor:	Väggmontering: Kompl. Styrskenor ZS112 med SIR-styrning ZS312/2 och clipssystem ZS335 Montering i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS110 med SIR-styrning ZS312/2 med profilstyrning ZS113, går att få med stansade fästhål som tillval
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial Fönster Cristal 500 PG3 i kombination med Resistant eller Soltis 86/88/92


## Teknik (mått i mm)

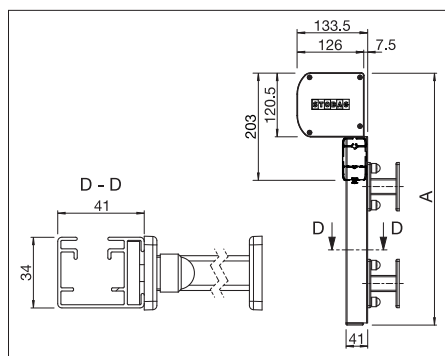


Väggmontering med monteringsfäste och styrning ZS112  
A = totalhöjd

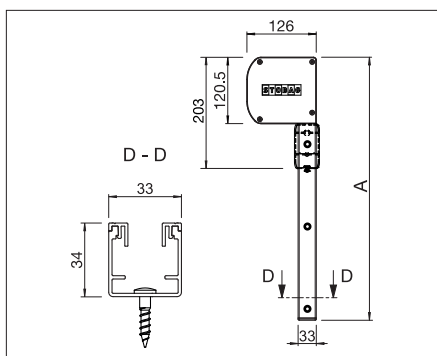


Montering i dörrar/fönster med motor och styrning ZS110  
A = totalhöjd

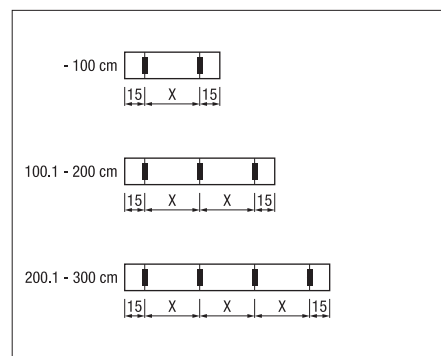


Placering och antal monteringsfästen/hål

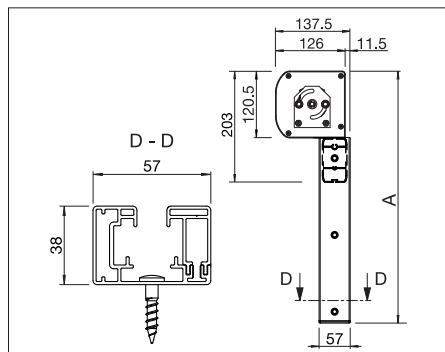

Montering i dörrar/fönster med markisväxel och styrning ZS140/3  
A = totalhöjd

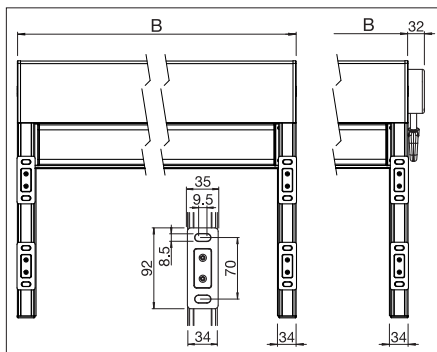

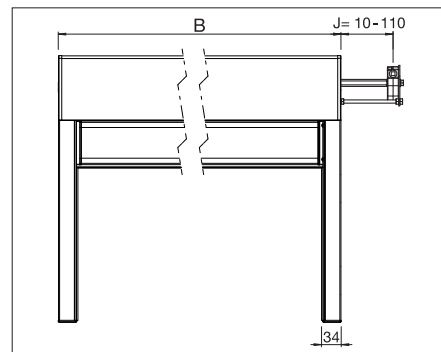

Monteringsplan med monteringsfäste  
B = totalbredd



Monteringsplan med markisväxel  
B = totalbredd

### Grundpris VC5300 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
100	957	985	1013	1039	1067	1095	1121	1149	** 1175	** 1206
125	1006	1036	1070	1098	1129	1162	1196	1227	** 1257	** 1291
150	1054	1088	1124	1160	1196	1232	1265	1301	** 1340	** 1373
175	1098	1139	1178	1219	1257	1299	1340	1378	** 1419	** 1460
200	1147	1193	1234	1278	1324	1365	1412	1455	** 1499	** 1545
225	1196	1242	1291	1340	1386	1435	1484	1530	** 1581	** 1628
250	1239	1293	1345	1396	1453	1504	1556	1610	** 1658	** 1715
275	1288	1345	1399	1458	1514	1571	1628	1684	** 1743	** 1797
300	1337	1394	1458	1517	1579	1638	1700	1761	** 1823	** 1882
325	1381	1448	1512	1579	1643	1710	1772	1841	** 1903	** 1967
350	1430	1496	1568	1635	1705	1774	1846	1913	** 1985	** 2052

\*\* Går ej att få med markisväxel

### Produktvarianter

Styrskena ZS140/1 och ZS140/2 (väggmontering)	ZS140/1	8.55 / Lpm
Styrskena ZS140/3 och ZS140/2 (montering i dörrar/fönster)	ZS140/3	8.55 / Lpm

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Monteringsmaterial

Monteringsfäste för styrskena ZS112, ZS140/.	ZS111/1	Höjd 60 mm, enkelplatta	20.25 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS112	ZS111/2	Höjd 60 mm, dubbelplatta	30.60 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS112, ZS140/.	ZS111/3	Höjd 90 mm, enkelplatta	20.25 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS112	ZS111/4	Höjd 90 mm, dubbelplatta	30.60 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	51.00 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	51.00 / Styck

#### Viktiga anvisningar

För produkttegenskaper för markisduken Cristal, se sida 207  
Med markisväxel är endast A 250 cm möjlig  
Clipssystem ZS117 ej tillgängligt!

### Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00 / Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

#### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS	io	io
	189				
1 kanal		209	409	715	715
4/5 kanal		229	439	559	745

#### Viktiga anvisningar

Systemet kan inte användas vid minusgrader. Låt öppna system stå öppna  
Hinderigenkänning: Elektrisk motor (grundutrustning): JA / Radio io: JA / Radio RTS: NEJ

# VENTOSOL VD5100/1 + VD5100/2 LUNERO

Zip-screen för mörkläggnings small

## Produktinformation

- Mörkläggningsmarkis upp till 8 m<sup>2</sup>
- Med självbärande, lätt rundad kassett
- Maximal stabilitet hos dukstyrningen tack vare SIR-system (blixtlåsteknik)
- Borstättning garanterar fullständig mörkläggnings



min. 75 cm  
max. 400 cm



min. 50 cm  
\* max. 350 cm


\* with motor drive max. height 225 cm, with bevel gearbox max. 8 m<sup>2</sup>




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Soltis B92 PG4 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS103 eller fyrkantig ZS143
Styrskenor:	Väggmontering: Kompl. Styrskena ZS112 med SIR-styrning ZS312/2 Montering i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS110 med SIR-styrning ZS312/2 och profilstyrning ZS113, går att få med stansade fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	Utfällningsprofil ZS134 med järntygder, bandborste och ändhattar
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

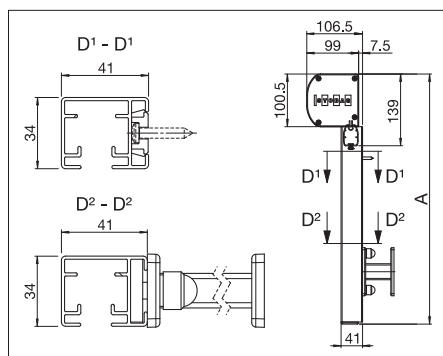


VD5100/1: Vägmontering utan clipssystem och monteringsfäste  
A = totalhöjd

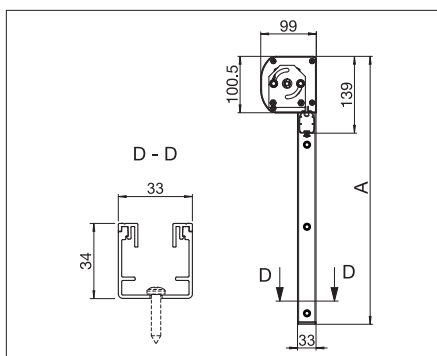


VD5100/2: Montering i dörrar/fönster med motor  
A = totalhöjd

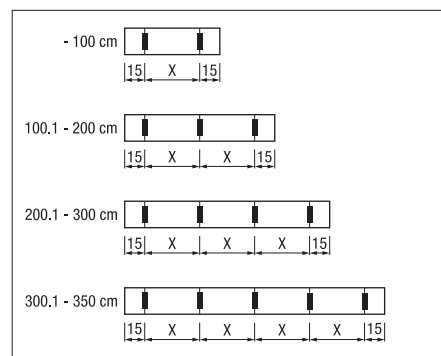

Placering och antal monteringsfästen/hål

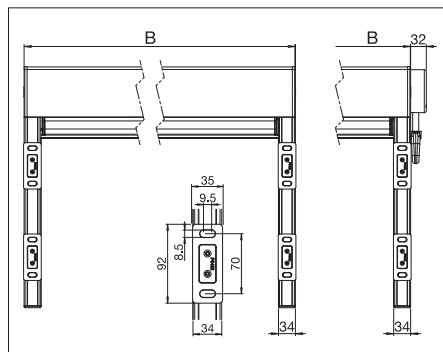

Monteringsplan med monteringsfäste  
B = totalbredd

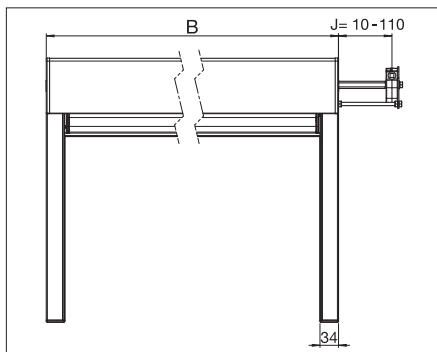



Monteringsplan med markisväxel  
B = totalbredd

# VENTOSOL VD5100/1 + VD5100/2 LUNERO

Zip-screen för mörkläggnings small

## Grundpris VD5100/1 och VD5100/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350
100	819	857	892	929	964	1002	1039	* --	* --	* --	* --	* --
125	872	914	957	999	1042	1084	1127	* --	* --	* --	* --	* --
150	924	972	1019	1069	1119	1169	1217	* --	* --	* --	* --	* --
175	949	1004	1062	1114	1172	1224	1281	* --	* --	* --	* --	* --
200	997	1059	1119	1182	1244	1306	1366	* --	* --	* --	* --	* --
225	1047	1114	1182	1249	1316	1384	1454	* --	* --	* --	* --	* --
250	1094	1169	1241	1316	1389	1464	1539	* --	* --	* --	--	--
275	1142	1222	1304	1381	1464	1544	1624	* --	* --	--	--	--
300	1192	1279	1364	1449	1539	1621	1708	* --	--	--	--	--
325	1239	1331	1426	1516	1609	1703	1796	--	--	--	--	--
350	1289	1384	1484	1584	1683	1781	1881	--	--	--	--	--
375	1336	1441	1546	1648	1756	1861	1966	--	--	--	--	--
400	1384	1494	1606	1718	1828	1941	2053	--	--	--	--	--

\* Endast möjlig med markisväxel, pris mot förfrågan

## Produktvarianter

Styrskena ZS140/1 och ZS140/2 (väggmontering)	ZS140/1	8.55 / Lpm
Styrskena ZS140/3 och ZS140/2 (montering i dörrar/fönster)	ZS140/3	8.55 / Lpm

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärg Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärg Rainbow	7.50%	min. 355.00

### Monteringsmaterial

Monteringsfäste för styrskena ZS112, ZS140/.	ZS111/1	Höjd 60 mm, enkelplatta	20.25 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS112	ZS111/2	Höjd 60 mm, dubbelplatta	30.60 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS112, ZS140/.	ZS111/3	Höjd 90 mm, enkelplatta	20.25 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS112	ZS111/4	Höjd 90 mm, dubbelplatta	30.60 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	51.00 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	51.00 / Styck

## Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00 / Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

## Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS io	RTS io	io
	189				
1 kanal		209	409	715	715
4 / 5 kanal		229	439	559	745

# VENTOSOL VD5200/1 + VD5200/2 LUNERO

Zip-screen för mörkläggning medium

## Produktinformation

- Mörkläggningsmarkis upp till 25 m<sup>2</sup> / max höjd 5 m
- Med självbärande, lätt rundad kassett
- Maximal stabilitet hos dukstyrningen tack vare SIR-system (blixtlåsteknik)
- Borststötning garanterar fullständig mörkläggning



min. 75 cm  
max. 500 cm




min. 50 cm  
max. 500 cm




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Soltis B92 PG4 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS203
Styrskenor:	Väggmontering: Kompl. Styrskena ZS112 med SIR-styrning ZS312/2 Montering i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS110 med SIR-styrning ZS312/2 och profilstyrning ZS113, går att få med stansade fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	Utfällningsprofil ZS134 med järntygder, bandborste och ändhattar
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

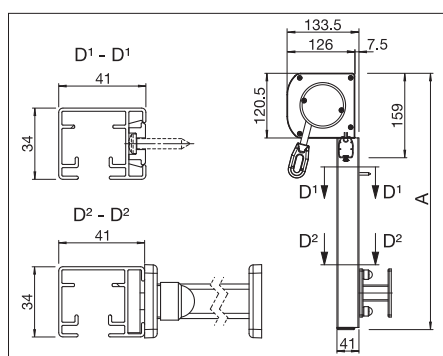


VD5200/1: Vägmontering utan clipssystem och monteringsfäste  
A = totalhöjd

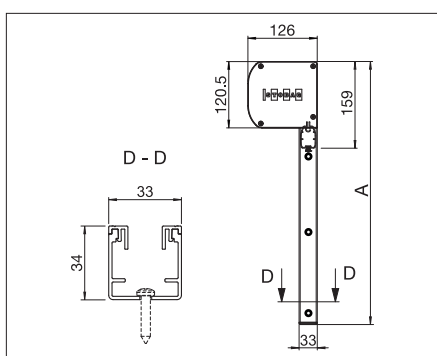


VD5200/2: Montering i dörrar/fönster med motor  
A = totalhöjd

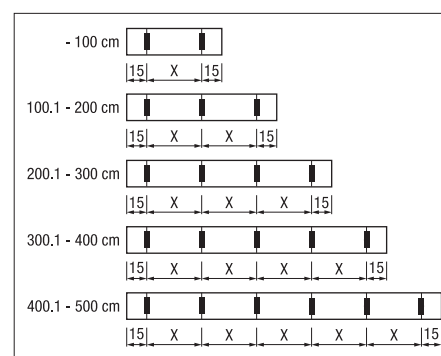

Placering och antal monteringsfästen/hål

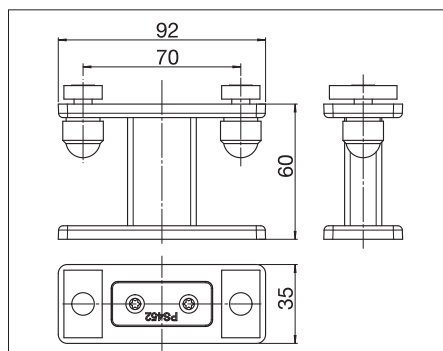

Monteringsfäste ZS111/1

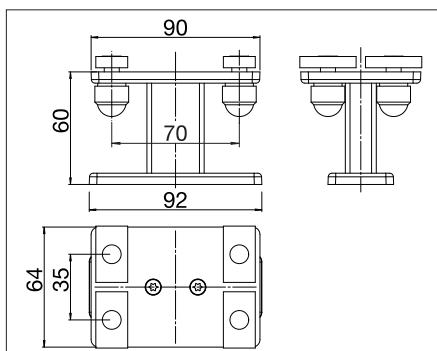



Monteringsfäste ZS111/2





# VENTOSOL VD5200/1 + VD5200/2 LUNERO

Zip-screen för mörklägning medium

## Grundpris VD5200/1 och VD5200/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	75	100	125	150	175	200	225	250	275
100	837	872	909	944	982	1017	1054	1089	1127
125	889	934	974	1017	1059	1102	1144	1189	1231
150	944	992	1042	1089	1139	1189	1236	1286	1334
175	972	1029	1082	1137	1194	1246	1304	1356	1414
200	1024	1084	1144	1207	1266	1329	1389	1451	1511
225	1074	1139	1209	1274	1344	1411	1479	1546	1614
250	1122	1197	1269	1344	1419	1491	1566	1638	1713
275	1174	1251	1334	1414	1494	1574	1653	1733	1816
300	1224	1311	1396	1481	1569	1653	1741	1828	** 1916
325	1274	1366	1459	1551	1643	1736	1831	** 1923	** 2013
350	1324	1424	1521	1619	1718	1818	1918	** 2016	** 2115
375	1374	1479	1586	1691	1796	1898	** 2006	** 2110	** 2215
400	1426	1539	1646	1758	1868	1981	** 2093	** 2205	** 2315
425	** 1489	** 1606	** 1723	** 1841	** 1958	** 2078	** 2195	** 2313	** 2430
450	** 1541	** 1663	** 1788	** 1911	** 2033	** 2158	** 2283	** 2405	** 2530
475	** 1591	** 1721	** 1851	** 1981	** 2113	** 2243	** 2373	** 2500	** 2632
500	** 1641	** 1778	** 1916	** 2053	** 2190	** 2325	** 2462	** 2597	** 2735

 / 	300	325	350	375	400	425	450	475	500
100	1164	1199	1234	1271	1309	** 1341	** 1376	** 1414	** 1451
125	1271	1316	1356	1399	1444	** 1484	** 1526	** 1569	** 1611
150	1384	1434	1481	1529	1579	** 1626	** 1676	** 1723	** 1771
175	1469	1521	1579	1634	1688	** 1743	** 1801	** 1853	** 1908
200	1576	1636	1696	1758	1821	** 1883	** 1946	** 2006	** 2068
225	1681	1748	1816	** 1883	** 1953	** 2021	** 2090	** 2155	** 2225
250	1788	** 1861	** 1936	** 2008	** 2083	** 2160	** 2235	** 2310	** 2383
275	** 1893	** 1973	** 2055	** 2133	** 2215	** 2300	** 2380	** 2460	** 2540
300	** 2001	** 2088	** 2175	** 2258	** 2345	** 2440	** 2525	** 2612	** 2700
325	** 2108	** 2200	** 2290	** 2385	** 2477	** 2577	** 2670	** 2762	** 2857
350	** 2215	** 2313	** 2410	** 2510	** 2610	** 2717	** 2817	** 2914	** 3014
375	** 2320	** 2428	** 2530	** 2635	** 2740	** 2857	** 2962	** 3067	** 3172
400	** 2428	** 2537	** 2647	** 2760	** 2872	** 2994	** 3107	** 3219	** 3331
425	** 2545	** 2662	** 2780	** 2899	** 3017	** 3192	** 3306	** 3426	** 3544
450	** 2652	** 2777	** 2902	** 3024	** 3149	** 3331	** 3454	** 3579	** 3704
475	** 2762	** 2892	** 3022	** 3152	** 3282	** 3469	** 3599	** 3731	** 3861
500	** 2870	** 3007	** 3142	** 3279	** 3414	** 3609	** 3743	** 3881	** 4018

\*\* Går ej att få med markisväxel



# VENTOSOL VD5200/1 + VD5200/2 LUNERO

Zip-screen för mörkläggning medium

Produktvarianter						
Styrskena ZS140/1 och ZS140/2 (väggmontering)	ZS140/1		8.55 /Lpm			
Styrskena ZS140/3 och ZS140/2 (montering i dörrar/fönster)	ZS140/3		8.55 /Lpm			
Komforttillval						
Ramfärger						
Specialfärger Lifestyle		6.50%	min. 255.00			
Specialfärger Rainbow		7.50%	min. 355.00			
Monteringsmaterial						
Monteringsfäste för styrskena ZS112, ZS140/.	ZS111/1	Höjd 60 mm, enkelplatta	20.25 /Styck			
Monteringsfäste för styrskena ZS112	ZS111/2	Höjd 60 mm, dubbelplatta	30.60 /Styck			
Monteringsfäste för styrskena ZS112, ZS140/.	ZS111/3	Höjd 90 mm, enkelplatta	20.25 /Styck			
Monteringsfäste för styrskena ZS112	ZS111/4	Höjd 90 mm, dubbelplatta	30.60 /Styck			
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	51.00 /Styck			
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	51.00 /Styck			
Användningskomfort						
Markisväxel inkl. vev 150 cm			– 158.00 /Set			
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3			45.05 /Styck			
Motorkabel 3,0 m			17.55 /Styck			
Motorkabel 10,0 m			35.05 /Styck			
Komfortpaket						
	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace	
	RTS /io	RTS /io	RTS	io	RTS	io
	189					
1 kanal		209	409		715	715
4/5 kanal		229	439	559	745	745

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

# VENTOSOL VD5400 LUNERO

Zip-screen för mörkläggning horisontellt eller vertikalt

## Produktinformation

- Mörkläggningsmarkis upp till 12 m<sup>2</sup>
- Tack vare motdragssystem lämpligt för vertikal användning samt horisontellt för användning inomhus
- Självbärande, lätt rundad skyddskassett
- Ingen ljusspalt mellan duk och styrskena
- Motor med markisskydd (obstacle detention WT/io)



min. 90 cm  
max. 300 cm




min. 85 cm  
max. 400 cm




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Soltis B92 PG4 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS203
Styrskenor:	2 st. styrskenor ZS410 med SIR-styrning (gastrycksmekanik/montering i dörrar/fönster: går att få med fästhål som tillval)
Utfällningsprofil:	Utfällningsprofil ZS204 inkl. bandborste och styrtappar med ändhatt
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

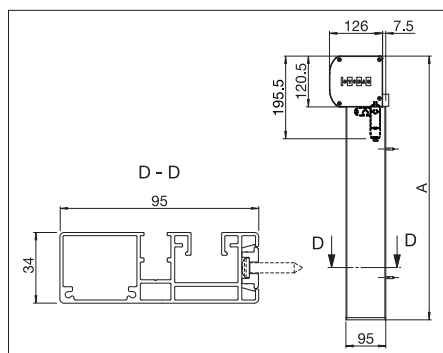


Väggmontering utan clipssystem  
A = totalhöjd

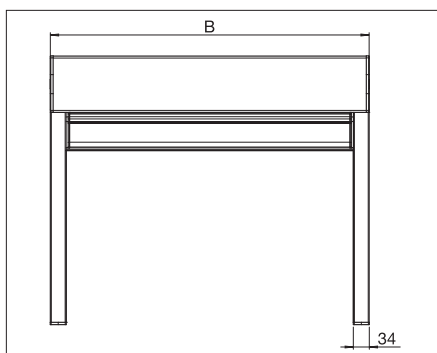


Monteringsplan utan clipssystem och motor  
B = totalbredd

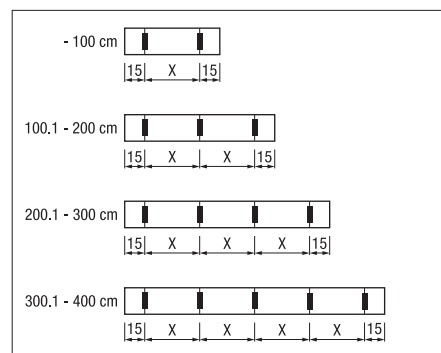


Placering och antal monteringsfästen/hål

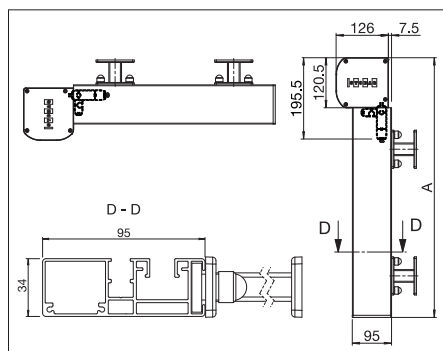

Vägg-/takmontering  
med monteringsfäste

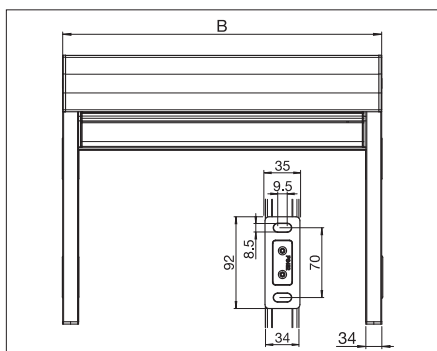

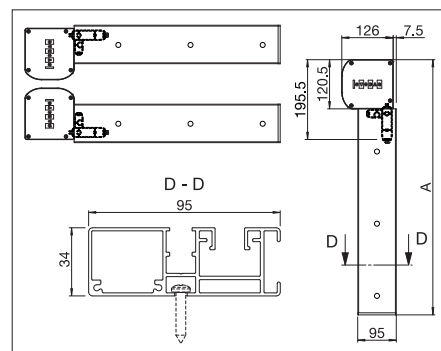

Monteringsplan med monteringsfäste och motor  
B = totalbredd



Montering i dörrar/fönster  
A = totalhöjd

## Grundpris VD5400 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
100	1458	1530	1579	1633	1679	1761	1807	1882	1926	1977	2029	2077	2124
125	1514	1597	1648	1712	1764	1856	1905	1987	2039	2093	2157	2208	2262
150	1574	1661	1723	1790	1851	1946	2005	2093	2152	2214	2283	2342	2401
175	1633	1730	1792	1869	1933	2039	2106	2196	2265	2329	2409	2471	2543
200	1692	1792	1867	1949	2021	2131	2201	2304	2378	2450	2535	2604	2679
225	1751	1859	1936	2026	2108	2224	2304	2409	2489	2568	2661	2738	2820
250	1810	1923	2011	2108	2190	2314	2401	2517	2599	2689	2787	2869	2959
275	1869	1990	2083	2183	2278	2409	2504	2622	2712	2807	2913	3003	3098
300	1926	2054	2155	2265	2365	2504	2597	2725	2828	2928	3039	3134	3237

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

### Monteringsmaterial

Monteringsfäste ZS111/1 Höjd 60 mm, enkelplatta 20.25 / Styck

Monteringsfäste ZS111/2 Höjd 60 mm, dubbelplatta 30.60 / Styck

Monteringsfäste ZS111/3 Höjd 90 mm, enkelplatta 20.25 / Styck

Monteringsfäste ZS111/4 Höjd 90 mm, dubbelplatta 30.60 / Styck

### Viktiga anvisningar

Vid utomhusanvändning får markisen uteslutande monteras vertikalt (kassett uppåt)

## Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 45.05 / Styck

Motorkabel 3,0 m 17.55 / Styck

Motorkabel 10,0 m 35.05 / Styck

## Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS io	RTS io	io
	189				
1 kanal		209	409	715	715
4 / 5 kanal		229	439	559	745

### Viktiga anvisningar

Hinderigenkänning: Elektrisk motor (grundutrustning): JA / Radio io: JA / Radio RTS: NEJ

# VENTOSOL VD5600/1 + VD5600/2 LUNERO

Zip-screen för mörkläggning large

## Produktinformation

- Mörkläggningsmarkis upp till 25 m<sup>2</sup>/max höjd 7 m
- Servicevänlig, tvådelad skyddskassett med ljuddämpande borsttätning
- Ett behändigt låssystem möjliggör enkel och tidsbesparande montering
- Maximal stabilitet hos dukstyrningen tack vare SIR-system (blixtlåsteknik)
- Motor med markisskydd (obstacle detection WT/io)



min. 95 cm  
\*max. 600 cm



min. 95 cm  
\*max. 700 cm


\* Begränsningar i max dimensionering (se pristabellen)




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Soltis B92 PG4 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS133/1 + undre kassettprofil ZS133/2
Styrskenor:	Väggmontering: Kompl. Styrskena ZS140/1 och ZS140/2 med SIR-styrning ZS312/2 Montering i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS140/3 + ZS140/2 med SIR-styrning ZS312/2, går att få med stansade fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	ZS304 med järntygder, bandborste och ändhattar
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial

## Teknik (mått i mm)

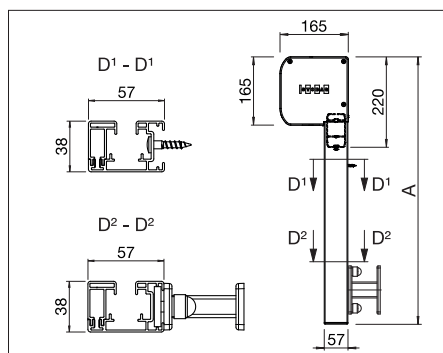


VD5600/1: Vägmontering med direktskruvförband och monteringsfäste  
A = totalhöjd

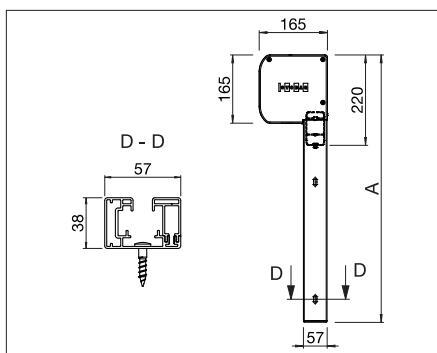


VD5600/2: Montering i dörrar/fönster med direktskruvförband  
A = totalhöjd

- 100 cm	
100.1 - 200 cm	
200.1 - 300 cm	
300.1 - 400 cm	
400.1 - 500 cm	
500.1 - 600 cm	
600.1 - 700 cm	


Placering och antal monteringsfästen/hål

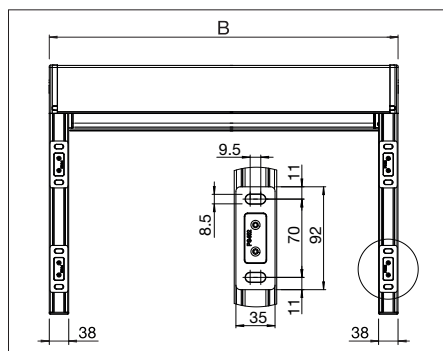

Monteringsplan: Vägmontering med monteringsfäste  
B = totalbredd

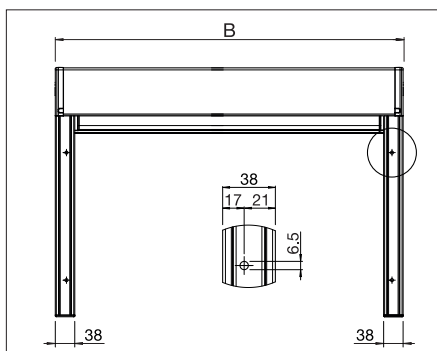

Monteringsplan: Vägmontering med direktskruvförband  
B = totalbredd

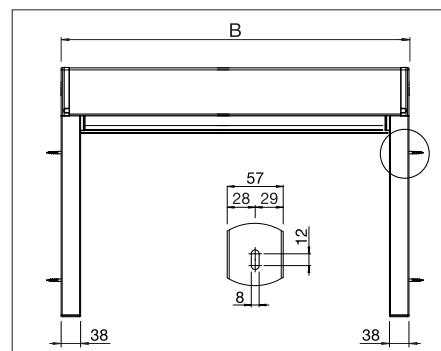

Monteringsplan: Montering i dörrar/fönster med direktskruvförband  
B = totalbredd

# VENTOSOL VD5600/1 + VD5600/2 LUNERO

Zip-screen för mörkläggning large

## Grundpris VD5600/1 och VD5600/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

☐ / ☐	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
100	--	--	--	--	--	1365	1405	1445	1485	1526	1566	1606	1647
125	--	--	--	--	--	1533	1581	1626	1677	1722	1765	1815	1860
150	--	--	--	--	--	1626	1682	1732	1785	1840	1888	1946	1996
175	--	--	--	--	--	1720	1777	1838	1893	1956	2014	2077	2135
200	--	--	--	--	--	1810	1876	1944	2006	2074	2137	2205	2268
225	1541	1611	1687	1757	1830	1903	1974	2047	2117	2193	2261	2336	2407
250	1757	1835	1913	1991	2072	2147	2228	2306	2384	2465	2540	2621	2701
275	1818	1903	1986	2072	2155	2241	2329	2409	2497	2583	2666	2751	2837
300	1876	1971	2059	2147	2243	2336	2424	2515	2608	2701	2789	2880	2973
325	1939	2037	2132	2230	2329	2424	2522	2621	2719	2817	2913	3011	3111
350	1996	2100	2205	2308	2412	2515	2621	2726	2832	2930	3036	3142	3245
375	2054	2168	2276	2387	2500	2611	2721	2832	2938	3048	3162	3272	3383
400	2117	2233	2351	2467	2588	2704	2817	2933	3048	3167	3285	3403	3519
425	2178	2301	2424	2545	2668	2792	2915	3038	3162	3285	3408	3532	3655
450	2238	2366	2497	2628	2754	2885	3013	3144	3272	3403	3532	3660	3791
475	2298	2432	2568	2709	2842	2978	3114	3247	3386	3522	3655	3791	3927
500	2356	2500	2641	2784	2925	3066	3210	3356	3496	3640	3778	3922	4063
525	2417	2565	2714	2865	3011	3162	3308	3454	3610	3756	3902	4053	4199
550	2477	2631	2787	2940	3099	3252	3408	3562	3715	3874	4028	4184	4337
575	2535	2701	2862	3021	3182	3345	3507	3665	3826	3987	4151	4312	4473
600	2598	2764	2930	3101	3267	3436	3607	3773	3939	4103	4274	4443	4609

☐ / ☐	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
100	1687	1725	1765	1810	1848	1888	1931	1971	2009	2049	2092	2130
125	1908	1956	2001	2047	2095	2137	2188	2233	2278	2329	2374	2419
150	2052	2102	2155	2210	2261	2316	2369	2419	2475	2525	2583	2633
175	2195	2253	2311	2371	2429	2490	2545	2611	2668	2729	2787	2847
200	2339	2399	2467	2532	2600	2663	2731	2794	2862	2925	2996	3059
225	2480	2548	2623	2696	2767	2840	2913	2986	3053	3129	3199	3272
250	2777	2857	2933	3013	3094	3169	3247	3323	3406	3486	3562	3642
275	2918	3003	3091	3174	3260	3345	3429	3514	3600	3685	3771	3856
300	3061	3154	3245	3333	3426	3519	3615	3700	3793	3887	3975	4065
325	3202	3303	3401	3499	3595	3693	3791	3892	--	--	--	--
350	3350	3449	3557	3660	3766	3869	3972	4075	--	--	--	--
375	3491	3605	3710	3821	3934	4045	4156	4267	--	--	--	--
400	3635	3753	3869	3985	4101	4219	4335	4450	--	--	--	--
425	3778	3902	4025	4148	--	--	--	--	--	--	--	--
450	3922	4050	4181	4309	--	--	--	--	--	--	--	--
475	4063	4199	4335	4471	--	--	--	--	--	--	--	--
500	4206	4347	4488	4634	--	--	--	--	--	--	--	--

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

### Monteringsmaterial

Monteringsfäste	ZS111/1	Höjd 60 mm, enkelplatta	20.25 / Styck
Monteringsfäste	ZS111/3	Höjd 90 mm, enkelplatta	20.25 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	51.00 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	51.00 / Styck

## Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

### Komfortpaket

Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
RTS / io	RTS / io	RTS io	RTS io	io
189				
1 kanal	209	409	715	715
4/5 kanal	229	439	559	745

### Viktiga anvisningar

Hinderigenkänning: Elektrisk motor (grundutrustning): JA / Radio io: JA / Radio RTS: NEJ



# VENTOSOL VM720/2

## Zip-screen med kubformad kassett

### Produktinformation

- Vertikalt solskydd för framsida och sidor för uppgradering av befintliga terrasslösningar
- Fyrkantig design
- Fyrkantig, sänkbar slutskena
- God solskyddsförmåga
- Beprövad Floating-teknologi (flytande axel)
- Hirschmann-kontakt som kan förvaras i kassetten
- Motor med markisskydd (obstacle detection WT/io)



min. 85 cm  
max. 700 cm




min. 50 cm  
max. 300 cm




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Soltis 86
Ram	Sergé 600-väv PG2 ur STOBAG:s sortiment upp till max. 200 cm
Drivning:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Skyddskassett:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Styrskenor	Fyrkantig skyddskassett ES703 och vägganslutningsprofil ZS708
Monteringsfäste:	Väggmontering: Kompl. Styrskena ZS140/1 och ZS140/2 med SIR-styrning ZS312/2
Leverans:	Montering i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS140/3 och ZS140/2 med SIR-styrning ZS312/2, går att få med stansade fästhål som tillval
	Separat enligt Tillval – Extra kostnader
	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, , styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)

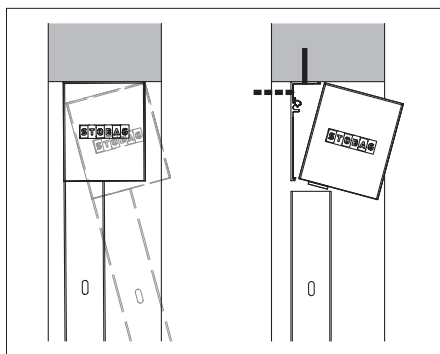


A = Självbärande kassett < 420 cm  
B = Kasten fixiert > 421 cm

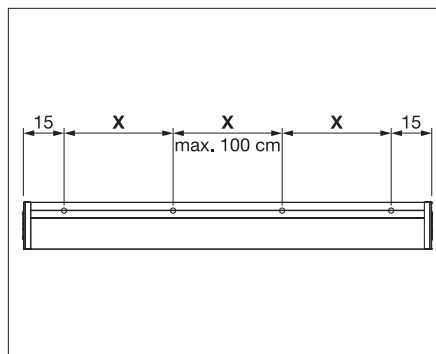


Fixerat kassettfäste  
Clipsfäste

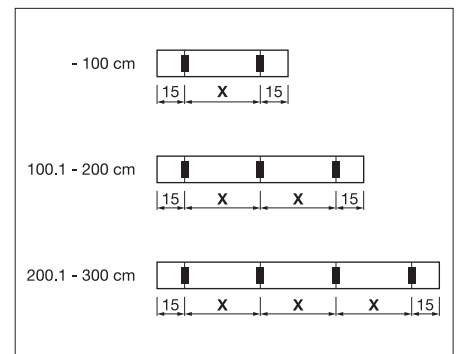


Monteringsfäste positionering  
fästhål monter i dörrar/fönster

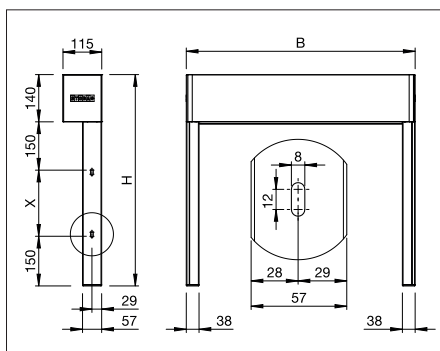

Montering i dörrar/fönster

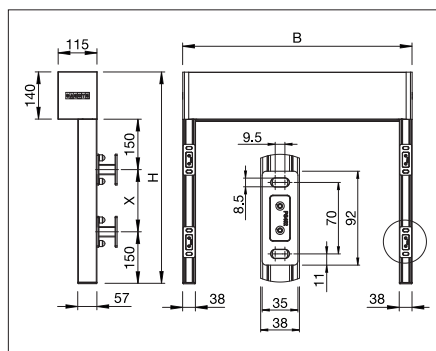

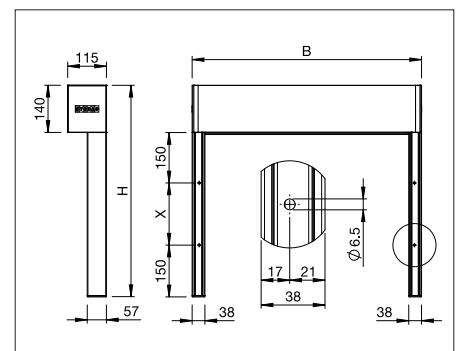

Direktmontering vägg



Montering med monteringsfäste

**Grundpris VM720/2 – med motor Somfy WT – se leveransomfång**

 / 	100	125	150	175	200	225	250	275	300
250	1243	1282	1323	1364	1451	1490	1529	1567	1611
300	1335	1383	1427	1473	1567	1616	1659	1705	1753
350	1458	1509	1560	1616	1724	1775	1828	1882	1932
400	1550	1611	1666	1724	1843	1901	1959	2017	2077
450	1703	1765	1831	1896	2036	2104	2164	2232	2295
500	1795	1867	1935	2007	2155	2227	2295	2368	2438
550	1942	2022	2102	2174	2351	2426	2505	2580	2658
600	2036	2123	2206	2288	2467	2549	2636	2721	2800
650	2186	2278	2370	2457	2663	2752	2844	2928	3020
700	2280	2377	2476	2568	2781	2878	2974	3066	3163

**Komforttillval**
**Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

**Dukkomfort**

 Soltis 88-väv PG2A 5.30 / m<sup>2</sup>

 Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv PG3 9.55 / m<sup>2</sup>

 Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd endast upp till 260 cm höjd – PG4 27.20 / m<sup>2</sup>
**Monteringsmaterial**

Monteringsfäste ZS111/1 Höjd 60 mm, enkelplatta 20.25 / Styck

Monteringsfäste för styrskena ZS140/. ZS311/1 Höjd 60 mm, dubbelplatta 51.00 / Styck

Monteringsfäste ZS111/3 Höjd 90 mm, enkelplatta 20.25 / Styck

Monteringsfäste för styrskena ZS140/. ZS311/2 Höjd 90 mm, dubbelplatta 51.00 / Styck

**Användningskomfort**

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 44.10 / Styck

Motorkabel 3,0 m 17.20 / Styck

Motorkabel 10,0 m 34.35 / Styck

**Komfortpaket**

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS io	RTS io	io
	189				
1 kanal		209	409	715	715
4 / 5 kanal		229	439	559	745

**Viktiga anvisningar**

Hinderigenkänning: Elektrisk motor (grundutrustning): JA / Radio io: JA / Radio RTS: NEJ

# METRO S3110

Fallarmsmarkis med upp till 170° utfällningsvinkel

## Produktinformation

- Utfällningsvinkel upp till 90° eller 170°
- Markis med snygg design för vägg- och takmontering
- Fallarmarna lämpar sig för montering på fasader och i dörrar/fönster (kan justeras i sidled genom förskjutning)
- Avsedd för högre fasader där max 175 cm utfällning behövs



min. 40 cm  
max. 450 cm



min. 50 cm  
max. 175 cm



0° – 90°  
0° – 170°



0° – 90°  
0° – 170°



somfy




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Konsoler: Växellager S300/lagerskål S301  
 Fallarmar/-profil: Ett par S310 upp till max. 175cm U/S818  
 Volang: Separat enligt Tillval – Extra kostnader

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, fallarmar separat, resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

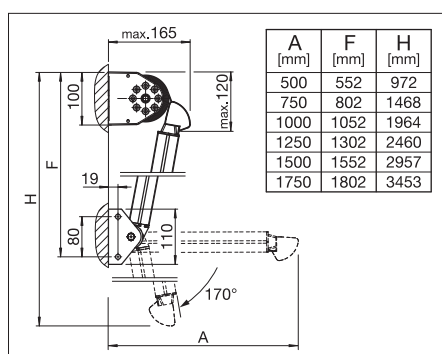


Väggmontering

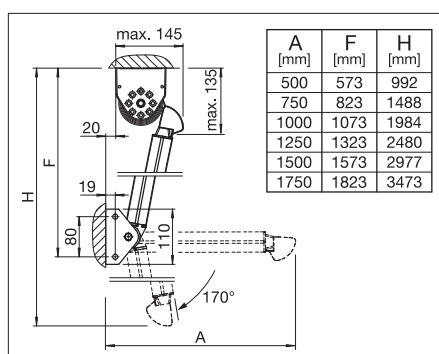


Takmontering

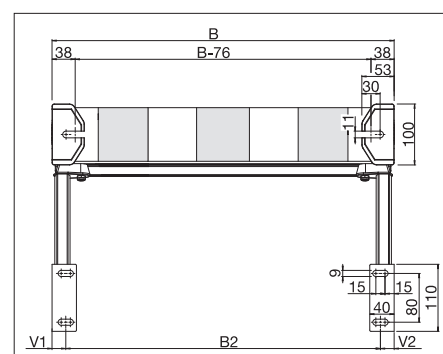


Monteringsplan med markisväxel: B = totalbredd TB. Vid extern manövrering med markisväxel: V1 = min. 73 mm; V1 + V2 = max. 20 % av TB

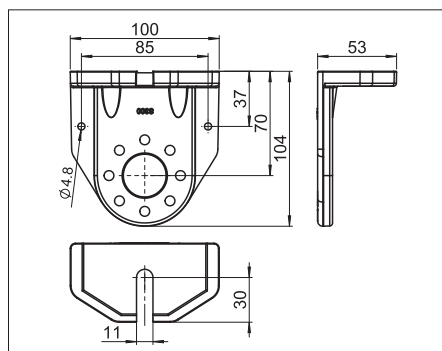

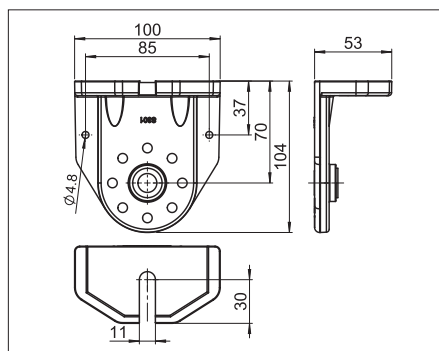


S300  
Växellager



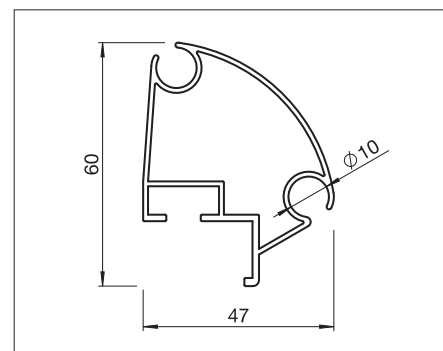


S301  
Lagerskål



S818  
Utfällningsprofil

Grundpris S3110 – med Somfy WT motor – se leveransomfång							Extra kostnader för tillval	
Duklängd för 90° utfällningsvinkel							Volang	
 / 	50	75	100	125	150	175	 upp till 20 cm	
100	612	633	656	679	702	723	100	17.40
125	630	653	684	710	738	764	125	21.75
150	646	679	710	741	772	805	150	26.10
175	666	700	738	772	808	841	175	30.45
200	684	720	761	802	841	882	200	34.80
225	702	746	792	833	877	923	225	39.15
250	718	766	815	862	913	959	250	43.50
275	738	792	841	895	949	998	275	47.85
300	756	813	867	928	982	1039	300	52.20
325	772	833	895	957	1018	1080	325	56.55
350	792	854	923	985	1054	1116	350	60.90
375	810	880	949	1018	1088	1157	375	65.25
400	826	900	975	1049	1121	1198	400	69.60
425	844	923	1000	1080	1160	1237	425	73.95
450	862	946	1029	1111	1196	1275	450	78.30

Grundpris S3110 – med Somfy WT motor – se leveransomfång							Extra kostnader för tillval	
Duklängd för 170° utfällningsvinkel							Volang	
 / 	50	75	100	125	150	175	 upp till 20 cm	
100	625	651	684	712	741	769	100	17.40
125	646	682	715	754	787	823	125	21.75
150	669	707	751	792	833	874	150	26.10
175	689	733	782	831	880	926	175	30.45
200	710	764	818	872	926	977	200	34.80
225	730	792	851	910	970	1029	225	39.15
250	754	820	885	952	1016	1083	250	43.50
275	774	846	918	990	1062	1131	275	47.85
300	797	874	952	1031	1108	1185	300	52.20
325	818	900	985	1070	1155	1237	325	56.55
350	838	931	1021	1108	1201	1288	350	60.90
375	859	957	1054	1149	1245	1342	375	65.25
400	885	982	1088	1191	1291	1391	400	69.60
425	905	1013	1119	1229	1337	1443	425	73.95
450	928	1039	1155	1268	1381	1496	450	78.30

Komforttillval		
<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
<b>Dukkomfort</b>		
Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)	PG1	17.40/Lpm
Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv	PG2	14.45/m²
Soltis 88-väv	PG2A	19.75/m²
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv	PG3	24.00/m²
Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd	PG4	41.65/m²

Användningskomfort	
Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00/Set
Mek. Motordrivning	– 65.75/Styck
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55/Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05/Styck

Komfortpaket						
Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace		
RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS	io	io
189						
1 kanal	209	409		715		715
4/5 kanal	229	439	559	745	745	745

# METRO FS4200 BOX

Fallarmsmarkis med sidoskenor och upp till 150° utfällningsvinkel

## Produktinformation

- Utfällningsvinkel upp till 90° eller 150°
- Fyrkantig eller rund självbärande kassett
- Kompakt system med styrskenor för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Perfekt för montering i fönsteröppningar eller som solskydd på sidorna och framåt i en vinterträdgård
- Upp till 2 system kan kopplas samman



min. 40 cm  
max. 450 cm



min. 50 cm  
max. 125 cm



0° – 90°  
0° – 150°



0° – 90°  
0° – 150°




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Valfritt rund FS803 eller fyrkantig FS813
Styrskenor:	Styrpar inkl. fallarmar FS830/., montering i dörrar/fönster: Går att få med fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	FS807
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (4 st.)

Leverans: Markis helt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor separat, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

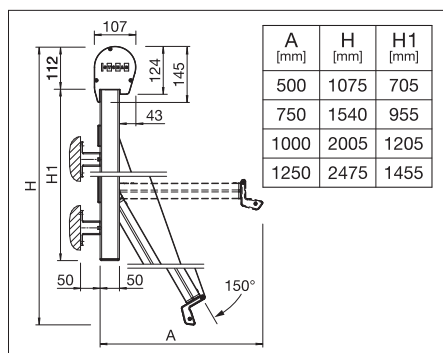


Väggmontering med rundad kassett

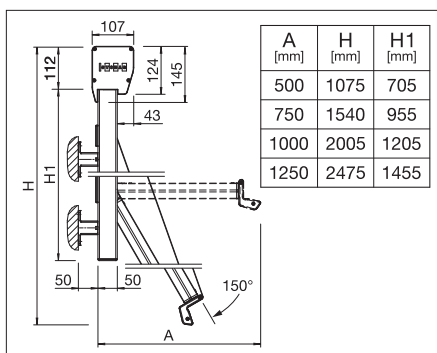


Väggmontering med fyrkantig kassett

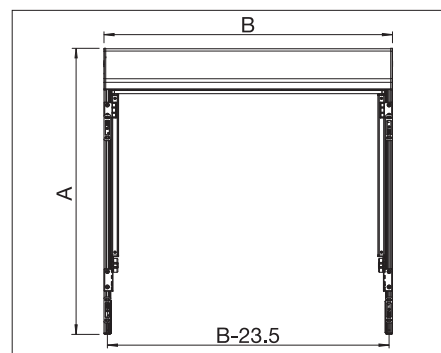


Monteringsplan

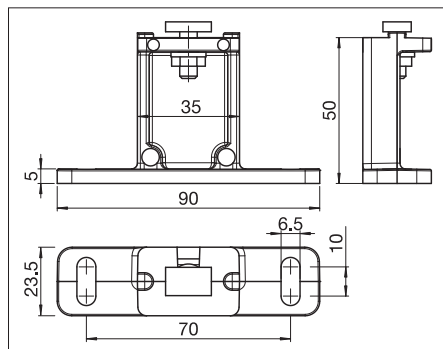

FS602/1  
Monteringsfäste

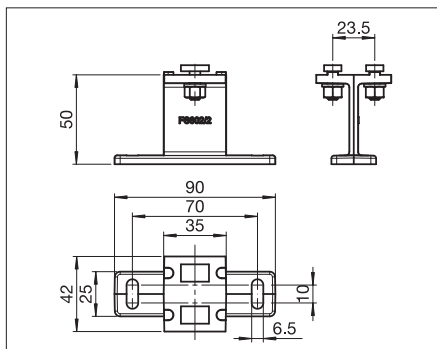

FS602/2  
Monteringsfäste

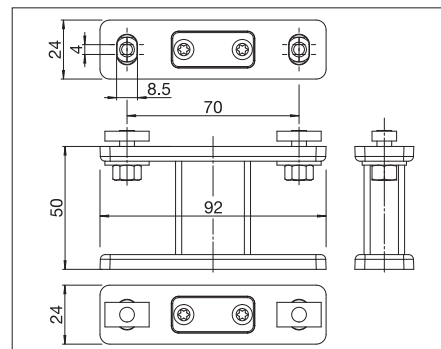

FS601/1  
Monteringsfäste



## Grundpris FS4200 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

Duklängd för 90° utfällningsvinkel				
☐ / ☐	50	75	100	125
100	782	815	846	877
125	815	851	890	923
150	862	903	944	982
175	895	941	985	1029
200	931	977	1026	1075
225	962	1016	1067	1119
250	993	1049	1108	1167
275	1026	1088	1149	1211
300	1059	1124	1193	1255
325	1090	1162	1232	1301
350	1124	1198	1273	1350
375	1157	1234	1317	1394
400	1191	1273	1355	1437
425	1221	1309	1396	1486
450	1255	1347	1437	1530

## Grundpris FS4200 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

Duklängd för 150° utfällningsvinkel				
☐ / ☐	50	75	100	125
100	797	833	874	910
125	833	877	923	964
150	885	936	985	1036
175	923	977	1034	1090
200	957	1021	1083	1147
225	993	1062	1131	1201
250	1029	1103	1180	1255
275	1067	1147	1229	1309
300	1101	1191	1278	1365
325	1139	1232	1327	1419
350	1175	1275	1373	1476
375	1211	1319	1424	1527
400	1247	1360	1473	1586
425	1283	1401	1520	1638
450	1322	1448	1568	1694

## Produktvarianter

Skyddskassett rund FS803/fyrkantig FS813	FS8..	– 7.80/Lpm
--	-------	------------

## Komforttillval

<b>Ramfärger</b>			
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00	
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00	
<b>Dukkomfort</b>			
Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv	PG2	14.45 / m <sup>2</sup>	
Soltis 88-väv	PG2A	19.75 / m <sup>2</sup>	
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv	PG3	24.00 / m <sup>2</sup>	
Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd	PG4	41.65 / m <sup>2</sup>	
<b>Monteringsmaterial</b>			
Monteringsfäste	FS602/1	Höjd 50 mm, enkelplatta	10.50 / Styck
Monteringsfäste	FS602/2	Höjd 50 mm, dubbelplatta	15.10 / Styck
Monteringsfäste	FS601/1	Höjd 50 mm, enkelplatta	20.25 / Styck
Monteringsfäste	FS601/2	Höjd 50 mm, dubbelplatta	29.70 / Styck
Monteringsfäste	FS601/3	Höjd 80 mm, enkelplatta	20.60 / Styck
Monteringsfäste	FS601/4	Höjd 80 mm, dubbelplatta	30.20 / Styck
Monteringsfäste	FS601/5	Höjd 200 mm, enkelplatta	22.20 / Styck
Monteringsfäste	FS601/6	Höjd 200 mm, dubbelplatta	31.80 / Styck
Monteringsfäste	FS601/7	Höjd max 200 mm, enkelplatta	21.95 / Styck
Monteringsfäste	FS601/8	Höjd max 200 mm, dubbelplatta	31.30 / Styck

## Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00/Set
Mek. Motordrivning	– 65.75/Styck
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

## Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS io	RTS io	io
	189				
1 kanal		209	409	715	715
4/5 kanal		229	439	559	745



# VISOMBRA FS6000


Vindsäkrad markisolett med upp till 180° utfällningsvinkel

## Produktinformation

- Steglöst inställbar utfällningsvinkel upp till 180°
- Många användningsområden med rund eller fyrkantig självbärande kassett
- Sofistikerad vindsäkring som låser fallarmarna automatiskt
- Fallarmar för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Upp till 2 system kan kopplas samman

	40 cm *400 cm		125 cm *350 cm
---	------------------	---	-------------------

\* Beroende på material: se pristabellen

	0° – 180°		0° – 180°		min. 65 cm max. 285 cm
---	-----------	---	-----------	---	---------------------------


	
---	--




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Valfritt rund FS803 eller fyrkantig FS813
Styrskenor:	Styrpar inkl. utfällbara armar FS810/.. samt vindsäkringsprofil FS806, montering i dörrar/fönster: Går att få med fästhål som tillval
Ledningsrör:	FS482 (30 mm) upp till 250 cm TB, FS582 (45 mm) upp till 400 cm TB
Utfällningsprofil:	FS807
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, styrskenor samt ledningsrör separat, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

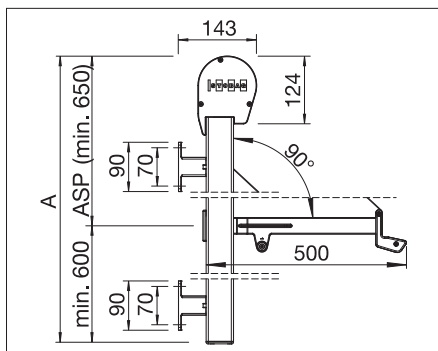


Med rund kassett, utfälld

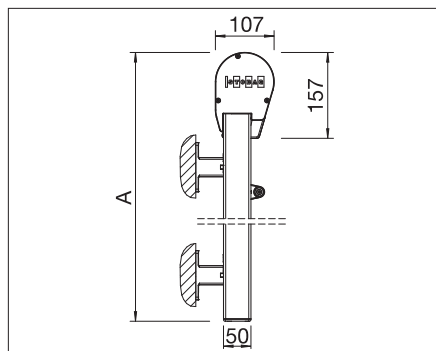


Med rund kassett, infälld

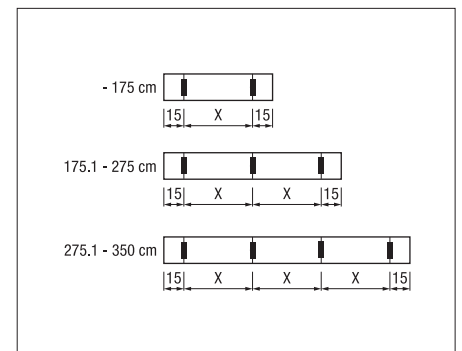


Placering och antal monteringsfästen/hål

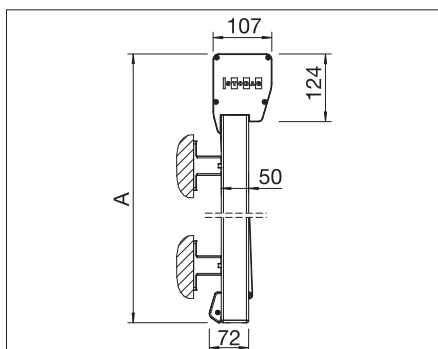

Med fyrkantig kassett, utfälld

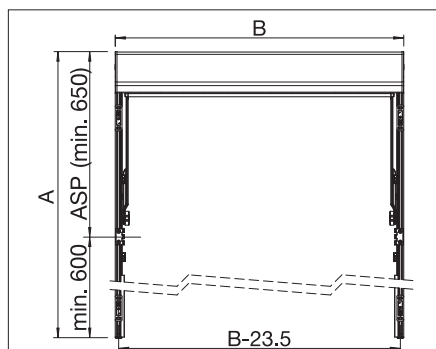


Monteringsplan  
B = bredd/UFP = utfällningspunkt

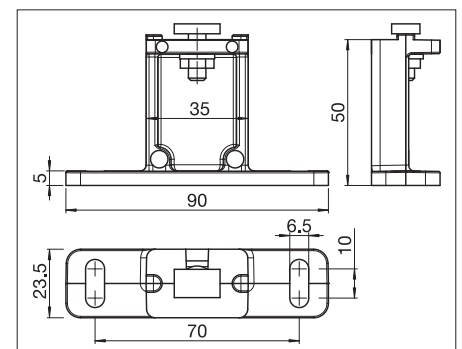

FS602/1  
Monteringsfäste

**Grundpris FS6000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång****Akrylduk**

	150	175	200	225	250	275	300	325	350
100	887	918	931	959	972	1000	1013	1041	1057
125	926	957	972	1006	1018	1049	1065	1095	1108
150	975	1011	1026	1062	1077	1111	1126	1162	1178
175	1013	1049	1070	1103	1121	1160	1178	1214	1232
200	1047	1088	1108	1147	1167	1209	1227	1265	1288
225	1085	1126	1152	1193	1214	1255	1278	1322	1342
250	1121	1167	1193	1234	1260	1304	1329	1373	1396
275	1173	1221	1247	1293	1324	1365	1394	1440	1468
300	1214	1260	1291	1340	1368	1417	1448	1494	1522
325	1247	1301	1335	1381	1414	1466	1496	1548	1581
350	1286	1342	1373	1427	1463	1512	1548	1602	1635
375	1327	1378	1417	1473	1507	1563	* --	* --	* --
400	1363	1419	1460	1514	1556	1612	* --	* --	* --

\* Tillgänglig med Soltis, pris på förfrågan

**Produktvarianter**

Skyddskassett rund FS803/fyrkantig FS813 (inkl säkerhetselement)	FS8..	– 7.80/Lpm
Ledningsrör (45 mm)	FS582	Skilnad mot FS482 17.05/Styck

**Komforttillval****Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

**Dukkomfort**

Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv	PG2	14.45/m <sup>2</sup>
Soltis 88-väv	PG2A	19.75/m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv	PG3	24.00/m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv exkl. tenartråd	PG4	41.65/m <sup>2</sup>

**Monteringsmaterial**

Monteringsfäste	FS602/1	Höjd 50 mm, enkelplatta	10.50/Styck
Monteringsfäste	FS602/2	Höjd 50 mm, dubbelplatta	15.10/Styck
Monteringsfäste	FS601/1	Höjd 50 mm, enkelplatta	20.25/Styck
Monteringsfäste	FS601/2	Höjd 50 mm, dubbelplatta	29.70/Styck
Monteringsfäste	FS601/3	Höjd 80 mm, enkelplatta	20.60/Styck
Monteringsfäste	FS601/4	Höjd 80 mm, dubbelplatta	30.20/Styck
Monteringsfäste	FS601/5	Höjd 200 mm, enkelplatta	22.20/Styck
Monteringsfäste	FS601/6	Höjd 200 mm, dubbelplatta	31.80/Styck
Monteringsfäste	FS601/7	Höjd max 200 mm, enkelplatta	21.95/Styck
Monteringsfäste	FS601/8	Höjd max 200 mm, dubbelplatta	31.30/Styck

**Användningskomfort**

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00/Set
Mek. Motordrivning	– 65.75/Styck
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55/Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05/Styck

**Komfortpaket**

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS io	RTS io	io
	189				
1 kanal		209	409	715	715
4/5 kanal		229	439	559	745

**Viktiga anvisningar**

ASP mäts alltid från kassetten övre kant. Standard 65 cm. Kan senare justeras nedåt.

# SECURE FL1000

Skyddsjalusier, skyddsklassade enligt ENV 1627-1630

## Produktinformation

- Stadigt aluminiumpansar med 1,2–1,5 mm materialtjocklek
- Jalousierna kan låsas i varje position med hjälp av sidodrivkedjan
- 3 olika lamellbredder gör det möjligt att möta kraven för alla monteringssituationer
- Ytlamellen skyddar i stängt läge mot alla angrepp



min. 50 cm  
max. 300 cm



min. 50 cm  
max. 350 cm



## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Aluminiumpansar: Monteringsbredder: Smala lameller min. 10,0 cm, välvda lameller 11,5 cm, breda lameller min. 13,5 cm


Pansar och slutskena: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta

Styrskena: Aluminium naturligt anodiserad

Drivning: Högermonterad motordrivning E med Hirschmannkontakt

Leverans: Skyddsjalusi helt ihopmonterad, styrskenor levereras monteringsfärdiga i par med monterad växel eller motor, Anslutningsaxel, koppling och vinkelfäste levereras löst


## Teknik (mått i mm)

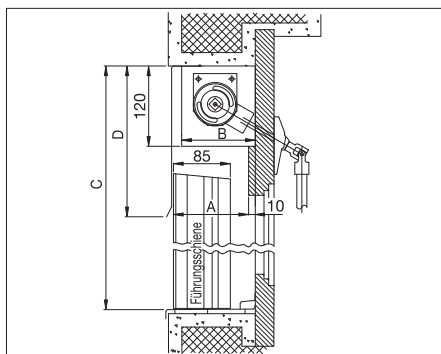

### Vertikalutsnitt typ CB, CM, CS, DB, DM, DS

- A 135 typ CV, DB breda lameller  
115 typ CM, DM välvda lameller  
100 typ CS, DS smala lameller  
B 130 typ CB breda lameller  
130 typ CM välvda lameller  
130 typ CS smala lameller  
C Totalhöjd TH  
D Panelhöjd eller monteringshöjd


På typerna DB, DM, DS (motordrivning)  
finns inget växelutrymme.

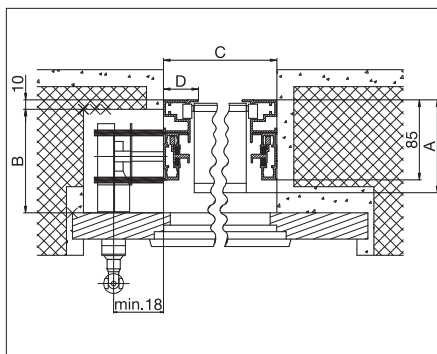

### Horisontellt utsnitt typ CB, CM, CS, DB, DM, DS

- A 135 typ CB, DB breda lameller  
115 typ CM, DM välvda lameller  
100 typ CS, DS smala lameller  
B 130 typ CB breda lameller  
130 typ CM välvda lameller  
130 typ CS smala lameller  
C Ljusbredd LB  
D kan ställas in från 37 till 45

På typerna DB, DS, CM (motordrivning)  
finns inget växelutrymme.

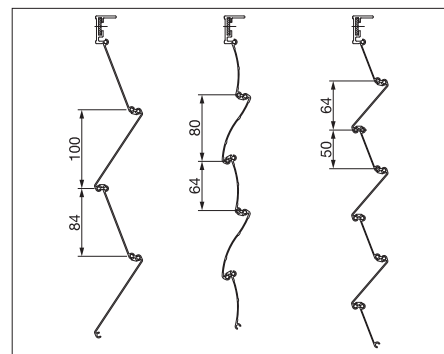





Breda lameller

välvda

smala lameller

### Grundpris FL1000 – med motor E – se leveransomfång

 / 	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
80	--	Grundpris upp till 1.5 m <sup>2</sup> 1054.00				--	--	--	--	--	--	--	--	1062	1080
90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1065	1085	1108	1131
100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1080	1106	1131	1157	1185
110	--	--	--	--	--	--	--	--	1067	1093	1121	1149	1178	1206	1234
120	--	--	--	--	--	--	--	1072	1101	1131	1162	1196	1227	1255	1286
130	--	--	--	--	--	--	1072	1103	1139	1170	1206	1237	1273	1304	1340
140	--	--	--	--	--	1067	1101	1139	1173	1211	1245	1281	1319	1353	1389
150	--	--	--	--	--	1093	1131	1170	1211	1247	1286	1327	1363	1401	1440
160	--	--	--	--	1080	1121	1162	1206	1245	1286	1329	1368	1409	1453	1491
170	--	--	--	1065	1106	1149	1196	1237	1281	1327	1368	1412	1458	1499	1545
180	--	--	--	1085	1131	1178	1227	1273	1319	1363	1409	1458	1502	1548	1594
190	--	--	1062	1108	1157	1206	1255	1304	1353	1401	1453	1499	1548	1597	1646
200	--	--	1080	1131	1185	1234	1286	1340	1389	1440	1491	1545	1594	1646	1697
210	--	--	1101	1155	1211	1263	1319	1371	1424	1478	1532	1589	1640	1694	1751
220	--	1067	1121	1178	1234	1291	1350	1401	1463	1517	1574	1630	1687	** 1846	** 1903
230	--	1083	1142	1203	1260	1322	1378	1437	1496	1556	1615	1674	** 1730	** 1890	** 1949
240	--	1101	1162	1227	1286	1350	1409	1471	1532	1594	1656	** 1818	** 1879	** 1941	** 2005
250	--	1119	1185	1247	1311	1376	1440	1504	1568	1633	1697	** 1864	** 1926	** 1993	** 2054
260	1072	1139	1206	1273	1340	1401	1471	1540	1607	1669	** 1841	** 1905	** 1975	** 2039	** 2108
270	1085	1155	1227	1293	1363	1432	1502	1571	1640	** 1810	** 1882	** 1951	** 2021	** 2090	** 2160
280	1101	1173	1245	1319	1389	1463	1532	1607	1679	** 1851	** 1921	** 1995	** 2065	** 2139	** 2211
290	1116	1193	1263	1342	1414	1489	1563	1638	** 1815	** 1890	** 1964	** 2039	** 2119	** 2190	** 2268
300	1131	1211	1286	1363	1440	1517	1594	1669	** 1851	** 1926	** 2005	** 2083	** 2160	** 2242	** 2316

 / 	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350
60	--	--	--	--	--	1072	1085	1101	1116	1131	1147	1162	1178	1196	1211
70	--	1067	1083	1101	1119	1139	1155	1173	1193	1211	1227	1245	1263	1281	1299
80	1101	1121	1142	1162	1185	1206	1227	1245	1263	1286	1306	1329	1350	1368	1389
90	1155	1178	1203	1227	1247	1273	1293	1319	1342	1363	1386	1409	1432	1458	1478
100	1211	1234	1260	1286	1311	1340	1363	1389	1414	1440	1468	1491	1517	1545	1568
110	1263	1291	1322	1350	1376	1401	1432	1463	1489	1517	1545	1574	1604	1630	1658
120	1319	1350	1378	1409	1440	1471	1502	1532	1563	1594	1625	1656	1687	** 1820	** 1854
130	1371	1401	1437	1471	1504	1540	1571	1607	1638	1669	** 1802	** 1841	** 1872	** 1905	** 1936
140	1424	1463	1496	1532	1568	1607	1640	1679	** 1815	** 1851	** 1887	** 1923	** 1959	** 1998	** 2034
150	1478	1517	1556	1594	1633	1669	** 1813	** 1854	** 1890	** 1928	** 1972	** 2011	** 2049	** 2090	** 2131
160	1532	1574	1615	1656	1697	** 1841	** 1882	** 1923	** 1967	** 2008	** 2049	** 2093	** 2137	** 2175	** 2219
170	1589	1630	1674	** 1818	** 1864	** 1908	** 1951	** 1998	** 2041	** 2085	** 2131	** 2172	** 2219	** 2265	** 2306
180	1640	1687	** 1833	** 1882	** 1926	** 1977	** 2021	** 2067	** 2119	** 2162	** 2211	** 2257	** 2304	** 2350	** 2399
190	1694	** 1849	** 1895	** 1946	** 1998	** 2044	** 2095	** 2147	** 2196	** 2247	** 2296	** 2347	** 2396	** 2445	** 2499
200	** 1851	** 1900	** 1954	** 2005	** 2054	** 2111	** 2160	** 2211	** 2262	** 2314	** 2368	** 2417	** 2468	** 2522	** 2571
210	** 1905	** 1959	** 2016	** 2067	** 2126	** 2178	** 2237	** 2288	** 2345	** 2399	** 2453	** 2509	** 2563	** 2617	** 2674
220	** 1959	** 2016	** 2075	** 2131	** 2188	** 2247	** 2301	** 2360	** 2417	** 2471	** 2532	** 2586	** 2648	** 2702	** 2761
230	** 2008	** 2065	** 2126	** 2183	** 2244	** 2301	** 2360	** 2419	** 2478	** 2537	** 2594	** 2656	** 2712	** 2774	** 2831
240	** 2065	** 2129	** 2188	** 2252	** 2311	** 2378	** 2437	** 2502	** 2561	** 2622	** 2684	** 2748	** 2810	** 2869	** 2933
250	** 2121	** 2183	** 2250	** 2311	** 2378	** 2440	** 2507	** 2568	** 2635	** 2699	** 2766	** 2828	** 2895	** 2956	** 3023
260	** 2172	** 2242	** 2306	** 2373	** 2437	** 2507	** 2571	** 2640	** 2705	** 2774	** 2838	** 2908	** 2972	** 3041	** 3106
270	** 2229	** 2298	** 2373	** 2440	** 2512	** 2579	** 2651	** 2717	** 2789	** 2859	** 2931	** 2998	** 3070	** 3136	** 3208
280	** 2283	** 2355	** 2427	** 2502	** 2571	** 2645	** 2715	** 2789	** 2859	** 2933	** 3003	** 3077	** 3154	** 3224	** 3298
290	** 2342	** 2417	** 2496	** 2568	** 2645	** 2717	** 2795	** 2869	** 2946	** 3023	** 3095	** 3175	** 3247	** 3324	** 3396
300	** 2396	** 2471	** 2550	** 2630	** 2705	** 2784	** 2859	** 2941	** 3021	** 3095	** 3175	** 3250	** 3329	** 3404	** 3483

\*\* Går ej att få med markisväxel

# SECURE FL1000

Skyddsjalusier, skyddsklassade enligt ENV 1627-1630

Monteringshöjd – för vertikal montering (mått i cm)											
I	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Typ CB + EB	13.5	13.5	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.5	22.5
Typ CM + EM	13.5	14.0	16.0	17.0	19.0	20.0	21.5	23.5	24.5	26.5	27.5
Typ CS + ES	14.0	16.0	18.0	20.0	21.5	23.5	25.5	27.5	28.5	30.5	33.0
Typ DB	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.5	27.5
Typ DM	18.0	19.0	20.0	22.0	23.0	25.0	26.5	27.5	29.5	30.5	32.5
Typ DS	19.0	21.0	23.0	24.0	26.5	28.5	29.5	31.5	33.5	35.5	37.0

CB / EB Växelutförande med breda lameller

CM / EM Växelutförande med välvda lameller

CS / ES Växelutförande med smala lameller

DB Motordrivning med breda lameller

DM Motordrivning med välvda lameller

DS Motordrivning med smala lameller

Produktvarianter		
Vinklad panel av 1,5 mm aluminium	RLF100/15/A	298.90 / m <sup>2</sup>
Luft- och ljusslide (i övre tredjedelen, endast för <b>smala lameller</b> )		83.75 / Styck
Indirekt luft- och ljusslits (längs hela pansarets höjd)		53.00 / Konstr.
Skyddsjalusi (utföranden med breda, smala och välvda lameller)		257.45 / m <sup>2</sup>

Komforttillval		
<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
Styr- och slutskena i samma färg som pansaret	för butiker	19.55 / Par
<b>Monteringsmaterial</b>		
Monteringsvinkel	FL309	43.85 / Lpm
Lång slide	FL368	2.70 / Styck

Användningskomfort	
Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00 / Set





# AZUR SG2400

## Vikarmsmarkis

### Produktinformation

- Stabil markis med fyrkantiga bärrör
- Enkel och steglös lutningsinställning
- Modern design med skyddstak
- Manuell drift via växel med ändlägesstopp eller motordrift



	min. 180 cm max. 700 cm		min. 150 cm max. 300 cm
	1°–60°		1°–60°
	1°–60°		


### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Konsoler:	S221/1
Vikarmar:	SG250
Utfällningsprofil:	S818


Leverans: Kompletet ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

### Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 212

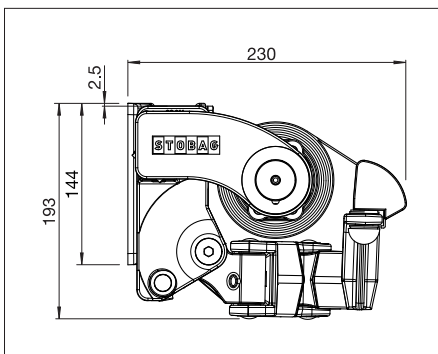


Väggmontering utan skyddstak  
(S818 utfällningsprofil)

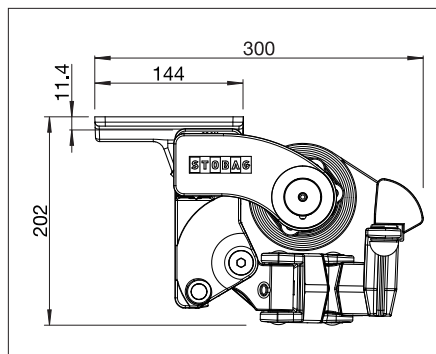


Takmontering utan skyddstak  
(S818 utfällningsprofil)

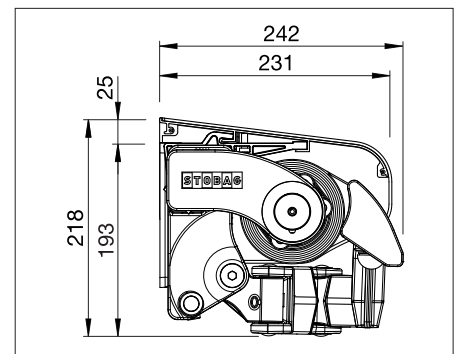


Väggmontering med skyddstak  
(SG217 utfällningsprofil)

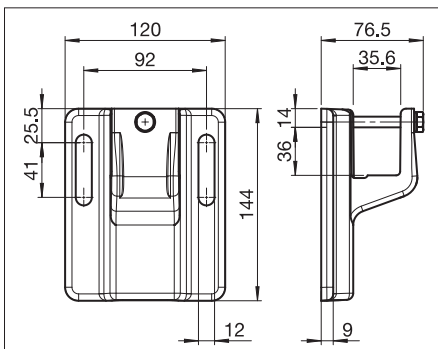

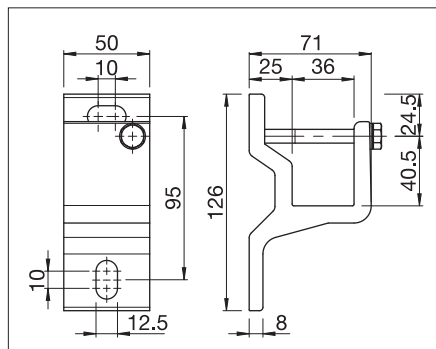


S221/1  
Konsol

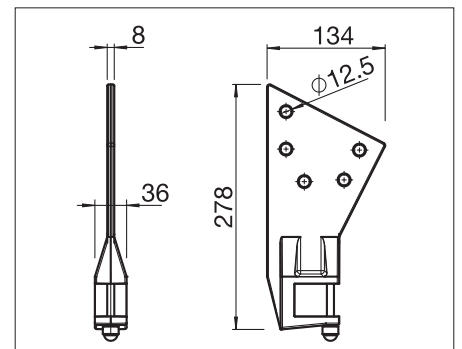

S221/5  
Konsol



S225  
Fäste för taksparrar

Grundpris SG2400 – med Somfy WT motor – se leveransomfång							Extra kostnader för tillval		
Armtyper	SG250	SG250	SG250	SG250	SG250	SG250	Skyddstak		Volang
 / 	150	180	200	225	250	300		SG227/1	upp till 20 cm
200	1000 2	--	--	--	--	--	200	149.50	34.80
250	1054 2	1089 2	1109 2	--	--	--	250	186.30	43.50
300	1102 2	1147 2	1173 2	1203 2	1244 2	--	300	214.15	52.20
350	1155 2	1203 2	1231 2	1269 2	1315 2	1396 2	350	251.05	60.90
400	1206 2	1262 2	1292 2	1333 2	1381 2	1472 2	400	280.30	69.60
450	1279 2	1338 2	1371 2	1419 2	1472 2	1571 2	450	317.30	78.30
500	1333 2	1396 2	1434 2	1482 2	1541 2	1647 2	500	346.35	86.95
550	1381 2	1452 2	1493 2	1548 2	1609 2	1726 2	550	383.35	95.65
600	1437 2	1508 2	1553 2	1612 2	1678 2	1805 2	600	412.60	104.35
650	2084 4	2170 4	2226 4	2289 4	2371 4	--	650	--	113.05
700	2135 4	2228 4	2282 4	2358 4	2437 4	--	700	--	121.75

Produktvarianter			
Utfällningsprofil	SG217	(Skillnad mot S818)	11.10/Lpm

Komforttillval		
<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
<b>Dukkomfort</b>		
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	7.90/m <sup>2</sup>
Reflekterande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.00/m <sup>2</sup>
<b>Monteringsmaterial</b>		
Konsol (standard)	S221/1	22.65/Styck
Konsol (smal)	S221/5	19.00/Styck
Konsol (bred)	S221/3-1	40.30/Styck
Fäste för taksparrar (standard)	S225	34.35/Styck
Underläggsplatta	S221/1/1	1,2 cm (till konsol S221/1) 11.95/Styck

Viktiga anvisningar	
Vid skyddstak, utfällningsprofil SG217	
Konsol S221/3 endast för väggmontering	

Användningskomfort	
Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 211.00/Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55/Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05/Styck

Komfortpaket						
Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace		
RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS	io	io
189						
1 kanal	209	409		715		715
4/5 kanal	229	439	559	745	745	745

## SELECT S8130

Klassisk terrassmarkis som kan bli 18 m bred

### Produktinformation

- Hög stabilitet tack vare triangulär bärrörs-teknik
- Skyddstaket kan ställas in utifrån lutningsvinkeln
- Mycket kompakt konstruktion
- Sänkbar volang går att få som tillval
- Flexibel konsoluppdelning



min. 170 cm  
max. 1800 cm



min. 140 cm  
max. 350 cm



0° – 60°



0° – 60°



0° – 60°




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Konsoler:	S821/1
Stöd för dukrulle:	Stöd för dukrulle inkl. förstärkningsband från 600 cm TB
Vikarmar:	S834 upp till 300 cm U, S833 från 325 cm U
Utfällningsprofil:	S894


Leverans: Komplet ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial  
Markiser över 900 cm totalbredd levereras lösa och är förberedda med kopplingsprofiler.

### Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 212

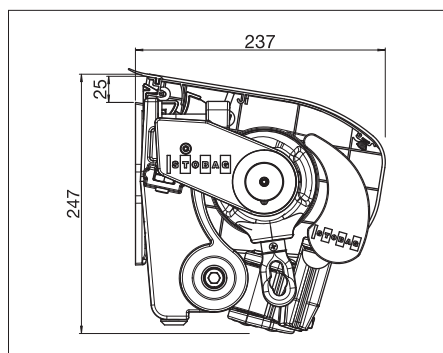


S8130  
Väggmontering med skyddstak S877/2 och utfällningsprofil S894

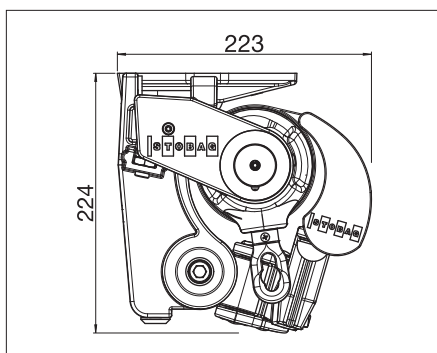


S8130  
Takmontering

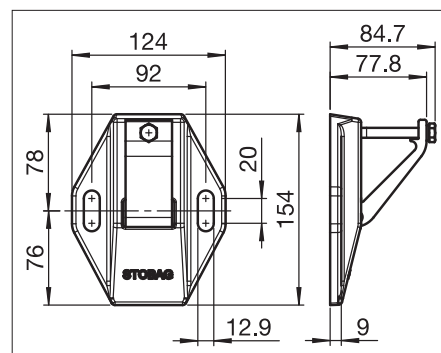


S821/1  
Vägg-/takkonsol

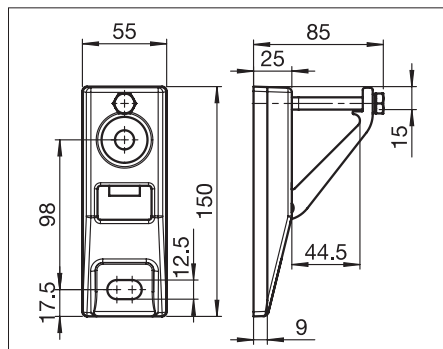

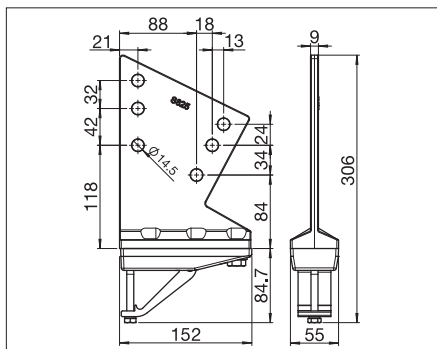

S821/2  
Vägg-/takkonsol smal

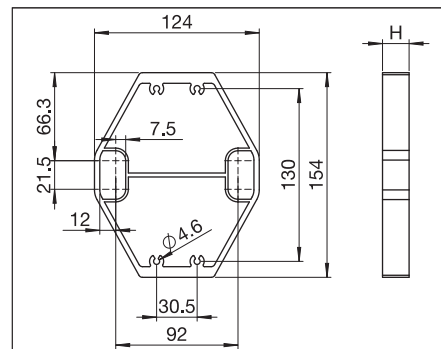

S825  
Konsol för taksparrar



S821/1/..  
Underläggsplatta

Grundpris S8130 – med Somfy WT motor – se leveransomfång										
Armtyper	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S833	S833
 / 	150	160	180	200	225	250	275	300	325	350
250	1133 2	1142 2	1182 2	1205 2	• •	•	•	•	•	•
300	1207 2	1219 2	1261 2	1289 2	1342 2	1372 2	• •	•	•	•
350	1279 2	1296 2	1344 2	1372 2	1435 2	1470 2	1530 2	1568 2	• •	• •
400	1354 2	1370 2	1423 2	1458 2	1523 2	1565 2	1628 2	1675 2	1863 2	1928 2
450	1447 2	1465 2	1523 2	1563 2	1630 2	1682 2	1749 2	1800 2	1993 2	2044 2
500	1519 2	1540 2	1603 2	1647 2	1723 2	1777 2	1851 2	1907 2	2107 2	2200 2
550	1593 2	1616 2	1684 2	1730 2	1814 2	1870 2	1954 2	2014 2	2219 2	2319 2
600	1728 2	1756 2	1826 2	1879 2	1965 2	2033 2	2119 2	2184 2	2351 2	2456 2
650	** 2307 4	** 2333 4	** 2428 4	** 2484 4	** 2598 4	** 2670 4	** • 2784 4	• •	• •	• •
700	** 2384 4	** 2412 4	** 2509 4	** 2567 4	** 2688 4	** 2765 4	** 2886 4	• •	• •	• •
750	** 2502 4	** 2535 4	** 2637 4	** 2700 4	** 2828 4	** 2909 4	** 3035 4	** • 3200 4	• •	• •
800	** 2574 4	** 2609 4	** 2714 4	** 2786 4	** 2919 4	** 3007 4	** 3137 4	** 3307 4	** • 3604 4	• •
850	** 2649 4	** 2684 4	** 2795 4	** 2872 4	** 3009 4	** 3102 4	** 3239 4	** 3414 4	** 3716 4	** • 3849 4
900	** 2723 4	** 2763 4	** 2877 4	** 2953 4	** 3100 4	** 3195 4	** 3339 4	** 3521 4	** 3828 4	** 3965 4
950	** 3025 4	** 3065 4	** 3186 4	** 3270 4	** 3416 4	** 3523 4	** 3667 4	** 3858 4	** 4169 4	** 4353 4
1000	** 3100 4	** 3142 4	** 3267 4	** 3356 4	** 3509 4	** 3618 4	** 3770 4	** 3965 4	** 4283 4	** 4472 4
1050	** 3172 4	** 3221 4	** 3349 4	** 3437 4	** 3600 4	** 3716 4	** 3872 4	** 4072 4	** 4395 4	** 4588 4
1100	** 3246 4	** 3293 4	** 3425 4	** 3523 4	** 3688 4	** 3809 4	** 3974 4	** 4179 4	** 4504 4	** 4707 4
1150	** 3316 4	** 3370 4	** 3507 4	** 3609 4	** 3779 4	** 3904 4	** 4076 4	** 4286 4	** 4618 4	** 4825 4
1200	** 3393 4	** 3444 4	** 3588 4	** 3695 4	** 3870 4	** 4000 4	** 4176 4	** 4393 4	** 4730 4	** 4941 4
1250	** 3909 6	** 4004 6	** 4169 6	** 4281 6	** 4483 6	** 4621 6	** 4825 6	** 4960 6	** 5465 6	** 5720 6
1300	** 3986 6	** 4083 6	** 4249 6	** 4365 6	** 4574 6	** 4716 6	** 4927 6	** 5067 6	** 5579 6	** 5839 6
1350	** 4060 6	** 4156 6	** 4332 6	** 4451 6	** 4667 6	** 4814 6	** 5027 6	** 5174 6	** 5688 6	** 5958 6
1400	** 4132 6	** 4232 6	** 4411 6	** 4535 6	** 4755 6	** 4909 6	** 5127 6	** 5283 6	** 5802 6	** 6074 6
1450	** 4253 6	** 4356 6	** 4542 6	** 4669 6	** 4893 6	** 5053 6	** 5279 6	** 5437 6	** 5962 6	** 6241 6
1500	** 4328 6	** 4435 6	** 4618 6	** 4751 6	** 4981 6	** 5148 6	** 5379 6	** 5544 6	** 6074 6	** 6360 6
1550	** 4651 6	** 4758 6	** 4951 6	** 5086 6	** 5323 6	** 5492 6	** 5730 6	** 5899 6	** 6437 6	** 6727 6
1600	** 4723 6	** 4834 6	** 5032 6	** 5172 6	** 5413 6	** 5590 6	** 5788 6	** 6006 6	** 6548 6	** 6843 6
1650	** 4800 6	** 4911 6	** 5111 6	** 5255 6	** 5502 6	** 5683 6	** 5930 6	** 6113 6	** 6662 6	** 6962 6
1700	** 4872 6	** 4986 6	** 5190 6	** 5337 6	** 5592 6	** 5781 6	** 6032 6	** 6218 6	** 6774 6	** 7081 6
1750	** 4946 6	** 5060 6	** 5272 6	** 5425 6	** 5683 6	** 5876 6	** 6134 6	** 6327 6	** 6888 6	** 7194 6
1800	** 5018 6	** 5137 6	** 5351 6	** 5509 6	** 5774 6	** 5971 6	** 6237 6	** 6434 6	** 6997 6	** 7313 6

2, 4, 6 = antal armar

• Går att få med teleskoparmsteknik (typ S8130/2), se sida 80

• Går att få med korsade vikarmar (typ S8133), se sida 84

• Se minimibredder, sida 212

\*\* Går ej att få med markisväxel

# SELECT S8130

Klassisk terrassmarkis som kan bli 18 m bred

Produktvarianter			
Volant-Plus (sänkbar volang) med duk, höjd 120 cm	S898	Pris, se s. 77	
Vikarm 300 cm	S833	(Skillnad mot S834)	98.50 / Styck

Viktiga anvisningar	
Volant-Plus:	Sänkbar volang med Floating-system (flytande vals) Markisväxel med bajonett och insticksvev (87 cm/120 cm) Höjd: Standardakrylduk max 120 cm; Soltis 86/Soltis 92 max 170 cm Bredd: upp till max 700 cm


Komforttillval			
Ramfärger			
Specialfärger Lifestyle		6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow		7.50%	min. 355.00
Dukkomfort			
Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 20 cm)	PG1		17.40 / Lpm
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A		7.90 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3		24.00 / m <sup>2</sup>
Monteringsmaterial			
Konsol standard	S821/1		21.95 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/1	1,5 cm (till konsol S821/1)	13.40 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/2	2,0 cm (till konsol S821/1)	14.15 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/3	3,0 cm (till konsol S821/1)	16.10 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/5	5,0 cm (till konsol S821/1)	19.65 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/8	8,0 cm (till konsol S821/1)	24.85 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/10	10,0 cm (till konsol S821/1)	31.05 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/12	12,0 cm (till konsol S821/1)	35.05 / Styck
Konsol smal	S821/2	(S821/1 dras av)	20.35 / Styck
Konsol smal	S821/9		20.35 / Styck
Underläggsprofil	S842/10	(till konsol S821/2)	147.60 / Lpm
Konsol för taksparrar	S825	(S821/1 dras av)	58.70 / Styck
Beslag till konsolen för taksparrar framifrån	S825/1	(S821/1 dras av)	33.75 / Styck
Beslag till konsolen framifrån	S831/3	(S821/1 dras av)	23.50 / Styck
Beslag till den smala konsolen framifrån	S831/5	(S821/1 dras av)	23.15 / Styck



Viktiga anvisningar	
Skyddstak:	Bredd på skyddstaket = totalbredd + 1 cm

Användningskomfort						
Markisväxel inkl. vev 150 cm						– 211.00 / Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3						45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m						17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m						35.05 / Styck

Komfortpaket						
Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace		
RTS / io	RTS / io	RTS io	RTS io	RTS io		io
189						
1 kanal	209	409		715		715
4/5 kanal	229	439	559	745	745	745

Viktiga anvisningar	
Endast tillgänglig med markisväxel upp till TB 600 cm och A 350 cm	

Extra kostnader för tillval					
	Skyddstak	Gummiprofil	Volant-Plus	Volant-Plus	Volang
	S877/2	S882	Acryl PG1	Soltis 86	upp till 20 cm
250	183.00	14.15	469.65	584.20	43.50
300	210.90	16.95	525.65	664.25	52.20
350	241.05	19.75	581.05	743.70	60.90
400	269.20	22.60	637.05	823.75	69.60
450	298.75	25.40	693.05	903.80	78.30
500	328.10	28.20	747.75	982.55	86.95
550	357.60	31.00	803.15	1062.00	95.65
600	385.80	33.80	859.10	1142.05	104.35
650	415.15	36.60	914.40	1221.40	113.05
700	444.65	39.40	969.65	1300.70	121.75
750	485.40	42.20	--	--	130.45
800	513.90	45.00	--	--	139.15
850	542.85	47.80	--	--	147.85
900	572.20	50.65	--	--	156.55
950	601.65	53.45	--	--	165.25
1000	630.50	56.25	--	--	173.90
1050	659.25	59.05	--	--	182.60
1100	689.55	61.85	--	--	191.30
1150	716.80	64.65	--	--	200.00
1200	747.00	67.45	--	--	208.70
1250	776.60	70.25	--	--	217.40
1300	805.05	73.05	--	--	226.10
1350	834.05	75.85	--	--	234.80
1400	863.50	78.70	--	--	243.50
1450	903.95	81.50	--	--	252.20
1500	934.10	84.30	--	--	260.85
1550	961.50	87.10	--	--	269.55
1600	991.70	89.90	--	--	278.25
1650	1020.55	92.70	--	--	286.95
1700	1050.15	95.50	--	--	295.65
1750	1078.65	98.30	--	--	304.35
1800	1108.20	101.10	--	--	313.05

Konsoler – antal som krävs för markiser med bärrör: (för detaljer, se monteringsanvisningarna)		SELECT S8130 / SELECT S8133 PLUS / SELECT S8135 OMBRAMATIC / SELECT-BOX S8250						
		150	200	250	275	300	325	350
250 – 375		2	2	2	2	2	--	--
376 – 400		2	2	2	2	3	3	3
401 – 600		3	3	3	3	3	3	5
601 – 1200		5	5	5	5	5*	5**	9***
1201 – 1500		6	6	6	6	6	6	12
1501 – 1800		7	7	7	7	7	7	13

\* möjligt från 705 cm

\*\* möjligt från 765 cm

\*\*\* möjligt från 805 cm



# SELECT S8135 OMBRAMATIC

Terrassmarkis med manuell inställning av lutningsvinkel

## Produktinformation

- Manuell inställning av lutningsvinkel upp till 60°
- Hög stabilitet tack vare triangulär bärrörsteknik
- Stort urval av olika konsoler
- Mycket kompakt konstruktion
- Flexibel konsoluppdelning



min. 170 cm  
max. 600 cm



min. 140 cm  
max. 350 cm



0°–60°



0°–60°



0°–60°




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt inkl. handvev för Ombramatic  
 Konsoler: S821/1  
 Vikarmar: S834 upp till 300 cm U, S833 från 325 cm U  
 Utfällningsprofil: S894


Leverans: Komplet ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 212

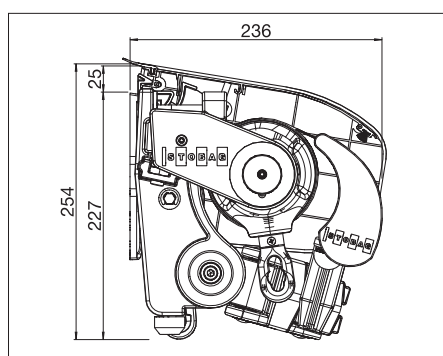


S8135  
Väggmontering

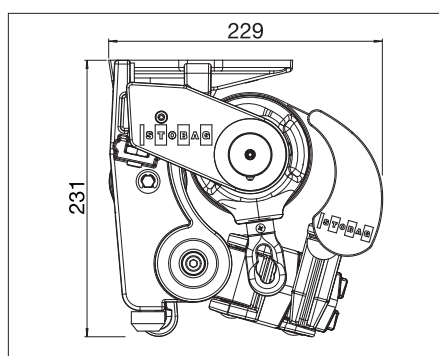


S8135  
Takmontering

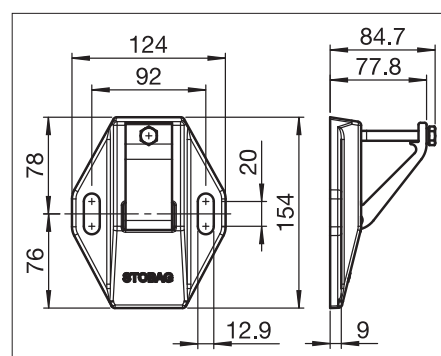


S821/1  
Vägg-/takkonsol

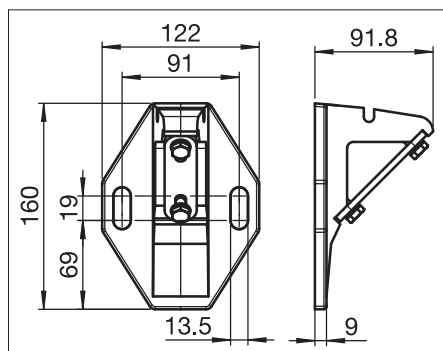

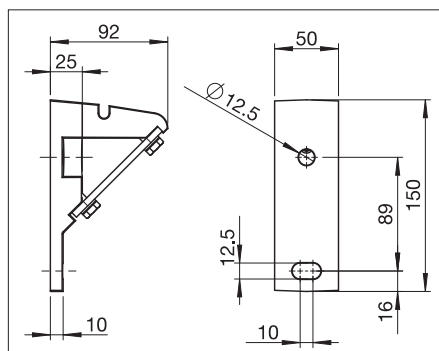


S831/3  
Vägg-/takkonsol (framifrån)

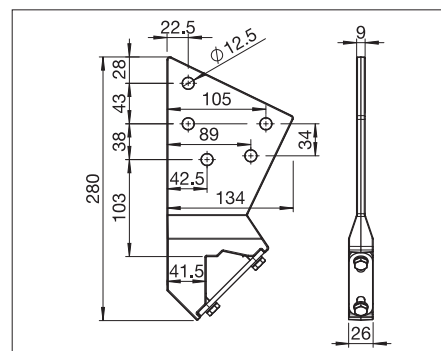

S831/5  
Vägg-/takkonsol (smal framifrån)



S825/1  
Konsol för taksparrar (framifrån)

Grundpris S8135 – med Somfy WT motor – se leveransomfång											Extra kostnader för tillval		
Armtyper	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S833	S833		Skyddstak	Volang
 / 	150	160	180	200	225	250	275	300	325	350		S877/2 upp till 20 cm	
250	1509	1521	1561	1583	--	--	--	--	--	--	250	183.00	43.50
300	1583	1600	1643	1669	1727	1758	--	--	--	--	300	210.90	52.20
350	1660	1674	1727	1755	1818	1856	1916	1959	--	--	350	241.05	60.90
400	1736	1753	1808	1844	1909	1954	2021	2067	2260	2327	400	269.20	69.60
450	1832	1853	1909	1952	2023	2074	2146	2196	2397	2450	450	298.75	78.30
500	1906	1928	1995	2038	2117	2172	2248	2306	2514	2610	500	328.10	86.95
550	1985	2009	2076	2126	2210	2270	2354	2414	2629	2732	550	357.60	95.65
600	2124	2150	2225	2275	2368	2435	2521	2591	2763	2873	600	385.80	104.35

Produktvarianter			
Volant-Plus (sänkbar volang) med duk, höjd 120 cm	S898	Pris, se s. 77	
Utfällningsprofil kraftigt utförande	S875/1	(Skillnad mot S894)	4.55 / Lpm
Vikarm 300 cm	S833	(Skillnad mot S834)	98.50 / Styck
Viktiga anvisningar			
Volant-Plus:	Sänkbar volang med Floating-system (flytande vals), tillgänglig upp till 300 cm utfällning		
	Markisväxel med bajonett och insticksvev (87 cm/120 cm)		
	Höjd: Standardakrylduk max 120 cm; Soltis 86/Soltis 92 max 170 cm		
	Bredd: upp till max 600 cm		

Komforttillval			
Ramfärger			
Specialfärger Lifestyle		6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow		7.50%	min. 355.00
Dukkomfort			
Premiumakryl segment Design skugga		PG1A	7.90 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS		PG3	24.00 / m <sup>2</sup>
Monteringsmaterial			
Konsol standard	S821/1		21.95 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/1	1,5 cm (till konsol S821/1)	13.40 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/2	2,0 cm (till konsol S821/1)	14.15 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/3	3,0 cm (till konsol S821/1)	16.10 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/5	5,0 cm (till konsol S821/1)	19.65 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/8	8,0 cm (till konsol S821/1)	24.85 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/10	10,0 cm (till konsol S821/1)	31.05 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/12	12,0 cm (till konsol S821/1)	35.05 / Styck
Konsol smal	S821/2	(S821/1 dras av)	20.35 / Styck
Konsol smal	S821/9		20.35 / Styck
Underläggsprofil	S842/10	(till konsol S821/2)	147.60 / Lpm
Konsol för taksparrar	S825	(S821/1 dras av)	58.70 / Styck
Beslag till konsolen för taksparrar framifrån	S825/1	(S821/1 dras av)	33.75 / Styck
Beslag till konsolen framifrån	S831/3	(S821/1 dras av)	23.50 / Styck
Beslag till den smala konsolen framifrån	S831/5	(S821/1 dras av)	23.15 / Styck
Skyddstak			
Gummiprofil till S877/2	S882		5.65 / m
Viktiga anvisningar			
Skyddstak:	Bredd på skyddstaket = totalbredd + 1 cm		

Användningskomfort						
Markisväxel inkl. vev 150 cm						– 211.00 / Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3						45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m						17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m						35.05 / Styck
Komfortpaket						
	Grundpaket	Komfortpaket Easy		Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS /io	RTS /io	RTS	io	RTS	io
	189					
1 kanal		209	409		715	715
4/5 kanal		229	439	559	745	745

# SELECT S8130/2 STOBOSCOPE

Terrassmarkis med teleskoparmar och som kan bli upp till 18 m bred

## Produktinformation

- Duken hålls spänd i alla lägen tack vare teleskoparmsteknik
- Hög stabilitet tack vare triangulär bärrörsteknik
- Bättre utfällning på bredden än med vikarmar
- Stort urval av olika konsoler
- Flexibel konsoluppdelning



min. 285 cm  
max. 1800 cm



min. 250 cm  
max. 350 cm




0° – 60°



0° – 60°



0° – 60°

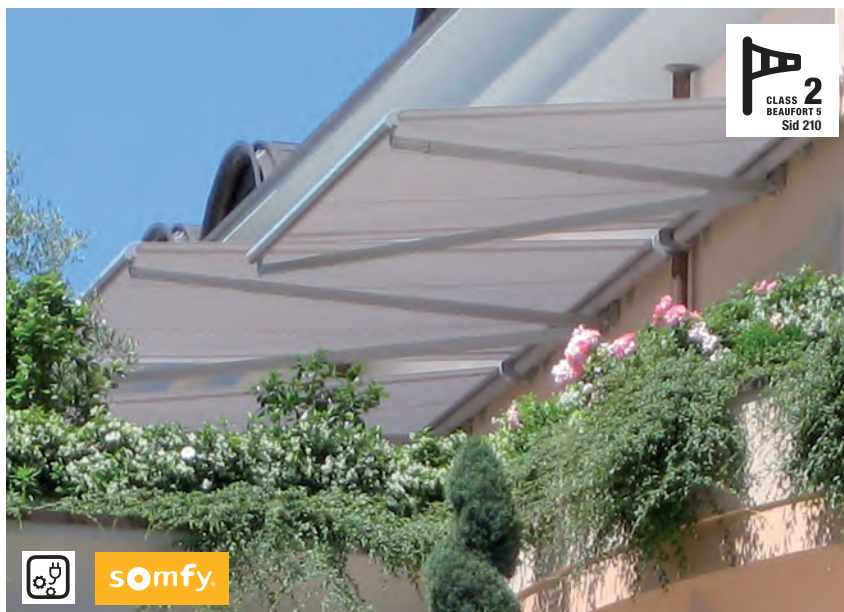


## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenaratråd  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Konsoler: S821/1  
 Teleskoparmar: S832/1  
 Utfällningsprofil: S875/1


Leverans: Komplet ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial,  
 över 900 cm total bredd levereras i komponenter lös och förberedd med kopplingsprofiler

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 212

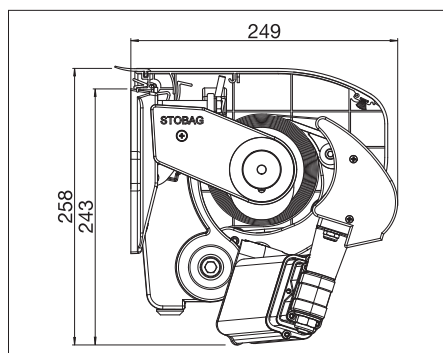


S8130/2  
Väggmontering med skyddstak S877/2

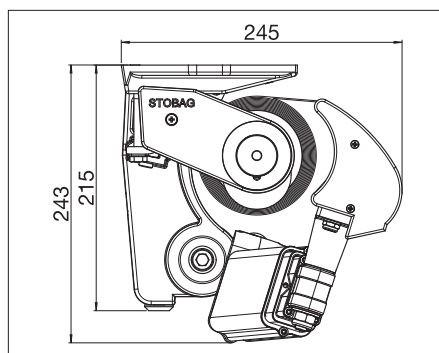


Takmontering

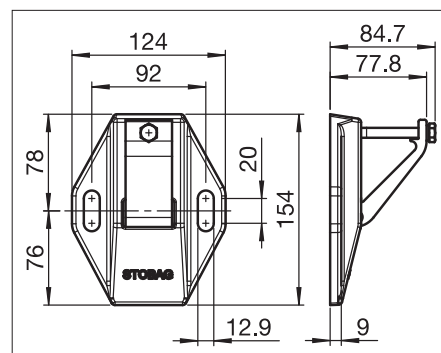


S821/1  
Vägg-/takkonsol

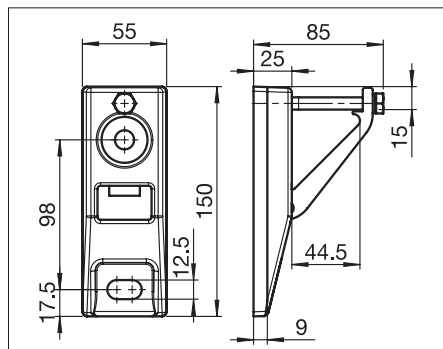

S821/2  
Vägg-/takkonsol smal

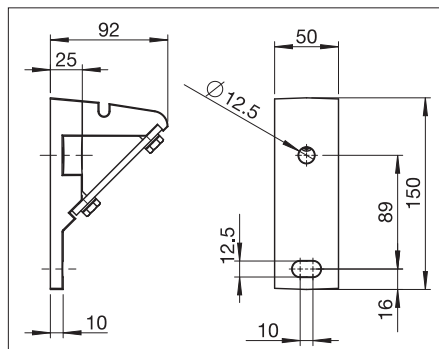

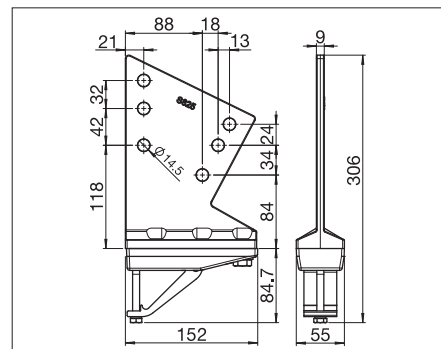

S831/5  
Vägg-/takkonsol (smal framifrån)



S825  
Taksparrar

# SELECT S8130/2 STOBOSCOPE

Terrassmarkis med teleskoparmar och som kan bli upp till 18 m bred

Grundpris S8130/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång			
Armtyper	S832/1	S832/1	S832/1
 / 	250	300	350
300	1884 2	--	--
350	1975 2	2091 2	--
400	2066 2	2192 2	2317 2
450	2157 2	2296 2	2429 2
500	2964 2	3110 2	3240 2
550	3058 2	3218 2	3354 2
600	3147 2	3320 2	3468 2
650	3904 4	4109 4	4282 4
700	3986 4	4200 4	4417 4
750	4134 4	4358 4	4586 4
800	4219 4	4451 4	4691 4
850	4298 4	4542 4	4791 4
900	4380 4	4636 4	4896 4
950	4465 4	4727 4	4996 4
1000	4547 4	4823 4	5101 4
1050	4629 4	4914 4	5219 4
1100	4713 4	5007 4	5324 4
1150	4795 4	5101 4	5427 4
1200	4877 4	5192 4	5532 4
1250	* 6658 6	* 7018 6	* 7335 6
1300	* 6740 6	* 7112 6	* 7438 6
1350	* 6822 6	* 7203 6	* 7541 6
1400	* 6904 6	* 7299 6	* 7641 6
1450	* 7053 6	* 7456 6	* 7812 6
1500	* 7137 6	* 7550 6	* 7917 6
1550	* 7219 6	* 7639 6	* 8019 6
1600	* 7301 6	* 7734 6	* 8120 6
1650	* 7383 6	* 7830 6	* 8222 6
1700	* 7468 6	* 7921 6	* 8327 6
1750	* 7550 6	* 8015 6	* 8432 6
1800	* 7632 6	* 8106 6	* 8535 6

2, 4, 6 = antal armar

\* Tandemmotordrivning E

## Tillval – Extra kostnader

för skyddstak S877/2, gummiprofil S882 och volang, se sida 77

**Konsoler** – antal som krävs för markiser med bärrör:

SELECT S8130/2 STOBOSCOPE

	250	300	350	350	350
285 – 450	4 K	4 K	5 K	–	–
451 – 600	5 K	5 K	5 K	–	–
601 – 1200	8 K	8 K	9 <sup>1</sup>	11 <sup>2</sup>	12 <sup>3</sup>
1201 – 1500	12 K	12 K	13 K	–	–

K = Konsoler

<sup>1</sup> = to 675 cm

<sup>2</sup> = to 1025 cm

<sup>3</sup> = to 1200 cm

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

### Dukkomfort

Premiakryl segment Design skugga PG1A 7.90/m<sup>2</sup>

Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS PG3 24.00/m<sup>2</sup>

Flamsäker polyester segment Protect PLUS PG3 24.00/m<sup>2</sup>

### Monteringsmaterial

Konsol standard	S821/1		21.95/Styck
Underläggsplatta	S821/1/1	1,5 cm (till konsol S821/1)	13.40/Styck
Underläggsplatta	S821/1/2	2,0 cm (till konsol S821/1)	14.15/Styck
Underläggsplatta	S821/1/3	3,0 cm (till konsol S821/1)	16.10/Styck
Underläggsplatta	S821/1/5	5,0 cm (till konsol S821/1)	19.65/Styck
Underläggsplatta	S821/1/8	8,0 cm (till konsol S821/1)	24.85/Styck
Underläggsplatta	S821/1/10	10,0 cm (till konsol S821/1)	31.05/Styck
Underläggsplatta	S821/1/12	12,0 cm (till konsol S821/1)	35.05/Styck
Konsol smal	S821/2	(S821/1 dras av)	20.35/Styck
Konsol smal	S821/9		20.35/Styck
Underläggsprofil	S842/10	(till konsol S821/2)	147.60/Lpm
Konsol för taksparrar	S825	(S821/1 dras av)	58.70/Styck
Beslag till konsolen för taksparrar framifrån	S825/1	(S821/1 dras av)	33.75/Styck
Beslag till konsolen framifrån	S831/3	(S821/1 dras av)	23.50/Styck
Beslag till den smala konsolen framifrån	S831/5	(S821/1 dras av)	23.15/Styck

### Viktiga anvisningar

Skyddstak: Bredd på skyddstaket = totalbredd + 1 cm

## SELECT S8130/2 STOBOSCOPE

Terrassmarkis med teleskoparmar och som kan bli upp till 18 m bred

Användningskomfort						
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3						45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m						17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m						35.05 / Styck
Komfortpaket						
	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind		Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS	io
	189					
1 kanal		209	409		715	715
4/5 kanal		229	439	559	745	745





# SELECT S8133 PLUS

## Crossarmsmarkis

### Produktinformation

- Kan fällas ut mer på bredden
- Korskonstruktion med vikarmar
- Hög stabilitet tack vare triangulär bärrörsteknik
- Stort urval av olika konsoler
- Flexibel konsoluppdelning



min. 115 cm  
max. 775 cm



min. 150 cm  
max. 350 cm



0° – 60°



0° – 60°



0° – 60°



somfy


### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Konsoler: S821/1  
 Vikarmar: S840  
 Utfällningsprofil: S894


Leverans: Komplet i ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

### Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 212

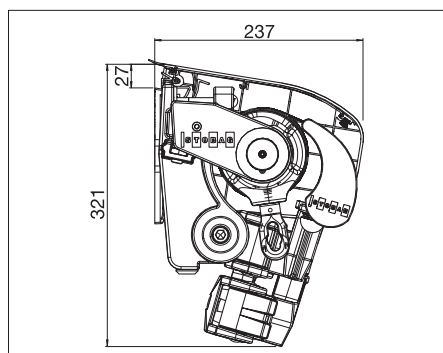


S8133  
Väggmontering med skyddstak

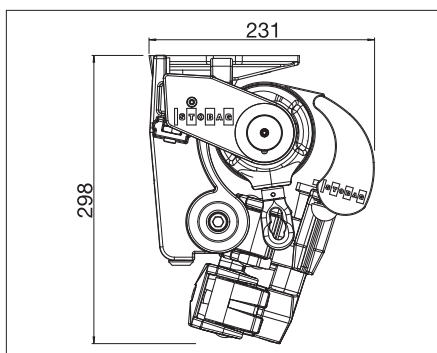


Takmontering

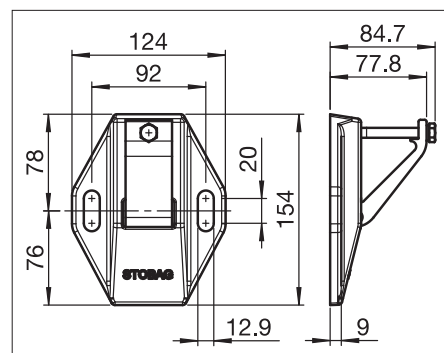


S821/1  
Vägg-/takkonsol

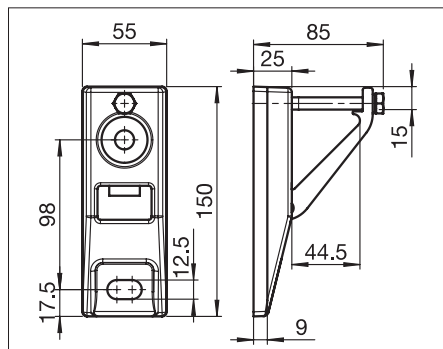

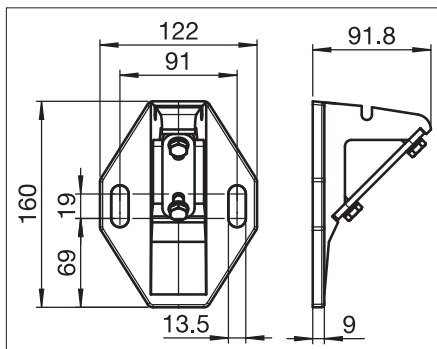

S821/2  
Vägg-/takkonsol smal

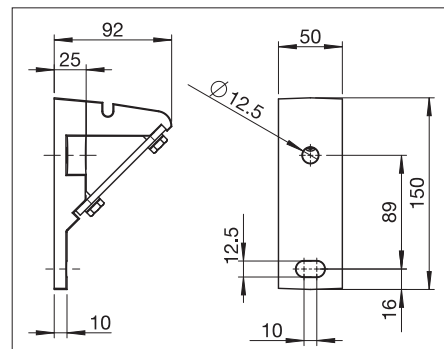

S831/3  
Vägg-/takkonsol (framifrån)



S831/5  
Vägg-/takkonsol (smal framifrån)


Grundpris S8133 – med Somfy WT motor – se leveransomfång									
Armtyper	S840	S840	S840	S840	S840	S840	S840	S840	S840
 / 	150	180	200	225	250	275	300	325	350
115	1341 2	--	--	--	--	--	--	--	--
150	1341 2	1379 2	1391 2	--	--	--	--	--	--
200	1406 2	1458 2	1485 2	<sup>2</sup> 1516 2	1549 2	1585 2	1628 2	--	--
250	--	--	1549 2	1607 2	1650 2	1693 2	1741 2	1853 2	1887 2
275	--	--	--	1667 2	1698 2	1746 2	1791 2	1909 2	1949 2
300	--	--	--	--	1748 2	1796 2	1851 2	1968 2	2009 2
325	--	--	--	--	--	1849 2	1904 2	2026 2	2071 2
350	--	--	--	--	--	--	1959 2	2088 2	2134 2
375	--	--	--	--	--	--	--	2143 2	2193 2
400	--	--	--	--	--	--	--	<sup>1</sup> 2205 2	<sup>1</sup> 2253 2
625	--	--	--	--	--	3453 4	3563 4	3807 4	3888 4
650	--	--	--	--	--	3505 4	3615 4	3862 4	3953 4
700	--	--	--	--	--	--	3670 4	3979 4	4075 4
725	--	--	--	--	--	--	--	4037 4	4111 4
750	--	--	--	--	--	--	--	4094 4	4197 4
775	--	--	--	--	--	--	--	<sup>3</sup> 4147 4	4257 4

<sup>1</sup> max möjlig bredd 399 cm > annars S8130

<sup>2</sup> min bredd 155 cm

<sup>3</sup> max möjlig bredd 765 cm > annars S8130

2, 4 = antal vikarmar

Extra kostnader för tillval		
	Skyddstak	Volang
	S877/2	upp till 20 cm
115	169.00	20.00
150	169.00	26.10
200	169.00	34.80
250	183.00	43.50
275	210.90	47.85
300	210.90	52.20
325	241.05	56.55
350	241.05	60.90
375	269.20	65.25
400	269.20	69.60
625	415.15	108.70
650	415.15	113.05
700	444.65	121.75
725	485.40	126.10
750	485.40	130.45
775	513.90	134.80

### Produktvarianter

Volant-Plus (sänkbar volang) med duk, höjd 120 cm

S898

Pris, se s. 77

Viktiga anvisningar	
Volant-Plus:	Sänkbar volang med Floating-system (flytande vals), tillgänglig upp till 250 cm utfällning
	Markisväxel med bajonett och insticksvev (87 cm/120 cm)
	Höjd: Standardakrylduk max 120 cm; Soltis 86/Soltis 92 max 170 cm
	Bredd: upp till max 700 cm

### Komforttillval

Ramfärger		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
Dukkomfort		
Premiakryl segment Design skugga	PG1A	7.90 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.00 / m <sup>2</sup>
Monteringsmaterial		
Konsol standard	S821/1	21.95 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/1	1,5 cm (till konsol S821/1) 13.40 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/2	2,0 cm (till konsol S821/1) 14.15 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/3	3,0 cm (till konsol S821/1) 16.10 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/5	5,0 cm (till konsol S821/1) 19.65 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/8	8,0 cm (till konsol S821/1) 24.85 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/10	10,0 cm (till konsol S821/1) 31.05 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/12	12,0 cm (till konsol S821/1) 35.05 / Styck
Konsol smal	S821/2	(S821/1 dras av) 20.35 / Styck
Konsol smal	S821/9	20.35 / Styck
Underläggsprofil	S842/10	(till konsol S821/2) 147.60 / Lpm
Konsol för taksparrar	S825	(S821/1 dras av) 58.70 / Styck
Beslag till konsolen för taksparrar framifrån	S825/1	(S821/1 dras av) 33.75 / Styck
Beslag till konsolen framifrån	S831/3	(S821/1 dras av) 23.50 / Styck
Beslag till den smala konsolen framifrån	S831/5	(S821/1 dras av) 23.15 / Styck
Skyddstak		
Gummiprofil till S877/2	S882	5.65 / m

Viktiga anvisningar	
Skyddstak:	Bredd på skyddstaket = totalbredd + 1 cm

# SELECT S8133 PLUS

## Crossarmsmarkis

Användningskomfort						
Markisväxel inkl. vev 150 cm						– 211.00/Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3						45.05/Styck
Motorkabel 3,0 m						17.55/Styck
Motorkabel 10,0 m						35.05/Styck
Komfortpaket						
	Grundpaket	Komfortpaket Easy		Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS	io
	189					
1 kanal		209	409		715	715
4/5 kanal		229	439	559	745	745



# JUMBO S2160/2

Teleskoparmsmarkis som kan bli 18 x 5 m

## Produktinformation

- Solskydd för stora ytor upp till 90 m<sup>2</sup>
- Duken hålls spänd i alla lägen tack vare teleskoparmsteknik
- Kan fällas ut upp till 500 cm
- Kan användas tillsammans med ytterligare teleskoparmar



min. 395 cm  
max. 1800 cm



min. 350 cm  
max. 500 cm



5° – 22°



5° – 22°




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenartråd
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT utan Hirschmannkontakt
Konsoler:	Armplattor S2062/1 samt även S221/3-1 eller S221/1
Teleskoparmar:	S332/1
Stöd för dukrulle:	Stöd för dukrulle inkl. förstärkningsband från 475 cm TB
Utfällningsprofil:	S895
Leverans:	Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, utan fästmaterial Markiser över 900 cm totalbredd levereras lösa och förberedda med kopplingsprofiler

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 212

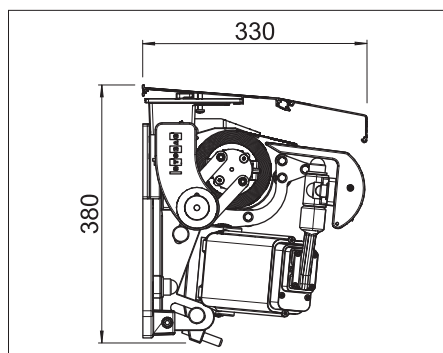


Väggmontering med tillv. skyddstak S247/3

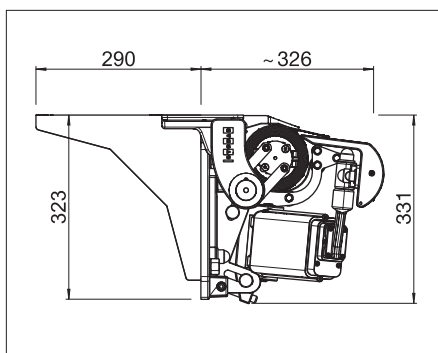


Takmontering

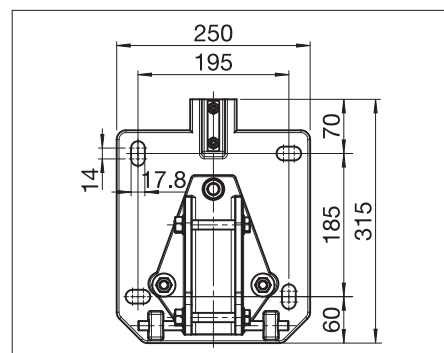


S340 Grundplatta  
S341 Mellanlager vägg-/takkonsol

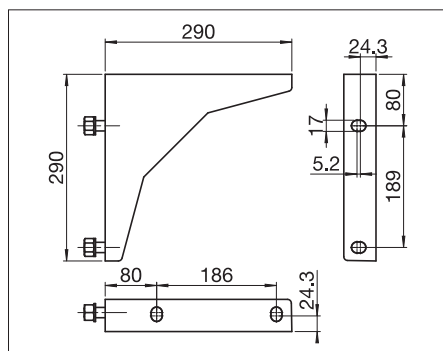

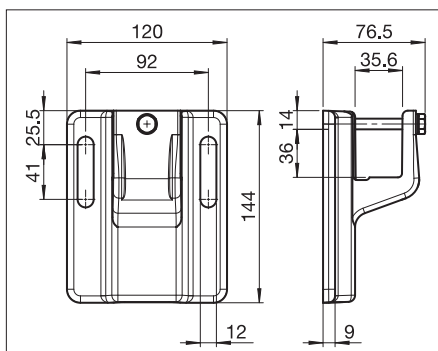

S346  
Tackvinkel

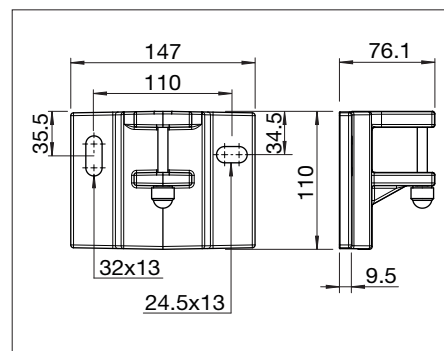

S221/1  
Takkonsol



S221/3-1  
Väggkonsol

Grundpris S2160/. – med Somfy WT motor – se leveransomfång				
Armtyper	S332/1	S332/1	S332/1	S332/1
 / 	350	400	450	500
400	3720 2	4355 2	--	--
450	3866 2	4519 2	4717 2	--
500	4725 2	5234 2	5401 2	5571 2
550	4871 2	5401 2	5583 2	5763 2
600	5021 2	5568 2	5763 2	5961 2
650	* 8218 4	* 8342 4	* 8766 4	* 1 8987 4
700	* 8365 4	* 8506 4	* 8848 4	* 9185 4
750	* 8591 4	* 8755 4	* 9108 4	* 9375 4
800	* 8740 4	* 8925 4	* 9287 4	* 9570 4
850	* 8964 4	* 9092 4	* 9390 4	* 9683 4
900	* 9108 4	* 9339 4	* 9570 4	* 9881 4
950	* 9254 4	* 9503 4	* 9830 4	* 10071 4
1000	* 9398 4	* 9668 4	* 10010 4	* 10349 4
1050	* 9544 4	* 9832 4	* 10190 4	* 10544 4
1100	* 9691 4	* 10002 4	* 10372 4	* 10737 4
1150	* 9840 4	* 10169 4	* 10552 4	* 10935 4
1200	* 9987 4	* 10334 4	* 10729 4	* 11125 4
1250	* 12578 6	* 12747 6	* 13030 6	* 13472 6
1300	* 12727 6	* 12912 6	* 13210 6	* 13665 6
1350	* 12873 6	* 13076 6	* 13392 6	* 13860 6
1400	* 13017 6	* 13241 6	* 13732 6	* 14212 6
1450	* 13246 6	* 13495 6	* 13999 6	* 14493 6
1500	* 13392 6	* 13662 6	* 14176 6	* 14691 6
1550	* 13539 6	* 13829 6	* 14356 6	* 14881 6
1600	* 13685 6	* 13999 6	* 14539 6	* 15076 6
1650	* 13829 6	* 14164 6	* 14719 6	* 15269 6
1700	* 13978 6	* 14328 6	* 14896 6	* 15464 6
1750	* 14122 6	* 14495 6	* 15081 6	* 15660 6
1800	* 14269 6	* 14662 6	* 15261 6	* 15855 6

1

min bredd 625 cm


\*

Tandemmotordrivning E

2, 4, 6 = antal armar

Komforttillval		
Ramfärger		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
Dukkomfort		
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	7.90 / m²
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.00 / m²
Flamsäker polyester segment Protect PLUS	PG3	24.00 / m²
Dräneringsöljetter (cirka var 30 cm)		7.05 / Styck
Monteringsmaterial		
Underläggsplatta	S221/1/1	1,2 cm (till konsol S221/1)
Takvinkel	S346	

Viktiga anvisningar	
Skyddstak:	Bredd på skyddstaket = totalbredd + 2 cm

Extra kostnader för tillval		
	Skyddstak	Volang
	S247/3	upp till 20 cm
400	426.85	69.60
450	458.65	78.30
500	493.40	86.95
550	527.15	95.65
600	570.70	104.35
650	605.40	113.05
700	639.30	121.75
750	673.85	130.45
800	715.35	139.15
850	750.65	147.85
900	785.25	156.55
950	819.05	165.25
1000	861.20	173.90
1050	895.90	182.60
1100	929.00	191.30
1150	963.85	200.00
1200	1006.55	208.70
1250	1041.00	217.40
1300	1074.50	226.10
1350	1107.60	234.80
1400	1149.50	243.50
1450	1184.15	252.20
1500	1219.60	260.85
1550	1253.45	269.55
1600	1296.90	278.25
1650	1330.30	286.95
1700	1364.00	295.65
1750	1398.80	304.35
1800	1441.65	313.05

Användningskomfort	
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

Komfortpaket						
Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind		Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace	
RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS	io	io
189						
1 kanal	209	409		715		715
4 / 5 kanal	229	439	559	745	745	745



# SELECT-BOX S8250

## Halvkassett

### Produktinformation

- Hög stabilitet på grund av triangulär bärrörskonstruktion
- Flexibel konsolindelning
- Stort urval av olika konsoler
- I stängt läge befinner sig duken inuti kassetten och armarna utanför



	min. 170 cm max. 600 cm		min. 140 cm max. 350 cm
	5° – 60°		5° – 60°
	5° – 60°		


### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Konsoler:	S821/1
Vikarmar:	S834 upp till 300 cm U, S833 från 325 cm U
Utfällningsprofil:	S894


Leverans: Kompletth iopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

### Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 212

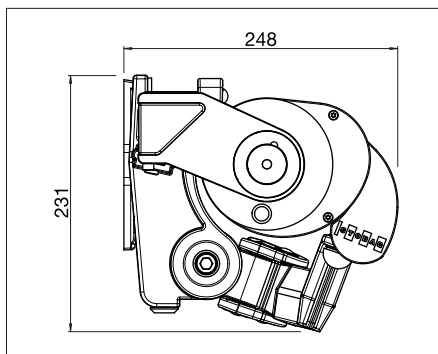


Väggmontering

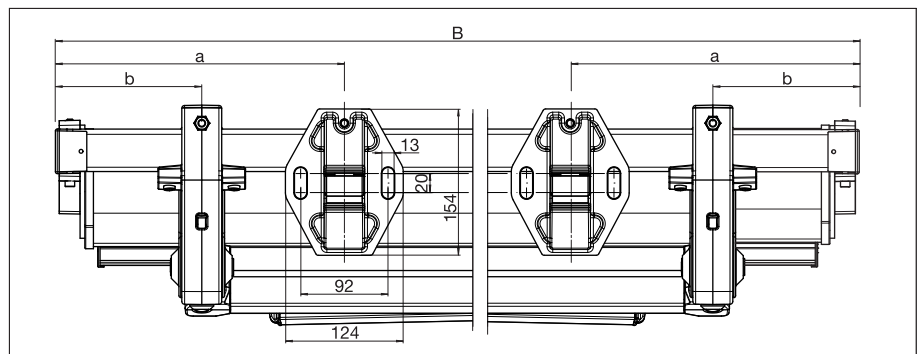


S8250 Monteringsplan  
B = totalbredd

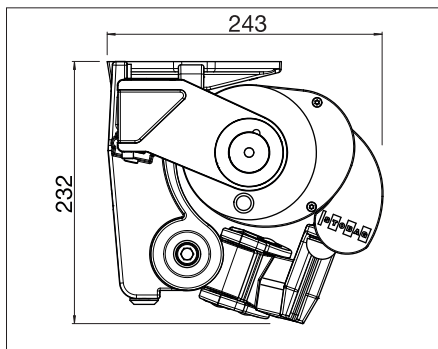

Takmontering

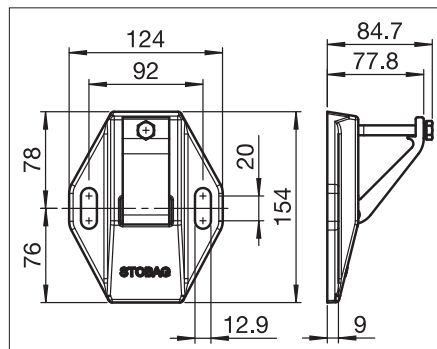

S821/1  
Vägg-/takkonsol

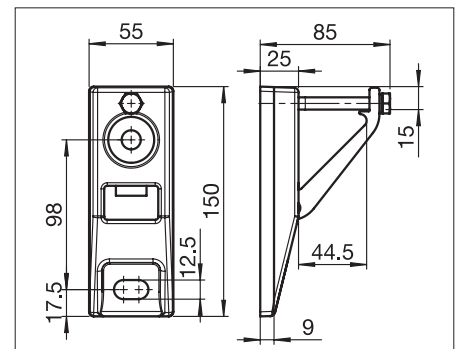

S821/2  
Vägg-/takkonsol smal

Grundpris S8250 – med Somfy WT motor – se leveransomfång											Extra kostnader för tillval			
Armtyper	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S833	S833	Volant-Plus		Volang	
/	150	160	180	200	225	250	275	300	325	350		Acryl PG1	Soltis 86 up to 20 cm	
250	1492	1509	1542	1576	--	--	--	--	--	--	250	469.65	581.80	43.50
300	1597	1616	1655	1693	1741	1794	--	--	--	--	300	525.65	661.85	52.20
350	1700	1724	1767	1813	1868	1925	1983	2038	--	--	350	581.05	741.30	60.90
400	1803	1830	1882	1928	1992	2059	2122	2186	2339	2447	400	637.05	821.35	69.60
450	1935	1961	2016	2071	2138	2215	2280	2354	2471	2584	450	693.05	901.40	78.30
500	2038	2069	2131	2189	2263	2347	2418	2497	2663	2785	500	747.75	980.15	86.95
550	2143	2174	2244	2308	2387	2476	2557	2641	2818	2945	550	803.15	1059.60	95.65
600	2378	2411	2485	2555	2641	2737	2825	2914	3053	3187	600	859.10	1139.65	104.35

Produktvarianter			
Utfällningsprofil kraftigt utförande	S875/1	(Skillnad mot S894)	4.55 / Lpm
Vikarm 300 cm	S833	(Skillnad mot S834)	98.50 / Styck
Viktiga anvisningar			
Volant-Plus:	Sänkbar volang med Floating-system (flytande vals) Markisväxel med bajonett och insticksvev (87 cm/120 cm) Höjd: Standardakrylduk max 120 cm; Soltis 86/Soltis 92 max 170 cm Bredd: upp till max 600 cm		

Komforttillval			
Ramfärger			
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00	
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00	
Dukkomfort			
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	7.90 / m <sup>2</sup>	
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.00 / m <sup>2</sup>	
Monteringsmaterial			
Konsol standard	S821/1	21.95 / Styck	
Underläggsplatta	S821/1/1	1,5 cm (till konsol S821/1)	13.40 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/2	2,0 cm (till konsol S821/1)	14.15 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/3	3,0 cm (till konsol S821/1)	16.10 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/5	5,0 cm (till konsol S821/1)	19.65 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/8	8,0 cm (till konsol S821/1)	24.85 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/10	10,0 cm (till konsol S821/1)	31.05 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/12	12,0 cm (till konsol S821/1)	35.05 / Styck
Konsol smal	S821/2	(S821/1 dras av)	20.35 / Styck
Konsol smal	S821/9		20.35 / Styck
Underläggsprofil	S842/10	(till konsol S821/2)	147.60 / Lpm
Konsol för taksparrar	S825	(S821/1 dras av)	58.70 / Styck
Beslag till konsolen för taksparrar framifrån	S825/1	(S821/1 dras av)	33.75 / Styck
Beslag till konsolen framifrån	S831/3	(S821/1 dras av)	23.50 / Styck
Beslag till den smala konsolen framifrån	S831/5	(S821/1 dras av)	23.15 / Styck

Användningskomfort	
Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 211.00 / Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

Komfortpaket						
Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace		
RTS / io	RTS / io	RTS io	RTS io	RTS io		
189						
1 kanal	209	409		715		715
4 / 5 kanal	229	439	559	745	745	745

# PURABOX BX1500

Kassetmarkis med vikarmar small

## Produktinformation

- Minst kassett av alla STOBAG:s kassettmarkiser
- Avrundad design
- Enkelt, beprövat monteringssystem för upphängning
- I stängt läge befinner sig duken och armarna inuti kassetten



min. 185 cm  
max. 500 cm



min. 150 cm  
max. 225 cm



0° – 90°



0° – 90°



0° – 90°




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Konsoler: S721/1  
 Vikarmar: BX130  
 Utfällningsprofil: BX104-1


Leverans: Komplet i ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 212

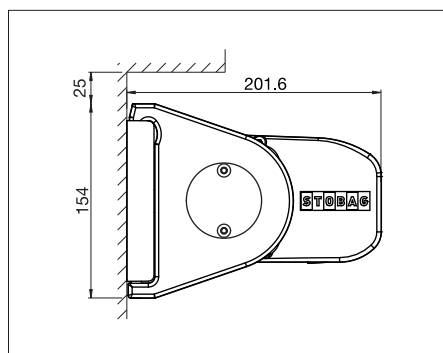


Väggmontering  
Montering med konsol S721/1

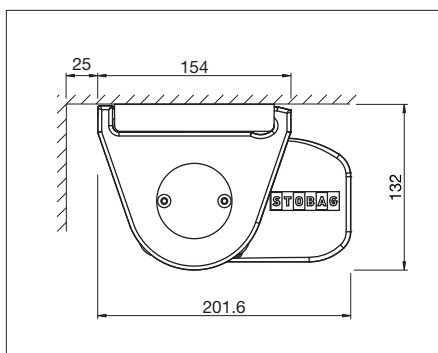


Takmontering  
Montering med konsol S721/1

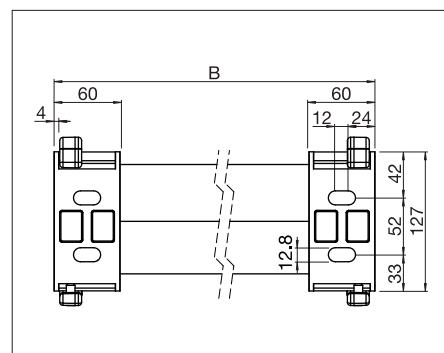


Monteringsplan med motor  
Konsol S721/1

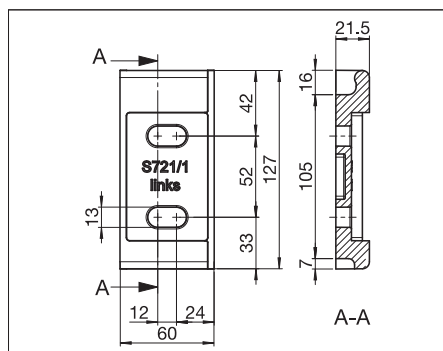

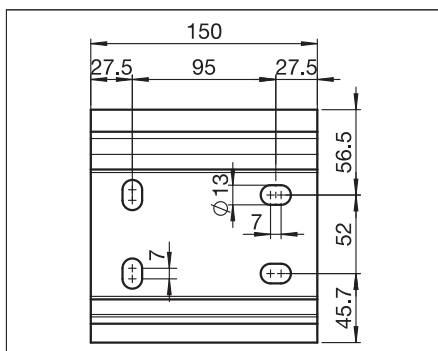


S721/1  
Konsol

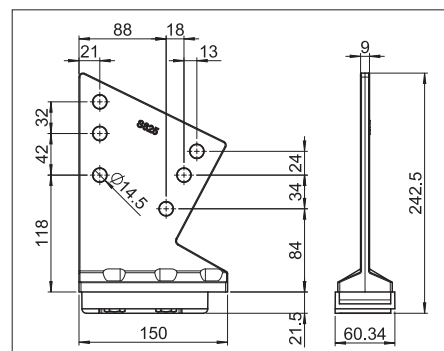

S721/2  
Konsol



S725  
Konsol för taksparrar

Grundpris BX1500 – med Somfy WT motor – se leveransomfång					Extra kostnader för tillval	
Armtyper	BX130	BX130	BX130	BX130	Tak ovanför anslutning till vägg	
 / 	150	180	200	225		P318/1
200	1029	--	--	--	200	116.90
250	1114	1167	1229	--	250	142.20
300	1203	1263	1330	1394	300	167.40
350	1288	1355	1431	1502	350	192.50
400	1378	1452	1532	1608	400	217.95
450	1461	1548	1629	1714	450	243.15
500	1551	1643	1730	1822	500	268.30

Produktvarianter			
Volangprofil	S551		13.40/Lpm

Viktiga anvisningar	
Volangprofil:	S551 levereras lös

## Komforttillval

Ramfärger			
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00	
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00	
Dukkomfort			
Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)	PG1	17.40/Lpm	
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	7.90/m <sup>2</sup>	
Monteringsmaterial			
Konsol	S721/1	Standard	17.90/Par
Konsol bred (15 cm)	S721/2		22.20/Styck
Konsol utan hål (löpmeter)	S721/3		85.35/Lpm
Konsol bred (25 cm)	S721/4		29.60/Styck
Konsol för takbjälkar	S725		109.85/Par
Underläggsprofil	S842/10	(till konsol S721/1)	147.60/Lpm
Kåpa till S842/10	S846		3.05/Styck
Fäste för täckprofil till S721/2 konsol	S731/2		23.50/Set
Fäste för täckprofil till S721/4 konsol	S731/4		27.55/Set
Förlängda väggbeslag	55 cm		189.95/Par
Förlängda väggbeslag	85 cm		289.95/Par

## Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 211.00/Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55/Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05/Styck

Komfortpaket	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS
	189				
1 kanal		209	409	715	715
4/5 kanal		229	439	559	745



# CASABOX BX2000

## Kasettmarkis med vikarmar medium

### Produktinformation

- Kasettmarkis för medelstora till stora terrasser
- Valbar fyrkantig eller avrundad design
- Enkelt, beprövat monteringssystem för upphängning
- I stängt läge befinner sig duken och armarna inuti kassetten



	min. 188 cm max. 550 cm		min. 160 cm max. 300 cm
	0° – 80°		5° – 90°
	5° – 90°		



somfy


### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Konsoler:	S721/1
Vikarmar:	BX230
Utfällningsprofil:	BX204 rundad eller BX206 fyrkantig


Leverans: Komplet ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

### Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 212

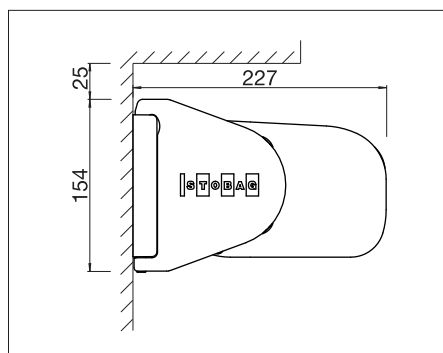


Väggmontering  
Rundad utfällningsprofil

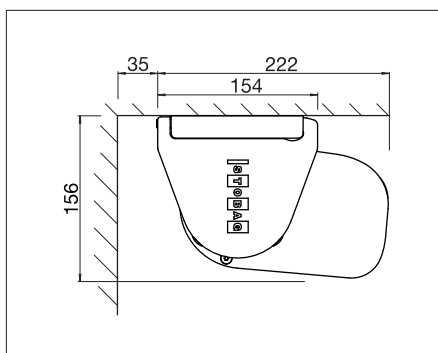


Takmontering  
Rundad utfällningsprofil

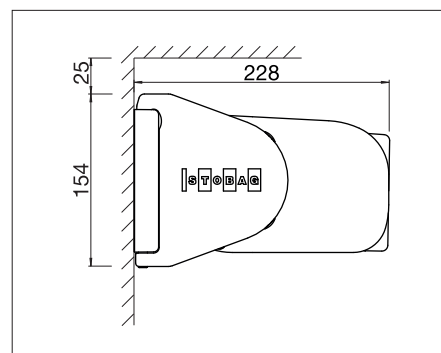


Väggmontering  
med fyrkantig utfällningsprofil

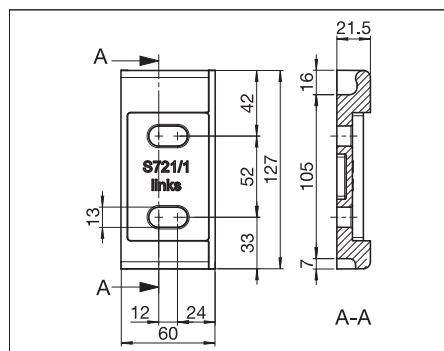

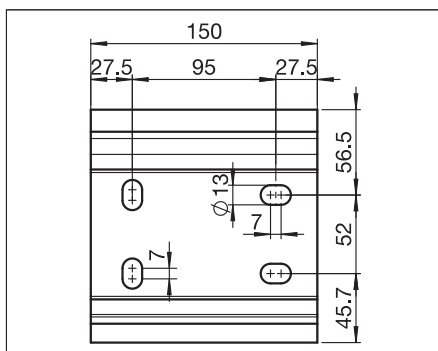


S721/1  
Konsol

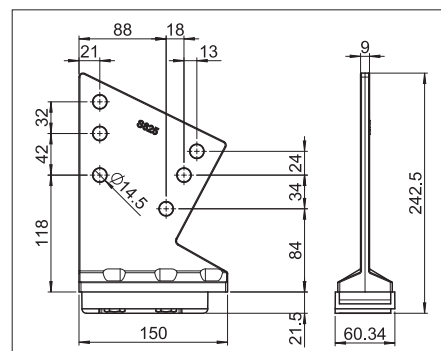

S721/2  
Konsolprofil L = 150



S725  
Konsol för taksparrar

Grundpris BX2000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång							Extra kostnader för tillval	
Armtyper	BX230	BX230	BX230	BX230	BX230	BX230	Tak ovanför anslutning till vägg	
 / 	160	180	200	225	250	300		P318/1
200	1179	--	--	--	--	--	200	116.90
250	1266	1298	1324	--	--	--	250	142.20
300	1358	1394	1424	1458	• 1526	--	300	167.40
350	1447	1485	1520	1560	1626	• 1775	350	192.50
400	1539	1581	1620	1664	1737	1886	400	217.95
450	1626	1675	1716	1771	1848	2001	450	243.15
500	1720	1771	1816	1875	1956	2116	500	268.30
550	1997	2044	2088	2140	2201	--	550	293.65

• Se minimibredder, sida 212

Produktvarianter		
Volangprofil	S551	13.40/Lpm
Viktiga anvisningar		
Volang:	Endast med rundad utfällningsprofil	
Volangprofil:	S551 levereras lös	

Komforttillval			
Ramfärger			
Specialfärger Lifestyle		6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow		7.50%	min. 355.00
Dukkomfort			
Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)		PG1	17.40 / Lpm
Premiumakryl segment Design skugga		PG1A	7.90 / m²
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS		PG3	24.00 / m²
Monteringsmaterial			
Konsol	S721/1	Standard	17.90 / Par
Konsol bred (15 cm)	S721/2		22.20 / Styck
Konsol utan hål (löpmeter)	S721/3		85.35 / Lpm
Konsol bred (25 cm)	S721/4		29.60 / Styck
Konsol för takbjälkar	S725		109.85 / Par
Underläggsprofil	S842/10	(till konsol S721/1)	147.60 / Lpm
Kåpa till S842/10	S846		3.05 / Styck
Fäste för täckprofil till S721/2 konsol	S731/2		23.50 / Set
Fäste för täckprofil till S721/4 konsol	S731/4		27.55 / Set

Användningskomfort	
Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 211.00/Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55/Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05/Styck

Komfortpaket						
Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace		
RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS	io	io
189						
1 kanal	209	409		715		715
4/5 kanal	229	439	559	745	745	745



# TENDABOX BX3000

Kassettmarkis med vikarmar large

## Produktinformation

- Kassettmarkis för medelstora till stora terrasser
- Med volangen Volant-Plus kan markisen fällas ut upp till 350 cm
- Valbar fyrkantig eller avrundad design
- Enkelt, beprövat monteringssystem för upphängning



min. 195 cm  
max. 650 cm



min. 150 cm  
max. 400 cm



0° – 85°



0° – 85°



0° – 85°




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Konsoler: S563/1  
 Teleskoparmar: S534 upp till 600 cm TB, BX330 över 600 cm TB samt vid 400 cm U  
 Utfällningsprofil: BX304 rundad eller BX306 fyrkantig


Leverans: Komplet ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 212

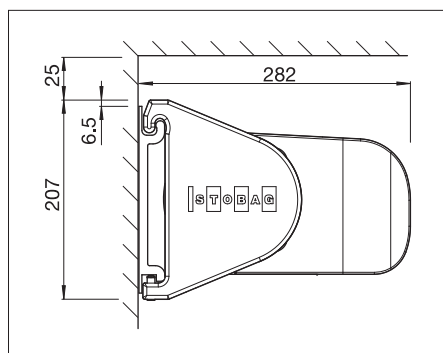


Väggmontering  
Rundad utfällningsprofil

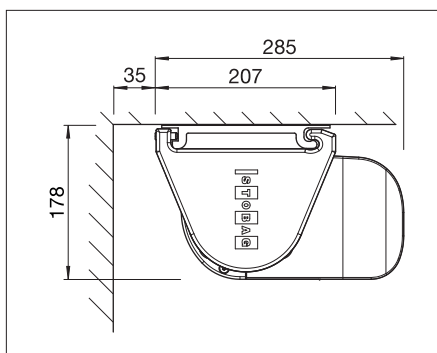


Takmontering  
Rundad utfällningsprofil

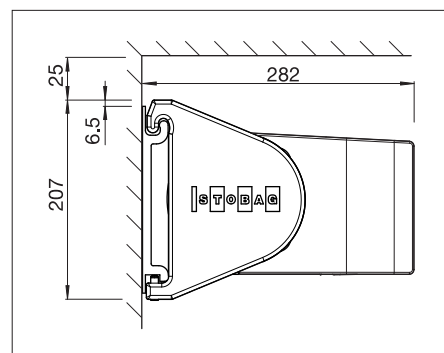


Väggmontering  
Fyrkantig utfällningsprofil

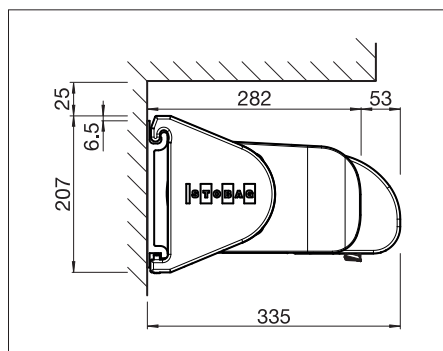

Väggmontering med AV  
Rundad utfällningsprofil

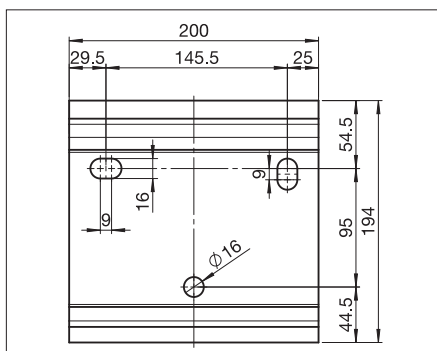

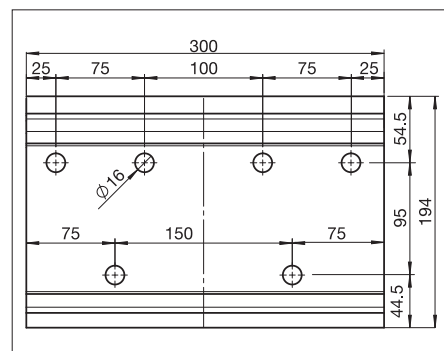

S563/1  
Konsolprofil L = 200



S563/2  
Konsolprofil L = 300

## Grundpris BX3000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång


	150	200	250	300	350	400
 / 						
200	1352	--	--	--	--	--
250	1447	--	--	--	--	--
300	1552	• 1653	--	--	--	--
350	1659	1768	• 1859	--	--	--
400	1762	1881	1982	• 2128	--	--
450	1869	1996	2103	2261	• 2421	--
500	1974	2110	2227	2394	2562	** 2857
550	2079	2225	2350	2526	2706	** 3000
600	2184	2338	2477	2659	2843	** 3138
650	** 2479	** 2633	** 2770	** 2954	** 3138	--

• Se minimibredder, sida 212

<sup>1</sup> Extra kostnad inkl. BX330 vikarm upp till 600 cm TB, över 600 cm inräknat i grundpriset

\*\* Går ej att få med markisväxel

## Extra kostnader för tillval

	Volant-Plus	Volant-Plus	Tak ovanför anslutning till vägg
	Acryl PG11	Soltis 861	P318/1
200	775.65	860.30	116.90
250	837.60	946.35	142.20
300	899.55	1032.35	167.40
350	962.25	1119.10	192.50
400	1024.20	1205.10	217.95
450	1086.05	1291.05	243.15
500	1148.00	1377.05	268.30
550	1210.00	1463.10	293.65
600	1272.55	1549.70	318.85
650	1106.15	1407.35	344.05

## Produktvarianter

Volangprofil	S551	13.40 / Lpm
Täckprofil för dukrulle	BX313	31.40 / Lpm

## Viktiga anvisningar

Vikarm BX330:	vikarm BX330 endast möjlig med motordrivning. Andra minimibredder än med vikarm S534
Volang:	Endast med rundad utfällningsprofil BX304
Volangprofil:	S551 levereras lös
Volant-Plus:	Sänkbar volang med Floating-system (flytande vals), <b>upp till max 350 cm utfällning möjlig</b> Markisväxel med bajonett och insticksvev (87 cm/120 cm) Höjd: Standardakrylduk max 120 cm; Soltis 86/Soltis 92 max 170 cm Endast tillgänglig med rundad design, <b>markisdrivning enbart med motor (BX330 vikarmar)</b>

## Komforttillval

<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
<b>Dukkomfort</b>		
Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)	PG1	17.40 / Lpm
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	7.90 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.00 / m <sup>2</sup>
<b>Monteringsmaterial</b>		
Konsol standard 20 cm	S563/1	36.20 / Styck
Konsol bred 30 cm	S563/2	49.65 / Styck
Konsol utan hål (löpmeter)	S563/3	111.40 / Lpm
Fäste för täckprofil till S563/1	S564/1	31.95 / Styck
Fäste för täckprofil till S563/2	S564/2	34.10 / Styck
Konsol för taksparrar	S525	52.70 / Styck
Förlängda väggbeslag	55 cm	189.95 / Par
Förlängda väggbeslag	85 cm	289.95 / Par

## Användningskomfort








Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 211.00 / Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

## Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS io	RTS io	io
	189				
1 kanal		209	409	715	715
4 / 5 kanal		229	439	559	745

### Produktinformation

- Markis med fyrkantig kassett för små till medelstora terrasser
- Justerbar konsol
- Inbyggd vippled
- Integrerad LED-belysning i kassetten går att få som tillval (elektronikenhet monterad i kassetten)
- Plug & Play-princip för markis och belysning med hjälp av Hirschmann-kontakt

	min. 214 cm max. 550 cm		min. 150 cm max. 300 cm
	5°–35°		5°–35°
	5°–35°		
			




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenaratråd
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Konsoler:	BX424
Vikarmar:	BX430
Utfällningsprofil:	BX404
Leverans:	Komplett ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

### Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 212

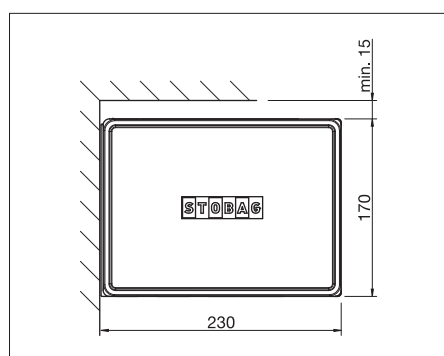


Väggmontering

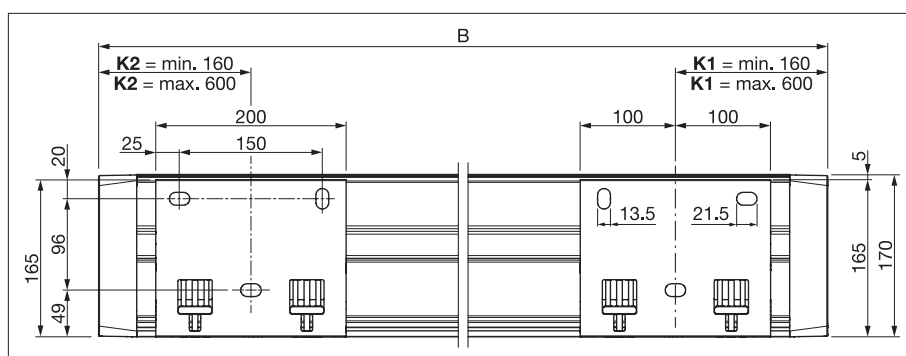


Monteringsplan (vægmontering)

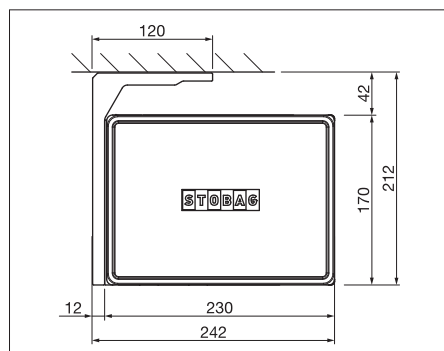

Takmontering

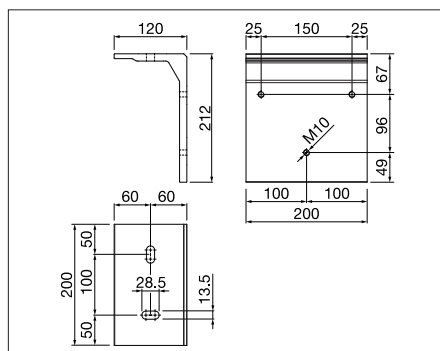

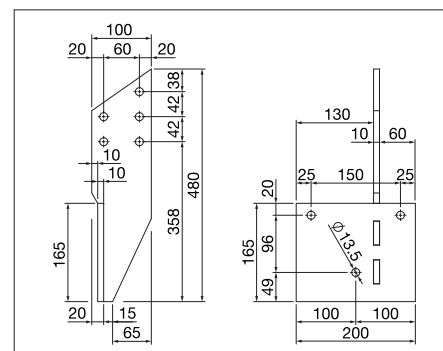

BX426  
Takvinkel



BX427  
Vinkel för taksparrar

**Grundpris BX4000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

 / 	150	200	250	300
250	1687	--	--	--
300	1807	1878	--	--
350	1928	2005	2084	--
400	2046	2134	2220	2313
450	2168	2263	2358	2460
500	2286	2390	2494	2603
550	2406	2519	2635	2751
600	2476	2596	2719	2841

**Komforttillval****Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

**Dukkomfort**Premiumakryl segment Design skugga PG1A 7.90 / m<sup>2</sup>Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS PG3 24.00 / m<sup>2</sup>**Monteringsmaterial**

Täckprofil BX417 21.65 / Lpm

Takvinkel BX426 62.35 / Styck

Konsol för taksparrar BX427 112.30 / Styck

Regnak ovan kassett vid anslutning mot vägg BX428 5.60 / Lpm

**Användningskomfort**

Markisväxel inkl. vev 150 cm – 211.00 / Set

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 45.05 / Styck

Motorkabel 3,0 m 17.55 / Styck

Motorkabel 10,0 m 35.05 / Styck

**Komfortpaket**

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS io	RTS io	io
	189				
1 kanal		209	409	715	715
4/5 kanal		229	439	559	745

**Belysning och anslutningar****Leveransomfång STOBAG belysning SL100 integrerad i kassetten**

LED-strip: Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m

Nätnhet: 60 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer

**STOBAG belysning SL100 integrerad i kassetten**

Bredd CAMABOX	250	300	350	400	450	500	550	600
Längd strips	200	250	300	350	400	450	500	550
Brutto EUR	393	428	468	502	541	581	617	683

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll 196 / Styck

**Viktiga anvisningar**

Vid belysning levereras motorn alltid med Hirschmannkontakt (inkopplingsbart system)

**Leveransomfång STOBAG RGBW belysning SLC100 integrerad i kassetten**

RGBW-strip: Ljus färg (vit) 2800–3200 K, 400 lm, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/n







Nätnhet: 60 watt, 24 V, on/off/dimbar, inklusive Mi-Ljus fjärrkontroll

**STOBAG belysning SL100 integrerad i kassetten**

Bredd CAMABOX	250	300	350	400	450	500	550	600
Längd strips	200	250	300	350	400	450	500	550
Brutto EUR	527	560	597	626	658	688	718	789

### Markis med kubformad kassett, large

- Markis med fyrkantig kassett för medelstora till stora terrasser
- Variabel konsolposition
- Integrerad vipplad
- Motordriven sänkbar volang går att få som tillval
- LED-belysning integrerad i kassetten och/eller utfällningsprofilen går att få som tillval
- Elektronikenhet monterad i kassetten


	min. 215 cm max. 700 cm		min. 150 cm max. 400 cm
	5°-35°		5°-35°
			




Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenaratråd
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Konsoler:	BX474 för väggmontering
Vikarmar:	BX430
Utfällningsprofil:	BX454 utan sänkbar volang, BX464 med sänkbar volang som tillval

Leverans: Kompletthopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial


**Minimibredd** vid permanent utfall >>> se sida 212

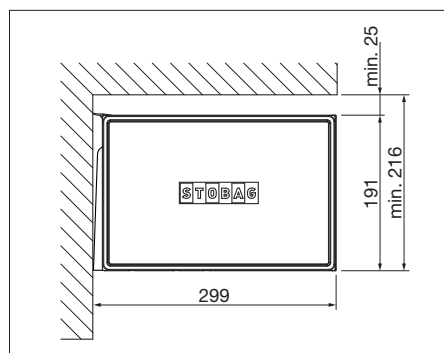


## Väggmontering

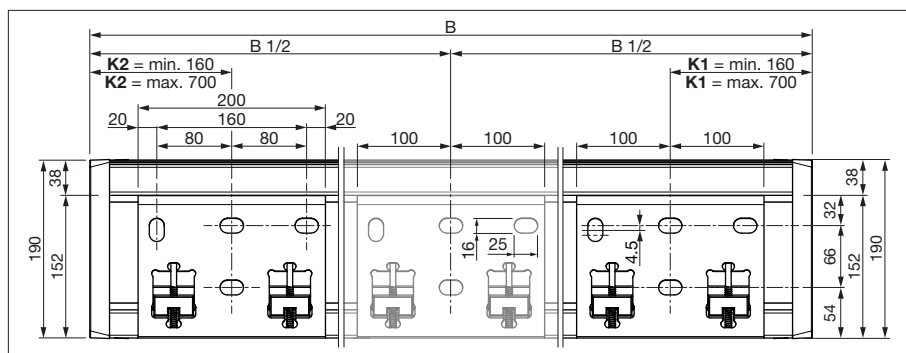


### Monteringsplan (väggmontering)

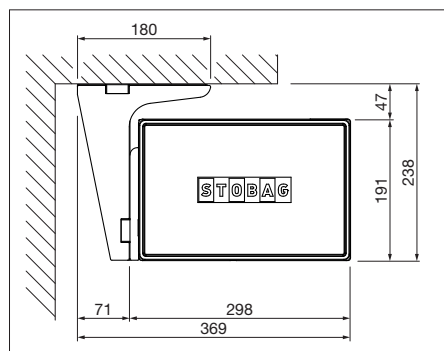

## Takmontering

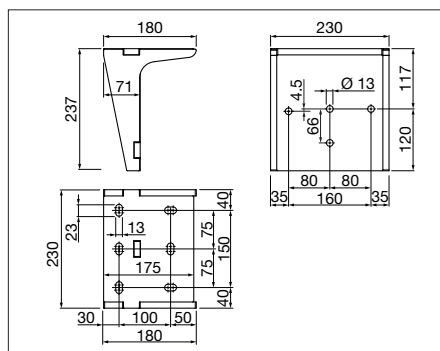

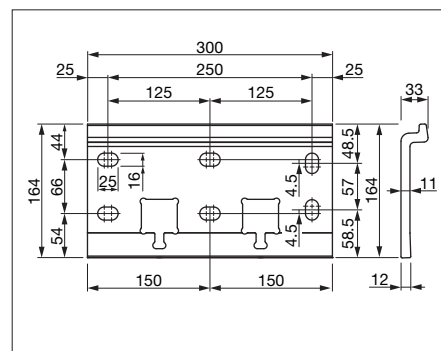


Takvinkel



Bred konsol 300 mm



Grundpris BX4500 – med Somfy WT motor – se leveransomfång							Extra kostnader för tillval		
							Volang		
 / 	150	200	250	300	350	400		Acryl PG1	Soltis 86
250	2488	--	--	--	--	--	250	619.85	724.80
300	2628	2685	--	--	--	--	300	656.00	783.30
350	2769	2832	2920	--	--	--	350	692.00	841.65
400	2909	2983	3076	3154	--	--	400	727.85	899.90
450	3050	3131	3233	3319	3408	--	450	764.05	958.45
500	3192	3280	3392	3483	3581	3683	500	799.95	1016.70
550	3331	3430	3549	3648	3754	3864	550	835.95	1075.05
600	3473	3577	3705	3813	3927	4043	600	872.05	1133.55
650	3614	3726	3862	3978	4100	4224	650	908.00	1191.85
700	3754	3876	4019	4143	4273	4406	700	943.85	1250.10

Komforttillval		
<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
<b>Dukkomfort</b>		
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	7.90 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.00 / m <sup>2</sup>
<b>Monteringsmaterial</b>		
Väggmontering murverk (konsol 300 mm)	BX474-1	111.75 / Styck
Distansplåt för väggmontering	BX476	15.25 / Styck
Takvinkel	BX471	121.75 / Styck
Regnak ovan kassett vid anslutning mot vägg	BX428	5.60 / Lpm

Användningskomfort	
Motorkabel 0.5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3.0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10.0 m	35.05 / Styck

Komfortpaket						
Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace		
RTS/io	RTS/io	RTS io	RTS io	RTS io		
189						
1 kanal	209	409		715	715	
4 / 5 kanal	229	439	559	745	745	745

Viktiga anvisningar	
För tillvalen Volant-Plus och/eller Licht levereras motorn alltid med Hirschmann-kontakt.	



# CAMABOX BX4500

Markis med kubformad kassett, large

## Belysning och anslutningar

### Leveransomfång STOBAG belysning SL100 integrerad i kassetten och/eller frontprofilen

LED-strip: Färgtemperatur 3 500 K, 870 l/m, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m

Nätnhet: 60/120 watt, 24 V, av/på/dimbar radio io

#### LED-belysning

Bredd i cm	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Längd strips	200	250	300	350	400	450	500	550	600	600
SL100 Vit integrerad i kassetten	635	666	704	734	770	806	839	873	910	910
SL100 Vit integrerad i frontprofilen	690	721	758	789	824	861	893	928	964	964
SL100 Vit integrerad i kassetten och frontprofilen	930	993	1068	1129	1200	1273	1338	1407	1479	1479

Avdrag när belysning beställs tillsammans med sänkbar volang

–141 / Styck

#### Viktiga anvisningar

I kombination med WT-styrning är inte LED-belysning eller sänkbar volang möjligt. Vit LED-belysning är endast möjlig i kombination med io-styrning. Sänkbar volang är endast möjlig i kombination med io-styrning.

### Leveransomfång STOBAG RGBW-belysning SLC100 integrerad i kassetten och/eller utfällningsprofilen

RGBW-strip: Färgtemperatur (vit) 2 800-3200 K, 400 l/m, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m

Nätnhet: 80/150 watt, 24 V, av/på/dimbar inkl. Mi-Light-fjärrkontroll

#### RGBW-belysning

Bredd i cm	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Längd strips	200	250	300	350	400	450	500	550	600	600
SLC100 RGBW integrerad i kassetten	630	660	694	720	748	775	803	830	857	857
SLC100 RGBW integrerad i frontprofilen	718	748	782	808	836	863	890	917	944	944
SLC100 RGBW integrerad i kassetten och frontprofilen	947	1008	1075	1127	1183	1238	1292	1346	1400	1400

Avdrag när belysning beställs tillsammans med sänkbar volang

–141 / Styck

#### Viktiga anvisningar

I kombination med WT-styrning är inte RGBW-belysning eller sänkbar volang möjligt. Vit RGBW-belysning är endast möjlig i kombination med io-styrning. Sänkbar volang är endast möjlig i kombination med io-styrning.



# MESABOX S9170

## Kassettmarkis med teleskoparmar

### Produktinformation

- Duken hålls spänd i alla lägen tack vare teleskoparmsteknik
- I stängt läge befinner sig duken och armarna inuti kassetten
- Enkelt, beprövat monteringssystem för upphängning



	min. 350 cm max. 700 cm		min. 250 cm max. 400 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

	0° – 70°		0° – 90°
--	----------	--	----------

--	--


### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenaratråd
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Konsoler:	S583/2
Teleskoparmar:	S585/1
Utfällningsprofil:	S574


Leverans:	Komplett ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial På begäran kan teleskoparmarna levereras lösa
-----------	---

### Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 212

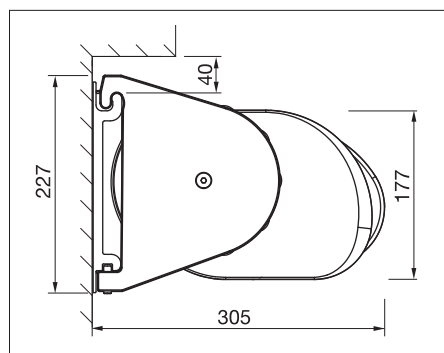


Väggmontering

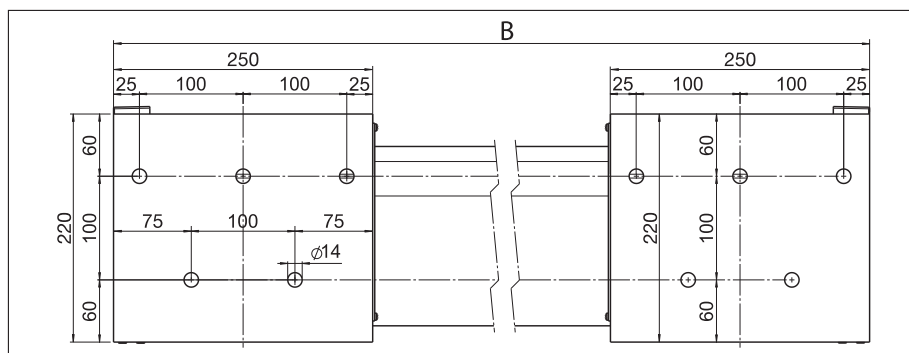


S9170 Monteringsplan  
B = totalbredd

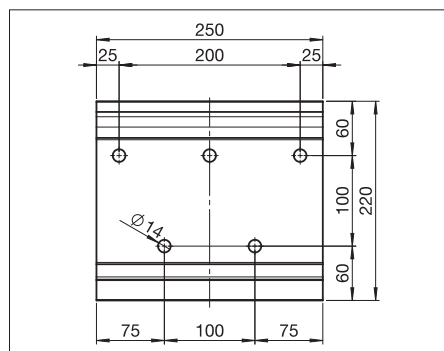

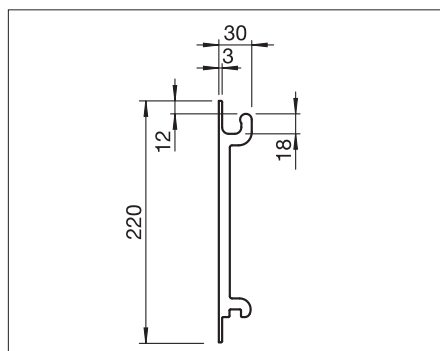


S583/2  
Konsol

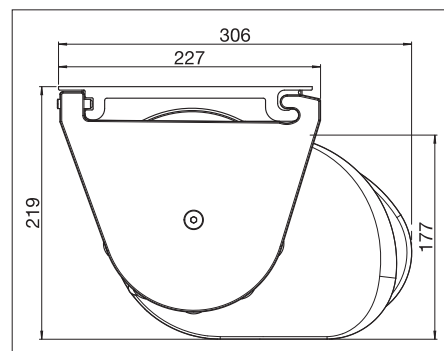

S583/3  
Konsolprofil



Takmontering

Grundpris S9170 – med Somfy WT motor – se leveransomfång					Extra kostnader för tillval	
Armtyg	S585/1	S585/1	S585/1	S585/1	Tak ovanför anslutning till vägg	
 / 	250	300	350	400		P318/1
500	4368	4530	4632	4781	500	268.30
550	4545	4717	4835	5000	550	293.65
600	4725	4913	5041	5213	600	318.85
650	4905	5103	5244	5432	650	344.05
700	5082	5296	5450	5650	700	369.35

Komforttillval		
<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
<b>Dukkomfort</b>		
Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)	PG1	17.40 / Lpm
Premiakryl segment Design skugga	PG1A	7.90 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.00 / m <sup>2</sup>
<b>Monteringsmaterial</b>		
Konsol standard (25 cm)	S583/2	48.30 / Styck
Konsolkåpa kompl. till S583/2	S582	39.00 / Set
Konsol utan hål (löpmeter)	S583/3	141.70 / Lpm
Konsolkåpa (max 100 cm)	S584/3	53.30 / Lpm
Konsolkåpa sidodel	S586	7.45 / Styck
Förlängda väggbeslag	55 cm	189.95 / Par
Förlängda väggbeslag	85 cm	289.95 / Par

Användningskomfort	
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

Komfortpaket					
Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace	
RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS	io
189					
1 kanal	209	409		715	715
4/5 kanal	229	439	559	745	745

# RESOBOX BX8000

Kassettmarkis som kan bli upp till 18 m bred

## Produktinformation

- Kassettmarkis för mycket stora terrasser
- Patenterat modulärt system för att ansluta kassetterna ger högsta möjliga stabilitet
- Vackert designade vikarmar
- Många tillvalsmöjligheter



min. 200 cm  
max. 1800 cm



min. 150 cm  
max. 400 cm



0°–40°



0°–40°



somfy.




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenaratråd  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Konsoler: B423/1 upp till 250 cm U, B423/2 över 250 cm U  
 Vikarmar: B450 upp till 300 cm U, B440 från 350 cm U  
 Utfällningsprofil: B471  
 Stöd för dukrulle: Stöd för dukrulle inkl. förstärkningsband från 625 cm TB


Leverans: Komplet ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial, över 900 cm TB lös och förberedd med kopplingsprofiler

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 212

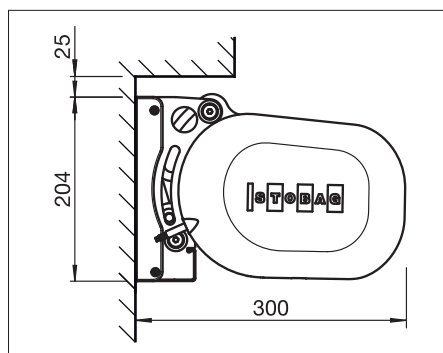


Väggmontering

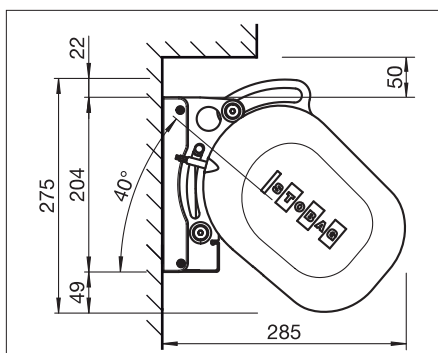


Väggmontering 40°

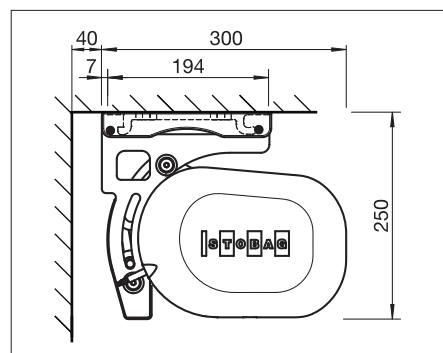


Takmontering

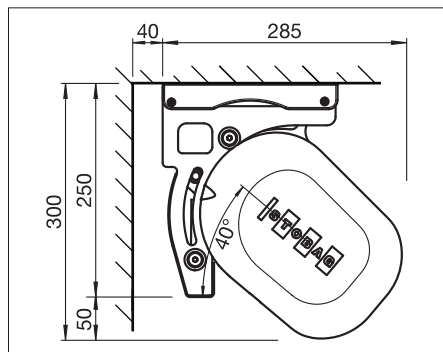

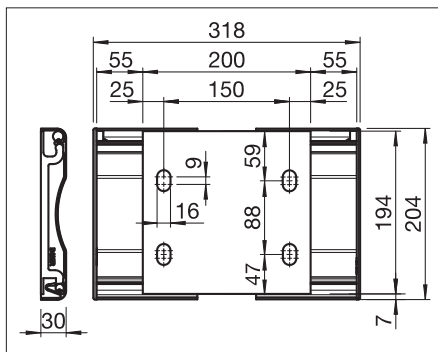


Takmontering 40°

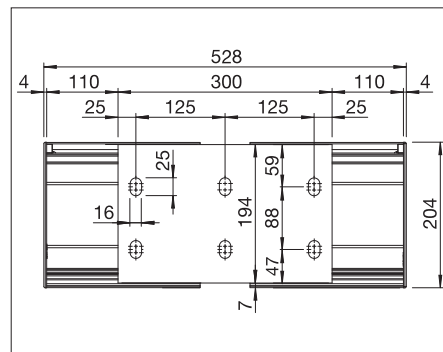

B423/1  
Konsolfäste 200 mm



B423/2  
Konsolfäste 300 mm

Grundpris BX8000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång							Extra kostnader för tillval	
Armtyper	B450	B450	B450	B450	B440	B440	Volant-Plus	
 / 	150	200	250	300	350	400		Acryl PG1 Soltis 86
300	2579 2 2	2728 2 2	2820 2 2	--	--	--	300	639.30 775.20
350	2725 2 2	2892 2 2	2990 2 2	3080 2 2	--	--	350	719.65 879.60
400	2872 2 2	3049 2 2	3162 2 2	3262 2 2	3676 2 2	--	400	800.70 984.75
450	3026 2 2	3208 2 2	3332 2 2	3445 2 2	3872 2 2	4041 2 2	450	882.65 1090.75
500	3237 2 2	3368 2 2	3501 2 2	3625 2 2	4062 2 2	4249 2 2	500	963.10 1195.25
550	3383 2 2	3566 2 2	3712 2 2	3848 2 2	4260 2 2	4450 2 2	550	1044.20 1300.40
600	3532 2 2	3722 2 2	3879 2 2	4026 2 2	4450 2 2	4658 2 2	600	1125.25 1405.50
650	4190 2 3	4375 2 3	4542 2 3	4702 2 3	5190 2 3	5360 2 3	650	1206.30 1510.65
675	4262 2 3	4452 2 3	4653 2 3	5028 2 3	5475 2 3	5697 2 3	675	1288.00 1604.40
700	5375 4 4	5594 4 4	5799 4 4	5987 4 4	5961 3 3	6223 3 3	700	1288.00 1616.40
750	5581 4 4	5807 4 4	6023 4 4	6223 4 4	6205 3 3	6481 3 3	750	1543.90 1893.10
800	5727 4 4	5969 4 4	6195 4 4	6403 4 4	6524 3 3	6684 3 3	800	1625.10 1998.40
850	5874 4 4	6126 4 4	6365 4 4	6586 4 4	7365 4 4	6892 3 3	850	1705.30 2102.65
900	6020 4 4	6285 4 4	6537 4 4	6768 4 4	7560 4 4	7912 4 4	900	1786.55 2207.95
950	6172 4 4	6445 4 4	6707 4 4	6948 4 4	7753 4 4	8082 4 4	950	1867.65 2313.10
1000	6319 4 4	6604 4 4	6876 4 4	7131 4 4	7943 4 4	8290 4 4	1000	1949.40 2418.95
1050	6465 4 4	6766 4 4	7049 4 4	7313 4 4	8138 4 4	8493 4 4	1050	2030.75 2524.35
1100	6614 4 4	6923 4 4	7221 4 4	7496 4 4	8331 4 4	8699 4 4	1100	2110.85 2628.50
1150	6763 4 4	7085 4 4	7388 4 4	7676 4 4	8527 4 4	8904 4 4	1150	2192.90 2734.60
1200	6912 4 4	7241 4 4	7560 4 4	7858 4 4	8717 4 4	9108 4 4	1200	2273.25 2839.00
1225	6941 4 4	7301 4 4	7671 4 4	8205 4 4	9108 4 4	9632 4 4	1225	2355.05 2932.85
1250	8105 6 6	8496 6 6	8850 6 6	9177 6 6	10336 6 6	* 11244 5 5	1250	2355.05 2944.85
1300	8252 6 6	8653 6 6	9020 6 6	9359 6 6	10534 6 6	* 11452 5 5	1300	2435.55 3049.40
1350	8401 6 6	8814 6 6	9192 6 6	9539 6 6	10724 6 6	* 11943 6 6	1350	2516.50 3154.45
1400	8550 6 6	8974 6 6	9362 6 6	9724 6 6	10920 6 6	* 12146 6 6	1400	2597.55 3259.50
1450	8748 6 6	9187 6 6	9588 6 6	9956 6 6	11169 6 6	* 12405 6 6		
1500	8897 6 6	9347 6 6	9758 6 6	10143 6 6	11359 6 6	* 12608 6 6		
1550	9046 6 6	9506 6 6	9927 6 6	10323 6 6	11552 6 6	* 12814 6 6		
1600	9665 6 6	10138 6 6	10573 6 6	10979 6 6	12246 6 6	* 13516 6 6		
1650	9812 6 7	10298 6 7	10740 6 7	11161 6 7	12436 6 7	* 13721 6 7		
1700	9958 6 7	10454 6 7	10915 6 7	11344 6 7	12629 6 7	* 13927 6 7		
1750	10113 6 7	10611 6 7	11084 6 7	11524 6 7	12824 6 7	* 14130 6 7		
1800	10259 6 7	10776 6 7	11254 6 7	11709 6 7	13017 6 7	* 14336 6 7		

svart siffra = antal armar; grå siffra = antal konsoler

\* Tandemmotordrivning E

Produktvarianter		
Volangprofil	S551	13.40 / Lpm
Täckprofil för dukrulle	B403	46.90 / Lpm

Viktiga anvisningar	
Volant-Plus:	Sänkbar volang med Floating-system (flytande vals)
	Markisväxel med bajonett och insticksvev (87 cm/120 cm)
	Höjd: Standardakrylduk max 120 cm; Soltis 86/Soltis 92 max 170 cm
	Bredd: upp till max 700 cm; från 700 cm TB består Volant-Plus av 2 dukar och 2 markisväxlar (vänster/höger)
	B423/2 konsolfästen inkl. hölje, B440 vikarm upp till A 300 cm, B439 för A 350 cm/B439-1 för A 400 cm

Komforttillval			
<b>Ramfärger</b>			
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00	
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00	
<b>Dukkomfort</b>			
Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)	PG1	17.40 / Lpm	
Premiakryl segment Design skugga	PG1A	7.90 / m²	
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.00 / m²	
<b>Monteringsmaterial</b>			
Konsolfäste standard (20 cm)	B423/1	upp till A 250 cm	55.75 / Set
Konsolfäste (30 cm)	B423/2	över A 250 cm	72.30 / Set
Konsol utan hål (löpmeter)	S563/3		111.40 / Lpm
Täckprofil	B424		201.15 / Lpm
Förlängda väggbeslag	55 cm		189.95 / Par
Förlängda väggbeslag	85 cm		289.95 / Par



## RESOBOX BX8000

Kassettmarkis som kan bli upp till 18 m bred

Användningskomfort						
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3						45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m						17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m						35.05 / Styck
Komfortpaket						
	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind		Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS	io
	189					
<b>1 kanal</b>		209	409		715	715
<b>4/5 kanal</b>		229	439	559	745	745

Handwriting practice area with 30 horizontal dotted lines.

# SIRO SR6000 FLEX

Sidosolskydd

## Produktinformation

- Avtagbart kassettsystem för olika användningsområden
- Enkel montering tack vare upphängnings-system
- Kan även användas som insyns- eller vindskydd
- Olika monteringsmöjligheter



min. 80 cm  
max. 200 cm



min. 100 cm  
max. 400 cm




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Manuell för hand  
 Konsoler: SR606  
 Låsning: Utdragningsgrepp SR417 utan upphängningsvinkel SR416

Leverans: Kompletth ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

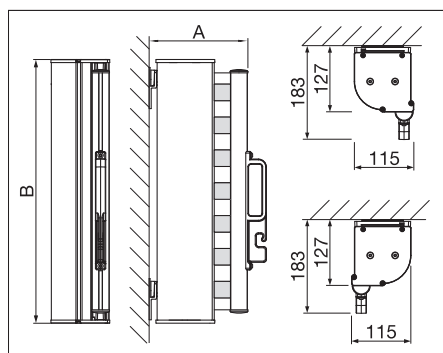


SR6000  
Vägg-/takmontering

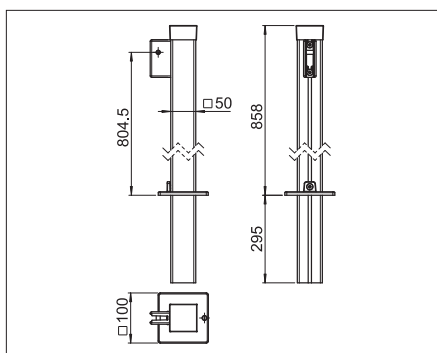


SR414/2  
Insticksposter

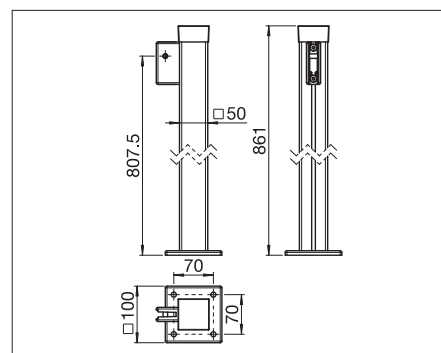


SR415/1  
Poster som skruvas upp

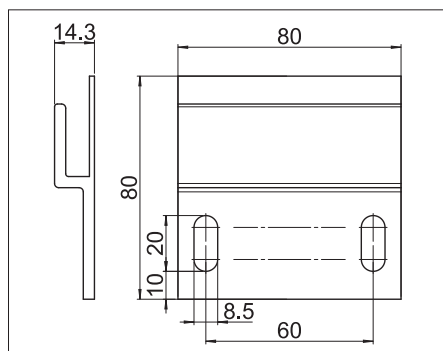

SR606  
Väggkonsol

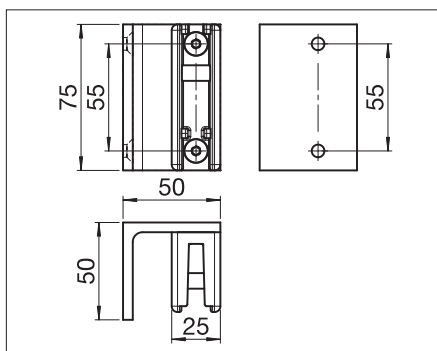

SR418  
Fästvinkelsats

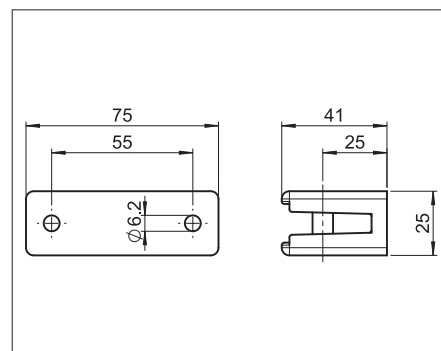

SR416  
Upphängningsvinkel

## Grundpris SR6000 – se leveransomfång

I / II	100	150	200	250	300	350	400
120	761	787	818	841	867	898	926
150	800	833	864	900	936	970	1006
180	833	877	913	959	1000	1039	1085
200	856	903	952	995	1041	1090	1139

## Komforttillval

## Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

## Dukkomfort

Soltis 86-väv segment genomskinlig PG2 14.45 / m<sup>2</sup>

Soltis 88-väv segment genomskinlig PG2A 19.75 / m<sup>2</sup>

Soltis 92-väv segment genomskinlig PG3 24.00 / m<sup>2</sup>

## Monteringsmaterial

Poster som skruvas upp, i aluminiumutförande SR415/1 89.65 / Styck

Poster som skruvas upp, i aluminiumutförande (max 150 cm) SR415/1 179.00 / Styck

Markhylsa SR413/2 77.05 / Styck

Insticksposter SR414/2 104.25 / Styck

Insticksposter specialhöjd SR414/2 208.55 / Styck

Upphångningsvinkelsats SR418 51.40 / Set

Utdragningsgrepp SR417 25.10 / Styck

Upphångningsvinkel SR416 22.05 / Styck

Väggkonsol (för SR6000) SR606 8.65 / Styck

# OMBRAMOBIL OS4000

Fristående markis för mindre ytor

## Produktinformation

- Fristående solskydd
- Monteras med hjälp av tvärgående stödfötter eller nedsänkta golvhylsor
- Båda sidor styrs samtidigt
- De utskjutande delarna är utrustade med vattenrännor



min. 315 cm  
max. 555 cm



min. 300 cm  
max. 450 cm



10° – 20°



260 cm




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt eller markisväxel  
 Stödvariant: Markhylsa  
 Vikarmar: OS234  
 Volang: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, max. 20 cm höjd


Leverans: Komplet i ihopsatt markis inkl. inrullad duk, fäste för stöd med tvärgående stödfötter eller markhylsa löst

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 212

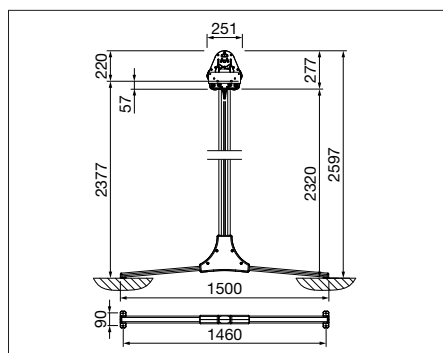


2-bensversion OS416/1 med tvärgående stödfötter OS412

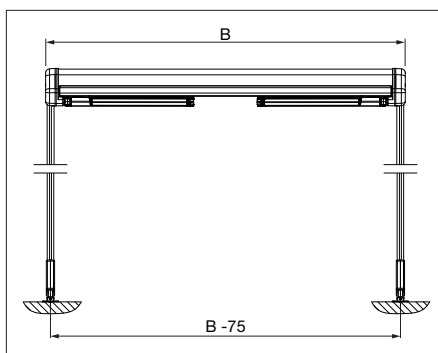


Version OS416/1 med tvärgående stödfötter

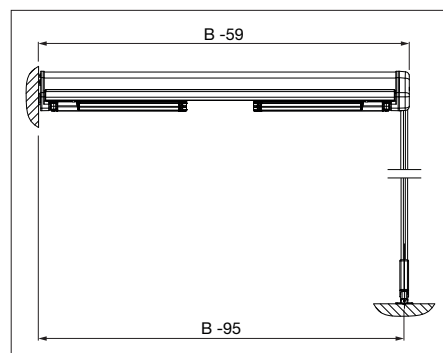


Version OS416/1 med tvärgående stödfötter och väggfäste OS4010/1

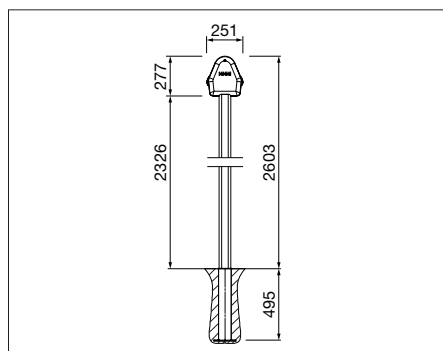

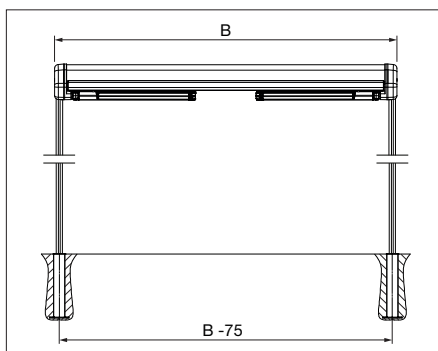


2-bensversion OS416/2 med markhylsa OS315

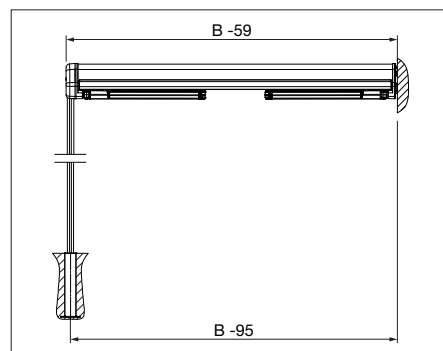

Version OS416/2 med markhylsa



Version OS416/2 med markhylsa och väggfäste OS4010/1

Grundpris OS4000 – markhylsor OS315 – med Somfy WT motor eller markisväxel – se leveransomfång					Extra kostnader för tillval	
Armtyper	OS234	OS234	OS234	OS234	Skyddshölje OS380	
 / 	300	350	400	450		PVC. transp.
315	2674	2778	2836	2973	315	228.70
375	2844	2961	3042	3189	375	298.10
435	3022	3149	3240	3403	435	350.70
495	3195	3334	3446	3616	495	383.10
555	3362	3525	3639	3830	555	415.45

Produktvarianter	
Fästvariant med tvärgående stödfötter (extra pris jämfört med markhylsevariant)	369.10 / Konstr.
Ensidig vägganslutning för markhylseversion	– 273.45 / Styck
Ensidig vägganslutning för version med tvärgående stödfötter	– 458.00 / Styck

Viktiga anvisningar	
Utfall:	Utfall mäts över båda paren vikarmar med minsta lutningsinställning

Komforttillval		
<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
<b>Dukkomfort</b>		
Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)	PG1	– 17.40 / Lpm
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	7.90 / m <sup>2</sup>
Reflekterande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.00 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.00 / m <sup>2</sup>
<b>Monteringsmaterial</b>		
Stöd för markhylsa (305 cm)	OS416/2	– 190.65 / Styck
Fäste för tvärgående stödfötter (per stöd)	OS412	– 295.10 / Set
Fäste för markhylsor (per stöd)	OS315 och OS422 (Kil)	– 78.55 / Set
Stöd för tvärgående stödfötter (245 cm)	OS416/1	– 158.75 / Styck

Användningskomfort	
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

Komfortpaket						
Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace		
RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS	io	io
189						
1 kanal	209	409		715		715
4 / 5 kanal	229	439	559	745	745	745



# BOXMOBIL OS7000

Fristående markis för stora ytor

## Produktinformation

- Fristående solskydd för stora ytor
- Solskyddet täcker en yta på mer än 45 m<sup>2</sup>
- Monteras med hjälp av betongsockel eller nedsänkta golvhylsor
- Vänster och höger sida av solskyddet kan styras individuellt



min. 210 cm  
max. 662 cm



min. 300 cm  
max. 700 cm



5° – 35°



min. 300 cm  
max. 303 cm



somfy.




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Markis:	Bestående av 2 st. TENDABOX BX3000 kassettmarkiser med stöd
Stödvariant:	Markhylsa
Utfällningsprofil:	BX304 rundad eller BX306 fyrkantig

Leverans: Komplet i ihopsatt kassettmarkis inkl. inrullad duk; fäste för stöd med betongsockel eller markhylsa löst


## Teknik (mått i mm)

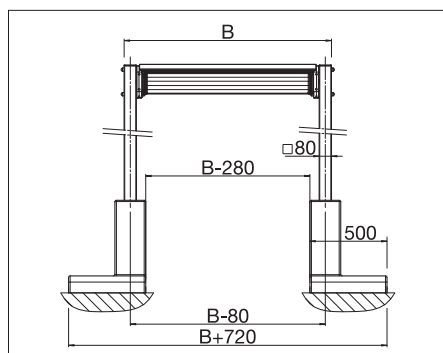


Med betongsockel

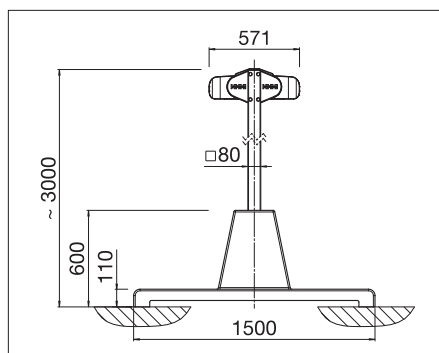


Med betongsockel

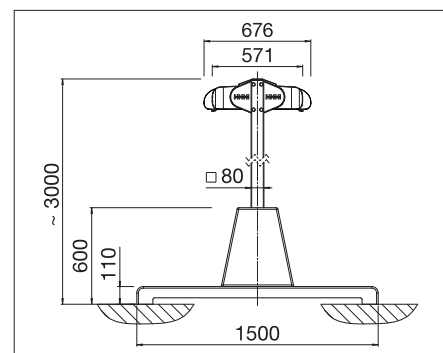


Sidovy med AV

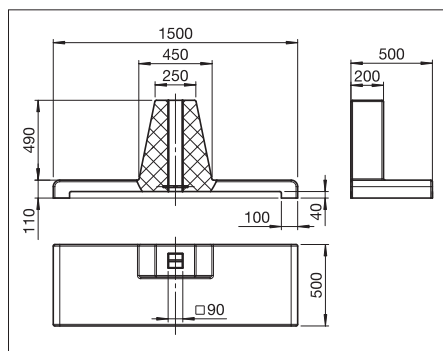

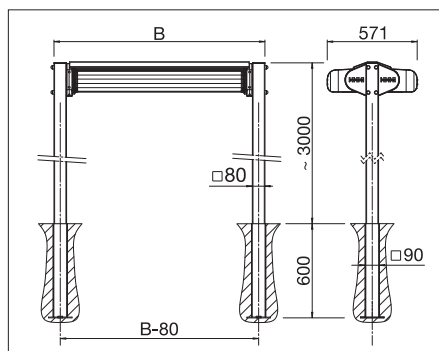

OS617  
Betongsockel (ca 186 kg)

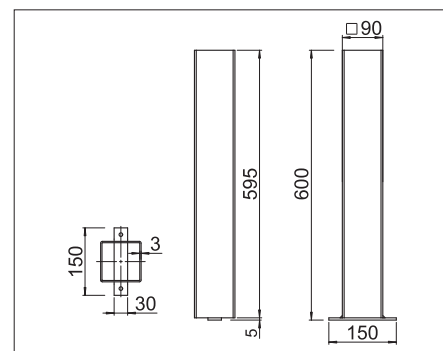


Med markhylsor



OS615  
Markhylsa

Grundpris OS7000 – med markhylsa – med Somfy WT motor – se leveransomfång					
Armtyper	S534	S534	S534	S534	S534
 / 	300	400	500	600	700
262	4775	--	--	--	--
312	5027	5296	--	--	--
362	5278	5571	5793	--	--
412	5530	5852	6091	6304	--
462	5808	6158	6425	6656	6908
512	6062	6433	6723	6983	7258
562	6463	6857	7173	7458	7756
612	6728	7147	7489	7795	8119
662	** 7327	** 7939	** 8306	** 8713	** 9083

\*\* Går ej att få med markisväxel

Extra kostnader för tillval		
Volant-Plus		
	Acryl PG1 <sup>1</sup>	Soltis 86 <sup>1</sup>
262	1675.15	1965.20
312	1799.05	2154.45
362	1924.45	2345.15
412	2048.35	2534.40
462	2172.10	2723.45
512	2296.00	2912.70
562	2419.95	3101.95
612	2545.05	3292.40
662	2212.30	3024.95

<sup>1</sup> Extra kostnader inkl. BX330 vikarm upp till 600 cm TB samt för båda sidor (2x Volant-Plus).

## Produktvarianter

Fästvariant betongsockel (extra pris jämfört med markhylsevariant)	928.70 / Konstr.
Volangprofil	S551 13.40 / Lpm
Täckprofil för dukrulle	BX313 31.40 / Lpm

### Viktiga anvisningar

Vikarm BX330:	Från 612 cm totalbredd används vikarm BX330 i standardutförandet. Vikarm BX330 går endast att få med motordrivning Andra minimibredder än med vikarm S534
Volang:	Endast med rundad utfällningsprofil
Volangprofil:	S551 levereras lös
Volant-Plus:	Manuell drivning och endast med rundad design, markisdrivning endast med motor (BX330 vikarmar)
Volant-Plus Höjd:	Standardakrylduk 120 cm, Soltis 86 170 cm

## Komforttillval

<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
<b>Dukkomfort</b>		
Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)	PG1	17.40 / Lpm
Premiakryl segment Design skugga	PG1A	7.90 / m <sup>2</sup>
Reflekterande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.00 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.00 / m <sup>2</sup>
<b>Monteringsmaterial</b>		
Markhylsar	OS615	– 123.85 / Styck
Betongsockel (186 kg)	OS617	642.00 / Styck
Stöd för betongsockel (295 cm)	OS616/1	253.35 / Styck
Stöd för betongsockel (295 cm)	OS616/1	253.35 / Styck
Stöd för markhylsa (max 360 cm)	OS616/2	– 307.15 / Styck

## Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 211.00 / Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

Komfortpaket						
	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace	
	RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS	io
	389					
1 kanal		409	589		899	899
4/5 kanal		429	625	745	929	929

## Zippad markis för montering under glas



**CLASS 3**  
BEAUFORT 6  
Sid 210

 **somfy.**

- Underglasmärkiser med SIR-styrning
- Perfekt att använda tillsammans med NYON
- Kan även användas tillsammans med andra glastak
- Konstruktion som är lätt att montera
- Duken är skyddad mot regn och snö eftersom den monteras under glaset



min. 190 cm  
max. 600 cm



min. 100 cm  
max. 450 cm



0°–25°



Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenaratråd
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Styrskenor:	Endelad styrskena PS250
Utfällningsprofil:	Med integrerade gasfjädrar
Monteringsfäste:	Lådfäste PS257 och klämfäste till styrskena PS264

Leverans: Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor separat, utan fästmaterial

Technical drawing showing two types of door profiles, labeled B and B-40, with dimensions in millimeters.


**Profile B:**

- Total height: 51
- Top flange width: 40
- Top flange thickness: 4
- Central cavity width: 32
- Bottom flange width: 40
- Bottom flange thickness: 4


**Profile B-40:**

- Total height: 14.5
- Top flange width: 40
- Top flange thickness: 4
- Central cavity width: 32
- Bottom flange width: 40
- Bottom flange thickness: 4


Sidovy

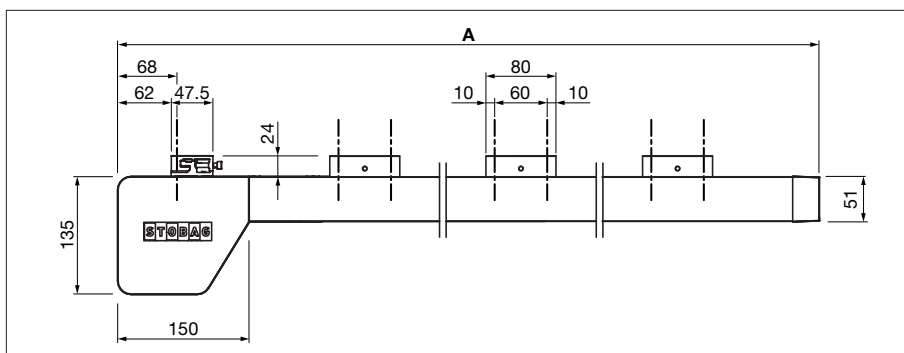


Totalbredd

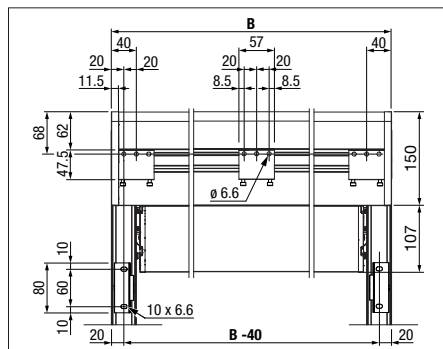

Monteringsplan  
B = totalbredd

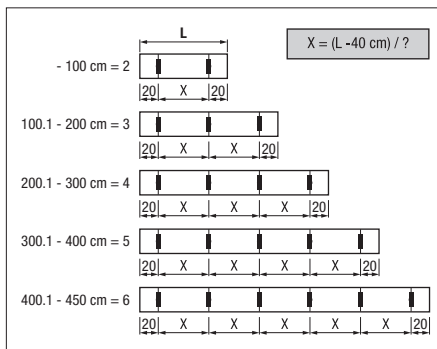

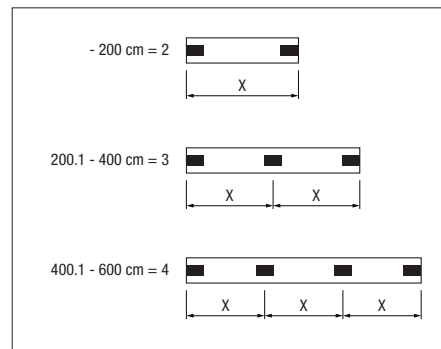

### Placering monteringsfaste (Styrskenor)



### Placering monteringsfaste (Skyddskassett)

**Grundpris PS2500 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

 / 	100	150	200	250	300	350	400	450
<b>200</b>	1541	1603	1669	1749	1814	1877	1960	2022
<b>250</b>	1628	1704	1774	1867	1942	2015	2108	2183
<b>300</b>	1719	1802	1884	1987	2070	2153	2256	2338
<b>350</b>	1807	1899	1992	2105	2198	2291	2401	2496
<b>400</b>	1894	1997	2100	2223	2326	2429	2549	2652
<b>450</b>	1985	2097	2210	2341	2454	2567	2699	2810
<b>500</b>	2072	2195	2318	2461	2582	2705	2847	2970
<b>550</b>	2160	2293	2424	2579	2712	2842	2995	3126
<b>600</b>	2250	2391	2534	2697	2840	2980	3141	3284

**Komforttillval**
**Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

**Dukkomfort**

 Premiumakryl segment Design skugga PG1A 7.90 / m<sup>2</sup>

 Reflekterande akryl segment Protect PLUS PG3 24.00 / m<sup>2</sup>

 Soltis 92 (med begränsningar) PG3 24.00 / m<sup>2</sup>
**Monteringsmaterial**

Ytterligare kassetthållare PS257 24.50 / Styck

Ytterligare klämhållare styrskena PS264 20.85 / Styck

**Användningskomfort**

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 45.05 / Styck

Motorkabel 3,0 m 17.55 / Styck

Motorkabel 10,0 m 35.05 / Styck

**Komfortpaket**

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS io	RTS io	io
	189				
<b>1 kanal</b>		209	409	715	715
<b>4 / 5 kanal</b>		229	439	559	745

**Viktiga anvisningar**

Denna produkt är lämplig som solskydd till glastak i ventilerade utrymmen.

I slutna och inglasade system rekommenderas denna produkt endast under vissa förutsättningar eftersom den eventuellt kan bli mycket varm.







# AIROMATIC PS4000

Glastaks / Takfönster-markis, small

## Produktinformation

- Lätt markis för vinterträdgård som även lämpar sig för små ytor
- Självbärande kassett
- Optimerad dukspänning tack vare integrerade gastryckfjädrar
- Även lämplig för montering i dörrar/fönster




	min. 90 cm max. 400 cm		min. 85 cm max. 400 cm
			
			

## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenaratråd
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Styrskenor:	Styrpar PS409/.
Ledningsrör:	1 st. vid utfall > 300 cm, 2 st. vid utfällning > 350 cm
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader

Leverans: Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor separat, utan fästmaterial

## Teknik (mått i mm)

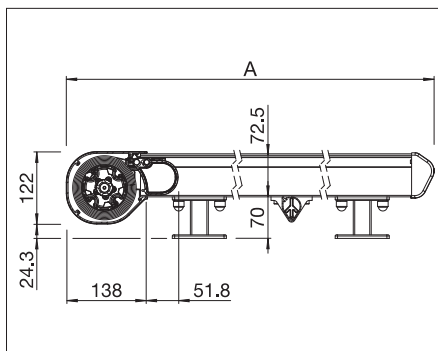


Uppmontering  
U = utfällning

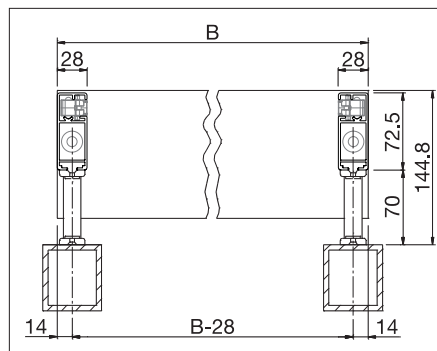


B = Totalbredd

<b>A = 150cm</b>
25 100 25
<b>A = 200cm</b>
25 75 75 25
<b>A = 250cm</b>
25 100 100 25
<b>A = 300cm</b>
25 100 100 60 15
<b>A = 350cm</b>
25 100 100 100 25
<b>A = 400cm</b>
25 100 100 100 60 15


Placering monteringsfäste

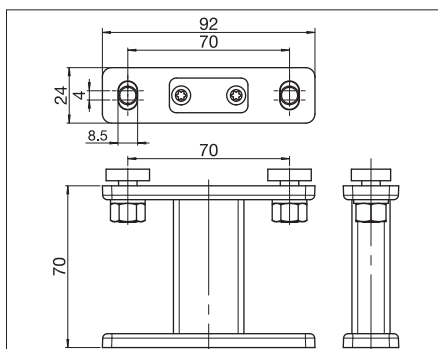

PS401/1  
Monteringsfäste

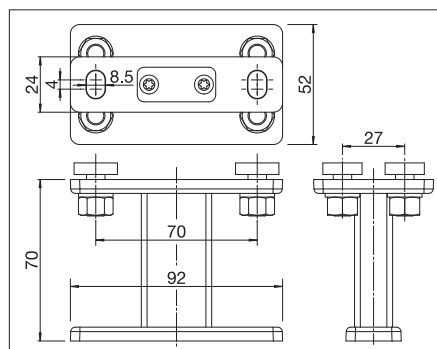

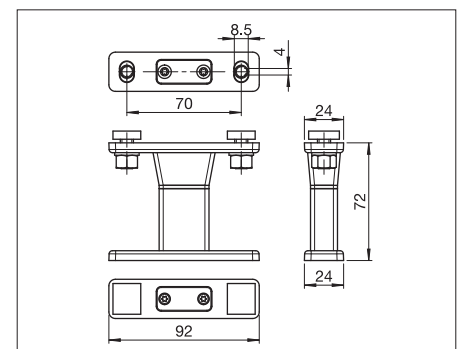

PS401/2  
Monteringsfäste



PS401/8  
Monteringsfäste ljustämpat (till maximalt 30° lutning)



## Grundpris PS4000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
100	1422	1471	1482	1544	1553	1662	1671	1786 1	1795 1	1951 2	1963 2
125	1466	1521	1535	1595	1609	1717	1731	1848 1	1862 1	2027 2	2039 2
150	1512	1567	1586	1652	1668	1779	1797	1915 1	1928 1	2096 2	2112 2
175	1558	1618	1636	1705	1724	1836	1857	1977 1	1995 1	2165 2	2186 2
200	1599	1666	1687	1758	1781	1899	1922	2043 1	2064 1	2239 2	2260 2
225	1648	1714	1740	1813	1834	1958	1981	2126 1	2149 1	2343 2	2370 2
250	1694	1765	1790	1871	1896	2018	2043	2191 1	2218 1	2412 2	2439 2
275	1737	1813	1839	1922	1949	2078	2108	2257 1	2287 1	2485 2	2515 2
300	1783	1862	1894	1977	2009	2140	2170	2322 1	2356 1	2577 2	2614 2
325	1829	1910	1942	2032	2064	2195	2234	2389 1	2421 1	--	--
350	1876	1958	1995	2083	2124	2262	2294	2448 1	2490 1	--	--
375	1922	2009	2046	2140	2177	2315	2359	2520 1	2559 1	--	--
400	1963	2055	2096	2193	2237	2377	2418	2586 1	2626 1	--	--

1, 2 = antal stödrör

## Komforttillval

## Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

## Dukkomfort

Premiumakryl segment Design skugga PG1A 7.90/m<sup>2</sup>Reflekterande akryl segment Protect PLUS PG3 24.00/m<sup>2</sup>Soltis 92-väv (max 400 x 350 cm) (inkl. extra kostnad för långsgående sömmar) PG3 33.60/m<sup>2</sup>

## Monteringsmaterial

Monteringsfäste enkelt ljuddämpat till maximalt 30° lutning PS401/8 Enkelplatta 72 mm 25.60/Styck

Monteringsfäste dubbelt ljuddämpat till maximalt 30° lutning PS401/9 Dubbelplatta 72 mm 30.70/Styck

Monteringsfäste, rekommenderat för standardmontage PS401/1 Enkelplatta 70 mm 18.00/Styck

Monteringsfäste PS401/2 Dubbelplatta 70 mm 23.15/Styck

Monteringsfäste PS401/3 Enkelplatta 200 mm 19.35/Styck

Monteringsfäste PS401/4 Dubbelplatta 200 mm 24.85/Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/1 Enkelplatta 52 mm 31.05/Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/3 Dubbelplatta 52 mm 41.40/Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/2 Enkelplatta 92 mm 34.60/Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/4 Dubbelplatta 92 mm 44.95/Styck

## Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 45.05/Styck

Motorkabel 3,0 m 17.55/Styck

Motorkabel 10,0 m 35.05/Styck

## Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS io	RTS io	io
	189				
1 kanal		209	409	715	715
4/5 kanal		229	439	559 745	745



# AIROMATIC PS4500

Glastaks / Takfönster-markis, large

## Produktinformation

- En klassiker för den typiska vinterträdgården
- Självbärande kassett
- Optimerad dukspänning tack vare integrerade gastryckfjädrar
- Även lämplig för montering i dörrar/fönster




	min. 90 cm max. 550 cm		min. 80 cm max. 600 cm

## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenartråd
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Styrskenor:	Ett par PS500/.
Ledningsrör:	1 st. vid utfall > 300 cm, 2 st. vid utfällning > 500 cm
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader

Leverans: Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor separat, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

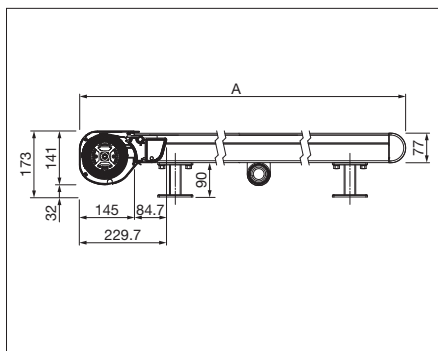


Uppmontering  
U = utfällning

<b>A = 200cm</b>	35   140   25
<b>A = 250cm</b>	35   95   95   25
<b>A = 300cm</b>	35   120   120   25
<b>A = 350cm</b>	35   97   96   97   25
<b>A = 400cm</b>	35   113   114   113   25
<b>A = 450cm</b>	35   97   98   98   97   25
<b>A = 500cm</b>	35   110   110   110   110   25
<b>A = 550cm</b>	35   98   98   98   98   98   25
<b>A = 600cm</b>	35   108   108   108   108   108   25


Placering monteringsfäste

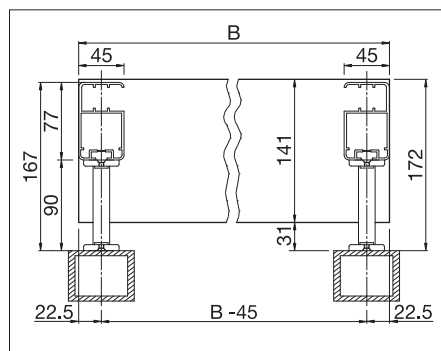

B = Totalbredd

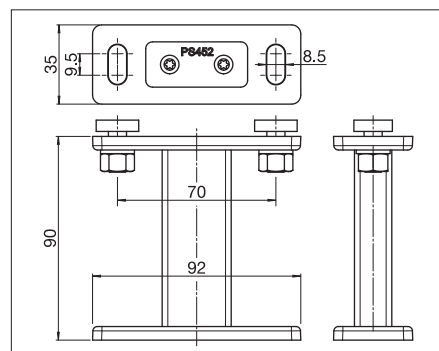

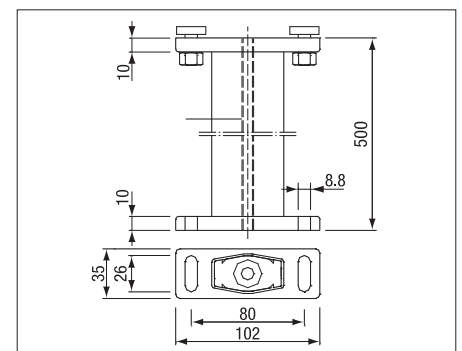

PS452/1  
Monteringsfäste



PS547  
Monteringsfäste

**Grundpris PS4500 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

 / 	200	250	300	350	400	450	500	550	600
<b>200</b>	1916	2030	2102	2397 1	2471 1	2550 1	2819 1	3049 2	3126 2
<b>250</b>	2025	2151	2239	2541 1	2631 1	2715 1	3000 1	3242 2	3330 2
<b>300</b>	2137	2274	2376	2685 1	2787 1	2887 1	3179 1	3430 2	3530 2
<b>350</b>	2248	2399	2508	2828 1	2942 1	3054 1	3360 1	3620 2	3732 2
<b>400</b>	2359	2522	2643	3019 1	3140 1	3263 1	3581 1	3892 2	4015 2
<b>450</b>	2485	2657	2789	3174 1	3309 1	3446 1	3771 1	4096 2	4229 2
<b>500</b>	2599	2782	2924	3328 1	3472 1	3613 1	3952 1	--	--
<b>550</b>	2710	2905	3058	3472 1	3627 1	3783 1	4133 1	--	--

1, 2 = antal stödrör

**Komforttillval****Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

**Dukkomfort**Premiimakryl segment Design skugga PG1A 7.90 / m<sup>2</sup>Reflekerande akryl segment Protect PLUS PG3 24.00 / m<sup>2</sup>Soltis 92-väv (max 500 x 450 cm) (inkl. extra kostnad för långsgående sömmar) PG3 33.60 / m<sup>2</sup>**Monteringsmaterial**

Monteringsfäste enkelt ljuddämpat till maximalt 30° lutning PS452/8 Enkelplatta 92 mm 29.00 / Styck

Monteringsfäste dubbelt ljuddämpat till maximalt 30° lutning PS452/9 Dubbelplatta 92 mm 36.30 / Styck

Monteringsfäste, rekommenderat för standardmontage PS452/1 Enkelplatta 90 mm 21.30 / Styck

Monteringsfäste PS452/2 Dubbelplatta 90 mm 28.90 / Styck

Monteringsfäste PS452/3 Enkelplatta 200 mm 23.15 / Styck

Monteringsfäste PS452/4 Dubbelplatta 200 mm 30.45 / Styck

Monteringsfäste PS448 Dubbelplatta upp till max 500 mm höjd 90.00 / Styck

Monteringsfäste (hålavstånd 80 mm) PS547 Enkelplatta upp till max 500 mm höjd 66.00 / Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/1 Enkelplatta 52 mm 31.05 / Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/3 Dubbelplatta 52 mm 41.40 / Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/2 Enkelplatta 92 mm 34.60 / Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/4 Dubbelplatta 92 mm 44.95 / Styck

**Användningskomfort**

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 45.05 / Styck

Motorkabel 3,0 m 17.55 / Styck

Motorkabel 10,0 m 35.05 / Styck

**Komfortpaket**

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS io	RTS io	io
	189				
<b>1 kanal</b>		209	409	715	715
<b>4 / 5 kanal</b>		229	439	559	745

# TARGA PS6000

Den flexibla glastaks / takfönster-markisen

## Produktinformation

- Markis för stora vinterträdgårdar
- Styrskenor kan justeras upp till 100 cm inåt
- Självbärande kassett
- Kablage och kontakt förvaras i sidokåpan



min. 100 cm  
max. 700 cm



min. 110 cm  
max. 700 cm




somfy.

## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenaratråd  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Styrskenor: Två eller tre styrskenor PS609/.. enligt pristabellen  
 Ledningsrör: Enligt pristabellen  
 Monteringsfäste: Separat enligt Tillval – Extra kostnader  
 Sidolock för kassett: PS619/1 och PS619/2

Leverans: Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor separat, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

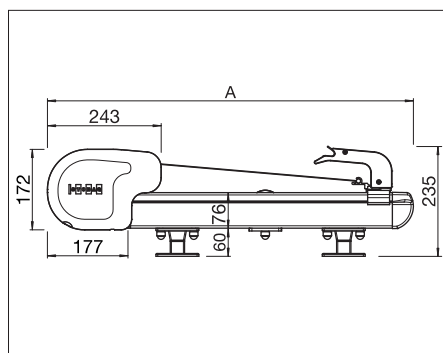


Uppmontering  
 U = utfällning

<b>A = 150cm</b> 35 90 25	<b>A = 450cm</b> 35 97 98 98 97 25
<b>A = 200cm</b> 35 140 25	<b>A = 500cm</b> 35 110 110 110 110 25
<b>A = 250cm</b> 35 95 95 25	<b>A = 550cm</b> 35 98 98 98 98 25
<b>A = 300cm</b> 35 120 120 25	<b>A = 600cm</b> 35 108 108 108 108 108 25
<b>A = 350cm</b> 35 97 96 97 25	<b>A = 650cm</b> 35 118 118 118 118 118 25
<b>A = 400cm</b> 35 113 114 113 25	<b>A = 700cm</b> 35 128 128 128 128 128 25


Placering monteringsfäste

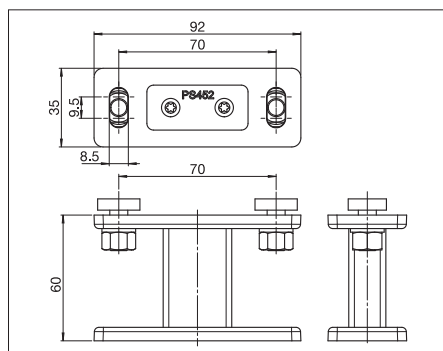

PS601/1  
 Monteringsfäste

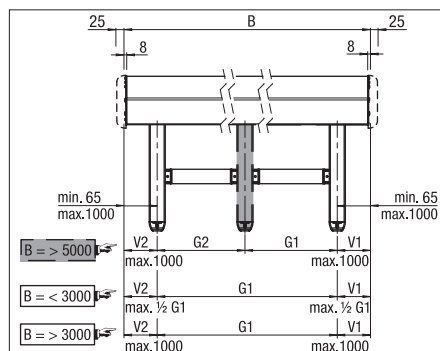

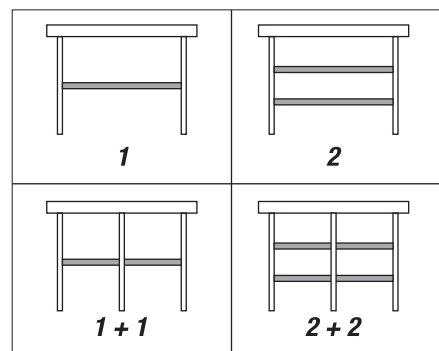

B = totalbredd (utan PS619/.)



Möjliga ledningsrörsvanor

## Grundpris PS6000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	2216	2287	2360	2549 1	2618 1	2693 1	2970 1	3145 2	3213 2	3317 2	3357 2
250	2341	2426	2507	2708 1	2793 1	2873 1	3166 1	3345 2	3348 2	3541 2	3596 2
300	2464	2561	2658	2863 1	2958 1	3055 1	3355 1	3551 2	3563 2	3768 2	3832 2
350	2589	2696	2802	3026 1	3128 1	3234 1	3549 1	3754 2	3778 2	3993 2	4071 2
400	2715	2833	2951	3182 1	3301 1	3419 1	3740 1	3955 2	3993 2	4217 2	4309 2
450	2852	2982	3109	3364 1	3492 1	3622 1	3957 1	4196 2	4245 2	4489 2	4586 2
500	2979	3119	3263	3527 1	3667 1	3806 1	4153 1	4401 2	4458 2	4711 2	4819 2
550	3171	3319	3471	3834 1	3988 1	4139 1	4498 1	4845 2	4914 2	* 6112 2+2	* 6232 2+2
600	3303	3464	3629	4002 1	4165 1	4326 1	4694 1	5053 2	5138 2	* 6338 2+2	* 6473 2+2
650	* 4097	* 4286	* 4475	* 4886 1+1	* 5072 1+1	* 5261 1+1	* 5757 1+1	* 6142 2+2	* 6211 2+2	* 6570 2+2	* 6712 2+2
700	* 4222	* 4423	* 4623	* 5041 1+1	* 5245 1+1	* 5441 1+1	* 5951 1+1	* 6345 2+2	* 6426 2+2	* 6790 2+2	* 6948 2+2

\* med 3 styrskenor

1, 2, 1+1, 2+2 = antal stödrör

## Produktvarianter

Kassett, sidodel	PS619/.	– 18.55/Styck
------------------	---------	---------------

## Komforttillval

## Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

## Dukkomfort

Premiakryl segment Design skugga	PG1A	7.90/m <sup>2</sup>
Reflekterande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.00/m <sup>2</sup>

## Monteringsmaterial

Monteringsfäste	PS452/3	Enkelplatta 200 mm	23.15/Styck
Monteringsfäste, rekommenderat för standardmontage	PS601/1	Enkelplatta 60 mm	20.45/Styck
Monteringsfäste	PS681/1	Enkelplatta 50 mm	17.65/Styck
Monteringsfäste	PS648/1	Dubbelplatta 50 mm	66.10/Styck
Monteringsfäste ljustdämpat till maximalt 30° lutning	PS681/2	Enkelplatta 60 mm	24.00/Styck
Monteringsfäste	PS648/2	Dubbelplatta 60 mm	66.10/Styck
Monteringsfäste (hålavstånd 80 mm)	PS547	Enkelplatta upp till max 500 mm höjd	66.00/Styck
Monteringsfäste	PS648	Dubbelplatta max 500 mm höjd	90.00/Styck
Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak)	PS421/1	Enkelplatta 52 mm	31.05/Styck
Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak)	PS421/2	Enkelplatta 92 mm	34.60/Styck

## Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55/Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05/Styck

## Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS io	RTS io	io
	189				
1 kanal		209	409	715	715
4/5 kanal		229	439	559	745

# TARGA PS6100 PLUS

Den flexibla glastaks / takfönster-markisen med extra utfall

## Produktinformation

- Markis för stora vinterträdgårdar
- Ökad utfällning för optimerat solskydd framåt
- Styrskenor kan justeras upp till 100 cm inåt
- Självbärande kassett
- Kablage och kontakt förvaras i sidokåpan



min. 100 cm  
max. 700 cm



min. 185 cm  
max. 700 cm



A ≥ 125 cm 205 cm 243 cm  
P max. 60 cm 100 cm 140 cm




somfy.

## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenartråd  
Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
Styrskenor: Två eller tre styrskenor PS699/.. enligt pristabellen  
Ledningsrör: Enligt pristabellen  
Monteringsfäste: Separat enligt Tillval – Extra kostnader  
Sidolock för kassett: PS619/1 och PS619/2

Leverans: Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor separat, utan fästmaterial

## Teknik (mått i mm)

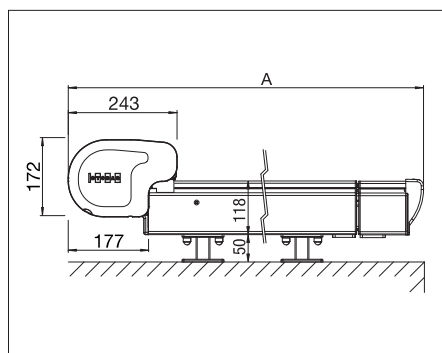


U Fast utfällning; P1 Utfällning plus 60 cm (min. U = 125 cm)  
P2 Utfällning plus 100 cm (min. U = 205 cm); P3 Utfällning plus 140 cm (min. U = 243 cm)

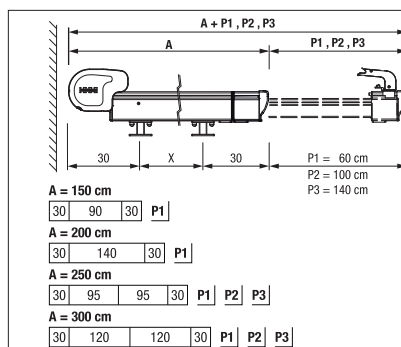


Placering monteringsfäste


A = 350 cm	30	97	96	97	30	P1	P2	P3		
A = 400 cm	30	113	114	113	30	P1	P2	P3		
A = 450 cm	30	97	98	98	97	30	P1	P2	P3	
A = 500 cm	30	110	110	110	110	30	P1	P2	P3	
A = 550 cm	30	98	98	98	98	98	30	P1	P2	P3
A = 600 cm	30	108	108	108	108	108	30	P1	P2	

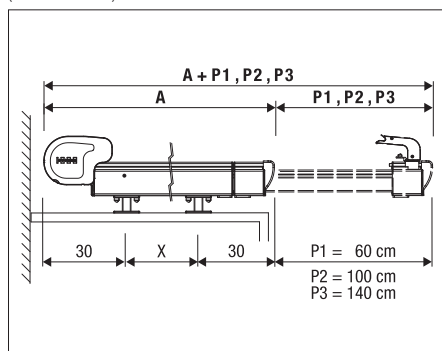

Utfälld

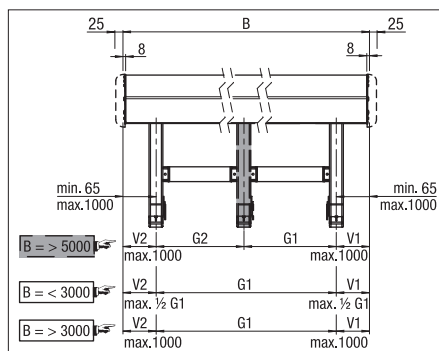

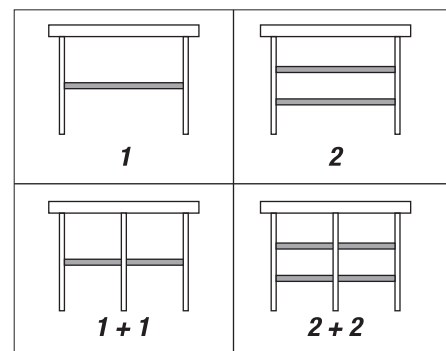

B = totalbredd (utan PS619/.)



Möjliga ledningsrörsvärningar



## Grundpris PS6100 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	210	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	2770	2841	2953	3223 1	3353 1	3454 1	3568 1	3840 2	4108 2	4206 2	4305 2
250	2889	2969	3090	3372 1	3516 1	3623 1	3754 1	4033 2	4309 2	4417 2	4529 2
300	3008	3095	3232	3525 1	3676 1	3795 1	3932 1	4227 2	4513 2	4632 2	4753 2
350	3131	3228	3369	3674 1	3834 1	3964 1	4115 1	4417 2	4716 2	4849 2	4979 2
400	3365	3468	3623	3937 1	4110 1	4250 1	4410 1	4723 2	5032 2	5172 2	5316 2
450	3497	3609	3776	4099 1	4282 1	4437 1	4607 1	4927 2	5245 2	5398 2	5551 2
500	3616	3742	3918	4250 1	4444 1	4609 1	4787 1	5121 2	5451 2	5615 2	5778 2
550	3815	3943	4133	4499 1	4703 1	4874 1	5066 1	5432 2	5773 2	* 7541 2+2	* 7742 2+2
600	3939	4078	4275	4650 1	4865 1	5050 1	5249 1	5627 2	5979 2	* 7754 2+2	* 7969 2+2
650	* 4986	* 5149	* 5391	* 5961 1+1	* 6230 1+1	* 6455 1+1	* 6702 1+1	* 7269 2+2	* 7742 2+2	* 7969 2+2	* 8193 2+2
700	* 5105	* 5277	* 5535	* 6109 1+1	* 6391 1+1	* 6624 1+1	* 6887 1+1	* 7463 2+2	* 7946 2+2	* 8181 2+2	* 8417 2+2

\* med 3 Styrskena

1, 2, 1+1, 2+2 = antal stödrör

A+P = Totalt utfall = fast utfall + utfall "Plus" P1 (60 cm), P2 (100 cm) eller P3 (140 cm)

För prisberäkning används alltid total utfällning (för kombinationsmöjligheter se illustration, sida 124)

## Produktvarianter

Kassett, sidodel	PS619/.	– 18.55/Styck
------------------	---------	---------------

## Komforttillval

## Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
-------------------------	-------	-------------

Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
-----------------------	-------	-------------

## Dukkomfort

Premiakryl segment Design skugga	PG1A	7.90/m <sup>2</sup>
----------------------------------	------	---------------------

Reflekterande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.00/m <sup>2</sup>
--	-----	----------------------

## Monteringsmaterial

Monteringsfäste	PS452/3	Enkelplatta 200 mm	23.15/Styck
Monteringsfäste, rekommenderat för standardmontage	PS681/1	Enkelplatta 50 mm	17.65/Styck
Monteringsfäste	PS648/1	Dubbelplatta 50 mm	66.10/Styck
Monteringsfäste ljustdäpat till maximalt 30° lutning	PS681/2	Enkelplatta 60 mm	24.00/Styck
Monteringsfäste	PS648/2	Dubbelplatta 60 mm	66.10/Styck
Monteringsfäste (hållavstånd 80 mm)	PS547	Enkelplatta upp till max 500 mm höjd	66.00/Styck
Monteringsfäste	PS648	Dubbelplatta max 500 mm höjd	90.00/Styck
Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak)	PS421/1	Enkelplatta 52 mm	31.05/Styck
Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak)	PS421/2	Enkelplatta 92 mm	34.60/Styck

## Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55/Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05/Styck

## Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace	
	RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS	io
	189					
1 kanal		209	409		715	715
4/5 kanal		229	439	559	745	745





### Produktinformation

- Elegant, estetiskt glastaksystem
- Skydd mot regn, vind och snö
- Smal modell
- Dränering i stöden
- Olika takbelastningar
- Front-/sidosolskydd som tillval
- Front-/sidoinglasning som tillval
- LED-spotlights/-stripes som tillval



min. 100 cm  
\*max. 600 cm



min. 100 cm  
max. 400 cm

\* sammankoppling upp till max. 24 meter / \*\* med ARNEX min. 120 cm



min. 130 cm  
max. 240 cm



3°–15°




3°–15°




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Gestell:	Classic Colors gemäss STOBAG Farbkarte
Konsoler:	Vägganslutningsprofil GP308
Sparrar vänster/höger:	GP305
Sparrar mitten:	GP306
Tvårbalk:	GP304 (inkl. vattenränna)
Stöd:	TP316
Stödfästen:	TP313 (Standard)
Vattenavledningsrör:	Dränering genom stödprofilen (W3 / W4 / W5)
Leverans:	Systemet så långt som möjligt ihopsatt, stöd/sparrar separat, utan fästmaterial OBS! även utan glas


### Teknik (mått i mm)

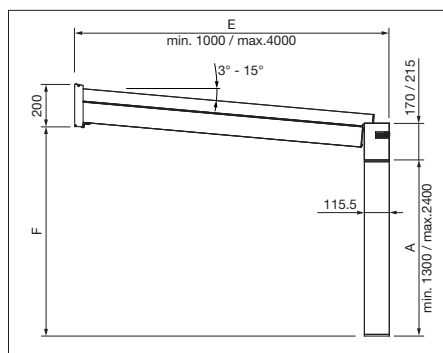


Sidovy

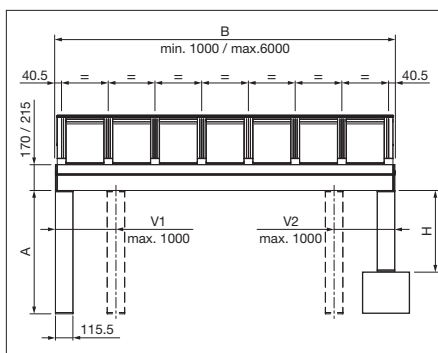


Vy framifrån

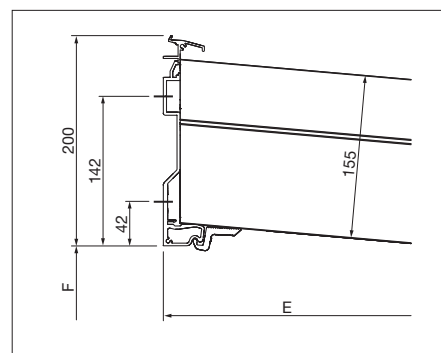


Vägganslutning

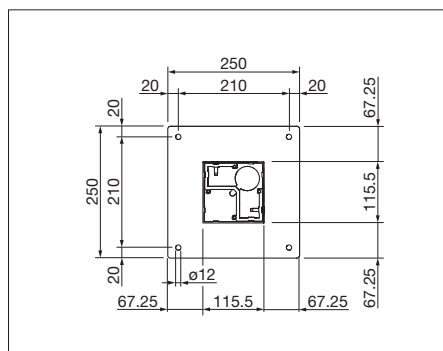

Markplatta standard

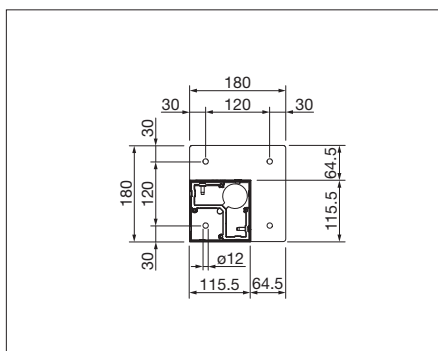

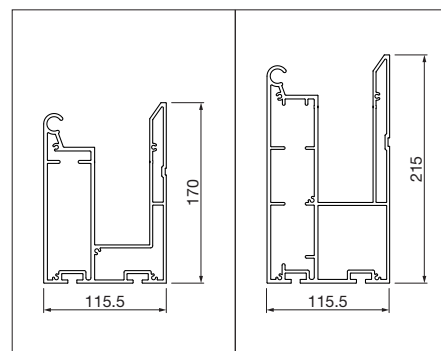

Markplatta hörnmodell




Utföranden vattenränna

**Takbelastning 85/125 kg/m<sup>2</sup> (med 2 stöd) priserna exkluderar glas**

 / 	150	200	250	300	350	400
200	2117	2277	2442	2604	2769	2932
250	2273	2468	2659	2849	3040	3230
300	2498	2721	2938	3159	3378	3594
350	2663	2914	3157	3408	3651	3896
400	2886	3168	3438	3718	3989	4259
450	3114	3421	3718	4030	4327	4623
500	3272	3610	3935	4275	4597	4925
550	3495	3865	4218	4587	4935	5286
600	3659	4056	4437	4831	5213	5590

Koppling EUR 331.00

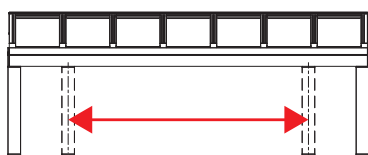


**Takbelastning 85 kg/m<sup>2</sup>**

Beräkning stödvstånd	Utfall						Pris EUR / m
	150	200	250	300	350	400	
	Max. stödvstånd i cm (axelmått)						
Vattenränna 17 cm	550	520	490	470	440	410	inkl.
Vattenränna 17 cm med stålförstärkning	590	560	530	510	490	480	106.70
Vattenränna 21.5 cm	600	600	580	550	530	520	23.65
Vattenränna 21.5 cm med stålförstärkning	600	600	600	600	600	600	252.15

Stolpavstånd	Glastjocklek	Max. utfall i cm	Pris EUR / m <sup>2</sup>
< 85 cm	10 mm	400	inkl.
< 100 cm	12 mm	400	12.90

Beräkning TB x A

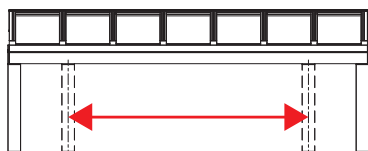

**Takbelastning 125 kg/m<sup>2</sup>**

Beräkning stödvstånd	Utfällning						Pris EUR / m
	150	200	250	300	350	400	
	Max. stödvstånd i cm (axelmått)						
Vattenränna 17 cm	510	480	450	430	390	370	inkl.
Vattenränna 17 cm med stålförstärkning	550	510	490	470	450	440	106.70
Vattenränna 21.5 cm	590	560	530	500	490	470	23.65
Vattenränna 21.5 cm med stålförstärkning	600	600	600	590	580	540	252.15

Stolpavstånd	Glastjocklek	Max. utfall i cm	Pris EUR / m <sup>2</sup>
< 75 cm	10 mm	400	inkl.
< 85 cm	12 mm	400	12.90

Beräkning TB x A

**Info Glas**

**Viktiga anvisningar**

Takglas: Systemet levereras alltid exklusive glas  
 Riktpriiser glas: 10 mm VSG EUR 85.00 m<sup>2</sup>  
 12 mm VSG-Glas EUR 105.00 m<sup>2</sup>

# NYON GP3100

Det moderna glastaket

Komforttillval		
<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
<b>Monteringsmaterial</b>		
Takbeslag för skyddstak	GP333	80.60 / Styck
<b>Stödvarianter</b>		
Ytterligare stöd		184.60 / Styck
Kåpa till fotplatta per stöd	TP346 / TP356	31.05 / Styck
<b>Dräneringssystem</b>		
Spyer vänster eller höger	GP315/1 / GP315/2 / GP316/1 / GP316/2	43.85 / Styck
<b>Tillval</b>		
Förlängning vattenränna	GP304	100.10 / Styck

## Belysning och anslutningar

<b>Leveransomfång STOBAG belysning NYON</b>	
Sats: Inskjutning, fördelningskabel och LED-strips SL100/LED-spotlights SLS100 monterade i sparrarna med ledningsdragning	
Manövrering: on/off/dimmer 1–10 V via extern dimmer på platsen	

Sats: LED-strips SL100 integrerade i sparrarna*						Sats: LED-spotlights SLS100 integrerade i sparrarna**				
Antal sparrar/utfällning	169–219	220–269	270–319	320–369	370–400	Antal sparrar/utfällning	145–219	220–294	295–369	370–400
1	469	511	554	597	639	1	501	543	575	607
2	639	714	809	895	969	2	703	777	852	916
3	799	926	1065	1235	1352	3	841	948	1054	1161
4	969	1182	1363	1533	1682	4	980	1129	1267	1405
						5	1118	1299	1480	1650
Färgtemperatur (K): 3500						Antal LED-spotlights				
* Sats: max. 1 200 cm bredd						Färgtemperatur (K): 2700, 3000, 4000				
						** Sats: max. 600 cm bredd				

Extra pris manövrering radio på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll	196 / Styck
---	-------------

## Inglasning

<b>Viktiga anvisningar</b>	
Sidoinglasning:	Med skjutsystem för helinglasning SV1020 max 5 spår och kilformade glas SV1051 Total yta per sidoinglasning max 15 m², varierar kraftigt beroende på vindzon

## Solskydd

<b>Viktiga anvisningar</b>	
Undermonterat solskydd:	ARNEX PS2500. OBSERVERA: Med sidoinglasning reducerar du totalbredden på ARNEX/monteringsposition ARNEX PS2500: Leveransomfång ramfärger: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Solskydd framåt/på sidorna:	VENTOSOL VM720/2 / VENTOSOL

## Viktiga anvisningar

<b>Viktiga anvisningar</b>	
Takbelastning:	Takbelastningen är ett beräknat värde Lokala förutsättningar som drivsnö, fallande snö från näraliggande tak osv. räknas inte med vid beräkningen. Sådana förutsättningar måste beräknas individuellt av en byggnadsingenjör
NYON är ingen vinterträdgård:	Det finns ingen termisk separation mellan aluminiumprofilen och glaset. Fukt som bildas genom temperatursvängningar leder till droppbildning. Även tillsammans med helinglasning runt om uppstår inte ett helt tätat utrymme.
Lutning < 5°:	Det kan inte uteslutas att vatten tränger in vid sparrarna
Särskilda former:	Ej möjligt
Glas:	STOBAG levererar inte glaset, men väl glasmåtten.



# TERRADO GP5100 / GP5110

Det klassiska glastaket med möjlighet till integrerad markis

## Produktinformation

- Allväderstak för skydd året runt
- Allväderstak för medelstora terrasser
- Olika system för att anpassas optimalt för terrassen
  - GP5100 Tvärgående balk och vattenränna i ett
  - GP5200 med tillhörande hängränna
  - GP5300 utan vattenränna
- Integrerad belysning går att få som tillval
- Inglasade sidor går att få som tillval



min. 160 cm  
max. 1990 cm



min. 150 cm  
\*max. 500 cm

\*GP5100–400 cm



5°–25°



220 cm



## Leveransomfång glastaket: detta ingår i priserna i matrisen på nästa sida

Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
Konsoler: Vägganslutningsprofil GP508/1  
Längsgående balkar: GP535


Stöd: P832 ≤ 220 cm  
Stödfäste: Fotplattor inkl. fästbyglar  
Hörnförstärkning: 1 par P850 vid totalbredd/utfällning ≥ 450 cm och stödhöjd > 250 cm  
Vattenränna GP5100: integrerad i den tvärgående balken

Tvärgående balk: Vattenränna P724/4 inkl. förstärkningsprofil P714/1


## Leveransomfång markisen: detta ingår i priserna i matrisen på nästa sida

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenaratråd  
Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
Leverans: Systemet så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor/stöd separat, utan fästmaterial  
Glas: STOBAG levererar inte glaset, men tillhandahåller glasmåtten


## Teknik (mått i mm)

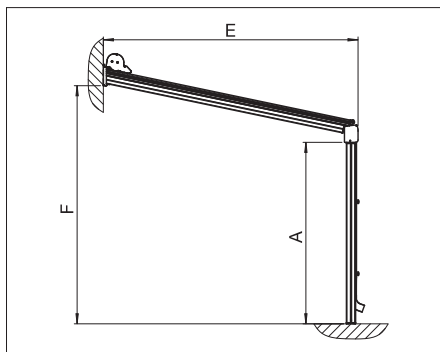


GP5100  
E = max. 400 cm

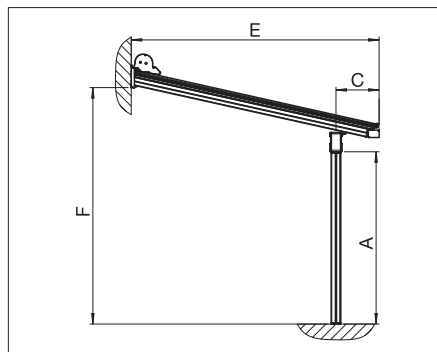


GP5200  
E = max. 500 cm/C=100 cm/E-C = max. 400 cm

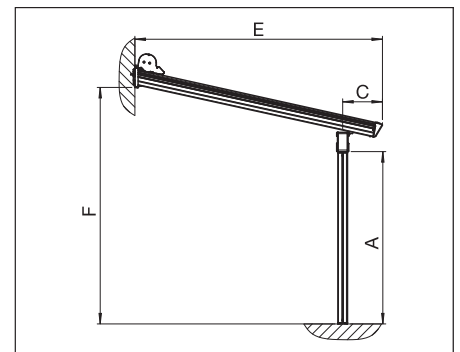


GP5300  
E = max. 500 cm/C = 23–100 cm/E-C = max. 400 cm

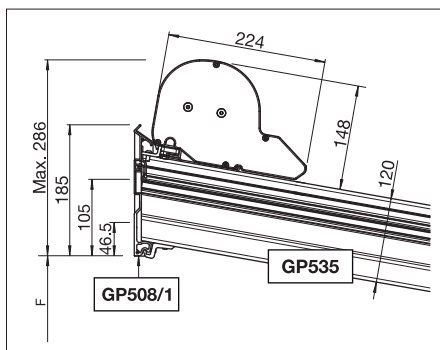

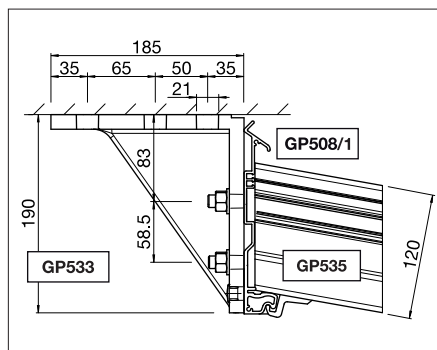

GP500  
Solskydd

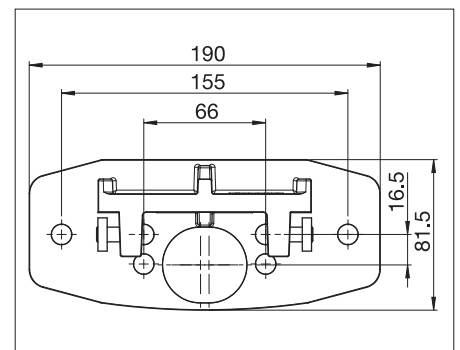

Takmontering





P809/5  
Fotplatta

Grundpris GP5100/GP5110 utan glas 8 mm VSG. Inklusive integrerad markis								
GP5100						GP5110		
 / 	200	250	300	350	400	450	500	
230	4484	4820	5117	5446	5739	6279	6810	4 2
303	5127	5553	5944	6371	6733	6832	7379	5 2
376	5961	6483	6974	7118	7309	8025	8654	6 2
449	6711	7334	7330	7830	8304	9023	9733	7 3
522	7398	7555	8105	8684	9235	10072	10850	8 3
596	8737	8952	9575	10259	10885	11840	12929	9 3
669	9089	9706	10253	10855	11410	12382	13389	10 3
700	9556	10220	10807	11447	12046	13098	14154	11 3
742	10646	11317	11922	12592	13198	14271	15342	11 3
815	11255	11992	12656	13381	14043	15224	16351	12 4
888	11895	12693	13427	14201	14919	16205	17392	13 4
962	12585	13437	14226	15064	15839	17231	18472	14 4
1035	13274	14195	15034	15929	16766	18259	19566	15 4
1108	14781	15801	16698	17677	18567	20173	21774	16 4
1181	16114	17236	18189	19252	20208	21926	23809	17 5
1254	16814	17976	18991	20113	21136	22951	24887	18 5
1328	17500	18717	19791	20971	22048	23972	25966	19 5
1401	18131	19372	20502	21716	22853	24874	26699	20 5
1474	19069	20363	21554	22839	24023	26149	28032	21 5
1547	19759	21110	22360	23705	24952	27181	29124	22 6
1620	21083	22538	23847	25274	26572	28912	31154	23 6
1694	21774	23281	24659	26135	27493	29952	32233	24 6
1767	23104	24712	26147	27708	29127	31688	34263	25 6
1840	23971	25634	27128	28747	30220	32890	35524	26 6
1913	25302	27062	28616	30319	31864	34628	37553	27 7
1986	25990	27804	29420	31180	32781	35656	38635	28 7

grå siffra = antal längsgående stänger; svart siffra = antal stöd

För total bredd > 522 cm behövs flera dukytor

Med total bredd = 600 cm, pris på förfrågan

Grundpris GP5100/GP5110 utan glas 8 mm VSG. Utan solskydd. Exklusive markis.								
GP5100						GP5110		
 / 	200	250	300	350	400	450	500	
230	2539	2793	3047	3303	3556	4050	4306	4 2
303	3016	3347	3683	4022	4329	4367	4628	5 2
376	3639	4054	4473	4517	4635	5280	5605	6 2
449	4228	4726	4635	5022	5412	6044	6434	7 3
522	4703	4724	5172	5621	6072	6810	7258	8 3
596	5191	5212	5722	6236	6746	7587	8097	9 3
669	5334	5748	6164	6582	7009	7850	8266	10 3
700	5687	6140	6593	7044	7507	8423	8879	11 3
742	6002	6460	6920	7390	7850	8782	9245	11 3
815	6450	6955	7460	7972	8477	9501	10004	12 4
888	6929	7477	8038	8585	9135	10248	10795	13 4
962	7408	7998	8599	9194	9785	10990	11582	14 4
1035	7885	8534	9168	9804	10441	11735	12383	15 4
1108	8543	9236	9915	10596	11275	12663	13353	16 4
1181	9022	9757	10483	11206	11930	13421	14145	17 5
1254	9513	10279	11049	11817	12597	14166	14932	18 5
1328	9990	10802	11613	12425	13247	14908	15721	19 5
1401	10471	11326	12181	13038	13907	15655	16510	20 5
1474	11197	12094	12994	13907	14807	16646	17550	21 5
1547	11676	12618	13562	14518	15465	17395	18349	22 6
1620	12151	13142	14131	15131	16118	18140	19141	23 6
1694	12630	13663	14704	15737	16768	18896	19927	24 6
1767	13109	14185	15272	16350	17426	19641	20717	25 6
1840	13767	14889	16017	17139	18257	20564	21687	26 6
1913	14246	15408	16585	17750	18924	21311	22476	27 7
1986	14725	15932	17153	18361	19580	22060	23267	28 7

grå siffra = antal längsgående stänger; svart siffra = antal stöd

Med total bredd = 600 cm, pris på förfrågan



# TERRADO GP5100 / GP5110

Det klassiska glastaket med möjlighet till integrerad markis

Grundpris GP5100/GP5110 utan glas 10 mm VSG. Inklusive integrerad markis.								
GP5100						GP5110		
☐ / ☐	200	250	300	350	400	450	500	
280	4584	4863	5113	5379	5631	6168	6644	4 2
370	5371	5731	6053	6395	6716	7384	7933	5 2
460	6525	6956	7350	7771	8162	8831	9450	6 3
550	8055	8596	9065	9588	10056	10845	11786	7 3
640	8840	9456	9997	10594	11144	12063	13065	8 3
700	9739	10439	11059	11734	12368	13427	14513	9 3
730	10685	11391	12032	12728	13369	14449	15542	9 3
820	11731	12517	13233	14010	14720	15937	17104	10 4
910	12585	13447	14251	15094	15884	17231	18475	11 4
1000	14085	15062	15940	16887	17752	19225	20783	12 4
1090	14940	16003	16948	17973	18913	20519	22161	13 4
1180	16680	17861	18879	20007	21025	22773	24713	14 5
1270	17499	18743	19837	21042	22146	24012	26033	15 5
1360	18984	20301	21476	22752	23936	25938	28030	16 5
1450	20065	21461	22714	24078	25328	27463	29630	17 5
1540	21109	22583	23913	25358	26684	28948	31201	18 6
1630	22660	24249	25653	27203	28602	30994	33560	19 6
1720	23466	25130	26621	28235	29713	32248	34880	20 6
1810	25015	26796	28360	30081	31634	34297	37239	21 6
1900	26011	27872	29508	31305	32946	35731	38749	22 7

grå siffra = antal längsgående stänger; svart siffra = antal stöd

För total bredd > 522 cm behövs flera dukytor

Med total bredd = 600 cm, pris på förfrågan

Grundpris GP5100/GP5110 utan glas 10 mm VSG. Utan solskydd. Exklusive markis.								
GP5100						GP5110		
☐ / ☐	200	250	300	350	400	450	500	
280	2528	2716	2911	3098	3293	3780	3970	4 2
370	3110	3364	3613	3859	4108	4703	4952	5 2
460	4019	4325	4628	4933	5236	5814	6117	6 3
550	4609	4968	5330	5692	6053	6737	7108	7 3
640	5196	5612	6030	6448	6875	7672	8087	8 3
700	5870	6359	6845	7331	7829	8752	9238	9 3
730	6164	6657	7152	7657	8153	9088	9581	9 3
820	6965	7519	8071	8637	9186	10239	10791	10 4
910	7573	8186	8808	9419	10032	11197	11810	11 4
1000	8181	8851	9534	10206	10875	12153	12825	12 4
1090	8790	9529	10260	10990	11718	13111	13851	13 4
1180	9590	10389	11178	11965	12754	14274	15058	14 5
1270	10211	11056	11904	12750	13609	15230	16078	15 5
1360	10819	11723	12630	13536	14452	16186	17092	16 5
1450	11655	12620	13586	14560	15526	17374	18340	17 5
1540	12454	13478	14504	15537	16564	18523	19559	18 6
1630	13064	14147	15230	16324	17405	19479	20573	19 6
1720	13673	14812	15967	17106	18250	20449	21593	20 6
1810	14281	15481	16693	17893	19094	21407	22607	21 6
1900	15080	16341	17609	18868	20141	22558	23817	22 7

grå siffra = antal längsgående stänger; svart siffra = antal stöd

Med total bredd = 600 cm, pris på förfrågan

Info Glas	
Viktiga anvisningar	
Takglas:	Systemet levereras alltid exklusive glas
Riktpriser glas:	8 mm VSG EUR 65.00 m <sup>2</sup>
	10 mm VSG EUR 85.00 m <sup>2</sup>

Produktvarianter		
Fyrkantsrör i stål 4 mm till P724/4 och P824	P714/4	125.30/Lpm
Fyrkantsrör i stål till P724/3	P714/5	111.15/Lpm
Hörförstärkning	P850	73.20/Styck
Stödprofil	GP532	63.20/Lpm
Stödprofil	P832	- 59.95/Lpm
Huvudstycke	P809/6	45.95/Styck
Huvudstycke	P809/4	- 36.40/Styck
Förslutare	GP531	17.80/Styck
Fotplatta	P809/5	- 36.40/Styck
Vattenränna kraftig	P724/3	173.75/Lpm
Sidokåpa för vattenränna till P724/3 (vänster)	GP522/1	23.15/Styck
Sidokåpa för vattenränna till P724/3 (höger)	GP522/2	23.15/Styck
Glas mattfolie (beräkning TB x A)		34.15/m <sup>2</sup>
Tvårbalksprofil	P824	- 106.70/Lpm
Vattenränna	P724/4	- 127.10/Lpm
Fyrkantsrör i stål till P724/4	P714/1	- 83.55/Lpm
Sidokåpa för vattenränna till P724/4 (vänster)	GP511/1	- 21.95/Styck
Sidokåpa för vattenränna till P724/4 (höger)	GP511/2	- 21.95/Styck
Glaskoppling per fält vid utfall ≤ 400 cm	(P752, GP524, P755/1)	59.95/Fält

Komforttillval		
<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
<b>Dukkomfort</b>		
Premiakryl segment Design skugga	PG1A	7.90/m <sup>2</sup>
Reflekterande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.00/m <sup>2</sup>
<b>Monteringsmaterial</b>		
Takvinkel för skyddstak GP508/1 (1 st för varje längsgående stång)	GP533	75.75/Styck
<b>Dräneringssystem</b>		
Vattenkastare vänster till vattenränna P724/4	GP511/4-1	34.10/Styck
Vattenkastare höger till vattenränna P724/4	GP511/5-1	34.10/Styck
Vattenkastare vänster till vattenränna P724/3	GP522/4	34.10/Styck
Vattenkastare höger till vattenränna P724/3	GP522/5	34.10/Styck
Dränering vid stöden	W1	372.40/Styck
Dränering i stöden	W2	194.20/Styck
Dränering vid stöden	W5	526.55/Styck
Dräneringshål	W3	63.20/Styck
Fäste för vattenränna	P704	(vid delinglasning) 13.75/Styck
Vattenränna (för tvårbalksprofil P824 till GP5200)	GP534	28.45/Lpm
Sidokåpa för vattenränna till GP534	GP544	16.70/Set

## Exempel på dränering upp till 25 m<sup>2</sup> och max. 6 m totalbredd

GP5100 (vid stöden W1)	GP5100 (i stöden W2)	GP5200 (vid stöden W5)

## TERRADO GP5100 / GP5110

Det klassiska glastaket med möjlighet till integrerad markis

### Belysning, lampskena för montering

- LED-teknik
- Låg energiförbrukning LED-lampor 2 watt
- Dimbar 1–10 V via extern vriddimmer
- Färgtemperatur 3000 K
- Maximal ledningslängd mellan nätadel och LED 12 m
- Per nätadel 75 W/24 V max. 34 LED



### Leveransomfång spot-belysning TERRADO

Nätenhet: 75 W/24 V on/off monterad på hållare, monteringsprofil, anslutningskabel monteringsprofil-nätadel, LED-lampor  
Tillval: Nätenhet 75 W/24 V dimbar 1–10 V (via extern vriddimmer) monterad på hållare

	LED för 1 långsgående balkar	LED för 2 långsgående balkar	LED för 3 långsgående balkar	LED för 4 långsgående balkar	LED för 5 långsgående balkar	LED för 6 långsgående balkar
	1 nätenhet Kabel 1 x 3.5 m	1 nätenhet Kabel 2 x 3.5 m	1 nätenhet Kabel 3 x 3.5 m	1 nätenhet Kabel 2 x 3.5 m + 2 x 5 m	1 nätenhet Kabel 3 x 3.5 m + 2 x 5 m	2 nätenheter Kabel 4 x 3.5 m + 2 x 5 m
LED med 2 lampor	420	620	819	1029	1229	1648
LED med 3 lampor	487	753	1019	1296	1562	2048
LED med 4 lampor	556	892	1227	1573	1909	2465
LED med 5 lampor	659	1097	1535	1983	2421	3079
LED med 6 lampor	725	1230	1735	2250	2754	3479
LED med 7 lampor	795	1369	1943	2527	3101	3895
Extra kostnad dimning*	134.20	134.20	134.20	134.20	134.20	268.40
Extra kostnad radiodimning io SOMFY**	325.60	325.60	325.60	325.60	325.60	651.20

\*Vriddimmer på platsen \*\*exkl. fjärrkontroll

### Belysning SL200 monterad på längsbalken

- LED-teknik
- Effekt 8 watt / m
- Dimbar 1–10 V via extern vriddimmer
- Färgtemperatur 3500 K
- Per nätadel 75 W/24 V max. 9 m LED



### Leveransomfång LED-belysning SL200 för montering på längsbalken TERRADO inkl. hållare

Nätenhet: 75 W/24 V on/off monterad på hållare, SL200 ljusskena, monteringsfästen för ljusskenan, 6 m anslutningskabel  
Tillval: Nätenhet 75 W/24 V dimbar 1–10 V (via extern vriddimmer) monterad på hållare

	LED för 1 långsgående balkar	LED för 2 långsgående balkar	LED för 3 långsgående balkar	LED för 4 långsgående balkar	LED för 5 långsgående balkar	LED för 6 långsgående balkar
	nätenhet Cable 1 x 6 m	nätenhet Cable 2 x 6 m	nätenhet Cable 3 x 6 m	nätenhet Cable 4 x 6 m	nätenhet Cable 5 x 6 m	nätenhet Cable 6 x 6 m
SL215	409	598	786	974	1163	1351
SL220	451	681	911	1141	• 1592	• 1822
SL225	492	763	1035	• 1526	• 1797	• 2069
SL230	539	858	1177	• 1716	• 2034	• 2353
SL235	589	957	• 1546	• 1914	• 2282	○ 2870
SL240	628	1035	• 1663	• 2070	○ 2698	○ 3105
SL245	676	1131	• 1806	• 2262	○ 2937	○ 3392

Extra kostnad dimning*	134.20
Extra kostnad dimning* 2 nätenheter •	268.40
Extra kostnad dimning* 3 nätenheter ○	402.60
Extra kostnad radiodimning io SOMFY**	325.60
Extra kostnad radiodimning io SOMFY** 2 nätenheter, 2 radiomottagare •	651.20
Extra kostnad radiodimning io SOMFY** 3 nätenheter, 3 radiomottagare ○	976.80

\*Vriddimmer på platsen \*\*exkl. fjärrkontroll

## Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

## Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace	
	RTS /io	RTS /io	RTS	io	RTS	io
	189					
1 kanal		209	409		715	715
4/5 kanal		229	439	559	745	745

## Inglasning

### Viktiga anvisningar

Inglasade sidor:	Med skjutsystem för helinglasning SV1020 max 5 spår och kilformade glas SV1051/1 Total yta per inglasad sida max 15 m²; varierar beroende på vindzon
Inglasad framsida:	Med SV1020 eller Med SV1020 och smala stöd = max 3 spår Med SV1020 och breda stöd = max 4 spår Max höjd på stöd 250 cm

## Zip-screen framåt/på sidorna

### Viktiga anvisningar

Solskydd framåt/på sidorna:	VENTOSOL VM720/2 / VENTOSOL
-----------------------------	-----------------------------

# TERRADO GP5100 / GP5110 / GP5200 / GP5210 / GP5300 / GP5310

Det klassiska glastaket med möjlighet till integrerad markis

## Viktiga anvisningar

### Priserna motsvarar det horisontellt uppmätta utfallet.

Alla detaljer och priser som relaterar till GP.....installationer i Centraleuropa upp till 700 m ovanför havsnivå för maximal snölast. Vänligen fråga efter en offert för projekt som skall ske ovanför 700 m.

Om lutningen är mindre än 5 grader kan det komma in vatten vid kraftigt regn. Eventuella garantikrav vid sådana fall kommer att avvisas av STOBAG.

Kostnader för transport av glas tillkommer.


TERRADO:s glastakssystem är ingen vinterträdgård. Det finns ingen termisk separation mellan aluminiumprofilen och glaset. Fukt som bildas genom temperatursvängningar leder till droppbildning. Även tillsammans med helinglasning runt om uppstår inte ett helt tätat utrymme.

Från ett utfall som är mer än 400 cm krävs 2 glasskivor per mått. Vid enstaka fall kan detta också behövas vid utfall mindre än 400 cm.


Vikt per glasskiva (VSG) vid 400 cm utfall: 8 mm = 55 kg; 10 mm = 85 kg.

## Omräkningstabell från grader till procent


Grader	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Procent	1.8	3.5	5.2	7.0	8.8	10.5	12.3	14.1	15.8	17.6	19.4	21.3	23.1	24.9	26.8	28.7	30.6	32.5
Grader	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Procent	34.4	36.4	38.4	40.4	42.5	44.5	46.6	48.8	51.0	53.2	55.4	57.7	60.1	62.5	64.9	67.5	70	72.7




Typ A



Typ B



Typ C



Typ D

Planeringsutgifter	Typ A: 240.00
	Typ B: 480.00
	Typ C: 480.00
	Typ D: 600.00
	Netto

Finmåttutgifter 120.00/h

Ändringar av specialformer efter 24 h från bekräftelse 186.00


## Viktig information:

Beräkningarna baseras alltid på totalbredd och totalutfällning, vilket kan innebära att extra längsbalkar och/eller solskydd kan krävas beroende på utsnittens bredd.

För ett solskydd GP500 krävs minst fyra längsbalkar.

En exakt planritning och mätning av sidoutsnitt krävs.

Vi tar gärna fram ett skräddarsytt erbjudande för dig.

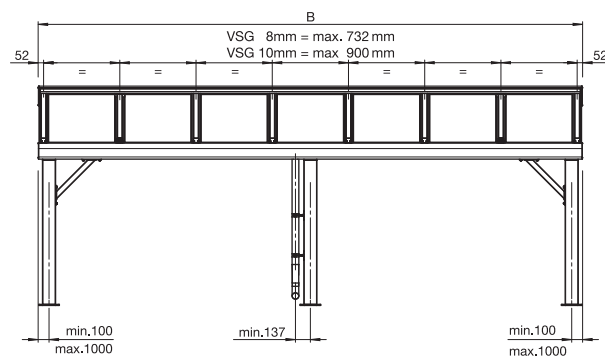

- Standard stöдавstånd med P724/4 och P714/1 max. 3750 mm. Stöдавstånd över 3750 mm mot förfrågan.
- Standard stöдавstånd med P724/4 och P714/4 max. 4000 mm. Stöдавstånd över 4000 mm mot förfrågan.
- Standard stöдавstånd med P724/3 och P714/5 max. 5000 mm. Stöдавstånd över 5000 mm mot förfrågan.
- Standard stöдавstånd med P824 max. 4000 mm. Stöдавstånd över 4000 mm mot förfrågan.
- Standard stöдавstånd med P824 och P714/1 max. 4500 mm. Stöдавstånd över 4500 mm mot förfrågan.
- Standard stöдавstånd med P824 och P714/4 max. 5000 mm. Stöдавstånd över 5000 mm mot förfrågan.

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.



# ARDON GP2600

Väggmonterat glastak utan stolpar, men inklusive integrerad markis

## Produktinformation

- Glasbaldakin med integrerat solskydd som tillval
- Flera system kan kopplas samman
- Går att få med eller utan solskydd
- LED-belysning (RGBW) går att få som tillval



min. 150 cm  
\*max. 500 cm



A1: 130 / A2: 230 cm  
A1: 150 / A2: 270 cm  
A1: 170 / A2: 325 cm

\* Upp till 10 system kan kopplas samman; A1 = utfällning glas/A2 = utfällning solskydd




5°–20°




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta, tenaratråd
Konsoler:	Vägganslutningsprofil GP560 för solskydd och GP590 på varianter utan solskydd, dragstänger fäste
Längsgående balkar:	GP579 (inkl. utskjutsmekanik), GP578
Tvårgående balkar:	GP564 (inkl. förstärkningsprofil)
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenaratråd
Leverans:	Längs- och tvårgående balkar förmonterade, solskydd ihopsatt med inrullad duk; vägganslutningsprofil, fästsystem och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial
Glas:	STOBAG levererar inte glaset, men väl glasmåtten.


## Teknik (mått i mm)

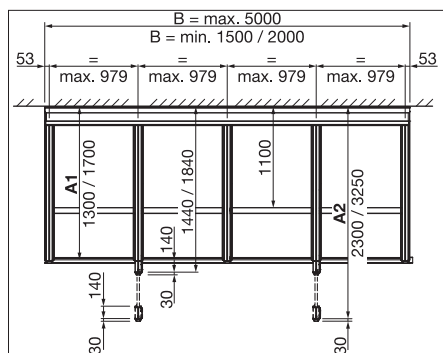


Planritning med solskydd (1 modul)

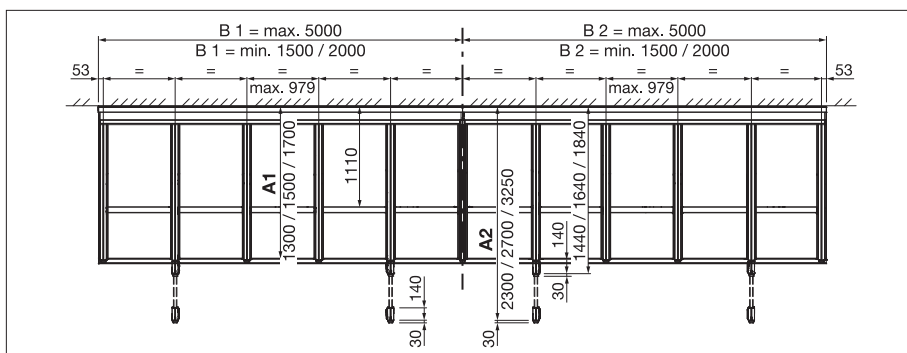


Planritning med solskydd (2–10 moduler)

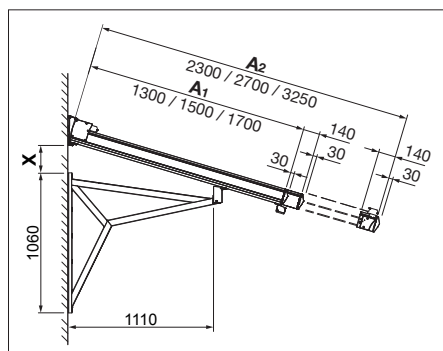

Bärram med solskydd

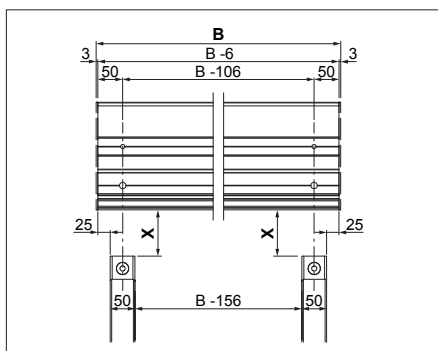

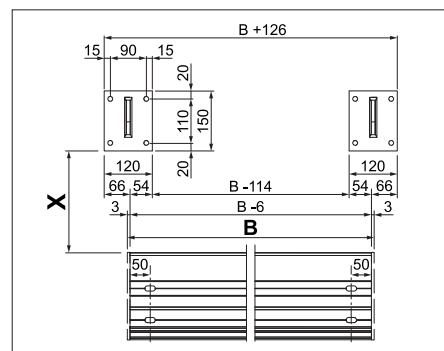

Monteringsplan med bärram GP577 (1 modul)



Monteringsplan med ankarplatta GP572

**Grundpris GP2600/1 – Inklusive integrerad markis (exklusive glas)**



 / 	230	270	325
150	4077	4143	4208
200	4313	4384	4464
250	4700	4786	4886
275	4818	4906	5017
300	4936	5032	5140
325	5130	5230	5351
350	5318	5431	5557
375	5441	5549	5685
400	5554	5670	5815
425	5750	5873	6026
450	5941	6072	6237
475	6059	6197	6363
500	6182	6315	6486
550	9636	9812	10033
600	9872	10063	10279
650	10259	10460	10701
700	10636	10862	11113
750	10882	11098	11369
800	11108	11339	11630
850	11500	11746	12052
900	11882	12143	12474
950	12118	12394	12726
1000	12364	12630	12972

Grundprisangivelserna är baserade på en identisk solskyddsbredd.

Beroende på produktutförande kan priserna variera.

Pris mot förfrågan för system med total bredd över 1000 cm.

**Grundpris GP2600/2 – Exklusive markis (och glas)**

 / 	130	150	170
150	1744	1766	1794
200	1837	1857	1884
250	2080	2105	2143
275	2123	2148	2191
300	2171	2196	2236
325	2291	2321	2364
350	2409	2444	2492
375	2457	2490	2537
400	2502	2532	2585
425	2623	2658	2716
450	2743	2781	2844
475	2789	2829	2886
500	2836	2874	2932
550	4245	4296	4381
600	4341	4391	4471
650	4582	4642	4728
700	4818	4888	4984
750	4913	4979	5074
800	5004	5064	5170
850	5245	5315	5431
900	5486	5561	5687
950	5577	5657	5772
1000	5672	5747	5863

**Produktvarianter****Viktiga anvisningar**

Uppdelning sammankoppling: 1 solskyddsmodul upp till TB 500 cm, 2 solskyddsmoduler upp till TB 1000 cm, för större dimensioneringar erhålls pris mot förfrågan

**Info Glas****Viktiga anvisningar**

Glas till tak: Är ej med i priser och leverans från STOBAG.

Riktpriser: 10 mm VSG EUR 85.00 m<sup>2</sup>**Komforttillval****Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

**Dukkomfort**Premiumakryl segment Design skugga PG1A 7.90 / m<sup>2</sup>Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS PG3 24.00 / m<sup>2</sup>**Monteringsmaterial**

Fästvarianter bärram (extra pris jämfört med dragstänger) 246.15 / Konstr.

**Dräneringssystem**

Vattenränna 50 x 50 mm GP562 18.95 / Lpm

Fäste för vattenrännans hållare GP548 21.80 / Styck

Fäste för sidokåpa (vänster) GP551/1 19.00 / Styck

Fäste för sidokåpa (höger) GP551/2 19.00 / Styck

Fäste för sidokåpa med vattenkastare (vänster) GP552/1 44.95 / Styck

Fäste för sidokåpa med vattenkastare (höger) GP552/2 44.95 / Styck

**Viktiga anvisningar**Aluminiumkonstruktionen är anpassad för en maximal snöbelastning på 300 kg/m<sup>2</sup>. Dräneringssystem endast tillgängligt för enkelsystem

## ARDON GP2600

Väggmonterat glastak utan stolpar, men inklusive integrerad markis

### Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace		
	RTS /io	RTS /io	RTS	io	RTS	io	io
	189						
1 kanal		209	409		715		715
4/5 kanal		229	439	559	745	745	745

### Belysning och anslutningar

#### STOBAG SL100 belysning integrerad i tvärbalken

Totalbredd på ARDON i cm	200	250	300	350	400	450	500
Längd på LED i cm	150	200	250	300	350	400	450
På/Av (extern brytare)	604	641	682	719	754	793	834

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll	196 / Styck
--	-------------

#### Leveransomfång STOBAG RGBW-belysning SLC100 integrerad i tvärbalken

RGBW-strips: Färgtemperatur (vit) 2 800–3 200 K, 400 lm, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m, 6 m anslutningskabel monterad i tvärbalken  
Nätenhet: 60 watt, 24 V, on/off/dimbar, monterad på inskjutsplatta med dragna ledningar, inkl. Mi-Light fjärrkontroll

#### STOBAG SLC100 belysning integrerad i tvärbalken

Totalbredd på ARDON i cm	200	250	300	350	400	450	500
Längd på LED i cm	150	200	250	300	350	400	450
På/Av (extern brytare)	625	661	697	737	768	802	835

### Takbelastning


#### Viktiga anvisningar

Takbelastningen är ett beräknat värde. Lokala förutsättningar som drivsnö, fallande snö från näraliggande tak osv. räknas inte med vid beräkningen. Sådana förutsättningar måste beräknas av en byggnadsingenjör.



Pergolamarkis, small


- Pergolamarkis för mindre ytor
- Mycket flexibel montering
- Kan användas i regn tack vare vattenresistent duk
- Olika varianter för fastsättning i marken




Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenaratråd	Stöd:	P316/1 (240 cm)
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta	Stödfäste:	med markhylla eller blomlåda (se pristabellen)
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt	Stoblock:	1 st. P337 per styrskena
Konsoler:	Två väggfästen P304, TB > 550 tre stycken	Sidokåpa för kassett:	PS619/1 och PS619/2
Styrskenor:	Två eller tre styrskenor PS609/.. eller P339/.. enligt pristabellen		
Stödrör:	Enligt pristabellen		

Leverans: Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor/stöd separat, utan fästmaterial


### Väggmontering med markhylsa

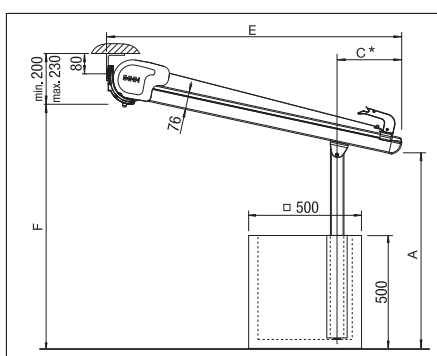


## Takmontering med blomlåda

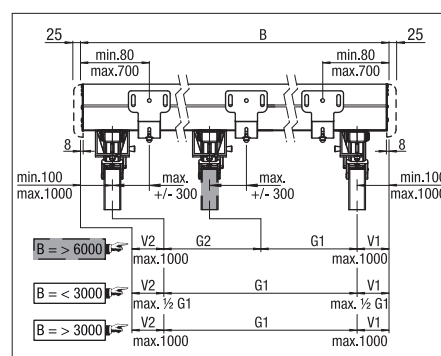


Monteringsplan  
B = totalbredd

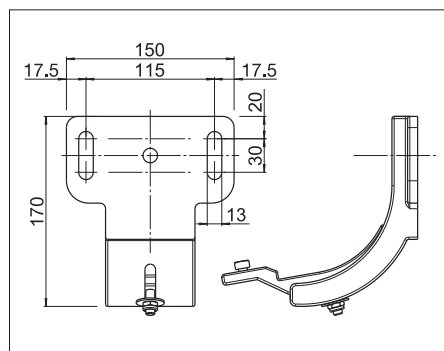

P304  
Väggfäste

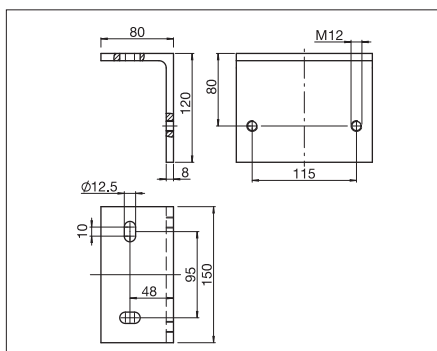

P333  
Takvinkel

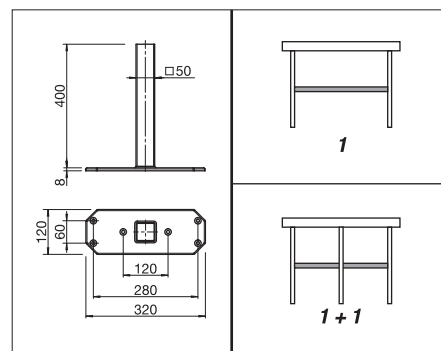

P313	Möjliga
fotplattor	Ledningsrörsvantern

Grundpris P3000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång										Extra kostnader för tillval	
	PS609/. 200	P339 225	P339 250	P339 275	P339 300	P339 325	P339 350	P339 375	P339 400	Skyddstak ovan kassett	
	200	225	250	275	300	325	350	375	400	P318/1	
200	2956	3007	3025	3082	3103	3188	3206	3327	3352	200	116.90
250	3098	3151	3173	3239	3259	3355	3377	3501	3526	250	142.20
300	3239	3294	3322	3390	3415	3516	3544	3672	3702	300	167.40
350	3377	3438	3468	3544	3574	3677	3710	3841	3881	350	192.50
400	3516	3581	3622	3695	3733	3838	3879	4017	4055	400	217.95
450	3655	3725	3770	3849	3891	4005	4045	4189	4232	450	243.15
500	3796	3874	3919	4005	4048	4169	4211	4358	4411	500	268.30
550	3934	4017	4065	4156	4206	4327	4380	4534	4584	550	293.65
600	4310	4403	4458	4559	4615	4751	4811	4975	5038	600	318.85
650	* 5545 1+1	* 5655 1+1	* 5721 1+1	* 5847 1+1	* 5907 1+1	* 6079 1+1	* 6142 1+1	* 6366 1+1	* 6427 1+1	650	344.05
700	* 5683 1+1	* 5802 1+1	* 5870 1+1	* 5998 1+1	* 6066 1+1	* 6243 1+1	* 6311 1+1	* 6537 1+1	* 6605 1+1	700	369.35

\* med 3 styrskenor

1+1 = antal stödrör

Produktvarianter			
Stödrör Ø 70 mm	PS608	för bredder från 500 cm	184.45/Styck
Stödrör Ø 45 mm	PS508	für Breite unter 500 cm	94.65/Styck
Fäste till stödrör PS608	PS685		48.25/Set
Fäste till stödrör PS608 på styrskenan i mitten	PS685/3		48.25/Set
Fäste till stödrör PS508	PS650/1		38.35/Set
Fäste till stödrör PS508 på styrskenan i mitten	PS650/4		38.35/Set
Kassett, sidodel	PS619/.		– 18.55/Styck
Stoblock	P337		– 45.65/Styck
Hasp till Stoblock	P305		– 25.25/Styck
Stolpe 300 cm	P316/2		151.10/Styck

#### Viktiga anvisningar

Från 0° –6°: Systemet kan endast användas som solskydd

Från 6°–17°: Systemet (med vattenfast duk PG3) är endast anpassad för regn med dräneringsöljetter

C\* = min 155 mm utan låsning av utfällningsprofilen

C\* = min 266 mm med låsning av utfällningsprofilen

Med fotplattor P313 måste ett extra ledningsrör monteras på styrskenorna i höjd med stöden för stabilisering

Komforttillval			
<b>Ramfärger</b>			
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00	
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00	
<b>Dukkomfort</b>			
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	7.90/m <sup>2</sup>	
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.00/m <sup>2</sup>	
Dräneringsöljetter (cirka var 30 cm)		7.05/Styck	
<b>Monteringsmaterial</b>			
Takvinkel	P333	48.60/Styck	
Fotplatta (ytterligare stödrör nödvändigt)	P313	103.50/Styck	
Väggfäste	P304	39.25/Set	
Dubbelbeslag för stolpe + styrskenor	P336	47.25/Styck	
Beslag för stolpe + styrskena	P306	– 35.45/Styck	
Markhylsor (L 500 mm)	OS315	– 63.95/Styck	
Kil för markhylsor till OS315	OS322	– 8.05/Styck	
<b>Dräneringssystem</b>			
Vattenränna bred, anpassad för placering mellan två system	P342	84.15/Lpm	
Fäste för vattenränna	P341	Ett fäste per löpmeter	31.05/Set



# PERGOLINO P3000

Pergolamarkis, small

Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3

45.05 /Styck

Motorkabel 3,0 m

17.55 /Styck

Motorkabel 10,0 m

35.05 /Styck

Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace		
	RTS /io	RTS /io	RTS	io	RTS	io	io
	189						
1 kanal		209	409		715		715
4/5 kanal		229	439	559	745	745	745

Belysning och anslutningar

Leveransomfång STOBAG belysning SL300 för montering på kassettprofilen mellan vägfästena (box)

LED-strip: Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel inkluderad i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning

Nätenhet: 90 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen

STOBAG belysning SL300 för montering på kassettprofilen mellan vägfästena, elektronik i ext. box

Längd på SL300 i cm	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
På/Av (extern brytare)	382	427	470	520	571	614	666	708	762	810

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll


196 / sys.

För anläggningar med tre konsoler (mer än en belysningsskena), se prislistan Belysning

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

Pergolamarkis, large

- Pergolamarkis för stora terrasser
- Mycket flexibel montering
- Kan användas i regn tack vare vattenresistent duk
- Olika varianter för festsättning i marken

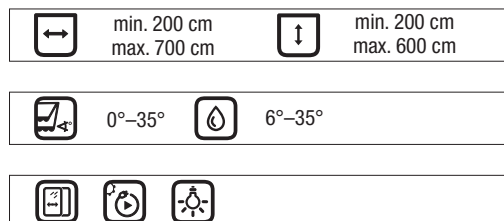


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenaratråd	Stöd:	P316/1. ≤ 240 cm
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta	Stödfäste:	med markhylsa eller blomlåda (se pristabellen)
Drivning:	Motordrivning E utan Hirschmannkontakt	Stoblock:	1 st. P307 per styrskena
Konsoler:	Två väggfästen P304, TB > 550 cm tre stycken	Sidokåpa för kassett:	PS619/1 och PS619/2
Styrskenor:	Två eller tre styrskenor P309/.. enligt pristabellen		
Stödrör:	Enligt pristabellen		

Leverans: Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor/stöd separat, utan fästmaterial


Technical drawing of a mechanical arm assembly. The drawing shows a side view of the arm and a cross-section of the base. Dimensions are indicated as follows:

- Overall height from the base to the top of the arm: 80
- Height from the base to the center of the arm: 190
- Height from the base to the center of the arm (alternative measurement): 135
- Length of the arm:  $m$
- Distance from the center of the arm to the end of the arm:  $C^*$
- Height from the base to the center of the arm (alternative measurement):  $F$
- Height from the base to the center of the arm (alternative measurement):  $A$
- Height from the base to the center of the arm (alternative measurement): 500
- Radius of the base:  $\varnothing 90$


### Väggmontering med markhylsa

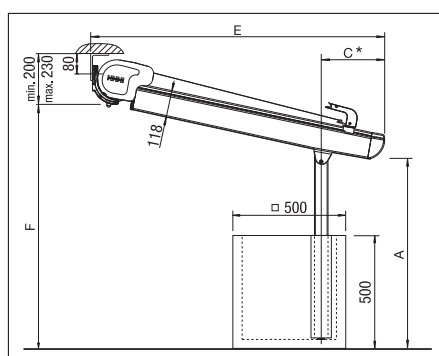


## Takmontering med blomlåda

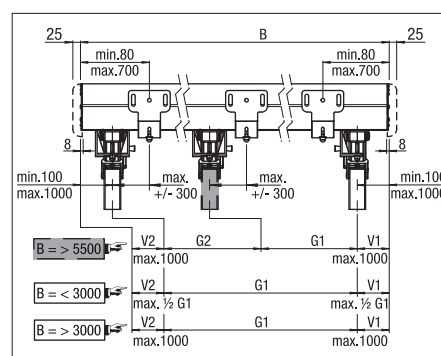


Monteringsplan  
B = totalbredd

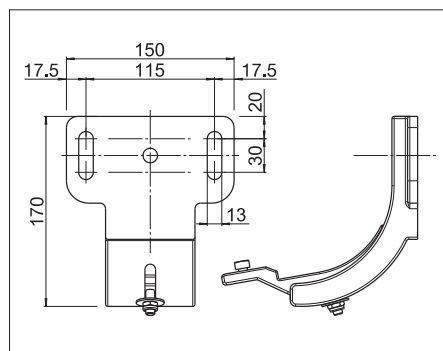

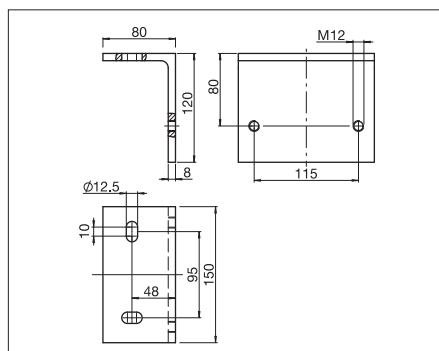


P304  
Väggfäste

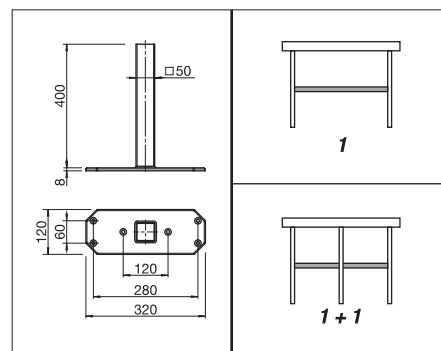

P333  
Takvinkel



P313	Möjliga
fotplattor	Ledningsrörsvarianter

Grundpris P3500 – med Somfy WT motor – se leveransomfång										Extra kostnader för tillval	
										Skyddstak ovan kassett	
 / 	200	250	300	350	400	450	500	550	600		P318/1
200	3072	3168	3282	3405	3486	3619	3871	4484 1	4526 1	200	116.90
250	3214	3317	3438	3571	3660	3803	4065	4708 1	4756 1	250	142.20
300	3355	3463	3597	3743	3833	3990	4259	4932 1	4990 1	300	167.40
350	3496	3617	3758	3909	4015	4176	4456	5154 1	5225 1	350	192.50
400	3634	3765	3914	4075	4189	4360	4650	5376 1	5456 1	400	217.95
450	3773	3912	4073	4239	4363	4549	4846	5600 1	5688 1	450	243.15
500	3912	4060	4229	4411	4544	4733	5041	5822 1	5923 1	500	268.30
550	4050	4209	4388	4577	4718	4920	5235	6046 1	6154 1	550	293.65
600	4569	4748	4955	5169	5335	* 5596 +	* 5905 +	* 7878 1+1	* 7997 1+1	600	318.85
650	* 6054 1+1	* 6278 1+1	* 6535 1+1	* 6827 1+1	* 7026 1+1	* 7223 1+1	* 7697 1+1	* 8102 1+1	* 8231 1+1	650	344.05
700	* 6205 1+1	* 6442 1+1	* 6709 1+1	* 7006 1+1	* 7218 1+1	* 7425 1+1	* 7908 1+1	* 8322 1+1	* 8463 1+1	700	369.35

+ styrskenor måste placeras åtminstone 30 cm in mot mitten  
 \* med 3 styrskenor  
 1 + 1 = antal stödrör

Produktvarianter			
Stödrör Ø 70 mm	PS608	för bredder från 500 cm	184.45/Styck
Fäste till stödrör PS608	PS685		48.25/Set
Fäste till stödrör PS608 på styrskenan i mitten	PS685/3		48.25/Set
Kassett, sidodel	PS619/.		– 18.55/Styck
Stoblock	P307		– 56.75/Styck
Hasp till Stoblock	P305		– 25.25/Styck
Stolpe 300 cm	P316/2		151.10/Styck

Viktiga anvisningar	
Från 0° –6°: Systemet kan endast användas som solskydd	
Från 6°–17°: Systemet (med vattenfast duk PG3) är endast anpassad för regn med dräneringsöljetter	
C* = min 190 mm utan låsning av frontprofilen mha Stoblock	
C* = min 301 mm med låsning av frontprofilen mha Stoblock	
Med fotplattor P313 måste ett extra stödrör monteras på styrskenorna i höjd med stöden för stabilisering	

# PERGOLINO P3500

Pergolamarkis, large

Komforttillval			
<b>Ramfärger</b>			
Specialfärger Lifestyle		6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow		7.50%	min. 355.00
<b>Dukkomfort</b>			
Premiumakryl segment Design skugga		PG1A	7.90/m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS		PG3	24.00/m <sup>2</sup>
Dräneringsöljetter (cirka var 30 cm)			7.05/Styck
<b>Monteringsmaterial</b>			
Takvinkel	P333		48.60/Styck
Fotplatta (ytterligare stödrör nödvändigt)	P313		103.50/Styck
Väggfäste	P304		39.25/Set
Dubbelbeslag för stolpe + styrskenor	P336		47.25/Styck
Beslag för stolpe + styrskena	P306		– 35.45/Styck
Markhylsor (L 500 mm)	OS315		– 63.95/Styck
Kil för markhylsor till OS315	OS322		– 8.05/Styck
<b>Dräneringssystem</b>			
Vattenränna smal, anpassad för placering mellan två system	P343		84.15/Lpm
Fäste för vattenränna	P341	Ett fäste per löpmeter	31.05/Set

Användningskomfort	
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20/Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35/Styck

Komfortpaket						
	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace	
	RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS	io
	189					
1 kanal		209	409		715	715
4/5 kanal		229	439	559	745	745

## Belysning och anslutningar

<b>Leveransomfång STOBAG belysning SL300 för montering på kassetprofilen mellan vägfästena (box)</b>	
LED-strip: Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel inkluderad i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning	
Nätnhet: 90 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen	

STOBAG belysning SL300 för montering på kassetprofilen mellan vägfästena, elektronik i ext. box										
Längd på SL300 i cm	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
På/Av (extern brytare)	382	427	470	520	571	614	666	708	762	810

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll	196 / Anl.
För anläggningar med tre konsoler (mer än en belysningsskena), se prislistan Belysning	

## Tillval: LED belysning. Förbörade hål. LED spots, transformator och kablage levereras separat.


<b>2 skenor:</b>		
LED 2–4	2 LED per skena	250.00/Set
LED 2–6	3 LED per skena	350.00/Set
LED 2–8	4 LED per skena	450.00/Set
<b>3 skenor:</b>		
LED 3–6	2 LED per skena	350.00/Set
LED 3–9	3 LED per skena	450.00/Set
LED 3–12	4 LED per skena	550.00/Set





## Den robusta pergolan

- Måttanpassat terrasstak med stor yta
- Regntät plissémarkis
- Integrerat dräneringssystem
- Integrerad LED-belysning går att få som tillval
- Front-/sidoinglasning som tillval
- Front-/sidosolskydd som tillval
- Takskydd som tillval



8°–25°



---

\*\*max. 350 cm




Duk:	Protect Plus resistent eller Resistant Blockout dukar ur STOBAG:s sortiment PG3
Ram	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Motordrivning E
Konsoler:	P505/1 (vänster) och P505/2 (höger)
Längsgående balk:	P511 inkl. styrprofil TP710 och täckprofil P506
Tvärgående balk:	Vattenränna P724/4 (integrerad i den tvärgående balken) inkl. sidokåpa för vattenränna eller vattenkastare GP511/.
Stöd:	P832 Standard 220 cm
Stödfäste:	Fotplattor P809/5 inkl. fästbyglar
Leverans:	Duk, rörprofiler och utfällningsprofil levereras separat. Styrskenor förmonterade i längsbalken, tvärbalk/stöd levereras separat. Övriga reservdelar lösa, utan fästmaterial.

Technical drawing of a rectangular frame with dimensions and labels:


- B1**: Max. 5000 (Overall width)
- W4**: Wall thickness (indicated on both sides)
- A**: Overall height
- V1**: Vertical dimension (indicated on the left side)
- V2**: Vertical dimension (indicated on the right side)
- H**: Height of the central opening
- W3 / W2**: Width of the central opening (indicated at the bottom)
- 9**: Small dimension (indicated at the top and bottom corners)
- 120**: Small dimension (indicated on the left and right sides of the central opening)

**V1, V2 = min. 60 mm  
max. 500 mm**


Vy framifrån 1 modul

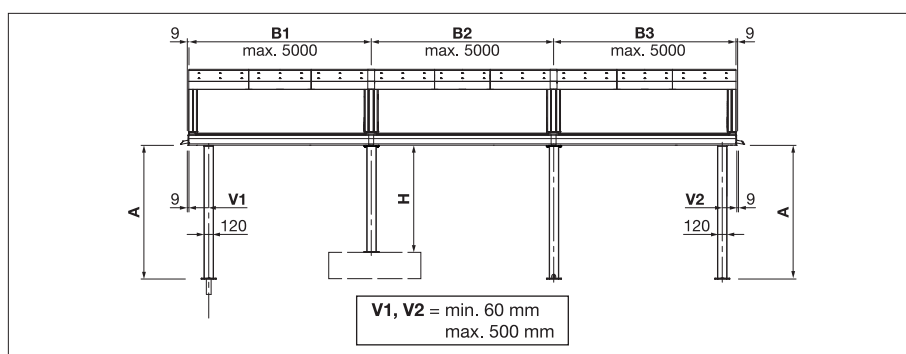


Vy framifrån 3 moduler sammankopplade

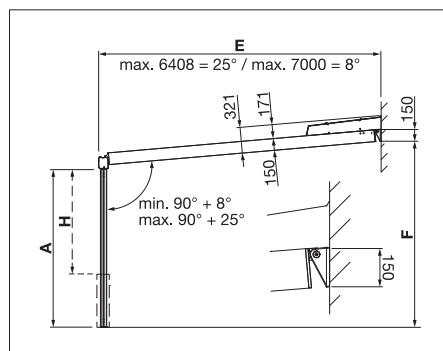

### Sidovy väggmontering

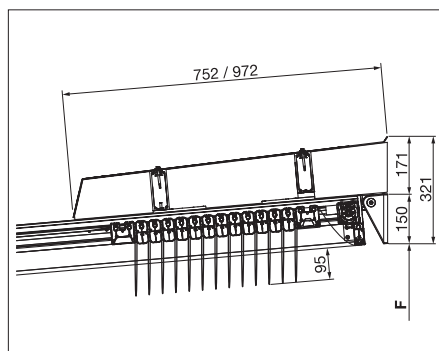

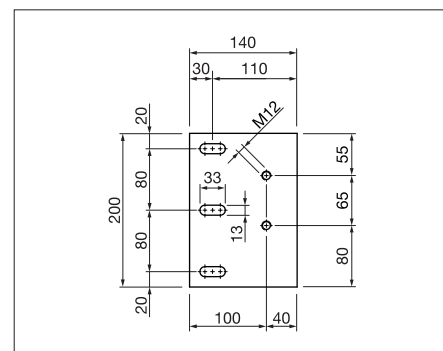

Skyddstak: Plåtbredd 752 mm vid utfällning < 400 cm,  
972 mm bei Ausladung > 400 cm



Monteringsplatta P521

**Grundpris P5000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

 / 	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	4749	5089	5425	5765	6106	6448	6789	7124	7463	7805
300	4974	5339	5705	6068	6433	6804	7167	7535	7900	8263
350	5194	5588	5980	6371	6765	7155	7547	7941	8330	8724
400	5421	5839	6254	6672	7090	7511	7929	8347	8765	9183
450	5640	6085	6531	6978	7420	7862	8309	8755	9200	9644
500	5865	6336	6806	7274	7747	8220	8691	9159	9630	10103
550	8963	9661	10358	11056	11748	12446	13141	13839	14531	15229
600	9190	9912	10633	11352	12076	12804	13526	14247	14969	15688
650	9407	10160	10910	11651	12405	13155	13906	14651	15403	16151
700	9632	10416	11185	11959	12737	13509	14283	15062	15831	16610
750	10177	10979	11782	12580	13385	14187	14985	15788	16591	17393
800	10404	11230	12059	12886	13712	14608	15365	16194	17025	17847
850	10623	11474	12334	13187	14039	14894	15747	16605	17453	18308
900	10845	11729	12608	13490	14364	15248	16129	17011	17888	18772
950	11077	11978	12885	13789	14696	15604	16512	17412	18320	19230
1000	11292	12226	13160	14092	15021	15958	16889	17821	18752	19689
1050	14391	15561	16712	17864	19032	20183	21344	22503	23657	24813
1100	14706	15900	17102	18291	19502	20694	21891	23086	24290	25484
1150	15024	16251	17491	18731	19961	21201	22431	23678	24915	26148
1200	15069	16302	17539	18776	20009	21249	22479	23723	24961	26193
1250	15375	16648	17931	19201	20477	21757	23033	24313	25582	26857
1300	15683	17001	18320	19636	20945	22264	23582	24899	26210	27534
1350	15733	17049	18365	19684	20993	22312	23625	24944	26253	27579
1400	16051	17403	18755	20109	21461	22823	24175	25529	26881	28243
1450	16674	18069	19467	20857	22252	23649	25044	26435	27830	29227
1500	16720	18117	19514	20902	22300	23695	25092	26478	27875	29270

Grundprisangivelserna baseras på en identisk solskyddsbredd. Beroende på produktutförande kan priserna variera något.

Pris mot förfrågan för anläggningar med total bredd över 1 500 cm.

**Produktvarianter**

Hörförstärkning	P850	73.20 / Styck
Stödprofil	P832	– 59.95 / Lpm
Huvudstycke	P809/4	– 36.40 / Styck
Fotplatta	P809/5	– 36.40 / Styck

**Viktiga anvisningar**

Uppdelning sammankoppling: 1 solskyddsmodul upp till TB 500 cm, 2 solskyddsmoduler upp till TB 1 000 cm, 3 solskyddsmoduler upp till TB 1 500 cm, för större dimensioneringar erhålls pris mot förfrågan

**Komfortillval**

**Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

**Monteringsmaterial**

Monteringsplatta	P521	58.70 / Styck
Monteringsplatta	P531	117.40 / Styck
Väggvinkel	GP533	75.75 / Styck

**Skyddstak**

Skyddstak	SD140	System upp till totalbredd 300 cm	857.80 / Styck
Skyddstak	SD140	System upp till totalbredd 400 cm	1129.30 / Styck
Skyddstak	SD140	System upp till totalbredd 500 cm	1375.65 / Styck

**Dräneringssystem**

Dränering i stöden	W2	194.20 / Styck
Dräneringshåll	W3	63.20 / Styck

**Viktiga anvisningar**

Om duken i helt inkört läge inte är täckt hos kunden måste man montera ett skyddstak.

# RIVERA P5000

Den robusta pergolan

## Användningskomfort

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS	RTS	io
	229				
<b>1 kanal</b>		249	409	715	715
<b>4/5 kanal</b>		275	439	559	745

## Belysning och anslutningar

### Leveransomfång STOBAG belysning SL100 integrerad i längsbalken

LED-strip: Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel

Nätenhet: 90 watt, 150 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen

### STOBAG belysning SL100 integrerad i båda längsgående stänger

Utfällning RIVERA	200	230	279	329	379	429	477	527	577	626	700
Längd strips vid 8° lutning	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550	2 x 600	2 x 600
<b>Brutto EUR</b>	462	537	609	695	770	854	939	1015	1102	1207	1207

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

196 / Anl.

### Viktig information

Beroende på utfällning och från cirka 18° lutning kan stripslängder och priser avvika från ovanstående tabell.

### Ingår i leverans STOBAG RGBW belysning SLC100 som är integrerad i bärprofilerna

RGBW-strips: Färgtemperatur (vit) 2 800–3 200 K, 400 lm, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m, 6 m anslutningskabel monterad i tvärbalken

Nätenhet: 80 eller 150 watt, 24 V, on/off/dimbar, inkl. anslutningsklämmor och Mi-Light-fjärrkontroll, bifogas löst i boxen

### STOBAG lighting SLC100 integrated in both large rafters

Utfällning RIVERA	200	230	279	329	379	429	477	527	577	626	700
Längd strips vid 8° lutning	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550	2 x 600	2 x 600
<b>Brutto EUR</b>	565	638	710	789	891	958	1024	1091	1156	1222	1222

### Viktig information

Beroende på utfällning och från cirka 18° lutning kan stripslängder och priser avvika från ovanstående tabell.

## Inglasning

### Viktiga anvisningar

Inglasade sidor:	Med skjutsystem för helinglasning SV1020 max 5 spår och kilformade glas SV1051/1 Total yta per inglasad sida max 15 m <sup>2</sup> ; varierar beroende på vindzon
Inglasad framsida:	Med SV1020 Med SV1020 och smala stöd = max 3 spår Med SV1020 och breda stöd = max 4 spår Max höjd på stöd 250 cm

## Zip-screen framåt/på sidorna

### Viktiga anvisningar

Zip-screen framåt/på sidorna:	VENTOSOL VM720/2 / VENTOSOL
-------------------------------	-----------------------------

# BAVONA TP6100 Softtop

Paviljong med öppningsbart duktak

## Produktinformation

- Taksystem med plissémarkis
- Fristående eller montering på vägg eller tak
- Integrerat dräneringssystem
- LED-belysning går att få som tillval
- Front-/sidoinglasning som tillval
- Front-/sidosolskydd som tillval
- Takskydd som tillval



min. 200 cm  
max. 500 cm



min. 200 cm  
max. 600 cm



min. 70 cm  
max. 297 cm



0°



0°



## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk: Protect Plus Resistant eller Resistant Blockout dukar ur STOBAG:s sortiment PG3

Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta

Drivning: Motordrivning E

Balkprofil: TP310 och TP318 (integrerad vattenränna)


Hörnstödpil: TP316 (240 cm)

Vattenavledningsrör: WS / W3 / W4 / W5


Leverans: Duk i maximalt tre paket.

Styrskena helt ihopsatt, balkar, stöd och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

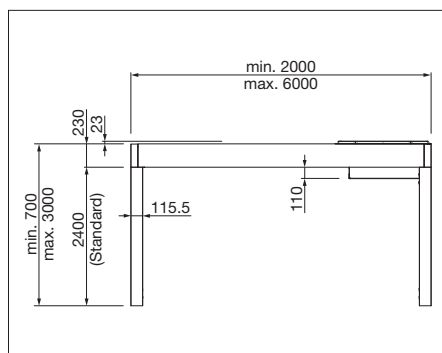


Sidovy

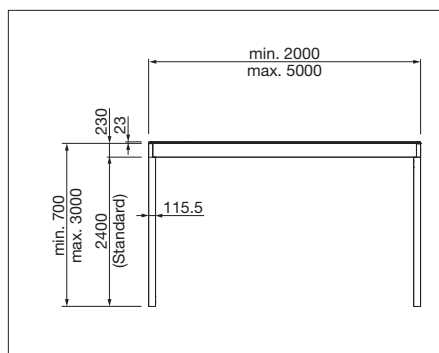


Vy framifrån

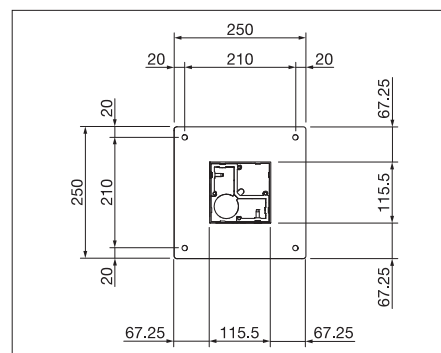


Tvärnsnitt fotplatta TP313 (standard)

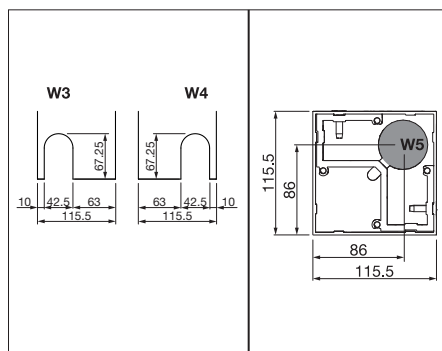

Detaljer dräneringssystem

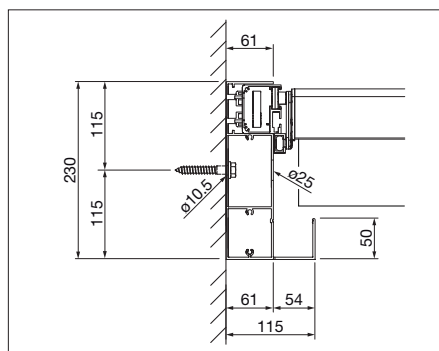

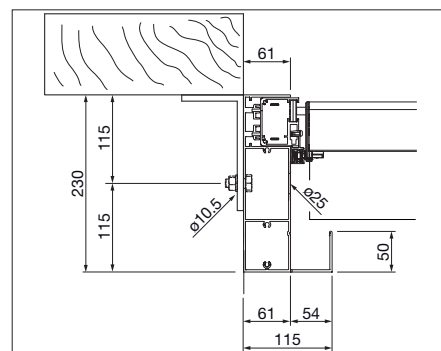

Doorsnede draagprofil (väggmontering)



Tvärnsnitt bärande profil (takmontering)

### Grundpris TP6100 – se leveransomfång

	250	300	350	400	450	500	550	600
 / 								
<b>250</b>	6140	6560	6983	7411	7831	8256	8682	9102
<b>300</b>	6427	6867	7316	7759	8206	8645	9088	9783
<b>350</b>	6715	7181	7645	8109	8575	9283	9750	10211
<b>400</b>	7002	7493	7974	8457	9189	9675	10155	10641
<b>450</b>	7302	7807	8312	9063	9571	10073	10578	11086
<b>500</b>	7560	8087	8860	9387	9909	10438	10962	11487

### Produktvarianter

<i>Stöddavdrag</i>	<i>vid väggmontering</i>	<i>– 184.60/Styck</i>
Annan längd på stödprofilen än standard 2 400 mm		63.30/Styck

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Monteringsmaterial

Takmonteringsvinkel	TP333	Vinkelprofil	95.95/Lpm
---------------------	-------	--------------	-----------

#### Skyddstak

Skyddstak platt	SD120	System upp till totalbredd 300 cm	754.80/Styck
Skyddstak platt	SD120	System upp till totalbredd 400 cm	993.90/Styck
Skyddstak platt	SD120	System upp till totalbredd 500 cm	1210.45/Styck

#### Dräneringssystem

Vattenavledningsrör	W1	202.70/Styck
---------------------	----	--------------

#### Kåpa till fotplatta

Kåpa till fotplatta per stöd	TP346 / TP356	31.05/Styck
------------------------------	---------------	-------------

#### Viktiga anvisningar

Vattenavledningsrör: 1 st. till 17 m<sup>2</sup>  
 Skyddstaket går i standardutförande endast att få i färgerna grå (RAL 9006), vit (RAL 9010) och svart (RAL 9005). Specialfärger mot förfrågan.  
 Om duken i helt inkört läge inte är täckt hos kunden måste man montera ett skyddstak.  
 Det går att använda den fällbara markisen som regnskydd, men systemet är inte helt vattentätt.

### Användningskomfort

Anpassning strömanslutning	37.75/Styck
----------------------------	-------------

#### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS io	RTS io	io
	229				
<b>1 kanal</b>		249	409	715	715
<b>4/5 kanal</b>		275	439	559	745



# BAVONA TP6100 Softtop

Paviljong med öppningsbart duktak

## Belysning och anslutningar

### STOBAG belysning SL300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel i lampskenenprofilen för direkt eller indirekt belysning  
Nätnhet: 90 eller 120 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen

### STOBAG belysning SL300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning BAVONA	232–284	285–337	338–390	391–443	444–496	497–549	550–599	600
Längd på LED i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500
På/Av (extern brytare)	544	629	712	807	906	987	1081	1168

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

196 / Styck

Extra pris elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar

218 / Styck

### Leveransomfång STOBAG belysning SLC300 för montering på vattenränna (box)

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur (vit) 2 800–3 200 K, 400 lm, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m, 6 m anslutningskabel i lampskenenprofilen för direkt eller indirekt belysning

Nätnhet: 80 eller 150 watt, 24 V, on/off/dimbar, inkl. anslutningsklämmor och Mi-Light-fjärrkontroll, bifogas löst i boxen

### STOBAG belysning SLC300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning BAVONA	232–284	285–337	338–390	391–443	444–496	497–549	550–599	600
Längd på RGBW i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500
Brutto EUR	693	776	855	944	1057	1134	1227	1301

Extra pris elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar

218 / inst.

## Inglasning

### Viktiga anvisningar

Inglasade sidor: Med skjutsystem för helinglasning SV1020 (maxhöjd 2600 mm, gäller endast sidan A och C)

## Sidosolskydd

### Viktiga anvisningar

Sidosolskydd: VENTOSOL VM720/2 (montering kan enbart göras utanpå stolparna på sidan B och D)



# BAVONA TP6500 Hardtop

## Paviljong med lameller

### Produktinformation

- Taksystem med lameller i aluminium
- Fristående eller montering på vägg eller tak
- Integrerat dräneringssystem
- LED-belysning går att få som tillval
- Front-/sidoinglasning som tillval
- Front-/sidosolskydd som tillval



min. 200 cm  
\*max. 600 cm



min. 200 cm  
max. 600 cm

\* Från 451 cm med 2 takmoduler



min. 110 cm  
max. 297 cm



0°



0°




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Ram och lameller: Classic Colors enligt STOBAG:s sortiment  
 Drivning: Motordrivning E  
 Bärande profil: TP310 och TP318 (integrerad vattenränna)  
 Hörnstödpil: TP316 (240 cm)  
 Lamellprofil: TP312  
 Vattenavledningsrör: WS / W3 / W4 / W5

Leverans: Styrningar förmonterade i balken, stöd, lameller och resterande enskilda delar löst, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)

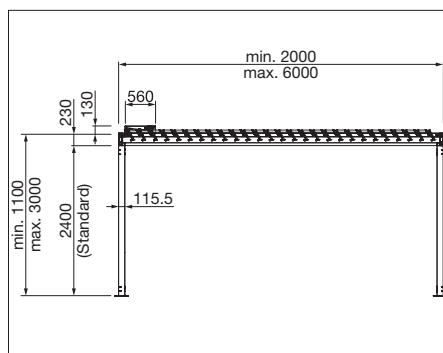


Sidovy

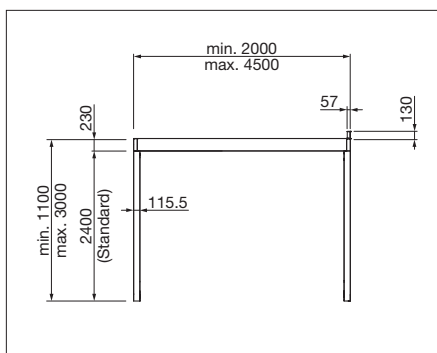


Vy framifrån 1 takmodul med systemgolv

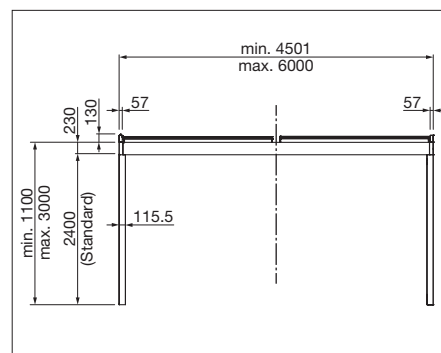


Vy framifrån 2 takmoduler med systemgolv

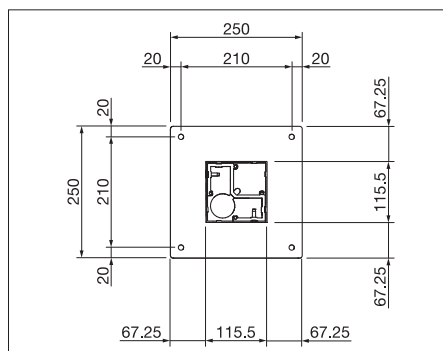

Tvårsnitt fotplatta TP313 (standard)

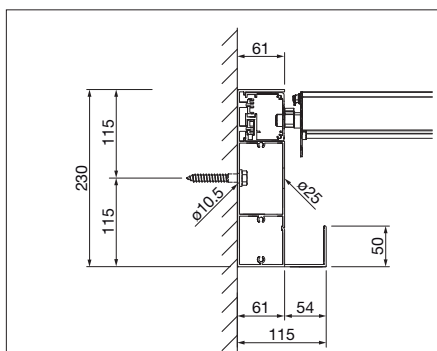

Tvårsnitt bärande profil (väggmontering)

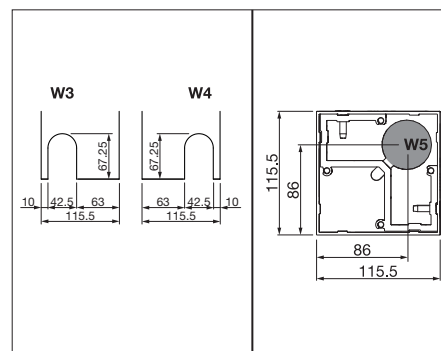

Detaljer dräneringssystem

### Grundpris TP6500 – se leveransomfång

	250	300	350	400	450	500	550	600
250	6312	6760	7208	7663	8114	8565	9015	9463
300	6745	7245	7750	8251	8753	9256	9756	10507
350	7176	7729	8288	8840	9395	10193	10750	11300
400	7610	8219	8823	9425	10280	10887	11490	12097
450	8066	8729	9387	10301	10963	11621	12283	12948
500	* 10599	* 11457	* 12565	* 13427	* 14287	* 15143	* 16007	* 16863
550	* 11033	* 11948	* 13103	* 14010	* 14925	* 15834	* 16753	* 17656
600	* 11470	* 12681	* 13645	* 14604	* 15566	* 16530	* 17494	* 18453

\* med 2 takmoduler

### Produktvarianter

Stöddavdrag	vid väggmontering	– 184.60 / Styck
Annan längd på stödprofilen än standard 2 400 mm		63.30 / Styck

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Monteringsmaterial

Takmonteringsvinkel	TP333	Vinkelprofil	95.95 / Lpm
---------------------	-------	--------------	-------------

#### Dräneringssystem

Vattenavledningsrör	W1	202.70 / Styck
---------------------	----	----------------

#### Kåpa till fotplatta

Kåpa till fotplatta per stöd	TP346 / TP356	31.05 / Styck
------------------------------	---------------	---------------

#### Viktiga anvisningar

Lamelltaket är mycket vattenavvisande, men inte fullständigt vattentätt  
 Dränering 1 st. upp till 17 m<sup>2</sup>  
 Sidokåpan för lamellerna finns bara i färgerna vitt (RAL 9010), grått (RAL 9006) och svart (RAL 9005)

### Användningskomfort

Extra pris manövrering separat i två fält (med io inget tillägg)	506.20 / Styck
Anpassning strömanslutning	37.75 / Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS io	RTS io	io
	229				
1 kanal		249	409	715	715
4 / 5 kanal		275	439	559	745

#### Viktiga anvisningar

Tilt-box (säkerhetssystem) medföljer i io-paket.

### Takbelastning TP6500 – angiven i kg / m<sup>2</sup>

	250	300	350	400	450	500	550	600
250	850	650	500	400	320	270	230	200
300	600	500	400	320	260	220	185	160
350	370	350	330	270	220	185	150	135
400	265	250	240	230	190	145	125	120
450	220	200	190	180	165	135	115	110
500	210	190	175	160	150	140	130	120
550	190	175	160	150	140	130	120	115
600	175	155	140	130	125	120	115	110

# BAVONA TP6500 Hardtop

## Paviljong med lameller

### Belysning och anslutningar

#### Leveransomfång STOBAG belysning SL100 integrerad i lamellerna (inskjutsvariant)

LED-strip: Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel monterad i lamellerna  
Nätnhet: 90 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer, monterad på inskjutsplatta med dragna ledningar

#### STOBAG belysning SL100 integrerad i lamellerna

Totalbredd BAVONA	200	228	278	328	378	428	451	454	554	600
Längd på LED i cm	150	200	250	300	350	400	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 250
1 lamell	568	605	640	681	718	770	724	797	867	867
2 lameller	724	797	867	950	1023	1089	1036	1181	1322	1322
3 lameller	880	989	1094	1219	1328	1429	1347	1584	1794	1794

Extra kostnad manövrering på/av dimmer via extern dimmer separat i två fält 413 / inst.

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll 196 / inst.

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll separat i två fält 804 / inst.

#### Leveransomfång STOBAG belysning SL300 för montering på vattenränna (box)

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning  
Nätnhet: 90 eller 120 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen

#### STOBAG belysning SL300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning BAVONA	200	225	275	325	375	425	475	525	575 / 600
Längd på LED i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550
På/Av (extern brytare)	544	629	712	807	906	987	1081	1168	1284

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll 196 / inst.

Extra kostnad elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar 218 / inst.

### Lighting and connection

#### Leveransomfång STOBAG belysning SLC100 integrerad i lamellerna (inskjutsvariant)

RGBW-strips: Färgtemperatur (vit) 2 800–3 200 K, 400 lm, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m, 6 m anslutningskabel monterad i lamellerna  
Nätnhet: 60 watt, 24 V, on/off/dimbar, monterad på inskjutsplatta med dragna ledningar, inkl. Mi-Light fjärrkontroll

#### STOBAG RGBW belysning SLC100 integrerad i lamellerna

Totalbredd BAVONA	200	228	278	328	378	428	451	454	554	600
Längd på RGBW i cm	150	200	250	300	350	400	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 250
1 lamell	634	670	706	746	778	811	776	849	921	921
2 lameller	776	849	921	1000	1093	1161	1090	1236	1379	1379
3 lameller	919	1028	1165	1285	1379	1480	1375	1662	1877	1877

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll separat i två fält 521 / inst.

#### Leveransomfång STOBAG RGBW belysning SLC300 för montering på vattenränna (box)

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur (vit) 2800–3200 K, 400 lm, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m, 6 m anslutningskabel i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning  
Mains unit: 80 or 150 watt, 24 V, on/off/dimming, incl. terminals and Mi-Light hand-held transmitter supplied loose in box

#### STOBAG belysning SLC300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning BAVONA	200	225	275	325	375	425	475	525	575 / 600
Längd på RGBW i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550
Brutto EUR	693	776	855	944	1057	1134	1227	1301	1385

Extra kostnad elektronik för SLC3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar 218 / inst.

## Inglasning

### Viktiga anvisningar

Inglasade sidor: Med skjutsystem för helinglasning SV1020 (maxhöjd 2600 mm)

## Sidosolskydd

### Viktiga anvisningar

Sidosolskydd: VENTOSOL VM720/2



# BAVONA TP6600 Hardtop

Ihoppkopplade paviljonger med lameller

## Produktinformation

- Pergolasystem som kan utvidgas modulärt
- Taksystem med lameller i aluminium
- Fristående, vägg- eller takmontering
- Integrerat dräneringssystem
- LED-belysning går att få som tillval
- Front-/sidoinglasning som tillval
- Front-/sidosolskydd som tillval



min. 200 cm  
max. 400 cm



min. 200 cm  
max. 600 cm

Mått per modul



min. 110 cm  
max. 297 cm



0°



0°




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Ram och lameller:	Classic Colors enligt STOBAG:s sortiment
Drivning:	Med motor
Bärande profil:	TP310, TP318 och TP352 (integrerad vattenränna)
Hörnstödpprofil:	TP316 (240 cm)
Stöd vid sammankoppling:	TP366 och TP367 (tvådelat 240 cm)
Lamellprofil:	TP312
Vattenavledningsrör:	Integrerat på en långsida (WS, W3, W4 eller W5)

Leverans: Styrningar förmonterade i balken, stöd, lameller och resterande enskilda delar löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

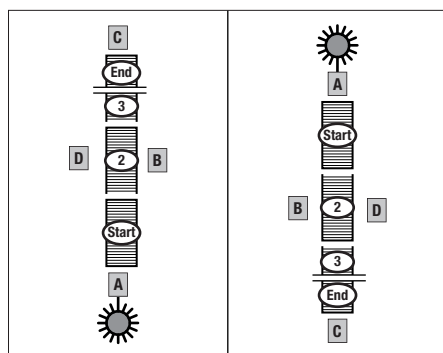


Sammankoppling sida C/A, A/C

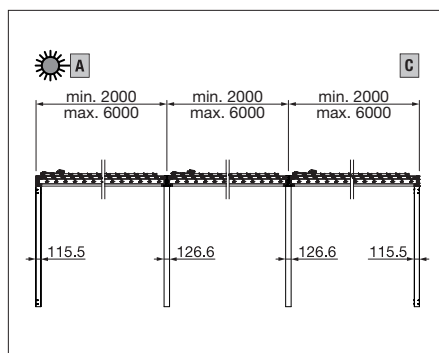


Vy B/D

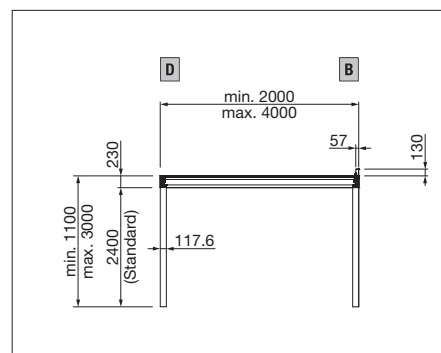


Vy A/C

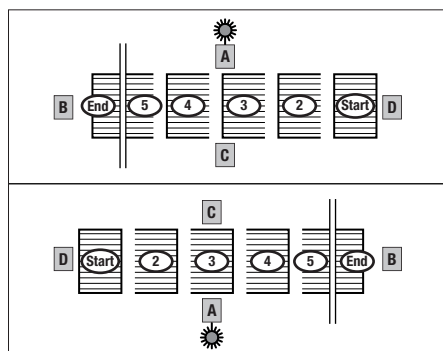

Koppling B/D, D/B

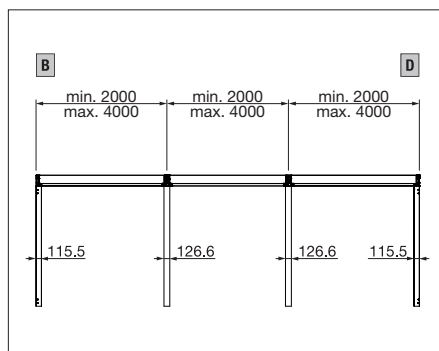

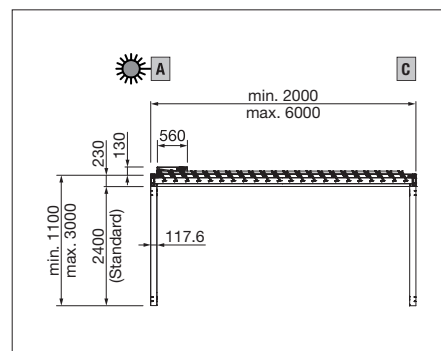

Vy A/C



Vy B/D

**Grundpris TP6600 – per lamellpanel – se leveransomfång**

	250	300	350	400	450	500	550	600
 / 								
<b>250</b>	6491	6941	7389	7844	8295	8743	9194	9645
<b>300</b>	6926	7427	7931	8432	8932	9434	9937	10440
<b>350</b>	7358	7910	8469	9019	9573	10126	10682	11234
<b>400</b>	7791	8400	9002	9606	10213	10819	11425	12032

**Produktvarianter**

<b>Stöдавdrag</b>	<i>vid väggmontering</i>	– 184.60 / Styck
Annan längd på stödprofilen än standard 2 400 mm		63.30 / Styck

**Komforttillval**

**Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

**Monteringsmaterial**

Takmonteringsvinkel	TP333	Vinkelprofil	95.95 / Lpm
---------------------	-------	--------------	-------------

**Dräneringssystem**

Vattenavledningsrör	W1	202.70 / Styck
---------------------	----	----------------

**Kåpa till fotplatta**

Kåpa till fotplatta per stöd	TP346 / TP356	31.05 / Styck
------------------------------	---------------	---------------

**Viktiga anvisningar**

Lamelltaket är mycket vattenavvisande, men inte fullständigt vattentätt  
Dränering 1 st. upp till 17 m<sup>2</sup>  
Sidokåpan för lamellerna finns bara i färgerna vitt (RAL 9010), grått (RAL 9006) och svart (RAL 9005)

**Användningskomfort**

Anpassning strömanslutning	37.75 / Styck
----------------------------	---------------



**Komfortpaket**

	Baspaket temperatur io	Komfortpaket Temperatur Easy io	Komfortpaket Temperatur Regn io	Komfortpaket Temperatur Regn med CONNEXOON io
	479			
<b>1 kanal</b>		535	799	969
<b>5 kanal</b>		555	819	989

**Viktiga anvisningar**

Tilt-box (säkerhetssystem) medföljer i io-paket.

**Takbelastning TP6600 – angiven i kg / m<sup>2</sup>**

	250	300	350	400	450	500	550	600
 / 								
<b>250</b>	850	650	500	400	320	270	230	200
<b>300</b>	600	500	400	320	260	220	185	160
<b>350</b>	370	350	330	270	220	185	150	135
<b>400</b>	265	250	240	230	190	145	125	120

# BAVONA TP6600 Hardtop

Ihopkopplade paviljonger med lameller

## Belysning och anslutningar

### Leveransomfång STOBAG belysning SL100 integrerad i lamellerna (inskjutsvariant)

LED-strip: Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel monterad i lamellerna  
Nätenhet: 90 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer, monterad på inskjutsplatta med dragna ledningar

### STOBAG belysning SL100 integrerad i lamellerna

Totalbredd BAVONA	200	228	278	328	378	428	451	454	554	600
Längd på LED i cm	150	200	250	300	350	400	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 250
1 lamell	568	605	640	681	718	770	724	797	867	867
2 lameller	724	797	867	950	1023	1089	1036	1181	1322	1322
3 lameller	880	989	1094	1219	1328	1429	1347	1584	1794	1794

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

196 / inst.

### Leveransomfång STOBAG belysning SL300 för montering på vattenränna (box)

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning  
Nätenhet: 90 eller 120 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen

### STOBAG belysning SL300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning BAVONA	200	225	275	325	375	425	475	525	575 / 600
Längd på LED i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550
På/Av (extern brytare)	544	629	712	807	906	987	1081	1168	1284

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

196 / inst.

Extra kostnad elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar

218 / inst.

## Lighting and connection

### Leveransomfång STOBAG belysning SLC100 integrerad i lamellerna (inskjutsvariant)

RGBW-strips: Färgtemperatur (vit) 2 800–3 200 K, 400 lm, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m, 6 m anslutningskabel monterad i lamellerna  
Nätenhet: 60 watt, 24 V, on/off/dimbar, monterad på inskjutsplatta med dragna ledningar, inkl. Mi-Light fjärrkontroll

### STOBAG RGBW belysning SLC100 integrerad i lamellerna

Totalbredd BAVONA	200	228	278	328	378	428	451	454	554	600
Längd på RGBW i cm	150	200	250	300	350	400	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 250
1 lamell	634	670	706	746	778	811	776	849	921	921
2 lameller	776	849	921	1000	1093	1161	1090	1236	1379	1379
3 lameller	919	1028	1165	1285	1379	1480	1375	1662	1877	1877

### Leveransomfång STOBAG RGBW belysning SLC300 för montering på vattenränna (box)

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur (vit) 2800–3200 K, 400 lm, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m, 6 m anslutningskabel i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning  
Mains unit: 80 or 150 watt, 24 V, on/off/dimming, incl. terminals and Mi-Light hand-held transmitter supplied loose in box

### STOBAG belysning SL300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning BAVONA	200	225	275	325	375	425	475	525	575 / 600
Längd på RGBW i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550
Brutto EUR	693	776	855	944	1057	1134	1227	1301	1385

Extra kostnad elektronik för SLC3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar

218 / inst.

## Inglasning

### Viktiga anvisningar

Inglasade sidor: Med skjutsystem för helinglasning SV1020 (maxhöjd 2600 mm)

## Sidosolskydd

### Viktiga anvisningar

Sidosolskydd: VENTOSOL VM720/2

# MELANO TP7100 Softtop

Lyxig paviljong öppningsbart duktak och en massa integreringsmöjligheter

## Produktinformation

- Medelhavskänsla och kubformad, modern design
- Fristående, vägg- eller takmontering
- Regnskydd vid 0° lutning
- Integrerat vertikalt solskydd går att få som tillval
- Front-/sidoinglasning som tillval
- Dräneringssystem integrerat i stöden




	min. 200 cm max. 500 cm		min. 200 cm max. 700 cm
	0°		0°
			min. 100 cm max. 300 cm

## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Protect Plus Resistant eller Resistant Blockout ur STOBAG:s sortiment PG3
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Motorantrieb M
Balkprofil:	TP725
Hörnstödprofil:	TP732/1 (260 cm)
Vägganslutningsprofil:	TP761 (vid väggmontering)

Leverans: Duk i maximalt tre paket. Komplet ihopsatt styrskena. Resterande enskilda delar löst.


## Teknik (mått i mm)

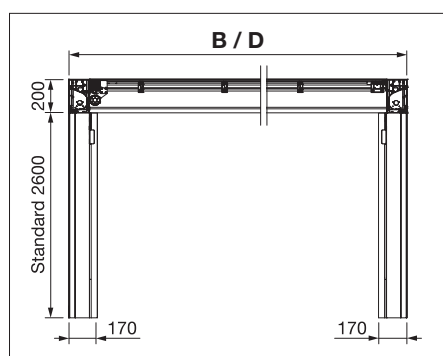


Sidovy

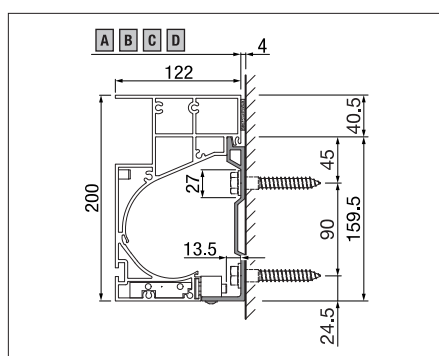


Tvärsnitt bärande profil  
(Väggmontering och fristående)

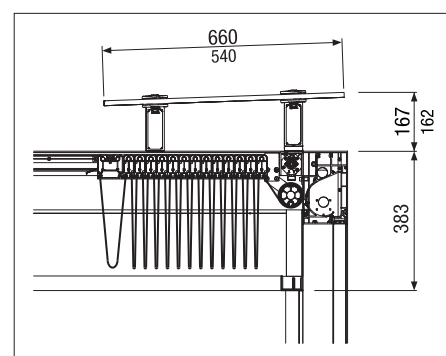


Skyddstak  
Glasbredd: 540 cm vid utfällning ≤ 400 cm,  
660 cm bei Ausladung > 400 cm

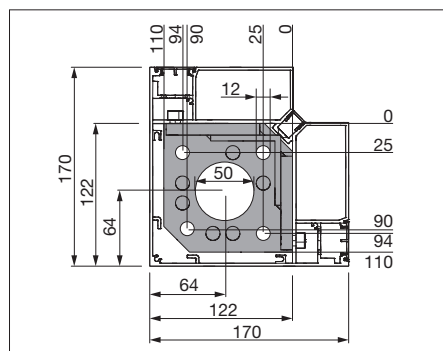

Tvärsnitt fotplatta/hörnstödsprofil

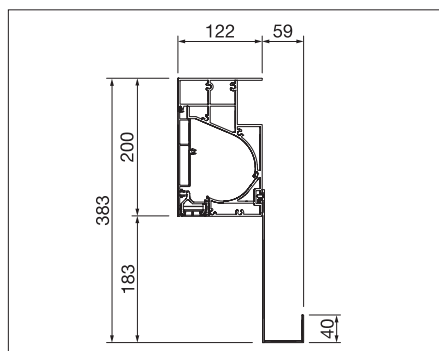


Bärande profil med vattenränn

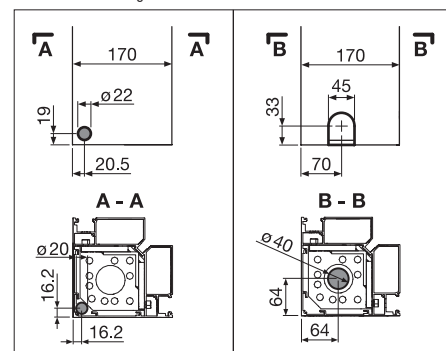


Detaljer strömtillförsel

dräneringssystem


**Grundpris solskydd TP7100 inkl. underrede TP400 – se leveransomfång**

	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	8729	9243	9757	10277	10786	11300	11821	12330	12842	13364
300	9118	9656	10187	10727	11260	11789	12331	12858	13391	13929
350	9505	10063	10615	11172	11723	12276	12831	13384	13932	14489
400	9899	10476	11048	11622	12192	12763	13341	13909	14480	15058
450	10284	10882	11472	12068	12660	13249	13841	14431	15025	15619
500	10646	11262	11871	12487	13096	13703	14316	14930	15537	16157

**TP722 vattenränna**

	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	686	741	795	850	905	960	1015	1069	1124	1179
300	741	795	850	905	960	1015	1069	1124	1179	1233
350	795	850	905	960	1015	1069	1124	1179	1233	1289
400	850	905	960	1015	1069	1124	1179	1233	1289	1343
450	905	960	1015	1069	1124	1179	1233	1289	1343	1398
500	960	1015	1069	1124	1179	1233	1289	1343	1398	1454

**Skyddstak (ovanför där duken parkeras)**

	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	909	909	1011	1011	1011	1011	1113	1113	1113	1113
300	1089	1089	1213	1213	1213	1213	1337	1337	1337	1337
350	1271	1271	1415	1415	1415	1415	1561	1561	1561	1561
400	1452	1452	1615	1615	1615	1615	1783	1783	1783	1783
450	1634	1634	1817	1817	1817	1817	2007	2007	2007	2007
500	1814	1814	2021	2021	2021	2021	2228	2228	2228	2228

Skyddstaksangivelserna är maximala riktpriiser. Effektivt pris beräknas i löpmeter utifrån totalbredd.

**Produktvarianter**

Färre än 4 stolpar (dvs väggmonterad)	Per stöd/avdrag max 2 stöd	– 625.15/Styck
Annan höjd på stolpen (än standard 2600mm)	Per stöd	141.00/Styck

**Komforttillval**
**Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

**Monteringsmaterial**

Takvinkel (vid takmontering)	TP768	120.65/Styck
------------------------------	-------	--------------

**Dräneringssystem**

Utlöpp vertikalt genom stödfoten	W5	1 st/17 m <sup>2</sup>	78.40/Styck
Utlöpp på sidan genom stödprofilen	W3, W4	1 st/17 m <sup>2</sup>	141.10/Styck

**Viktiga anvisningar**

Det går att använda den fällbara markisen som regnskydd, men systemet är inte helt vattentätt.

**Användningskomfort**

Uttag Schweiz typ 13	EZ605-1	203.20/Set
Uttag EU av Schuko-typ	EZ606-1	203.20/Set
Förberedd för montering av främmande uttag internationellt	EZ607	75.35/Styck

**Komfortpaket**

Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
RTS/io	RTS/io	RTS io	RTS io	io
229				
1 kanal	249	409	715	715
4/5 kanal	275	439	559	745




## MELANO TP7100 Softtop

Lyxig paviljong öppningsbart duktak och en massa integreringsmöjligheter

### Belysning integrerad i stöden

- LED-teknik
- Effekt 19 watt/m
- Dimbar 1–10 V via extern vriddimmer
- Färgtemperatur 3200 K
- Per nät-del 90 W/24 V max. 4.5 m LED

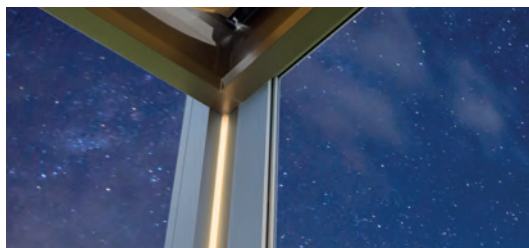

### Leveransomfång LED-belysning integrerad i stöden

LED strip: Stripslängd 80 cm, färgtemperatur 3 200 K, 1 150 lm, 19 watt/m, 24 VDC, 120 LED/m, 1,0 m anslutningskabel  
Nätenhet: 90 W/24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. kopplingsdosa, bifogas löst

### Belysning och anslutningar

#### STOBAG belysning integrerad i stolpar

	2 stolpar	3 stolpar	4 stolpar
Längd på LED i cm	2 x 80 cm	3 x 80 cm	4 x 80 cm
På/Av (extern brytare)	465	626	786
Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll			196 / constr.

**Belysning monterad på vattenrännan**

- LED-teknik
- Effekt 8 watt/m
- Dimbar 1–10 V via extern vriddimmer
- Färgtemperatur 3500 K
- Per nät del 90 W/24 V max. 11 m LED


**Leveransomfång STOBAG belysning SL300 för montering på vattenränna**

LED strip: Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning  
 Nätenhet: 90 eller 120 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. kopplingsdosa, bifogas löst

	Sida A	Sida C	Sida A + C	Sida B	Sida D	Sida B + D	Sida A+C+B+D
	max. 5.00 m	max. 5.00 m	max. 5.00 m	max. 7.00 m	max. 7.00 m	max. 7.00 m	
SL315	340	340	538	340	340	538	934
SL320	386	386	629	386	386	629	1117
SL325	430	430	718	430	430	718	1293
SL330	481	481	820	481	481	820	1513
SL335	534	534	925	534	534	925	1724
SL340	577	577	1011	577	577	1011	• 2022
SL345	630	630	1118	630	630	1118	• 2235
SL350	--	--	--	673	673	1205	--
SL355	--	--	--	728	728	1315	--
SL360	--	--	--	777	777	1428	--

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll 196

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll 2 nätenheter • 392

**Leveransomfång STOBAG RGBW belysning SL300 för montering på vattenränna (box)**

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning  
 Nätenhet: 80 eller 150 watt, 24 V, on/off/dimming, inkl. anslutningsklämmor och Mi-Light fjärrkontroll, bifogas löst i boxen

	Sida A	Sida C	Sida A + C	Sida B	Sida D	Sida B + D	Sida A+C+B+D
	max. 5.00 m	max. 5.00 m	max. 5.00 m	max. 7.00 m	max. 7.00 m	max. 7.00 m	
SLC315	435	435	649	435	435	649	1076
SLC320	477	477	732	477	477	732	1281
SLC325	516	516	811	516	516	811	1439
SLC330	561	561	900	561	561	900	1617
SLC335	598	598	1013	598	598	1013	1766
SLC340	636	636	1090	636	636	1090	• 1979
SLC345	683	683	1183	683	683	1183	• 2165
SLC350	--	--	--	720	720	1258	--
SLC355	--	--	--	762	762	1402	--
SLC360	--	--	--	800	800	1477	--

# MELANO TP7100 Softtop

Lyxig paviljong öppningsbart duktak och en massa integreringsmöjligheter

## Tillval VM120/2 Zip-screen inkl. Soltis 86

☐ / ☐	100	125	150	175	200	225	250	275	300
250	1144	1190	1238	1284	1332	1380	1425	1475	1521
300	1243	1296	1356	1411	1468	1523	1581	1639	1694
350	1344	1408	1475	1540	1610	1672	1739	1804	1871
400	1406	1483	1555	1631	1706	1780	1857	1931	2008
450	1466	1550	1636	1723	1804	1888	1977	2056	2142
500	1528	1622	1718	1811	1902	1998	2092	2185	2279
550	1689	1792	1895	1998	2104	2207	2305	2408	2514
600	1751	1864	1977	2089	2200	2312	2423	2538	2651
650	1811	1931	2053	2176	2298	2420	2540	2663	2785
700	1874	2006	2135	2267	2396	2528	2660	2790	2919

Dimensioneras utifrån yttre mått på underredet TP400. Höjd till underkanten på balken TP725. Pris per fält mellan två hörnprofiler.

## Komforttillval

### Dukkomfort

Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv segment genomskinlig

PG3

9.55/m<sup>2</sup>

Twilight Pearl-väv segment genomskinlig exkl. tenartråd

endast upp till 260 cm höjd – PG4

27.20/m<sup>2</sup>

### Monteringsmaterial

Monteringsfäste	TP762/1	Distanslängd: 128,15 mm	24.35/Styck
Monteringsfäste	TP762/5	Distanslängd: variabel	31.30/Styck
Fästvinkel	TP757		10.50/Styck
Styrskena ZS110	ZS110	vid väggmontering	14.60/Lpm
Fäste för ändhatt till styrskena ZS110	TP766		19.65/Styck

## Inglasning


### Viktiga anvisningar

Inglasade sidor: Med skjutsystem för helinglasning SV1020 (max 4 spår möjligt, maxhöjd 2600 mm)


Måtten för skjutsystemet för sidoinglasning SV1020 (elementbredd och -höjd) motsvarar alltid det inre måttet på MELANO TP400.

Observera avdragen enligt de 2 varianter som visas.

## Teknik(mått i mm)

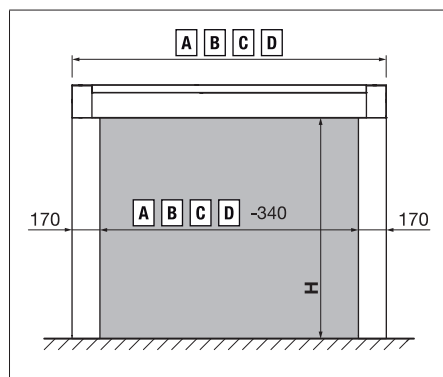

Inglasning mellan två stöd  
Avdrag A/B/C/D: ~340 mm; Avdrag höjd: 0 mm

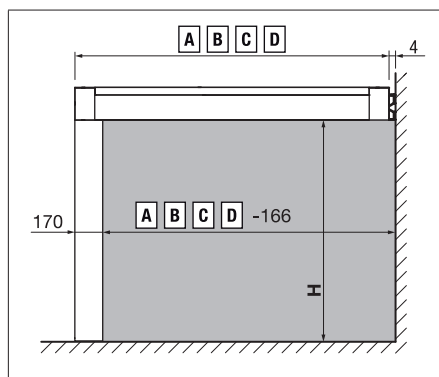

Inglasning mellan stöd och vägganslutning  
Avdrag A/B/C/D: ~166 mm; Avdrag höjd: 0 mm



# ASTANO TR4110 Softtop Light

Plissémarkis

## Produktinformation

- Horisontell plissémarkis för 0° lutning
- Regnskyddsanvändning
- Kan monteras i dörrar/fönster
- Snabb och enkel montering



min. 200 cm  
max. 500 cm



min. 200 cm  
max. 700 cm



0°




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Protect Plus Resistant eller Resistant Blockout dukar ur STOBAG:s sortiment PG3
Ram	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Motordrivning E
Styrningsprofil:	TP710/1
Rörprofil:	TP702
Utfällningsprofil:	TP704

Leverans Duk i maximalt tre paket. Komplet ihopsatt styrskena. Resterande enskilda delar löst.



## Teknik (mått i mm)

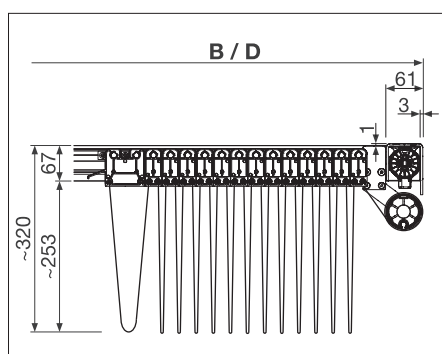


Sidovy

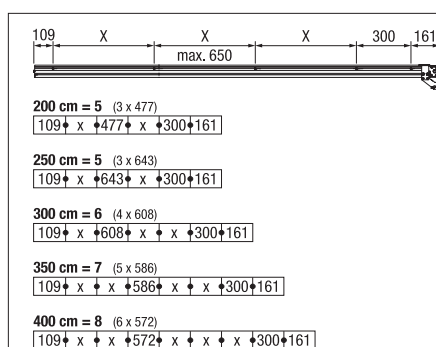


~ Positionering fästpunkter

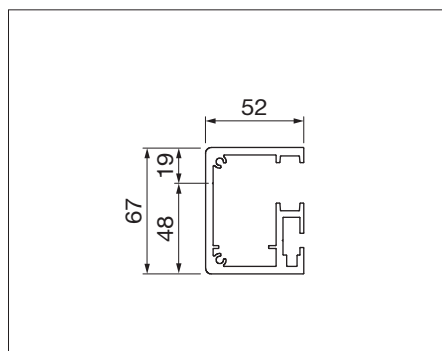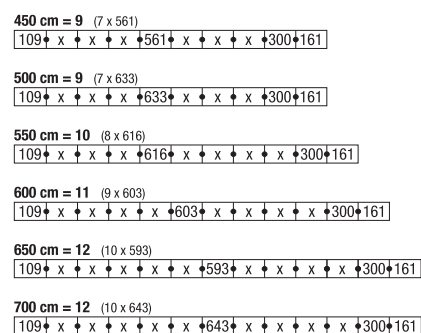

TP710/1  
Styrningsprofil/montering i dörrar/fönster

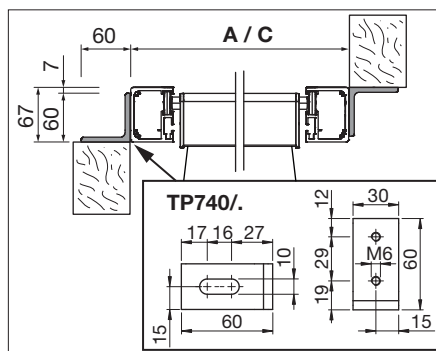

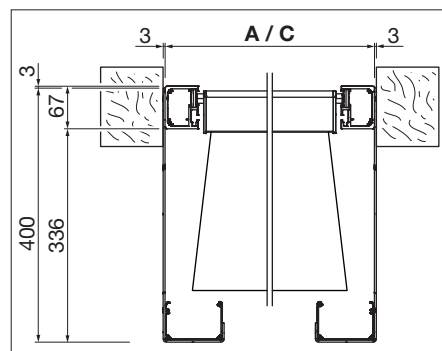

Fästvinkel för takmontering och uppmontering



P724/2  
Tillval vattenränna

## Grundpris TR4110 – se leveransomfång

 / 	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	3073	3351	3629	3910	4193	4471	4752	5032	5315	5593
300	3241	3536	3835	4133	4433	4728	5025	5322	5617	5915
350	3411	3728	4037	4353	4668	4982	5296	5610	5924	6236
400	3584	3912	4246	4577	4908	5236	5569	5900	6229	6562
450	3754	4102	4449	4797	5145	5493	5840	6188	6536	6884
500	3900	4265	4629	4994	5361	5725	6090	6454	6819	7184

## Komforttillval

## Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

## Monteringsmaterial

Monteringsfäste för montering utan hållare för vattenränna TP740/1 Aluminiumvinkel 30 mm 17.40 / Styck

Monteringsfäste för montering med hållare för vattenränna TP739 TP740/2 Aluminiumvinkel 30 mm 17.40 / Styck

## Dräneringssystem

Bygel för vattenränna GP534 TP739 (1 st./130 cm) 26.45 / Styck

Vattenränna GP534 28.45 / Lpm

Sidokåpa för vattenränna till GP534 GP544 16.70 / Set

Lövvavskiljare till P724/2 P712/2 10.65 / Styck

Vattenavledningsrör P715/1 72.60 / Styck

Stuprör P730 100 cm 52.35 / Styck

Stuprör P730 200 cm 103.75 / Styck

Stuprörsvinkel 85° P731 65.50 / Styck

Stuprörsvinkel 70° P732 51.50 / Styck

Stuprörsklämma P733 30.95 / Styck

Grundplatta P734 20.00 / Styck

Gångstång P735 100 cm 35.95 / Styck

Gångstift P735/9 0.50 / Styck

## Viktiga anvisningar

Det går att använda den fällbara markisen som regnskydd, men systemet är inte helt vattentätt.

## Användningskomfort

Anpassning strömanslutning 36.90 / Styck

## Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS io	RTS io	io
	229				
1 kanal		249	409	715	715
4/5 kanal		275	439	559	745



# ASTANO TR4120 Softtop

Horisontellt takskydd med plissémarkis

## Produktinformation

- Taksystem med plissémarkis
- Integrerad vattenränna
- LED-belysning går att få som tillval
- Takskydd som tillval



min. 200 cm  
max. 500 cm



min. 200 cm  
max. 600 cm



0°



0°



## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk: Protect Plus Resistant eller Resistant Blockout dukar ur STOBAG:s sortiment PG3

Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta

Drivning: Motordrivning E


Bärande profil: TP310 och TP318 (integrerad vattenränna)

Vattenavledningsrör: WS


Leverans: Duk i maximalt tre paket.

Styrskena helt ihopsatt, balkar, stöd och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

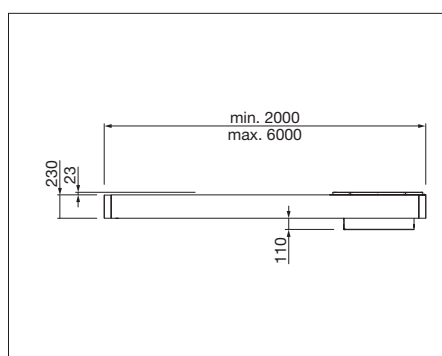


Sidovy

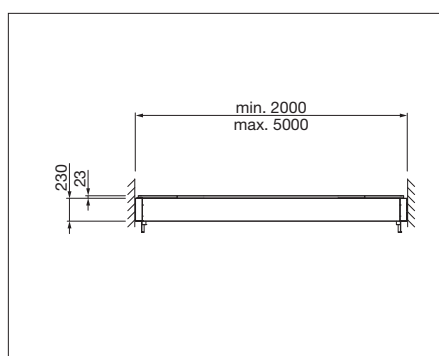


Vy framifrån

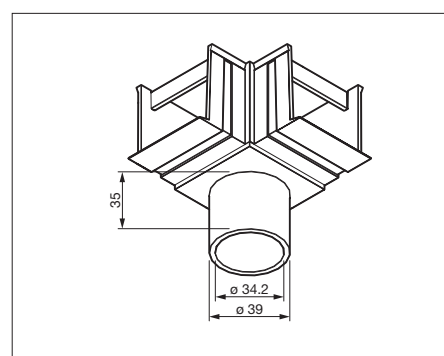


Standard-vattenränna WS

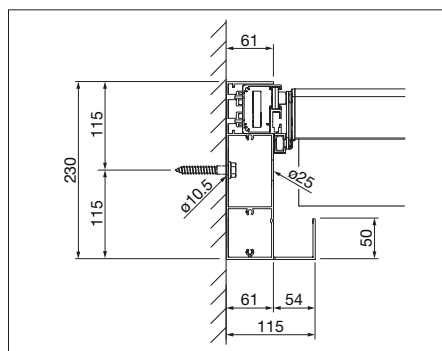

Tvårsnitt bärande profil (montering i dörrar/fönster)

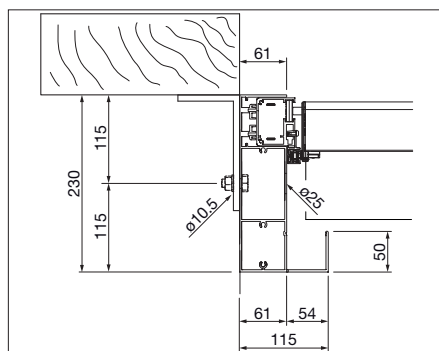

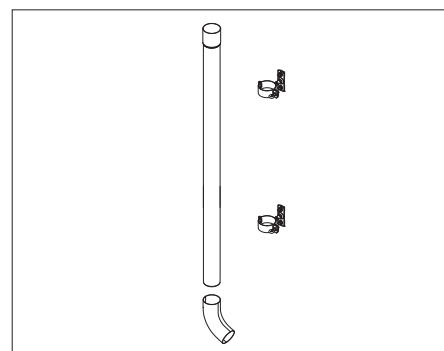

Tvårsnitt bärande profil med TP333-takmonteringsprofil



Vattenavledningsrör W1

## Grundpris TR4120 – se leveransomfång

	250	300	350	400	450	500	550	600
 / 								
<b>250</b>	5060	5481	5908	6334	6749	7174	7602	8023
<b>300</b>	5348	5790	6239	6677	7124	7566	8008	8455
<b>350</b>	5638	6104	6563	7027	7496	7955	8421	8888
<b>400</b>	5923	6411	6894	7380	7861	8346	8832	9313
<b>450</b>	6220	6725	7232	7735	8242	8750	9252	9757
<b>500</b>	6481	7010	7532	8059	8586	9110	9634	10161

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

### Monteringsmaterial

Takmonteringsvinkel TP333 Vinkelprofil 95.95/Lpm

### Skyddstak

Skyddstak platt SD120 System upp till totalbredd 300 cm 754.80/Styck

Skyddstak platt SD120 System upp till totalbredd 400 cm 993.90/Styck

Skyddstak platt SD120 System upp till totalbredd 500 cm 1210.45/Styck

### Vattenavledningsrör

Vattenavledningsrör W1 202.70/Styck

### Viktiga anvisningar

Vattenavledningsrör: 1 st. till 17 m<sup>2</sup>

Skyddstaket går i standardutförande endast att få i färgerna grå (RAL 9006), vit (RAL 9010) och svart (RAL 9005). Specialfärger mot förfrågan.

Om duken i helt inkört läge inte är täckt hos kunden måste man montera ett skyddstak.

Det går att använda den fällbara markisen som regnskydd, men systemet är inte helt vattentätt.

## Användningskomfort

Anpassning strömanslutning 37.75/Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS io	RTS io	io
	229				
<b>1 kanal</b>		249	409	715	715
<b>4/5 kanal</b>		275	439	559	745

# ASTANO TR4120 Softtop

Horisontellt takskydd med plissémarkis

## Belysning och anslutningar

### Leveransomfång STOBAG belysning SL300 för montering på vattenränna (box)

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur 3500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning  
Nätnhet: 90 eller 120 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen

### STOBAG belysning SL300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning ASTANO	232–284	285–337	338–390	391–443	444–496	497–549	550–599	600
Längd på LED i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500
På/Av (extern brytare)	544	629	712	807	906	987	1081	1168

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

196 / Styck

Extra kostnad elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar

218 / Styck

### Leveransomfång STOBAG belysning SLC300 för montering på vattenränna (box)

2 RGBW-strips (på båda sidor): Färgtemperatur (vit) 2 800–3200 K, 400 lm, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m, anslutningskabel 6 m monterad i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning  
Nätnhet: 80 eller 150 watt, 24 V, on/off/dimbar, inkl. anslutningsklämmor och Mi-Light-fjärrkontroll, bifogas löst i boxen

### STOBAG belysning SLC300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning ASTANO	232–284	285–337	338–390	391–443	444–496	497–549	550–599	600
Längd på RGBW i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500
På/Av (extern brytare)	693	776	855	944	1057	1134	1227	1301

Extra kostnad elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar

218 / Styck



# ASTANO TR4520 Hardtop

Horisontellt takskydd med lameller

## Produktinformation

- Taksystem med lameller i aluminium
- Integrerad vattenränna
- LED-belysning går att få som tillval



	min. 200 cm max. 600 cm		min. 200 cm max. 600 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

\* Från 451 cm med 2 takmoduler

	0°		0°
--	----	--	----




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Ram och lameller:	Classic Colors enligt STOBAG:s sortiment
Drivning:	Motordrivning E
Bärande profil:	TP310 och TP318 (integrerad vattenränna)
Lamellprofil:	TP312
Vattenavledningsrör:	WS

Leverans: Styrningar förmonterade i balken, stöd, lameller och resterande enskilda delar löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

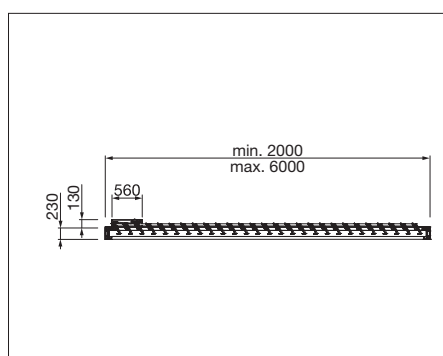


Sidovy

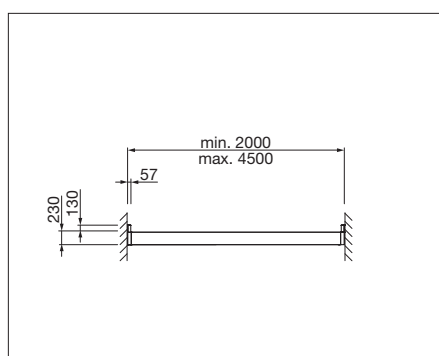


Vy framifrån 1 takmodul

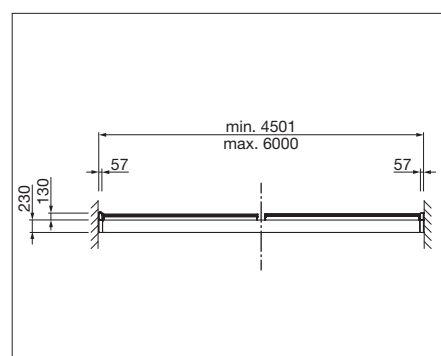


Vy framifrån 2 takmoduler

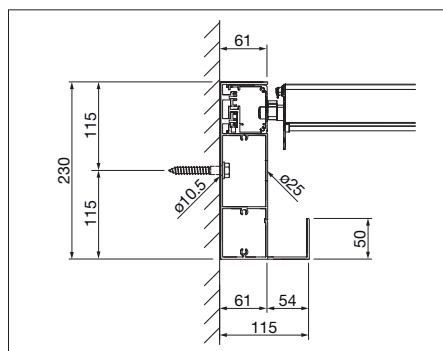

Tvårsnitt bärande profil (montering i dörrar/fönster)

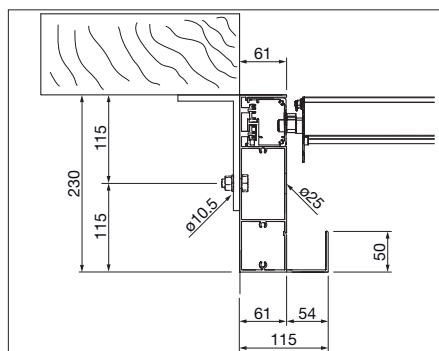

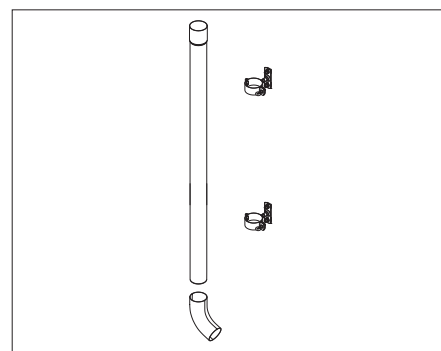

Tvårsnitt bärande profil med TP333-takmonteringsprofil



Vattenavledningsrör W1

### Grundpris TR4520 – se leveransomfång

	250	300	350	400	450	500	550	600
 / 								
250	5232	5681	6134	6586	7032	7483	7936	8384
300	5666	6168	6673	7169	7671	8176	8676	9179
350	6099	6652	7206	7758	8315	8865	9421	9976
400	6530	7137	7743	8348	8952	9558	10167	10769
450	6985	7652	8310	8970	9635	10295	10958	11620
500	* 9520	* 10380	* 11240	* 12101	* 12964	* 13817	* 14682	* 15535
550	* 9951	* 10869	* 11775	* 12685	* 13596	* 14511	* 15427	* 16333
600	* 10389	* 11352	* 12316	* 13276	* 14238	* 15204	* 16166	* 17125

\*med 2 takmoduler

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

#### Monteringsmaterial

Takmonteringsvinkel TP333 Vinkelprofil 95.95/Lpm

#### Dräneringssystem

Vattenavledningsrör W1 202.70/Styck

#### Viktiga anvisningar

Dränering 1 st. upp till 17 m²

Sidokåpan för lamellerna finns bara i färgerna vitt (RAL 9010), grått (RAL 9006) och svart (RAL 9005)

Lamelltaket är mycket vattenavvisande, men inte fullständigt vattentätt

### Användningskomfort

Extra pris manövrering separat i två fält (mit Funk io kein Aufpreis) 506.20/Styck

Anpassning strömanslutning 37.75/Styck



### Komfortpaket

	Baspaket temperatur io	Komfortpaket Temperatur Easy io	Komfortpaket Temperatur Regn io	Komfortpaket Temperatur Regn med CONNEXOON io
	479			
1 kanal		535	799	969
5 kanal		555	819	989

#### Viktiga anvisningar

Tilt-box (säkerhetssystem) medföljer i io-paket.

### Takbelastning TR4520 – angiven i kg / m²

	250	300	350	400	450	500	550	600
 / 								
250	850	650	500	400	320	270	230	200
300	600	500	400	320	260	220	185	160
350	370	350	330	270	220	185	150	135
400	265	250	240	230	190	145	125	120
450	220	200	190	180	165	135	115	110
500	210	190	175	160	150	140	130	120
550	190	175	160	150	140	130	120	115
600	175	155	140	130	125	120	115	110



# ASTANO TR4520 Hardtop

Horisontellt takskydd med lameller

## Belysning och anslutningar

### Leveransomfång STOBAG belysning SL100 integrerad i lamellerna (inskjutsvariant)

LED-strip: Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel monterad i lamellerna

Nätnhet: 90 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer, monterad på inskjutsplatta med dragna ledningar

### STOBAG belysning SL100 integrerad i lamellerna

Totalbredd på ASTANO	200	228	278	328	378	428	451	454	554	600
Längd på LED i cm	150	200	250	300	350	400	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 250
1 lamell	568	605	640	681	718	770	724	797	867	867
2 lameller	724	797	867	950	1023	1089	1036	1181	1322	1322
3 lameller	880	989	1094	1219	1328	1429	1347	1584	1794	1794

Extra kostnad manövrering på/av dimmer via extern dimmer separat i två fält 413 / Styck

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll 196 / Styck

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll separat i två fält 804 / Styck

### Leveransomfång STOBAG belysning SL300 för montering på vattenränna (box)

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel i lampskenenprofilen för direkt eller indirekt belysning

Nätnhet: 90 eller 120 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen

### STOBAG belysning SL300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning ASTANO	200	225	275	325	375	425	475	525	575 / 600
Längd på LED i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 550	2 x 550
På/Av (extern brytare)	544	629	712	807	906	987	1081	1168	1284

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll 196 / Styck

Extra kostnad elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar 218 / Styck

## Belysning och anslutningar

### Leveransomfång STOBAG RGBW-belysning SLC100 integrerad i lamellerna (inskjutsvariant)

LED-strip: Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel monterad i lamellerna

Nätnhet: 80/150 watt, 24 V, on/off/dimbar, monterad på inskjutsplatta med dragna ledningar, inkl. Mi-Light-fjärrkontroll

### STOBAG RGBW-belysning SL100 integrerad i lamellerna

Totalbredd på ASTANO	200	228	278	328	378	428	451	454	554	600
Längd på RGBW i cm	150	200	250	300	350	400	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 250
1 lamell	634	670	706	746	778	811	776	849	921	921
2 lameller	776	849	921	1000	1093	1161	1090	1236	1379	1379
3 lameller	919	1028	1165	1285	1379	1480	1375	1662	1877	1877

Extra kostnad manövrering på/av dimmer separerat vid 2 paneler inkl. Mi-Light-fjärrkontroll 521 / Styck

### Leveransomfång STOBAG RGBW-belysning SLC300 för montering på vattenränna (box)

2 RGBW-strips (på båda sidor): Färgtemperatur (vit) 2 800–3200 K, 400 lm, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m, anslutningskabel 6 m monterad i lampskenenprofilen för direkt eller indirekt belysning

Nätnhet: 80 eller 150 watt, 24 V, on/off/dimbar, inkl. anslutningsklämmor och Mi-Light-fjärrkontroll, bifogas löst i boxen

### STOBAG belysning SLC300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning ASTANO	200	225	275	325	375	425	475	525	575 / 600
Längd på RGBW i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550
På/Av (extern brytare)	693	776	855	944	1057	1134	1227	1301	1385

Extra kostnad elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar 218 / Styck



# Inglasning SV1051/1

Kil/Triangel (obs levereras inklusive glas)

## Produktinformation

- Underhållsfri inglasning med kilformade glas och oisolerade aluminiumprofiler
- Vippfönster går att få som tillval
- Kan utvidgas med hjälp av vertikala mellanstag
- Glasinsats med tätnings- och glaslister



min. 60 cm  
max. 500 cm



H1 min. 4.4 cm  
H1 max. 14.9 cm



25° \*  
45° \*\*



H2 min. 30.1 cm  
H2 max. 260 cm

Glasbredd: max 130 cm (mäts på kortsidan)

Transporthöjd: max 230 cm


\*med takanslutningsprofil/\*\*utan takanslutningsprofil




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

- Panelram: Classic eller Lifestyle Colours enligt STOBAG:s färgkarta  
Ram färdigmonterad inkl. glaslister och -tätningar  
Utan mellanstag  
Utan vägganslutningsprofil  
Utan takanslutningsprofil
- Glas: 8 mm laminerat säkerhetsglas (VSG) med genomskinlig folie
- Förpackning: **Glas förpackat i trälåda** (se service- & tjänsteerbjudanden)


## Teknik (mått i mm)

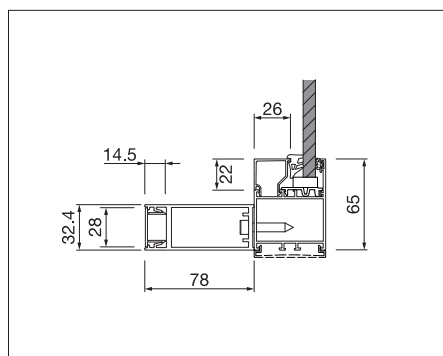


Ramprofil med statisk förstärkning

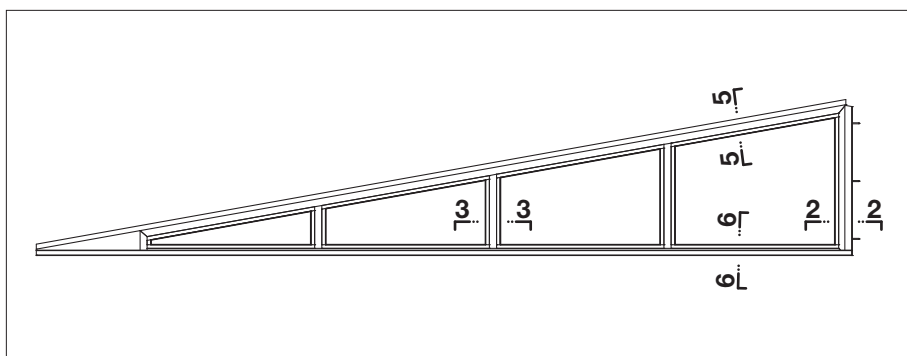


Panelöversikt SV1051/1

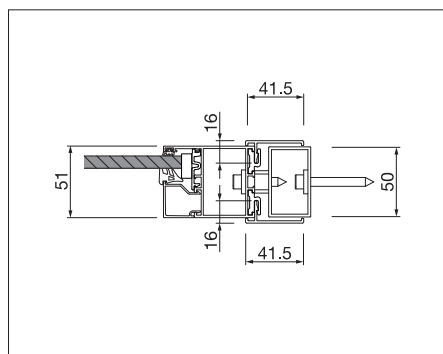

Ramprofil med vägganslutning

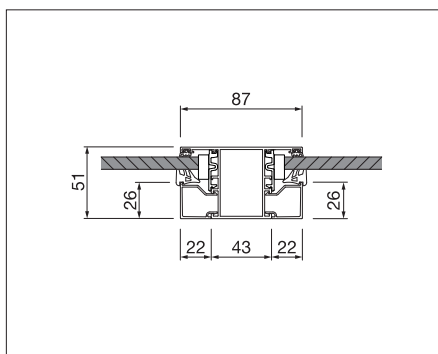

Mellanstag

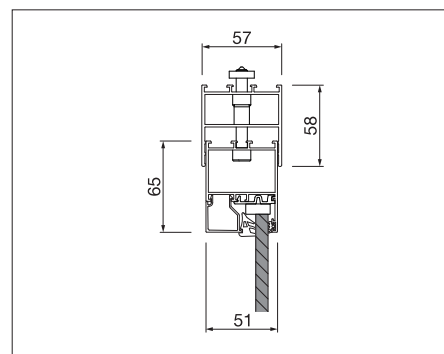

Ramprofil med takanslutningsprofil

### Grundpris SV1051/1 – se leveransomgång

Element SV1051/1 inkl. glas

I /	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
60	723	757	790	822	859	891	926	960	991	1025	1060	1094	1129	1161	1194	1228	1261	1297	1330	1364	1397
80	765	805	842	881	919	958	996	1035	1074	1112	1149	1189	1228	1266	1305	1342	1382	1419	1459	1496	1535
100	809	852	894	938	981	1025	1069	1110	1154	1198	1240	1283	1327	1369	1412	1458	1499	1545	1585	1630	1672
120	852	899	948	995	1043	1092	1141	1188	1235	1281	1330	1379	1426	1476	1521	1570	1619	1665	1714	1761	1811
140	--	949	1000	1053	1105	1157	1211	1261	1317	1369	1421	1474	1525	1578	1632	1682	1738	1790	1842	1895	1945
160	--	--	1053	1110	1166	1224	1281	1338	1397	1454	1510	1568	1625	1682	1741	1800	1853	1912	1971	2026	2085
180	--	--	--	1167	1230	1292	1354	1414	1478	1540	1600	1664	1726	1786	1848	1912	1974	2034	2096	2160	2219
200	--	--	--	--	1293	1359	1424	1491	1558	1625	1691	1758	1825	1892	1957	2024	2091	2158	2222	2291	2358
220	--	--	--	--	--	1424	1496	1568	1640	1711	1781	1853	1924	1996	2068	2142	2209	2281	2353	2425	2497
230	--	--	--	--	--	--	1531	1605	1679	1754	1828	1902	1974	2044	2118	2197	2269	2343	2417	2492	2561
	0*	0*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	2*	2*	2*	2*	2*	2*	2*	3*	3*	3*	3*	3*	3*

\* MS = Mellanstag med en beräknad glasbredd på max 130 cm!

### Mellanstag

Mellanstag för vertikal montering

SV1051/1/6

Beräkningen baseras alltid på elementets utvändiga mått

#### Extra kostnad mellanstag

I /  / Antal	1	2	3	4
60	34	68	102	136
80	46	92	138	184
100	56	112	168	224
120	68	136	204	272
140	79	158	237	316
160	90	180	270	360
180	102	204	306	408
200	112	224	336	448

### Tillval – Extra kostnader

#### Anslutningsprofil

Takanslutningsprofil 49.90 / Lpm

Vägganslutningsprofil 75.30 / Lpm

#### Vippfönster

Vippfönster med snäpplås 280.00 / Styck

(montering endast möjlig i sista fältet vid vägganslutning)

Flygelbredd: min 40 cm/max 130 cm

Flygelhöjd: min 41 cm/max 160 cm

#### Täckprofil

Täckprofil 18.20 / Lpm

Täckprofil för överkant fönsterelement, när detta ska vara synligt eller används som skydd eller räcke

#### Extra kostnad glas med matt folie

8 mm laminerat säkerhetsglas (LSG) med matt folie 21.90 / m<sup>2</sup>

Beräkningen av m<sup>2</sup> omfattar storleken på alla element

#### Förstärkningsprofil

Förstärkningsprofil (inkl. täckprofil SV1051/1/43) 89.95 / Lpm

Förstärkning med kåpa går endast att få som enhet, max profilängd 6 000 mm, måttgivande bredd = elementbredd

Förstärkningsprofilen rekommenderas för kombinationer med skjutsystem för hellinglasning

#### Viktiga anvisningar

**OBSERVERA:** Vid beställning ange mått i mm!  
Till TERRADO, RIVERA och NYON är en takanslutningsprofil obligatorisk  
Från en bredd på 250 cm är en förstärkningsprofil obligatorisk

### Service- & tjänsteerbjudanden

Förpackning i trälåda per system (obligatorisk) 150.00 / Netto

# Inglasning SV1051/2

Fast glas: golv till tak

## Produktinformation

- Underhållsfri inglasning med fixerade paneler, lutande tak och oisolerade aluminiumprofiler
- Vippfönster går att få som tillval
- Kan utvidgas med hjälp av horisontella och vertikala mellanstag
- Glasinsats med tätnings- och glaslister



min. 60 cm  
max. 500 cm



H1 min. 16.9 cm  
H1 max. 340 cm



max. 45°



H2 min. 30.1 cm  
H2 max. 360 cm

Glasbredd: max 130 cm (mäts på kortsidan)


Transporthöjd: max 230 cm




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

- Panelram: Classic eller Lifestyle Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
Ram färdigmonterad inkl. glaslister och -tätningar  
Utan mellanslag  
Utan vägganslutningsprofil  
Utan takanslutningsprofil
- Glas: 8 mm laminerat säkerhetsglas (VSG) med genomskinlig folie
- Förpackning: **Glas förpackat i trälåda** (se service- & tjänsteerbjudanden)


## Teknik (mått i mm)

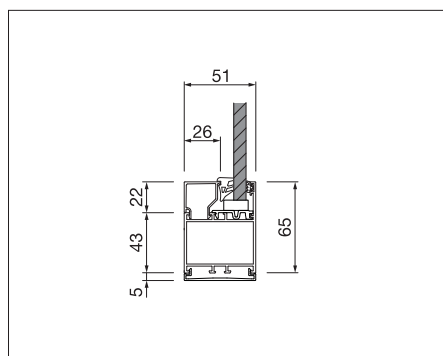


Ramprofil

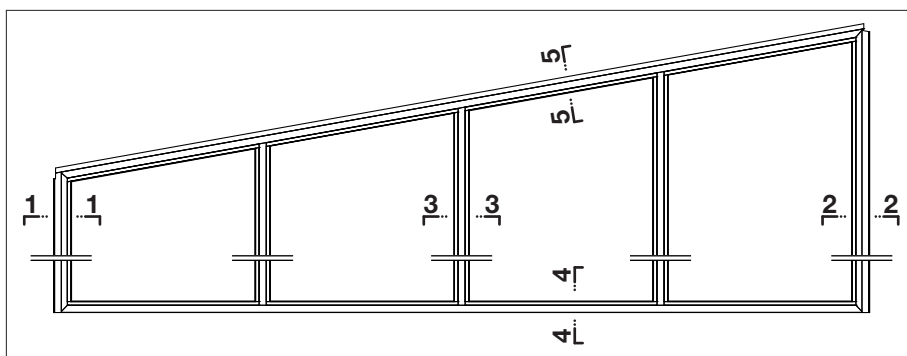


Panelöversikt SV1051/2

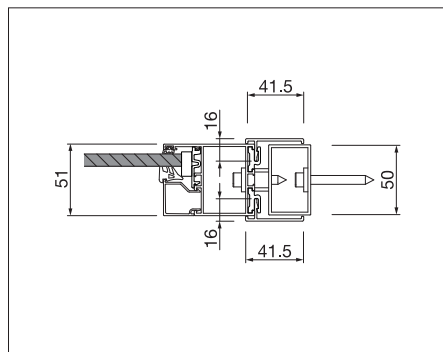

Ramprofil med vägganslutningsprofil

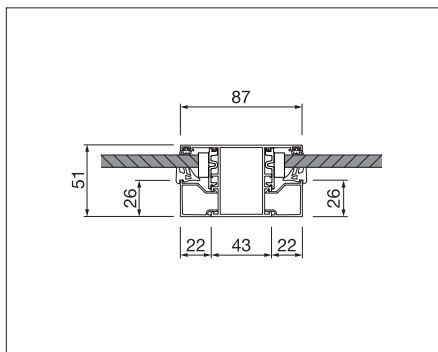

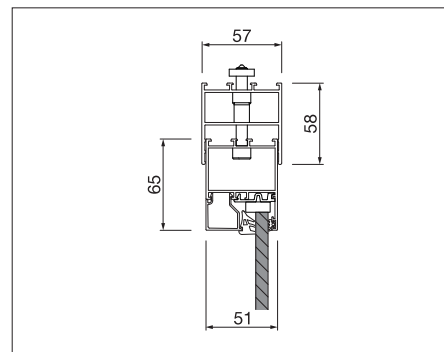

Mellanslag



Ramprofil med takanslutningsprofil

Grundpris SV1051/2 – se leveransomfång																						
Element SV1051/2 inkl. glas																						
i/↔	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	
60	559	584	616	639	675	701	721	757	784	807	837	864	896	919	944	975	998	1033	1058	1082	1115	0**
80	596	624	661	690	725	757	785	820	852	881	914	948	981	1012	1040	1075	1104	1141	1169	1201	1236	0**
100	631	666	705	738	778	814	847	886	923	956	993	1030	1067	1102	1137	1174	1209	1248	1283	1318	1357	0**
120	668	708	750	789	830	871	909	953	991	1032	1072	1112	1152	1193	1233	1275	1315	1355	1396	1434	1478	0**
140	705	750	794	839	882	926	973	1017	1060	1105	1151	1194	1240	1287	1328	1375	1419	1464	1508	1555	1597	0**
160	738	789	839	886	936	985	1035	1080	1132	1181	1230	1280	1327	1377	1424	1474	1521	1573	1620	1670	1719	0**
180	777	830	882	936	988	1043	1095	1147	1203	1253	1308	1360	1414	1469	1520	1575	1629	1681	1734	1786	1842	0**
200	812	871	926	985	1043	1099	1156	1214	1271	1328	1387	1444	1501	1560	1615	1674	1733	1790	1847	1905	1961	0**
220	849	909	973	1035	1095	1156	1219	1280	1342	1404	1466	1525	1588	1650	1714	1774	1836	1899	1957	2021	2083	0**
240	886	953	1017	1080	1147	1214	1280	1342*	1404*	1466*	1525*	1588*	1650*	1714*	1774*	1836*	1899*	1957*	2021*	2083*	2145*	0**
260	921	991	1060	1132	1203	1271	1342	1412*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0**
280	956	1032	1105	1181	1253	1328	1404	1479*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
300	991	1072	1151	1230	1308	1387	1466	1546*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
320	1030	1112	1194	1280	1360	1444	1525	1612*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
340	1065	1152	1240	1327	1414	1501	1588	1676*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
360	1102	1193	1287	1377	1469	1560	1650	1743*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
	0**	0**	1**	1**	1**	1**	1**	1**	2**	2**	2**	2**	2**	2**	2**	3**	3**	3**	3**	3**	3**	MS
* upp till 230 cm möjlig      ** MS = Mellanstag med en beräknad glasbredd på max 130 cm!																						

\* upp till 230 cm möjlig \*\* MS = Mellanstag med en beräknad glasbredd på max 130 cm!

Mellanstag									
Mellanstag för vertikal montering					SV1051/1/6		Beräkningen baseras alltid på elementets utvändiga mått		
Extra kostnad mellanstag					Extra kostnad mellanstag				
 / Antal	1	2	3	4	 / Antal	1	2	3	4
60	34	68	102	136	220	123	246	369	492
80	46	92	138	184	240	135	270	405	540
100	56	112	168	224	260	145	290	435	580
120	68	136	204	272	280	157	314	471	628
140	79	158	237	316	300	169	338	507	676
160	90	180	270	360	320	179	358	537	716
180	102	204	306	408	340	191	382	573	764
200	112	224	336	448	360	201	402	603	804

Tillval – Extra kostnader	
<b>Anslutningsprofil</b>	
Takanslutningsprofil (max profilängd 6 000 mm)	49.90 / Lpm
Vägganslutningsprofil	75.30 / Lpm
<b>Vippfönster</b>	
Vippfönster	280.00 / Styck
Tillvalet är endast möjligt i kombination med ett horisontalstag (ingår inte i priset)	
(Montering i de översta fälten är endast möjlig i kombination med ett horisontalstag)	
Flygelbredd: min 40 cm/max 130 cm	
Flygelhöjd: min 41 cm/max 160 cm	
<b>Täckprofil</b>	
Täckprofil	18.20 / Lpm
Täckprofil för överkant fönsterelement, när detta ska vara synligt eller används som skydd eller räcke	
<b>Extra kostnad glas med matt folie</b>	
8 mm laminerat säkerhetsglas (LSG) med matt folie	21.90 / m <sup>2</sup>
Beräkningen av m <sup>2</sup> omfattar storleken på alla element	
<b>Förstärkningsprofil</b>	
Förstärkningsprofil (inkl. täckprofil SV1051/1/43)	89.95 / Lpm
Förstärkning med kåpa går endast att få som enhet, max profilängd 6 000 mm, måttgivande bredd = elementbredd	
Förstärkningsprofilen rekommenderas för kombinationer med skjutsystem för helinglasning	
<b>Viktiga anvisningar</b>	
<b>OBSERVERA:</b> Vid beställning ange mått i mm!	
Till TERRADO, RIVERA och NYON är en takanslutningsprofil obligatorisk	

Service- & tjänsteerbjudanden	
Förpackning i trälåda per system (obligatorisk)	150.00 / Netto



# Inglassning SV1051/3

Fasta glas (rektangulära)

## Produktinformation

- Underhållsfri inglassning med fixerade paneler och oisolerade aluminiumprofiler
- Vippfönster går att få som tillval
- Kan utvidgas med hjälp av horisontella och vertikala mellanstag
- Glasinsats med tätnings- och glaslister



min. 30 cm  
max. 500 cm



min. 30 cm  
max. 360 cm

Glasbredd: max 130 cm (mäts på kortsidan)


Transporthöjd: max 230 cm




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Panelram:	Classic eller Lifestyle Colors enligt STOBAG:s färgkarta
	Ram färdigmonterad inkl. glaslister och -tätningar
	Utan mellanstag
	Utan vägganslutningsprofil
	Utan takanslutningsprofil
Glas:	8 mm laminerat säkerhetsglas (VSG) med genomskinlig folie
Förpackning:	<b>Glas förpackat i trälåda</b> (se service- & tjänsteerbjudanden)


## Teknik (mått i mm)

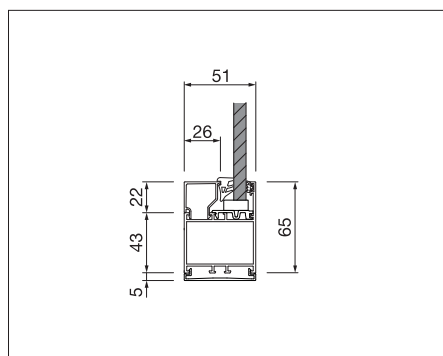


Ramprofil

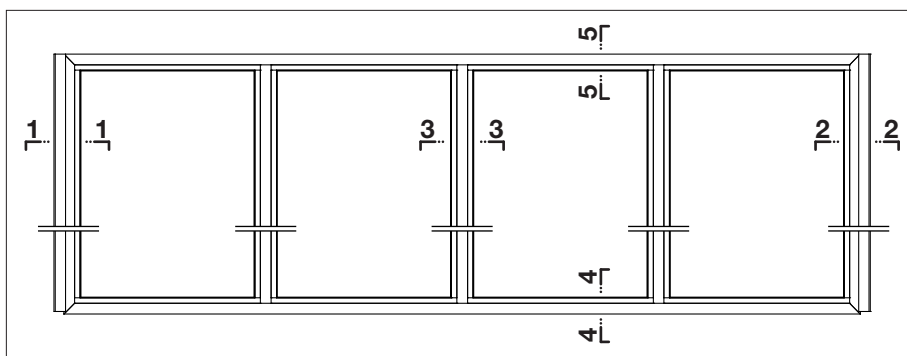


Komponentöversikt SV1051/3

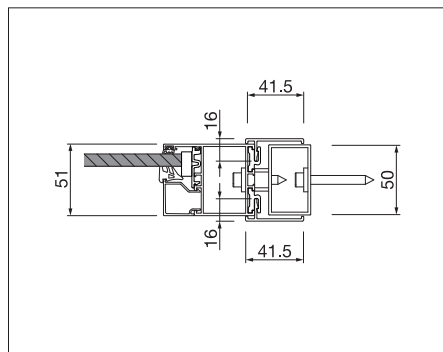

Ramprofil med vägganslutningsprofil

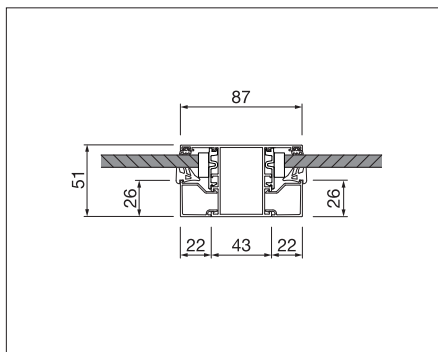


Mellanstag

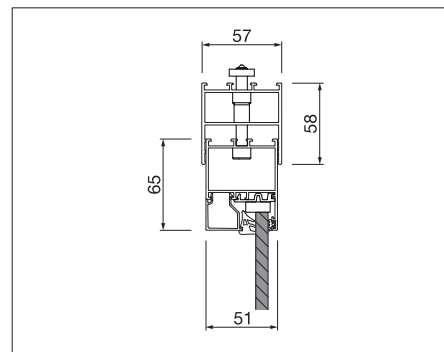


Ramprofil med takanslutningsprofil

Grundpris SV1051/3 – se leveransomfång																						
Element SV1051/3 inkl. glas																						
i/↔	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	
60	420	441	463	487	507	532	550	576	597	619	641	663	685	708	730	753	775	797	819	841	866	0**
80	450	473	502	527	552	579	606	633	658	683	710	733	762	789	812	839	866	892	918	944	970	0**
100	477	509	539	569	597	628	658	688	716	748	777	807	835	867	896	926	958	985	1015	1047	1074	0**
120	509	542	576	611	643	675	711	745	777	810	844	877	911	946	980	1013	1047	1080	1115	1146	1181	0**
140	539	576	614	649	690	725	762	800	837	876	911	949	986	1023	1062	1099	1137	1173	1213	1248	1287	0**
160	569	611	649	693	732	775	814	856	898	938	980	1022	1062	1105	1144	1186	1228	1270	1310	1350	1392	0**
180	597	643	690	732	778	822	869	911	958	1000	1048	1094	1137	1183	1228	1273	1317	1362	1407	1453	1498	0**
200	628	675	725	775	822	872	919	970	1018	1069	1117	1164	1214	1261	1312	1359	1407	1458	1504	1556	1603	0**
220	658	711	762	814	869	919	973	1025	1079	1132	1183	1236	1292	1340	1394	1447	1499	1553	1603	1657	1709	0**
240	688	745	800	856	911	970	1025	1079*	1132*	1183*	1236*	1292*	1340*	1394*	1447*	1499*	1553*	1603*	1657*	1709*	1761*	0**
260	716	777	837	898	958	1018	1079	1132*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0**
280	748	810	876	938	1000	1069	1132	1196*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
300	777	844	911	928	1048	1117	1183	1253*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
320	807	877	949	1022	1094	1164	1236	1308*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
340	835	911	986	1062	1137	1214	1292	1365*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
360	867	946	1023	1105	1183	1261	1340	1419*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
	0**	0**	1**	1**	1**	1**	1**	1**	2**	2**	2**	2**	2**	2**	2**	3**	3**	3**	3**	3**	3**	MS
* upp till 230 cm möjlig      ** MS = Mellanstag med en beräknad glasbredd på max 130 cm!																						

\* upp till 230 cm möjlig \*\* MS = Mellanstag med en beräknad glasbredd på max 130 cm!

Mellanstag				
Mellanstag för vertikal montering		SV1051/1/6		Beräkningen baseras alltid på elementets utvändiga mått
Extra kostnad mellanstag				
 / Antal	1	2	3	4
60	34	68	102	136
80	46	92	138	184
100	56	112	168	224
120	68	136	204	272
140	79	158	237	316
160	90	180	270	360
180	102	204	306	408
200	112	224	336	448

Extra kostnad mellanstag rung surcharge				
 / Antal	1	2	3	4
220	123	246	369	492
240	135	270	405	540
260	145	290	435	580
280	157	314	471	628
300	169	338	507	676
320	179	358	537	716
340	191	382	573	764
360	201	402	603	804

Tillval – Extra kostnader	
<b>Anslutningsprofil</b>	
Takanslutningsprofil	49.90/Lpm
Vägganslutningsprofil	75.30/Lpm
<b>Vippfönster</b>	
Vippfönster	280.00/Styck
Tillvalet är endast möjligt i kombination med ett horisontalstag (ingår inte i priset)	
(Montering i de översta fälten är endast möjlig i kombination med ett horisontalstag)	
Flygelbredd: min 40 cm/max 130 cm	
Flygelhöjd: min 41 cm/max 160 cm	
<b>Täckprofil</b>	
Täckprofil	18.20/Lpm
Täckprofil för överkant fönsterelement, när detta ska vara synligt eller används som skydd eller räcke	
<b>Extra kostnad glas med matt folie</b>	
8 mm laminerat säkerhetsglas (LSG) med matt folie	21.90/m <sup>2</sup>
Beräkningen av m <sup>2</sup> omfattar storleken på alla element	
<b>Förstärkningsprofil</b>	
Förstärkningsprofil (inkl. täckprofil SV1051/1/43)	89.95/Lpm
Förstärkning med kåpa går endast att få som enhet, max profilängd 6 000 mm, måttgivande bredd = elementbredd	
Förstärkningsprofilen rekommenderas för kombinationer med skjutsystem för hellinglasning	

Viktiga anvisningar	
<b>OBSERVERA :</b>	Vid beställning ange mått i mm!
	Till TERRADO, RIVERA och NYON är en takanslutningsprofil obligatorisk

Service- & tjänsteerbjudanden	
Förpackning i trälåda per system (obligatorisk)	150.00/Netto

# Skjutdörrar i glas SV1020

## Produktinformation

### Standardutförande

- Underhållsfri helglaskonstruktion
- Stående konstruktion
- Golvskena med optimerade, förkortade löpspår

### Paneluppdelning och öppningsriktning

- valfritt skjutbar åt vänster, höger eller i båda riktningar
- Automatisk medbringarfunktion vid öppning och stängning



min. 120 cm  
max. 700 cm



min. 60 cm  
max. 260 cm


Glasbredd: max 130 cm (panelbredd)



## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Panelram:	Classic eller Lifestyle Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Glas:	Härdat glas ESG 8 (från 221 cm höjd används 10 mm ESG) max. flygelvikt 80 kg
Markskena:	Standard med förkortade löpspår eller liten markskena (utan täcklist)
Takskena:	Standard
Vägganslutning:	Standardutförande
Manövrering:	Plastknopp
Tillval:	ESG-H (Leveranstid cirka 10 dagar längre än ESG-glas)
Förpackning:	<b>Glas förpackat i trälåda</b> (se service- & tjänsteerbjudanden)

## Teknik (mått i mm)

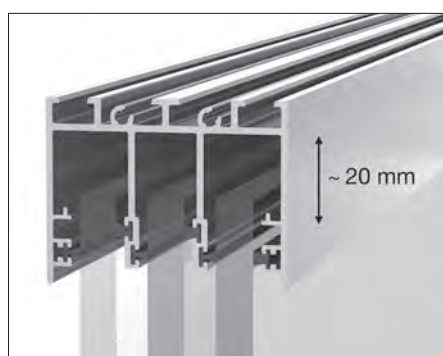


Takskena standard




Markskena standard




Markskena med förkortade löpspår

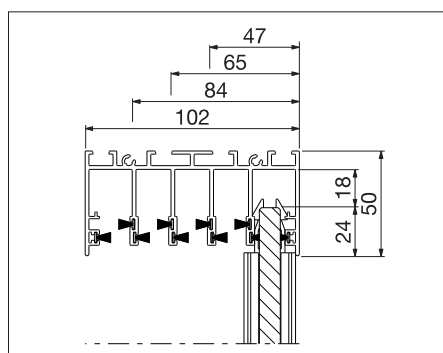

Takskena standard (2-5 spår)

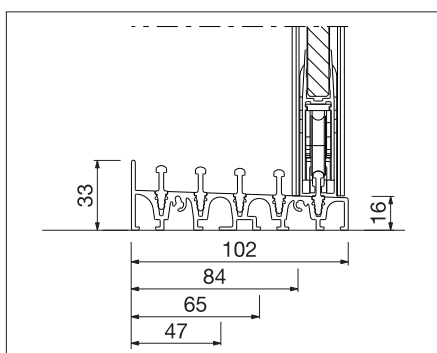

Markskena standard (2-5 spår)

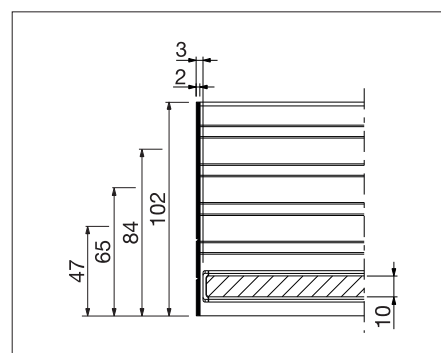

Vägganslutning standardutförande


**Grundpris SV1020 – se leveransomfång**

Systemtyp 1

↓ / →	120	140	160	180	200	220	240	250	
120	572	619	664	710	757	802	849	872	8 mm
140	587	636	688	735	785	834	884	908	
160	606	656	708	760	810	864	913	939	
180	621	676	730	787	841	894	951	976	
200	636	698	753	812	872	928	986	1013	
220	653	718	777	837	901	960	1023	1052	10 mm
240	743	817	892	968	1043	*1117	*1191	*1228	
260	767	846	924	1001	1080	*1159	*1238	--	

\* över 65 kg/tungt skjutbar

**2-spårig/2-delad**

SV1020/1/2  
min bredd 120 cm  
min höjd 100 cm


INVÄNDIGT

UTVÄNDIGT


**Grundpris SV1020 – se leveransomfång**

Systemtyp 1

↓ / →	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	
120	906	956	1005	1053	1104	1152	1203	1250	1300	1349	8 mm
140	934	985	1038	1087	1141	1193	1243	1297	1345	1399	
160	963	1017	1070	1127	1181	1236	1292	1344	1401	1454	
180	990	1048	1104	1161	1219	1276	1333	1390	1447	1504	
200	1020	1079	1137	1196	1258	1317	1379	1434	1494	1556	
220	1048	1110	1167	1231	1298	1357	1421	1481	1543	1605	10 mm
240	1196	1273	1350	1427	1504	1582	1659	*1736	*1813	*1890	
260	1235	1315	1396	1476	1556	1637	*1717	*1796	*1877	--	

\* över 65 kg/tungt skjutbar

**3-spårig/3-delad**

SV1020/1/3  
min bredd 180 cm  
min höjd 100 cm


INVÄNDIGT

UTVÄNDIGT


**Beteckning**

SV1020/1/3 Produkt/systemtyp (ensidig manövrering åt vänster eller höger)/antal delar

# Skjutdörrar i glas SV1020

## Grundpris SV1020 – se leveransomfång

Systemtyp 1

	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	1315	1367	1419	1473	1523	1577	1630	1681	1734	1785	1838
140	1360	1414	1469	1523	1578	1635	1687	1743	1800	1852	1907
160	1401	1459	1515	1572	1630	1686	1744	1803	1857	1915	1974
180	1442	1503	1563	1624	1684	1744	1806	1863	1925	1987	2044
200	1484	1550	1610	1676	1741	1803	1865	1927	1996	2061	2118
220	1528	1593	1659	1727	1796	1858	1927	1991	2065	2130	2192
240	1753	1833	1914	1994	2075	2155	2236	*2314	*2391	*2472	*2552
260	1811	1895	1979	2061	2145	2229	*2309	*2391	*2475	*2559	--


8 mm

10 mm

\* över 65 kg/tungt skjutbar

### 4-spårig/4-delad

SV1020/1/4  
min bredd 240 cm  
min höjd 100 cm




INVÄNDIGT



UTVÄNDIGT

## Grundpris SV1020 – se leveransomfång

Systemtyp 1

	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	630
120	1761	1815	1863	1917	1971	2019	2073	2122	2175	2227	2277	2331	2380
140	1818	1870	1927	1982	2036	2091	2147	2200	2256	2309	2365	2420	2474
160	1872	1930	1989	2044	2101	2160	2215	2274	2331	2386	2445	2504	2559
180	1929	1991	2048	2110	2172	2232	2291	2351	2413	2470	2532	2594	2651
200	1986	2048	2110	2177	2242	2301	2366	2428	2495	2556	2620	2685	2745
220	2039	2108	2172	2242	2314	2373	2442	2507	2578	2640	2705	2775	2839
240	2343	2423	2504	2584	2665	2744	2822	2903	*2983	*3064	*3144	*3225	*3305
260	2420	2504	2588	2671	2755	2837	*2920	*3003	*3087	*3169	*3253	--	--


8 mm

10 mm


\* över 65 kg/tungt skjutbar

### 5-spårig/5-delad

SV1020/1/5  
min bredd 300 cm  
min höjd 100 cm  
(inte i Melano)



INVÄNDIGT



UTVÄNDIGT


## Grundpris SV1020 – se leveransomfång

Systemtyp 2

i / →	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	1276	1322	1369	1414	1461	1506	1553	1598	1645	1689	1738
140	1317	1365	1414	1464	1510	1560	1607	1657	1704	1753	1803
160	1359	1411	1463	1513	1565	1617	1669	1721	1771	1823	1873
180	1401	1454	1508	1563	1617	1669	1724	1776	1831	1887	1939
200	1442	1498	1556	1612	1669	1722	1776	1836	1892	1947	2004
220	1484	1543	1602	1662	1722	1773	1831	1895	1949	2011	2070
240	1707	1779	1853	1925	1999	2073	2147	*2217	*2291	*2365	*2437
260	1763	1840	1917	1992	2070	2147	*2219	*2296	*2373	*2448	--

\* över 65 kg/tungt skjutbar

2-spårig/4-delad



INVÄNDIGT



UTVÄNDIGT

SV1020/2/4  
min bredd 240 cm  
min höjd 100 cm

## Grundpris SV1020 – se leveransomfång


Systemtyp 2

i / →	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700
120	1820	1863	1912	1957	2006	2053	2100	2147	2192	2241	2286	2334	2380	2428	2472	2521
140	1873	1925	1976	2023	2073	2120	2172	2219	2269	2319	2366	2418	2465	2516	2563	2613
160	1932	1984	2034	2086	2138	2189	2242	2293	2345	2395	2447	2500	2551	2603	2655	2705
180	1987	2039	2096	2152	2205	2261	2316	2370	2425	2479	2534	2589	2643	2698	2755	2807
200	2041	2100	2158	2214	2276	2333	2388	2447	2505	2564	2621	2678	2735	2794	2856	2911
220	2096	2158	2217	2279	2345	2405	2462	2524	2586	2648	2708	2767	2829	2889	2955	3017
240	2402	2474	2549	2623	2698	2774	2849	2921	2997	3071	3146	3221	3295	*3371	*3444	*3520
260	2475	2554	2633	2712	2791	2869	2948	3029	3107	3186	3263	*3342	*3419	*3498	*3577	*3656

\* över 65 kg/tungt skjutbar

3-spårig/6-delad

SV1020/2/6  
min bredd 360 cm  
min höjd 100 cm



INVÄNDIGT



UTVÄNDIGT

## Grundpris SV1020 – se leveransomfång


Systemtyp 2

i / →	560	580	600	620	640	660	680	700
120	2536	2588	2636	2687	2735	2787	2837	2886
140	2616	2670	2720	2774	2826	2878	2931	2982
160	2775	2750	2804	2861	2916	2972	3029	3082
180	2772	2831	2888	2946	3003	3062	3121	3178
200	2849	2913	2973	3032	3091	3154	3213	3275
220	2925	2993	3057	3116	3178	3245	3305	3371
240	3354	3431	3510	3585	3664	3741	3820	3899
260	3461	3543	3626	3706	3787	3869	3951	4033

\* över 65 kg/tungt skjutbar

4-spårig/8-delad

SV1020/2/8  
min bredd 480 cm  
min höjd 100 cm

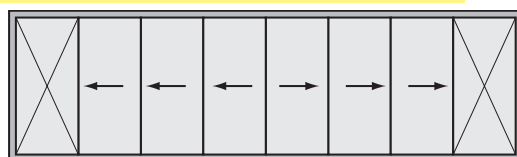

INVÄNDIGT



UTVÄNDIGT




# Skjutdörrar i glas SV1020

## Tillval


### Extra kostnader

Härdat glas ESG-H (8 eller 10 mm)	23.50 / m <sup>2</sup>
Satinerat härdat glas (ESG/ESG-H 8 eller 10 mm)	49.30 / m <sup>2</sup>
Beräkningen av m <sup>2</sup> omfattar storleken på alla element	

### Tillval vägganslutning



Vägganslutning med vertikal ram på sidan  
Beräkningen av lm omfattar höjden på alla element




Vägganslutning med borsttätning på panelen  
Beräkningen av lm omfattar höjden på alla element

↓	1-sidig	2-sidig
120	20	40
140	23	46
160	26	52
180	30	60
200	32	64
220	36	72
240	39	78
260	42	84

↓	1-sidig	2-sidig
120	14	28
140	16	32
160	18	36
180	20	40
200	22	44
220	25	50
240	27	54
260	30	60

### Tillval spalttätning



Spalttätning vid glasöverlappning (består av U-profil och borsttätning)  
Beräkningen av lm omfattar höjden på alla element

### Brännlackera aluminiumytan enligt RAL

↓	1 Stos	2 Stos	3 Stos	4 Stos	5 Stos	6 Stos
120	18	36	54	72	90	108
140	20	40	60	80	100	120
160	23	46	69	92	115	138
180	26	52	78	104	130	156
200	29	58	87	116	145	174
220	32	64	96	128	160	192
240	34	68	102	136	170	204
260	37	74	111	148	185	222




### Tillval täcklist för markprofil liten (uppmonterad eller försänkt)



Täcklist invändig och utvändig  
Beräkningen av lm avser bredden på alla element och är per glidskena (inkl. in- och utvändiga lister) 6.80 / Lpm

### Tillval genomgående trappa (extra kostnad)

Genomgående trappa som i färglös anodisering passar till den standardmässiga markskenan  
Beräkningen av lm omfattar bredden på alla element 4.65 / Lpm

Tillval beslag		
	Knopp i rostfritt stål invändigt	37.80 / Styck
	Beräkningen av antal avser systemtypen (typ 1 = 1 st./typ 2 = 2 st.)	
	Handtag i rostfritt stål invändigt och utvändigt	60.55 / Styck
	Beräkningen av antal avser systemtypen (typ 1 = 1 st./typ 2 = 2 st.)	
	Låsning för fästelement (med nödupplåsning)	25.60 / Styck
	Beräkningen av antal avser systemtypen (typ 1 = 1 st./typ 2 = 2 st.) resp. antalet fasta fält per system	
	Låsning för skjutelement (med manöverspak)	30.75 / Styck
	Låsning för skjutelement (lås vid manöverspak)	56.10 / Styck
	Beräkningen av antal avser systemtypen (typ 1 = 1 st./typ 2 = 2 st.) resp. antalet 1. Skjutfält per system	
Tillval – Avdrag		
	Plastknopp	19.65 / Styck
	Beräkningen av antal avser systemtypen (typ 1 = 1 st./typ 2 = 2 st.)	
Viktiga anvisningar		
Greppet monteras i regel inifrån och har en in- och utvändig vy (på manöversidan)		
<b>OBSERVERA:</b> Vid beställning ange mått i mm!		
Service- & tjänsteerbjudanden		
Förpackning i trälåda per system (obligatorisk)		150.00 / Netto

# Styrning

## Radiostyrning Somfy io



Situo 5 io Variation A/M Pure



CONNEXOON Box

### Radiostyrning Somfy io

#### Radiostyrning io

CONNEXOON-box manövrering via smartphone och radiosändare inkl. 1 app	Connexoon Terrace	186.65 / Styck
---	-------------------	----------------

#### Sol- och vindautomatik

So Sensor Sunis WireFree II io batteri	Sunis Wire Free II io	162.85 / Styck
Wind Sensor Eolis WireFree io batteri	Eolis WireFree io	198.65 / Styck
Wind Sensor Eolis 3D WireFree io batteri	Eolis 3D WireFree io	173.85 / Styck
Temperatursensor Thermis WireFree io batteri	Thermis WireFree io	162.85 / Styck

#### Fjärrkontroll utan SV-funktion

Fjärrkontroll med 1 kanal Situo 1 io Pure	Situo 1 io Pure	74.90 / Styck
Fjärrkontroll med 5 kanaler Situo 5 io Pure	Situo 5 io Pure	98.60 / Styck

#### Fjärrkontroll med SV-funktion

Fjärrkontroll med 5 kanaler Situo Variation A/M 5 io Pure	Situo 5 io Variation A/M Pure	146.30 / Styck
---	-------------------------------	----------------

#### Väggkontroll

Smoove 1 io Pure Shine	Smoove 1 io Pure Shine	266.85 / Styck
Smoove Frame Pure	Smoove 80 x 80 Pure	5.10 / Styck

#### Extern radiomottagare 230 VAC

Radiomottagare Lighting Receiver Variation io (LED-dimmer)	Variation io	200.65 / Styck
Radiomottagare Lighting Receiver io ON/OFF (ljus på/av)	Lighting Rec. io ON/OFF	285.35 / Styck
Radiomottagare EVB Slim Receiver for Variation io (persienn)	EVB Slim Rec. Kabel io	236.95 / Styck

### Diverse

#### Tillbehör

Universalinställningsenhet Somfy EU	MS 2001	164.45 / Styck
Kabel 1 m svart med 3 ledare radiomotor	Kabel 1 m radiomotor	7.45 / Styck
Kabel 3 m svart med 3 ledare radiomotor	Kabel 3 m radiomotor	12.90 / Styck
0,5 m STAS 3 radiomotor	Kabel 0,5 m radio HC	17.45 / Styck



Telis 4 RTS Pure



Soliris So/Wi Sensor RTS 230 V



So Sunis WireFree RTS Solar

## Radiostyrning Somfy

### Radiostyrning RTS – Sol- och vindautomatik

So/Wi Soliris Sensor RTS 230 V	So/Wi Sensor	169.75 / Styck
So/Wi Soliris Sensor RTS med regnanslutning 230 V	So/Wi Sensor Rg Opt.	322.05 / Styck
Regnsensor Ondeis 230 V	Ondeis	305.35 / Styck
Regnsensor Ondeis 24 V	Ondeis	326.65 / Styck
Wind Eolis Sensor RTS 230 VAC	Eolis	145.65 / Styck
Wind Eolis 3D WireFree RTS batteri	Eolis 3D	142.05 / Styck
So Sunis WireFree RTS Solar	Sunis	402.10 / Styck

### Fjärrkontroll utan SV-funktion

Fjärrkontroll Telis 1 RTS Pure	Telis 1 Pure	56.70 / Styck
Fjärrkontroll Telis 4 RTS Pure	Telis 4 Pure	78.70 / Styck
Fjärrkontroll Telis 1 RTS Patio	Telis 1 Patio	70.65 / Styck
Fjärrkontroll Telis 4 RTS Patio	Telis 4 Patio	91.65 / Styck

### Fjärrkontroll med SV-funktion

Fjärrkontroll Telis 1 Soliris RTS Pure	Telis 1 Soliris Pure	84.75 / Styck
Fjärrkontroll Telis 4 Soliris RTS Pure	Telis 4 Soliris Pure	105.75 / Styck
Fjärrkontroll Telis 1 Soliris RTS Patio	Telis 1 Soliris Patio	97.35 / Styck
Fjärrkontroll Telis 4 Soliris RTS Patio	Telis 4 Soliris Patio	122.05 / Styck

### Fjärrkontroll med SV- + timer-funktion

Fjärrkontroll Telis 6 Chronis RTS Pure	Telis 6 Chronis Pure	308.00 / Styck
--	----------------------	----------------

\*alla fjärrkontroller inkl. väggållare

### Väggkontroll

Smoove 1 Pure Shine	Smoove 1 RTS Pure Shine	66.35 / Styck
Smoove Frame Pure	Smoove 80 x 80 Pure	5.10 / Styck

### Extern radiomottagare 230 VAC

Radiomottagare Universal Receiver för 1 markismotor IP55 (ytmonterat hus)	Universal Receiver	191.00 / Styck
Radiomottagare Slim Receiver för 1 markismotor IP54	Slim Receiver	190.00 / Styck
Radiomottagare Slim Receiver Plug för 1 markismotor IP54 inkl. STAS/STAK3	Slim Receiver Plug	184.05 / Styck
Radiomottagare Modulis Slim Receiver Plug 1 persienmotor IP54 inkl. STAS/STAK3	Modulis Slim Receiver	177.75 / Styck
Radiomottagare Lighting Slim Receiver 1 ljus på/av IP54	Lighting Slim Receiver	249.80 / Styck


## Diverse

### Tillbehör


Universalinställningsenhet Somfy EU	MS 2001	145.15 / Styck
-------------------------------------	---------	----------------

# Belysning

## LED

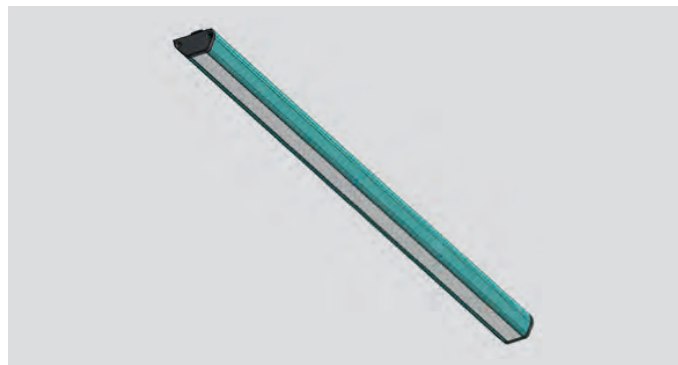

SL200

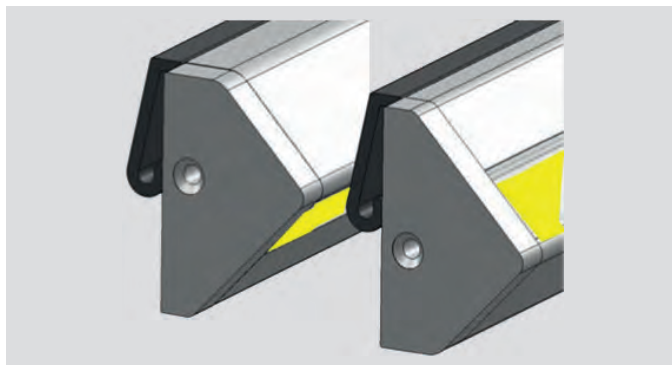

SL300

### Belysning

#### SL200 för direkt belysning, Classic Colors (utan elektronik och fäste)

LED-skena platt längd 150 cm	SL215	220.15 / Styck
LED-skena platt längd 200 cm	SL220	269.55 / Styck
LED-skena platt längd 250 cm	SL225	317.25 / Styck
LED-skena platt längd 300 cm	SL230	373.30 / Styck
LED-skena platt längd 350 cm	SL235	431.00 / Styck
LED-skena platt längd 400 cm	SL240	477.30 / Styck
LED-skena platt längd 450 cm	SL245	532.95 / Styck
LED-skena platt längd 500 cm	SL250	582.70 / Styck
LED-skena platt längd 550 cm	SL255	640.30 / Styck
LED-skena platt längd 600 cm	SL260	696.25 / Styck

Extra pris specialfärger Lifestyle och Rainbow Colors

68.00

#### SL300 för direkt och indirekt belysning, Classic Colors (utan elektronik och fäste)

LED-skena triangelformad längd 150 cm	SL315	223.10 / Styck
LED-skena triangelformad längd 200 cm	SL320	273.40 / Styck
LED-skena triangelformad längd 250 cm	SL325	321.80 / Styck
LED-skena triangelformad längd 300 cm	SL330	378.65 / Styck
LED-skena triangelformad längd 350 cm	SL335	437.20 / Styck
LED-skena triangelformad längd 400 cm	SL340	484.15 / Styck
LED-skena triangelformad längd 450 cm	SL345	543.40 / Styck
LED-skena triangelformad längd 500 cm	SL350	591.25 / Styck
LED-skena triangelformad längd 550 cm	SL355	652.25 / Styck
LED-skena triangelformad längd 600 cm	SL360	706.65 / Styck

Extra pris specialfärger Lifestyle och Rainbow Colors

68.00

### Fästen

#### för SL2XX/3XX

Sats LED plastfäste, profil- och väggmontering 10 stycken	SL204/10	11.30 / Styck
Sats LED plastfäste för profilmontering till SL3XX, 10 stycken	SL304/10	11.30 / Styck
Sats LED plastfäste för kassettprofil- och väggmontering till SL3XX, 10 stycken	SL303/10	11.30 / Styck
Plastfäste svart för vattenränna till SL3XX längd 140 cm	SL302/140	11.35 / Styck
Plastfäste svart för vattenränna till SL3XX längd 190 cm	SL302/190	15.25 / Styck
Plastfäste svart för vattenränna till SL3XX längd 240 cm	SL302/240	18.95 / Styck
Plastfäste svart för vattenränna till SL3XX längd 290 cm	SL302/290	22.90 / Styck

### Elektronik

#### Styrning LED-belysning

Elektroniklåda, på/av/dimmer (dimmer på plats), max längd LED 10,00 m	EZ6067	218.30 / Styck
Elektroniklåda, på/av/dimmer (dimmer på plats), max längd LED 15,00 m	EZ6068	241.65 / Styck
Elektroniklåda, radio io på/av/dimbar, max längd LED 10,00 m	EZ6069	448.45 / Styck
Elektroniklåda, radio io på/av/dimbar, max längd LED 15,00 m	EZ6070	471.55 / Styck

#### Styrning BAVONA LED-belysning

Elektronik monterad på inskjuten skena, på/av/dimmer (dimmer på plats), max längd LED 10,00 m	EZ6063	521.20 / Styck
Elektronik monterad på inskjuten skena, på/av/dimmer (dimmer på plats), max längd LED 15,00 m	EZ6064	544.55 / Styck
Elektronik monterad på inskjuten skena, radio io på/av/dimbar, max längd LED 10,00 m	EZ6065	751.45 / Styck
Elektronik monterad på inskjuten skena, radio io på/av/dimbar, max längd LED 15,00 m	EZ6066	774.65 / Styck

\*Styrning radio io exkl. radiosändare



SLCx00



Fjärrkontroll Mi-Light

## Belysning

### RGBW (röd, grön, blå, vit) stämning, dimbar, IP65

#### SLC200 för direkt belysning, Classic Colors (utan elektronik och fäste)

RGBW-skena platt längd 150 cm, 21 watt	SLC215	238.80 / Styck
RGBW-skena platt längd 200 cm, 27 watt	SLC220	284.15 / Styck
RGBW-skena platt längd 250 cm, 33 watt	SLC225	327.25 / Styck
RGBW-skena platt längd 300 cm, 39 watt	SLC230	375.95 / Styck
RGBW-skena platt längd 350 cm, 45 watt	SLC235	413.35 / Styck
RGBW-skena platt längd 400 cm, 50 watt	SLC240	454.85 / Styck
RGBW-skena platt längd 450 cm, 55 watt	SLC245	498.85 / Styck
RGBW-skena platt längd 500 cm, 60 watt	SLC250	539.25 / Styck
RGBW-skena platt längd 550 cm, 64 watt	SLC255	584.30 / Styck
RGBW-skena platt längd 600 cm, 68 watt	SLC260	624.60 / Styck
Extra pris specialfärger Lifestyle och Rainbow Colors		68.00 / Styck

#### SLC300 för direkt och indirekt belysning, Classic Colors (utan elektronik och fäste)

RGBW-skena triangelformad längd 150 cm, 21 watt	SLC315	241.75 / Styck
RGBW-skena triangelformad längd 200 cm, 27 watt	SLC320	287.00 / Styck
RGBW-skena triangelformad längd 250 cm, 33 watt	SLC325	330.10 / Styck
RGBW-skena triangelformad längd 300 cm, 39 watt	SLC330	378.90 / Styck
RGBW-skena triangelformad längd 350 cm, 45 watt	SLC335	419.30 / Styck
RGBW-skena triangelformad längd 400 cm, 50 watt	SLC340	460.80 / Styck
RGBW-skena triangelformad längd 450 cm, 55 watt	SLC345	512.05 / Styck
RGBW-skena triangelformad längd 500 cm, 60 watt	SLC350	552.60 / Styck
RGBW-skena triangelformad längd 550 cm, 64 watt	SLC355	598.15 / Styck
RGBW-skena triangelformad längd 600 cm, 68 watt	SLC360	638.40 / Styck
Extra pris specialfärger Lifestyle och Rainbow Colors		68.00 / Styck

Watt-angivelsen för SLC200/300 gäller endast i kombination med Mi-Light-styrningen. Vid andra typer av styrningar kan watt-styrkan vara 1/3 högre.

#### Fästen till SLC2XX/3XX

Sats RGBW plastfäste, profil- och väggmontering 10 stycken	SL202/10	11.30 / Styck
Sats RGBW plastfäste för profilmontering till SL3XX, 10 stycken	SL304/10	11.30 / Styck
Sats RGBW plastfäste för kassettprofil- och väggmontering till SL3XX, 10 stycken	SL303/10	11.30 / Styck
Plastfäste svart för vattenränna till SL3XX längd 140 cm	SL302/140	11.35 / Styck
Plastfäste svart för vattenränna till SL3XX längd 190 cm	SL302/190	15.25 / Styck
Plastfäste svart för vattenränna till SL3XX längd 240 cm	SL302/240	18.95 / Styck
Plastfäste svart för vattenränna till SL3XX längd 290 cm	SL302/290	22.90 / Styck








#### Styrning RGBW-belysning

Elektroniklåda för styrning av RGBW på/av/dimmer, 80 watt, inkl. Fjärrkontroll	EZ6088	314.00 / Styck
Elektroniklåda för styrning av RGBW på/av/dimmer, 150 watt, inkl. fjärrkontroll	EZ6089	359.65 / Styck
Elektronik monterad på inskjuten skena, RGBW på/av/dimmer, 80 watt, inkl. fjärrkontroll	EZ6083	581.85 / Styck
Elektronik monterad på inskjuten skena, RGBW på/av/dimmer, 150 watt, inkl. fjärrkontroll	EZ6084	616.80 / Styck
Elektronik monterad på inskjuten skena, RGBW på/av/dimmer, 240 watt, inkl. fjärrkontroll	EZ6085	697.85 / Styck
Sats RGBW styrning inkl. fjärrkontroll (Mi-Light)	EZ6086	109.00 / Styck
Sats RGBW WiFi-mottagare inkl. nätadel (manövrering via app)	EZ6087	104.00 / Styck



# Belysning/hållare

## Belysning LED/hållare för EZ3000

Belysning			
dioLight EZ3000, IP43, LED-belysningskropp på 3 W			
	2 lampor; standardfärger, 150–219 cm	EZ3000/2	553.90 / Styck
	3 lampor; standardfärger, 220–319 cm	EZ3000/3	860.75 / Styck
	4 lampor; standardfärger, 320–419 cm	EZ3000/4	1167.45 / Styck
	5 lampor; standardfärger, 420–519 cm	EZ3000/5	1473.95 / Styck
	6 lampor; standardfärger, 520–619 cm	EZ3000/6	1780.65 / Styck
	7 lampor; standardfärger, 620–700 cm	EZ3000/7	2087.40 / Styck
Specialfärger Lifestyle och Rainbow Colors			
	2 lampor; specialfärger, 150–219 cm	EZ3000/2	652.65 / Styck
	3 lampor; specialfärger, 220–319 cm	EZ3000/3	959.25 / Styck
	4 lampor; specialfärger, 320–419 cm	EZ3000/4	1265.80 / Styck
	5 lampor; specialfärger, 420–519 cm	EZ3000/5	1572.65 / Styck
	6 lampor; specialfärger, 520–619 cm	EZ3000/6	1879.30 / Styck
	7 lampor; specialfärger, 620–700 cm	EZ3000/7	2185.85 / Styck
Fästen			
Väggmontering			
	Fäste väggmontering RAL9006	EZ200/1	19.90 / Styck
	Fäste väggmontering RAL9010	EZ200/1	19.90 / Styck
	Fäste väggmontering specialfärger	EZ200/1	19.90 / Styck
Väggmontering inställbar			
	Fäste väggmontering inställbart RAL9006	EZ200/6	60.65 / Styck
	Fäste väggmontering inställbart RAL9010	EZ200/6	60.65 / Styck
	Fäste väggmontering inställbart specialfärger	EZ200/6	60.65 / Styck
Takmontering			
	Fäste takmontering RAL9006	EZ200/2	10.65 / Styck
	Fäste takmontering RAL9010	EZ200/2	10.65 / Styck
	Fäste takmontering specialfärger	EZ200/2	10.65 / Styck
Takmontering inställbar			
	Fäste takmontering rörligt RAL9006	EZ200/5	54.65 / Styck
	Fäste takmontering rörligt RAL9010	EZ200/5	54.65 / Styck
	Fäste takmontering rörligt specialfärger	EZ200/5	54.65 / Styck
Montering under BOXMOBIL OS6000			
	Fäste OS6000 RAL9006	EZ200/3	46.30 / Styck
	Fäste OS6000 RAL9010	EZ200/3	46.30 / Styck
	Fäste OS6000 specialfärger	EZ200/3	46.30 / Styck
Montering under BOXMOBIL OS7000			
	Fäste OS7000 RAL9006	EZ200/7	53.00 / Styck
	Fäste OS7000 RAL9010	EZ200/7	53.00 / Styck
	Fäste OS7000 specialfärger	EZ200/7	53.00 / Styck
Montering i profilspår			
	Fäste för profilspår RAL9006	EZ200/4	13.35 / Styck
	Fäste för profilspår RAL9010	EZ200/4	13.35 / Styck
	Fäste för profilspår specialfärger	EZ200/4	13.35 / Styck



Segment	Vävtyp	Fördelar	Tillverkningstyp	Produktbredd
<b>Solskydd</b>				
	Classics	– Högsta möjliga UV-tålighet och ingen hållfasthetsförlust – Brilljanta färger som lyser kraftigt	N, V	120
	Brillant	– Hightechfiber – Tål extremt högt vattentryck – Harmonisk, högkvalitativ produktkänsla – Officiellt testat UV-skydd för huden	N, K	120
	Genomskinlighet & bländningsskydd	– Stabilitet genom glasfiberkärna – Tvåfärgad design – Genomskinlighet och solskydd	S	250, 320*
	Sergé 100	– Väv med mycket låg öppningsfaktor på 1 % – Reducerad sikt utåt dagtid	S	270
	Soltis 86	– Skydd mot värme samt kontrollerade ljusförhållanden – Lätt genomsynlighet ut i naturen – Sol- och bländningsskydd – Vädertålig	S	177 – 267*
	Soltis 88	– Perfekt kompromiss mellan värmeskydd och synkomfort – Utmärkt sikt utåt tack vare regelbunden textur – Ytstabilitet	S	177 – 267*
	Soltis 92	– Väv med bästa möjliga kompromiss vad gäller värmeskydd, sikt utåt, samt insyns- och bländningsskydd	S	177 – 267*
	Twilight	– 100 % PVC-fri – Idealiskt värmeskydd för sommaren – Perfekt insyns- och bländningsskydd – Harmoniskt genomsynlig	N	260
	Cristal	– Optimal transparens – Vädertålig	S	132/140
	Curtains	– Används som förhänge eller gardiner utomhus	N	300
<b>Mörkläggnig</b>				
	Soltis B92	– Mörkläggande eller släpper inte igenom ljus – Effektivt värmeskydd – Hög mekanisk hållfasthet	S	170
<b>Protect Plus</b>				
	Water	– Extremt vattenavvisande – Antismuts-impregnering	N	120
	Resistant	– Hög UV-tålighet – Ftalatfri ytbeläggning – Smidig och lätt hantering	S	260
	Resistant Blockout	– Perfekt för pergolaanvändning – Estetiskt matt utseende – Optimerad vikt/effektivitetskompromiss – Skydd mot värme och väder	S	250
	Fire	– Flamsäker – Extremt vattenavvisande	N	120
	Reflect	– Reflekterande yta – Effektivt värmeskydd – Sval atmosfär	N	120

N = Sydd tillverkning

K = Limmad tillverkning



S = Svetsad tillverkning

\*Beroende på vävtyp och artikel. Begränsningar möjliga för enstaka system



Tillverkade dukar								
			PG1	PG1A	PG2	PG2A	PG3	PG4
			43.10 / m <sup>2</sup>	51.00 / m <sup>2</sup>	57.55 / m <sup>2</sup>	62.85 / m <sup>2</sup>	67.10 / m <sup>2</sup>	84.75 / m <sup>2</sup>
Tillägg till pris i prisgrupp 1			–	+ 7.90 / m <sup>2</sup>	+ 14.45 / m <sup>2</sup>	+ 19.75 / m <sup>2</sup>	+24.00 / m <sup>2</sup>	+41.65 / m <sup>2</sup>
Solskydd								
	Classics	24 xxx / 25 xxx	Uni	●				
		26 xxx	Block	●				
		28 xxx	Fantasy	●				
Design		20 xx	STOBAG Design		●			
		24 5xx	Brilliant 3D		●			
		22 2xx	Brilliant tone-in-tone		●			
		22 4xx	Brilliant tone-on-tone narrow		●			
Genomskinlighet & bländningsskydd								
		42 xxx	Sergé 600		●			
		43 xxx	Sergé 100				●	
		44 xxx	Soltis 86		●			
		45 xxx	Soltis 88			●		
		46 xxx	Soltis 92				●	
		48 xxx	Twilight					●
		52 xxx	Cristal				●	
		89 xxx	Curtains				●	
Mörkläggnig								
		62 xxx	Soltis B92					●
Protect Plus								
		82 xxx	Water				●	
		84 0xx	Resistant				●	
		84 2xx	Resistant Blockout				●	
		86 xxx	Fire				●	
		88 xxx	Reflect				●	
Externa designer*	Acryl Uni, Acryl Block (Sattler, Para, Dickson)					Pristillägg / m <sup>2</sup>	10 %	
	Soltis 86, Soltis 92					Pristillägg / m <sup>2</sup>	–	
	Soltis B92					Pristillägg / m <sup>2</sup>	15 %	
Tekn. tillverkningsbara vävar					Möjligt mot förfrågan		15 %	
* Externa designer är dukar som inte ingår i vårt sortiment och inte finns tillgängliga på lagret								

**Viktiga anvisningar**

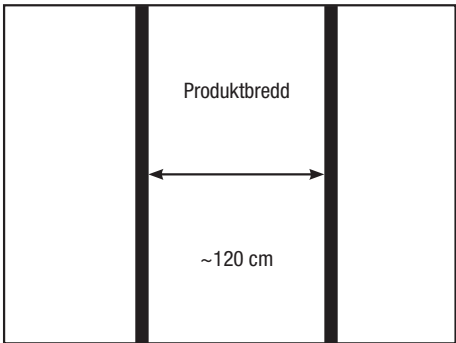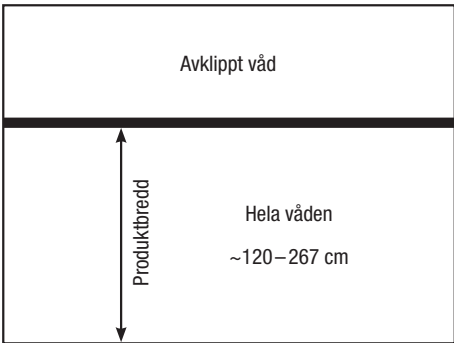Den aktuella produkt-duk-tabellen hittar du på PartnerNet under Dukkollektion.

Sömriktningar	
<b>Vertikal tillverkning</b>  <p>Hela våden i mitten</p>	<b>Horisontell tillverkning</b>  <p>Hela våden nedtill. När hela våden ska vara upptill måste detta anges vid beställning.</p>


<b>Tillverkningsteknik</b>	Sydd tillverkning med Tenara-tråd	Extra kostnad	4.75 / m <sup>2</sup>
	Limmad tillverkning (långsgående sömmar och sidofäll)	Extra kostnad	6.70 / m <sup>2</sup>

Tillverkningstyper	
<b>Sydd tillverkning</b>	
	<p>Dukar från STOBAG sys i standardutförandet med en beige polyestersytråd. Sytråden lämpar sig utmärkt för alla akrylmaterial och kombinerar optimala sömnadsegenskaper med högsta sömkvalitet. För sömmar med denna tråd gäller en garanti på 2 år. Garantin gäller inte för dukar som monteras på markssystem med stödlager, glidskenor och liknande dukstyrningssystem.</p> <p><b>Tenara®-tråden klarar extrem påfrestning och ger förlängd garanti</b></p> <p>Tenara®-tråden är en transparent nylontråd. Den kännetecknas framför allt av sin höga resistans mot UV-strålning, väder och kemikalier. För dukar med Tenara-tråd gäller en garanti på 10 år för trådbrott.</p>
<b>Limmad tillverkning</b>	
	<p>Vid limningstekniken matas limmet in i form av en remsa och aktiveras i sömmen med hjälp av ultraljud. Fördelar med den här tekniken: Ett förbättrat, homogent utseende; fullständig tätning i sömnadsområdet (ingen genomdroppning); ingen skada på sömmen på grund av mekanisk eller miljömässig påverkan; optimal kraftfördelning i sömnadsområdet på grund av heltäckande adhesivbindning. För limmade sömmar gäller en garanti på 5 år.</p>
<b>Svetsad tillverkning</b>	
<p>Svetsteknologin möjliggör en perfekt sömanslutning för PVC-belagda vävar (Soltis, Sergé osv.). Vid den här tillverkningstekniken smälter två tygskikt samman med hjälp av värme och tryck. Garantin för svets sömmar är 2 år.</p>	
<b>Dimensionstolerans</b>	
<p>Vävar är flexibla ytor där motsvarande dimensionstoleranser måste beaktas. Vi är naturligtvis angelägna om att uppnå hög dimensionell noggrannhet, men ber dig ha följande toleransvärden i åtanke:</p> <p>Vävbredd 0–300 cm = max -1 cm / +0 cm</p> <p>Vävbredd från 300 cm = max -1,5 cm / +0 cm</p>	

### Fabrikstillverkad volang

		PG1	PG1A	PG2	PG2A	PG3	PG4
Upp till 20 cm höjd	Inkluderat	17.40/Lpm	20.45/Lpm	21.55/Lpm	24.35/Lpm	27.05/Lpm	28.00/Lpm
Från 20 cm höjd	Extra kostnad per 10 cm höjd	4.25/Lpm	5.10/Lpm	5.70/Lpm	6.10/Lpm	6.70/Lpm	8.50/Lpm
<b>Extra kostnader</b>	Volangtillverkning enskild						49.30/Styck
	Volangtillverkning med andra mönster som markismaterial						49.30/Styck
	Mönsteranpassning						94.00/Styck

### Volangvarianter

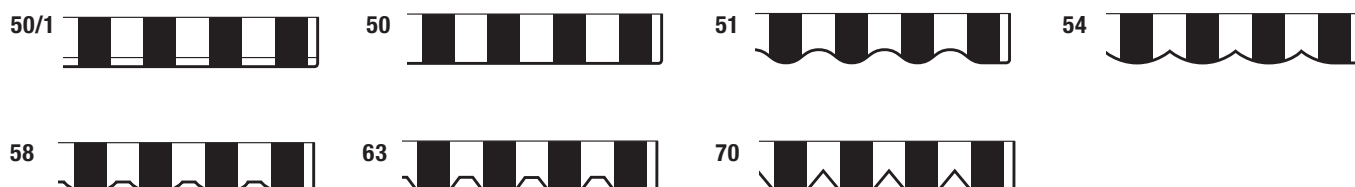

Den rekommenderade volanghöjden är 15–18 cm beroende på typ av markis. Volangutsnittet anpassas efter mönsterbredden.

Av vävtekniska skäl kan en volang som tillverkats i efterhand ha en mönsteravvikelse på upp till 6 cm.

**Observera!** Ange volangens variantnummer vid beställning. Utan specifikation levereras standardvolangen 50.

### Kantband

Ange alltid önskat kantbandsnummer vid beställning av dukar. Utan specifikation levereras ett lämpligt kantband.






Specialtillverkning / tillbehör						
Fälltabell för hålfäll	Diameter Ø i mm	Hålfäll i cm	Diameter Ø i tum	Hålfäll i cm	Plattjärn = mm	Hålfäll i cm
	10	3	1/8	3	12 x 3	2.5
	20	5	1/4	3.5	15 x 3	2.5
	25	6	3/8	4.5	18 x 4	3
	30	6.5	1/2	5.5	20 x 2	3
	33	7	3/4	6	20 x 3	3
	35	7.5	1	7	20 x 4	3.5
	40	9	1 1/4	9	20 x 5	3.5
	45	9.5	1 1/2	9.5	25 x 2	4
	50	10			25 x 4	4.5
	60	11			35 x 10	6
	70	12				
	80	13				

Snabbväxlad kederlist ZS149			
Den snabbväxlade kederlisten möjliggör en mycket snabbare och enklare montering av ersättningsdukar. Framför allt måste man inte demontera kassetmarkiser. Beroende på typ av markis kan upp till två timmars arbetstid sparas in per ersättningsduk.			
Kederlist	Snabbväxlad kederlist ZS149	Extra kostnader	6.25 / Lpm

Specialtillverkning	Bred fäll med 2 eller 3 dubbelsömmar på maximalt 12 cm		23.30 / Duk
	Påsydda förstärkningsremсор 12 cm		121.50 / Styck
	Hörförstärkningar per duk och par		55.90 / Par
	Diagonal utskärning per duk		92.90 / Styck
	Utskärning		56.30 / Styck
	Särskilda tillverkningsförrordningar för 1/2-våder		20 % / Duk
	Särskilda tillverkningsförrordningar för 1/4-våder		30 % / Duk
Dukar med blixtlås	Duk med blixtlås på sidan inkl. hörnutskärningar	Pristillägg	22.65 / m <sup>2</sup>
Fällutförande	Volang fäst vid duken	A1	56.30 / Styck
	Hålfäll	B1	56.30 / Styck
	PVC-sträng insydd eller med hålfäll	C1	56.30 / Styck
	PVC-sträng insydd	C2	56.30 / Styck
	Hålfäll eller platt fäll	D1	56.30 / Styck
	Blyband insytt 150 g/lm		14.50 / Lpm

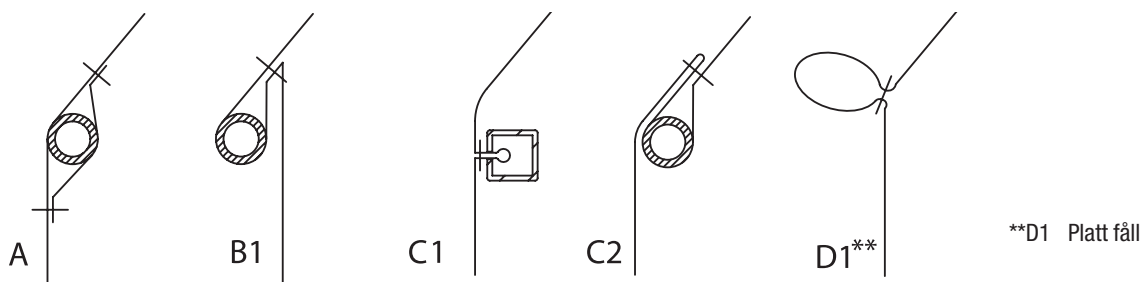**Nedre fäll (fäst i volangen)**


<b>Öljetter</b>	Insättning av öljetter på 12 mm diameter		7.05 / Styck
	Insättning av öljetter på 20 mm diameter		7.05 / Styck
<b>Förslutningar och band</b>	Kardborreband fastsytt		20.45 / Lpm
	Monterad Tenax-förslutning för fastskruvning (bas bifogas lös)		13.15 / Styck
	Monterad Tenax-förslutning med bas för dukmontering (bas monterad)		20.45 / Styck
	Vridförslutning med öljett (vridförslutning bifogas lös)		10.65 / Styck
<b>Dukrengöringsmedel</b>	Dukrengöringsspray 303 «clean» SZ1500/1	950 ml	20.75 / Netto
	Påfyllningskanna 303 «clean» SZ1500/2	3.75 l	19.85 / Netto
	Impregneringsmedel 303 «guard» SZ2500/1	950 ml	19.85 / Netto
	Påfyllningskanna 303 «guard» SZ2500/2	3.75 l	71.85 / Netto
<b>Timpris för sömnad</b>	Timpris för reparation via sömnad	Netto	93.00
	Uppmätning av levererade tyger/volanger		93.00 / Duk

**Viktiga anvisningar**

Reparationer, specialdukar etc. beräknas enligt tidsåtgång och materialutgifter. Triangelformade dukar beräknas i full rektangelmassa. Smutsiga dukar accepteras inte för reparation. Använd våra beställningsblanketter. Vi ber dig ha förståelse för detta. Specialdukar tillverkas endast efter exakta skisser och måttangivelser.

### Leveransomfattning

**Normaltillverkning:** för mer information, se P.T.K.- register 15.

Sidofällan är normalt 4 cm bred och noga sydd. En fäll som sys in upptill COATEX 6 mm (vitt band) och nedtill, utan detaljer och med en PVC-sträng med en diameter på 7 mm, passar till tygrullarna 60, 70 och 78 och STOBAG utfällningsprofil.

**Specialtillverkning:** för detaljer, se P.T.K.

Sidofällan, förstärkningsremarna för dukrullsstöd etc. är olika breda och olika utformade beroende på markistyp.

Alla priser är per sydda kvadratmeter inkl. PVC-sträng upptill och nedtill.

### Förpackning, leverans

För att undvika veck levereras dukarna hoprullade med lastbil. **Tillverkningsrelaterade hanteringsveck är tekniskt oundvikliga och betraktas ännu som bästa tillgängliga teknik.** Observera att detta gäller för alla dukar som levereras vikta, speciellt vid överdimensionerade förpackningsstorlekar på 7 m. Vid förpackningar med en storlek på upp till 3 m är det möjligt att leverera dukar hoprullade via posten. Från förpackningsstorlekar på 3 m är ännu endast en hopvikt leverans möjlig.

### Produktegenskaper för markisdukar (enligt riktlinjerna från ITRS industriförening)

Markisdukar av akrylväv är högkvalitativa produkter med högt ljusmotstånd och hög färgåktighet samt en rötsäker, vatten- och smutsavvisande utrustning. Det ger dig många år med ett tryggt och bekvämt solskydd.

Trots den toppmoderna tekniken vid tillverkningen av markisdukar finns det fenomen som är oundvikliga vid behandlingen av dukarna. För att undvika irritation vill vi inom ramen för konsumentupplysning uppmärksamma följande egenskaper:

**Vikveck** ① uppstår under tillverkningen och vid viking av markisdukar. Därför kan det, speciellt vid ljusa färger, resultera i yteffekter i vecken som verkar mörkare i motljus.

**Kriteffekt** är ljusa strimmor som uppstår under bearbetningen och kan inte undvikas helt, ens med största omsorg.

**Vågighet** ② ③ ④ i fäll- och vådområdet skapas av att flera lager tyg och olika lindningstjocklekar ligger på tygrullen. De resulterande tygspänningarna kan orsaka vågighet (till exempel våffel- eller fiskbensmönster). Veckbildning i fällområdet kan också uppstå i övergångsområdet mellan tyg och dragkedja vid ZIP-system.

**Utökad sidovådslängd med** ⑤ 5 sömmar och fällkanter fungerar visserligen som en förstärkning, men måste även klara den största belastningen. När duken rullas upp ligger fällkanterna och sömmarna över varandra, vilket ökar trycket och spänningen ytterligare. Sömmarna och fällkanterna pressas platta och ökar således i längd. Detta kan leda till att sidofällan sjunker ner något när markisen rullas ut.


I princip kan de ovannämnda effekterna inträffa med olika intensitet för nästan alla markisdukar. Det minskar dock inte på något sätt deras värde och användbarhet.

**Regnresistent** solskyddsmarkiser av akrylmaterial är impregnerade för att vara vattenavvisande och håller mot ett lätt, kortvarigt regn vid en lägsta lutning på 14°. Vid kraftigare eller mer ihållande regn måste markisen fällas in för att förhindra skador. Markiser som fälls in när de är våta måste fällas ut igen så snart som möjligt för att torka.



## Varianter på dukar – Tilläggspris för ersättningsorder

	V2 – Fönster	Cristal med Resistant, Soltis 86 eller Soltis 92	219.75/Styck
---	--------------	--	--------------

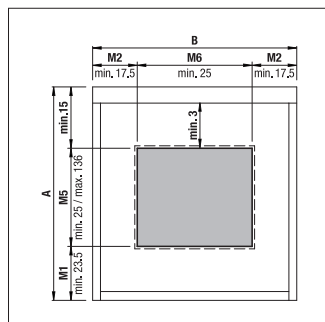

V2 – Fönster

### Produktegenskaper för markisduken Cristal

CRISTAL är ett transparent, vattenavvisande tyg baserat på PVC-harts. För att undvika irritation vill vi inom ramen för konsumentupplysning uppmärksamma följande egenskaper:

#### Temperaturskillnader

Temperaturskillnader och överdriven spänning kan orsaka förändringar i materialet. Detta kan leda till permanent deformation av duken, varvid vågor bildas på duken och kederlisten i extrema fall går sönder vid svetssömmen. Dessutom kan blixtlåset hoppa ur SIR-styrningen. Det är därför förbjudet att använda systemet vid temperaturer under fryspunkten.

Även om CRISTAL genomgår processen termisk stabilisering under tillverkningsprocessen är det fortfarande möjligt att defekter eller veck uppstår. Dessa defekter orsakas av deras egen elasticitet i samband med upprullning på tygrullen. Dessa återkommande fenomen uppträder mestadels på vintern och tenderar att försvinna igen under den varma årstiden.

#### Färgskillnader mellan dukvåderna

Vid ytbehandling av polyakryl eller andra jämförbara material i olika tillverkningspartier kan små färgavvikelser uppstå. Dessa blir synliga inuti vävrullarna samt i olika partier. Varuprov och bilder på vävorna kan uppvisa mindre avvikelser jämfört med senare leveranser. Denna effekt motsvarar de erkända tekniska reglerna och har ingen inverkan på dukarnas kvalitet, funktion eller livslängd.

#### Varianter av dukar

På grund av materialens olika sammansättningar vid tillvalbara dukvarianter som fönster, rand eller delade dukar kan kombinationen av två olika sorters tyg (t.ex. Cristal och Soltis 86) resultera i vågbildning, rynkor och avtryck. Av produktionstekniska skäl installerar vi den vita flaggkederlisten ZS159 i utfällningsprofilen I ZS304. Denna kan beroende på dukvariant (färg) uppfattas som ett ljusare element.

#### Fukt och matthet

Om man upptäcker kondens är det viktigt att säkerställa en korrekt ventilation. Det innebär att markisen måste öppnas 3 till 4 gånger om dagen i minst fem minuter inom det tillåtna temperaturområdet. Den främsta orsaken till matthet hos CRISTAL-duken är den fukt som absorberas av duken när den rullas in och stängs.

Liknande reklamationer kan på grund av ovan nämnda punkter inte lämnas in och omfattas således inte av garantin.

Vi beviljar två års garanti på CRISTAL.



Duktryck											
Tampotryck med 1–2 färger på volang (exkl. material)											
Drukhoogte	Druklengte										
	<100	<150	<200	<250	<300	<350	<400	<450	<500	<550	<600
<15	262	289	309	338	361	385	410	437	460	488	511
<20	299	324	348	375	400	425	449	474	499	523	548



Tampotryck med 1–2 färger på duk (exkl. material)											
Tryckhöjd	Trycklängd										
	<100	<150	<200	<250	<300	<350	<400	<450	<500	<550	<600
<40	501	538	573	612	651	692	738	787	837	890	948
<60	594	631	672	715	760	810	859	915	973	1039	1107
<80	678	721	767	816	866	925	981	1043	1111	1183	1267
<100	763	812	861	915	975	1039	1105	1175	1253	1331	1420
<150	843	899	956	1020	1084	1154	1226	1305	1389	1478	1577
<200	919	977	1045	1111	1185	1265	1344	1434	1513	1626	1678
<250	1026	1092	1164	1241	1319	1403	1478	1564	1661	1772	1894

Tips
Vi rekommenderar tampotryck på dukar i PG1. Fler alternativ mot förfrågan. 35% tillägg på Soltis- och Sergé-dukar.

Till detta tillkommer de fasta kostnaderna per tryckuppdrag	Förpacknings-/transportkostnader	200.00
---	----------------------------------	--------

Digitaltryck UV (exkl. material)	
Pris upp 1 m <sup>2</sup>	* 169.00 / m <sup>2</sup>
Pris upp 4.9 m <sup>2</sup>	129.00 / m <sup>2</sup>
Pris upp 9.9 m <sup>2</sup>	119.00 / m <sup>2</sup>
Pris upp 24.9 m <sup>2</sup>	99.00 / m <sup>2</sup>
Pris från 25 m <sup>2</sup>	89.00 / m <sup>2</sup>
Förpacknings-/transportkostnader	200.00 / net
Dataöverföring skrivare	175.00 / net

\* Minsta beräkningshöjd och bredd 1 m<sup>2</sup>

Rekommendation		
Vi rekommenderar digitaltryck UV på följande vita material. Fler material mot förfrågan.		
Prisgrupp 2	89 102	Sattler Sunprint, Uni Nr. 314 D10 (banbredd 120 cm)
	44 002	SOLTIS 86-2044
Prisgrupp 3	46 002	SOLTIS 92-2044



Digitaltryck

## Leverans av data

**Bilder/foton** Photoshop (psd, eps, tif, jpg)  
Rekommenderad upplösning vid slutstorlek: 72 dpi  
Minimal upplösning vid slutstorlek: 30 dpi  
PDF (PDFX3)

**Logotyper/skrift** Illustrator (ai, eps)  
Konvertera text till banor/konturer!  
PDF (PDFX3)

**Ge oss även en PDF samt en förlaga med korrekta färger (pappersutskrift, förprovtryck, etc.)**  
Dessutom behöver vi följande uppgifter  
Logotyp-/bildstorlek (cm)  
Positionering på duken  
Önskad färg (CMYK, Pantone)  
Önskad typ av tryck (efter överenskommelse med STOBAG)

**Ytterligare bearbetning av filerna som ska tryckas prisberäknas efter tidsåtgång.**  
Följande filtyper kan hanteras: InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat.

## Dukar

Trycka				Tampotryck	Sprutmetod	Digitaltryck UV
<b>Solskydd</b>						
<b>Classic</b>	24 xxx / 25 xxx	Uni	Polyakryl	•		
	26 xxx	Block	Polyakryl	•		
	28 xxx	Fantasy	Polyakryl	•		
<b>Design</b>	20 xxx	STOBAG Design	Polyakryl	•		
	24 5xx	Brilliant 3D	Polyakryl	•		
	22 2xx	Brilliant tone-in-tone	Polyakryl	•		
	22 4xx	Brilliant tone-in-tone narrow	Polyakryl	•		
<b>Genomskiinlighet &amp; bländningsskydd</b>						
	42 xxx	Sergé 600	Glasfiber 42 % PVC 58 %		•	•
	43 xxx	Sergé 100	Glasfiber 42 % PVC 58 %		•	•
	44 xxx	Soltis 86	Polyester PVC-belagd		•	•
	45 xxx	Soltis 88	Polyester PVC-belagd		•	•
	46 xxx	Soltis 92	Polyester PVC-belagd		•	•
	48 xxx	Twilight	100 % PES	•		
<b>Mörkläggnig</b>						
	62 xxx	Soltis B92	Polyester PVC-belagd		•	•
<b>Protect Plus</b>						
	82 xxx	Water	Polyakryl	•		
	84 0xx	Resistant	550 / 1100 detex PES HAT lackerad matt PVDF		•	•
	84 2xx	Resistant Blockout	550 / 1100 detex PES HAT lackerad matt PVDF		•	•
	86 xxx	Fire	PES / MAC	•		
	88 xxx	Reflect	Polyakryl	•		

PES: Polyester

HAT: High Tenacity Yarn

PVDF: Polyvinylidendifluorid

MAC: Modifierad akryl



# Vindmotståndsklasser enligt DIN EN 13561

## Översikt

	Nr.	Markistyp	Nr.	Armtyp	Dimension		med AV	DIN EN 13561			
					Max. breed	Max utfall		1	2	3	4
FÖNSTER & FASADER	1	VERTICAL	S4110/1 + /2		500	300				x	
	2	VERTICAL	S4110/3		500	400				x	
	3	VERTICAL-LIGHT	VS4300		500	350				x	
	4	UNIVERSAL	US3510/1 + /2 + /3		400	250				x	
	5	UNIVERSAL	US3910/1 + /2		450	300				x	
	6	UNIVERSAL	US3910/3		450	400				x	
	7	VENTOSOL	VS5100		400	350				x*	
	8	VENTOSOL	VS5200		500	500				x*	
	9	VENTOSOL	VS5400		300	400				x*	
	10	VENTOSOL	VS5600		600	700				x*	
	11	VENTOSOL	VS6100								
	12	VENTOSOL	VS6200								
	13	VENTOSOL-LUNERO	VD5100		400	350				x	
	14	VENTOSOL-LUNERO	VD5200		500	500				x	
	15	VENTOSOL-LUNERO	VD5400		300	400				x	
	16	VENTOSOL-LUNERO	VD5600		600	700				x*	
	17	VENTOSOL-CRISTAL	VC5300		350	300				x	
	18	VENTOSOL	VM720/2		700	300					x
	19	METRO	S3110		450	175				x	
	20	METRO-BOX	FS4200		450	125				x	
	21	VISOMBRA	FS6000		400	350				x	
BALKONG & TERRASS	22	SIGMA	S7000	S830	550	200		B > 520	x		
				S834	550	250			x		
	23	SIGMA	S7200	S830	550	300			x		
				S834	550	300		A > 200	x		
	24	AZUR	SG2400		600	300		A > 250	x		
	25	SELECT	S8130	S834	1800	300		A > 200	x		
				S833	1800	350	A > 250 = WWK1	A > 300	x		
	26	SELECT-OMBRAMATIC	S8135	S834	600	300			x		
				S833	600	350			x		
	27	SELECT-STOBOSCOPE	S8130/2	S832/1	1800	350		A > 300	x		
	28	SELECT-PLUS	S8133	S840	775	350	till A = 250	A > 250	x		
	29	JUMBO	S2160/2	S332/1	1800	500		A > 400	x		
	30	SELECT-BOX	S8250	S834	600	300		A > 200			
				S833	600	300	A > 250 = WWK1	A > 300	x		
	31	PURABOX	BX1500	BX130	500	225			x		
	32	CASABOX	BX2000	BX230	500	300		A > 250	x		
	33	TENDABOX	BX3000	S534	650	350		A > 300	x		
				BX330	650	400			x		
	34	TENDABOX VOLANT-PLUS	BX3000	BX330	650	350		x			
	35	CAMABOX	BX4000	BX430	550	300			x		
	36	CAMABOX	BX4500	BX480	700	400			x		
	37	CAMABOX VOLANT-PLUS	BX4500	BX480	700	400		x			
	38	MESABOX	S9170	S585/1	700	400		A > 350	x		
	39	RESOBOX	BX8000	B450	1800	300			x		
				B440	1800	400		x			
	40	RESOBOX VOLANT-PLUS	BX8000		1400	400		x			
	41	ARDON	GP2600		500	A1: 230				x	
					500	A2: 325				x	
					500	A2: 325				x	
	42	SIRO-FLEX	SR6000		200	400				x	
	43	OMBRAMOBIL	OS4000	OS234	555	450			x		
				OS534	612	700		A > 600	x		
	44	BOXMOBIL	OS7000	BX330	662	700			x		
	45	BOXMOBIL VOLANT-PLUS	OS7000	BX330	662	700		x			
VINTERTRÄD- GÅRD	46	ARNEX	PS2500		600	450				x	
	47	AIROMATIC	PS4000		400 / 300	350 / 400				x	
	48	AIROMATIC	PS4500		550 / 450	500 / 600				x	
	49	TARGA	PS6000		700	700				x	
	50	TARGA-PLUS	PS6100		700	700				x	

\* upp till 120 km/h beroende på dimensionering och monteringsituation (se PartnerNet)

\*\*upp till 150 km/h i infällt läge (lameller)

Dimensioner som inte listas i den här tabellen har ingen bekräftad vindmotståndsklass enligt DIN EN 13561.

	Nr.	Markistyp	Nr.	Armtyp	Dimension		med AV	DIN EN 13561			
					Max. breed	Max utfall		1	2	3	4
PERGOLA & PAVILJONG	51	PERGOLINO	P3000		700	400				x	
	52	PERGOLINO	P3500		700	600				x	
	53	RIVERA	P5000		1500	700					x
	54	RIVERA med sidosolskydd								x	
	55	RIVERA med glas (max. 15 m <sup>2</sup> )									x
	56	TERRADO	GP500		1986	600			A>500	x	
	57	BAVONA	TP6XXX		500 / 600	600					x**
	58	BAVONA med sidosolskydd								x	
	59	BAVONA med Resistant (max. 15 m <sup>2</sup> )									x
	60	MELANO	TP7100		500	700					x
	61	MELANO med sidosolskydd								x	
	62	MELANO med Resistant									x
	63	TR4110		500	700					x	
	64	TR4120 / TR4520		500 / 600	600					x**	

## Vindmotståndsklasser DIN EN 13561

Vindklass 1	Vindklass 2	Vindklass 3	Vindklass 4	Vindklass 5	Vindklass 6
28.4 km/h	38.5 km/h	49.5 km/h	61.5 km/h	77.5 km/h	94.5 km/h
7.8 m/s	10.7 m/s	13.8 m/s	17.1 m/s	21.5 m/s	26.3 m/s



## Tillåtna vindmotståndsklasser

Vikarmsmarkiser	Klass 1–2
Fasadmarkiser	Klass 1–3
Pergola- och fasadmarkiser med SIR-system	Klass 1–6

Beaufort-skalan	Dynamiskt tryck	Hastighet	Vindstyrka		
Beaufort	N / m <sup>2</sup>	kn	km/h	m/s	
0	0	0			stiltje
1	0 till 1	1 till 3	1.1– 5.4	0.3– 1.5	nästan stiltje
2	2 till 6	4 till 6	5.5– 11.9	1.6– 3.3	lätt bris
3	7 till 17	7 till 10	12.0– 19.4	3.4– 5.4	god bris
4	18 till 37	11 till 16	19.5– 28.4	5.5– 7.9	frisk bris
5	38 till 68	17 till 21	28.5– 38.5	8.0– 10.7	styv bris
6	69 till 114	22 till 27	38.6– 49.7	10.8– 13.8	hård bris
7	115 till 175	28 till 33	49.8– 61.5	13.9– 17.1	styv kuling
8	176 till 257	34 till 40	61.6– 74.5	17.2– 20.7	hård kuling
9	258 till 357	41 till 47	74.6– 87.8	20.8– 24.4	halv storm
10	358 till 483	48 till 55	87.9– 102.2	24.5– 28.4	storm
11	484 till 637	56 till 63	102.3– 117.3	28.5– 32.6	svår storm
12	638 eller över	64 eller över	> 117.4	> 32.6	orkan


## Definition av nederbördsmängd

Regnskur:		Regn:	
Nederbördsmängd på 10 minuter		Nederbördsmängd på 1 timme	
Definition	Mängd	Mängd	Mängd
lätt	0.1 up to 0.4 mm	lätt	0.1 up to 0.5 mm
måttlig	0.4 up to 2 mm	måttlig	0.5 up to 4 mm
kraftig	2 up to 8 mm	kraftig	4 up to 10 mm
riklig	> 8 mm	riklig	

Minsta bredd för 2 vik- eller teleskopparmar (angivet i cm)																		
	150	160	175	180	200	225	235	250	265	275	285	300	310	325	350	400	450	500
 SELECT S8130 / S8135 (OMBRAMATIC)	180	190		210	230	260		290		320		350		380	400			
SELECT S8133 PLUS	115			130	140	155		170		185		200		215	225			
SELECT S8130/2 STOBOSCOPE								285				325			375			
JUMBO S2160/2															395	400	450	500
RESOBX BX8000	200				250			300				350			400	450		
MESABOX S9170								350				425			450	485		
CAMABOX BX4000	214				254			314				374						
CAMABOX BX4500	215				255			315				365			415	465		
TENDABOX BX3000, S534	195				255			305				365			415			
TENDABOX BX3000, BX330	195				255			305				380			430	470		
CASABOX BX2000		188		208	228	258		288				348						
PURABOX BX1500	185			215	235	265												
SELECT-BOX S8250	180	190		210	230	260		290		320		350		380	400			
OMBRAMOBIL OS4000												215			235	265	295	
Minsta bredd för 4 vik- eller teleskopparmar (angivet i cm)																		
 SELECT S8130	150	160	175	180	200	225	235	250	265	275	285	300	310	325	350	400	450	500
SELECT S8133 PLUS										640		705		765	805			
										475		500		525	600			

- Minsta bredd för större markiser finns att få på begäran.
- Värdena beräknas och kan variera i praktiken beroende på markistyp.

## Tekniskt utfall (storlek att ange vid ordertillfället)

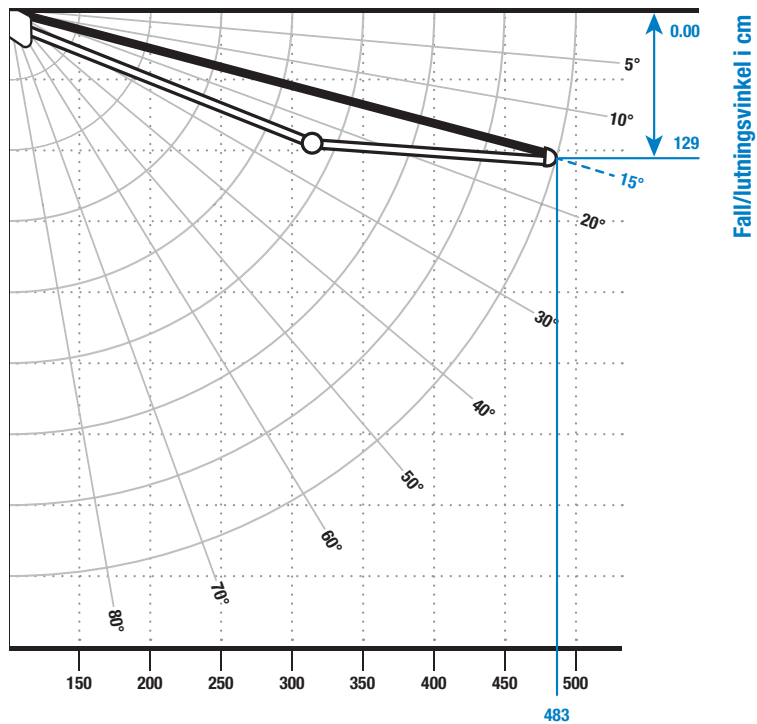

Effektivt utfall av markis i cm

## Tabell utfall


Tabellvärde: ♦ Utfall av markis i cm  
■ Fall i cm

	Teknisk utfall (storlek att ange vid ordertillfället) i cm																					
Lutnings- vinkel i grader	150		160		180		200		225		250		300		350		400		450		500	
	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■
5	149	13	159	14	179	16	199	17	224	20	249	22	299	26	349	31	398	35	448	39	498	44
10	148	26	158	28	177	31	197	35	222	39	246	43	295	52	345	61	394	69	443	78	492	87
15	145	39	155	41	174	47	193	52	217	58	241	65	290	78	338	91	386	104	435	116	483	129
20	141	51	150	55	169	62	188	68	211	77	235	86	282	103	329	120	376	137	423	154	470	171
25	136	63	145	68	163	76	181	85	204	95	227	106	272	127	317	148	363	169	408	190	453	211
30	130	75	139	80	156	90	173	100	195	113	217	125	260	150	303	175	346	200	390	225	433	250
40	115	96	123	103	138	116	153	129	172	145	192	161	230	193	268	225	306	257	345	289	383	321
50	96	115	103	123	116	138	129	153	145	172	161	192	193	230	225	268	257	306	289	345	321	383
60	75	130	80	139	90	156	100	173	113	195	125	217	150	260	175	303	200	346	225	390	250	433
70	51	141	55	150	62	169	68	188	77	211	86	235	103	282	120	329	137	376	154	423	171	470
80	26	148	28	158	31	177	35	197	39	222	43	246	52	295	61	345	69	394	78	443	87	492

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.





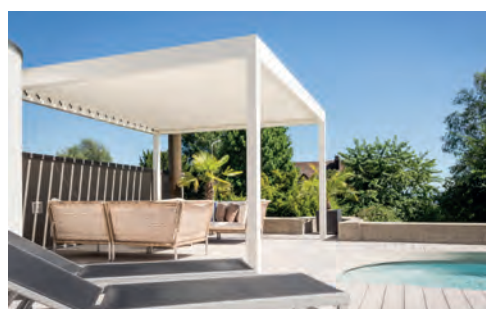

**STOBAG Benelux B.V.**  
 Flevolaan 7  
 1382 JX WEESP  
 Tel. +31 (0)294 430361  
 Fax +31 (0)294 430678  
 sales@stobag.nl  
 www.stobag.com

