

# FÖRSÄLJNINGSPRISLISTA 2020

## Sol- och väderskyddslösningar

Gäller från 3:a februari, 2020. Alla priser i EUR, exkl. moms.





## FUNKTIONALITET & TEKNIK

Vår mångåriga erfarenhet och vårt nära samarbete med arkitekter och planerare gör det möjligt för oss att utveckla innovativa produkter som motsvarar de allra högsta kraven. – Igår, idag och i framtiden.



## ESTETIK & DESIGN


Känslor gör vardagen till ett äventyr. Inflytandet från färger och former spelar en central roll i detta. Därför kan alla markiser från STOBAG anpassas individuellt till arkitektur och omgivning.



## KVALITET & SÄKERHET

Familjen Gremaud garanterar dig skräddarsydda produkter med lång livslängd utan några kompromisser med kvaliteten. Detta kan vi lova genom att konsekvent använda oss av högkvalitativa material, moderna och miljövänliga produktionsprocesser samt ständiga säkerhetskontroller.



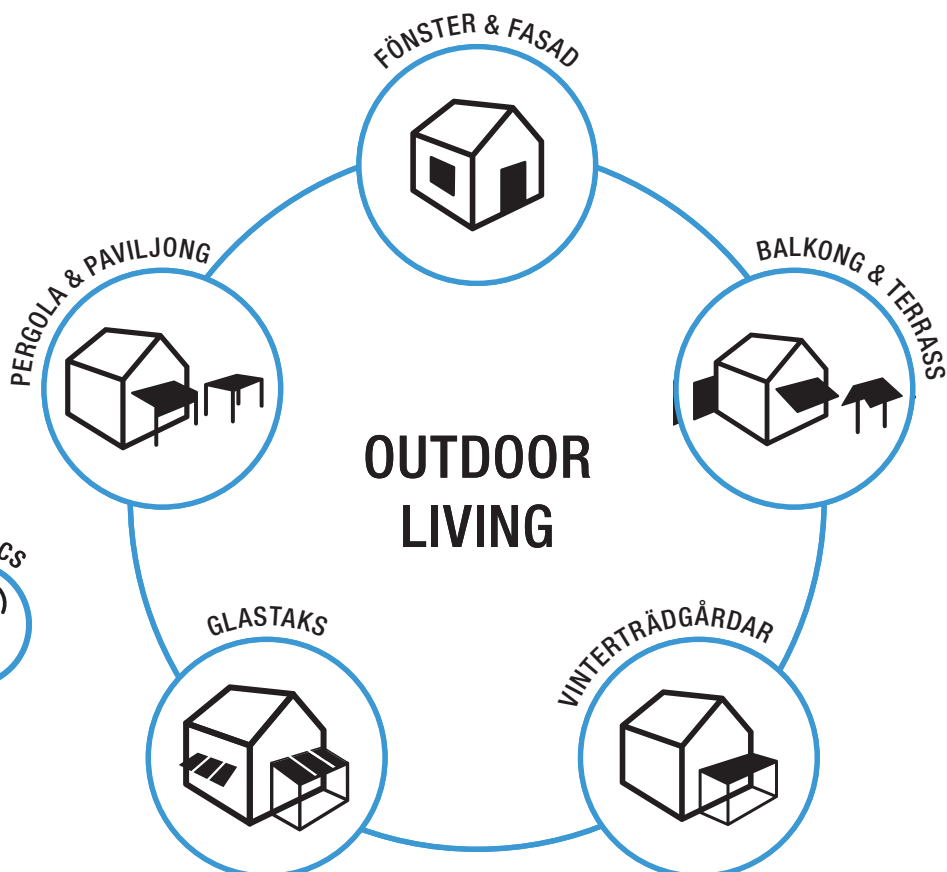

5 ÅR  
STOBAG KVALITETSGARANTI  
GARANTIREGISTRERING KRÄVS

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING



## INFORMATION

Produktsortiment .....	6
Viktig information .....	8
Förkortning/Symboler .....	18



## FÖNSTER & FASAD

### VERTIKALMARKISER

#### VERTICAL

S4110 .....	20
VS4300 LIGHT .....	24

#### UNIVERSAL

US3510 .....	26
US3910 .....	30

### VERTIKALMARKISER MED ZIP-SYSTEM

#### VENTOSOL

VS5100 .....	36
VS5200 .....	38
VS5400 .....	42
VS5600 .....	44
VS6100 .....	48
VS6200 .....	50
VD5100 LUNERO .....	54
VD5200 LUNERO .....	56
VD5400 LUNERO .....	60
VD5600 LUNERO .....	62
VM720/3 .....	64

### FALLARMSMARKISER/MARKISOLETTER

#### METRO

S3110 .....	66
FS4200 BOX .....	68

#### VISOMBRA

FS6000 .....	70
--------------	----

### SKYDDSJALUSIER

#### SECURE

FL1000 .....	72
--------------	----

## BALKONG & TERRASS

### ÖPPNA MARKISER

#### AZUR

SG2400 .....	76
--------------	----

#### SELECT

S8130 .....	78
S8135 OMBRAMATIC .....	82
S8130/2 STOBOSCOPE .....	84
S8133 PLUS .....	88

#### JUMBO

S2160/2 .....	92
---------------	----

### MARKISER MED HALVKASSETT

#### SELECT-BOX

S8250 .....	94
-------------	----

### KASSETTMARKISER

#### PURABOX

BX1500 .....	96
--------------	----

#### CASABOX

BX2000 .....	98
--------------	----

#### TENDABOX

BX3000 .....	100
--------------	-----

#### CAMABOX

BX4000 .....	102
BX4500 .....	106

#### MESABOX

S9170 .....	110
-------------	-----

#### RESOBOX

BX8000 .....	112
--------------	-----

### SIDOSOLSKYDD

#### SIRO

SR6000 FLEX .....	116
-------------------	-----

### FRISTÅENDE SOLSKYDD

#### OMBRAMOBIL

OS4000 .....	118
--------------	-----

#### BOXMOBIL

OS7000 .....	120
--------------	-----



## VINTERTRÄDGÅRDAR

### SOLSKYDD FÖR VINTERTRÄDGÅRDAR

#### ARNEX

PS2500 .....	124
PS8000 .....	126

#### AIROMATIC

PS4000 .....	128
PS4500 .....	130

#### TARGA

PS6000 .....	132
PS6100 PLUS .....	134



## GLASTAK

### GLASTAKSSYSTEM

#### NYON

GP3100 .....	136
PLUS GP4100   GP4200 .....	142

#### TERRADO

GP5100 .....	154
GP5110 .....	154





## PERGOLA & PAVILJONG

### PERGOLA-/TERRASSMARKISER

#### PERGOLINO

**NEW** P3600 ..... 162

#### RIVERA

P5000 ..... 166

### PAVILJONGER

#### BAVONA

TP6100 Softtop ..... 170

TP6500 Hardtop ..... 174

TP6600 Hardtop ..... 178

#### MELANO

TP7100 Softtop ..... 182

### ATRIER

#### ASTANO

TR4110 Softtop-Light ..... 188

TR4120 Softtop ..... 190

TR4520 Hardtop ..... 194

### INGLASNINGSSYSTEM

#### INGLASNING

SV1051 ..... 198

SV1020 ..... 204

## TILLVAL & SERVICE



### AUTOMATISERING OCH STYRNING

Styrning ..... 210

Belysning ..... 212



### DUKDESIGN

Dukar ..... 214

### SERVICE: TEKNISK INFORMATION

Vindmotståndsklasser ..... 224

Minsta bredd ..... 226

Diagram för teknisk utfall ..... 227

## INFORMATION

### VERTIKALMARKISER

### VERTIKALMARKISER MED ZIP

### FALLARMSMARKISER/MARKISOLETTER

### SKYDDSJALUSIER

### ÖPPNA MARKISER

### MARKISER MED HALVKASSETT

### KASSETTMARKISER

### SIDOSOLSKYDD

### FRISTÅENDE SOLSKYDD

### SOLSKYDD FÖR VINTERTRÄDGÅRDAR

### GLASTAKSSYSTEM

### PERGOLA-/TERRASSMARKISER

### PAVILJONGER

### ATRIER


### INGLASNINGSSYSTEM

### TILLVAL & SERVICE




## FÖNSTER & FASAD

- Vertikal-/Fallarms-/Markisoletter
- Dagsljusreglering
- Optimerar temperatur
- Insynsskydd
- UV-skydd
- Fasadsolskydd för stora ytor
- Vertikalt solskydd med hög vindresistens (ZIP)
- Mörkläggningsmarkiser/gardiner/system/etc.]
- Säkerhetsjalousier
- Inbrottskydd
- Skydd mot vandalisering



## BALKONG & TERRASS

- Balkongmarkiser
- Klassiska vikarmsmarkiser
- Markiser med bärrör
- Markiser i halvkassett
- Teleskopsarmsmarkiser för stora ytor
- Kassetmarkiser
- UV-skydd
- Sol-/värmeskydd
- Säkerhet och vindskydd
- Sidosolskydd
- Insynsskydd
- Fristående dubbelmarkiser
- Solskydd utan störande mittstolpar



## VINTERTRÄDGÅRDAR


- Vinterträdgårdssolskydd
- UV-skydd
- Sol-/värmeskydd
- Optimerar temperatur
- Optimering av rumsklimat



## GLASTAK

- Terrasstak
- Glastaksystem
- Komfortabelt Utomhusrum
- Regn-/snöskydd
- Skjutsystem i glas
- Transparent vindskydd
- Glas-/Skärmtak med inbyggt solskydd
- Regn-/Solskydd





## PERGOLA & PAVILJONG

- Terrasstak
- Outdoor Living-paviljonger
- Fristående pergolamarkiser med aluminiumlameller eller plissémarkis
- Bioklimatiskt väderskydd
- Kombinerat horisontellt och vertikalt solskydd
- Komfortabelt Utomhusrum
- Sol-/värme-/UV-skydd
- Skylightsolskydd
- Regn-/snöskydd
- Helintegrerade vertikala solskydd
- Insynsskydd
- Skjutsystem i glas
- Transparent vindskydd

## ELEKTRONIK | AUTOMATISERING OCH STYRNING

- Servicekomfort
- Automatisering
- Styrning via smartphone
- Vädersensor
- Säkerhet
- LED-ljus lösningar



## DUKAR | DUKKOMFORT OCH DUKTRYCK

- Dukkollektion
- Dukbyte
- Tillbehör och annan service
- Reklam med tryck på duk
- Kupong



## Viktig information

### Beräkning

**Totalbredd och utfall = grundpris**

**resp. totalbredd och höjd = grundpris**

(Utfall = avståndet från väggen till frontprofilens framkant, se teknisk info)

Extra kostnader och avdrag beräknas alltid utifrån grundpriset.

Mått mellan två prispositioner avrundas alltid till nästa högre prisposition.

### Enheter

Alla mått i cm (tekn. ritningar i mm) om inget annat anges. Måtten kan avvika beroende på utfall och inställning av lutningsvinkel. Prisangivelser utan enhet är alltid styckpris.

### Priser

Denna prislista är baserad på rekommenderade försäljningspriser i EUR exkl. moms och gäller fr.o.m. 3 februari 2020.

Den ersätter alla tidigare prislistor för färdiga produkter. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra prisändringar och tekniska ändringar.

För STOBAGS handelsvillkor se [www.stobag.com](http://www.stobag.com)

### Extra kostnad för små mängder

Vid ett netto-ordervärde under 30 EUR tillkommer en tilläggsavgift på 10 EUR.

### Montering

Specialistpartnern ansvarar för fäste och täthet mellan produkt och underlag.

Samtliga elinstallationer måste utföras av en auktoriserad specialist.

### Profiler

Standardlängd skärs enligt mått	beroende på profiltypp	15 %
Snittposition		50.00

### Återkopplingar

Leveranser som ger upphov till anmärkningar måste rapporteras inom 3 dagar med uppgifter om leveransdatum och ordernummer.

### Ändringar i beställningar

Ändringar i eller annullering av en beställning måste meddelas via e-post till [order@stobag.com](mailto:order@stobag.com) inom 24 timmar efter att orderbekräftelsen skickats. I annat fall debiteras beställaren alla kostnader som uppstår i den utsträckning ändring/annullering är möjlig.

För produkter inom segmentet Outdoor Living går det inte att göra några ändringar eller annullera beställningar efter att beställaren lämnat sin underskrift.

Vid beställningar som genomförts via E-Store är annullering av den fullständiga ordern möjlig via e-post till [order@stobag.com](mailto:order@stobag.com) inom 24 timmar efter att orderbekräftelsen skickats. Ändringar i en order kan genomföras inom samma tidsperiod genom att annullera ordern via e-post och registrera en ny order i E-Store.

### Specialkostnader/tjänsteartiklar

För mer information om särskilda tjänsteerbjudanden som t.ex. system i två färger, specialstansning, ETO (Engineering-to-order), kostnader för arbete etc. hänvisar vi till STOBAG PartnerNet.

### Rabattsystem

#### Färdiga produkter I

Rabattgrupp för klassiska solskyddsprodukter



### Leverans

Leveranser sker i enlighet med Incoterms 2010. Markislängder över 900 cm blir förmonterade så långt det går, annars levererade i komponenter.

### Garanti

Garantivillkor/garantiförlängning på [www.stobag.com](http://www.stobag.com)

### Skydd och upphovsrätt

Denna försäljningsprislista 2020 tillhör STOBAG AG. Vi hävdar upphovsrätt. Det är inte tillåtet att publicera informationen i dessa dokument för tredje part.

Alla rättigheter tillfaller STOBAG AG. Översättning, omtryckning och kopiering av innehållet – även partiell sådan – får endast utföras med skriftligt tillstånd från STOBAG AG.

Vi förbehåller oss rätten att kontrollera eventuella kränkningar av upphovsrätten och vid behov vidta rättsliga åtgärder.






















### Standard SS-EN 13561

Standarden SS-EN13561 anger kraven på markiser för att uppfylla villkoren för CE-märkning.

Markiser och komponenter från STOBAG är konstruerade och tillverkade enligt bestämmelserna i standarden SS-EN 13561.

# Viktig information



















## Komfortpaket

Komfortpaket								
								
	Baspaket RTS	Baspaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Easy L	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon	
Motor, tilläggskostnad	Somfy Radio RTS, tilläggskostnad	Somfy Radio io, tilläggskostnad	Somfy Radio io, tilläggskostnad	Somfy Radio io, tilläggskostnad	Somfy Radio io, tilläggskostnad	Somfy Radio io, tilläggskostnad	Somfy Radio io, tilläggskostnad	
								
1 kanal	-	-	 Situ 1 io pure II	-	-	-	 Situ 1 io pure II	
5 kanaler	-	-	 Situ 5 io pure II	-	-	-	-	
5 kanaler variation	-	-	-	 Situ 5 io Variation A/M pure II	 Situ 5 io Variation A/M pure II	 Situ 5 io Variation A/M pure II	 Situ 5 io Variation A/M pure II	
Styrning	-	-	-	-	 Sunis WireFree II io Eolis Wire Free io	 Sunis Wire Free II io Eolis Sensor io 230 V med regnalternativ Ondeis regnsensor 230 V	 Sunis WireFree II io Eolis Wire Free io	
Connexoon	-	-	-	-	-	-	 Connexoon Box io	

**TILLVAL:** Kombination med Somfy-fjärrkontroll Nina

För produkter med alternativ för belysning levereras en fjärrkontroll med 5 kanaler även med komfortpaketet Easy som alternativ



BAVONA Hardtop				
				   
	Baspaket Temperatur	Baspaket Temperatur Easy	Komfortpaket Temperatur/Regn	Komfortpaket Temperatur/Regn/Connexoon
Tilläggskostnad	Tilläggskostnad Tilt-box io inkl. Temperatur	Tilläggskostnad Tilt-box io inkl. Temperatur	Tilläggskostnad Tilt-box io inkl. Temperatur	Tilläggskostnad Tilt-box io inkl. Temperatur
				
1 kanal	–	 Situ 1 io pure II	 Situ 1 io pure II	 Situ 1 io pure II
5 kanaler variation	–	 Situ 5 io Variation A/M pure II	 Situ 5 io Variation A/M pure II	 Situ 5 io Variation A/M pure II
Styrning	–	–	 Ondeis regnsensor 24 V	 Ondeis regnsensor 24 V
Connexoon	–	–	–	 Connexoon Box io

För STOBAG:s Hardtop-lösningar ingår kontrollenheten PERGOLA Tilt io med integrerad temperatursensor i baspaketet

Ondeis regnsensor 24 V (tillval)

Vid användning av TP6500 med dubbla fält: Baspaket = 2 motorer och 1 Tilt-box

För produkter med alternativ för belysning levereras en fjärrkontroll med 5 kanaler även med komfortpaketet Easy som alternativ

**TILLVAL:** Kombination med Somfy-fjärrkontroll Nina

# Viktig information

## Somfy

### APPAR

STOBAG använder Connexoon-komponenter (markiser, pergolor eller lampor) som är kompatibla med följande 2 Somfy-appar:




Sätt dina fönster i uppkopplat läge med **Connexoon Window**. Programmera tänkbara scenarier och ta bort dem utan bekymmer. Nu kan du hantera dina dörrar och fönster överallt och kontrollera om de är öppna eller stängda.



Sätt din terrass i uppkopplat läge med **Connexoon Terrace**. Skapa stämning, genom att spara läget, för att enkelt kunna återgå och spela upp det med endast en knapptryckning. Kontrollera dina produkter.

Komponenter till CONNEXOON ACCESS listas inte av STOBAG, men kan erhållas direkt från Somfy.

### Funktionsprincip CONNEXOON io

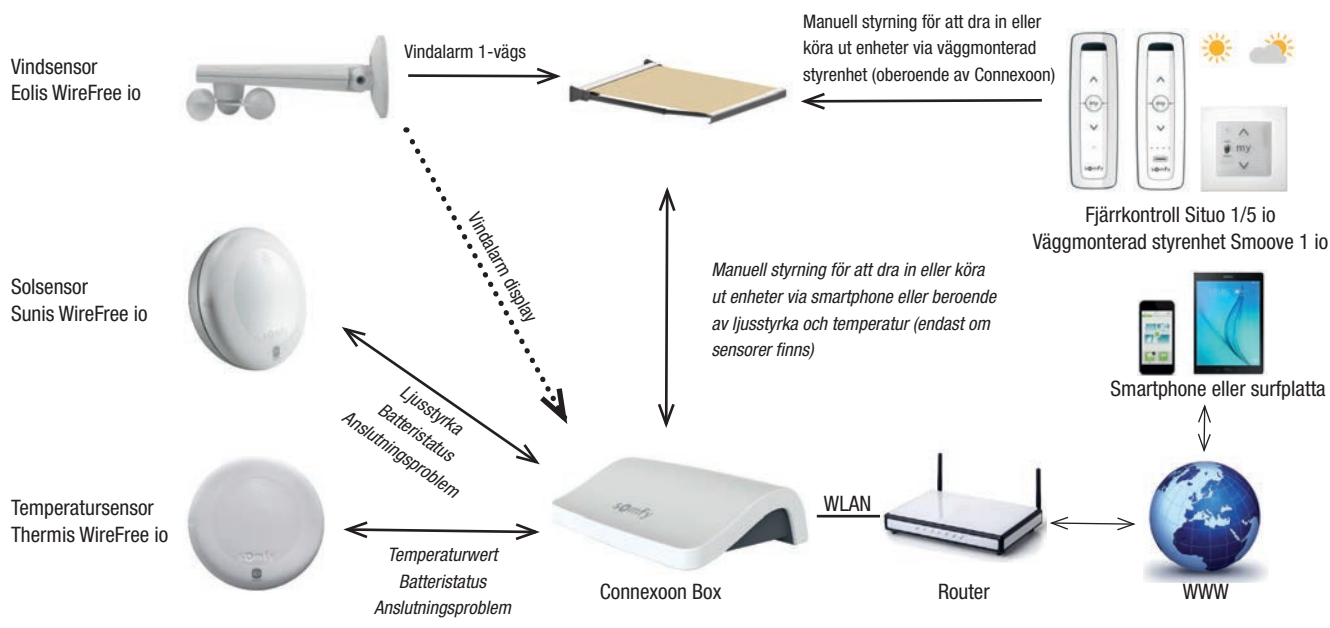

### Connexoon-Box

#### Fördelar

- Kontrollera ditt hem på distans med smartphone och surfplatta
- E-post och push-aviseringar vid larm
- Hemmet alltid under kontroll - även när du är på språng
- Lätt att förstå och intuitivt att använda

#### Installation

- Även utan anslutning till Internet kan produkter anslutas till Connexoon®
- Lekande lätt att eftermontera och med en modulär uppbyggnad
- Utbyggnadsbar enligt dina önskemål



					
MAESTRIA io		<ul style="list-style-type: none"> <li>Hinderigenkänning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VS6100 / VS6200</li> <li>VM720/3</li> </ul>	✓	✓
SUNEA io Screen		<ul style="list-style-type: none"> <li>Utan hinderigenkänning</li> <li>Max. -15 Nm Screen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VS/VD5100, VS/VD5200</li> <li>VS/VD5400, VS/VD5600</li> </ul>	-	✓
Screen Slim Receiver io Plug Art.-nr. 260893		<ul style="list-style-type: none"> <li>Idealisk eftermontering för vertikala markiser</li> <li>Kan användas med vind- och solstyrning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VS6100 / VS6200</li> <li>VM720/3</li> <li>US3510 / US3910</li> <li>S4110 / VS4300</li> </ul>	✓	✓
SUNEA io Awning		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;20 Nm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BX4000, BX4500</li> <li>Diverse vikarmsmarkiser</li> <li>PERGOLINO etc.</li> <li>VS/VD5200 stora installationer &gt;400 x 400</li> </ul>	✓	-
Awning Slim Receiver io Plug Art.-nr. 260890		<ul style="list-style-type: none"> <li>Idealisk eftermontering för vikarmsmarkiser</li> <li>Kan användas med vind- och solstyrning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Markiser från andra tillverkare</li> <li>Eftermontering t.ex. Nice/andra tillverkare</li> </ul>	✓	-
Pergola Slim Receiver io Plug Art.-nr. 260891		<ul style="list-style-type: none"> <li>Idealisk eftermontering för pergolamarkiser</li> <li>Kan användas med vind- och solstyrning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RIVERA</li> <li>BAVONA Softtop</li> <li>ASTANO Softtop</li> <li>MELANO Softtop</li> </ul>	✓	-
Lighting White Receiver Variation io Art.-nr. 260894		<ul style="list-style-type: none"> <li>LED-vit på / av / dimbar</li> <li>12 / 24 V LED vit 4 kanaler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BAVONA Hardtop (Strips SL)</li> <li>BAVONA Softtop (Strips SL)</li> <li>NYON (Spot SLS)</li> <li>NYON PLUS (Spot SLS)</li> <li>PERGOLINO (Spot SLS)</li> </ul>	✓	✓
Lighting RGBW Receiver Variation io Art.-nr. 260892		<ul style="list-style-type: none"> <li>RGBW på / av / dimbar</li> <li>12 / 24 V LED-RGBW 1 kanal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BAVONA Hardtop (Strips SLC)</li> <li>BAVONA Softtop (Strips SLC)</li> <li>ASTANO Hardtop (Strips SLC)</li> <li>ASTANO Hardtop (Strips SLC)</li> <li>CAMABOX BX4000</li> <li>CAMABOX BX4500</li> </ul>	✓	✓
Lighting Tunable White Receiver Variation io Art.-nr. 260896		<ul style="list-style-type: none"> <li>LED-vit färgtemperatur</li> <li>(Kelvin) ändringsbar (kallt vitt - varmt vitt)</li> <li>12 / 24 V TUNABLE WHITE 2 kanaler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PERGOLINO P3600</li> <li>NYON GP3100, NYON PLUS GP4X00</li> </ul>	✓	✓

### Pergola Tilt io

#### Skydd mot frost och snöbelastning

- Prioritet 1: Skydd av anläggningen
- Öppningen av lamellerna förhindrar eventuell frysning och ansamling av snö om det skulle snöa ytterligare
- Under övergångsperioden kan det vara så att lamellerna öppnas trots regn, om temperaturen i boxen under en kort tid faller under gränsvärdena
- Detta kan leda till att möbler som då står under lamelltaket skadas

#### Skydd av möbler under produkten

- Prioritet 1: Skydd av möbler under produkten
- Temperaturövervakningen stängs av, vilket kan orsaka skador på systemet på grund av frysning eller hög snöbelastning



# Viktig information

## Översikt ljus

LJUS-		SPOT			STRIPS	STRIPS	STRIPS
		SLS			SL	SLC	SLT
		2700 Kelvin	3000 Kelvin	4000 Kelvin	VIT 3500 Kelvin	RGBW	DIMBAR VIT 2700–5000 Kelvin
KONTROLL	SOMFY SLIM io	on / off / dimmer			on / off / dimmer	on / off / dimmer Justerbar färg	on / off / dimmer Vit, justerbar
	ON / OFF 1–10 V	on / off / dimmer			on / off / dimmer	–	–

SHADING	CAMABOX BX4000	–	–	–	△ SL100	△ SLC100	–
	CAMABOX BX4500	–	–	–	△ SL100	△ SLC100	–
	BOXMOBIL OS7000	–	EZ3000 on / off	–	–	–	–
PERGOLA	RIVERA P5000	–	–	–	△ SL100	△ SLC300	–
	PERGOLINO P3600	△ SLS100	△ SLS100	△ SLS100	–	–	△ NEW SLT100
PAVILLON	BAVONA / ASTANO Hardtop	–	–	–	△ SL100 / SL300	△ SLC100 / SLC300	–
	BAVONA / ASTANO Softtop	–	–	–	△ SL300	△ SLC300	–
	MELANO TP7100	–	–	–	△ SL100 / SL300	△ SLC300	–
GLASS ROOFS	TERRADO GP5100–GP5300	–	EZ700/1	EZ702	△ SL200	–	–
	NYON GP3100	△ SLS100	△ SLS100	△ SLS100	–	–	△ NEW SLT100
	NYON PLUS GP4100 GP4200	△ SLS100	△ SLS100	△ SLS100	–	–	△ NEW SLT100

### SL-teknik

- STOBAG belysning SL100 i lådor och/eller den främre skenan, taksparrar, i de långsgående balkarna och/eller ledröret
- LED-strip: Färgtemperatur 3 500 K, 960 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 98 LED/m
- Nätenhet: 24 V, on/off/dimmer 1–10 V
- Manövrering: on/off/dimmer, via extern dimmer på platsen
- Valfritt, styrbar med fjärrkontrollen Situo io eller **Connexoon**

### SLS-teknik

- STOBAG belysning Spot SLS100 i sparrar, i de långsgående balkarna och/eller ledröret
- LED-spotlight: Färgtemperatur med alternativen 2700 K, 3000 K, 4000 K, 2 watt /spot, 24 VDC
- Nätenhet: Instickskort inkl. nätenhet, 24 V
- Belysning: Distributionskabel och LED-spottar SLS100 monterade i sparrar
- Manövrering: on/off/dimmer, via extern dimmer på platsen
- Valfritt, styrbar med fjärrkontrollen Situo io eller **Connexoon**

### SLT-teknik

- STOBAG belysning LED-strips SLT100 i sparrar, i de långsgående balkarna och/eller ledröret (Bas io)
- LED-strip: Färgtemperatur 2700–5000 K, 500–1000 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 196 LED/m
- Belysning Anslutningskabel 6 m, och LED-strips SLT100 monterade i sparrar
- Nätenhet: 24 V, inkl. Slim-Receiver Somfy io
- Manövrering: on/off/dimmer/vit justerbar, via fjärrkontroll Situo io
- Med SLT-tekniken är manövrering via hemmakontroll/tryckknapp inte möjlig
- Valfritt, även styrbar med fjärrkontrollen **Connexoon**

### SLC-teknik

- STOBAG belysning SL100 i lådor och/eller den främre skenan, på vattenkanal och/eller lameller (Bas io)
- RGBW-strip: Färgtemperatur (vit) 2800–3200 K, 400 lm, 15–19 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m
- Nätenhet: 24 V, on/off/dimbar, inkl. Slim-Receiver Somfy io
- Manövrering: on/off/dimmer/färg justerbar, via fjärrkontroll Situo io
- Med SLC-tekniken är manövrering via hemmakontroll/tryckknapp inte möjlig
- Valfritt, även styrbar med fjärrkontrollen **Connexoon**





## Färger

# Classic Colors

Ett urval av 14 IGP-DURA<sup>®</sup>face produktserie 58, Qualicoat klass 1.

Alla **Classic**-färger ingår i markisens grundpris och är därför tillgängliga utan extra kostnad.



**C10** RAL 9016/5807A90160S70  
Trafikvit


**C12** RAL 9010 /5807A90100S70  
Rent vit

**C14** RAL 9001/5807A90010S70  
Cremevit

**C16** RAL 1013/5807A10130S70  
Pärivit

**C20** NCS-S 8010-Y50R/  
5807A81126S70  
Brun

**C24** RAL 3004/5807A30040S70  
Purpuröd



**C26** RAL 6005/5807A60050S70  
Mossgrön

**C28** RAL 9006/5807E90060S10  
Vit aluminium

**C30** RAL 9007/5807E90070S10  
Grå aluminium

**C32** 5803E71384A10  
Grå metallic

**C34** ~DB703/5803E71386A10  
Ferritgrå

**C36** 5803E71319A10  
Antracit



**C38** RAL 7016/5807A70160S70  
Antracitgrå



**C42** RAL 9004/5807A90040S70  
Svart

### Ytaspekt struktur

- ◆ Slät
- ▲ Fintextur

### Ytaspekt glans

- Silkesglans
- ⊙ Matt
- ⊗ Djupmatt

### Ytaspekt effekt

- ✦ Päriglans

Färger

## Lifestyle Colors

Ett urval av 20 väderbeständiga färger, av bästa kvalitet från serierna IGP-DURA®*xal* 42 och IGP-HWF *classic* 59.

Vid val av **Lifestyle**-färger tillkommer en extra kostnad om 6,5 % på grundpriset (min. EUR 255.00).

### IGP-DURA®*xal* 42 – djupmatt och väderbeständig

Urval av 8 väderbeständiga färger i Qualicoat klass 2, vilket ger ytorna en exceptionellt djupmatt elegans.

Resultatet blir metall-liknande ytor med exceptionell ljus- och väderbeständighet.




### IGP-HWF *classic* 59 – högre reptålighet

Urval av 12 färger i mycket väderbeständig Qualicoat klass 2, med en robust yta och högre reptålighet.

Detta resulterar i ökad säkerhet vid hantering av belagda ytor under montering eller transport och minskar irriterande märken efter rengöring under ordinarie underhåll.



## Rainbow Colors



Ett urval av 197 IGP-DURA®*face* produktserie 58, Qualicoat klass 1.

**Rainbow**-färgerna är vanliga RAL-färger.

























Standardfärg står alltid för IGP 5807 A ##### = Yta i satinglans, utan effekter.

Extra kostnad 7,5 % av grundpriset (min. EUR 355.00).

**Viktig information:** Färgerna ovan är inte ett bindande erbjudande vad gäller färgton och glansgrad. Variationer från de ursprungliga färgerna kan inte uteslutas eftersom printmetod och pigmentering kan skilja sig åt. De enskilda registren (t.ex. RAL 840-HR/RAL 841-GL) eller NCS-standarderna är det enda avgörande vid tillverkning och kontroll av färger enligt RAL och NCS.

## Symbol/piktogram

Följande symboler/piktogram används i denna prislista:

	= Utfall A		= Justerbar lutning
	= Totalbredd TB		= På befintlig horisontell eller lutande underkonstruktion
	= Väggmontage		= På befintlig vertikal underkonstruktion
	= Väggmontage med justerbar lutning		= Utfallspunkt
	= Takmontage		= Extra utfall
	= Takmontage med justerbar lutning		= Stolphöjd
	= Takbjälksmontage		= Vattentät
	= Takbjälksmontage med justerbar lutning		= Manuell styrning
	= Sidomontering i nischer		= Motorstyrning
	= Vindmotståndsklass enligt DIN EN13561		= Motor Plug'n'Play
	= Glas		= System Plug'n'Play
	= Sidosolskydd		= Belysning

## Förkortningar

Följande förkortningar används i denna prislistan:

U	=	Utfall	m	=	Meter
S	=	Set	m <sup>2</sup>	=	Kvadratmeter
H	=	Höjd	Kr	=	Komponent- och reservdelskatalog
Lb	=	Ljusbredd	S.	=	Sida
Lm	=	Löpmeter	S	=	Styck
			TB	=	Totalbredd






# VERTICAL S4110/1 + S4110/2

Vertikalmarkis med sidovajer eller sidostång

## Produktinformation

- Vertikalmarkis som på grund av öppen konstruktion är idealisk för fönstersprång (dukrollen hängs in framifrån)
- Monteringsvinkeln lämpar sig för montering på väggar, tak eller i dörrar/fönster
- Med vajer- eller stångstyrning anpassad för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Upp till 3 system kan kopplas samman




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


- Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Kombifäste: S321  
 Styrning: Vajerstyrning US100/ eller stångstyrning US101/.  
 Utfällningsprofil: Rund US204 med sidotappar S606-2  
 Monteringsfäste: US120-2

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, sidostyrning samt resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial  
 Ändlägesstoppet måste ställas in på plats


## Teknik (mått i mm)

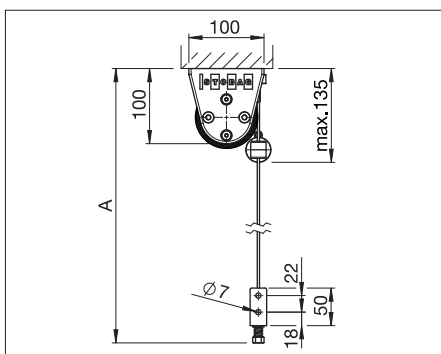


S4110/1  
Takmontering

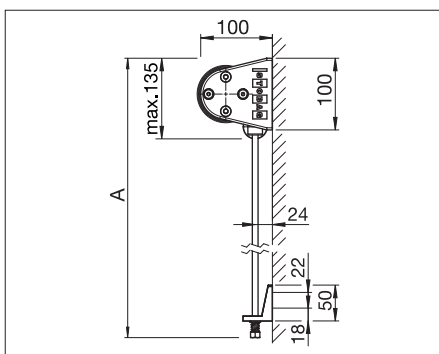


S4110/2  
Väggmontering

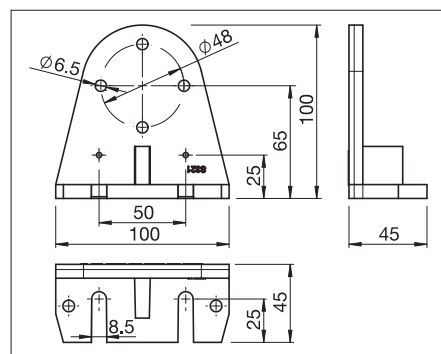


S321  
Lagerskål

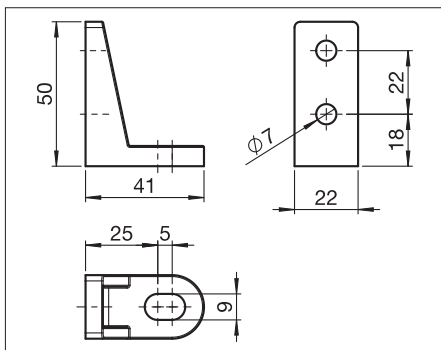

US120-2  
Monteringsfäste

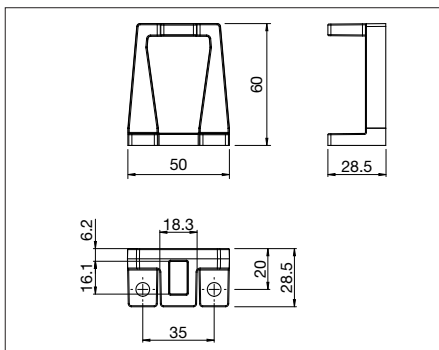

US120-1  
Monteringsfäste

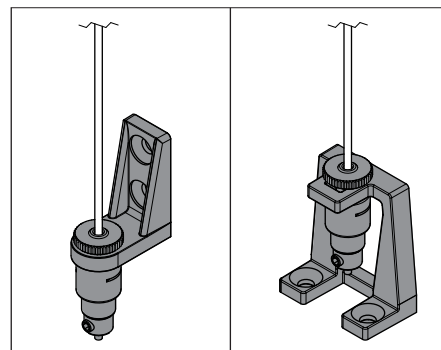

US209: Vägghållare  
inkl. fjäderspännare

US210: Markhållare  
inkl. Fjäderspännare

# VERTICAL S4110/1 + S4110/2

Vertikalmarkis med sidovajer eller sidostång

## Grundpris S4110/1 och S4110/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

☐ / ☐	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
100	580	591	599	609	627	638	648	661	671	684	697
125	593	599	609	627	640	656	669	684	697	710	726
150	617	635	648	664	682	697	713	729	744	762	783
175	632	648	664	684	703	721	739	760	778	799	820
200	645	661	682	703	723	744	768	791	809	833	854
225	656	677	697	721	744	768	794	820	843	867	887
250	669	692	716	739	768	794	822	848	874	900	926
275	682	705	731	760	791	820	848	874	906	932	965
300	695	721	747	778	812	843	874	906	939	971	1002
325	705	734	765	799	835	867	903	937	971	1002	1038
350	716	747	786	822	856	890	926	965	1002	1038	1072
375	729	765	802	841	877	916	958	994	1030	1069	1111
400	739	778	820	859	900	942	984	1023	1064	1108	1147
425	752	794	835	877	921	968	1010	1054	1098	1140	1184
450	765	809	851	898	945	991	1036	1080	1129	1176	1220
475	778	825	869	916	968	1015	1062	1114	1158	1207	1259
500	791	838	885	937	989	1041	1093	1140	1192	1241	1293

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

### Dukar

Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv	PG2	14.90/m <sup>2</sup>
Soltis 88-väv	PG2A	20.30/m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv	PG3	24.65/m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv exkl. tenartråd	PG4	42.85/m <sup>2</sup>

### Monteringsmaterial

Fjäderspännare	US208	6.05/Styck
Monteringsfäste	US120-1	(Skillnad mot US120-2) 14.05/Par

## Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00/Set
Mek. Motordrivning	– 65.75/Styck
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55/Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05/Styck

## Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
1 kanal			209		715
5 kanaler			229	559	745

### Viktiga anvisningar

Från 470,1 cm kan endast markisväxel S815/4 användas

# VERTICAL S4110/3

## Vertikalmarkis med skenor

### Produktinformation


- Vertikalmarkis som på grund av öppen konstruktion är idealisk för fönstersprång (dukrollen hängs in framifrån)
- Monteringsvinkeln lämpar sig för montering på väggar, tak eller i dörrar/fönster
- Med styrskenor i aluminium anpassade för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Upp till 3 system kan kopplas samman




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Kombifäste:	S321
Styrskenor:	2 st. styrskenor i aluminium S309, montering i dörrar/fönster: Går att få med fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	Rund US204 med sidotappar S606-1
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial Ändlägesstoppet måste ställas in på plats


### Teknik (mått i mm)

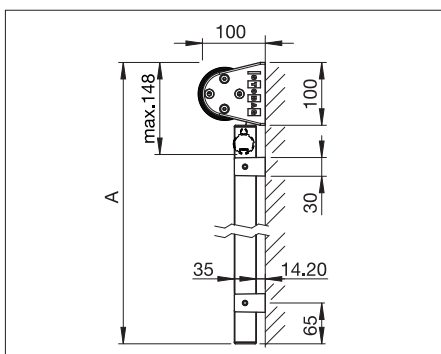


S4110/3  
Väggmontering

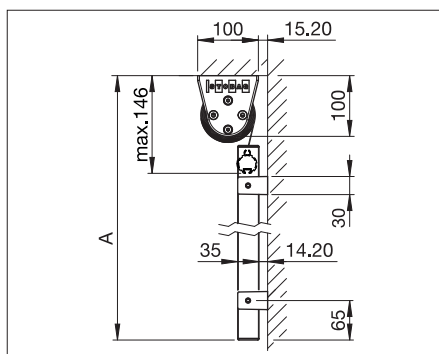


S4110/3  
Takmontering

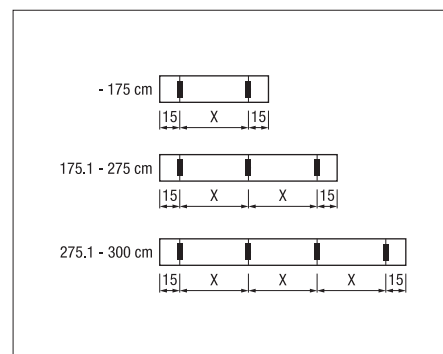


Placering och antal monteringsfästen/hål

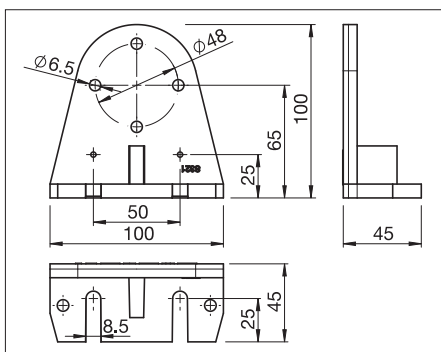

S321  
Kombifäste

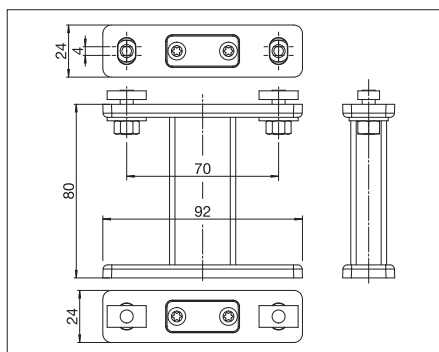

FS601/3  
Monteringsfäste

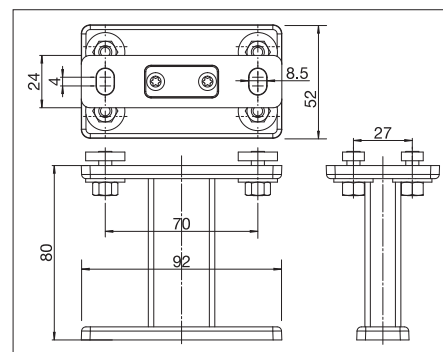

FS601/4  
Monteringsfäste



### Grundpris S4110/3 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

☐ / ☐	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
100	552	567	580	596	612	630	645	661	674	692	705	721	737	749	768
125	565	575	593	609	632	648	664	684	703	718	734	752	770	791	807
150	588	606	630	651	669	690	710	729	749	770	791	812	833	851	872
175	599	622	648	669	692	713	737	760	783	804	830	851	872	898	919
200	609	640	664	690	713	737	762	791	817	841	864	887	913	939	965
225	627	653	682	708	734	762	791	820	846	872	900	926	958	984	1010
250	640	666	697	726	755	789	820	848	877	908	939	968	997	1025	1056
275	651	684	716	744	778	812	846	874	908	942	976	1007	1041	1069	1106
300	664	697	731	768	802	838	872	906	942	978	1010	1046	1080	1116	1150
325	674	710	747	789	825	861	898	937	973	1010	1046	1085	1121	1158	1197
350	687	726	765	807	846	885	924	965	1004	1043	1085	1124	1163	1202	1241
375	700	739	786	828	867	911	955	994	1038	1077	1121	1160	1205	1249	1288
400	710	752	802	846	887	932	981	1023	1067	1114	1158	1202	1249	1290	1335
425	723	770	820	864	911	960	1004	1054	1101	1147	1194	1241	1288	1335	1381
450	734	786	835	882	932	984	1030	1080	1132	1181	1231	1280	1329	1379	1428
475	747	799	851	903	958	1007	1059	1114	1163	1215	1267	1319	1371	1423	1475
500	760	817	869	921	978	1030	1088	1140	1194	1251	1303	1358	1413	1467	1522

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

#### Dukar

Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv PG2 14.90/m<sup>2</sup>

Soltis 88-väv PG2A 20.30/m<sup>2</sup>

Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv PG3 24.65/m<sup>2</sup>

Twilight Pearl-väv exkl. tenartråd PG4 42.85/m<sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial

Monteringsfäste S307 sidomontering 5.95/Styck

Monteringsfäste FS602/1 Höjd 50 mm, enkelplatta 10.75/Styck

Monteringsfäste FS601/1 Höjd 50 mm, enkelplatta 20.85/Styck

Monteringsfäste FS601/2 Höjd 50 mm, dubbelplatta 30.60/Styck

Monteringsfäste FS601/3 Höjd 80 mm, enkelplatta 21.20/Styck

Monteringsfäste FS601/4 Höjd 80 mm, dubbelplatta 31.05/Styck

Monteringsfäste FS601/5 Höjd 200 mm, enkelplatta 22.80/Styck

Monteringsfäste FS601/6 Höjd 200 mm, dubbelplatta 32.65/Styck

Monteringsfäste FS601/7 Höjd max 200 mm, enkelplatta 22.60/Styck

Monteringsfäste FS601/8 Höjd max 200 mm, dubbelplatta 32.30/Styck

### Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm – 158.00/Set

Mek. Motordrivning – 65.75/Styck

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 45.05/Styck

Motorkabel 3,0 m 17.55/Styck

Motorkabel 10,0 m 35.05/Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
1 kanal			209		715
5 kanaler			229	559	745

### Viktiga anvisningar

Från 470,1 cm kan endast markisväxel S815/4 användas

# VERTICAL VS4300 LIGHT

Vertikalmarkis med rund eller fyrkantig kassett


## Produktinformation

- Vertikalmarkis med valfritt rund eller fyrkantig, självbärande skyddskassett
- Kan monteras utan skyddskassett
- Med styrskenor i aluminium anpassade för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Upp till 3 system kan kopplas samman



	min. 40 cm max. 500 cm		min. 40 cm max. 350 cm
--	---------------------------	--	---------------------------

Från 400 cm bredd = max höjd 225 cm




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Kassett:	Valfritt rund FS803 eller fyrkantig FS813
Styrskenor:	2 st. FS810, montering i dörrar/fönster: Går att få med fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	Rund US204
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, monterad i skyddskassetten, styrskenor bifogas löst, utan fästmaterial  
Ändlägesstoppet måste ställas in på plats


## Teknik (mått i mm)

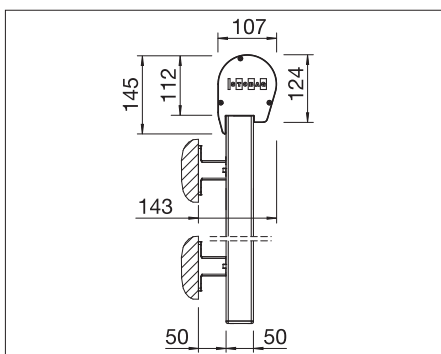


Väggmontering med rundad kassett

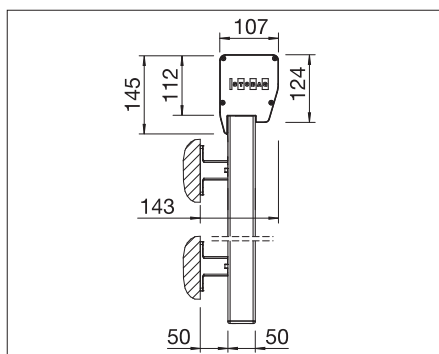


Väggmontering med fyrkantig kassett

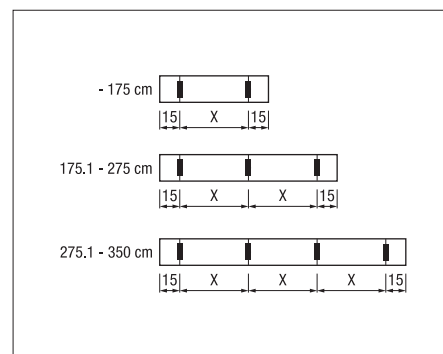


Placering och antal monteringsfästen/hål

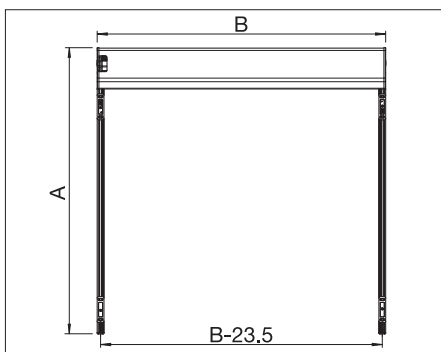

Monteringsplan

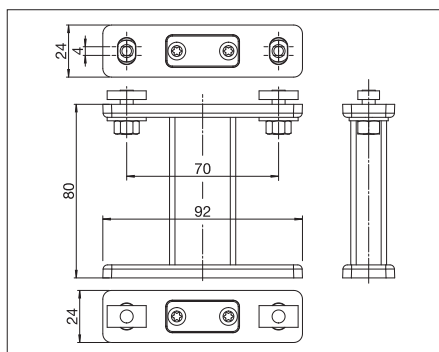

FS601/3  
Monteringsfäste

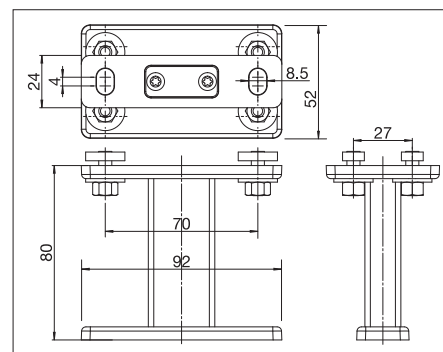

FS601/4  
Monteringsfäste

### Grundpris VS4300 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

☐ / ☐	150	175	200	225	250	275	300	325	350
100	718	739	762	783	804	825	846	867	887
125	755	783	807	833	856	877	903	926	955
150	796	825	851	877	906	932	963	989	1015
175	838	867	898	926	960	989	1017	1051	1080
200	874	908	942	978	1010	1043	1075	1114	1145
225	913	952	989	1023	1062	1101	1137	1173	1207
250	955	994	1030	1072	1114	1153	1194	1233	1275
275	991	1036	1075	1121	1163	1207	1254	1293	1337
300	1028	1075	1124	1168	1215	1264	1311	1355	1400
325	1067	1119	1166	1220	1270	1316	1368	1418	1467
350	1108	1160	1212	1267	1319	1371	1426	1478	1530
375	1145	1202	1259	1316	1371	1426	1483	1538	1595
400	1186	1244	1303	1363	1423	1480	1540	1600	1660
425	1225	1285	1348	1413	--	--	--	--	--
450	1264	1329	1394	1460	--	--	--	--	--
475	1301	1371	1439	1509	--	--	--	--	--
500	1340	1413	1483	1556	--	--	--	--	--

Svetsade dukar med markisväxel max TB 470 cm

### Produktvarianter

Skyddskassett rund FS803/fyrkantig FS813 (inkl säkerhetselement) FS8.. – 8.00/Lpm

### Komfortillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Dukar

Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv	PG2	14.90 / m <sup>2</sup>
Soltis 88-väv	PG2A	20.30 / m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv	PG3	24.65 / m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd	PG4	42.85 / m <sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial

Monteringsfäste	FS602/1	Höjd 50 mm, enkelplatta	10.75 / Styck
Monteringsfäste	FS602/2	Höjd 50 mm, dubbelplatta	15.55 / Styck
Monteringsfäste	FS601/1	Höjd 50 mm, enkelplatta	20.85 / Styck
Monteringsfäste	FS601/2	Höjd 50 mm, dubbelplatta	30.60 / Styck
Monteringsfäste	FS601/3	Höjd 80 mm, enkelplatta	21.20 / Styck
Monteringsfäste	FS601/4	Höjd 80 mm, dubbelplatta	31.05 / Styck
Monteringsfäste	FS601/5	Höjd 200 mm, enkelplatta	22.80 / Styck
Monteringsfäste	FS601/6	Höjd 200 mm, dubbelplatta	32.65 / Styck
Monteringsfäste	FS601/7	Höjd max 200 mm, enkelplatta	22.60 / Styck
Monteringsfäste	FS601/8	Höjd max 200 mm, dubbelplatta	32.30 / Styck

### Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00 / Set
Mek. Motordrivning	– 65.75 / Styck
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
1 kanal			209		715
5 kanaler			229	559	745

# UNIVERSAL US3510/1 + US3510/2

## Vertikalmarkis

### Produktinformation

- Vertikalmarkis för större fasader
- Med styrskena i aluminium anpassad för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Rund skyddskassett för montering på väggar eller tak
- Upp till 3 system kan kopplas samman




somfy.

### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Rund US103
Styrning:	Vajerstyrning US100/ eller stångstyrning US101/.
Utfällningsprofil:	Rund US204 med sidotappar S606-2
Monteringsfäste:	US120-2

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, ihopsatt skyddskassett; sidostyrning samt resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial. Ändlägesstoppet måste ställas in på plats


### Teknik (mått i mm)

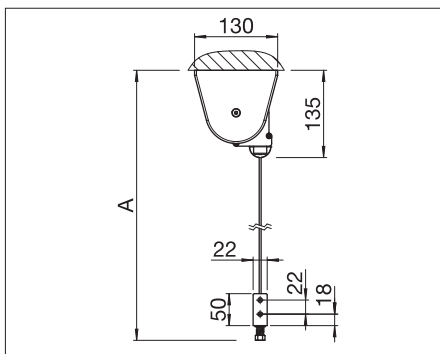


US3510/1  
Täkmontering

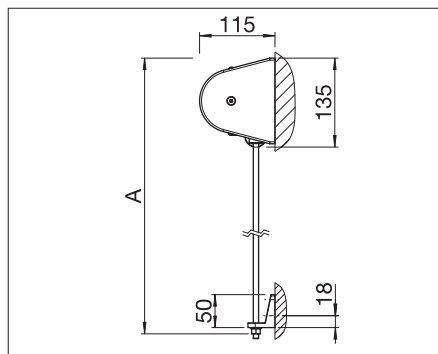


US3510/2  
Väggmontering

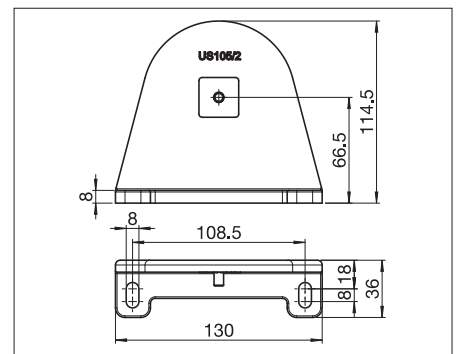


US105/2  
Inställningskäpa

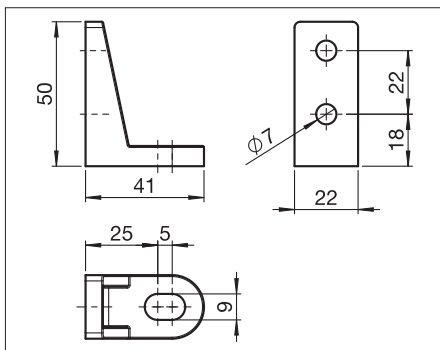

US120-2  
Monteringsfäste

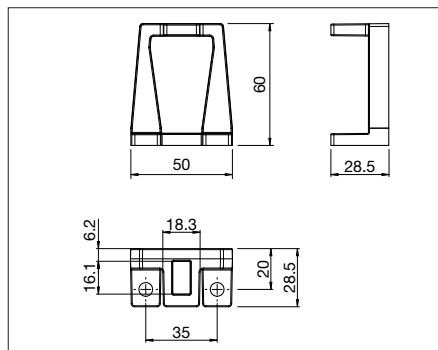

US120-1  
Monteringsfäste

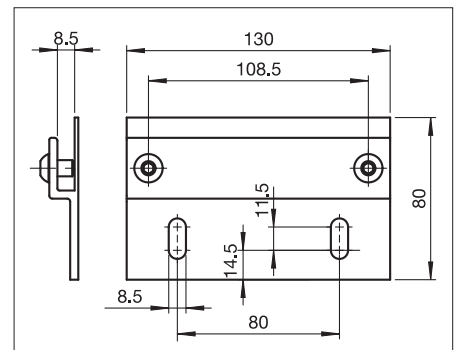

US106  
Monteringsplatta



### Grundpris US3510/1 och US3510/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

☐ / ☐	100	125	150	175	200	225	250
80	653	664	671	684	695	705	716
100	682	692	705	718	729	742	755
125	705	721	734	749	768	783	799
150	742	762	778	799	820	835	854
175	770	791	812	833	854	874	893
200	796	822	843	867	887	913	937
225	825	848	874	900	926	955	981
250	848	877	906	932	965	991	1020
275	874	906	937	971	999	1030	1062
300	900	937	971	1002	1038	1069	1106
325	926	965	999	1038	1072	1111	1145
350	955	994	1030	1069	1111	1147	1189
375	981	1020	1062	1106	1145	1189	1231
400	1004	1051	1098	1140	1184	1228	1272

### Produktvarianter

Skyddskasset	US103	– 36.60/Lpm
--------------	-------	-------------

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Dukar

Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv	PG2	14.90 / m <sup>2</sup>
Soltis 88-väv	PG2A	20.30 / m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv	PG3	24.65 / m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv exkl. tenartråd	PG4	42.85 / m <sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial

Fjäderspännare	US208	6.05 / Styck
Monteringsfäste	US120-1 (Skillnad mot US120-2)	14.05 / Par
Monteringsplatta	US106	13.95 / Styck

### Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00 / Set
Mek. Motordrivning	– 65.75 / Styck
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
1 kanal			209		715
5 kanaler			229	559	745

# UNIVERSAL US3510/3

## Vertikalmarkis

### Produktinformation

- Vertikalmarkis för mindre och större fasader
- Med styrskena i aluminium anpassad för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Upp till 3 system kan kopplas samman




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


- Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Skyddskassett: Rund US103  
 Styrskenor: 2 st. styrskenor i aluminium S309, montering i dörrar/fönster: Går att få med fästhål som tillval  
 Utfällningsprofil: Rund US204 med sidotappar S606-1  
 Monteringsfäste: Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial. Ändlägesstoppet måste ställas in på plats


### Teknik (mått i mm)

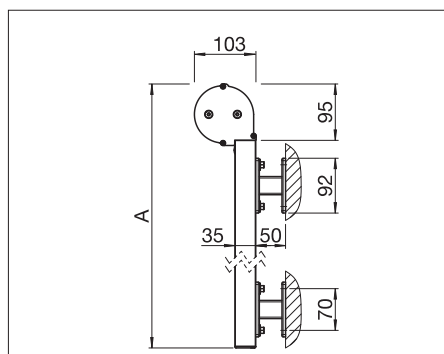


US3510/3  
Uppmontering

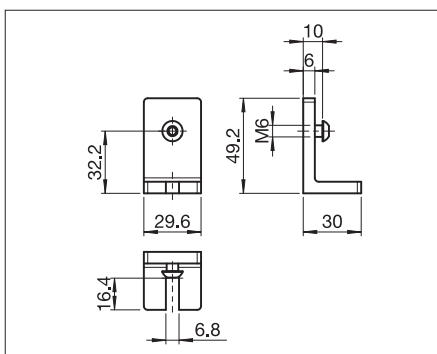


S307  
Monteringsfäste

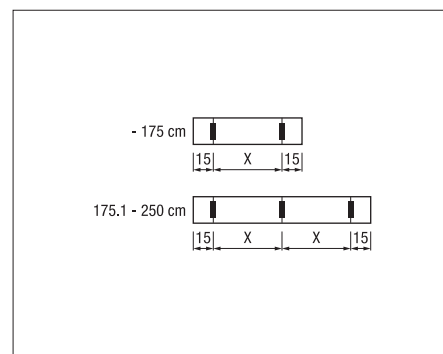


Placering och antal monteringsfästen/hål

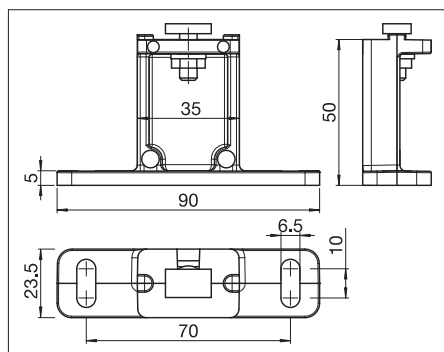

FS602/1  
Monteringsfäste

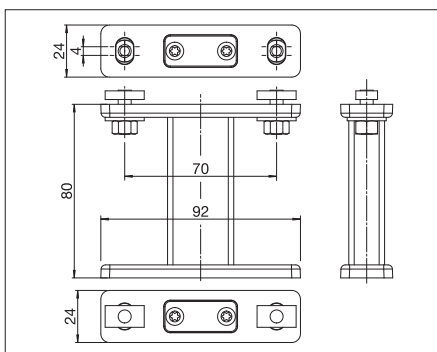

FS601/3  
Monteringsfäste

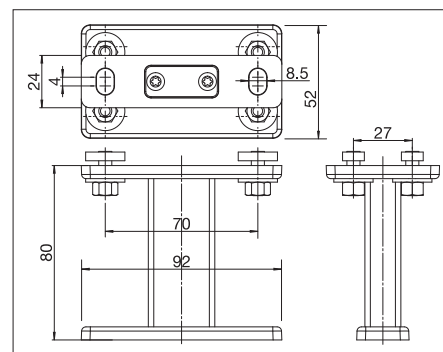

FS601/4  
Monteringsfäste

**Grundpris US3510/3 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

	100	125	150	175	200	225	250
<b>80</b>	627	640	653	666	682	695	710
<b>100</b>	651	666	684	703	716	734	749
<b>125</b>	677	697	716	734	752	773	794
<b>150</b>	716	737	760	783	804	828	848
<b>175</b>	739	765	791	817	841	864	887
<b>200</b>	768	796	825	851	874	903	929
<b>225</b>	794	825	854	882	913	945	973
<b>250</b>	822	854	882	916	952	984	1015
<b>275</b>	846	880	916	955	986	1020	1056
<b>300</b>	872	911	947	986	1023	1062	1101
<b>325</b>	898	939	981	1017	1059	1103	1140
<b>350</b>	924	971	1010	1054	1098	1140	1181
<b>375</b>	952	997	1043	1088	1134	1179	1225
<b>400</b>	978	1023	1072	1121	1168	1220	1267

**Komforttillval**
**Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

**Dukar**

Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv	PG2	14.90 /m <sup>2</sup>
Soltis 88-väv	PG2A	20.30 /m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv	PG3	24.65 /m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd	PG4	42.85 /m <sup>2</sup>

**Monteringsmaterial**

Monteringsfäste	S307	sidomontering	5.95 /Styck
Monteringsfäste	FS602/1	Höjd 50 mm, enkelplatta	10.75 /Styck
Monteringsfäste	FS601/1	Höjd 50 mm, enkelplatta	20.85 /Styck
Monteringsfäste	FS601/2	Höjd 50 mm, dubbelplatta	30.60 /Styck
Monteringsfäste	FS601/3	Höjd 80 mm, enkelplatta	21.20 /Styck
Monteringsfäste	FS601/4	Höjd 80 mm, dubbelplatta	31.05 /Styck
Monteringsfäste	FS601/5	Höjd 200 mm, enkelplatta	22.80 /Styck
Monteringsfäste	FS601/6	Höjd 200 mm, dubbelplatta	32.65 /Styck
Monteringsfäste	FS601/7	Höjd max 200 mm, enkelplatta	22.60 /Styck
Monteringsfäste	FS601/8	Höjd max 200 mm, dubbelplatta	32.30 /Styck

**Användningskomfort**

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00 /Set
Mek. Motordrivning	– 65.75 /Styck
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 /Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 /Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 /Styck

**Komfortpaket**

	Grundpaket		Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io	io
	205	189				
<b>1 kanal</b>			209			715
<b>5 kanaler</b>			229	559	745	745

# UNIVERSAL US3910/1 + US3910/2

## Vertikalmarkis

### Produktinformation

- Vertikalmarkis för större fasader
- Med vajer- eller stångstyrning anpassad för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Rund skyddskassett för montering på väggar eller tak
- Upp till 3 system kan kopplas samman




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


- Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Skyddskassett: Rund US203  
 Styrning: Vajerstyrning US100/ eller stångstyrning US101/.  
 Utfällningsprofil: Rund US204 med sidotappar S606-2  
 Monteringsfäste: US120-2

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, ihopsatt skyddskassett; sidostyrning samt resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial. Ändlägesstoppet måste ställas in på plats


### Teknik (mått i mm)

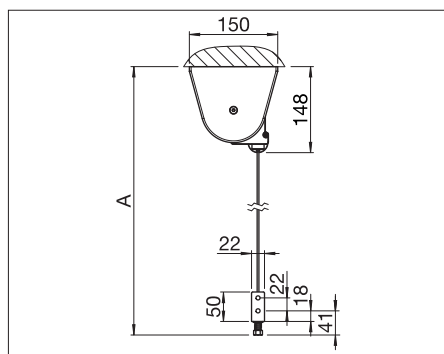


US3910/1  
Täkmontering

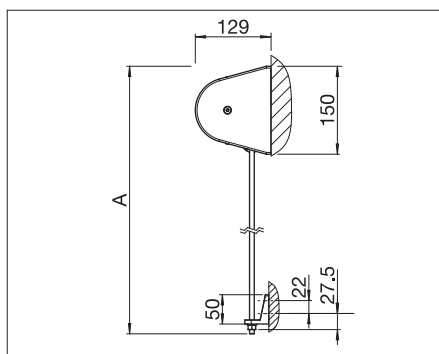


US3910/2  
Väggmontering

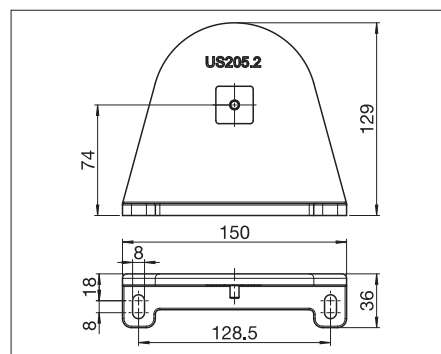


US205/2  
Inställningskåpa

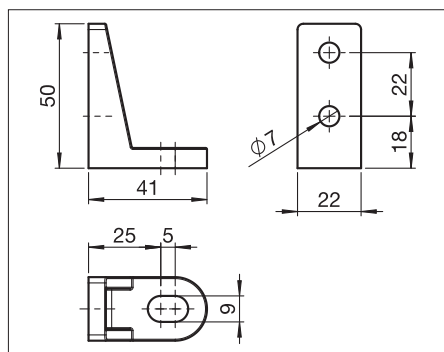

US120-2  
Monteringsfäste

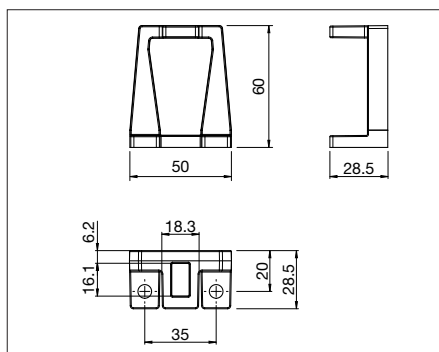

US120-1  
Monteringsfäste

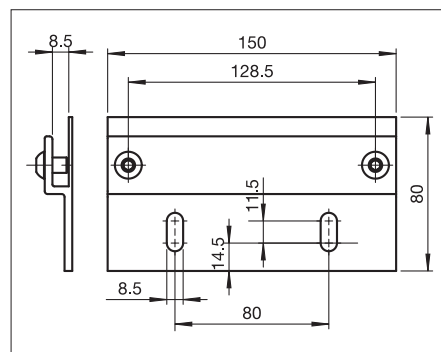

US206  
Monteringsplatta

### Grundpris US3910/1 och US3910/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

☐ / ☐	100	125	150	175	200	225	250	275	300
80	700	710	721	731	744	755	768	778	791
100	729	742	755	770	786	799	817	830	843
125	755	773	794	809	828	843	859	877	893
150	802	822	841	859	880	900	919	942	963
175	830	851	874	898	919	945	968	989	1012
200	859	882	908	937	963	986	1012	1038	1062
225	885	916	945	973	1002	1028	1059	1088	1116
250	916	947	981	1010	1041	1072	1106	1137	1166
275	945	981	1012	1046	1080	1119	1150	1186	1220
300	976	1010	1049	1085	1124	1158	1197	1233	1272
325	1002	1043	1080	1124	1160	1202	1241	1283	1324
350	1030	1072	1119	1158	1202	1249	1288	1332	1376
375	1059	1108	1150	1197	1244	1288	1335	1381	1426
400	1093	1137	1186	1236	1283	1332	1381	1428	1478
425	1119	1168	1220	1272	1324	1376	1428	1478	1530
450	1147	1199	1257	1311	1366	1420	1473	1527	1582

### Produktvarianter

Skyddskassett	US203	– 44.60/Lpm
---------------	-------	-------------

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Dukar

Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv	PG2	14.90/m <sup>2</sup>
Soltis 88-väv	PG2A	20.30/m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv	PG3	24.65/m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd	PG4	42.85/m <sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial

Fjäderspännare	US208	6.05/Styck
Monteringsfäste	US120-1 (Skillnad mot US120-2)	14.05/Par
Monteringsplatta	US206	14.45/Styck

### Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00/Set
Mek. Motordrivning	– 65.75/Styck
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55/Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05/Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
1 kanal			209		715
5 kanaler			229	559	745



# UNIVERSAL US3910/3

## Vertikalmarkis

### Produktinformation

- Vertikalmarkis för större fasader
- Med styrskena i aluminium anpassad för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Upp till 3 system kan kopplas samman




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


- Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Skyddskassett: Rund US203  
 Styrskenor: 2 st. styrskenor i aluminium S309, montering i dörrar/fönster: Går att få med fästhål som tillval  
 Utfällningsprofil: Rund US204 med sidotappar S606-1  
 Monteringsfäste: Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial. Ändlägesstoppet måste ställas in på plats


### Teknik (mått i mm)

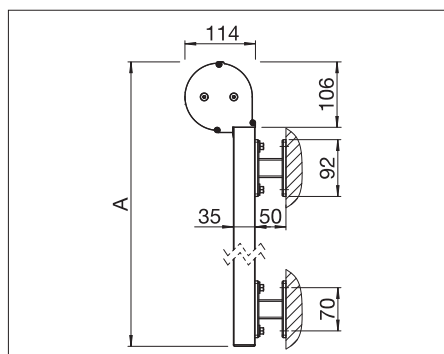


US3910/3  
Uppmontering

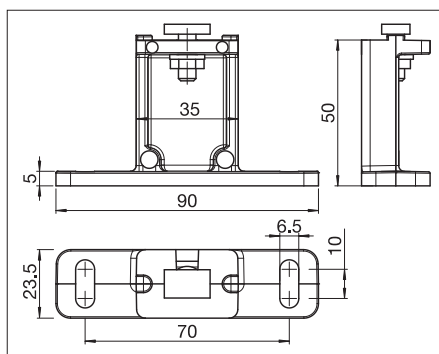


FS602/1  
Monteringsfäste

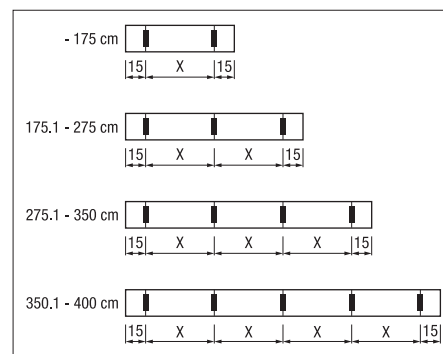


Placering och antal monteringsfästen/hål

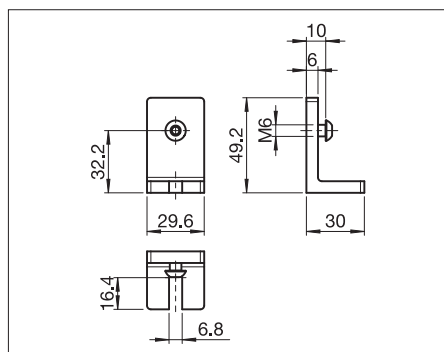

S307  
Monteringsfäste

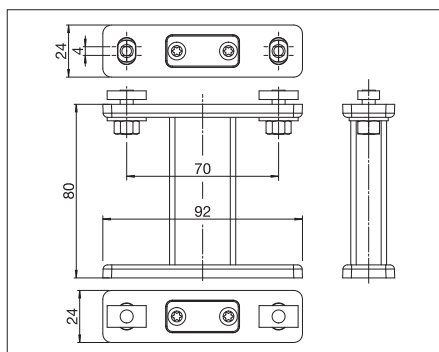

FS601/3  
Monteringsfäste

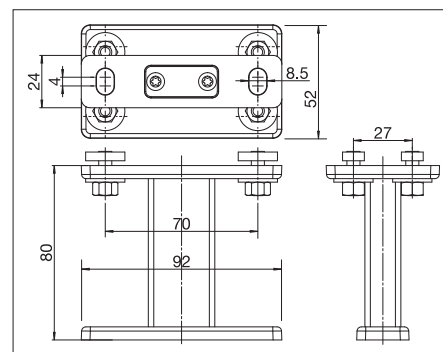

FS601/4  
Monteringsfäste

**Grundpris US3910/3 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

☐ / ☐	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
80	651	666	684	697	713	729	742	760	776	794	807	825	838
100	682	700	716	734	752	770	791	809	830	846	864	882	903
125	708	729	749	773	794	817	838	859	880	900	921	945	965
150	749	776	799	825	848	872	898	919	945	971	994	1017	1043
175	778	807	835	861	887	916	942	971	997	1023	1051	1077	1108
200	809	841	869	898	926	960	989	1017	1049	1077	1111	1140	1168
225	838	869	903	937	971	1002	1036	1067	1103	1134	1166	1199	1233
250	867	903	939	976	1010	1046	1080	1119	1153	1189	1225	1262	1296
275	893	932	973	1010	1049	1093	1129	1166	1202	1244	1283	1322	1361
300	924	968	1007	1049	1093	1132	1173	1212	1259	1298	1340	1381	1423
325	955	997	1041	1088	1132	1176	1220	1264	1306	1350	1397	1441	1486
350	984	1028	1075	1124	1168	1220	1267	1314	1361	1407	1454	1504	1548
375	1010	1062	1114	1160	1210	1262	1311	1363	1413	1462	1512	1564	1613
400	1041	1095	1145	1197	1254	1303	1358	1413	1465	1517	1569	1626	1675
425	1067	1127	1181	1236	1293	1348	1405	1460	1517	--	--	--	--
450	1101	1155	1212	1275	1332	1392	1452	1509	1566	--	--	--	--

**Komforttillval**
**Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

**Dukar**

Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv	PG2	14.90 / m <sup>2</sup>
Soltis 88-väv	PG2A	20.30 / m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv	PG3	24.65 / m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv exkl. tenartråd	PG4	42.85 / m <sup>2</sup>

**Monteringsmaterial**

Monteringsfäste	S307	sidomontering	5.95 / Styck
Monteringsfäste	FS602/1	Höjd 50 mm, enkelplatta	10.75 / Styck
Monteringsfäste	FS601/1	Höjd 50 mm, enkelplatta	20.85 / Styck
Monteringsfäste	FS601/2	Höjd 50 mm, dubbelplatta	30.60 / Styck
Monteringsfäste	FS601/3	Höjd 80 mm, enkelplatta	21.20 / Styck
Monteringsfäste	FS601/4	Höjd 80 mm, dubbelplatta	31.05 / Styck
Monteringsfäste	FS601/5	Höjd 200 mm, enkelplatta	22.80 / Styck
Monteringsfäste	FS601/6	Höjd 200 mm, dubbelplatta	32.65 / Styck
Monteringsfäste	FS601/7	Höjd max 200 mm, enkelplatta	22.60 / Styck
Monteringsfäste	FS601/8	Höjd max 200 mm, dubbelplatta	32.30 / Styck

**Användningskomfort**

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00 / Set
Mek. Motordrivning	– 65.75 / Styck
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

**Komfortpaket**

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
<b>1 kanal</b>			209		715
<b>5 kanaler</b>			229	559	745



Följande avdrag / tillägg gäller för Vertical och alla fall-arms markiser och en kombination av de båda

Produkter	avdrag / tillägg	avdrag / tillägg
	2 kopplade markiser	3 kopplade markiser
<b>Fall-arms och kombination av markiser</b>		
METRO FS4200 BOX	-10.20	-.-
VISOMBRA FS6000	-10.20	-.-
<b>Vertikal markis</b>		
UNIVERSAL US3510/..	-32.65	-126.75
UNIVERSAL US3910/..	-32.65	-126.75
VERTICAL S4110/.. *	28.20	- 6.40
VERTICAL VS4300 LIGHT *	-10.20	- 82.05

**Exempel på kalkulation**
**2 UNIVERSAL-markiser US3510/1 som kopplas. Manuellt vevreglage.**

	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	877.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-158.00
	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	877.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-158.00
	- avdrag för 2 system		
	(se pristabell ALTERNATIV-avdrag/tillägg kopplade markiser)		<b>-32.65</b>
			<b>1405.35</b>

**2 UNIVERSAL-markiser US3510/1 som kopplas. Manövereras med motor.**

	+ 1 awning 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	877.00
	+ 1 awning 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	877.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-158.00
	- avdrag för 2 system		
	(se pristabell ALTERNATIV-avdrag/tillägg kopplade markiser)		<b>-32.65</b>
			<b>1563.35</b>

**3 UNIVERSAL-markiser US3510/1 som kopplas. Manuellt vevreglage.**

	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	877.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-158.00
	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	877.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-158.00
	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	877.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-158.00
	- avdrag för 3 system		
	(se pristabell ALTERNATIV-avdrag/tillägg kopplade markiser)		<b>-126.75</b>
			<b>2030.25</b>

**3 UNIVERSAL-markiser US3510/1 som kopplas. Manövereras med motor.**

	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	877.00
	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	877.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-158.00
	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	877.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-158.00
	- avdrag för 3 system		
	(se pristabell ALTERNATIV-avdrag/tillägg kopplade markiser)		<b>-126.75</b>
			<b>2188.25</b>

**Viktig information**

 Det går bara att koppla upp till en maximal yta på 16 m<sup>2</sup>

\*Kopplad, svetsad och skyddande takprofil får vara max 470 cm bred

# VENTOSOL VS5100/1 + VS5100/2

## Zip-screen small

### Produktinformation

- Solskydd för fasader upp till 12 m<sup>2</sup>
- Maximal stabilitet hos dukstyrningen tack vare SIR-system (blixtlåsteknik)
- Med smala aluminiumskenor för montering på fasader eller i dörrar/fönster



	min. 75 cm max. 400 cm		min. 50 cm * max. 350 cm
--	---------------------------	--	-----------------------------


\* Från 226 cm bredd = max höjd 300 cm




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Soltis 86 eller Serge 600 PG2 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS103 eller fyrkantig ZS143
Styrskenor:	Väggmontering: Kompl. Styrskena ZS112 med SIR-styrning ZS312/2 Montering i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS110 med SIR-styrning ZS312/2 med profilstyrning ZS113, går att få med stansade fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	ZS134 med järntyngder o. ändhattar/går att få med bandborste som tillval
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)

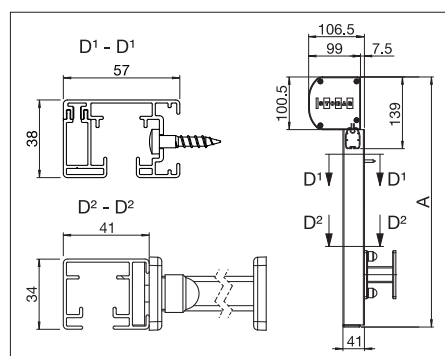


VS5100/1: Väggmontering utan clipssystem och monteringsfäste  
A = totalhöjd

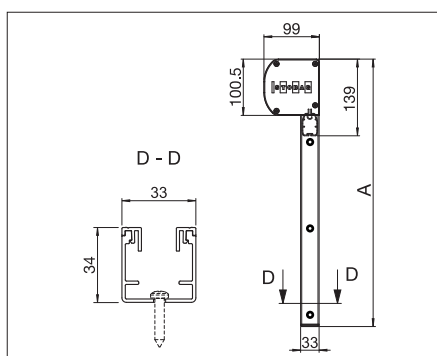


VS5100/2: Montering i dörrar/fönster med motor  
A = totalhöjd

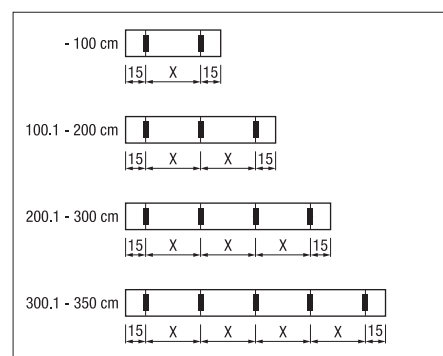

Placering och antal monteringsfästen/hål

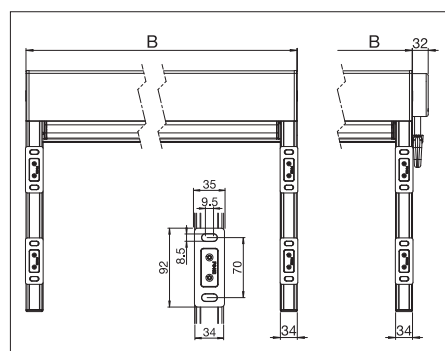

Monteringsplan med monteringsfäste  
B = totalbredd

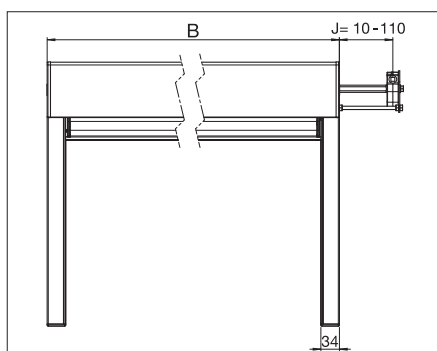

Monteringsplan med markisväxel  
B = totalbredd



### Grundpris VS5100/1 och VS5100/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

☐ / ☐	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350
<b>100</b>	792	817	844	872	899	927	954	982	1007	1037	* --	* --
<b>125</b>	834	864	899	929	959	989	1024	1052	1084	1114	* --	* --
<b>150</b>	879	914	949	984	1017	1054	1089	1124	1159	1194	* --	* --
<b>175</b>	899	937	974	1014	1054	1092	1129	1169	1209	1246	* --	* --
<b>200</b>	939	982	1024	1067	1109	1154	1194	1236	1281	1324	* --	* --
<b>225</b>	979	1027	1072	1119	1167	1212	1259	1306	1351	1396	* --	* --
<b>250</b>	1019	1069	1119	1172	1222	1271	1321	1371	1424	1474	--	--
<b>275</b>	1062	1114	1169	1222	1279	1331	1384	1441	1494	** 1549	--	--
<b>300</b>	1099	1159	1217	1274	1334	1389	1449	1506	** 1566	** 1624	--	--
<b>325</b>	1139	1204	1264	1326	1389	1451	1511	** 1576	** 1636	** 1698	--	--
<b>350</b>	1182	1246	1314	1379	1446	1509	1579	** 1641	** 1708	** 1773	--	--
<b>375</b>	1222	1294	1361	1431	1501	1571	** 1641	** 1711	** 1778	** 1848	--	--
<b>400</b>	1261	1336	1411	1484	1559	1631	** 1703	** 1776	** 1851	** 1926	--	--

\* Går endast att få med markisväxel, pris mot förfrågan/ \*\* Går ej att få med markisväxel

### Produktvarianter

Styrskena ZS140/1 och ZS140/2 (väggmontering)	ZS140/1	8.75 /Lpm
Styrskena ZS140/3 och ZS140/2 (montering i dörrar/fönster)	ZS140/3	8.75 /Lpm

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Dukar

Soltis 88-väv	PG2A	5.40 /m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv	PG3	9.75 /m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv exkl. tenartråd	PG4	27.95 /m <sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial

Monteringsfäste för styrskena ZS112, ZS140/.	ZS111/1	Höjd 60 mm, enkelplatta	20.85 /Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS112	ZS111/2	Höjd 60 mm, dubbelplatta	31.40 /Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS112, ZS140/.	ZS111/3	Höjd 90 mm, enkelplatta	20.85 /Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS112	ZS111/4	Höjd 90 mm, dubbelplatta	31.40 /Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	52.50 /Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	52.50 /Styck

### Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	-- 158.00 /Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 /Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 /Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 /Styck

### Komfortpaket


	Grundpaket		Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io	io
	205	189				
<b>1 kanal</b>			209			715
<b>5 kanaler</b>			229	559	745	745

# VENTOSOL VS5200/1 + VS5200/2

## Zip-screen medium

### Produktinformation


- Solskydd för fasader upp till 25 m<sup>2</sup>
- Maximal stabilitet hos dukstyrningen tack vare SIR-system (blixtlåsteknik)
- Med smala aluminiumskenor för montering på fasader eller i dörrar/fönster




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Soltis 86 eller Sergé 600 PG2 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS203
Styrskenor:	Väggmontering: Kompl. Styrskena ZS112 med SIR-styrning ZS312/2 Montering i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS110 med SIR-styrning ZS312/2 med profilstyrning ZS113, går att få med stansade fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	ZS134 med järntyngder o. ändhattar/går att få med bandborste som tillval
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal, se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)

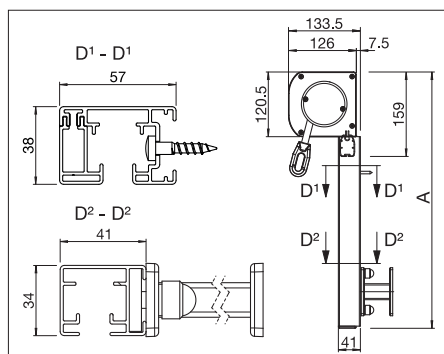


VS5200/1: Väggmontering utan clipssystem och monteringsfäste  
A = totalhöjd

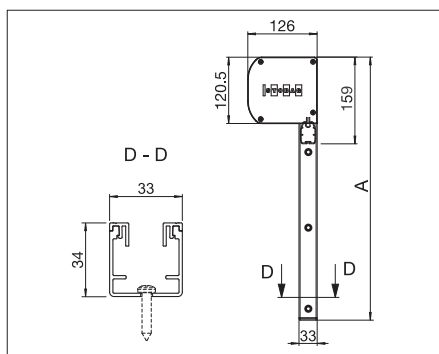


VS5200/2: Montering i dörrar/fönster med motor  
A = totalhöjd

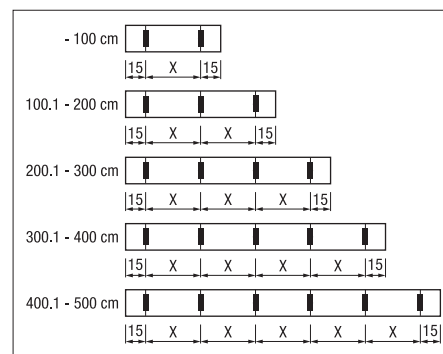

Placering och antal monteringsfästen/hål

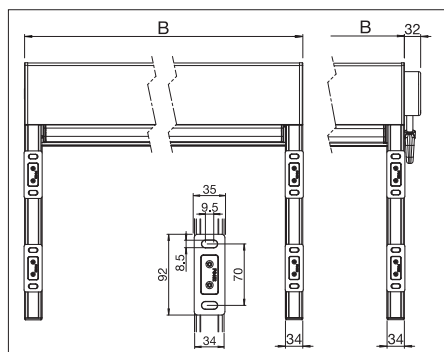

Monteringsplan med monteringsfäste  
B = totalbredd

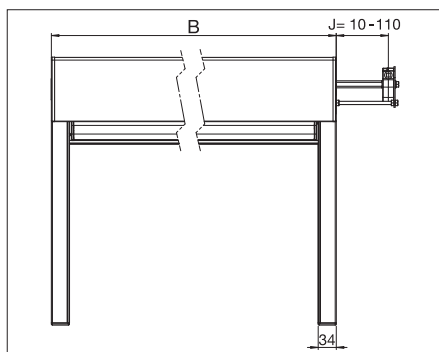

Monteringsplan med markisväxel  
B = totalbredd

### Grundpris VS5200/1 och VS5200/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

☐ / ☐	75	100	125	150	175	200	225	250	275
100	807	834	862	887	917	944	969	997	1027
125	852	884	917	947	977	1009	1042	1072	1102
150	899	934	969	1004	1039	1074	1109	1142	1179
175	922	959	997	1037	1077	1114	1154	1192	1231
200	962	1004	1049	1092	1134	1177	1219	1261	1304
225	1004	1052	1099	1144	1192	1239	1286	1331	1376
250	1049	1099	1147	1199	1249	1301	1351	1399	1451
275	1092	1144	1199	1251	1309	1361	1419	1471	1524
300	1134	1192	1249	1309	1366	1426	1481	1541	** 1599
325	1177	1239	1301	1361	1426	1486	1549	** 1609	** 1673
350	1219	1286	1349	1416	1481	1549	1614	** 1681	** 1746
375	1261	1331	1399	1471	1541	1609	** 1681	** 1748	** 1821
400	1304	1376	1451	1524	1599	1673	** 1746	** 1821	** 1891
425	** 1359	** 1439	** 1514	** 1591	** 1671	** 1746	** 1826	** 1901	** 1981
450	** 1406	** 1484	** 1566	** 1646	** 1728	** 1811	** 1891	** 1973	** 2055
475	** 1449	** 1534	** 1619	** 1703	** 1788	** 1873	** 1961	** 2045	** 2128
500	** 1491	** 1581	** 1671	** 1758	** 1848	** 1938	** 2026	** 2113	** 2203

☐ / ☐	300	325	350	375	400	425	450	475	500
100	1052	1079	1107	1134	1162	** 1187	** 1212	** 1239	** 1266
125	1132	1164	1197	1227	1256	** 1289	** 1319	** 1349	** 1379
150	1214	1249	1284	1319	1354	** 1386	** 1424	** 1459	** 1494
175	1269	1309	1346	1386	1426	** 1464	** 1501	** 1544	** 1581
200	1346	1389	1434	1474	1516	** 1564	** 1606	** 1646	** 1691
225	1426	1471	1516	** 1566	** 1611	** 1661	** 1708	** 1753	** 1801
250	1501	** 1554	** 1604	** 1651	** 1703	** 1758	** 1808	** 1858	** 1908
275	** 1579	** 1634	** 1688	** 1741	** 1798	** 1856	** 1911	** 1966	** 2018
300	** 1656	** 1716	** 1771	** 1831	** 1888	** 1953	** 2011	** 2070	** 2128
325	** 1733	** 1798	** 1858	** 1921	** 1981	** 2053	** 2113	** 2178	** 2238
350	** 1813	** 1876	** 1943	** 2008	** 2075	** 2148	** 2218	** 2280	** 2348
375	** 1888	** 1958	** 2028	** 2098	** 2170	** 2248	** 2318	** 2388	** 2458
400	** 1966	** 2038	** 2113	** 2188	** 2260	** 2345	** 2418	** 2492	** 2567
425	** 2058	** 2133	** 2213	** 2288	** 2368	** 2500	** 2577	** 2655	** 2732
450	** 2135	** 2218	** 2300	** 2380	** 2460	** 2600	** 2682	** 2762	** 2842
475	** 2215	** 2300	** 2383	** 2470	** 2557	** 2697	** 2782	** 2867	** 2954
500	** 2293	** 2383	** 2470	** 2560	** 2647	** 2792	** 2882	** 2974	** 3064

\*\* Går ej att få med markisväxel

# VENTOSOL VS5200/1 + VS5200/2

## Zip-screen medium

Produktvarianter						
Styrskena ZS140/1 och ZS140/2 (väggmontering)	ZS140/1		8.75 /Lpm			
Styrskena ZS140/3 och ZS140/2 (montering i dörrar/fönster)	ZS140/3		8.75 /Lpm			
Komforttillval						
Ramfärger						
Specialfärger Lifestyle		6.50%	min. 255.00			
Specialfärger Rainbow		7.50%	min. 355.00			
Dukar						
Soltis 88-väv		PG2A	5.40 / m <sup>2</sup>			
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv		PG3	9.75 / m <sup>2</sup>			
Twilight Pearl-väv exkl. tenartråd		PG4	27.95 / m <sup>2</sup>			
Monteringsmaterial						
Monteringsfäste för styrskena ZS112, ZS140/.	ZS111/1	Höjd 60 mm, enkelplatta	20.85 / Styck			
Monteringsfäste för styrskena ZS112	ZS111/2	Höjd 60 mm, dubbelplatta	31.40 / Styck			
Monteringsfäste för styrskena ZS112, ZS140/.	ZS111/3	Höjd 90 mm, enkelplatta	20.85 / Styck			
Monteringsfäste för styrskena ZS112	ZS111/4	Höjd 90 mm, dubbelplatta	31.40 / Styck			
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	52.50 / Styck			
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	52.50 / Styck			
Användningskomfort						
Markisväxel inkl. vev 150 cm			– 158.00 / Set			
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3			45.05 / Styck			
Motorkabel 3,0 m			17.55 / Styck			
Motorkabel 10,0 m			35.05 / Styck			
Komfortpaket						
	Grundpaket		Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io	io
	205	189				
<b>1 kanal</b>			209			715
<b>5 kanaler</b>			229	559	745	745






# VENTOSOL VS5400

## Horisontell Zip-screen 0 graders lutning

### Produktinformation


- Vid inomhusanvändning lämplig för horisontell användning tack vare ett motdragssystem
- Självbärande, lätt rundad skyddskassett
- Ingen ljusspalt mellan duk och styrskena
- Motor med markisskydd (obstacle detection WT/io)

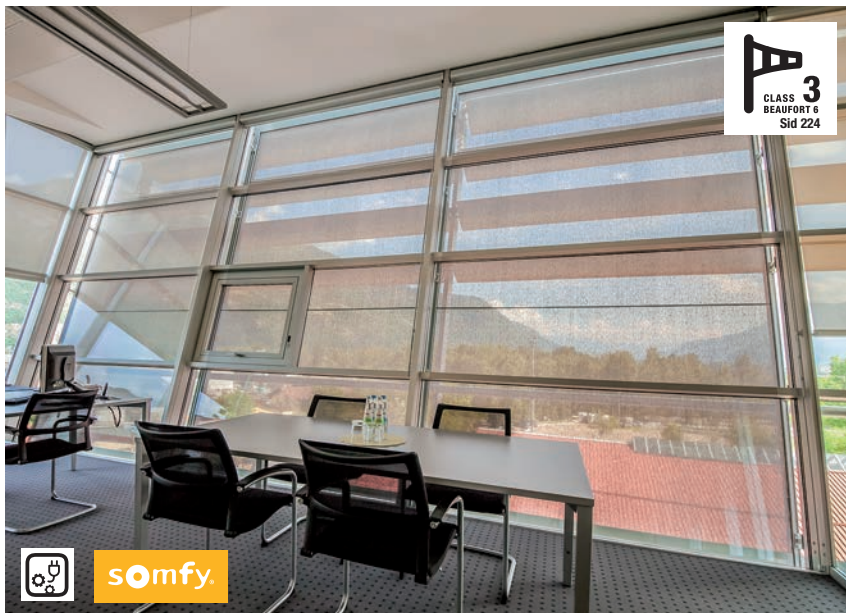


### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Soltis 86 eller Sergé 600 PG2 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS203
Styrskenor:	2 st. styrskenor ZS410 med SIR-styrning (gastrycksmekanik/montering i dörrar/fönster: går att få med fästhål som tillval)
Utfällningsprofil:	Utfällningsprofil ZS204 inkl. bandborste, ändhattar och styrtappar
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)

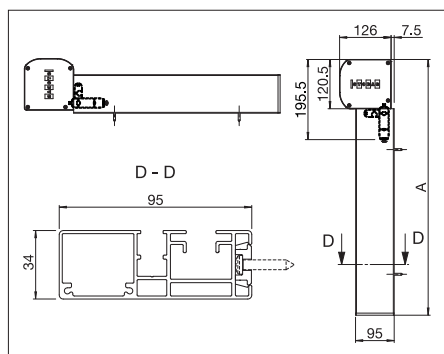


Väggmontering utan clipssystem  
A = totalhöjd

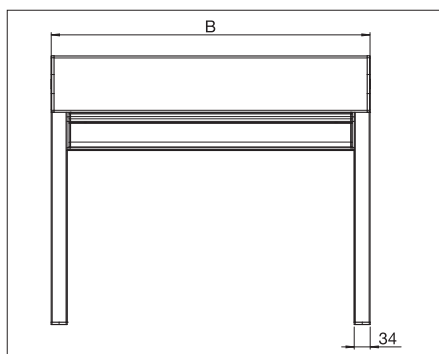


Monteringsplan utan clipssystem och motor  
B = totalbredd

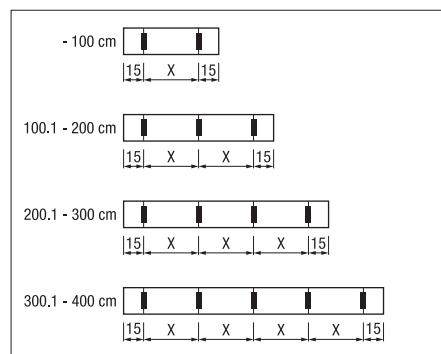


Placering och antal monteringsfästen/hål

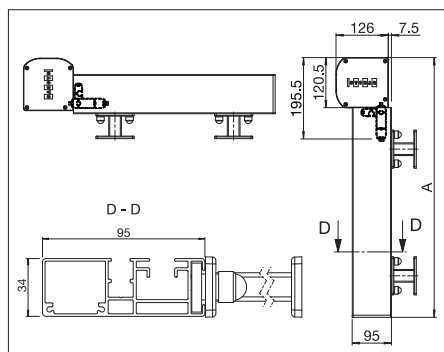

Väggmontering med monteringsfäste  
A = totalhöjd

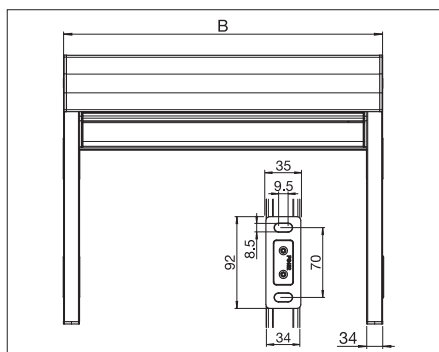

Monteringsplan med monteringsfäste och motor  
B = totalbredd

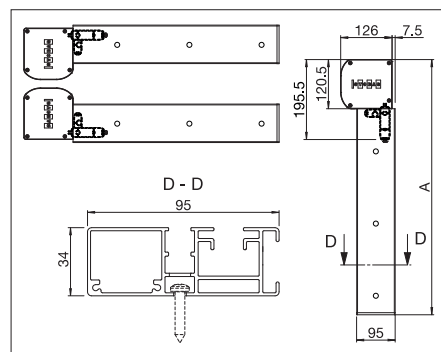

Montering i dörrar/fönster  
A = totalhöjd

**Grundpris VS5400 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

☐ / ☐	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
<b>100</b>	1422	1489	1525	1574	1615	1689	1728	1792	1831	1872	1918	1957	1998
<b>125</b>	1471	1543	1586	1638	1682	1761	1802	1877	1918	1962	2016	2057	2106
<b>150</b>	1520	1599	1643	1702	1751	1833	1882	1957	2005	2054	2113	2160	2208
<b>175</b>	1571	1651	1702	1766	1818	1908	1959	2039	2093	2147	2208	2262	2314
<b>200</b>	1620	1705	1761	1828	1887	1982	2036	2124	2180	2239	2306	2365	2422
<b>225</b>	1669	1759	1823	1892	1957	2054	2119	2203	2270	2329	2404	2463	2527
<b>250</b>	1720	1815	1882	1957	2023	2129	2193	2288	2355	2422	2502	2566	2635
<b>275</b>	1769	1869	1941	2021	2093	2198	2273	2373	2442	2514	2594	2669	2738
<b>300</b>	1818	1921	2000	2085	2160	2275	2350	2450	2530	2604	2692	2771	2843

**Komforttillval**
**Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

**Dukar**

 Soltis 88-väv PG2A 5.40 / m<sup>2</sup>

 Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv PG3 9.75 / m<sup>2</sup>

 Twilight Pearl-väv exkl. tenartråd PG4 27.95 / m<sup>2</sup>
**Monteringsmaterial**

Monteringsfäste ZS111/1 Höjd 60 mm, enkelplatta 20.85 / Styck

Monteringsfäste ZS111/2 Höjd 60 mm, dubbelplatta 31.40 / Styck

Monteringsfäste ZS111/3 Höjd 90 mm, enkelplatta 20.85 / Styck

Monteringsfäste ZS111/4 Höjd 90 mm, dubbelplatta 31.40 / Styck

**Användningskomfort**

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 45.05 / Styck

Motorkabel 3,0 m 17.55 / Styck

Motorkabel 10,0 m 35.05 / Styck

**Komfortpaket**

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
<b>1 kanal</b>			209		715
<b>5 kanaler</b>			229	559	745

**Viktiga anvisningar**

Hinderigenkänning: Elektrisk motor (grundutrustning): JA / Radio io: JA / Radio RTS: NEJ

# VENTOSOL VS5600/1 + VS5600/2

## Zip-screen large


### Produktinformation

- Solskydd för fasader upp till 30 m<sup>2</sup>
- Ett behändigt låssystem möjliggör enkel och tidsbesparande montering
- Servicevänlig, tvådelad skyddskassett med ljuddämpande borsttätning
- Motor med markisskydd (obstacle detection WT/io)



	min. 95 cm *max. 600 cm		min. 95 cm *max. 700 cm
--	----------------------------	--	----------------------------


\* Limitation max. dimension (see price matrix)




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Soltis 86 eller Sergé 600 PG2 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS133/1 + undre kassettprofil ZS133/2
Styrskenor:	Väggmontering: Kompl. Styrskena ZS140/1 och ZS140/2 med SIR-styrning ZS312/2 Montering i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS140/3 + ZS140/2 med SIR-styrning ZS312/2, går att få med stansade fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	ZS304 med järntygder o. ändhattar/går att få med bandborste som tillval
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)

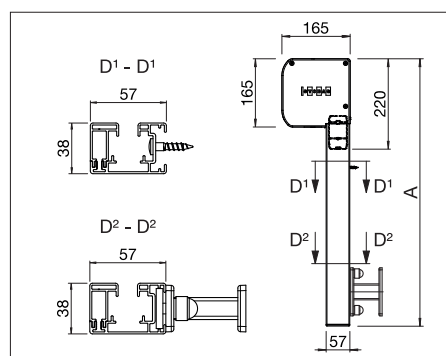


VS5600/1: Vägghäring med direktskruvförband och monteringsfäste  
A = totalhöjd

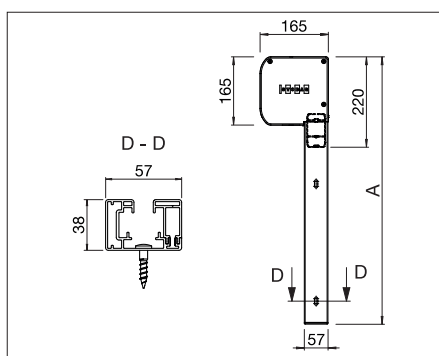


VS5600/2: Montering i dörrar/fönster med direktskruvförband  
A = totalhöjd

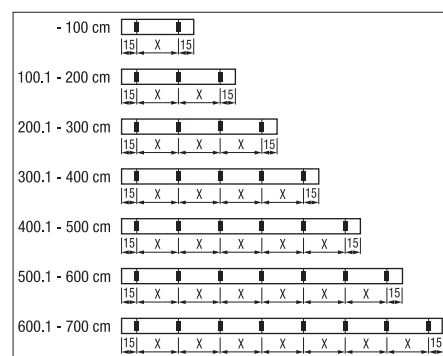


Placering och antal monteringsfästen/hål

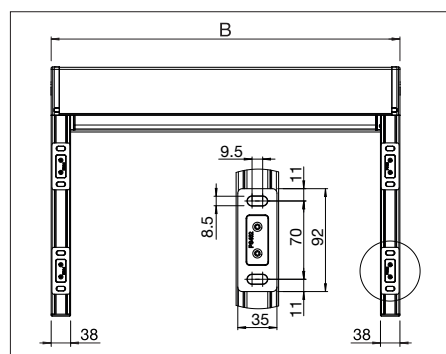

Monteringsplan: Vägghäring med monteringsfäste  
B = totalbredd

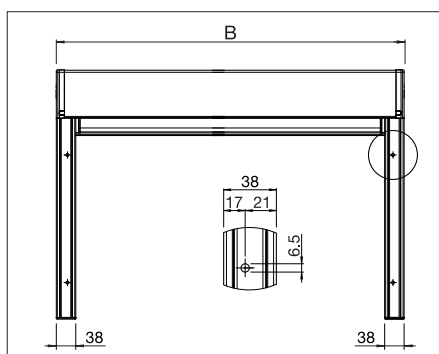

Monteringsplan: Vägghäring med direktskruvförband  
B = totalbredd

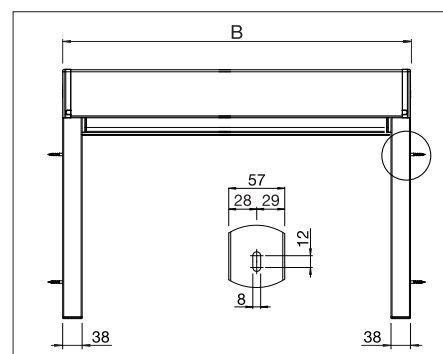

Monteringsplan: Montering i dörrar/fönster med direktskruvförband  
B = totalbredd

### Grundpris VS5600/1 och VS5600/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

☐ / ☐	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
100	--	--	--	--	--	1284	1317	1347	1380	1410	1443	1473	1503
125	--	--	--	--	--	1435	1468	1503	1538	1576	1609	1647	1684
150	--	--	--	--	--	1503	1546	1584	1622	1662	1702	1740	1783
175	--	--	--	--	--	1576	1616	1662	1707	1750	1793	1838	1881
200	--	--	--	--	--	1644	1695	1740	1788	1838	1883	1934	1979
225	1458	1511	1564	1611	1664	1717	1765	1820	1871	1924	1974	2024	2080
250	1662	1720	1775	1830	1886	1944	1997	2054	2110	2168	2223	2276	2336
275	1715	1773	1833	1891	1954	2012	2075	2132	2195	2253	2311	2374	2432
300	1762	1828	1888	1956	2017	2085	2145	2213	2276	2341	2404	2470	2533
325	1815	1881	1951	2017	2087	2153	2223	2294	2359	2427	2495	2563	2631
350	1863	1936	2009	2082	2150	2226	2299	2372	2445	2513	2588	2659	2732
375	1916	1989	2067	2143	2218	2299	2372	2452	2525	2603	2676	2754	2835
400	1966	2047	2125	2208	2286	2367	2450	2528	2608	2689	2767	2850	2928
425	2012	2100	2183	2266	2354	2437	2520	2608	2691	2774	2862	2943	3029
450	2067	2153	2243	2334	2419	2508	2598	2686	2774	2865	2953	3039	3129
475	2115	2211	2301	2392	2487	2583	2669	2764	2857	2951	3041	3134	3230
500	2168	2261	2359	2460	2550	2648	2749	2845	2938	3036	3134	3232	3323
525	2218	2319	2417	2518	2621	2722	2822	2920	3024	3124	3227	3323	3426
550	2266	2372	2477	2583	2686	2792	2895	3001	3109	3210	3316	3419	3527
575	2319	2424	2533	2643	2752	2862	2973	3079	3187	3295	3409	3517	3625
600	2367	2480	2593	2709	2820	2930	3044	3159	3273	3386	3499	3615	3723

☐ / ☐	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
100	1536	1569	1601	1629	1662	1695	1725	1757	1788	1820	1851	1883
125	1717	1752	1788	1825	1858	1893	1934	1969	2002	2039	2075	2110
150	1823	1861	1901	1941	1979	2017	2059	2097	2135	2178	2218	2258
175	1924	1969	2012	2054	2100	2143	2188	2231	2273	2321	2362	2404
200	2027	2077	2125	2173	2218	2266	2316	2364	2409	2462	2505	2550
225	2130	2183	2236	2286	2341	2389	2445	2495	2545	2601	2651	2706
250	2389	2447	2503	2558	2616	2669	2727	2782	2840	2895	2951	3006
275	2492	2550	2613	2671	2734	2792	2855	2915	2976	3034	3097	3154
300	2598	2661	2727	2789	2855	2915	2983	3044	3112	3172	3240	3303
325	2704	2767	2837	2905	2976	3039	3112	3177	3245	3313	3384	3449
350	2802	2875	2948	3021	3094	3162	3240	3308	3384	3451	3527	3600
375	2908	2986	3059	3137	3215	3288	3368	3441	3519	3592	3670	3748
400	3008	3092	3170	3253	3328	3411	3494	3570	3655	3738	3816	3897
425	3117	3197	3283	3368	3449	3535	3623	3703	--	--	--	--
450	3220	3303	3396	3487	3570	3660	3751	3837	--	--	--	--
475	3321	3411	3507	3600	3691	3784	3879	3967	--	--	--	--
500	3424	3522	3618	3711	3811	3907	4008	4101	--	--	--	--
525	3527	3628	3728	3829	--	--	--	--	--	--	--	--
550	3633	3738	3839	3945	--	--	--	--	--	--	--	--
575	3736	3842	3950	4063	--	--	--	--	--	--	--	--
600	3837	3947	4063	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# VENTOSOL VS5600/1 + VS5600/2

## Zip-screen large

<b>Komforttillval</b>					
<b>Ramfärger</b>					
Specialfärger Lifestyle		6.50%	min. 255.00		
Specialfärger Rainbow		7.50%	min. 355.00		
<b>Dukar</b>					
Soltis 88-väv		PG2A	5.40/m <sup>2</sup>		
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv		PG3	9.75/m <sup>2</sup>		
Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd		PG4	27.95/m <sup>2</sup>		
<b>Monteringsmaterial</b>					
Monteringsfäste	ZS111/1	Höjd 60 mm, enkelplatta	20.85/Styck		
Monteringsfäste	ZS111/3	Höjd 90 mm, enkelplatta	20.85/Styck		
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	52.50/Styck		
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	52.50/Styck		
<b>Användningskomfort</b>					
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3			45.05/Styck		
Motorkabel 3,0 m			17.55/Styck		
Motorkabel 10,0 m			35.05/Styck		
<b>Komfortpaket</b>					
	<b>Grundpaket</b>	<b>Komfortpaket Easy</b>	<b>Komfortpaket Sun/Wind</b>	<b>Komfortpaket Sun/Wind/Rain</b>	<b>Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace</b>
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
<b>1 kanal</b>		209			715
<b>5 kanaler</b>		229	559	745	745
<b>Viktiga anvisningar</b>					
Hinderigenkänning: Elektrisk motor (grundutrustning): JA / Radio io: JA / Radio RTS: NEJ					



A series of horizontal dotted lines for taking notes.

# VENTOSOL VS6100

## Kubformad Zip-screen small

### Produktinformation


- Ny 2-delad styrskena
- SIR-system (blixtlåsteknik)
- Fallarmarna är integrerade i kassetten
- Nytt sätt att förvara fallarmar för spänd duk
- Servicevänligt utförande (serviceluckor och rulle som är lätt att ta ut)
- Motor med hinderigenkänning finns tillgänglig (WT/io)
- Mörkläggningsvarianter går att få som tillval




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Soltis 86 eller skärmväv PG2 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	ZS633 med utfällningsprofil ZS647 och servicelucka ZS637
Styrskenor:	Montering på väggen eller i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS611 och ZS612 Med monteringsfäste: Kompl. Styrskena ZS610 och ZS612 Båda varianter med SIR-styrning ZS312/2
Utfällningsprofil:	ZS604 med järntyngder och ändhattar
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal, se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)

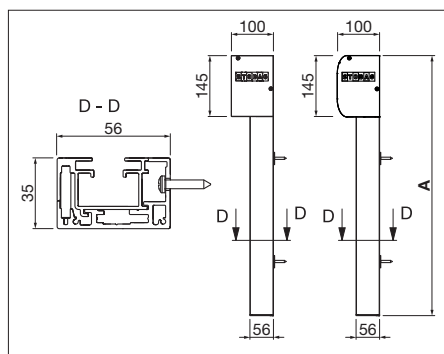


Väggmontering med monteringsfäste

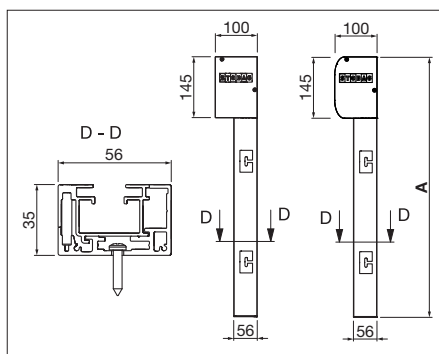


Montering i dörr/fönster med motor

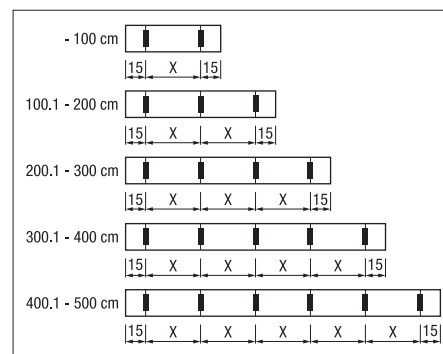


Placering och antal monteringsfästen/håll

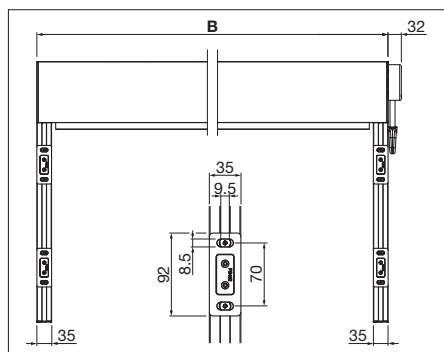

Monteringsplan med monteringsfäste

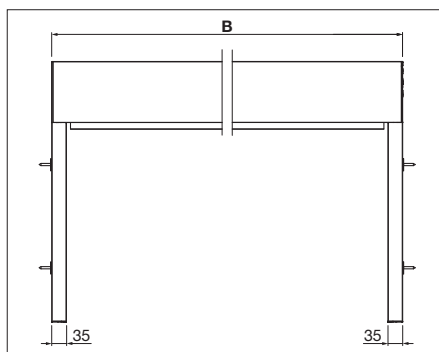

Monteringsplan för montage på väggen eller i dörrar/fönster

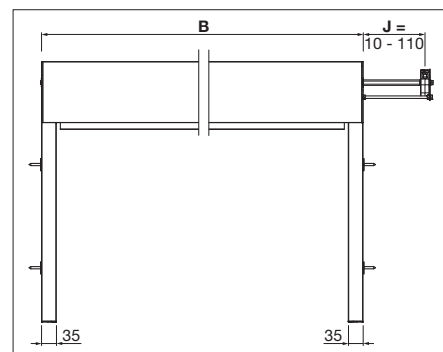

Monteringsplan med markisväxel

## Grundpris VS6100 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
100	837	878	916	955	993	1034	1076	1106	1135	1170
125	881	922	963	1006	1047	1091	1137	1165	1219	1253
150	922	965	1011	1060	1104	1150	1196	1242	1288	1335
175	963	1011	1060	1109	1158	1209	1255	1306	1355	1406
200	1004	1058	1106	1160	1214	1265	1319	1371	1424	1476
225	1060	1114	1170	1227	1283	1340	1394	1450	1504	1560
250	1099	1158	1219	1278	1337	1394	1455	1514	1576	1632
275	1142	1204	1265	1330	1389	1455	1514	1581	1640	** 1707
300	1183	1247	1317	1378	1448	1512	1578	1643	** 1712	** 1773
325	1224	1294	1363	1430	1499	1568	1637	** 1709	** 1776	** 1848
350	1263	1337	1412	1483	1555	1627	1699	** 1771	** 1845	** 1917
375	1306	1381	1460	1532	1609	1686	** 1761	** 1838	** 1912	** 1989
400	1347	1427	1504	1586	1663	1743	** 1822	** 1902	** 1981	** 2058

\*\* Går ej att få med markisväxel/utfällningen kan begränsas i kombination med tjocka dukar

## Produktvarianter

Führungsschiene ZS611 + ZS612 (för montering på väggar och i dörrar/fönster)	Ingen extra kostnad
Styrskena ZS610 + ZS612 (för montering med monteringsfäste, monteringsfäste ingår ej)	Ingen extra kostnad
Flexibla borstlister på utfällningsprofilen	ZS630 4.30/Lpm

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

### Dukar

Soltis 88-väv	PG2A	5.40/m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv	PG3	9.75/m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd	endast upp till 260 cm höjd – PG4	27.95/m <sup>2</sup>
Mörkläggningspaket Soltis B92 Blockout och flexibel borsttätning		30.80/m <sup>2</sup>

### Monteringsmaterial

Monteringsfäste	ZS601-1	Höjd 60 mm, enkelplatta	21.70/Styck
Dubbelmonteringsfäste	ZS602-1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	34.00/Styck
Monteringsfäste	ZS601-2	Höjd 90 mm, enkelplatta	21.70/Styck
Dubbelmonteringsfäste	ZS602-2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	34.00/Styck

## Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00/Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55/Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05/Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
1 kanal			209		715
5 kanaler			229	559	745

### Viktiga anvisningar

Hinderigenkänning: Elektrisk motor (grundutrustning): JA / Radio io: JA / Radio RTS: NEJ

**OBSERVERA:** På nya VENTOSOL VS6100 har kabeln förts ett varv runt dukrullen på grund av att dukrullen är lättare att ta bort. På så vis förkortas biten kabel som sticker ut ur kassetten med ca 30 cm.

# VENTOSOL VS6200

## Kubformad Zip-screen medium

### Produktinformation

- Ny 2-delad styrskena
- SIR-system (blixtlåsteknik)
- Fallarmarna är integrerade i kassetten
- Nytt sätt att förvara fallarmar för spänd duk
- Servicevänligt utförande (serviceluckor och rulle som är lätt att ta ut)
- Motor med hinderigenkänning finns tillgänglig (WT/io)
- Mörkläggningsvarianter går att få som tillval




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Soltis 86 eller skärmväv ur STOBAG:s sortiment	Styrskenor:	Montering på väggen eller i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS611 och ZS612
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta	Med monteringsfäste:	Kompl. Styrskena ZS610 och ZS612
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt	Båda varianter med SIR-styrning:	ZS312/2
Skyddskassett:	Rätvinklig ZS603 samt servicelucka ZS607		
	Halvrund ZS653 och täckåpa ZS657		
Utfällningsprofil:	ZS604 med järntygder och ändhattar		
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal, se bild nedan)		

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)

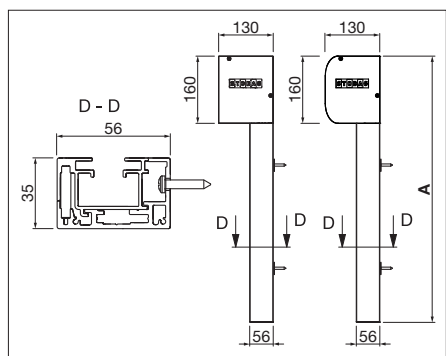


Väggmontering med monteringsfäste

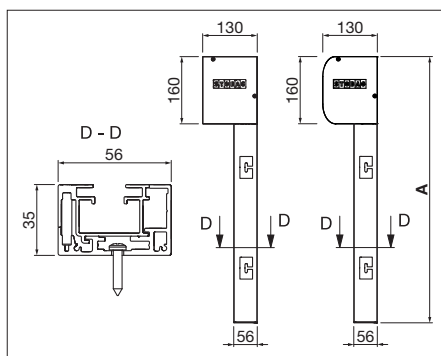


Montering i dörrar/fönster med motor

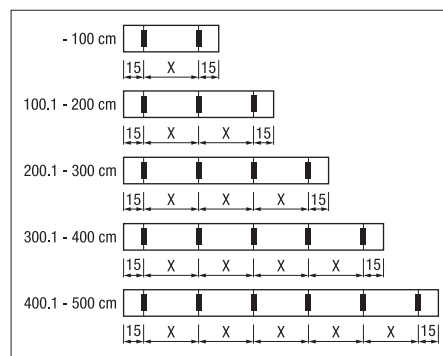


Placering och antal monteringsfästen/hål

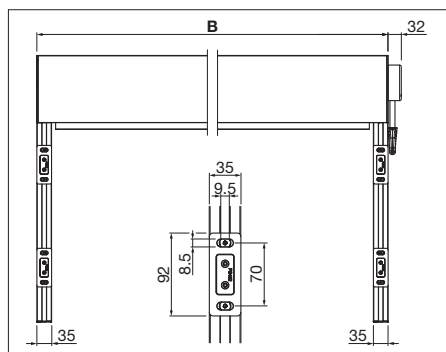

Monteringsplan med monteringsfäste

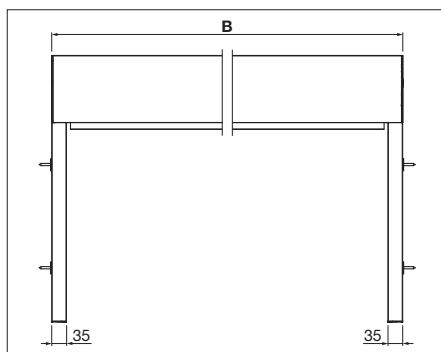

Monteringsplan med motor

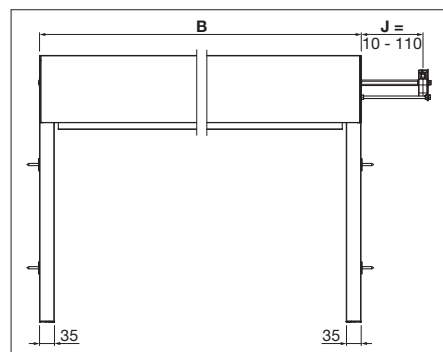

Monteringsplan med markisväxel

**Grundpris VS6200 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

☐ / ☐	75	100	125	150	175	200	225	250	275
100	898	929	958	983	1017	1042	1073	1127	1155
125	950	983	1017	1047	1083	1117	1147	1191	1211
150	999	1037	1076	1111	1147	1188	1224	1255	1294
175	1022	1063	1101	1147	1188	1227	1270	1309	1350
200	1065	1111	1158	1206	1247	1294	1340	1383	1430
225	1111	1163	1211	1260	1314	1360	1412	1458	1507
250	1158	1211	1263	1319	1373	1427	1481	1532	1586
275	1206	1260	1319	1373	1437	1494	1553	1609	1661
300	1247	1314	1373	1437	1499	1560	1619	1684	** 1745
325	1291	1360	1427	1491	1560	1622	1689	** 1753	** 1822
350	1340	1412	1476	1548	1619	1689	1761	** 1830	** 1899
375	1383	1458	1530	1607	1681	1753	** 1830	** 1902	** 1979
400	1427	1504	1586	1661	1743	1822	** 1897	** 1979	** 2053
425	** 1486	** 1571	** 1650	** 1735	** 1817	** 1899	** 1984	** 2061	** 2145
450	** 1532	** 1619	** 1707	** 1789	** 1879	** 1968	** 2050	** 2140	** 2222
475	** 1578	** 1666	** 1761	** 1850	** 1940	** 2033	** 2125	** 2212	** 2302
500	** 1622	** 1722	** 1814	** 1907	** 2004	** 2099	** 2192	** 2284	** 2381

☐ / ☐	300	325	350	375	400	425	450	475	500
100	1191	1201	1235	1240	1270	** 1296	** 1324	** 1350	** 1378
125	1273	1314	1319	1342	1373	** 1406	** 1435	** 1465	** 1499
150	1332	1399	1424	1440	1476	** 1512	** 1550	** 1586	** 1622
175	1391	1478	1509	1514	1555	** 1596	** 1632	** 1676	** 1717
200	1476	1563	1594	1607	1650	** 1699	** 1743	** 1784	** 1830
225	1560	1650	1684	** 1702	** 1753	** 1804	** 1853	** 1899	** 1945
250	1640	** 1694	** 1745	** 1796	** 1850	** 1907	** 1958	** 2009	** 2063
275	** 1722	** 1779	** 1838	** 1891	** 1953	** 2012	** 2071	** 2125	** 2179
300	** 1807	** 1868	** 1925	** 1986	** 2048	** 2117	** 2176	** 2235	** 2297
325	** 1886	** 1956	** 2017	** 2081	** 2145	** 2217	** 2281	** 2348	** 2412
350	** 1974	** 2035	** 2107	** 2176	** 2245	** 2322	** 2394	** 2458	** 2528
375	** 2050	** 2122	** 2197	** 2269	** 2343	** 2425	** 2500	** 2571	** 2646
400	** 2133	** 2210	** 2284	** 2366	** 2440	** 2528	** 2607	** 2682	** 2761
425	** 2230	** 2307	** 2392	** 2471	** 2553	** 2694	** 2777	** 2856	** 2936
450	** 2310	** 2394	** 2482	** 2566	** 2651	** 2797	** 2884	** 2966	** 3051
475	** 2394	** 2482	** 2571	** 2661	** 2753	** 2900	** 2987	** 3077	** 3167
500	** 2476	** 2569	** 2661	** 2759	** 2846	** 3000	** 3092	** 3190	** 3285

\*\* Går ej att få med markisväxel

# VENTOSOL VS6200

## Kubformad Zip-screen medium

### Produktvarianter

Führungsschiene ZS611 + ZS612 (för montering på väggar och i dörrar/fönster)	Ingen extra kostnad	
Styrskena ZS610 + ZS612 (för montering med monteringsfäste, monteringsfäste ingår ej)	Ingen extra kostnad	
Flexibla borstlister på utfällningsprofilen	ZS630	4.30 /Lpm

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Dukar

Soltis 88-väv	PG2A	5.40 /m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv	PG3	9.75 /m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd	endast upp till 260 cm höjd – PG4	27.95 /m <sup>2</sup>
Mörklägningspaket Soltis B92 Blockout och flexibel borsttätning		30.80 /m <sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial

Monteringsfäste	ZS601-1	Höjd 60 mm, enkelplatta	21.70 /Styck
Dubbelmonteringsfäste	ZS602-1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	34.00 /Styck
Monteringsfäste	ZS601-2	Höjd 90 mm, enkelplatta	21.70 /Styck
Dubbelmonteringsfäste	ZS602-2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	34.00 /Styck

### Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00 /Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 /Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 /Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 /Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
<b>1 kanal</b>		209			715
<b>5 kanaler</b>		229	559	745	745

#### Viktiga anvisningar

Hinderigenkänning: Elektrisk motor (grundutrustning): JA / Radio io: JA / Radio RTS: NEJ

**LET OP:** Bij de nieuwe VENTOSOL VS6200 wordt de aansluitkabel 1 maal om de doekbuis gewikkeld. Daardoor is de totale lengte van de kabel 30 cm korter.





# VENTOSOL VD5100/1 + VD5100/2 LUNERO

Zip-screen för mörklägning small


## Produktinformation

- Mörkläggningsmarkis upp till 8 m<sup>2</sup>
- Med självbärande, lätt rundad kassett
- Maximal stabilitet hos dukstyrningen tack vare SIR-system (blixtlåsteknik)
- Borsttätning garanterar fullständig mörklägning



	min. 75 cm max. 400 cm		min. 50 cm * max. 350 cm
--	---------------------------	--	-----------------------------

\* with motor drive max. height 225 cm, with bevel gearbox max. 8 m<sup>2</sup>




somfy.


## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Soltis B92 PG4 ur STOBAG:s sortiment
Ram	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS103 eller fyrkantig ZS143
Styrskenor:	Väggmontering: Kompl. Styrskena ZS112 med SIR-styrning ZS312/2 Montering i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS110 med SIR-styrning ZS312/2 och profilstyrning ZS113, går att få med stansade fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	Utfällningsprofil ZS134 med järntyngder, bandborste och ändhattar
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

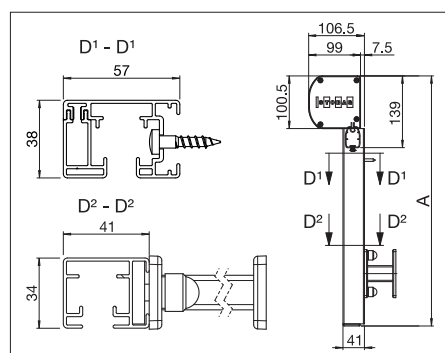


VD5100/1: Vägghäring utan clipssystem och monteringsfäste  
A = totalhöjd

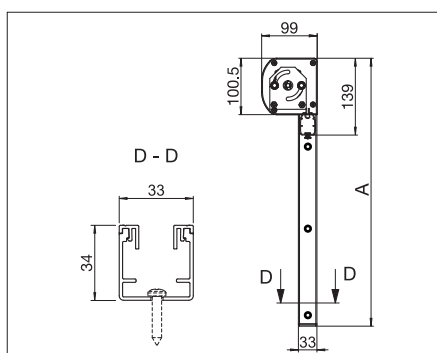


VD5100/2: Montering i dörrar/fönster med motor  
A = totalhöjd

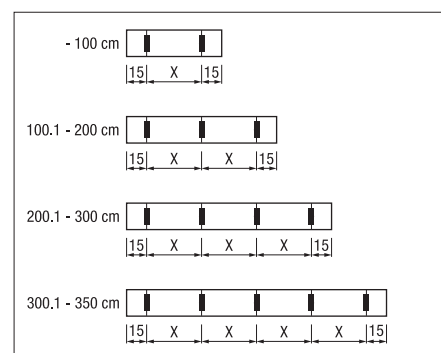

Placering och antal monteringsfästen/hål

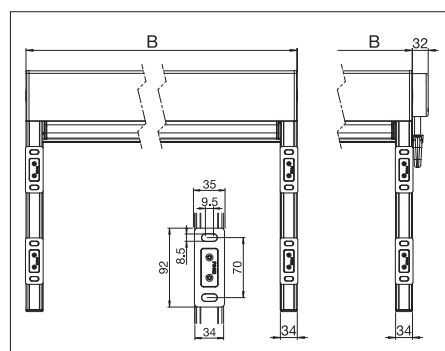

Monteringsplan med monteringsfäste  
B = totalbredd

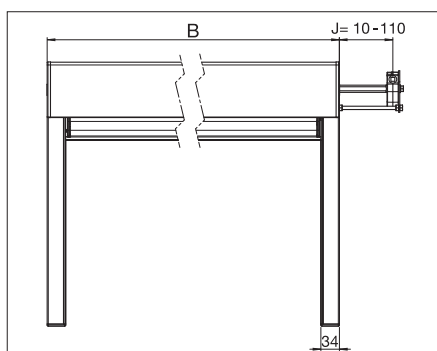

Monteringsplan med markisväxel  
B = totalbredd

# VENTOSOL VD5100/1 + VD5100/2 LUNERO

Zip-screen för mörklägning small

## Grundpris VD5100/1 och VD5100/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

☐ / ☐	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350
100	819	857	892	929	964	1002	1039	* --	* --	* --	* --	* --
125	872	914	957	999	1042	1084	1127	* --	* --	* --	* --	* --
150	924	972	1019	1069	1119	1169	1217	* --	* --	* --	* --	* --
175	949	1004	1062	1114	1172	1224	1281	* --	* --	* --	* --	* --
200	997	1059	1119	1182	1244	1306	1366	* --	* --	* --	* --	* --
225	1047	1114	1182	1249	1316	1384	1454	* --	* --	* --	* --	* --
250	1094	1169	1241	1316	1389	1464	1539	* --	* --	* --	--	--
275	1142	1222	1304	1381	1464	1544	1624	* --	* --	--	--	--
300	1192	1279	1364	1449	1539	1621	1708	* --	--	--	--	--
325	1239	1331	1426	1516	1609	1703	1796	--	--	--	--	--
350	1289	1384	1484	1584	1683	1781	1881	--	--	--	--	--
375	1336	1441	1546	1648	1756	1861	1966	--	--	--	--	--
400	1384	1494	1606	1718	1828	1941	2053	--	--	--	--	--

\* Endast möjlig med markisväxel, pris mot förfrågan

## Produktvarianter

Styrskena ZS140/1 och ZS140/2 (väggmontering)	ZS140/1	8.75 / Lpm
Styrskena ZS140/3 och ZS140/2 (montering i dörrar/fönster)	ZS140/3	8.75 / Lpm

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

### Monteringsmaterial

Monteringsfäste för styrskena ZS112, ZS140/.	ZS111/1	Höjd 60 mm, enkelplatta	20.85 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS112	ZS111/2	Höjd 60 mm, dubbelplatta	31.40 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS112, ZS140/.	ZS111/3	Höjd 90 mm, enkelplatta	20.85 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS112	ZS111/4	Höjd 90 mm, dubbelplatta	31.40 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	52.50 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	52.50 / Styck

## Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00 / Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

## Komfortpaket


	Grundpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS	io	Easy	Sun/Wind	Sun/Wind/Rain	io
	205	189		io	io	
1 kanal			209			715
5 kanaler			229	559	745	745

# VENTOSOL VD5200/1 + VD5200/2 LUNERO

Zip-screen för mörkläggning medium

## Produktinformation


- Mörkläggningsmarkis upp till 25 m<sup>2</sup> / max höjd 5 m
- Med självbärande, lätt rundad kassett
- Maximal stabilitet hos dukstyrningen tack vare SIR-system (blixtlåsteknik)
- Borsttätning garanterar fullständig mörkläggning

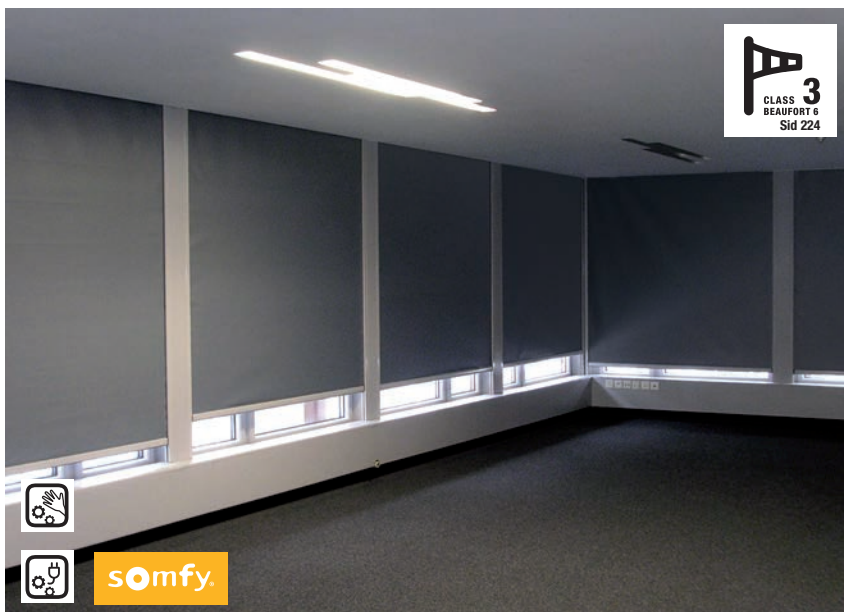


## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

- Duk: Soltis B92 PG4 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Skyddskassett: Lätt rundad ZS203  
 Styrskenor: Väggskenor: Kompl. Styrskena ZS112 med SIR-styrning ZS312/2  
 Montering i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS110 med SIR-styrning ZS312/2 och profilstyrning ZS113, går att få med stansade fästhål som tillval  
 Utfällningsprofil: Utfällningsprofil ZS134 med järntyngder, bandborste och ändhattar  
 Monteringsfäste: Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)  
 Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

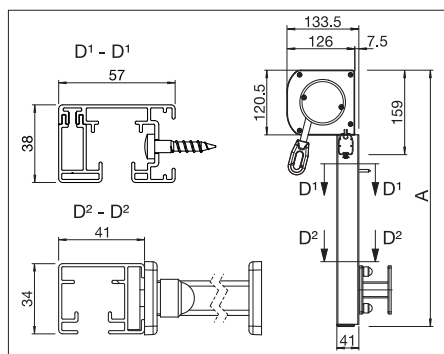


VD5200/1: Väggsmontering utan clipssystem och monteringsfäste  
 A = totalhöjd

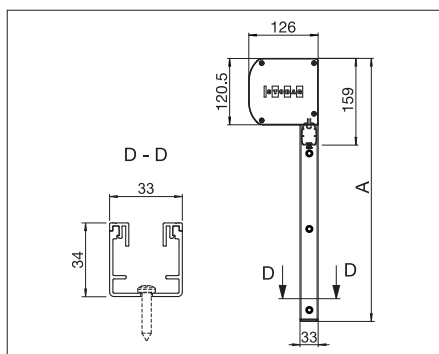


VD5200/2: Montering i dörrar/fönster med motor  
 A = totalhöjd

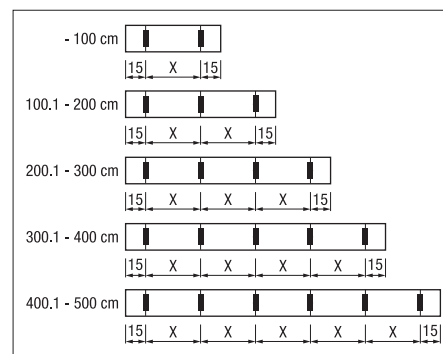

Placering och antal monteringsfästen/hål

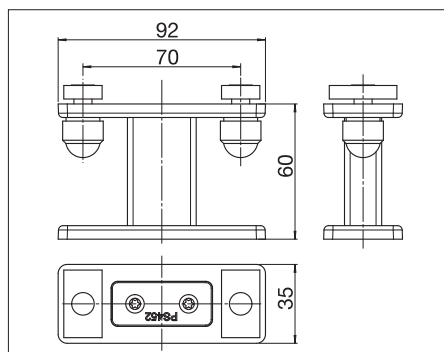

Monteringsfäste ZS111/1

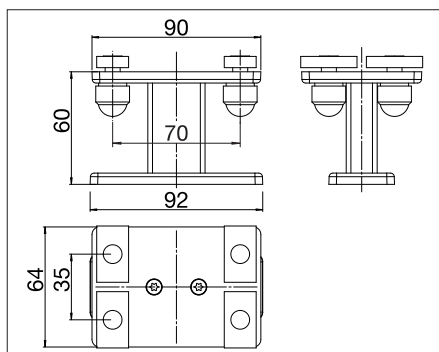

Monteringsfäste ZS111/2

# VENTOSOL VD5200/1 + VD5200/2 LUNERO

Zip-screen för mörklägning medium

## Grundpris VD5200/1 och VD5200/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

☐ / ⓘ	75	100	125	150	175	200	225	250	275
100	837	872	909	944	982	1017	1054	1089	1127
125	889	934	974	1017	1059	1102	1144	1189	1231
150	944	992	1042	1089	1139	1189	1236	1286	1334
175	972	1029	1082	1137	1194	1246	1304	1356	1414
200	1024	1084	1144	1207	1266	1329	1389	1451	1511
225	1074	1139	1209	1274	1344	1411	1479	1546	1614
250	1122	1197	1269	1344	1419	1491	1566	1638	1713
275	1174	1251	1334	1414	1494	1574	1653	1733	1816
300	1224	1311	1396	1481	1569	1653	1741	1828	** 1916
325	1274	1366	1459	1551	1643	1736	1831	** 1923	** 2013
350	1324	1424	1521	1619	1718	1818	1918	** 2016	** 2115
375	1374	1479	1586	1691	1796	1898	** 2006	** 2110	** 2215
400	1426	1539	1646	1758	1868	1981	** 2093	** 2205	** 2315
425	** 1489	** 1606	** 1723	** 1841	** 1958	** 2078	** 2195	** 2313	** 2430
450	** 1541	** 1663	** 1788	** 1911	** 2033	** 2158	** 2283	** 2405	** 2530
475	** 1591	** 1721	** 1851	** 1981	** 2113	** 2243	** 2373	** 2500	** 2632
500	** 1641	** 1778	** 1916	** 2053	** 2190	** 2325	** 2462	** 2597	** 2735

☐ / ⓘ	300	325	350	375	400	425	450	475	500
100	1164	1199	1234	1271	1309	** 1341	** 1376	** 1414	** 1451
125	1271	1316	1356	1399	1444	** 1484	** 1526	** 1569	** 1611
150	1384	1434	1481	1529	1579	** 1626	** 1676	** 1723	** 1771
175	1469	1521	1579	1634	1688	** 1743	** 1801	** 1853	** 1908
200	1576	1636	1696	1758	1821	** 1883	** 1946	** 2006	** 2068
225	1681	1748	1816	** 1883	** 1953	** 2021	** 2090	** 2155	** 2225
250	1788	** 1861	** 1936	** 2008	** 2083	** 2160	** 2235	** 2310	** 2383
275	** 1893	** 1973	** 2055	** 2133	** 2215	** 2300	** 2380	** 2460	** 2540
300	** 2001	** 2088	** 2175	** 2258	** 2345	** 2440	** 2525	** 2612	** 2700
325	** 2108	** 2200	** 2290	** 2385	** 2477	** 2577	** 2670	** 2762	** 2857
350	** 2215	** 2313	** 2410	** 2510	** 2610	** 2717	** 2817	** 2914	** 3014
375	** 2320	** 2428	** 2530	** 2635	** 2740	** 2857	** 2962	** 3067	** 3172
400	** 2428	** 2537	** 2647	** 2760	** 2872	** 2994	** 3107	** 3219	** 3331
425	** 2545	** 2662	** 2780	** 2899	** 3017	** 3192	** 3306	** 3426	** 3544
450	** 2652	** 2777	** 2902	** 3024	** 3149	** 3331	** 3454	** 3579	** 3704
475	** 2762	** 2892	** 3022	** 3152	** 3282	** 3469	** 3599	** 3731	** 3861
500	** 2870	** 3007	** 3142	** 3279	** 3414	** 3609	** 3743	** 3881	** 4018

\*\* Går ej att få med markisväxel

# VENTOSOL VD5200/1 + VD5200/2 LUNERO

Zip-screen för mörkläggning medium

## Produktvarianter

Styrskena ZS140/1 och ZS140/2 (väggmontering)	ZS140/1	8.75 /Lpm
Styrskena ZS140/3 och ZS140/2 (montering i dörrar/fönster)	ZS140/3	8.75 /Lpm

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärg Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärg Rainbow	7.50%	min. 355.00

### Monteringsmaterial

Monteringsfäste för styrskena ZS112, ZS140/.	ZS111/1	Höjd 60 mm, enkelplatta	20.85 /Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS112	ZS111/2	Höjd 60 mm, dubbelplatta	31.40 /Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS112, ZS140/.	ZS111/3	Höjd 90 mm, enkelplatta	20.85 /Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS112	ZS111/4	Höjd 90 mm, dubbelplatta	31.40 /Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	52.50 /Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	52.50 /Styck

## Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	- 158.00 /Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 /Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 /Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 /Styck

## Komfortpaket

	Grundpaket		Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io	io
	205	189				
<b>1 kanal</b>			209			715
<b>5 kanaler</b>			229	559	745	745





# VENTOSOL VD5400 LUNERO

Zip-screen för mörkläggning horisontellt eller vertikalt

## Produktinformation

- Mörkläggningsmarkis upp till 12 m<sup>2</sup>
- Tack vare motdragsystem lämpligt för vertikal användning samt horisontellt för användning inomhus
- Självbärande, lätt rundad skyddskassett
- Ingen ljusspalt mellan duk och styrskena
- Motor med markisskydd (obstacle detention WT/io)



	min. 90 cm max. 300 cm		min. 85 cm max. 400 cm
--	---------------------------	--	---------------------------


--	--

--


## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Soltis B92 PG4 ur STOBAG:s sortiment
Ram	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS203
Styrskenor:	2 st. styrskenor ZS410 med SIR-styrning (gastrycksmekanik/montering i dörrar/fönster: går att få med fästhål som tillval)
Utfällningsprofil:	Utfällningsprofil ZS204 inkl. bandborste och styrtappar med ändhatt
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

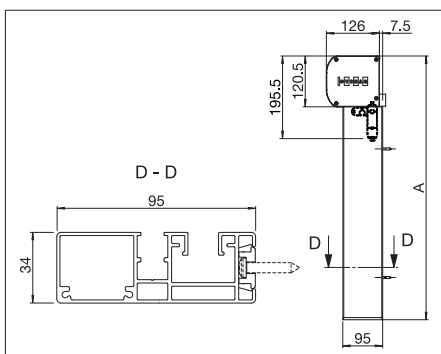


Väggmontering utan clipssystem  
A = totalhöjd

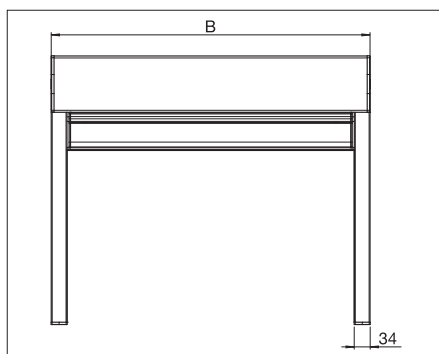


Monteringsplan utan clipssystem och motor  
B = totalbredd

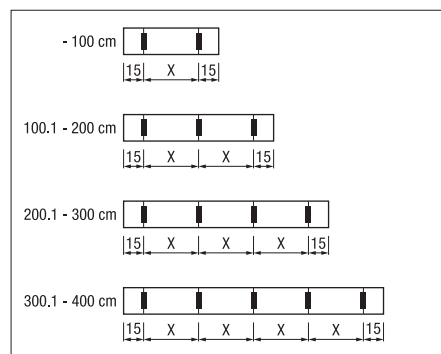


Placering och antal monteringsfästen/hål

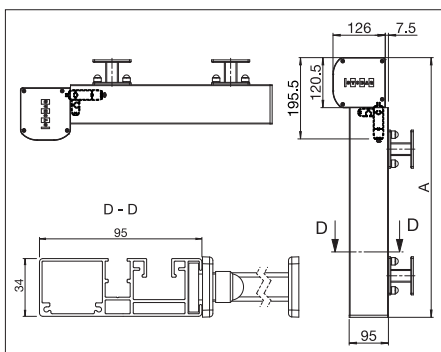

Vägg-/takmontering  
med monteringsfäste

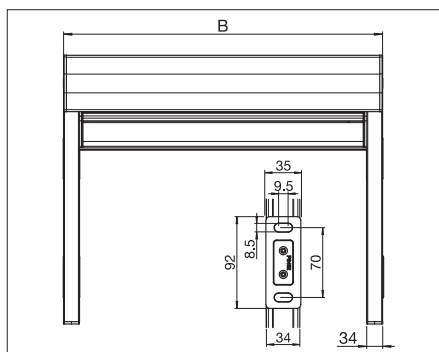

Monteringsplan med monteringsfäste och motor  
B = totalbredd

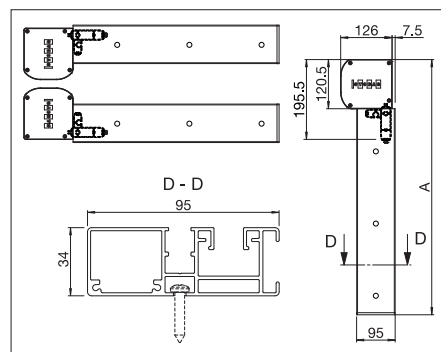

Montering i dörrar/fönster  
A = totalhöjd

### Grundpris VD5400 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

↔ / ↓	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
<b>100</b>	1458	1530	1579	1633	1679	1761	1807	1882	1926	1977	2029	2077	2124
<b>125</b>	1514	1597	1648	1712	1764	1856	1905	1987	2039	2093	2157	2208	2262
<b>150</b>	1574	1661	1723	1790	1851	1946	2005	2093	2152	2214	2283	2342	2401
<b>175</b>	1633	1730	1792	1869	1933	2039	2106	2196	2265	2329	2409	2471	2543
<b>200</b>	1692	1792	1867	1949	2021	2131	2201	2304	2378	2450	2535	2604	2679
<b>225</b>	1751	1859	1936	2026	2108	2224	2304	2409	2489	2568	2661	2738	2820
<b>250</b>	1810	1923	2011	2108	2190	2314	2401	2517	2599	2689	2787	2869	2959
<b>275</b>	1869	1990	2083	2183	2278	2409	2504	2622	2712	2807	2913	3003	3098
<b>300</b>	1926	2054	2155	2265	2365	2504	2597	2725	2828	2928	3039	3134	3237

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

#### Monteringsmaterial

Monteringsfäste ZS111/1 Höjd 60 mm, enkelplatta 20.85 / Styck

Monteringsfäste ZS111/2 Höjd 60 mm, dubbelplatta 31.40 / Styck

Monteringsfäste ZS111/3 Höjd 90 mm, enkelplatta 20.85 / Styck

Monteringsfäste ZS111/4 Höjd 90 mm, dubbelplatta 31.40 / Styck

#### Viktiga anvisningar

Vid utomhusanvändning får markisen uteslutande monteras vertikalt (kassett uppåt)

### Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 45.05 / Styck

Motorkabel 3,0 m 17.55 / Styck

Motorkabel 10,0 m 35.05 / Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket		Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io	io
	205	189				
<b>1 kanal</b>			209			715
<b>5 kanaler</b>			229	559	745	745

#### Viktiga anvisningar


Hinderigenkänning: Elektrisk motor (grundutrustning): JA / Radio io: JA / Radio RTS: NEJ

# VENTOSOL VD5600/1 + VD5600/2 LUNERO

Zip-screen för mörklägning large

## Produktinformation

- Mörkläggningsmarkis upp till 25 m<sup>2</sup>/max höjd 7 m
- Servicevänlig, tvådelad skyddskassett med ljuddämpande borsttätning
- Ett behändigt låssystem möjliggör enkel och tidsbesparande montering
- Maximal stabilitet hos dukstyrningen tack vare SIR-system (blixtlåsteknik)
- Motor med markisskydd (obstacle detention WT/io)

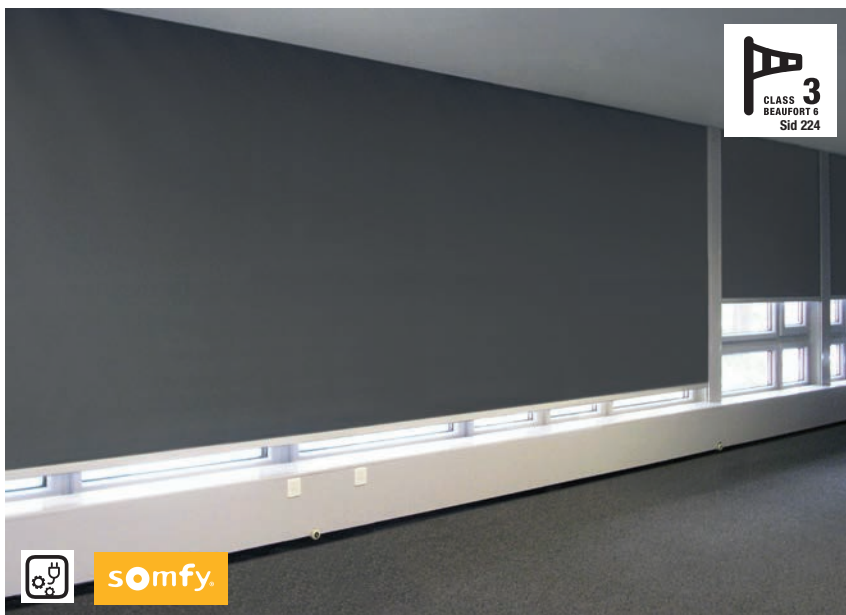

min. 95 cm  
\*max. 600 cm



min. 95 cm  
\*max. 700 cm

\* Begränsningar i max dimensionering (se pristabellen)




somfy.


## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Soltis B92 PG4 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS133/1 + undre kassettprofil ZS133/2
Styrskenor:	Väggmontering: Kompl. Styrskena ZS140/1 och ZS140/2 med SIR-styrning ZS312/2 Montering i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS140/3 + ZS140/2 med SIR-styrning ZS312/2, går att få med stansade fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	ZS304 med järntyngder, bandborste och ändhattar
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

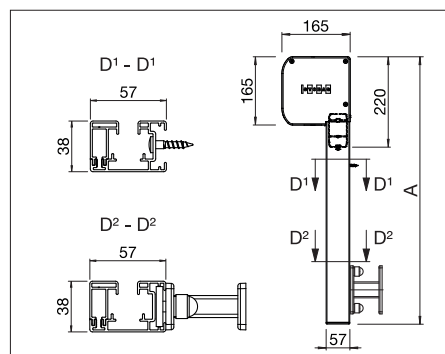


VD5600/1: Väggmontering med direktskruvförband och monteringsfäste  
A = totalhöjd

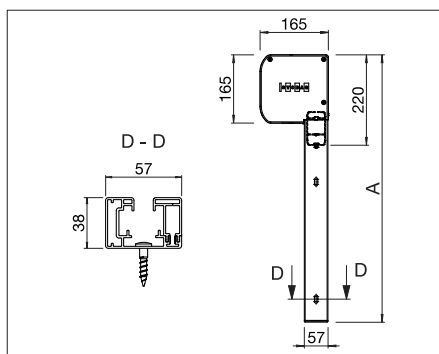


VD5600/2: Montering i dörrar/fönster med direktskruvförband  
A = totalhöjd

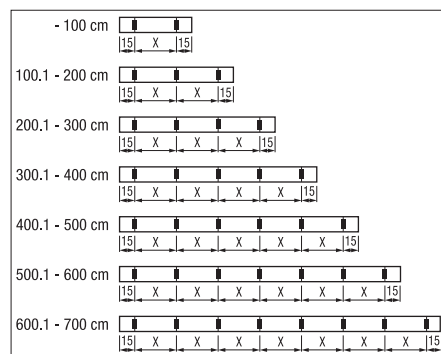


Placering och antal monteringsfästen/hål

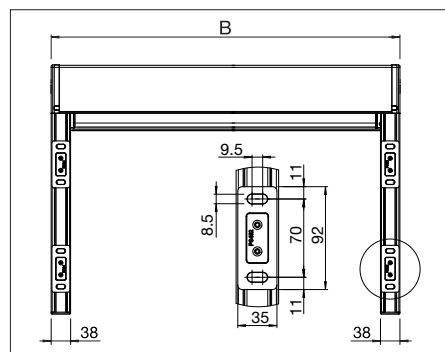

Monteringsplan: Väggmontering med monteringsfäste  
B = totalbredd

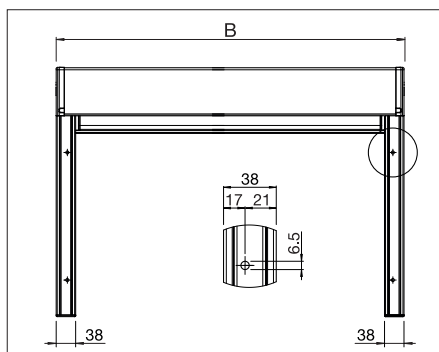

Monteringsplan: Väggmontering med direktskruvförband  
B = totalbredd

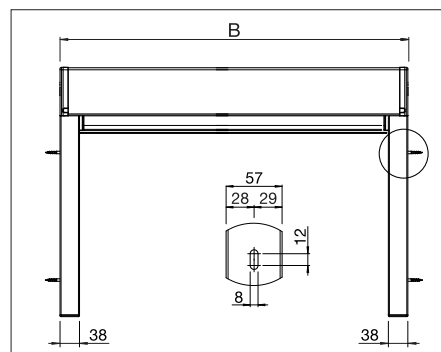

Monteringsplan: Montering i dörrar/fönster med direktskruvförband  
B = totalbredd

# VENTOSOL VD5600/1 + VD5600/2 LUNERO

Zip-screen för mörklägning large

## Grundpris VD5600/1 och VD5600/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

☐ / ☐	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
100	--	--	--	--	--	1365	1405	1445	1485	1526	1566	1606	1647
125	--	--	--	--	--	1533	1581	1626	1677	1722	1765	1815	1860
150	--	--	--	--	--	1626	1682	1732	1785	1840	1888	1946	1996
175	--	--	--	--	--	1720	1777	1838	1893	1956	2014	2077	2135
200	--	--	--	--	--	1810	1876	1944	2006	2074	2137	2205	2268
225	1541	1611	1687	1757	1830	1903	1974	2047	2117	2193	2261	2336	2407
250	1757	1835	1913	1991	2072	2147	2228	2306	2384	2465	2540	2621	2701
275	1818	1903	1986	2072	2155	2241	2329	2409	2497	2583	2666	2751	2837
300	1876	1971	2059	2147	2243	2336	2424	2515	2608	2701	2789	2880	2973
325	1939	2037	2132	2230	2329	2424	2522	2621	2719	2817	2913	3011	3111
350	1996	2100	2205	2308	2412	2515	2621	2726	2832	2930	3036	3142	3245
375	2054	2168	2276	2387	2500	2611	2721	2832	2938	3048	3162	3272	3383
400	2117	2233	2351	2467	2588	2704	2817	2933	3048	3167	3285	3403	3519
425	2178	2301	2424	2545	2668	2792	2915	3038	3162	3285	3408	3532	3655
450	2238	2366	2497	2628	2754	2885	3013	3144	3272	3403	3532	3660	3791
475	2298	2432	2568	2709	2842	2978	3114	3247	3386	3522	3655	3791	3927
500	2356	2500	2641	2784	2925	3066	3210	3356	3496	3640	3778	3922	4063
525	2417	2565	2714	2865	3011	3162	3308	3454	3610	3756	3902	4053	4199
550	2477	2631	2787	2940	3099	3252	3408	3562	3715	3874	4028	4184	4337
575	2535	2701	2862	3021	3182	3345	3507	3665	3826	3987	4151	4312	4473
600	2598	2764	2930	3101	3267	3436	3607	3773	3939	4103	4274	4443	4609

☐ / ☐	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
100	1687	1725	1765	1810	1848	1888	1931	1971	2009	2049	2092	2130
125	1908	1956	2001	2047	2095	2137	2188	2233	2278	2329	2374	2419
150	2052	2102	2155	2210	2261	2316	2369	2419	2475	2525	2583	2633
175	2195	2253	2311	2371	2429	2490	2545	2611	2668	2729	2787	2847
200	2339	2399	2467	2532	2600	2663	2731	2794	2862	2925	2996	3059
225	2480	2548	2623	2696	2767	2840	2913	2986	3053	3129	3199	3272
250	2777	2857	2933	3013	3094	3169	3247	3323	3406	3486	3562	3642
275	2918	3003	3091	3174	3260	3345	3429	3514	3600	3685	3771	3856
300	3061	3154	3245	3333	3426	3519	3615	3700	3793	3887	3975	4065
325	3202	3303	3401	3499	3595	3693	3791	3892	--	--	--	--
350	3350	3449	3557	3660	3766	3869	3972	4075	--	--	--	--
375	3491	3605	3710	3821	3934	4045	4156	4267	--	--	--	--
400	3635	3753	3869	3985	4101	4219	4335	4450	--	--	--	--
425	3778	3902	4025	4148	--	--	--	--	--	--	--	--
450	3922	4050	4181	4309	--	--	--	--	--	--	--	--
475	4063	4199	4335	4471	--	--	--	--	--	--	--	--
500	4206	4347	4488	4634	--	--	--	--	--	--	--	--

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Monteringsmaterial

Monteringsfäste	ZS111/1	Höjd 60 mm, enkelplatta	20.85 / Styck
Monteringsfäste	ZS111/3	Höjd 90 mm, enkelplatta	20.85 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	52.50 / Styck
Monteringsfäste för styrskena ZS140/.	ZS311/2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	52.50 / Styck

### Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
1 kanal			209		715
5 kanaler			229	559	745

### Viktiga anvisningar

Hinderigenkänning: Elektrisk motor (grundutrustning): JA / Radio io: JA / Radio RTS: NEJ

# VENTOSOL VM720/3

Zip-screen med kubformad kassett

## Produktinformation


- Vertikalt solskydd för framsida och sidor för uppgradering av befintliga terrasslösningar
- Fyrkantig design
- Fyrkantig, sänkbar slutskena
- Beprövad Floating-teknologi (flytande axel)
- Hirschmann-kontakt som kan förvaras i kassetten
- Motor med markisskydd (obstacle detention WT/io)




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Soltis 86
Ram	Sergé 600-väv PG2 ur STOBAG:s sortiment
Drivning:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Skyddskassett:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Styrskenor:	Fyrkantig skyddskassett ZS703 och vägganslutningsprofil ZS708
Monteringsfäste:	Montering på väggen eller i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS611 och ZS612
Leverans:	Med monteringsfäste: Kompl. Styrskena ZS610 och ZS612. Båda varianter med SIR-styrning ZS312/2
	Separat enligt Tillval – Extra kostnader
	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

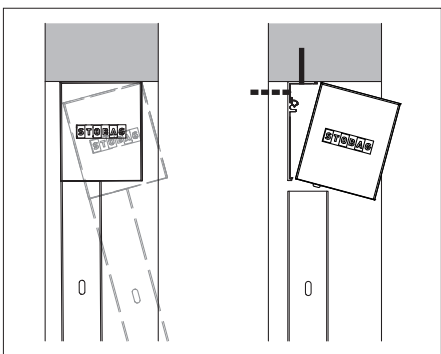


A = Självbärande kassett < 420 cm  
B = Kasten fixerat > 421 cm

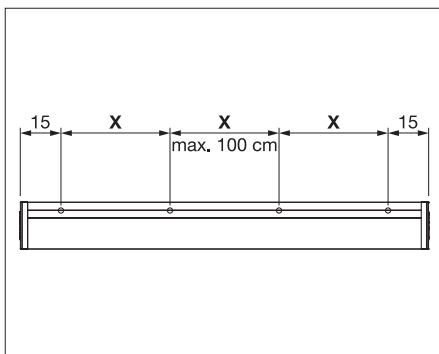


Fixerat kassettfäste

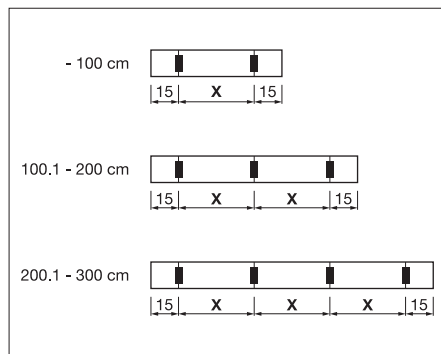


Monteringsfäste positionering  
fästhål monterig i dörrar/fönster

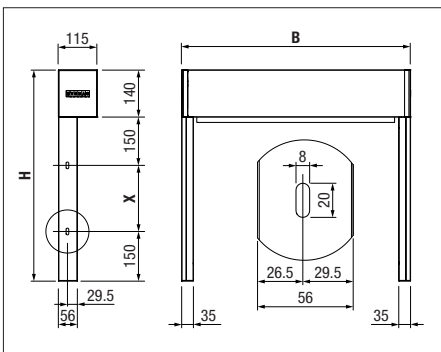

Montering i dörrar/fönster

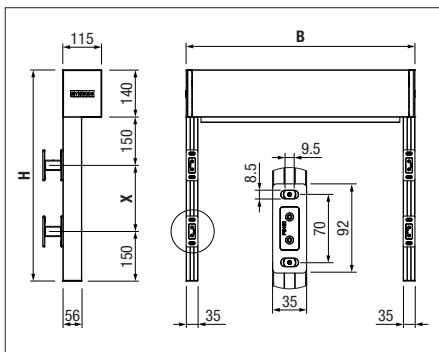

Montering med monteringsfäste

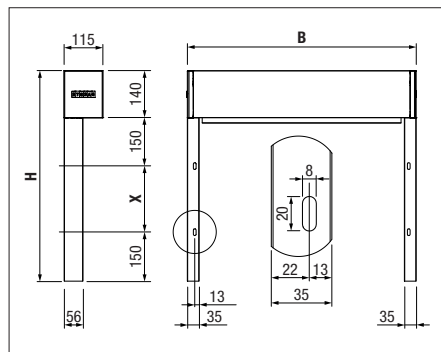

Direktmontering vägg



## Grundpris VM720/3 – med motor Somfy WT – se leveransomfång

	100	125	150	175	200	225	250	275	300
250	1243	1282	1323	1364	1451	1490	1529	1567	1611
300	1335	1383	1427	1473	1567	1616	1659	1705	1753
350	1458	1509	1560	1616	1724	1775	1828	1882	1932
400	1550	1611	1666	1724	1843	1901	1959	2017	2077
450	1703	1765	1831	1896	2036	2104	2164	2232	2295
500	1795	1867	1935	2007	2155	2227	2295	2368	2438
550	1942	2022	2102	2174	2351	2426	2505	2580	2658
600	2036	2123	2206	2288	2467	2549	2636	2721	2800
650	2186	2278	2370	2457	2663	2752	2844	2928	3020
700	2280	2377	2476	2568	2781	2878	2974	3066	3163

## Produktvarianter

Führungsschiene ZS611 + ZS612 (för montering på väggar och i dörrar/fönster)	Ingen extra kostnad
Styrskena ZS610 + ZS612 (för montering med monteringsfäste, monteringsfäste ingår ej)	Ingen extra kostnad
Flexibla borstlister på utfällningsprofilen	ZS630 4.30 / Lpm

## Komfortillval

### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

### Dukar

Soltis 88-väv	PG2A	5.40 / m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv	PG3	9.75 / m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd	endast upp till 260 cm höjd – PG4	27.95 / m <sup>2</sup>

### Monteringsmaterial

Monteringsfäste	ZS601-1	Höjd 60 mm, enkelplatta	21.70 / Styck
Dubbelmonteringsfäste	ZS602-1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	34.00 / Styck
Monteringsfäste	ZS601-2	Höjd 90 mm, enkelplatta	21.70 / Styck
Dubbelmonteringsfäste	ZS602-2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	34.00 / Styck

## Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

## Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
<b>1 kanal</b>			209		715
<b>5 kanaler</b>			229	559	745

### Viktiga anvisningar

Hinderigenkänning: Elektrisk motor (grundutrustning): JA / Radio io: JA / Radio RTS: NEJ

# METRO S3110

Fallarmsmarkis med upp till 170° utfällningsvinkel

## Produktinformation

- Utfällningsvinkel upp till 90° eller 170°
- Markis med snygg design för vägg- och takmontering
- Fallarmarna lämpar sig för montering på fasader och i dörrar/fönster (kan justeras i sidled genom förskjutning)
- Avsedd för högre fasader där max 175 cm utfällning behövs



	min. 40 cm max. 450 cm		min. 50 cm max. 175 cm
--	---------------------------	--	---------------------------

	0° – 90° 0° – 170°		0° – 90° 0° – 170°
--	-----------------------	--	-----------------------




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Konsoler:	Växellager S300/lagerskål S301
Fallarmar/-profil:	Ett par S310 upp till max. 175cm U/S818
Volang:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, fallarmar separat, resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

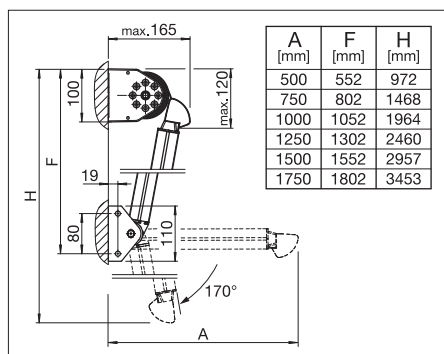


Väggmontering

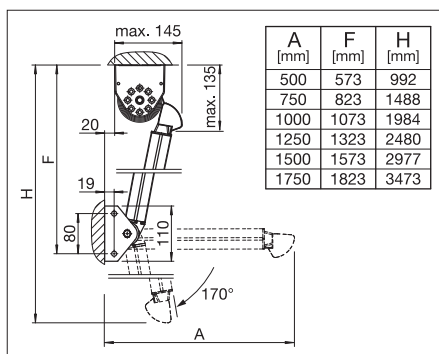


Takmontering

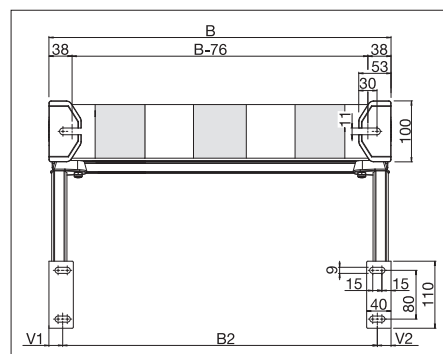


Monteringsplan med markisväxel; B = totalbredd TB. Vid extern manövrering med markisväxel: V1 = min. 73 mm; V1 + V2 = max. 20 % av TB

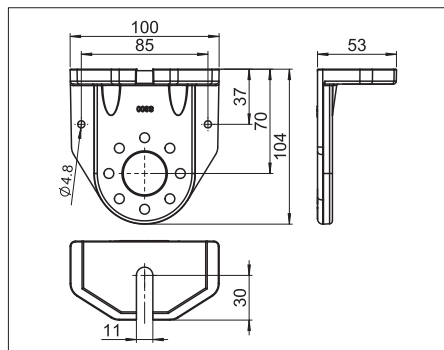

S300  
Växellager

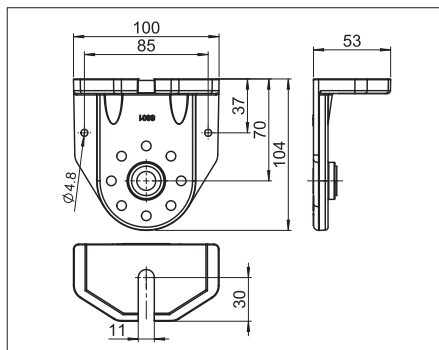

S301  
Lagerskål

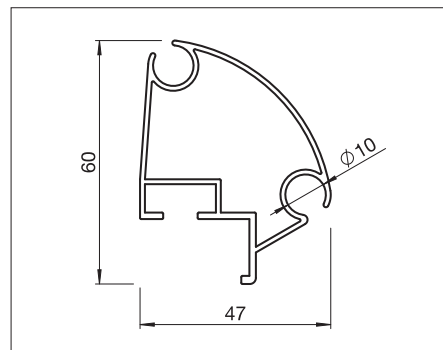

S818  
Utfällningsprofil

Grundpris S3110 – med Somfy WT motor – se leveransomfång							Extra kostnader för tillval	
Duklängd för 90° utfällningsvinkel							Volang	
↔ / ⓘ	50	75	100	125	150	175	↔	upp till 20 cm
100	632	653	677	700	723	744	100	17.90
125	651	674	705	731	760	789	125	22.35
150	666	700	731	762	796	830	150	26.85
175	687	721	760	796	833	867	175	31.30
200	705	742	786	828	867	908	200	35.75
225	723	768	817	859	903	952	225	40.25
250	739	791	841	887	942	989	250	44.70
275	760	817	867	921	978	1028	275	49.15
300	778	838	893	958	1012	1069	300	53.65
325	796	859	921	986	1049	1114	325	58.10
350	817	880	952	1015	1085	1150	350	62.55
375	835	906	978	1049	1121	1192	375	67.05
400	851	926	1004	1080	1155	1233	400	71.50
425	869	952	1030	1114	1194	1275	425	75.95
450	887	976	1059	1145	1231	1314	450	80.45

Grundpris S3110 – med Somfy WT motor – se leveransomfång							Extra kostnader för tillval	
Duklängd för 170° utfällningsvinkel							Volang	
↔ / ⓘ	50	75	100	125	150	175	↔	upp till 20 cm
100	645	671	705	734	762	794	100	17.90
125	666	703	737	776	812	848	125	22.35
150	690	729	773	817	859	900	150	26.85
175	710	755	807	856	906	955	175	31.30
200	731	789	843	898	955	1007	200	35.75
225	752	817	877	939	999	1059	225	40.25
250	776	846	911	981	1046	1116	250	44.70
275	799	872	947	1020	1095	1166	275	49.15
300	822	900	981	1062	1142	1220	300	53.65
325	843	926	1015	1103	1189	1275	325	58.10
350	864	960	1051	1142	1236	1327	350	62.55
375	885	986	1085	1184	1283	1381	375	67.05
400	911	1012	1121	1225	1329	1433	400	71.50
425	932	1043	1153	1267	1376	1486	425	75.95
450	958	1069	1189	1306	1423	1540	450	80.45

Komforttillval		
<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
<b>Dukar</b>		
Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)	PG1	17.90/Lpm
Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv	PG2	14.90/m <sup>2</sup>
Soltis 88-väv	PG2A	20.30/m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv	PG3	24.65/m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd	PG4	42.85/m <sup>2</sup>

Användningskomfort	
Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00/Set
Mek. Motordrivning	– 65.75/Styck
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55/Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05/Styck

Komfortpaket					
	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
<b>1 kanal</b>			209		715
<b>5 kanaler</b>			229	559	745

# METRO FS4200 BOX

Fallarmsmarkis med sidoskenor och upp till 150° utfällningsvinkel

## Produktinformation

- Utfällningsvinkel upp till 90° eller 150°
- Fyrkantig eller rund självbärande kassett
- Kompakt system med styrskenor för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Perfekt för montering i fönsteröppningar eller som solskydd på sidorna och framåt i en vinterträdgård
- Upp till 2 system kan kopplas samman



	min. 40 cm max. 450 cm		min. 50 cm max. 125 cm
--	---------------------------	--	---------------------------

	0° – 90° 0° – 150°		0° – 90° 0° – 150°
--	-----------------------	--	-----------------------




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


- Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Skyddskassett: Valfritt rund FS803 eller fyrkantig FS813  
 Styrskenor: Styrpar inkl. fallarmar FS830/., montering i dörrar/fönster: Går att få med fästhål som tillval  
 Utfällningsprofil: FS807  
 Monteringsfäste: Separat enligt Tillval – Extra kostnader (4 st.)

Leverans: Markis helt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor separat, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

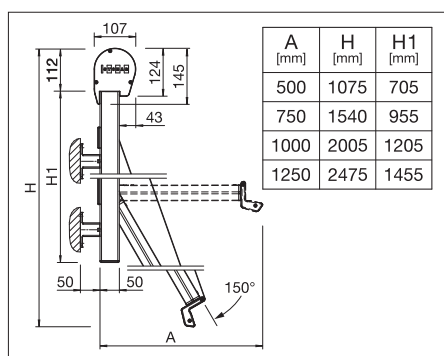


Vägghmontering med rundad kassett

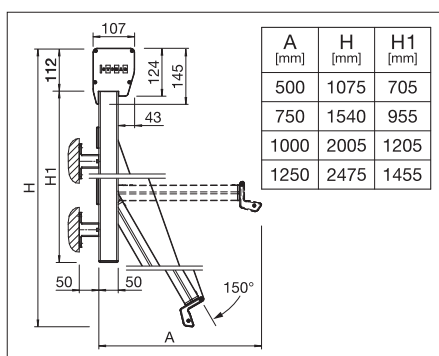


Vägghmontering med fyrkantig kassett

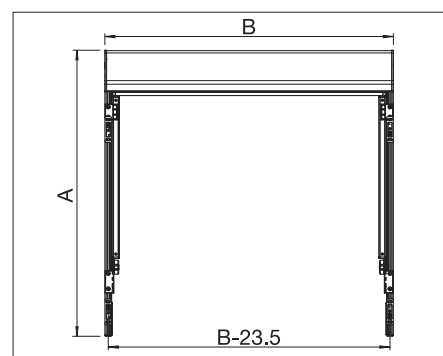


Monteringsplan

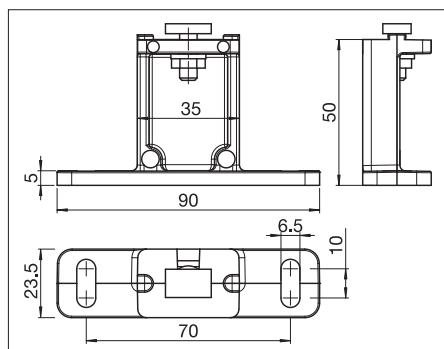

FS602/1  
Monteringsfäste

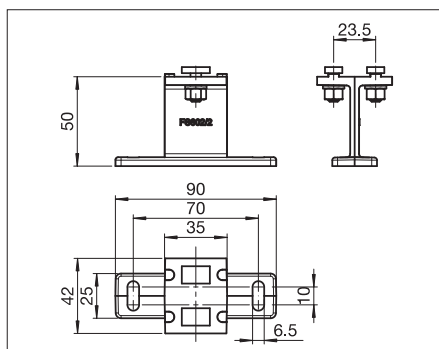

FS602/2  
Monteringsfäste

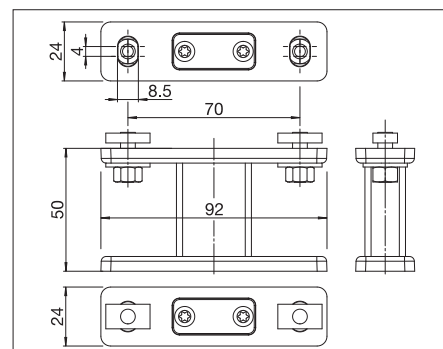

FS601/1  
Monteringsfäste

### Grundpris FS4200 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

#### Duklängd för 90° utfällningsvinkel

	50	75	100	125
100	807	841	872	903
125	841	877	916	952
150	887	929	973	1012
175	921	971	1015	1059
200	960	1007	1056	1108
225	991	1046	1101	1153
250	1023	1080	1142	1202
275	1056	1121	1184	1249
300	1093	1158	1228	1293
325	1124	1197	1270	1340
350	1158	1233	1311	1389
375	1192	1272	1355	1436
400	1225	1311	1394	1480
425	1259	1348	1439	1530
450	1293	1387	1480	1577

### Grundpris FS4200 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

#### Duklängd för 150° utfällningsvinkel

	50	75	100	125
100	822	859	900	939
125	859	903	952	994
150	911	965	1015	1067
175	952	1007	1064	1124
200	986	1051	1116	1181
225	1023	1095	1166	1236
250	1059	1137	1215	1293
275	1101	1181	1267	1348
300	1134	1225	1316	1407
325	1173	1270	1366	1462
350	1210	1314	1415	1519
375	1249	1358	1467	1574
400	1285	1400	1517	1634
425	1322	1444	1566	1686
450	1361	1491	1616	1746

### Produktvarianter

Skyddskassett rund FS803/fyrkantig FS813	FS8..	– 8.00/Lpm
--	-------	------------

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Dukar

Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv	PG2	14.90 / m <sup>2</sup>
Soltis 88-väv	PG2A	20.30 / m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv	PG3	24.65 / m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd	PG4	42.85 / m <sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial

Monteringsfäste	FS602/1	Höjd 50 mm, enkelplatta	10.75 / Styck
Monteringsfäste	FS602/2	Höjd 50 mm, dubbelplatta	15.55 / Styck
Monteringsfäste	FS601/1	Höjd 50 mm, enkelplatta	20.85 / Styck
Monteringsfäste	FS601/2	Höjd 50 mm, dubbelplatta	30.60 / Styck
Monteringsfäste	FS601/3	Höjd 80 mm, enkelplatta	21.20 / Styck
Monteringsfäste	FS601/4	Höjd 80 mm, dubbelplatta	31.05 / Styck
Monteringsfäste	FS601/5	Höjd 200 mm, enkelplatta	22.80 / Styck
Monteringsfäste	FS601/6	Höjd 200 mm, dubbelplatta	32.65 / Styck
Monteringsfäste	FS601/7	Höjd max 200 mm, enkelplatta	22.60 / Styck
Monteringsfäste	FS601/8	Höjd max 200 mm, dubbelplatta	32.30 / Styck

### Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00 / Set
Mek. Motordrivning	– 65.75 / Styck
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket		Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io	io
	205	189				
<b>1 kanal</b>			209			715
<b>5 kanaler</b>			229	559	745	745



# VISOMBRA FS6000

Vindsäkrad markisolett med upp till 180° utfällningsvinkel

## Produktinformation

- Steglöst inställbar utfällningsvinkel upp till 180°
- Många användningsområden med rund eller fyrkantig självbärande kassett
- Sofistikerad vindsäkring som låser fallarmarna automatiskt
- Fallarmar för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Upp till 2 system kan kopplas samman



	40 cm *400 cm		125 cm *350 cm
--	------------------	--	-------------------

\* Beroende på material: se pristabellen

	0° – 180°		0° – 180°		min. 65 cm max. 285 cm
--	-----------	--	-----------	--	---------------------------




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


- Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Skyddskassett: Valfritt rund FS803 eller fyrkantig FS813  
 Styrskenor: Styrpar inkl. utfällbara armar FS810/.. samt vindsäkringsprofil FS806, montering i dörrar/fönster: Går att få med fästhål som tillval  
 Ledningsrör: FS482 (30 mm) upp till 250 cm TB, FS582 (45 mm) upp till 400 cm TB  
 Utfällningsprofil: FS807  
 Monteringsfäste: Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, styrskenor samt ledningsrör separat, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

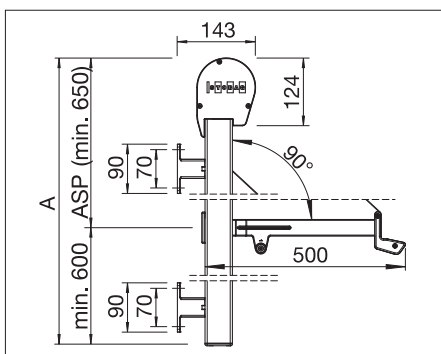


Med rund kassett, utfälld

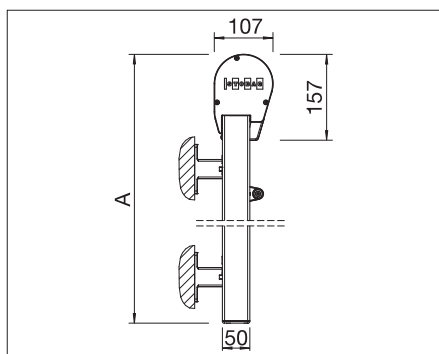


Med rund kassett, infälld

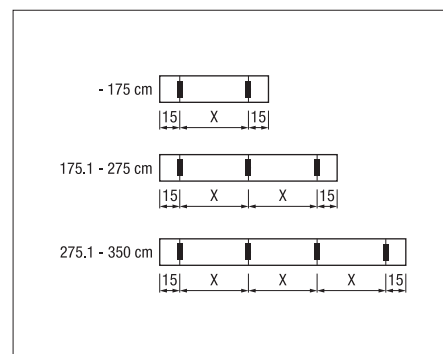


Placering och antal monteringsfästen/hål

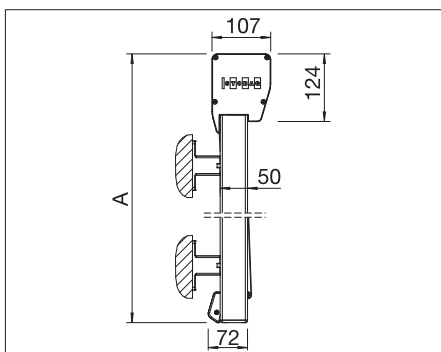

Med fyrkantig kassett, utfälld

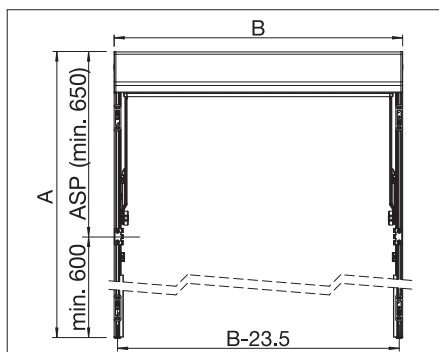

Monteringsplan  
B = bredd/UFP = utfällningspunkt

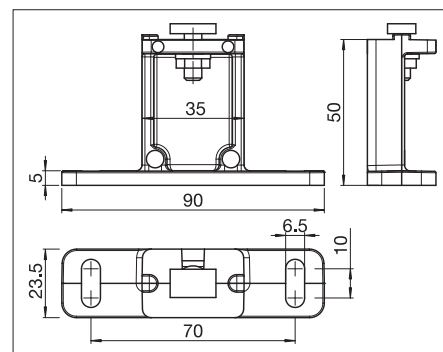

FS602/1  
Monteringsfäste



### Grundpris FS6000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

#### Akrylduk

	150	175	200	225	250	275	300	325	350
100	913	947	960	989	1002	1030	1043	1072	1088
125	955	986	1002	1036	1049	1080	1098	1129	1142
150	1004	1041	1056	1095	1111	1145	1160	1197	1212
175	1043	1080	1103	1137	1155	1194	1212	1251	1270
200	1077	1121	1142	1181	1202	1244	1264	1303	1327
225	1119	1160	1186	1228	1251	1293	1316	1361	1381
250	1155	1202	1228	1272	1298	1342	1368	1415	1439
275	1207	1259	1285	1332	1363	1407	1436	1483	1512
300	1251	1298	1329	1379	1410	1460	1491	1538	1569
325	1285	1340	1374	1423	1457	1509	1540	1595	1629
350	1324	1381	1415	1470	1506	1556	1595	1649	1683
375	1366	1420	1460	1517	1551	1610	* --	* --	* --
400	1405	1462	1504	1561	1603	1660	* --	* --	* --

\* Tillgänglig med Soltis, pris på förfrågan

#### Produktvarianter

Skyddskassett rund FS803/fyrkantig FS813 (inkl säkerhetselement)	FS8..	– 8.00/Lpm
Ledningsrör (45 mm)	FS582	Skilnad mot FS482 17.50/Styck

#### Komforttillval

##### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

##### Dukar

Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv	PG2	14.90/m <sup>2</sup>
Soltis 88-väv	PG2A	20.30/m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv	PG3	24.65/m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv exkl. tenaratråd	PG4	42.85/m <sup>2</sup>

##### Monteringsmaterial

Monteringsfäste	FS602/1	Höjd 50 mm, enkelplatta	10.75/Styck
Monteringsfäste	FS602/2	Höjd 50 mm, dubbelplatta	15.55/Styck
Monteringsfäste	FS601/1	Höjd 50 mm, enkelplatta	20.85/Styck
Monteringsfäste	FS601/2	Höjd 50 mm, dubbelplatta	30.60/Styck
Monteringsfäste	FS601/3	Höjd 80 mm, enkelplatta	21.20/Styck
Monteringsfäste	FS601/4	Höjd 80 mm, dubbelplatta	31.05/Styck
Monteringsfäste	FS601/5	Höjd 200 mm, enkelplatta	22.80/Styck
Monteringsfäste	FS601/6	Höjd 200 mm, dubbelplatta	32.65/Styck
Monteringsfäste	FS601/7	Höjd max 200 mm, enkelplatta	22.60/Styck
Monteringsfäste	FS601/8	Höjd max 200 mm, dubbelplatta	32.30/Styck

#### Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 158.00/Set
Mek. Motordrivning	– 65.75/Styck
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55/Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05/Styck

#### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
1 kanal			209		715
5 kanaler			229	559	745

#### Viktiga anvisningar

ASP mäts alltid från kassettenns övre kant. Standard 65 cm. Kan senare justeras nedåt.

# SECURE FL1000

Skyddsjalusier, skyddsklassade enligt ENV 1627-1630

## Produktinformation

- Stadigt aluminiumpansar med 1,2–1,5 mm materialtjocklek
- Jalousierna kan låsas i varje position med hjälp av sidodrivkedjan
- 3 olika lamellbredder gör det möjligt att möta kraven för alla monteringsituationer
- Ytlamellen skyddar i stängt läge mot alla angrepp



	min. 50 cm max. 300 cm		min. 50 cm max. 350 cm
--	---------------------------	--	---------------------------



## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Aluminiumpansar: Monteringsbredder: Smala lameller min. 10,0 cm, välvda lameller 11,5 cm, breda lameller min. 13,5 cm


Pansar och slutskena: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta

Styrskena: Aluminium naturligt anodiserad

Drivning: Högermonterad motordrivning E med Hirschmannkontakt

Leverans: Skyddsjalusi helt ihopmonterad, styrskenor levereras monteringsfärdiga i par med monterad växel eller motor, Anslutningsaxel, koppling och vinkelfäste levereras löst


## Teknik (mått i mm)

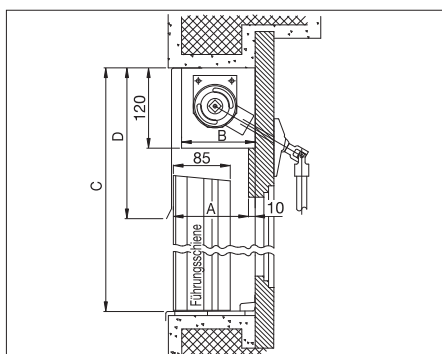

### Vertikalutsnitt typ CB, CM, CS, DB, DM, DS

A	135 typ CV, DB	bredda lameller
	115 typ CM, DM	välvda lameller
	100 typ CS, DS	smala lameller
B	130 typ CB	bredda lameller
	130 typ CM	välvda lameller
	130 typ CS	smala lameller
C	Totalhöjd TH	
D	Panelhöjd eller monteringshöjd	


På typerna DB, DM, DS (motordrivning) finns inget växelutrymme.

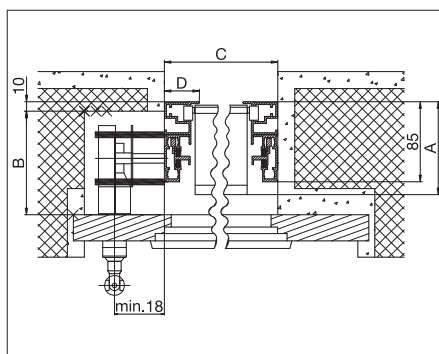

### Horizontellt utsnitt typ CB, CM, CS, DB, DM, DS

A	135 typ CB, DB	bredda lameller
	115 typ CM, DM	välvda lameller
	100 typ CS, DS	smala lameller
B	130 typ CB	bredda lameller
	130 typ CM	välvda lameller
	130 typ CS	smala lameller
C	Ljusbredd LB	
D	kan ställas in från 37 till 45	

På typerna DB, DS, CM (motordrivning) finns inget växelutrymme.

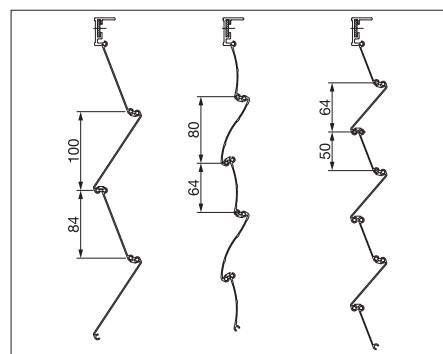

Breda lameller

välvda

smala lameller

**Grundpris FL1000 – med motor E – se leveransomfång**

☐ / ☐	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
80	--	Grundpris upp till 1.5 m <sup>2</sup> 1085.00				--	--	--	--	--	--	--	--	1095	1114
90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1098	1119	1142	1166
100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1114	1140	1166	1192	1220
110	--	--	--	--	--	--	--	--	1101	1127	1155	1184	1212	1241	1272
120	--	--	--	--	--	--	--	1106	1134	1166	1197	1231	1264	1293	1324
130	--	--	--	--	--	--	1106	1137	1173	1205	1241	1275	1311	1342	1379
140	--	--	--	--	--	1101	1134	1173	1207	1249	1283	1319	1358	1392	1431
150	--	--	--	--	--	1127	1166	1205	1249	1285	1324	1366	1405	1444	1483
160	--	--	--	--	1114	1155	1197	1241	1283	1324	1368	1410	1452	1496	1535
170	--	--	--	1098	1140	1184	1231	1275	1319	1366	1410	1454	1501	1543	1592
180	--	--	--	1119	1166	1212	1264	1311	1358	1405	1452	1501	1545	1595	1642
190	--	--	1095	1142	1192	1241	1293	1342	1392	1444	1496	1543	1595	1644	1694
200	--	--	1114	1166	1220	1272	1324	1379	1431	1483	1535	1592	1642	1694	1748
210	--	--	1134	1189	1249	1301	1358	1413	1467	1522	1579	1636	1688	1746	1803
220	--	1101	1155	1212	1272	1329	1389	1444	1506	1564	1621	1678	1738	** 1902	** 1959
230	--	1116	1176	1238	1298	1361	1420	1480	1540	1603	1662	1725	** 1782	** 1946	** 2006
240	--	1134	1197	1264	1324	1389	1452	1514	1579	1642	1704	** 1873	** 1935	** 1998	** 2065
250	--	1153	1220	1285	1350	1418	1483	1548	1616	1681	1748	** 1920	** 1982	** 2052	** 2115
260	1106	1173	1241	1311	1379	1444	1514	1587	1655	1720	** 1896	** 1961	** 2034	** 2099	** 2170
270	1119	1189	1264	1332	1405	1475	1545	1618	1688	** 1863	** 1938	** 2008	** 2081	** 2151	** 2224
280	1134	1207	1283	1358	1431	1506	1579	1655	1730	** 1907	** 1977	** 2055	** 2125	** 2203	** 2276
290	1150	1228	1301	1381	1457	1532	1610	1686	** 1870	** 1946	** 2021	** 2099	** 2183	** 2255	** 2333
300	1166	1249	1324	1405	1483	1564	1642	1720	** 1907	** 1982	** 2065	** 2144	** 2224	** 2307	** 2385

☐ / ☐	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350
60	--	--	--	--	--	1106	1119	1134	1150	1166	1181	1197	1212	1231	1249
70	--	1101	1116	1134	1153	1173	1189	1207	1228	1249	1264	1283	1301	1319	1337
80	1134	1155	1176	1197	1220	1241	1264	1283	1301	1324	1345	1368	1389	1410	1431
90	1189	1212	1238	1264	1285	1311	1332	1358	1381	1405	1428	1452	1475	1501	1522
100	1249	1272	1298	1324	1350	1379	1405	1431	1457	1483	1512	1535	1564	1592	1616
110	1301	1329	1361	1389	1418	1444	1475	1506	1532	1564	1592	1621	1652	1678	1707
120	1358	1389	1420	1452	1483	1514	1545	1579	1610	1642	1673	1704	1738	** 1876	** 1909
130	1413	1444	1480	1514	1548	1587	1618	1655	1686	1720	** 1855	** 1896	** 1928	** 1961	** 1993
140	1467	1506	1540	1579	1616	1655	1688	1730	** 1870	** 1907	** 1943	** 1980	** 2016	** 2058	** 2094
150	1522	1564	1603	1642	1681	1720	** 1865	** 1909	** 1946	** 1985	** 2032	** 2071	** 2110	** 2151	** 2196
160	1579	1621	1662	1704	1748	** 1896	** 1938	** 1980	** 2026	** 2068	** 2110	** 2154	** 2201	** 2240	** 2284
170	1636	1678	1725	** 1873	** 1920	** 1964	** 2008	** 2058	** 2102	** 2146	** 2196	** 2237	** 2284	** 2331	** 2375
180	1688	1738	** 1889	** 1938	** 1982	** 2037	** 2081	** 2128	** 2183	** 2227	** 2276	** 2323	** 2372	** 2419	** 2469
190	1746	** 1904	** 1951	** 2003	** 2058	** 2105	** 2157	** 2211	** 2261	** 2313	** 2365	** 2417	** 2466	** 2518	** 2573
200	** 1907	** 1956	** 2011	** 2065	** 2115	** 2172	** 2224	** 2276	** 2328	** 2383	** 2437	** 2487	** 2541	** 2596	** 2645
210	** 1961	** 2016	** 2076	** 2128	** 2190	** 2242	** 2302	** 2357	** 2414	** 2469	** 2526	** 2583	** 2638	** 2695	** 2752
220	** 2016	** 2076	** 2136	** 2196	** 2253	** 2313	** 2370	** 2430	** 2487	** 2544	** 2606	** 2664	** 2726	** 2781	** 2843
230	** 2068	** 2125	** 2190	** 2248	** 2310	** 2370	** 2430	** 2489	** 2552	** 2612	** 2671	** 2734	** 2791	** 2856	** 2913
240	** 2125	** 2193	** 2253	** 2318	** 2380	** 2448	** 2510	** 2575	** 2635	** 2700	** 2762	** 2830	** 2893	** 2952	** 3020
250	** 2185	** 2248	** 2315	** 2380	** 2448	** 2513	** 2580	** 2643	** 2713	** 2778	** 2848	** 2911	** 2981	** 3043	** 3111
260	** 2237	** 2307	** 2375	** 2443	** 2510	** 2580	** 2645	** 2718	** 2783	** 2856	** 2921	** 2994	** 3059	** 3132	** 3197
270	** 2294	** 2367	** 2443	** 2513	** 2586	** 2656	** 2729	** 2796	** 2872	** 2942	** 3017	** 3085	** 3160	** 3228	** 3303
280	** 2352	** 2424	** 2500	** 2575	** 2645	** 2723	** 2794	** 2872	** 2942	** 3020	** 3090	** 3168	** 3246	** 3319	** 3394
290	** 2411	** 2487	** 2570	** 2643	** 2723	** 2796	** 2877	** 2952	** 3033	** 3111	** 3186	** 3267	** 3342	** 3420	** 3496
300	** 2466	** 2544	** 2625	** 2708	** 2783	** 2867	** 2942	** 3028	** 3108	** 3186	** 3267	** 3345	** 3428	** 3504	** 3587

\*\* Går ej att få med markisväxel

# SECURE FL1000

Skyddsjalusier, skyddsklassade enligt ENV 1627-1630

## Monteringshöjd – för vertikal montering (mått i cm)

	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
<b>Typ CB + EB</b>	13.5	13.5	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.5	22.5
<b>Typ CM + EM</b>	13.5	14.0	16.0	17.0	19.0	20.0	21.5	23.5	24.5	26.5	27.5
<b>Typ CS + ES</b>	14.0	16.0	18.0	20.0	21.5	23.5	25.5	27.5	28.5	30.5	33.0
<b>Typ DB</b>	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.5	27.5
<b>Typ DM</b>	18.0	19.0	20.0	22.0	23.0	25.0	26.5	27.5	29.5	30.5	32.5
<b>Typ DS</b>	19.0	21.0	23.0	24.0	26.5	28.5	29.5	31.5	33.5	35.5	37.0

CB / EB Växelutförande med breda lameller

CM / EM Växelutförande med välvda lameller

CS / ES Växelutförande med smala lameller

DB Motordrivning med breda lameller

DM Motordrivning med välvda lameller

DS Motordrivning med smala lameller

## Produktvarianter

Vinklad panel av 1,5 mm aluminium	RLF100/15/A	307.60 / m <sup>2</sup>
Luft- och ljusslide (i övre tredjedelen, endast för <b>smala lameller</b> )		86.25 / Styck
Indirekt luft- och ljusslits (längs hela pansarets höjd)		54.45 / Konstr.
Skyddsjalusi (utföranden med breda, smala och välvda lameller)		264.95 / m <sup>2</sup>

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärg Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärg Rainbow	7.50%	min. 355.00
Styr- och slutskena i samma färg som pansaret	för butiker	24.00 / Par

### Monteringsmaterial

Monteringsvinkel	FL309	45.10 / Lpm
Lång slide	FL368	2.70 / Styck

## Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm		– 158.00 / Set
------------------------------	--	----------------


A series of horizontal dotted lines for taking notes.

# AZUR SG2400

## Vikarmsmarkis

### Produktinformation

- Stabil markis med fyrkantiga bärrör
- Enkel och steglös lutningsinställning
- Modern design med skyddstak
- Manuell drift via växel med ändlägesstopp eller motordrift

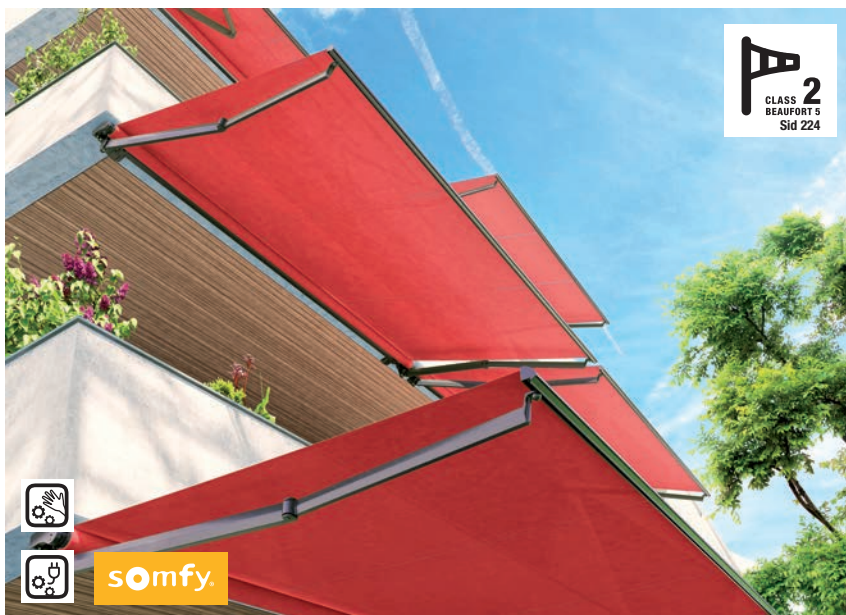

	min. 180 cm max. 700 cm		min. 150 cm max. 300 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

	1°–60° 1°–45°*		1°–60° 1°–45°*		1°–60° 1°–45°*
--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------

\* över 600 cm TB resp. med stöd för dukrulle

--


### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Konsoler:	S221/1
Vikarmar:	SG250
Utfällningsprofil:	S818


Leverans: Komplet inopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

### Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 226

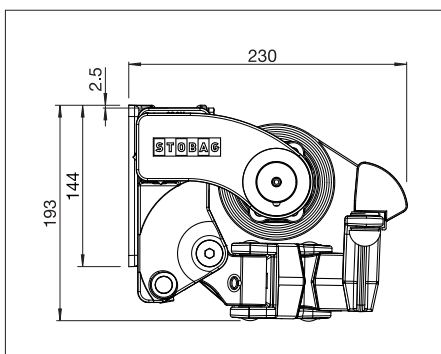


Väggmontering utan skyddstak  
(S818 utfällningsprofil)

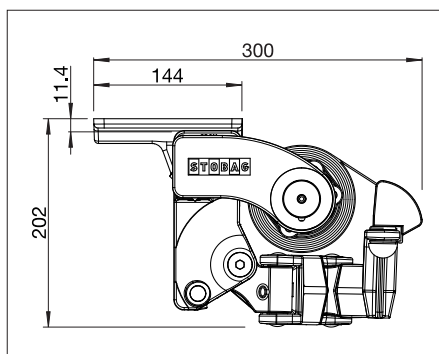


Takmontering utan skyddstak  
(S818 utfällningsprofil)

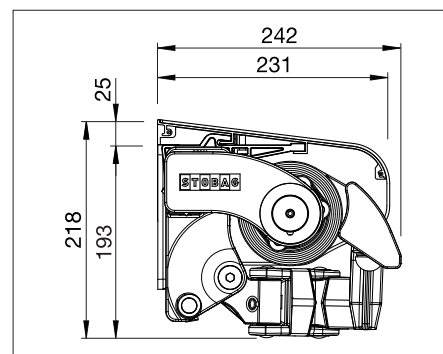


Väggmontering med skyddstak  
(SG217 utfällningsprofil)

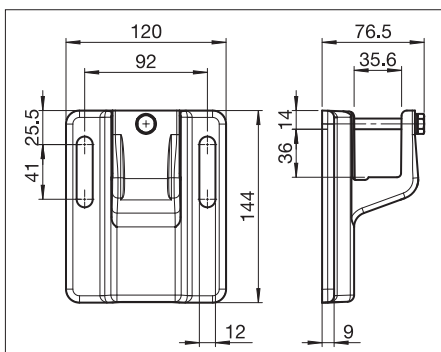

S221/1  
Konsol

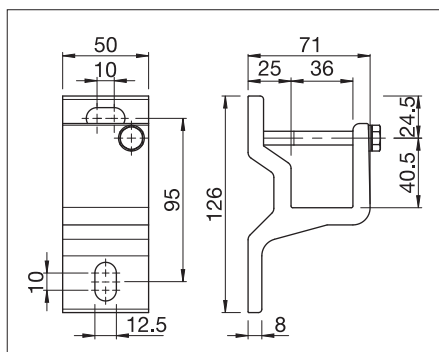

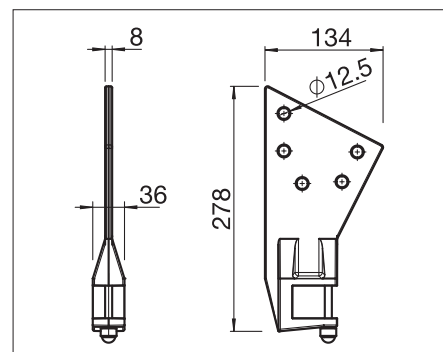


S221/5  
Konsol



S225  
Fäste för taksparrar



Grundpris SG2400 – med Somfy WT motor – se leveransomfång							Extra kostnader för tillval		
Armtyper	SG250	SG250	SG250	SG250	SG250	SG250	Skyddstak	Volang	
 / 	150	180	200	225	250	300		SG227/1	upp till 20 cm
200	1030 2	--	--	--	--	--	200	153.85	35.75
250	1087 2	1122 2	1143 2	--	--	--	250	191.65	44.70
300	1135 2	1182 2	1207 2	1241 2	1282 2	--	300	220.35	53.65
350	1189 2	1241 2	1269 2	1307 2	1354 2	1438 2	350	258.30	62.55
400	1243 2	1300 2	1330 2	1372 2	1423 2	1515 2	400	288.35	71.50
450	1318 2	1377 2	1413 2	1461 2	1515 2	1618 2	450	326.45	80.45
500	1372 2	1438 2	1477 2	1526 2	1587 2	1698 2	500	356.35	89.35
550	1423 2	1495 2	1536 2	1595 2	1657 2	1777 2	550	394.55	98.30
600	1479 2	1554 2	1600 2	1659 2	1728 2	1859 2	600	424.60	107.25
650	2144 4	2234 4	2291 4	2357 4	2440 4	--	650	--	116.20
700	2198 4	2293 4	2350 4	2427 4	2509 4	--	700	--	125.10

Produktvarianter			
Utfällningsprofil	SG217	(Skillnad mot S818)	11.50/Lpm

Komforttillval			
<b>Ramfärger</b>			
Specialfärger Lifestyle		6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow		7.50%	min. 355.00
<b>Dukar</b>			
Premiumakryl segment Design skugga		PG1A	8.15/m <sup>2</sup>
Reflekterande akryl segment Protect PLUS		PG3	24.65/m <sup>2</sup>
<b>Monteringsmaterial</b>			
Konsol (standard)		S221/1	23.30/Styck
Konsol (smal)		S221/5	19.60/Styck
Konsol (bred)		S221/3-1	41.55/Styck
Fäste för taksparrar (standard)		S225	35.35/Styck
Underläggsplatta		S221/1/1	1,2 cm (till konsol S221/1) 12.30/Styck

Viktiga anvisningar	
Vid skyddstak, utfällningsprofil SG217	
Konsol S221/3 endast för väggmontering	

Användningskomfort	
Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 211.00/Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55/Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05/Styck

	Grundpaket		Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket Sun/Wind/
	RTS	io	Easy	Sun/Wind	Sun/Wind/Rain	Connexoon Terrace
	205	189	io	io	io	io
<b>1 kanal</b>			209			715
<b>5 kanaler</b>			229	559	745	745

# SELECT S8130

Klassisk terrassmarkis som kan bli 18 m bred

## Produktinformation

- Hög stabilitet tack vare triangulär bärrörs-teknik
- Skyddstaket kan ställas in utifrån lutningsvinkeln
- Mycket kompakt konstruktion
- Sänkbar volang går att få som tillval
- Flexibel konsoluppdelning



	min. 170 cm max. 1800 cm		min. 140 cm max. 350 cm
--	-----------------------------	--	----------------------------

	0° – 60°		0° – 60°		0° – 60°
--	----------	--	----------	--	----------


--

## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Konsoler:	S821/1
Stöd för dukrulle:	Stöd för dukrulle inkl. förstärkningsband från 600 cm TB
Vikarmar:	S834 upp till 300 cm U, S833 från 325 cm U
Utfällningsprofil:	S894
Leverans:	Komplett ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial Markiser över 900 cm totalbredd levereras lösa och är förberedda med kopplingsprofiler.

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 226

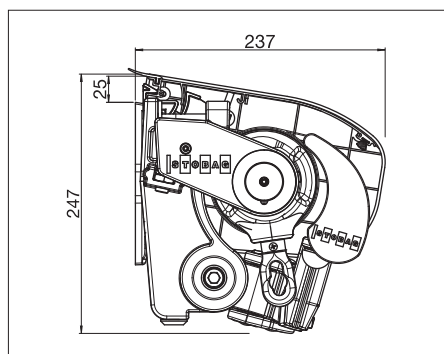


S8130  
Väggmontering med skyddstak S877/2 och utfällningsprofil S894

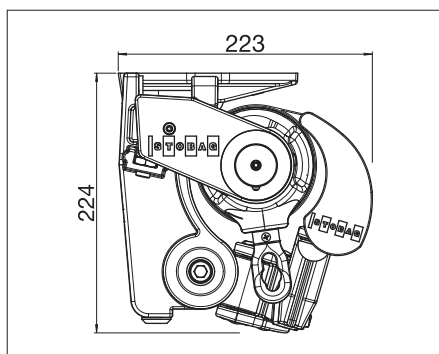


S8130  
Takmontering

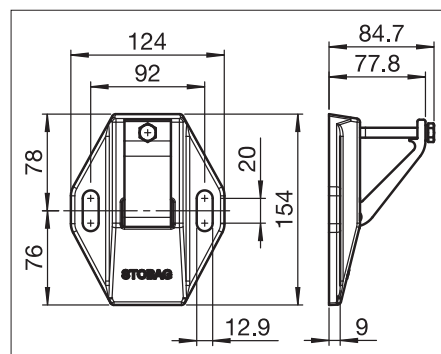


S821/1  
Vägg-/takkonsol

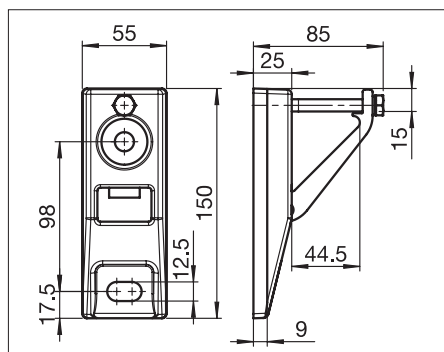

S821/2  
Vägg-/takkonsol smal

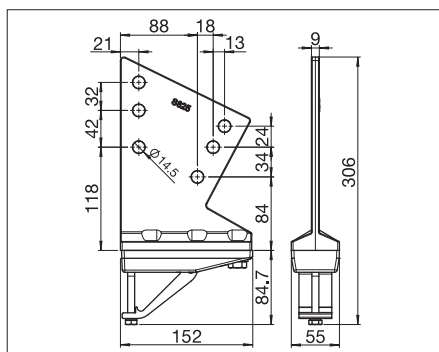

S825  
Konsol för taksparrar

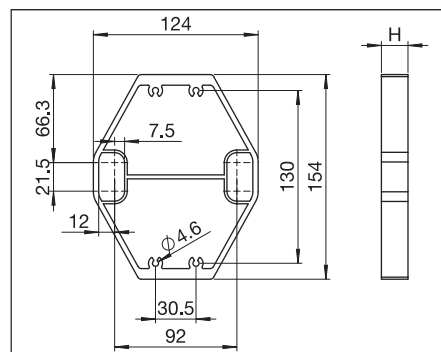

S821/1..  
Underläggsplatta

Grundpris S8130 – med Somfy WT motor – se leveransomfång										
Armtyper	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S833	S833
☐ / ☐	150	160	180	200	225	250	275	300	325	350
250	1167 2	1177 2	1217 2	1240 2	• °	°	°	°	°	°
300	1243 2	1254 2	1299 2	1327 2	1381 2	1414 2	• °	°	°	°
350	1318 2	1334 2	1384 2	1414 2	1478 2	1513 2	1577 2	1614 2	• °	• °
400	1393 2	1412 2	1466 2	1501 2	1570 2	1612 2	1676 2	1725 2	1918 2	1986 2
450	1490 2	1508 2	1570 2	1610 2	1678 2	1732 2	1800 2	1854 2	2052 2	2104 2
500	1565 2	1586 2	1650 2	1697 2	1774 2	1828 2	1906 2	1963 2	2170 2	2266 2
550	1640 2	1664 2	1734 2	1781 2	1868 2	1925 2	2012 2	2073 2	2285 2	2386 2
600	1779 2	1807 2	1880 2	1934 2	2024 2	2092 2	2181 2	2247 2	2421 2	2527 2
650	** 2374 4	** 2402 4	** 2499 4	** 2558 4	** 2673 4	** 2748 4	** • 2866 4	• °	• °	• °
700	** 2454 4	** 2482 4	** 2584 4	** 2642 4	** 2767 4	** 2847 4	** 2972 4	• °	• °	• °
750	** 2577 4	** 2610 4	** 2715 4	** 2779 4	** 2911 4	** 2995 4	** 3125 4	** • 3294 4	• °	• °
800	** 2649 4	** 2687 4	** 2793 4	** 2868 4	** 3005 4	** 3094 4	** 3228 4	** 3405 4	** • 3710 4	• °
850	** 2727 4	** 2762 4	** 2878 4	** 2955 4	** 3096 4	** 3193 4	** 3334 4	** 3513 4	** 3826 4	** • 3962 4
900	** 2802 4	** 2845 4	** 2962 4	** 3040 4	** 3191 4	** 3289 4	** 3438 4	** 3623 4	** 3939 4	** 4080 4
950	** 3115 4	** 3155 4	** 3280 4	** 3365 4	** 3515 4	** 3626 4	** 3774 4	** 3972 4	** 4292 4	** 4480 4
1000	** 3191 4	** 3233 4	** 3362 4	** 3454 4	** 3612 4	** 3725 4	** 3880 4	** 4080 4	** 4409 4	** 4602 4
1050	** 3266 4	** 3315 4	** 3447 4	** 3539 4	** 3706 4	** 3826 4	** 3986 4	** 4190 4	** 4524 4	** 4722 4
1100	** 3341 4	** 3391 4	** 3527 4	** 3626 4	** 3795 4	** 3920 4	** 4092 4	** 4301 4	** 4635 4	** 4844 4
1150	** 3414 4	** 3468 4	** 3609 4	** 3715 4	** 3889 4	** 4019 4	** 4195 4	** 4412 4	** 4753 4	** 4967 4
1200	** 3492 4	** 3546 4	** 3694 4	** 3805 4	** 3983 4	** 4118 4	** 4299 4	** 4522 4	** 4868 4	** 5087 4
1250	** 4023 6	** 4122 6	** 4292 6	** 4407 6	** 4614 6	** 4755 6	** 4967 6	** 5106 6	** 5623 6	** 5887 6
1300	** 4103 6	** 4202 6	** 4374 6	** 4492 6	** 4708 6	** 4854 6	** 5073 6	** 5216 6	** 5741 6	** 6009 6
1350	** 4179 6	** 4277 6	** 4459 6	** 4581 6	** 4804 6	** 4955 6	** 5174 6	** 5324 6	** 5854 6	** 6131 6
1400	** 4254 6	** 4355 6	** 4541 6	** 4668 6	** 4894 6	** 5051 6	** 5277 6	** 5437 6	** 5971 6	** 6251 6
1450	** 4379 6	** 4482 6	** 4675 6	** 4807 6	** 5035 6	** 5200 6	** 5433 6	** 5595 6	** 6136 6	** 6423 6
1500	** 4454 6	** 4564 6	** 4753 6	** 4889 6	** 5127 6	** 5298 6	** 5536 6	** 5706 6	** 6251 6	** 6545 6
1550	** 4786 6	** 4896 6	** 5096 6	** 5235 6	** 5477 6	** 5654 6	** 5896 6	** 6073 6	** 6625 6	** 6924 6
1600	** 4861 6	** 4976 6	** 5179 6	** 5322 6	** 5571 6	** 5753 6	** 5957 6	** 6181 6	** 6738 6	** 7044 6
1650	** 4941 6	** 5054 6	** 5261 6	** 5409 6	** 5663 6	** 5849 6	** 6103 6	** 6291 6	** 6856 6	** 7164 6
1700	** 5014 6	** 5131 6	** 5341 6	** 5494 6	** 5755 6	** 5950 6	** 6209 6	** 6400 6	** 6971 6	** 7286 6
1750	** 5091 6	** 5207 6	** 5426 6	** 5583 6	** 5849 6	** 6047 6	** 6312 6	** 6512 6	** 7089 6	** 7404 6
1800	** 5164 6	** 5287 6	** 5508 6	** 5670 6	** 5943 6	** 6145 6	** 6418 6	** 6623 6	** 7202 6	** 7526 6

2, 4, 6 = antal armar

• Går att få med teleskoparmsteknik (typ S8130/2), se sida 84

° Går att få med korsade vikarmar (typ S8133), se sida 88

• Se minimibredder, sida 226

\*\* Går ej att få med markisväxel

# SELECT S8130

Klassisk terrassmarkis som kan bli 18 m bred

## Produktvarianter

Volant-Plus (sänkbar volang) med duk, höjd 120 cm	S898	Pris, se s. 81
Vikarm 300 cm	S833	(Skillnad mot S834) 101.40 / Styck

### Viktiga anvisningar

Volant-Plus: Sänkbar volang med Floating-system (flytande vals)  
 Markisväxel med bajonett och insticksvev (87 cm/120 cm)  
 Höjd: Standardakrylduk max 120 cm; Soltis 86/Soltis 92 max 170 cm  
 Bredd: upp till max 700 cm

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärg Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärg Rainbow	7.50%	min. 355.00

### Dukar

Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 20 cm)	PG1	17.90 / Lpm
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	8.15 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.65 / m <sup>2</sup>

### Monteringsmaterial

Konsol standard	S821/1		22.55 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/1	1,5 cm (till konsol S821/1)	13.80 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/2	2,0 cm (till konsol S821/1)	14.55 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/3	3,0 cm (till konsol S821/1)	16.55 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/5	5,0 cm (till konsol S821/1)	20.25 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/8	8,0 cm (till konsol S821/1)	25.50 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/10	10,0 cm (till konsol S821/1)	31.95 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/12	12,0 cm (till konsol S821/1)	36.10 / Styck
Konsol smal	S821/2	(S821/1 dras av)	21.00 / Styck
Konsol smal	S821/9		21.00 / Styck
Underläggsprofil	S842/10	(till konsol S821/2)	151.90 / Lpm
Konsol för taksparrar	S825	(S821/1 dras av)	60.35 / Styck
Beslag till konsolen för taksparrar framifrån	S825/1	(S821/1 dras av)	34.75 / Styck
Beslag till konsolen framifrån	S831/3	(S821/1 dras av)	24.15 / Styck
Beslag till den smala konsolen framifrån	S831/5	(S821/1 dras av)	23.80 / Styck

### Viktiga anvisningar

Skyddstak: Bredd på skyddstaket = totalbredd + 1 cm

## Användningskomfort


Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 211.00 / Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck



### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
<b>1 kanal</b>			209		715
<b>5 kanaler</b>			229	559	745

### Viktiga anvisningar

Endast tillgänglig med markisväxel upp till TB 600 cm och A 350 cm

Extra kostnader för tillval					
	Skyddstak	Gummiprofil	Volant-Plus	Volant-Plus	Volang
	S877/2	S882	Acryl PG1	Soltis 86	upp till 20 cm
250	188.35	14.60	483.35	600.10	44.70
300	216.95	17.50	540.90	682.15	53.65
350	248.10	20.35	597.95	763.75	62.55
400	277.05	23.25	655.55	845.85	71.50
450	307.45	26.15	713.20	928.05	80.45
500	337.65	29.05	769.35	1008.75	89.35
550	367.95	31.95	826.40	1090.30	98.30
600	397.00	34.80	884.05	1172.50	107.25
650	427.20	37.70	941.00	1253.95	116.20
700	457.50	40.60	997.75	1335.25	125.10
750	499.50	43.50	--	--	134.05
800	528.80	46.40	--	--	143.00
850	558.65	49.25	--	--	151.90
900	588.80	52.15	--	--	160.85
950	619.10	55.05	--	--	169.80
1000	648.80	57.95	--	--	178.70
1050	678.30	60.85	--	--	187.65
1100	709.50	63.70	--	--	196.60
1150	737.60	66.60	--	--	205.55
1200	768.65	69.50	--	--	214.45
1250	799.05	72.40	--	--	223.40
1300	828.35	75.30	--	--	232.35
1350	858.20	78.15	--	--	241.25
1400	888.65	81.05	--	--	250.20
1450	930.10	83.95	--	--	259.15
1500	961.15	86.85	--	--	268.05
1550	989.35	89.75	--	--	277.00
1600	1020.40	92.60	--	--	285.95
1650	1050.20	95.50	--	--	294.90
1700	1080.65	98.40	--	--	303.80
1750	1109.95	101.30	--	--	312.75
1800	1140.35	104.20	--	--	321.70

 	Konsoler – antal som krävs för markiser med bärrör: (för detaljer, se monteringsanvisningarna)							SELECT S8130 / SELECT S8133 PLUS / SELECT S8135 OMBRAMATIC / SELECT-BOX S8250	
	150	200	250	275	300	325	350		
250 – 375	2	2	2	2	2	--	--		
376 – 400	2	2	2	2	3	3	3		
401 – 600	3	3	3	3	3	3	5		
601 – 1200	5	5	5	5	5*	5**	9***		
1201 – 1500	6	6	6	6	6	6	12		
1501 – 1800	7	7	7	7	7	7	13		

\* möjligt från 705 cm

\*\* möjligt från 765 cm

\*\*\* möjligt från 805 cm

# SELECT S8135 OMBRAMATIC

Terrassmarkis med manuell inställning av lutningsvinkel

## Produktinformation

- Manuell inställning av lutningsvinkel upp till 60°
- Hög stabilitet tack vare triangulär bärrörsteknik
- Stort urval av olika konsoler
- Mycket kompakt konstruktion
- Flexibel konsoluppdelning




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt inkl. handvev för Ombramatic  
 Konsoler: S821/1  
 Vikarmar: S834 upp till 300 cm U, S833 från 325 cm U  
 Utfällningsprofil: S894


Leverans: Komplet inopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 226

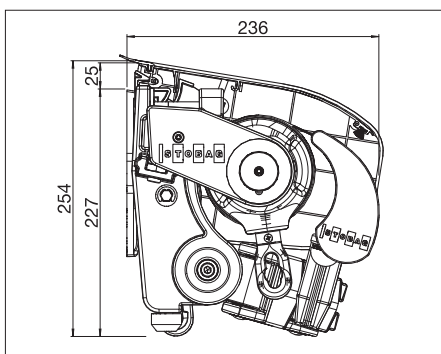


S8135  
Väggmontering

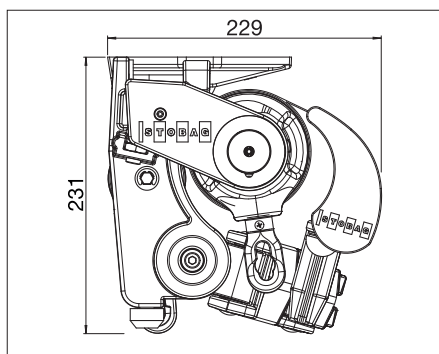


S8135  
Takmontering

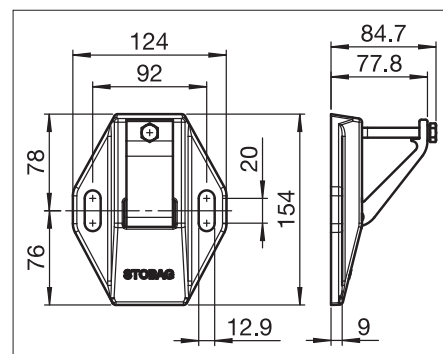


S821/1  
Vägg-/takkonsol

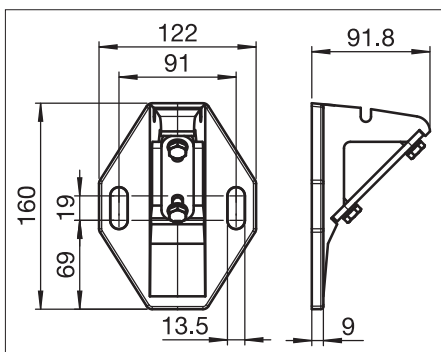

S831/3  
Vägg-/takkonsol (framifrån)

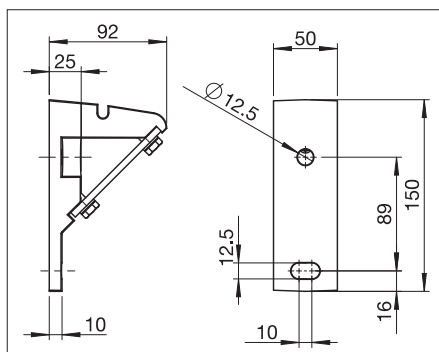

S831/5  
Vägg-/takkonsol (smal framifrån)

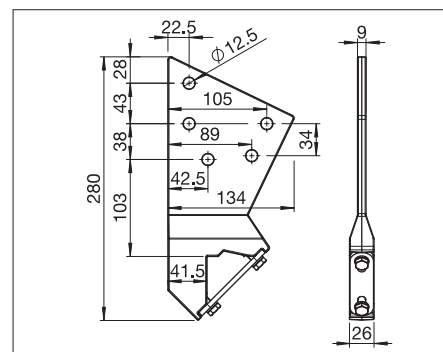

S825/1  
Konsol för taksparrar (framifrån)



# SELECT S8135 OMBRAMATIC

Terrassmarkis med manuell inställning av lutningsvinkel

Grundpris S8135 – med Somfy WT motor – se leveransomfång											Extra kostnader för tillval		
Armtyper	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S833	S833	Skyddstak	Volang	
↔ / ↑	150	160	180	200	225	250	275	300	325	350	S877/2	upp till 20 cm	
250	1668	1681	1727	1751	--	--	--	--	--	--	250	188.35	44.70
300	1751	1769	1816	1844	1909	1943	--	--	--	--	300	216.95	53.65
350	1834	1850	1909	1941	2008	2052	2118	2164	--	--	350	248.10	62.55
400	1920	1938	1998	2039	2110	2159	2235	2284	2500	2573	400	277.05	71.50
450	2026	2050	2110	2157	2237	2292	2372	2427	2651	2708	450	307.45	80.45
500	2107	2131	2206	2253	2341	2401	2484	2549	2778	2885	500	337.65	89.35
550	2196	2222	2294	2352	2443	2510	2601	2669	2906	3020	550	367.95	98.30
600	2349	2378	2458	2515	2617	2692	2786	2864	3054	3176	600	397.00	107.25

Produktvarianter			
Volant-Plus (sänkbar volang) med duk, höjd 120 cm	S898	Pris, se s. 81	
Utfällningsprofil kraftigt utförande	S875/1	(Skillnad mot S894)	4.70 / Lpm
Vikarm 300 cm	S833	(Skillnad mot S834)	101.40 / Styck

Viktiga anvisningar	
Volant-Plus:	Sänkbar volang med Floating-system (flytande vals), tillgänglig upp till 300 cm utfällning Markisväxel med bajonett och insticksvev (87 cm/120 cm) Höjd: Standardakrylduk max 120 cm; Soltis 86/Soltis 92 max 170 cm Bredd: upp till max 600 cm

Komforttillval			
<b>Ramfärger</b>			
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00	
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00	
<b>Dukar</b>			
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	8.15 / m <sup>2</sup>	
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.65 / m <sup>2</sup>	
<b>Monteringsmaterial</b>			
Konsol standard	S821/1		22.55 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/1	1,5 cm (till konsol S821/1)	13.80 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/2	2,0 cm (till konsol S821/1)	14.55 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/3	3,0 cm (till konsol S821/1)	16.55 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/5	5,0 cm (till konsol S821/1)	20.25 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/8	8,0 cm (till konsol S821/1)	25.50 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/10	10,0 cm (till konsol S821/1)	31.95 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/12	12,0 cm (till konsol S821/1)	36.10 / Styck
Konsol smal	S821/2	(S821/1 dras av)	21.00 / Styck
Konsol smal	S821/9		21.00 / Styck
Underläggsprofil	S842/10	(till konsol S821/2)	151.90 / Lpm
Konsol för taksparrar	S825	(S821/1 dras av)	60.35 / Styck
Beslag till konsolen för taksparrar framifrån	S825/1	(S821/1 dras av)	34.75 / Styck
Beslag till konsolen framifrån	S831/3	(S821/1 dras av)	24.15 / Styck
Beslag till den smala konsolen framifrån	S831/5	(S821/1 dras av)	23.80 / Styck
<b>Skyddstak</b>			
Gummiprofil till S877/2	S882		5.80 / m

Viktiga anvisningar	
Skyddstak:	Bredd på skyddstaket = totalbredd + 1 cm

Användningskomfort	
Markisväxel inkl. vev 150 cm	- 211.00 / Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck



Komfortpaket						
	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace	
	RTS	io	io	io	io	io
	205	189				
<b>1 kanal</b>			209			715
<b>5 kanaler</b>			229	559	745	745

# SELECT S8130/2 STOBOSCOPE

Terrassmarkis med teleskoparmar och som kan bli upp till 18 m bred

## Produktinformation

- Duken hålls spänd i alla lägen tack vare teleskoparmsteknik
- Hög stabilitet tack vare triangulär bärrörsteknik
- Bättre utfällning på bredden än med vikarmar
- Stort urval av olika konsoler
- Flexibel konsoluppdelning

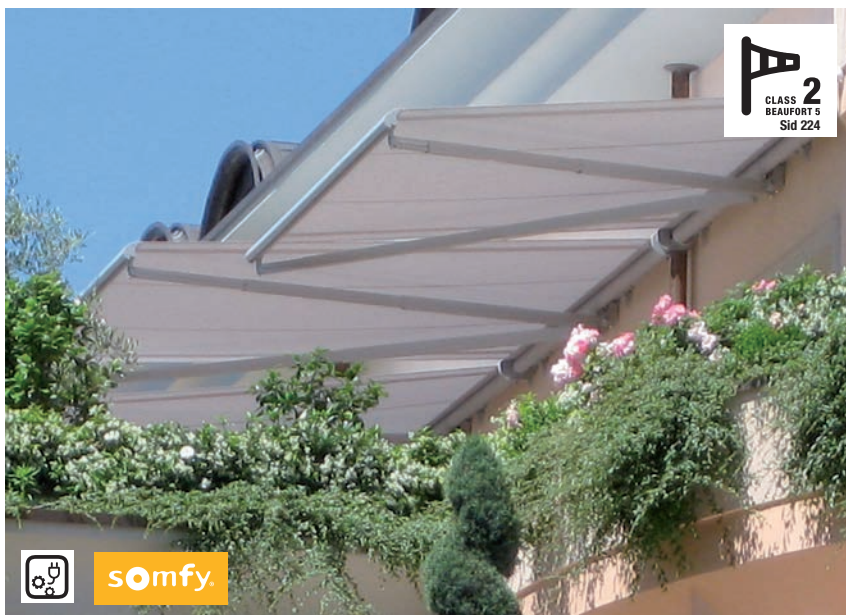


## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

- Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenartråd  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Konsoler: S821/1  
 Teleskoparmar: S832/1  
 Utfällningsprofil: S875/1


Leverans: Komplet inopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial, över 900 cm total bredd levereras i komponenter lös och förberedd med kopplingsprofiler

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 226

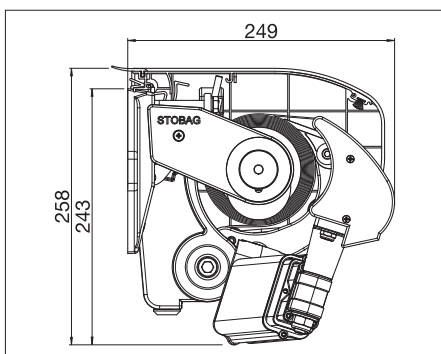


S8130/2  
Väggmontering med skyddstak S877/2

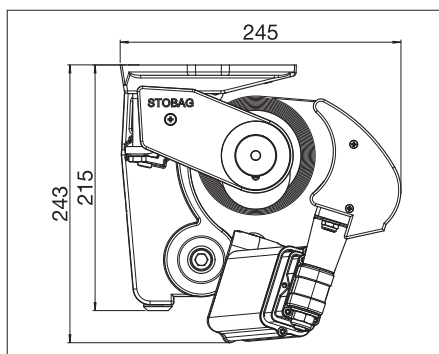


Takmontering

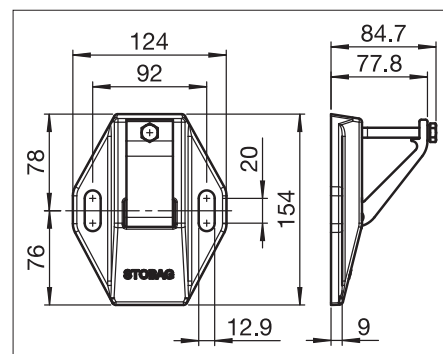


S821/1  
Vägg-/takkonsol

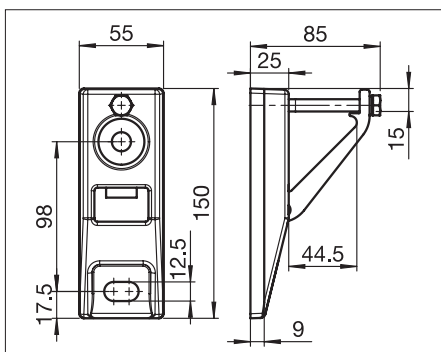

S821/2  
Vägg-/takkonsol smal

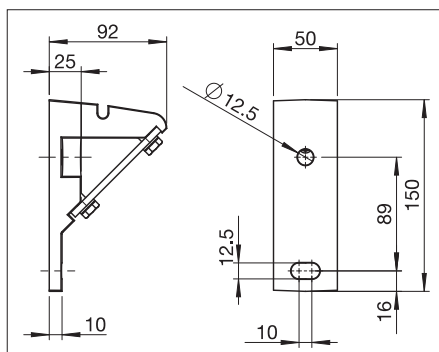

S831/5  
Vägg-/takkonsol (smal framifrån)

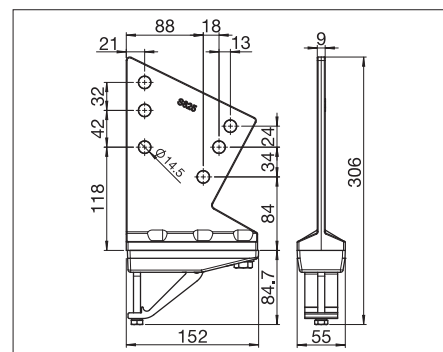

S825  
Taksparrar

# SELECT S8130/2 STOBOSCOPE

Terrassmarkis med teleskoparmar och som kan bli upp till 18 m bred

## Grundpris S8130/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

Armtyp	S832/1	S832/1	S832/1
/	250	300	350
300	1941 2	--	--
350	2033 2	2153 2	--
400	2127 2	2257 2	2386 2
450	2222 2	2365 2	2501 2
500	3053 2	3202 2	3336 2
550	3147 2	3311 2	3454 2
600	3239 2	3417 2	3569 2
650	4019 4	4229 4	4407 4
700	4102 4	4324 4	4545 4
750	4254 4	4485 4	4720 4
800	4342 4	4582 4	4827 4
850	4425 4	4674 4	4930 4
900	4508 4	4771 4	5039 4
950	4596 4	4866 4	5143 4
1000	4679 4	4963 4	5251 4
1050	4764 4	5057 4	5371 4
1100	4852 4	5154 4	5479 4
1150	4935 4	5251 4	5586 4
1200	5020 4	5343 4	5694 4
1250	* 6852 6	* 7223 6	* 7549 6
1300	* 6937 6	* 7320 6	* 7655 6
1350	* 7020 6	* 7413 6	* 7761 6
1400	* 7106 6	* 7512 6	* 7862 6
1450	* 7258 6	* 7673 6	* 8040 6
1500	* 7346 6	* 7770 6	* 8149 6
1550	* 7429 6	* 7860 6	* 8252 6
1600	* 7514 6	* 7959 6	* 8356 6
1650	* 7600 6	* 8059 6	* 8462 6
1700	* 7685 6	* 8153 6	* 8571 6
1750	* 7770 6	* 8248 6	* 8677 6
1800	* 7853 6	* 8342 6	* 8783 6

2, 4, 6 = antal armar

\* Tandemmotordrivning E

## Tillval – Extra kostnader

för skyddstak S877/2, gummiprofil S882 och volang, se sida 81

**Konsoler** – antal som krävs för markiser med bärrör:

SELECT S8130/2 STOBOSCOPE

	250	300	350	350	350
285 – 450	4 K	4 K	5 K	–	–
451 – 600	5 K	5 K	5 K	–	–
601 – 1200	8 K	8 K	9 <sup>1</sup>	11 <sup>2</sup>	12 <sup>3</sup>
1201 – 1500	12 K	12 K	13 K	–	–

K = Konsoler

<sup>1</sup> = to 675 cm

<sup>2</sup> = to 1025 cm

<sup>3</sup> = to 1200 cm

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

### Dukar

Premiakryl segment Design skugga	PG1A	8.15 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.65 / m <sup>2</sup>
Flamsäker polyester segment Protect PLUS	PG3	24.65 / m <sup>2</sup>

### Monteringsmaterial

Konsol standard	S821/1		22.55 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/1	1,5 cm (till konsol S821/1)	13.80 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/2	2,0 cm (till konsol S821/1)	14.55 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/3	3,0 cm (till konsol S821/1)	16.55 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/5	5,0 cm (till konsol S821/1)	20.25 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/8	8,0 cm (till konsol S821/1)	25.50 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/10	10,0 cm (till konsol S821/1)	31.95 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/12	12,0 cm (till konsol S821/1)	36.10 / Styck
Konsol smal	S821/2	(S821/1 dras av)	21.00 / Styck
Konsol smal	S821/9		21.00 / Styck
Underläggsprofil	S842/10	(till konsol S821/2)	151.90 / Lpm
Konsol för taksparrar	S825	(S821/1 dras av)	60.35 / Styck
Beslag till konsolen för taksparrar framifrån	S825/1	(S821/1 dras av)	34.75 / Styck
Beslag till konsolen framifrån	S831/3	(S821/1 dras av)	24.15 / Styck
Beslag till den smala konsolen framifrån	S831/5	(S821/1 dras av)	23.80 / Styck

### Viktiga anvisningar

Skyddstak: Bredd på skyddstaket = totalbredd + 1 cm





# SELECT S8133 PLUS

## Crossarmsmarkis

### Produktinformation

- Kan fällas ut mer på bredden
- Korskonstruktion med vikarmar
- Hög stabilitet tack vare triangulär bärrörsteknik
- Stort urval av olika konsoler
- Flexibel konsoluppdelning




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Konsoler: S821/1  
 Vikarmar: S840  
 Utfällningsprofil: S894


Leverans: Komplet inopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

### Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 226

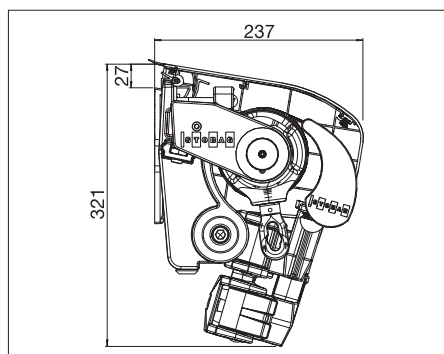


S8133  
Väggmontering med skyddstak

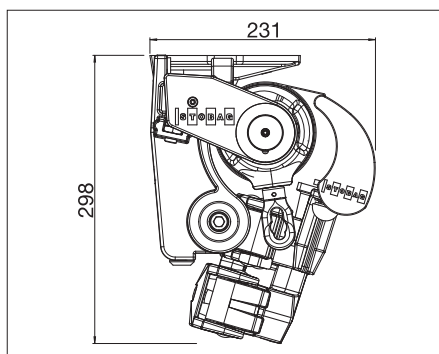


Takmontering

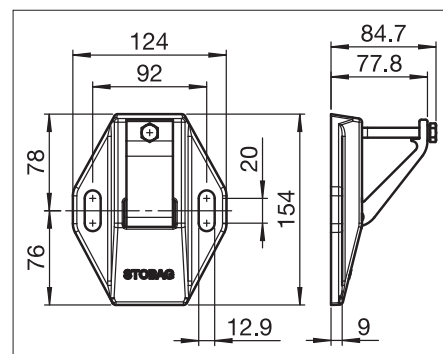


S821/1  
Vägg-/takkonsol

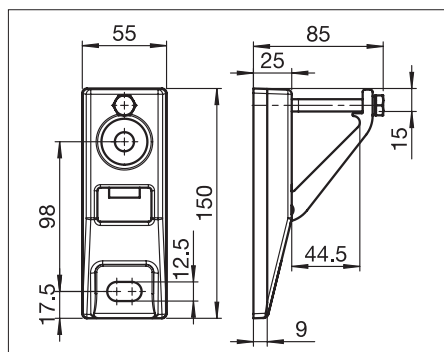

S821/2  
Vägg-/takkonsol smal

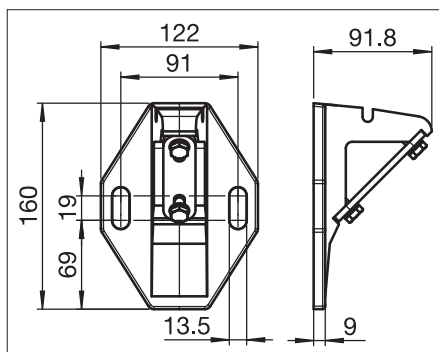

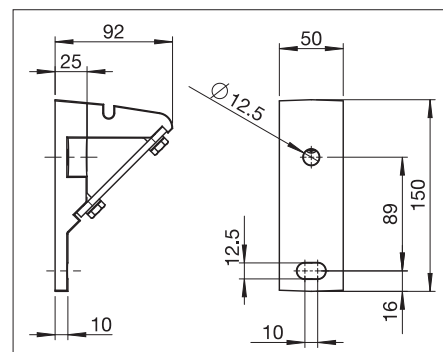


S831/3  
Vägg-/takkonsol (framifrån)



S831/5  
Vägg-/takkonsol (smal framifrån)



Grundpris S8133 – med Somfy WT motor – se leveransomfång									
Armtyp	S840	S840	S840	S840	S840	S840	S840	S840	S840
 / 	150	180	200	225	250	275	300	325	350
115	1483 2	--	--	--	--	--	--	--	--
150	1483 2	1525 2	1538 2	--	--	--	--	--	--
200	1553 2	1613 2	1642 2	<sup>2</sup> 1675 2	1712 2	1753 2	1800 2	--	--
250	--	--	1712 2	1777 2	1824 2	1873 2	1925 2	2050 2	2086 2
275	--	--	--	1842 2	1878 2	1930 2	1980 2	2110 2	2154 2
300	--	--	--	--	1933 2	1985 2	2047 2	2175 2	2222 2
325	--	--	--	--	--	2045 2	2104 2	2240 2	2289 2
350	--	--	--	--	--	--	2164 2	2307 2	2359 2
375	--	--	--	--	--	--	--	2370 2	2424 2
400	--	--	--	--	--	--	--	<sup>1</sup> 2437 2	<sup>1</sup> 2489 2
625	--	--	--	--	--	3816 4	3938 4	4209 4	4297 4
650	--	--	--	--	--	3873 4	3995 4	4268 4	4370 4
700	--	--	--	--	--	--	4058 4	4398 4	4502 4
725	--	--	--	--	--	--	--	4461 4	4544 4
750	--	--	--	--	--	--	--	4526 4	4638 4
775	--	--	--	--	--	--	--	<sup>3</sup> 4583 4	4705 4

Extra kostnader för tillval		
	Skyddstak	Volang
	S877/2	upp till 20 cm
115	173.95	20.60
150	173.95	26.85
200	173.95	35.75
250	188.35	44.70
275	216.95	49.15
300	216.95	53.65
325	248.10	58.10
350	248.10	62.55
375	277.05	67.05
400	277.05	71.50
625	427.20	111.70
650	427.20	116.20
700	457.50	125.10
725	499.50	129.60
750	499.50	134.05
775	528.80	138.50

<sup>1</sup> max möjlig bredd 399 cm > annars S8130

<sup>2</sup> min bredd 155 cm

<sup>3</sup> max möjlig bredd 765 cm > annars S8130

2, 4 = antal vikarmar

### Produktvarianter

Volant-Plus (sänkbar volang) med duk, höjd 120 cm

S898

Pris, se s. 81

#### Viktiga anvisningar

Volant-Plus: Sänkbar volang med Floating-system (flytande vals), tillgänglig upp till 250 cm utfällning  
 Markisväxel med bajonett och insticksvev (87 cm/120 cm)  
 Höjd: Standardakrylduk max 120 cm; Soltis 86/Soltis 92 max 170 cm  
 Bredd: upp till max 700 cm

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Dukar

Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	8.15 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.65 / m <sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial

Konsol standard	S821/1		22.55 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/1	1,5 cm (till konsol S821/1)	13.80 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/2	2,0 cm (till konsol S821/1)	14.55 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/3	3,0 cm (till konsol S821/1)	16.55 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/5	5,0 cm (till konsol S821/1)	20.25 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/8	8,0 cm (till konsol S821/1)	25.50 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/10	10,0 cm (till konsol S821/1)	31.95 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/12	12,0 cm (till konsol S821/1)	36.10 / Styck
Konsol smal	S821/2	(S821/1 dras av)	21.00 / Styck
Konsol smal	S821/9		21.00 / Styck
Underläggsprofil	S842/10	(till konsol S821/2)	151.90 / Lpm
Konsol för taksparrar	S825	(S821/1 dras av)	60.35 / Styck
Beslag till konsolen för taksparrar framifrån	S825/1	(S821/1 dras av)	34.75 / Styck
Beslag till konsolen framifrån	S831/3	(S821/1 dras av)	24.15 / Styck
Beslag till den smala konsolen framifrån	S831/5	(S821/1 dras av)	23.80 / Styck

#### Skyddstak

Gummiprofil till S877/2	S882	5.80 / m
-------------------------	------	----------

#### Viktiga anvisningar

Skyddstak: Bredd på skyddstaket = totalbredd + 1 cm

# SELECT S8133 PLUS

## Crossarmsmarkis

<b>Användningskomfort</b>						
<i>Markisväxel inkl. vev 150 cm</i> – 211.00/Set						
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 45.05/Styck						
Motorkabel 3,0 m 17.55/Styck						
Motorkabel 10,0 m 35.05/Styck						
<b>Komfortpaket</b>						
	<b>Grundpaket</b>		<b>Komfortpaket Easy</b>	<b>Komfortpaket Sun/Wind</b>	<b>Komfortpaket Sun/Wind/Rain</b>	<b>Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace</b>
	RTS	io	io	io	io	io
	205	189				
<b>1 kanal</b>			209			715
<b>5 kanaler</b>			229	559	745	745



# JUMBO S2160/2

Teleskoparmsmarkis som kan bli 18 x 5 m

## Produktinformation

- Solskydd för stora ytor upp till 90 m<sup>2</sup>
- Duken hålls spänd i alla lägen tack vare teleskoparmsteknik
- Kan fällas ut upp till 500 cm




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenartråd
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT utan Hirschmannkontakt
Konsoler:	Armplattor S2062/1 samt även S221/3-1 eller S221/1
Teleskoparmar:	S332/1
Stöd för dukrulle:	Stöd för dukrulle inkl. förstärkningsband från 475 cm TB
Utfällningsprofil:	S895
Leverans:	Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, utan fästmaterial Markiser över 900 cm totalbredd levereras lösa och förberedda med kopplingsprofiler

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 226

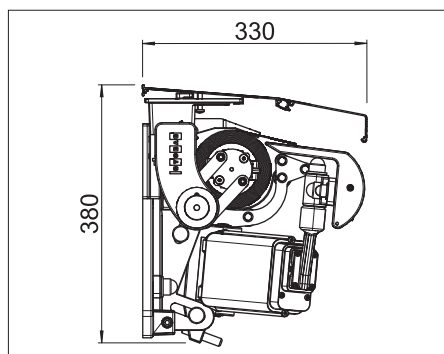


Väggmontering med tillv. skyddstak S247/3

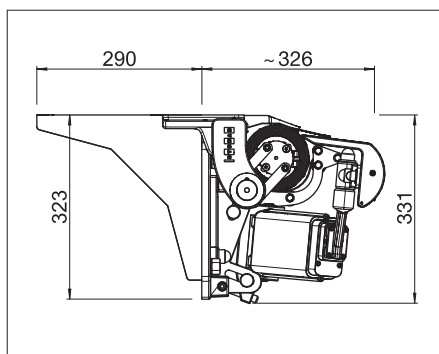


Takmontering

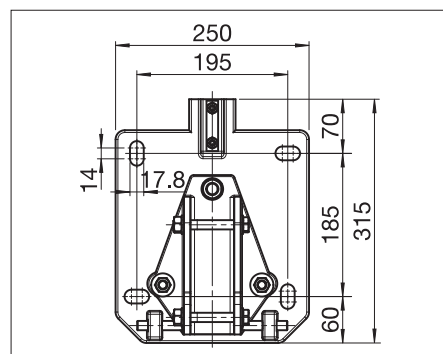


S340 Grundplatta  
S341 Mellanlager vägg-/takkonsol

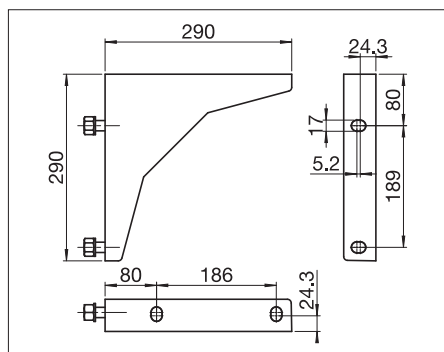

S346  
Tackvinkel

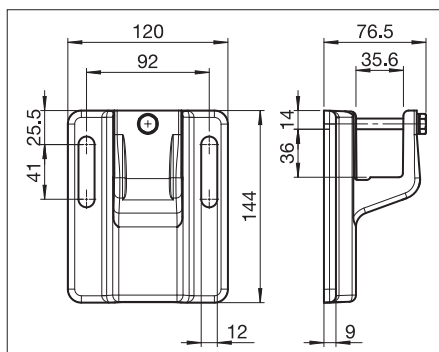

S221/1  
Takkonsol

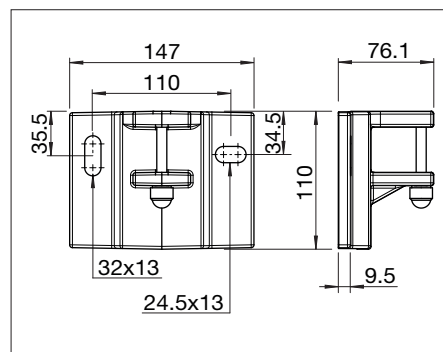

S221/3-1  
Väggkonsol

Grundpris S2160/. – med Somfy WT motor – se leveransomfång					Extra kostnader för tillval		
Armtyp	S332/1	S332/1	S332/1	S332/1	Skyddstak	Volang	
/	350	400	450	500		S247/3	upp till 20 cm
400	3829 2	4482 2	--	--	400	439.30	71.50
450	3980 2	4651 2	4856 2	--	450	471.90	80.45
500	4864 2	5387 2	5558 2	5733 2	500	507.75	89.35
550	5015 2	5558 2	5746 2	5933 2	550	542.50	98.30
600	5168 2	5730 2	5933 2	6136 2	600	587.30	107.25
650	* 8458 4	* 8586 4	* 9020 4	* 9249 4	650	623.00	116.20
700	* 8609 4	* 8755 4	* 9106 4	* 9452 4	700	657.75	125.10
750	* 8840 4	* 9009 4	* 9374 4	* 9647 4	750	693.35	134.05
800	* 8994 4	* 9186 4	* 9558 4	* 9850 4	800	736.10	143.00
850	* 9225 4	* 9358 4	* 9665 4	* 9967 4	850	772.45	151.90
900	* 9374 4	* 9610 4	* 9850 4	* 10169 4	900	808.05	160.85
950	* 9524 4	* 9779 4	* 10117 4	* 10364 4	950	842.75	169.80
1000	* 9673 4	* 9948 4	* 10302 4	* 10651 4	1000	886.15	178.70
1050	* 9824 4	* 10120 4	* 10487 4	* 10851 4	1050	921.85	187.65
1100	* 9974 4	* 10294 4	* 10674 4	* 11051 4	1100	956.00	196.60
1150	* 10128 4	* 10466 4	* 10859 4	* 11254 4	1150	991.80	205.55
1200	* 10279 4	* 10635 4	* 11041 4	* 11449 4	1200	1035.80	214.45
1250	* 12944 6	* 13119 6	* 13410 6	* 13865 6	1250	1071.15	223.40
1300	* 13098 6	* 13288 6	* 13595 6	* 14063 6	1300	1105.65	232.35
1350	* 13249 6	* 13457 6	* 13782 6	* 14263 6	1350	1139.75	241.25
1400	* 13397 6	* 13626 6	* 14130 6	* 14625 6	1400	1182.90	250.20
1450	* 13631 6	* 13889 6	* 14406 6	* 14913 6	1450	1218.45	259.15
1500	* 13782 6	* 14060 6	* 14588 6	* 15119 6	1500	1254.95	268.05
1550	* 13933 6	* 14232 6	* 14773 6	* 15314 6	1550	1289.80	277.00
1600	* 14084 6	* 14406 6	* 14963 6	* 15514 6	1600	1334.50	285.95
1650	* 14232 6	* 14575 6	* 15147 6	* 15712 6	1650	1368.85	294.90
1700	* 14385 6	* 14744 6	* 15329 6	* 15915 6	1700	1403.50	303.80
1750	* 14533 6	* 14916 6	* 15519 6	* 16115 6	1750	1439.30	312.75
1800	* 14684 6	* 15087 6	* 15704 6	* 16315 6	1800	1483.40	321.70

<sup>1</sup> min bredd 625 cm  
\* Tandemmotordrivning E  
2, 4, 6 = antal armar

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Dukar

Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	8.15 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.65 / m <sup>2</sup>
Flamsäker polyester segment Protect PLUS	PG3	24.65 / m <sup>2</sup>
Dräneringsöjljetter (cirka var 30 cm)		7.30 / Styck

#### Monteringsmaterial

Underläggsplatta	S221/1/1	1,2 cm (till konsol S221/1)	12.30 / Styck
Takvinkel	S346		125.80 / Par

#### Viktiga anvisningar

Skyddstak: Bredd på skyddstaket = totalbredd + 2 cm

### Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
1 kanal			209		715
5 kanaler			229	559	745

# SELECT-BOX S8250

## Halvkasett

### Produktinformation

- Hög stabilitet på grund av triangulär bärrörskonstruktion
- Flexibel konsolindelning
- Stort urval av olika konsoler
- I stängt läge befinner sig duken inuti kassetten och armarna utanför



5° - 60°



5° - 60°



5° - 60°




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Konsoler:	S821/1
Vikarmar:	S834 upp till 300 cm U, S833 från 325 cm U
Utfällningsprofil:	S894


Leverans: Komplet inopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

### Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 226

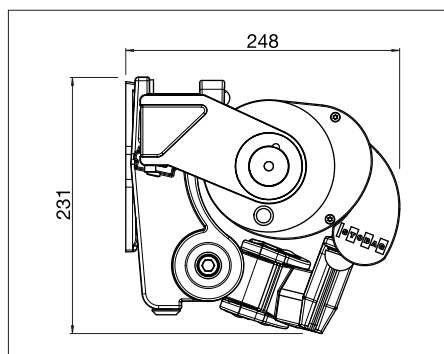


Väggmontering

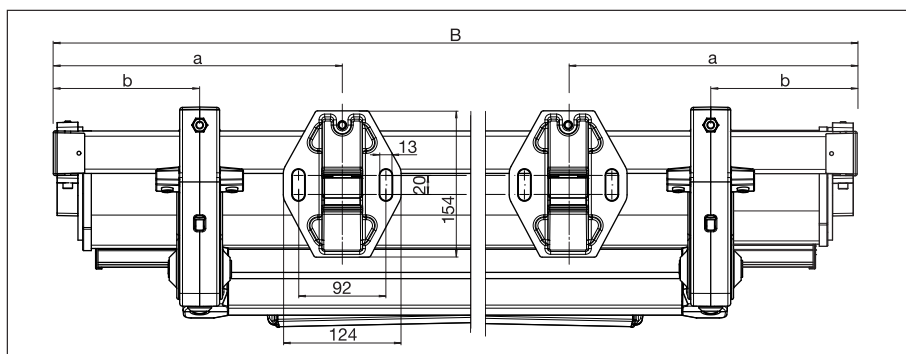


S8250 Monteringsplan  
B = totalbredd

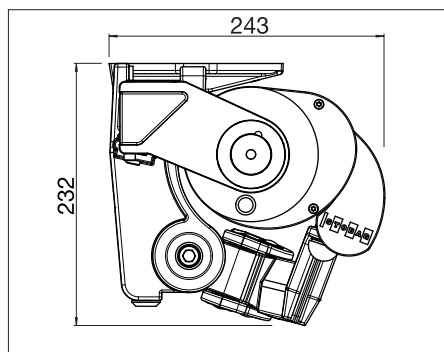

Takmontering

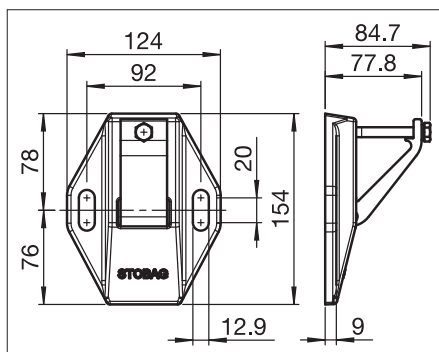

S821/1  
Vägg-/takkonsol

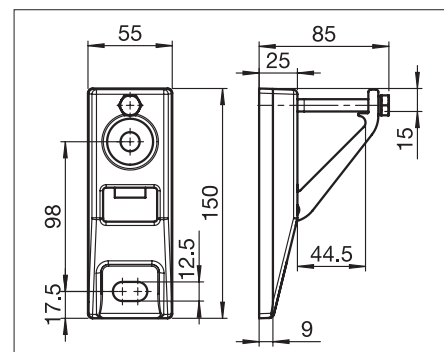

S821/2  
Vägg-/takkonsol smal



Grundpris S8250 – med Somfy WT motor – se leveransomfång											Extra kostnader för tillval			
Armtyper	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S833	S833	Volant-Plus		Volang	
	150	160	180	200	225	250	275	300	325	350	Acryl PG1	Soltis 86	up to 20 cm	
250	1649	1668	1704	1743	--	--	--	--	--	--	250	483.35	597.65	44.70
300	1766	1787	1829	1873	1925	1982	--	--	--	--	300	540.90	679.70	53.65
350	1881	1907	1954	2003	2065	2128	2193	2253	--	--	350	597.95	761.30	62.55
400	1993	2021	2081	2131	2203	2276	2346	2417	2586	2705	400	655.55	843.40	71.50
450	2138	2167	2229	2289	2365	2448	2521	2601	2731	2856	450	713.20	925.60	80.45
500	2253	2287	2357	2419	2502	2593	2674	2760	2942	3077	500	769.35	1006.30	89.35
550	2370	2404	2479	2552	2638	2736	2828	2919	3116	3254	550	826.40	1087.85	98.30
600	2627	2666	2747	2825	2919	3025	3124	3220	3374	3522	600	884.05	1170.05	107.25

Produktvarianter			
Utfällningsprofil kraftigt utförande	S875/1	(Skillnad mot S894)	4.70/Lpm
Vikarm 300 cm	S833	(Skillnad mot S834)	101.40/Styck

Viktiga anvisningar	
Volant-Plus:	Sänkbar volang med Floating-system (flytande vals) Markisväxel med bajonett och insticksvev (87 cm/120 cm) Höjd: Standardakrylduk max 120 cm; Soltis 86/Soltis 92 max 170 cm Bredd: upp till max 600 cm

Komforttillval			
<b>Ramfärger</b>			
Specialfärger Lifestyle		6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow		7.50%	min. 355.00
<b>Dukar</b>			
Premiumakryl segment Design skugga		PG1A	8.15/m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS		PG3	24.65/m <sup>2</sup>
<b>Monteringsmaterial</b>			
Konsol standard	S821/1		22.55/Styck
Underläggsplatta	S821/1/1	1,5 cm (till konsol S821/1)	13.80/Styck
Underläggsplatta	S821/1/2	2,0 cm (till konsol S821/1)	14.55/Styck
Underläggsplatta	S821/1/3	3,0 cm (till konsol S821/1)	16.55/Styck
Underläggsplatta	S821/1/5	5,0 cm (till konsol S821/1)	20.25/Styck
Underläggsplatta	S821/1/8	8,0 cm (till konsol S821/1)	25.50/Styck
Underläggsplatta	S821/1/10	10,0 cm (till konsol S821/1)	31.95/Styck
Underläggsplatta	S821/1/12	12,0 cm (till konsol S821/1)	36.10/Styck
Konsol smal	S821/2	(S821/1 dras av)	21.00/Styck
Konsol smal	S821/9		21.00/Styck
Underläggsprofil	S842/10	(till konsol S821/2)	151.90/Lpm
Konsol för taksparrar	S825	(S821/1 dras av)	60.35/Styck
Beslag till konsolen för taksparrar framifrån	S825/1	(S821/1 dras av)	34.75/Styck
Beslag till konsolen framifrån	S831/3	(S821/1 dras av)	24.15/Styck
Beslag till den smala konsolen framifrån	S831/5	(S821/1 dras av)	23.80/Styck

Användningskomfort	
Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 211.00/Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55/Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05/Styck

Komfortpaket					
	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
<b>1 kanal</b>			209		715
<b>5 kanaler</b>			229	559	745

# PURABOX BX1500

Kassetmarkis med vikarmar small

## Produktinformation

- Minst kassett av alla STOBAG:s kassetmarkiser
- Avrundad design
- Enkelt, beprövat monteringsystem för upphängning
- I stängt läge befinner sig duken och armarna inuti kassetten



	min. 185 cm max. 500 cm		min. 150 cm max. 225 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

	0° – 90°		0° – 90°		0° – 90°
--	----------	--	----------	--	----------

--


## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Konsoler:	S721/1
Vikarmar:	BX130
Utfällningsprofil:	BX104-1


Leverans: Komplet inopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 226

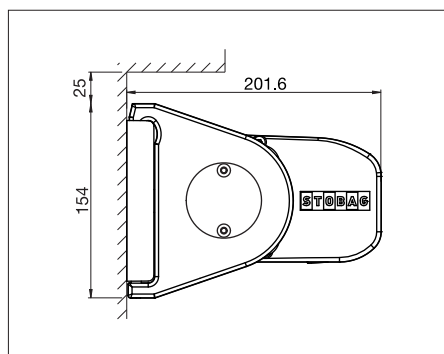


Väggmontering  
Montering med konsol S721/1

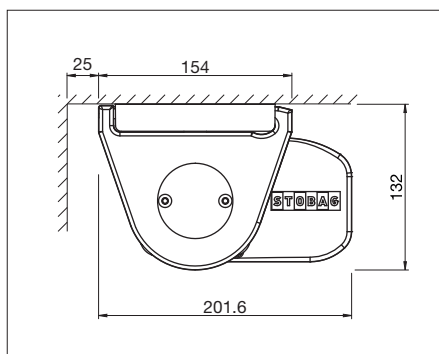


Takmontering  
Montering med konsol S721/1

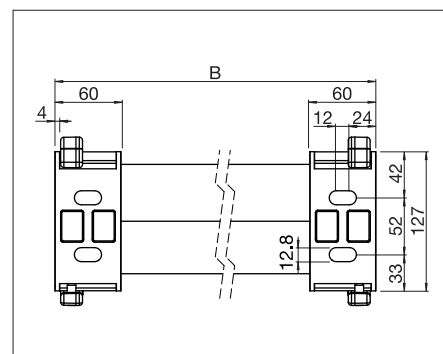


Monteringsplan med motor  
Konsol S721/1

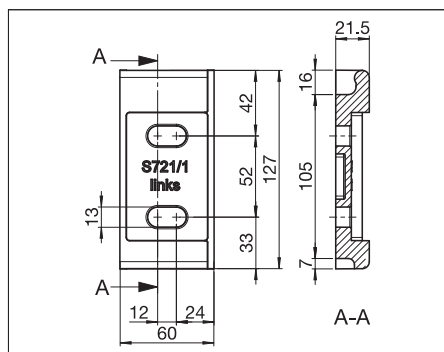

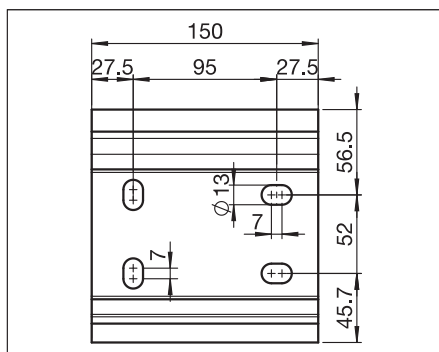


S721/1  
Konsol

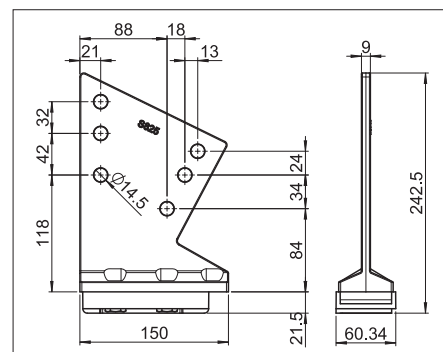

S721/2  
Konsol



S725  
Konsol för taksparrar

Grundpris BX1500 – med Somfy WT motor – se leveransomfång					Extra kostnader för tillval	
Armtyper	BX130	BX130	BX130	BX130	Tak ovanför anslutning till vägg	
 / 	150	180	200	225		P318/1
200	1059	--	--	--	200	120.25
250	1148	1201	1266	--	250	146.35
300	1239	1301	1369	1436	300	172.20
350	1327	1397	1474	1548	350	198.10
400	1420	1495	1578	1655	400	224.20
450	1504	1595	1678	1764	450	250.20
500	1597	1692	1781	1876	500	276.05

Produktvarianter	
Volangprofil	S551 13.80/Lpm

Viktiga anvisningar	
Volangprofil:	S551 levereras lös

### Komforttillval

Ramfärger		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

Dukar		
Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)	PG1	17.90/Lpm
Premiakryl segment Design skugga	PG1A	8.15/m <sup>2</sup>

Monteringsmaterial			
Konsol	S721/1	Standard	18.35/Par
Konsol bred (15 cm)	S721/2		22.80/Styck
Konsol utan hål (löpmeter)	S721/3		87.85/Lpm
Konsol bred (25 cm)	S721/4		30.45/Styck
Konsol för takbjälkar	S725		113.00/Par
Underläggsprofil	S842/10	(till konsol S721/1)	151.90/Lpm
Kåpa till S842/10	S846		3.10/Styck
Fäste för täckprofil till S721/2 konsol	S731/2		24.15/Set
Fäste för täckprofil till S721/4 konsol	S731/4		28.35/Set
Förlängda väggbeslag		55 cm	202.35/Par
Förlängda väggbeslag		85 cm	280.10/Par

### Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 211.00/Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55/Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05/Styck

	Grundpaket		Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket Sun/Wind/
	RTS	io	Easy	Sun/Wind	Sun/Wind/Rain	Sun/Wind/Rain	Connexoon Terrace
	205	189	io	io	io	io	io
1 kanal			209				715
5 kanaler			229	559	745		745

# CASABOX BX2000

Kassettmarkis med vikarmar medium

## Produktinformation

- Kassettmarkis för medelstora till stora terrasser
- Valbar fyrkantig eller avrundad design
- Enkelt, beprövat monteringsystem för upphängning
- I stängt läge befinner sig duken och armarna inuti kassetten



	min. 188 cm max. 550 cm		min. 160 cm max. 300 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

	0° – 80°		5° – 90°		5° – 90°
--	----------	--	----------	--	----------



somfy.


## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Konsoler:	S721/1
Vikarmar:	BX230
Utfällningsprofil:	BX204 rundad eller BX206 fyrkantig


Leverans: Komplet inopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 226

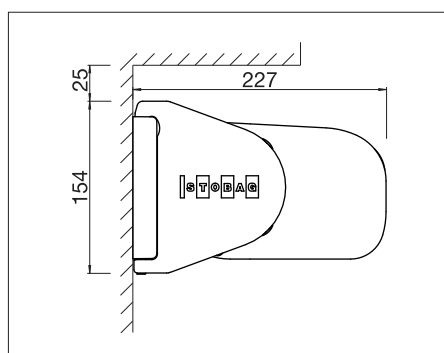


Väggmontering  
Rundad utfällningsprofil

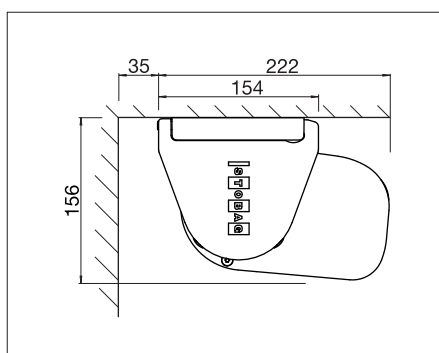


Takmontering  
Rundad utfällningsprofil

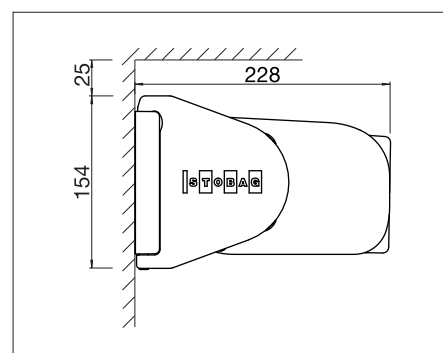


Väggmontering  
med fyrkantig utfällningsprofil

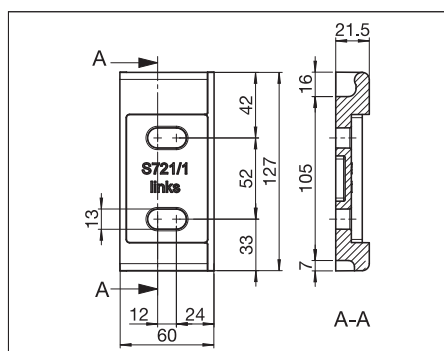

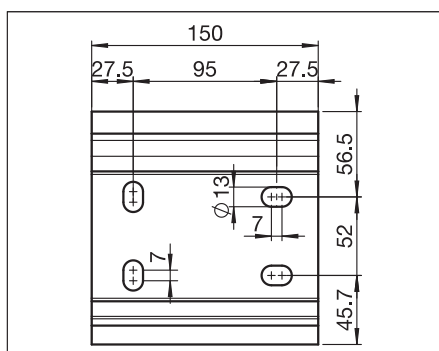


S721/1  
Konsol

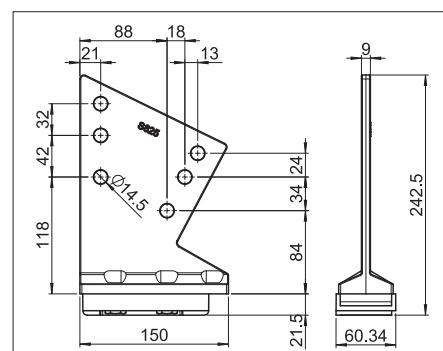

S721/2  
Konsolprofil L = 150



S725  
Konsol för taksparrar

Grundpris BX2000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång							Extra kostnader för tillval	
Armtyp	BX230	BX230	BX230	BX230	BX230	BX230	Tak ovanför anslutning till vägg	
 / 	160	180	200	225	250	300		P318/1
200	1214	--	--	--	--	--	200	120.25
250	1305	1337	1363	--	--	--	250	146.35
300	1397	1436	1466	1501	• 1572	--	300	172.20
350	1490	1529	1566	1606	1673	• 1829	350	198.10
400	1585	1628	1667	1714	1788	1943	400	224.20
450	1673	1725	1766	1824	1902	2059	450	250.20
500	1770	1824	1869	1930	2014	2178	500	276.05
550	2055	2104	2150	2204	2266	--	550	302.15

• Se minimibredder, sida 226

### Produktvarianter

Volangprofil	S551	13.80 /Lpm
--------------	------	------------

#### Viktiga anvisningar

Volang:	Endast med rundad utfällningsprofil
Volangprofil:	S551 levereras lös

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Dukar

Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)	PG1	17.90 /Lpm
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	8.15 /m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.65 /m <sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial

Konsol	S721/1	Standard	18.35 /Par
Konsol bred (15 cm)	S721/2		22.80 /Styck
Konsol utan hål (löpmeter)	S721/3		87.85 /Lpm
Konsol bred (25 cm)	S721/4		30.45 /Styck
Konsol för takbjälkar	S725		113.00 /Par
Underläggsprofil	S842/10	(till konsol S721/1)	151.90 /Lpm
Kåpa till S842/10	S846		3.10 /Styck
Fäste för täckprofil till S721/2 konsol	S731/2		24.15 /Set
Fäste för täckprofil till S721/4 konsol	S731/4		28.35 /Set
Förlängda väggbeslag		55 cm	202.35 /Par
Förlängda väggbeslag		85 cm	280.10 /Par

### Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 211.00 /Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 /Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 /Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 /Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
1 kanal			209		715
5 kanaler			229	559	745



# TENDABOX BX3000

Kassetmarkis med vikarmar large

## Produktinformation

- Kassetmarkis för medelstora till stora terrasser
- Med volangen Volant-Plus kan markisen fällas ut upp till 350 cm
- Valbar fyrkantig eller avrundad design
- Enkelt, beprövat monteringsystem för upphängning



	min. 195 cm max. 650 cm		min. 150 cm max. 400 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

	0° – 85°		0° – 85°		0° – 85°
--	----------	--	----------	--	----------

--


## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Konsoler:	S563/1
Teleskoparmar:	S534 upp till 600 cm TB, BX330 över 600 cm TB samt vid 400 cm U
Utfällningsprofil:	BX304 rundad eller BX306 fyrkantig


Leverans: Komplet inopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 226

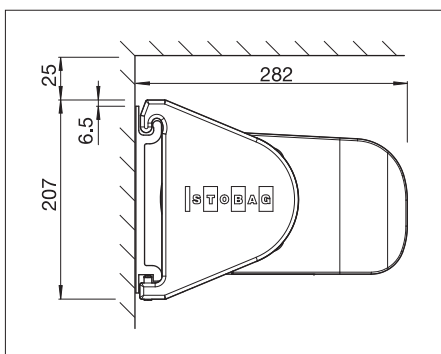


Väggmontering  
Rundad utfällningsprofil

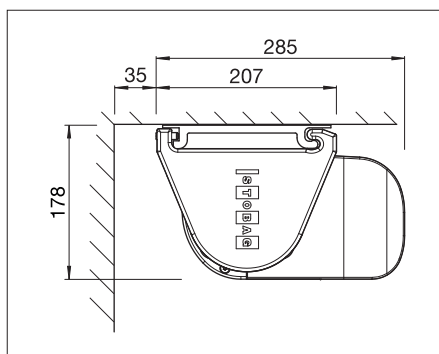


Takmontering  
Rundad utfällningsprofil

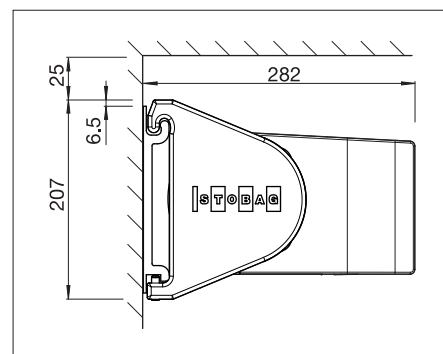


Väggmontering  
Fyrkantig utfällningsprofil

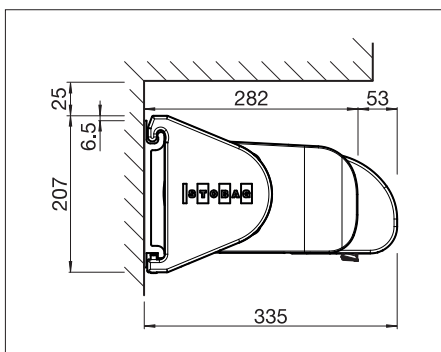

Väggmontering med AV  
Rundad utfällningsprofil

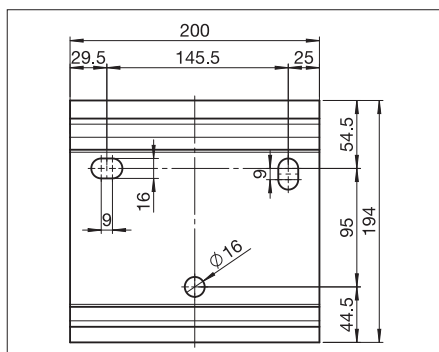

S563/1  
Konsolprofil L = 200

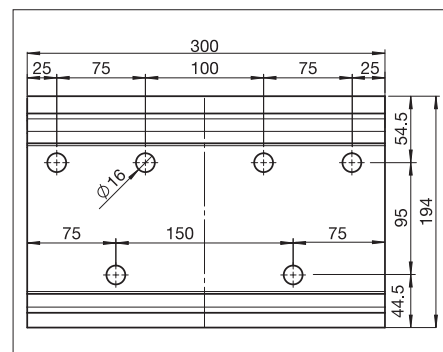

S563/2  
Konsolprofil L = 300



## Grundpris BX3000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

	150	200	250	300	350	400
200	1392	--	--	--	--	--
250	1491	--	--	--	--	--
300	1599	• 1701	--	--	--	--
350	1707	1820	• 1914	--	--	--
400	1814	1936	2040	• 2190	--	--
450	1924	2055	2165	2329	• 2492	--
500	2032	2171	2292	2466	2637	**• 2942
550	2141	2290	2419	2600	2784	** 3089
600	2249	2406	2549	2737	2925	** 3230
650	** 2551	** 2711	** 2852	** 3040	** 3230	--

• Se minimibredder, sida 226

<sup>1</sup> Extra kostnad inkl. BX330 vikarm upp till 600 cm TB, över 600 cm inräknat i grundpriset

\*\* Går ej att få med markisväxel

## Extra kostnader för tillval

	Volant-Plus	Volant-Plus	Tak ovanför anslutning till vägg
	Acryl PG11	Soltis 861	P318/1
200	798.05	884.40	120.25
250	861.90	972.75	146.35
300	925.65	1061.05	172.20
350	990.10	1150.05	198.10
400	1053.90	1238.35	224.20
450	1117.60	1326.55	250.20
500	1181.30	1414.80	276.05
550	1245.05	1503.10	302.15
600	1309.50	1592.05	328.15
650	1138.15	1445.25	354.00

## Produktvarianter

Volangprofil	S551	13.80/Lpm
Täckprofil för dukrulle	BX313	32.30/Lpm

## Viktiga anvisningar

Vikarm BX330:	vikarm BX330 endast möjlig med motordrivning. Andra minimibredder än med vikarm S534
Volang:	Endast med rundad utfällningsprofil BX304
Volangprofil:	S551 levereras lös
Volant-Plus:	Sänkbar volang med Floating-system (flytande vals), <b>upp till max 350 cm utfällning möjlig</b> Markisväxel med bajonett och insticksvev (87 cm/120 cm) Höjd: Standardakrylduk max 120 cm; Soltis 86/Soltis 92 max 170 cm Endast tillgänglig med rundad design, <b>markisdrivning enbart med motor (BX330 vikarmar)</b>

## Komforttillval

<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
<b>Dukar</b>		
Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)	PG1	17.90/Lpm
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	8.15/m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.65/m <sup>2</sup>
<b>Monteringsmaterial</b>		
Konsol standard 20 cm	S563/1	37.25/Styck
Konsol bred 30 cm	S563/2	51.15/Styck
Konsol utan hål (löpmeter)	S563/3	114.65/Lpm
Fäste för täckprofil till S563/1	S564/1	32.80/Styck
Fäste för täckprofil till S563/2	S564/2	35.10/Styck
Konsol för taksparrar	S525	54.20/Styck
Förlängda väggbeslag	55 cm	202.35/Par
Förlängda väggbeslag	85 cm	280.10/Par

## Användningskomfort


Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 211.00/Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55/Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05/Styck

## Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket Sun/Wind/ Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS	io	Easy	Sun/Wind	io	io
	205	189				
1 kanal			209			715
5 kanaler			229	559	745	745

### Produktinformation

- Markis med fyrkantig kassett för små till medelstora terrasser
- Justerbar konsol
- Inbyggd vippled
- Integrerad LED-belysning i kassetten går att få som tillval (elektronikenhet monterad i kassetten)
- Plug & Play-princip för markis och belysning med hjälp av Hirschmann-kontakt




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenartråd
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Konsoler:	BX424
Vikarmar:	BX430
Utfällningsprofil:	BX404
Leverans:	Komplett ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

### Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 226

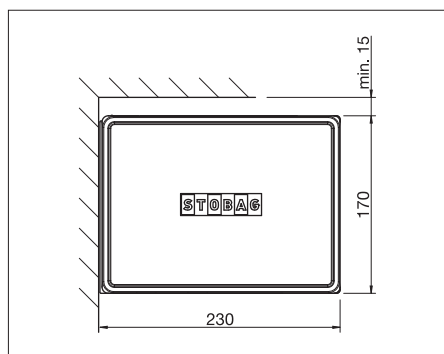


Väggmontering

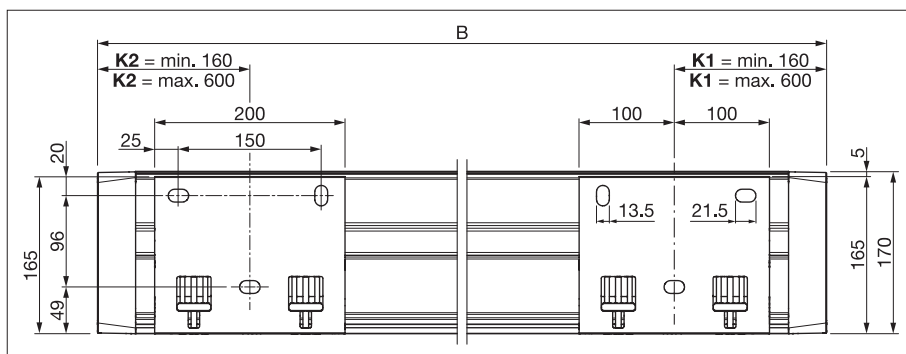


Monteringsplan (väggmontering)

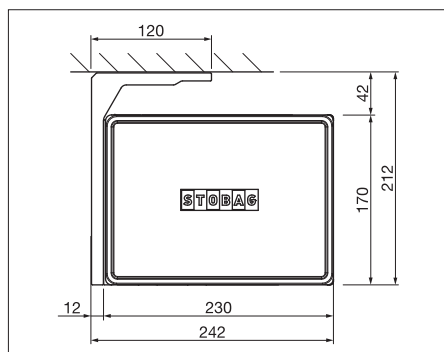

Takmontering

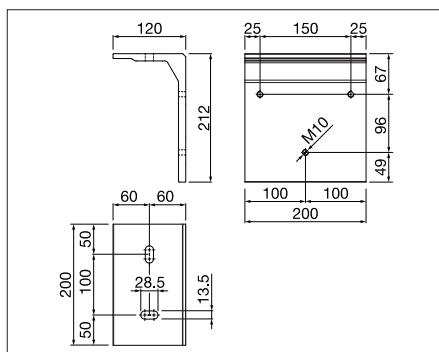

BX426  
Takvinkel

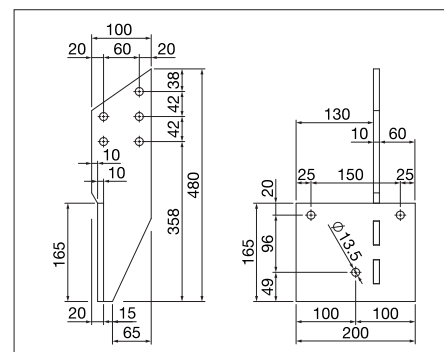

BX427  
Vinkel för taksparrar

## Grundpris BX4000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

	150	200	250	300
250	1737	--	--	--
300	1861	1934	--	--
350	1985	2065	2145	--
400	2106	2196	2285	2382
450	2233	2329	2428	2533
500	2354	2460	2567	2680
550	2478	2593	2712	2831
600	2549	2673	2799	2925

## Komfortillval

## Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

## Dukar

Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	8.15 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.65 / m <sup>2</sup>

## Monteringsmaterial

Täckprofil	BX417	22.30 / Lpm
Takvinkel	BX426	64.20 / Styck
Konsol för taksparrar	BX427	115.55 / Styck
Regnak ovan kassett vid anslutning mot vägg	BX428	5.80 / Lpm

## Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 211.00 / Set
Motorkabel 0.5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3.0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10.0 m	35.05 / Styck

## Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
<b>1 kanal</b>			209		715
<b>5 kanaler variation</b>			229	559	745

## Viktiga anvisningar

För produkter med valfri belysning levereras 5-kanalsfjärrkontrollen även med komfortpaketet Easy som en versionsvariant

# CAMABOX BX4000

Markis med modern kubformad kassett small

## Belysning och anslutningar

### Leveransomfång STOBAG belysning SL100 integrerad i kassetten

LED-strip: Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 98 LED/m

Nätenhet: 120 watt eller 150 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V

Manövrering: on/off/dimmer via extern dimmer på platsen

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Situo io, Nina eller Connexoon

### STOBAG belysning SL100 integrerad i kassetten

Bredd CAMABOX	250	300	350	400	450	500	550	600
Längd strips	200	250	300	350	400	450	500	550
Brutto EUR	393	428	468	502	541	581	617	683

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

157 / Styck

### Viktiga anvisningar

Vid belysning levereras motorn alltid med Hirschmannkontakt (inkopplingsbart system)

Kombinationsmotor io och anslutning till ljusströmbrytare på/av 230 V eller tryckknapp, på/av/dimbar 1–10 V

Är möjlig med kombinationen WT-motor och ljus med Slim Receiver Radio on/off dimmer

### Leveransomfång STOBAG RGBW-belysning SLC100 integrerad i kassetter med dragna ledningar (Basis io)

RGBW-strip: Ljus färg (vit) 2800–3200 K, 400 lm, 15–19 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/n

Nätenhet: 120 watt/150 watt, 24 V, på/ av/dimbar/justerbar färg, inkl. Slim Receiver Somfy io

Manövrering: on/off/dimmer/justerbar färg via fjärrkontroll Situo io

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Nina eller Connexoon

### STOBAG belysning SL100 integrerad i kassetten

Bredd CAMABOX	250	300	350	400	450	500	550	600
Längd strips	200	250	300	350	400	450	500	550
Brutto EUR	590	628	669	701	736	770	804	883

### Viktiga anvisningar

Med SLC-tekniken är manövrering via hemmakontroll/switch inte möjligt



# CAMABOX BX4500

Markis med kubformad kassett, large

## Produktinformation

- Markis med fyrkantig kassett för medelstora till stora terrasser
- Variabel konsolposition
- Integrerad vippled
- Motordriven sänkbar volang går att få som tillval
- LED-belysning integrerad i kassetten och/eller utfällningsprofilen går att få som tillval
- Elektronikenhet monterad i kassetten

	min. 215 cm max. 700 cm		min. 150 cm max. 400 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

	5°–35°		5°–35°
--	--------	--	--------

--	--




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenartråd
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Konsoler:	BX474 för väggmontering
Vikarmar:	BX430
Utfällningsprofil:	BX454 utan sänkbar volang, BX464 med sänkbar volang som tillval


Leverans: Komplet inopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 226

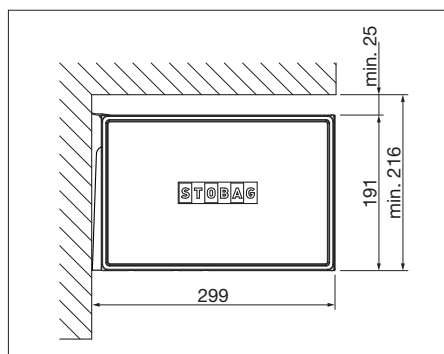


Väggmontering

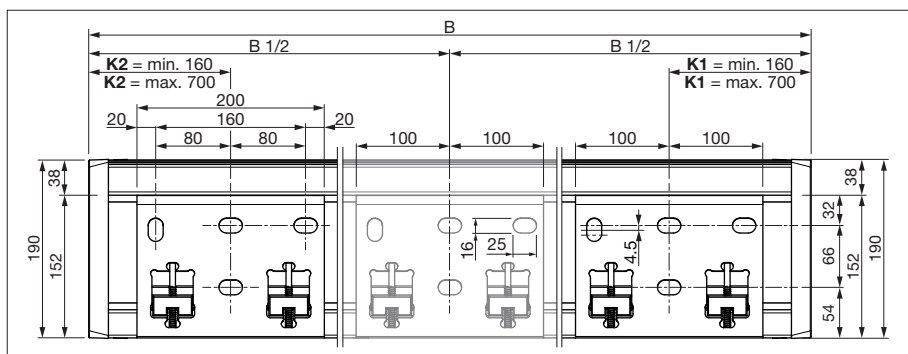


Monteringsplan (väggmontering)

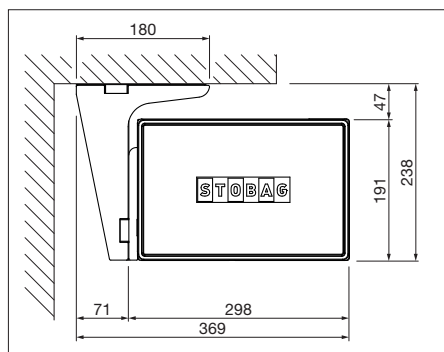

Takmontering

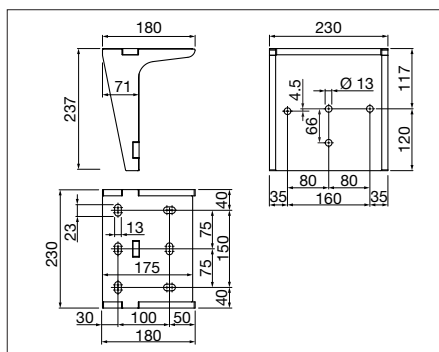

Takvinkel

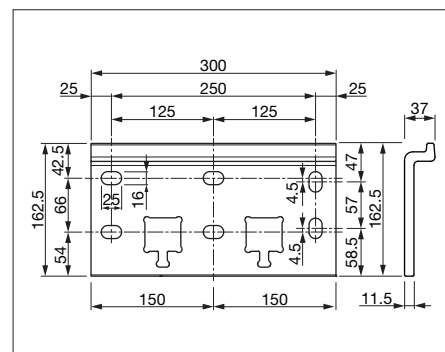

Bred konsol 300 mm



Grundpris BX4500 – med Somfy WT motor – se leveransomfång							Extra kostnader för tillval	
	150	200	250	300	350	400	Volang	
							Acryl PG1	Soltis 86
250	2600	--	--	--	--	--	637.80	745.00
300	2749	2808	--	--	--	--	675.00	805.05
350	2895	2960	3052	--	--	--	712.05	864.95
400	3042	3117	3215	3296	--	--	748.95	924.65
450	3188	3274	3380	3469	3563	--	786.25	984.80
500	3337	3428	3544	3640	3744	3850	823.20	1044.60
550	3481	3585	3709	3813	3923	4039	860.15	1104.45
600	3630 3	3740 3	3872 3	3986 3	4104 3	4226 3	897.30	1164.45
650	3777 3	3895 3	4037 3	4157 3	4285 3	4416 3	934.30	1224.25
700	3923 3	4051 3	4200 3	4330 3	4467 3	4605 3	971.25	1284.05

3 = antal armar

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Dukar

Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	8.15 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.65 / m <sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial

Väggmontering murverk (konsol 300 mm)	BX474-1	115.05 / Styck
Distansplåt för väggmontering	BX476	15.65 / Styck
Takvinkel	BX471	125.30 / Styck
Regnak ovan kassett vid anslutning mot vägg	BX428	5.80 / Lpm

#### Viktiga anvisningar

Volant-Plus:	Sänkbar volang med Floating-system (flytande vals)
	Elektriska
	Höjd: Standardakrylduk max. 120 cm; Soltis 86 / Soltis 88 / Soltis 92 max. 150 cm

### Användningskomfort

Motorkabel 0.5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3.0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10.0 m	35.05 / Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket		Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket Sun/Wind/
	RTS	io	Easy	Sun/Wind	Sun/Wind/Rain	Connexoon Terrace
	205	189	io	io	io	io
1 kanal			209			715
5 kanaler variation			229	559	745	745

#### Viktiga anvisningar

För tillvalen Volant-Plus och/eller Licht levereras motorn alltid med Hirschmann-kontakt
För produkter med valfri belysning levereras 5-kanalsfjärrkontrollen även med komfortpaketet Easy som en versionsvariant

# CAMABOX BX4500

Markis med kubformad kassett, large

## Belysning och anslutningar

### Leveransomfång STOBAG belysning SL100 integrerad i kassetter och/eller i utfallsprofilen med dragna ledningar

LED-strip: Färgtemperatur 3500 K, 960 l/m, 8 watt/m, 24 VDC, 98 LED/m

Näthenhet: 120/150 watt, 24 V, av/på/dimbar 1–10 V

Manövrering: on/off/dimmer via extern dimmer på platsen

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Situo io, Nina eller Connexoon

### LED-belysning

Bredd i cm	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Längd strips	200	250	300	350	400	450	500	550	600	600
SL100 Vit integrerad i kassetten	635	666	704	734	770	806	839	873	910	910
SL100 Vit integrerad i frontprofilen	690	721	758	789	824	861	893	928	964	964
SL100 Vit integrerad i kassetten och frontprofilen	930	993	1068	1129	1200	1273	1338	1407	1480	1480

Avdrag när belysning beställs tillsammans med sänkbar volang

–141 / Styck

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

157 / Styck

### Viktiga anvisningar

Kombinationsmotor io och anslutning till ljusströmbrytare på/av 230 V eller tryckknapp, på/av/dimbar 1–10 V

Sänkbar volang är endast möjlig i kombination med io-styrning

SL100 vit i kassett och utfallsprofil kan aktiveras och avaktiveras separat med io-styrning

### Leveransomfång STOBAG RGBW-belysning SLC100 integrerad i kassetter och/eller i utfallsprofilen med dragna ledningar (Basis io)

RGBW-strip: Färgtemperatur (vit) 2 800–3200 K, 400 l/m, 15–19 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m

Näthenhet: 120 watt/150 watt, 24 V, på/ av/dimbar/justerbar färg, inkl. Slim Receiver Somfy io (Näthenheten i sig är inte dimbar!)

Manövrering: on/off/dimmer/justerbar färg via fjärrkontroll Situo io

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Nina eller Connexoon

### RGBW-belysning

Bredd i cm	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Längd strips	200	250	300	350	400	450	500	550	600	600
SLC100 RGBW integrerad i kassetten	706	739	777	806	838	868	899	929	959	959
SLC100 RGBW integrerad i frontprofilen	804	838	875	905	936	967	997	1027	1058	1058
SLC100 RGBW integrerad i kassetten och frontprofilen	1061	1128	1204	1262	1325	1386	1447	1508	1568	1568

Avdrag när belysning beställs tillsammans med sänkbar volang

–141 / Styck

### Viktiga anvisningar

I kombination med WT-styrning är inte RGBW-belysning eller sänkbar volang möjligt

Med SLC-tekniken är manövrering via hemmakontroll/switch inte möjligt

Sänkbar volang är endast möjlig i kombination med io-styrning




# MESABOX S9170

Kassetmarkis med teleskoparmar

## Produktinformation

- Duken hålls spänd i alla lägen tack vare teleskoparmsteknik
- I stängt läge befinner sig duken och armarna inuti kassetten
- Enkelt, beprövat monteringsystem för upphängning




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenartråd  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Konsoler: S583/2  
 Teleskoparmar: S585/1  
 Utfällningsprofil: S574


Leverans: Komplet ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial  
 På begäran kan teleskoparmarna levereras lösa

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 226

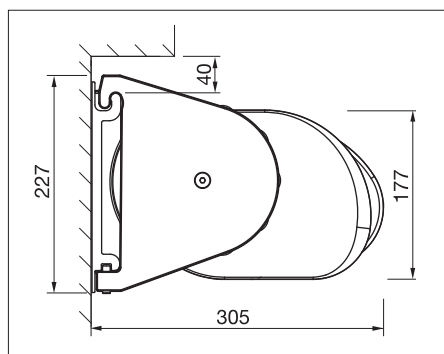


Väggontering

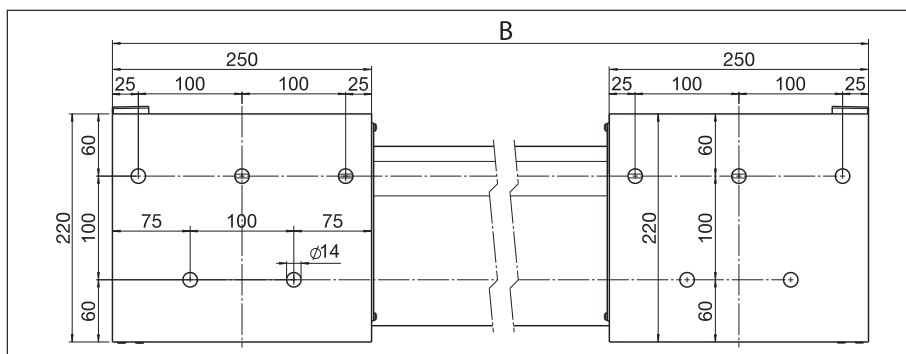


S9170 Monteringsplan  
 B = totalbredd

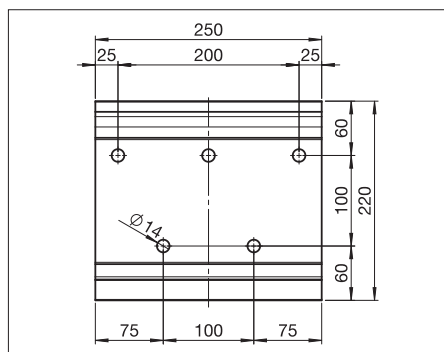

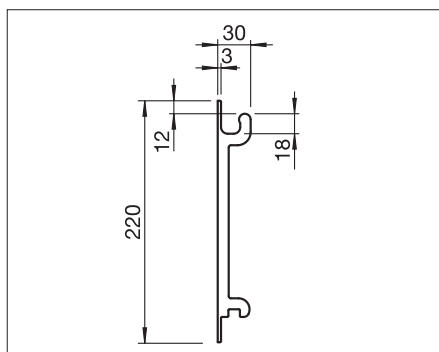


S583/2  
 Konsol

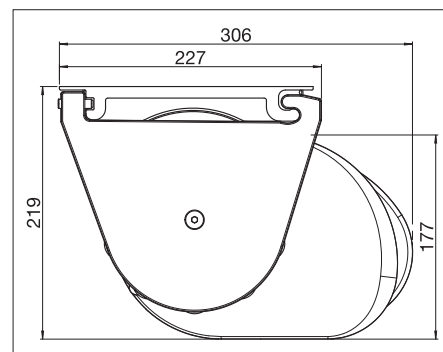

S583/3  
 Konsolprofil



Takmontering

Grundpris S9170 – med Somfy WT motor – se leveransomfång					Extra kostnader för tillval	
Armtypp	S585/1	S585/1	S585/1	S585/1	Tak ovanför anslutning till vägg	
 / 	250	300	350	400		P318/1
500	4495	4661	4768	4921	500	276.05
550	4679	4856	4976	5147	550	302.15
600	4864	5056	5189	5366	600	328.15
650	5049	5251	5397	5590	650	354.00
700	5231	5452	5610	5816	700	380.15

Komforttillval		
<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
<b>Dukar</b>		
Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)	PG1	17.90 / Lpm
Premiakryl segment Design skugga	PG1A	8.15 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.65 / m <sup>2</sup>
<b>Monteringsmaterial</b>		
Konsol standard (25 cm)	S583/2	49.75 / Styck
Konsolkåpa kompl. till S583/2	S582	40.05 / Set
Konsol utan hål (löpmeter)	S583/3	145.85 / Lpm
Konsolkåpa (max 100 cm)	S584/3	54.85 / Lpm
Konsolkåpa sidodel	S586	7.65 / Styck
Förlängda väggbeslag	55 cm	202.35 / Par
Förlängda väggbeslag	85 cm	280.10 / Par

Användningskomfort	
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

	Komfortpaket				
	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
<b>1 kanal</b>		209			715
<b>5 kanaler</b>		229	559	745	745

# RESOBOX BX8000

Kassetmarkis som kan bli upp till 18 m bred

## Produktinformation

- Kassetmarkis för mycket stora terrasser
- Patenterat modulärt system för att ansluta kassetterna ger högsta möjliga stabilitet
- Vackert designade vikarmar
- Många tillvalsmöjligheter




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

- Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenartråd  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Konsoler: B423/1 upp till 250 cm U, B423/2 över 250 cm U  
 Vikarmar: B450 upp till 300 cm U, B440 från 350 cm U  
 Utfällningsprofil: B471  
 Stöd för dukrulle: Stöd för dukrulle inkl. förstärkningsband från 625 cm TB


Leverans: Komplet inopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial, över 900 cm TB lös och förberedd med kopplingsprofiler

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 226

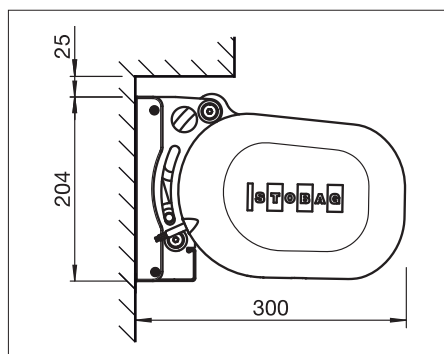


Väggmontering

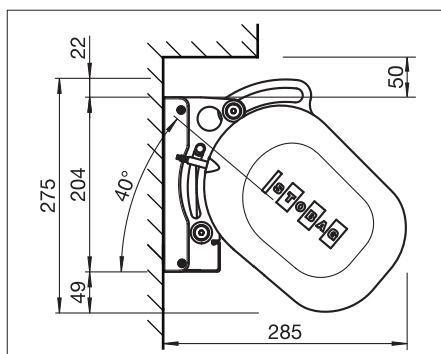


Väggmontering 40°

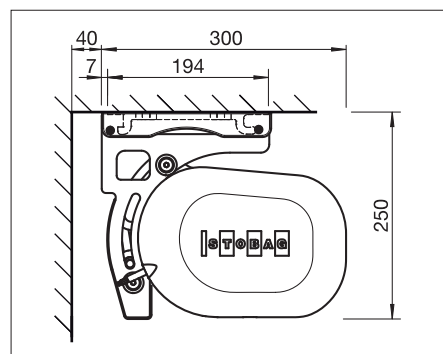


Takmontering

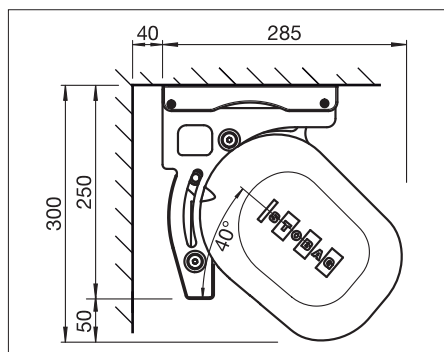

Takmontering 40°

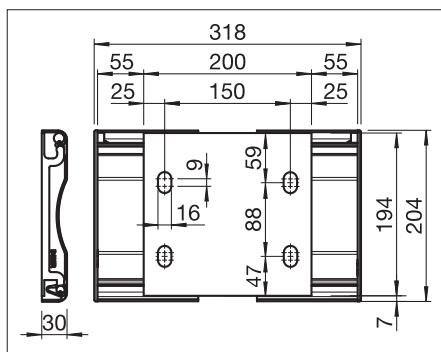

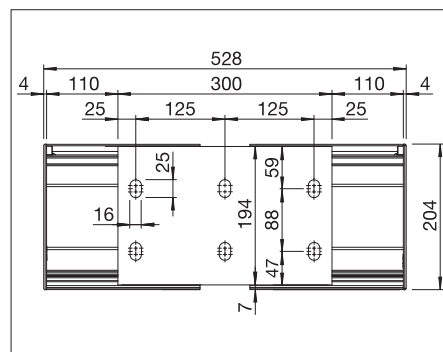


B423/1  
Konsolfäste 200 mm



B423/2  
Konsolfäste 300 mm



Grundpris BX8000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång							Extra kostnader för tillval		
Armtyp	B450	B450	B450	B450	B440	B440	Volant-Plus		
 / 	150	200	250	300	350	400		Acryl PG1	Soltis 86
300	2656 2 2	2809 2 2	2903 2 2	--	--	--	300	657.75	796.35
350	2807 2 2	2978 2 2	3077 2 2	3171 2 2	--	--	350	740.40	903.50
400	2955 2 2	3140 2 2	3254 2 2	3358 2 2	3785 2 2	--	400	823.95	1011.55
450	3116 2 2	3303 2 2	3431 2 2	3545 2 2	3985 2 2	4159 2 2	450	908.20	1120.35
500	3332 2 2	3467 2 2	3605 2 2	3730 2 2	4180 2 2	4375 2 2	500	991.00	1227.65
550	3483 2 2	3670 2 2	3821 2 2	3961 2 2	4385 2 2	4580 2 2	550	1074.45	1335.65
600	3636 2 2	3831 2 2	3993 2 2	4144 2 2	4580 2 2	4794 2 2	600	1157.90	1443.65
650	4313 2 3	4502 2 3	4677 2 3	4841 2 3	5342 2 3	5517 2 3	650	1241.25	1551.50
675	4388 2 3	4583 2 3	4788 2 3	5176 2 3	5636 2 3	5863 2 3	675	1325.35	1647.90
700	5532 4 4	5756 4 4	5969 4 4	6162 4 4	6136 3 3	6406 3 3	700	1325.35	1660.15
750	5743 4 4	5977 4 4	6198 4 4	6406 4 4	6388 3 3	6669 3 3	750	1588.70	1944.75
800	5894 4 4	6143 4 4	6375 4 4	6591 4 4	6716 3 3	6880 3 3	800	1672.25	2052.80
850	6045 4 4	6305 4 4	6552 4 4	6778 4 4	7579 4 4	7093 3 3	850	1754.75	2159.85
900	6195 4 4	6469 4 4	6729 4 4	6965 4 4	7779 4 4	8143 4 4	900	1838.30	2267.90
950	6352 4 4	6632 4 4	6903 4 4	7150 4 4	7980 4 4	8318 4 4	950	1921.80	2375.95
1000	6502 4 4	6796 4 4	7077 4 4	7340 4 4	8175 4 4	8531 4 4	1000	2005.95	2484.60
1050	6653 4 4	6963 4 4	7254 4 4	7527 4 4	8375 4 4	8742 4 4	1050	2089.65	2592.85
1100	6807 4 4	7124 4 4	7431 4 4	7714 4 4	8575 4 4	8952 4 4	1100	2172.10	2699.85
1150	6960 4 4	7290 4 4	7603 4 4	7899 4 4	8775 4 4	9163 4 4	1150	2256.45	2808.70
1200	7114 4 4	7452 4 4	7779 4 4	8086 4 4	8971 4 4	9374 4 4	1200	2339.10	2915.90
1225	7142 4 4	7514 4 4	7894 4 4	8445 4 4	9374 4 4	9912 4 4	1225	2423.35	3012.40
1250	8341 6 6	8744 6 6	9108 6 6	9444 6 6	10638 6 6	* 11571 5 5	1250	2423.35	3024.65
1300	8492 6 6	8906 6 6	9283 6 6	9631 6 6	10840 6 6	* 11785 5 5	1300	2506.15	3131.95
1350	8645 6 6	9072 6 6	9459 6 6	9818 6 6	11036 6 6	* 12289 6 6	1350	2589.40	3239.75
1400	8799 6 6	9236 6 6	9634 6 6	10008 6 6	11238 6 6	* 12500 6 6	1400	2672.95	3347.80
1450	9002 6 6	9454 6 6	9868 6 6	10245 6 6	11493 6 6	* 12768 6 6			
1500	9155 6 6	9618 6 6	10042 6 6	10440 6 6	11691 6 6	* 12976 6 6			
1550	9309 6 6	9782 6 6	10216 6 6	10625 6 6	11889 6 6	* 13186 6 6			
1600	9946 6 6	10435 6 6	10879 6 6	11298 6 6	12601 6 6	* 13909 6 6			
1650	10097 6 7	10599 6 7	11054 6 7	11485 6 7	12799 6 7	* 14120 6 7			
1700	10248 6 7	10760 6 7	11233 6 7	11675 6 7	12997 6 7	* 14333 6 7			
1750	10406 6 7	10921 6 7	11407 6 7	11860 6 7	13197 6 7	* 14541 6 7			
1800	10557 6 7	11090 6 7	11582 6 7	12050 6 7	13397 6 7	* 14752 6 7			

svart siffra = antal armar; grå siffra = antal konsoler

\* Tandemmotordrivning E

### Produktvarianter

Volangprofil	S551	13.80/Lpm
Täckprofil för dukrulle	B403	48.30/Lpm

### Viktiga anvisningar

Volant-Plus:	Sänkbar volang med Floating-system (flytande vals)
	Markisväxel med bajonett och insticksvev (87 cm/120 cm)
	Höjd: Standardakrylduk max 120 cm; Soltis 86/Soltis 92 max 170 cm
	Bredd: upp till max 700 cm; från 700 cm TB består Volant-Plus av 2 dukar och 2 markisväxlar (vänster/höger)
	B423/2 konsolfästen inkl. hölje, B440 vikarm upp till A 300 cm, B439 för A 350 cm/B439-1 för A 400 cm

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Dukar

Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)	PG1	17.90/Lpm
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	8.15/m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.65/m <sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial

Konsolfäste standard (20 cm)	B423/1	upp till A 250 cm	57.40/Set
Konsolfäste (30 cm)	B423/2	över A 250 cm	74.40/Set
Konsol utan hål (löpmeter)	S563/3		114.65/Lpm
Täckprofil	B424		34.50/Lpm
Förlängda väggbeslag		55 cm	202.35/Par
Förlängda väggbeslag		85 cm	280.10/Par

## RESOBOX BX8000

Kassettmarkis som kan bli upp till 18 m bred

### Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
<b>1 kanal</b>			209		715
<b>5 kanaler</b>			229	559	745



# SIRO SR6000 FLEX

## Sidosolskydd

### Produktinformation


- Avtagbart kassettsystem för olika användningsområden
- Enkel montering tack vare upphängnings-system
- Kan även användas som insyns- eller vindskydd
- Olika monteringsmöjligheter




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Manuell för hand
Konsoler:	SR606
Låsning:	Utdragningsgrepp SR417 utan upphängningsvinkel SR416
Leverans:	Komplett ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)

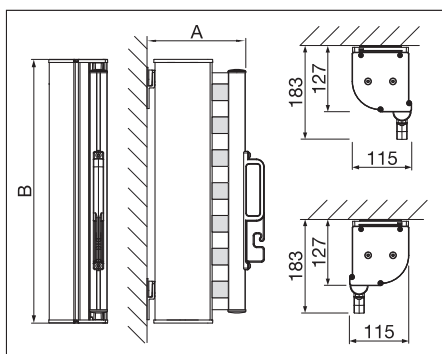


SR6000  
Vägg-/takmontering

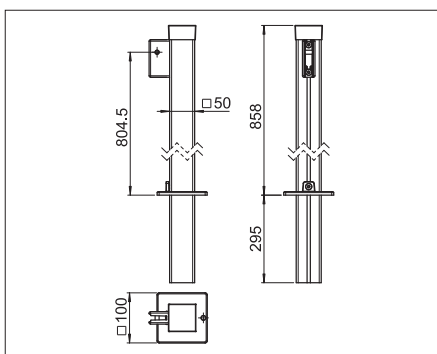


SR414/2  
Insticksposter

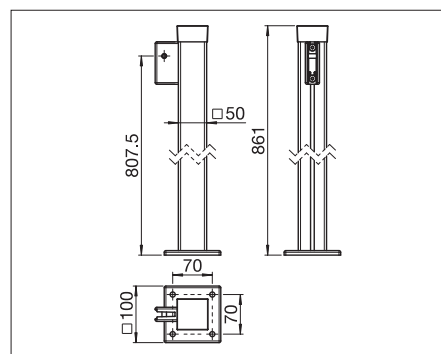


SR415/1  
Poster som skruvas upp

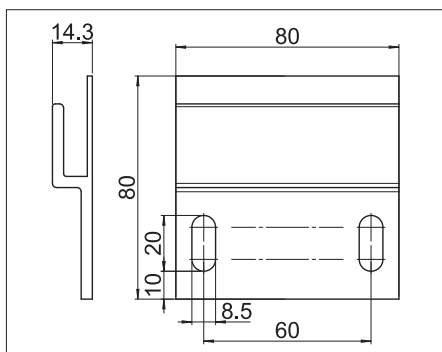

SR606  
Väggkonsol

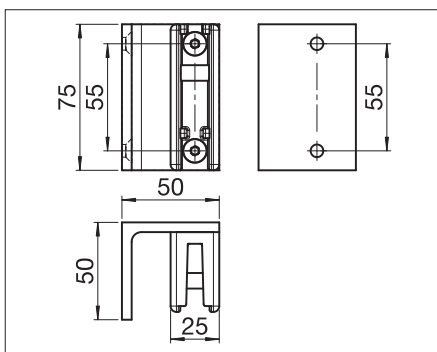

SR418  
Fästvinkelsats

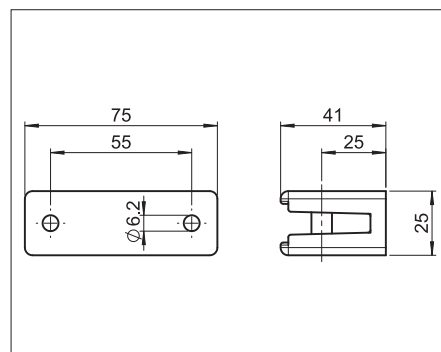

SR416  
Upphängningsvinkel

## Grundpris SR6000 – se leveransomfång

I / ⇐	100	150	200	250	300	350	400
120	786	812	843	867	893	924	955
150	825	859	890	926	965	999	1036
180	859	903	942	989	1030	1069	1119
200	882	929	981	1025	1072	1124	1173

## Komforttillval

## Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

## Dukar

Soltis 86-väv segment genomskinlig	PG2	14.90 / m <sup>2</sup>
Soltis 88-väv segment genomskinlig	PG2A	20.30 / m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv segment genomskinlig	PG3	24.65 / m <sup>2</sup>

## Monteringsmaterial

Poster som skruvas upp, i aluminiumutförande	SR415/1	92.30 / Styck
Poster som skruvas upp, i aluminiumutförande (max 150 cm)	SR415/1	184.15 / Styck
Markhylsa	SR413/2	79.35 / Styck
Insticksposter	SR414/2	107.30 / Styck
Insticksposter specialhöjd	SR414/2	214.60 / Styck
Upphångningsvinkelsats	SR418	52.85 / Set
Utdragningsgrepp	SR417	25.90 / Styck
Upphångningsvinkel	SR416	22.65 / Styck
Väggkonsol (för SR6000)	SR606	8.90 / Styck

# OMBRAMOBIL OS4000

Fristående markis för mindre ytor

## Produktinformation

- Fristående solskydd
- Monteras med hjälp av tvärgående stödfötter eller nedsänkta golvhylsor
- Båda sidor styrs samtidigt
- De utskjutande delarna är utrustade med vattenrännor



	min. 315 cm max. 555 cm		min. 300 cm max. 450 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

	10° – 20°		260 cm
--	-----------	--	--------


--	--

## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt eller markisväxel
Stödvariant:	Markhylsa
Vikarmar:	OS234
Volang:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, max. 20 cm höjd
Leverans:	Komplett ihopsatt markis inkl. inrullad duk, fäste för stöd med tvärgående stödfötter eller markhylsa löst

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 226

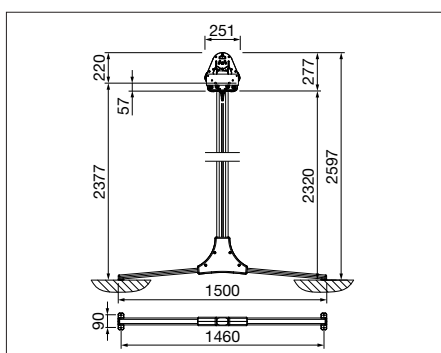


2-bensversion OS416/1 med tvärgående stödfötter OS412

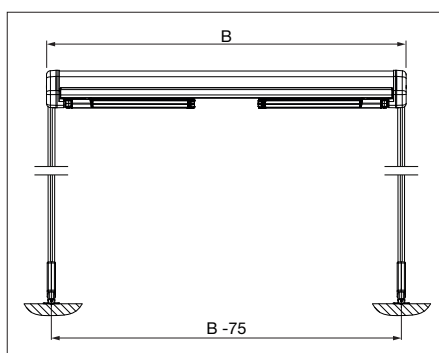


Version OS416/1 med tvärgående stödfötter

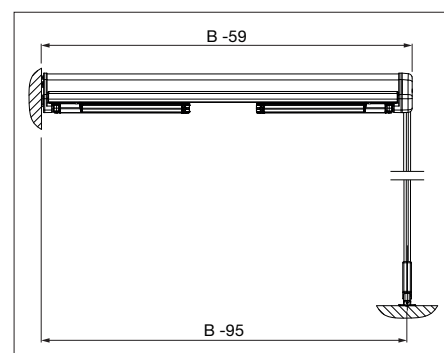


Version OS416/1 med tvärgående stödfötter och väggfäste OS4010/1

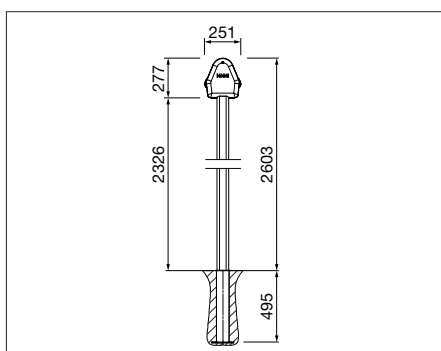

2-bensversion OS416/2 med markhylsa OS315

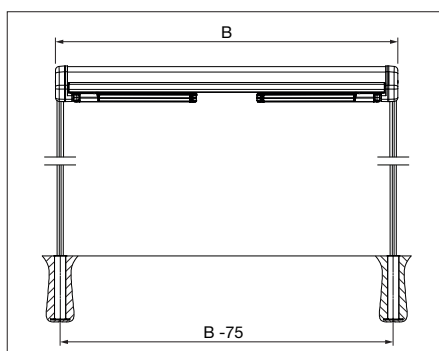

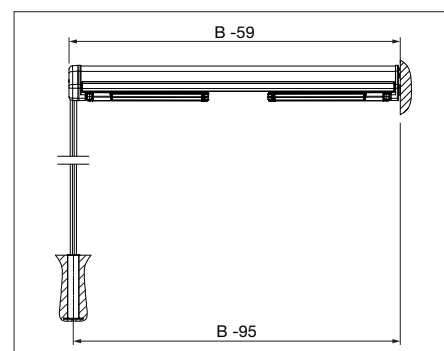


Version OS416/2 med markhylsa



Version OS416/2 med markhylsa och väggfäste OS4010/1



Grundpris OS4000 – markhylsor OS315 – med Somfy WT motor eller markisväxel – se leveransomfång					Extra kostnader för tillval	
Armtypp	OS234	OS234	OS234	OS234	Skyddshölje OS380	
 / 	300	350	400	450		PVC. transp.
315	2753	2858	2920	3062	315	235.25
375	2928	3049	3131	3283	375	306.75
435	3110	3242	3337	3504	435	360.85
495	3288	3432	3548	3722	495	394.20
555	3460	3627	3745	3943	555	427.45

### Produktvarianter

Fästvariant med tvärgående stödfötter (extra pris jämfört med markhylsevariant)	379.70 / Konstr.
Ensidig vägganslutning för markhylseversion	– 281.45 / Styck
Ensidig vägganslutning för version med tvärgående stödfötter	– 91.60 / Styck

### Viktiga anvisningar

Utfall: Utfall mäts över båda paren vikarmar med minsta lutningsinställning

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärg Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärg Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Dukar

Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)	PG1	– 17.90 / Lpm
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	8.15 / m <sup>2</sup>
Reflekterande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.65 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.65 / m <sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial

Stöd för markhylsa (305 cm)	OS416/2	– 196.25 / Styck
Fäste för tvärgående stödfötter (per stöd)	OS412	303.65 / Set
Fäste för markhylsor (per stöd)	OS315 och OS422 (Kil)	– 80.95 / Set
Stöd för tvärgående stödfötter (245 cm)	OS416/1	163.35 / Styck

### Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
<b>1 kanal</b>		209			715
<b>5 kanaler</b>		229	559	745	745

# BOXMOBIL OS7000

Fristående markis för stora ytor

## Produktinformation

- Fristående solskydd för stora ytor
- Solkyddet täcker en yta på mer än 45 m<sup>2</sup>
- Monteras med hjälp av betongsockel eller nedsänkta golvhylsor
- Vänster och höger sida av solskyddet kan styras individuellt



5° - 35°



min. 300 cm  
max. 303 cm




somfy.

## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Markis:	Bestående av 2 st. TENDABOX BX3000 kassetmarkiser med stöd
Stödvariant:	Markhylsa
Utfällningsprofil:	BX304 rundad eller BX306 fyrkantig

Leverans: Komplet inopsatt kassetmarkis inkl. inrullad duk; fäste för stöd med betongsockel eller markhylsa löst


## Teknik (mått i mm)

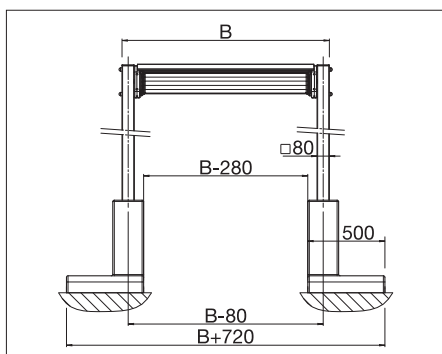


Med betongsockel

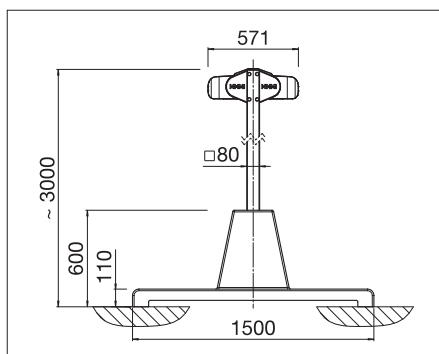


Med betongsockel

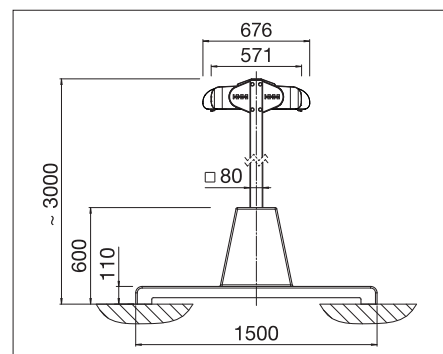


Sidovy med AV

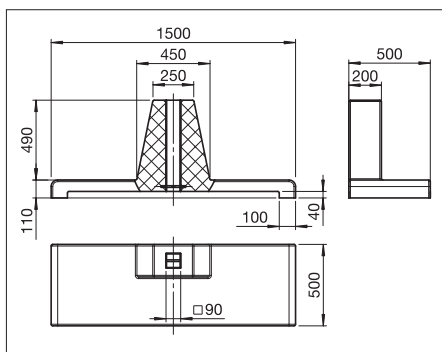

OS617  
Betongsockel (ca 186 kg)

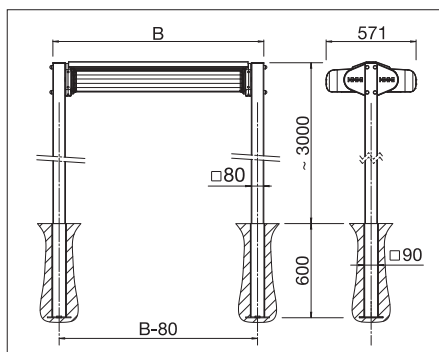

Med markhylsor

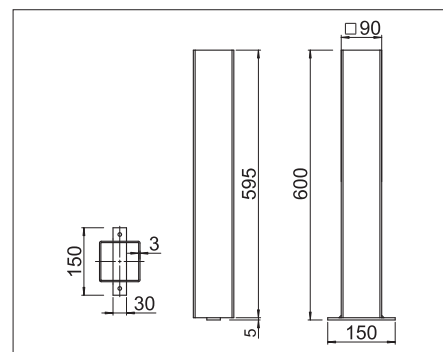

OS615  
Markhylsa

Grundpris OS7000 – med markhylsa – med Somfy WT motor – se leveransomfång					
Armtyper	S534	S534	S534	S534	S534
↔ / ⓘ	300	400	500	600	700
262	4913	--	--	--	--
312	5173	5452	--	--	--
362	5434	5735	5961	--	--
412	5691	6021	6268	6487	--
462	5977	6339	6612	6851	7108
512	6240	6619	6919	7186	7470
562	6653	7056	7381	7675	7982
612	6924	7355	7707	8021	8354
662	** 7540	** 8170	** 8549	** 8965	** 9348

\*\* Går ej att få med markisväxel

Extra kostnader för tillval		
	Volant-Plus	
↔	Acryl PG1 <sup>1</sup>	Soltis 86 <sup>1</sup>
262	1723.75	2018.40
312	1851.30	2212.30
362	1980.20	2407.55
412	2107.75	2601.50
462	2235.15	2795.25
512	2362.55	2989.00
562	2490.10	3182.90
612	2619.00	3378.15
662	2276.30	3101.80

<sup>1</sup> Extra kostnader inkl. BX330 vikarm upp till 600 cm TB samt för båda sidor (2x Volant-Plus).

### Produktvarianter

Fästvariant betongsockel (extra pris jämfört med markhylsevariant)	955.60 /Konstr.
Volangprofil	S551 13.80 /Lpm
Täckprofil för dukrulle	BX313 32.30 /Lpm

### Viktiga anvisningar

Vikarm BX330:	Från 612 cm totalbredd används vikarm BX330 i standardutförandet. Vikarm BX330 går endast att få med motordrivning Andra minimibredder än med vikarm S534
Volang:	Endast med rundad utfällningsprofil
Volangprofil:	S551 levereras lös
Volant-Plus:	Manuell drivning och endast med rundad design, markisdrivning endast med motor (BX330 vikarmar)
Volant-Plus Höjd:	Standardakrylduk 120 cm, Soltis 86 170 cm

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Dukar

Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)	PG1	17.90 /Lpm
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	8.15 /m <sup>2</sup>
Reflekterande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.65 /m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.65 /m <sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial

Markhylsor	OS615	– 127.35 /Styck
Betongsockel (186 kg)	OS617	660.60 /Styck
Stöd för betongsockel (295 cm)	OS616/1	260.65 /Styck
Stöd för markhylsa (max 360 cm)	OS616/2	– 316.10 /Styck

### Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 211.00 /Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 /Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 /Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 /Styck

#### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	410	389			
<b>1 kanal</b>		409			899
<b>5 kanaler</b>		429	745	929	929

# BOXMOBIL OS7000

Fristående markis för stora ytor

## Belysning

### dioLight EZ3000, IP43, LED-belysningskropp på 3 W

2 lampor, standardfärger, 150–219 cm	EZ3000/2	567.75 / Styck
3 lampor, standardfärger, 220–319 cm	EZ3000/3	882.30 / Styck
4 lampor, standardfärger, 320–419 cm	EZ3000/4	1196.75 / Styck
5 lampor, standardfärger, 420–519 cm	EZ3000/5	1510.80 / Styck
6 lampor, standardfärger, 520–619 cm	EZ3000/6	1825.15 / Styck
7 lampor, standardfärger, 620–700 cm	EZ3000/7	2139.55 / Styck
<b>Specialfärger Lifestyle och Rainbow Colors</b>		
2 lampor, specialfärger, 150–219 cm	EZ3000/2	668.95 / Styck
3 lampor, specialfärger, 220–319 cm	EZ3000/3	983.20 / Styck
4 lampor, specialfärger, 320–419 cm	EZ3000/4	1297.45 / Styck
5 lampor, specialfärger, 420–519 cm	EZ3000/5	1611.95 / Styck
6 lampor, specialfärger, 520–619 cm	EZ3000/6	1926.20 / Styck
7 lampor, specialfärger, 620–700 cm	EZ3000/7	2240.45 / Styck

### Leveransomfång STOBAG belysning, spots SLS100 lampskena EZ3000

LED-spot: Ljuskälla 3000 K, 3 watt/spot, 24 VDC

Nätenhet: Nätrel 230 V, 17 watt


Belysning: LED-spots SLS100 monterade på lampskena med dragna ledningar

Manövrering: on/off/dimmer via extern dimmer på platsen


Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Situo io, Nina eller Connexoon

## Fästen

### Montering under BOXMOBIL OS6000

	Fäste OS6000 RAL9006	EZ200/3	47.45 / Styck
	Fäste OS6000 RAL9010	EZ200/3	47.45 / Styck
	Fäste OS6000 specialfärger	EZ200/3	47.45 / Styck

### Montering under BOXMOBIL OS7000

	Fäste OS7000 RAL9006	EZ200/7	54.35 / Styck
	Fäste OS7000 RAL9010	EZ200/7	54.35 / Styck
	Fäste OS7000 specialfärger	EZ200/7	54.35 / Styck





### Produktinformation


- Underglasmarkiser med ZIP-styrning
- Perfekt att använda tillsammans med NYON
- Kan även användas tillsammans med andra glastak
- Konstruktion som är lätt att montera
- Duken är skyddad mot regn och snö eftersom den monteras under glaset




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

- Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenartråd
- Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
- Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
- Styrskenor: Endelad styrskena PS250
- Utfällningsprofil: Med integrerade gasfjädrar
- Monteringsfäste: Beslag PS257 och klämfäste till styrskena PS264
- Leverans: Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor separat, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)

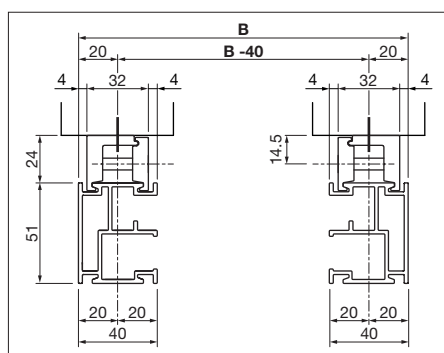


Sidovy

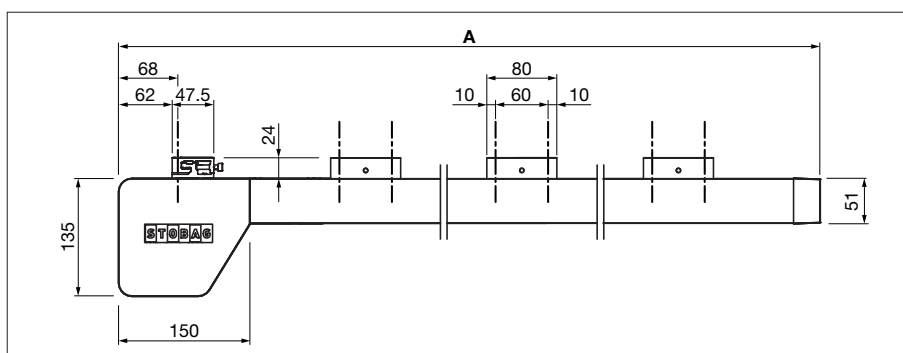


Totalbredd

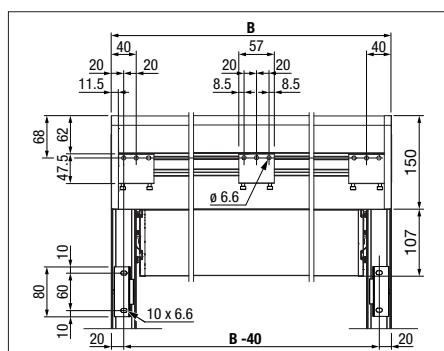

Monteringsplan  
B = totalbredd

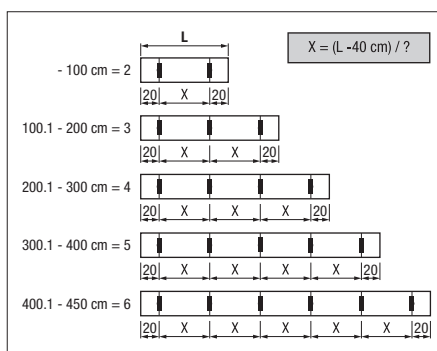

Placering monteringsfaste  
(Styrskenor)

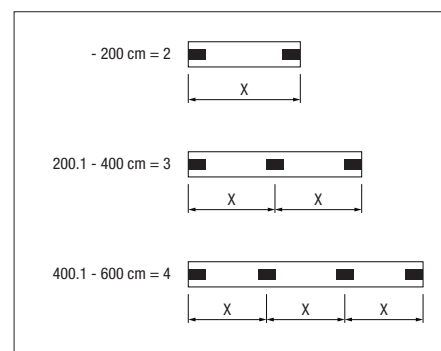

Placering monteringsfaste  
(Skyddskassett)



**Grundpris PS2500 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

	100	150	200	250	300	350	400	450
<b>200</b>	1617	1682	1752	1835	1905	1970	2058	2123
<b>250</b>	1710	1787	1862	1960	2038	2115	2211	2291
<b>300</b>	1805	1890	1978	2085	2173	2258	2366	2454
<b>350</b>	1895	1993	2090	2208	2306	2404	2519	2619
<b>400</b>	1988	2095	2203	2334	2441	2549	2674	2782
<b>450</b>	2083	2201	2321	2456	2574	2694	2832	2947
<b>500</b>	2176	2303	2434	2584	2709	2837	2988	3118
<b>550</b>	2268	2406	2544	2707	2847	2983	3143	3281
<b>600</b>	2361	2509	2659	2830	2980	3128	3296	3446

**Komforttillval**
**Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

**Dukar**

 Premiumakryl segment Design skugga PG1A 8.15/m<sup>2</sup>

 Reflekterande akryl segment Protect PLUS PG3 24.65/m<sup>2</sup>
**Monteringsmaterial**

Ytterligare beslag PS257 32.65/Styck

Ytterligare beslag PS257-1 42.40/Styck

Ytterligare klämhållare styrskena PS264 33.40/Styck

Ytterligare klämhållare styrskena PS271-1 40.30/Styck

**Användningskomfort**

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 45.05/Styck

Motorkabel 3,0 m 17.55/Styck

Motorkabel 10,0 m 35.05/Styck

**Komfortpaket**

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
<b>1 kanal</b>			209		715
<b>5 kanaler</b>			229	559	745

**Viktiga anvisningar**

Denna produkt är lämplig som solskydd till glastak i ventilerade utrymmen.

I slutna och inglasade system rekommenderas denna produkt endast under vissa förutsättningar eftersom den eventuellt kan bli mycket varm.

## Produktinformation

- Flexibelt markissystem för glastak med gastryckcylinder
- Perfekt att använda tillsammans med NYON (PLUS)
- ZIP-styrning finns tillgänglig som tillval
- Mycket kompakt konstruktion, 2 kassett-storlekar
- Enkel och tidlös design
- Konstruktion som är lätt att montera




Vågrät eller lutande montering på underrede




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

- Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenartråd
- Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
- Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
- Styrskenor: Endelad styrskena PS810
- Utfällningsprofil: PS813
- Ledningsrör: Separat enligt pristabellen och Tillval – Extra kostnader
- Monteringsfäste: Separat enligt Tillval – Extra kostnader
- Leverans: Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor separat, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

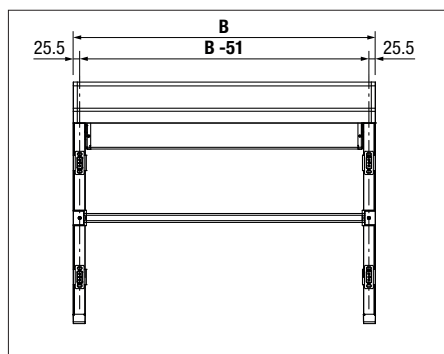


Monteringsplan  
B = totalbredd

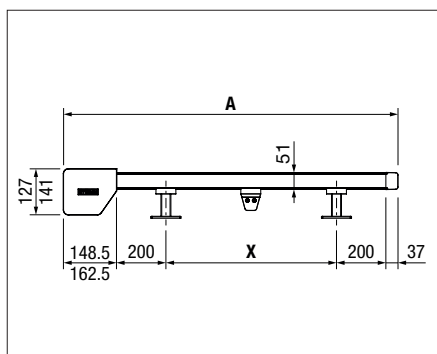


Sidovy  
U = utfällning

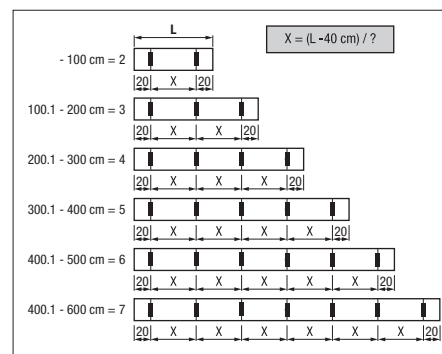


Placering monteringsfaste med ZIP

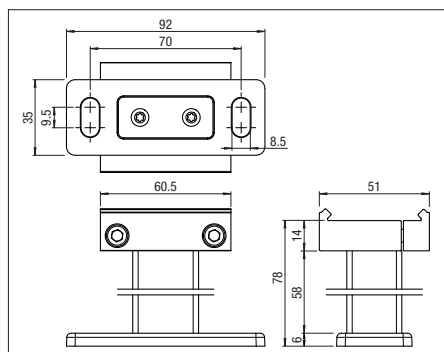

PS826-1  
Monteringsfäste standard (liten kassett)

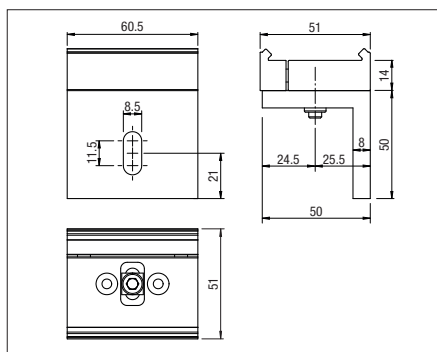

PS815  
Monteringsfäste dörr/fönster

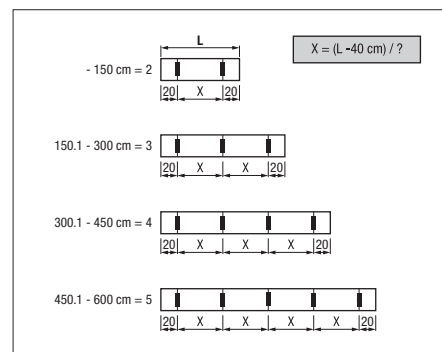

Placering monteringsfaste utan ZIP

**Grundpris PS8000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
<b>200</b>	1732	1778	1840	1907	2009 1	2059 1	2136 1	2330 1	2444 2	2605 2
<b>250</b>	1834	1888	1961	2034	2151 1	2207 1	2384 1	2603 1	2734 2	2917 2
<b>300</b>	1936	1996	2080	2163	2290 1	2355 1	2546 1	2784 1	2930 2	3130 2
<b>350</b>	2038	2107	2198	2290	2430 1	2503 1	2707 1	2965 1	3123 2	3342 2
<b>400</b>	2140	2217	2317	2419	2571 1	2653 1	2869 1	3146 1	3319 2	3557 2
<b>450</b>	2242	2328	2436	2632	2798 1	2888 1	3030 1	3328 1	3513 2	3769 2
<b>500</b>	2344	2438	2555	2761	2938 1	3036 1	3192 1	3509 1	3709 2	3982 2
<b>550</b>	2448	2548	2676	2888	3080 1	3184 1	3353 1	3690 1	3903 2	4194 2
<b>600</b>	2551	2659	2794	3017	3219 1	3334 1	3515 1	3869 1	4099 2	4407 2

1, 2 = Antal ledningsrör på varianter utan ZIP-system (ingår inte i grundpriset)

**Produktvarianter**

Ledningsrör	PS808	160.50 / Styck
ZIP-system (beroende på utfall)		39.45 / Lpm
Fästsats för glastak NYON (PLUS)		196.65 / Konstr.

**Viktiga anvisningar**
**OBSERVERA:** Användning av ZIP-system kan leda till ökad nedsmutsning av systemet på grund av smuts som lindas in i duken

**Komforttillval**
**Ramfärger**

Specialfärg Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärg Rainbow	7.50%	min. 355.00

**Dukar**

Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	8.15 / m <sup>2</sup>
Reflekterande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.65 / m <sup>2</sup>

**Monteringsmaterial**

Monteringsfäste standard	PS826-1	70/80 mm	30.65 / Styck
Monteringsfäste standard	PS828-1	Dubbelplatta 70/80 mm	39.05 / Styck
Monteringsfäste special	PS826-3	t.o.m. max. 200 mm	47.80 / Styck
Monteringsfäste special	PS828-3	Dubbelplatta t.o.m. max. 200 mm	40.30 / Styck
Klämkonsol	PS806		26.25 / Styck
Klämkonsol dubbelplatta	PS818		34.00 / Styck
Monteringsfäste dörr/fönster	PS815	för montering i dörrar/fönster	35.85 / Styck

**Användningskomfort**

Motorkabel 0.5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3.0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10.0 m	35.05 / Styck

**Komfortpaket**

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
<b>1 kanal</b>			209		715
<b>5 kanaler</b>			229	559	745

# AIROMATIC PS4000

Glastaks / Takfönster-markis, small

## Produktinformation

- Lätt markis för vinterträdgård som även lämpar sig för små ytor
- Självbärande kassett
- Optimerad dukspänning tack vare integrerade gastryckfjädrar
- Även lämplig för montering i dörrar/fönster



	min. 90 cm max. 400 cm		min. 85 cm max. 400 cm
--	---------------------------	--	---------------------------




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenartråd
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Styrskenor:	Styrpar PS409/.
Ledningsrör:	1 st. vid utfall > 300 cm, 2 st. vid utfällning > 350 cm
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader

Leverans: Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor separat, utan fästmaterial

## Teknik (mått i mm)

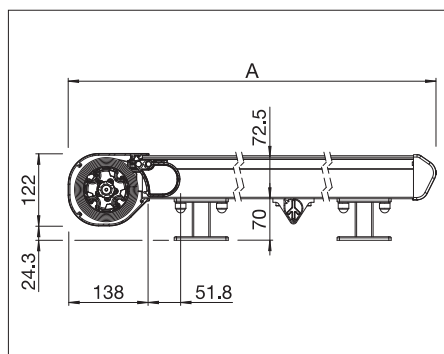


Uppmontering  
U = utfällning

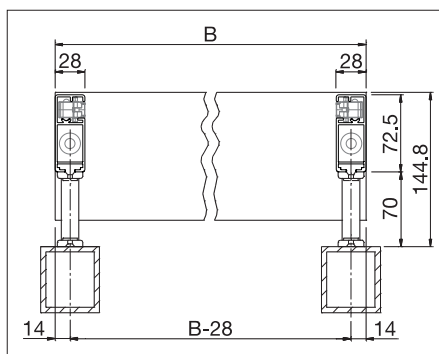


B = Totalbredd

<b>A = 150 cm</b>				
25	100	25		
<b>A = 200 cm</b>				
25	75	75	25	
<b>A = 250 cm</b>				
25	100	100	25	
<b>A = 300 cm</b>				
25	100	100	60	15
<b>A = 350 cm</b>				
25	100	100	100	25
<b>A = 400 cm</b>				
25	100	100	100	60 15


Placering monteringsfäste

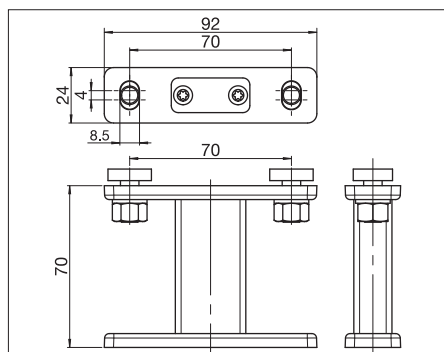

PS401/1  
Monteringsfäste

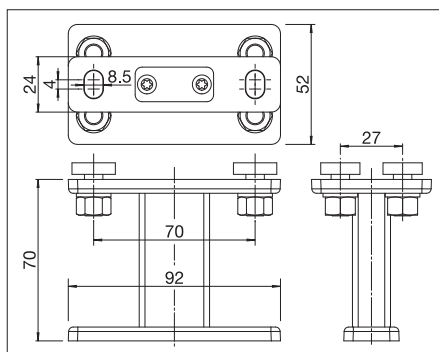

PS401/2  
Monteringsfäste

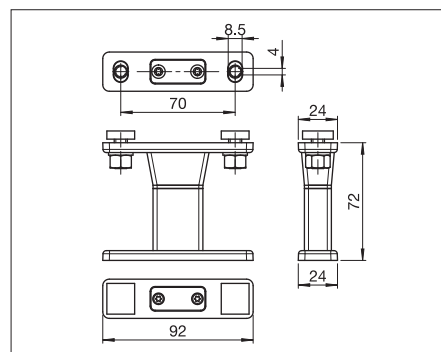

PS401/8  
Monteringsfäste ljustdämpat (till maximalt 30° lutning)

**Grundpris PS4000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
<b>100</b>	1465	1515	1527	1591	1600	1711	1720	1839 1	1848 1	2009 2	2021 2
<b>125</b>	1511	1566	1582	1642	1655	1768	1782	1904 1	1917 1	2087 2	2099 2
<b>150</b>	1557	1614	1632	1701	1717	1832	1851	1970 1	1986 1	2159 2	2175 2
<b>175</b>	1605	1667	1685	1756	1775	1890	1913	2035 1	2055 1	2230 2	2251 2
<b>200</b>	1646	1715	1736	1809	1835	1954	1979	2104 1	2124 1	2306 2	2327 2
<b>225</b>	1697	1766	1791	1867	1887	2016	2039	2189 1	2214 1	2412 2	2439 2
<b>250</b>	1745	1819	1844	1927	1952	2078	2104	2255 1	2283 1	2483 2	2510 2
<b>275</b>	1789	1867	1892	1979	2007	2140	2170	2324 1	2354 1	2559 2	2589 2
<b>300</b>	1837	1917	1950	2035	2069	2202	2235	2391 1	2425 1	2653 2	2692 2
<b>325</b>	1883	1966	2000	2092	2124	2260	2301	2460 1	2492 1	--	--
<b>350</b>	1931	2016	2055	2145	2186	2329	2361	2520 1	2563 1	--	--
<b>375</b>	1979	2069	2106	2202	2241	2384	2428	2593 1	2634 1	--	--
<b>400</b>	2021	2115	2159	2258	2304	2446	2490	2662 1	2703 1	--	--

1, 2 = antal stödrör

**Komforttillval**
**Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

**Dukar**

Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	8.15 / m <sup>2</sup>
Reflekerande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.65 / m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv (max 400 x 350 cm) (inkl. extra kostnad för långsgående sömmar)	PG3	29.85 / m <sup>2</sup>

**Monteringsmaterial**

Monteringsfäste enkelt ljuddämpat till maximalt 30° lutning	PS401/8	Enkelplatta 72 mm	26.35 / Styck
Monteringsfäste dubbelt ljuddämpat till maximalt 30° lutning	PS401/9	Dubbelplatta 72 mm	31.55 / Styck
Monteringsfäste, rekommenderat för standardmontage	PS401/1	Enkelplatta 70 mm	18.65 / Styck
Monteringsfäste	PS401/2	Dubbelplatta 70 mm	23.80 / Styck
Monteringsfäste	PS401/3	Enkelplatta 200 mm	20.00 / Styck
Monteringsfäste	PS401/4	Dubbelplatta 200 mm	25.50 / Styck
Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak)	PS421/1	Enkelplatta 52 mm	31.95 / Styck
Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak)	PS421/3	Dubbelplatta 52 mm	42.65 / Styck
Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak)	PS421/2	Enkelplatta 92 mm	35.65 / Styck
Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak)	PS421/4	Dubbelplatta 92 mm	46.20 / Styck

**Användningskomfort**

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

**Komfortpaket**

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
<b>1 kanal</b>		209			715
<b>5 kanaler</b>		229	559	745	745



# AIROMATIC PS4500

Glastaks / Takfönster-markis, large

## Produktinformation

- En klassiker för den typiska vinterträdgården
- Självbärande kassett
- Optimerad dukspänning tack vare integrerade gastryckfjädrar
- Även lämplig för montering i dörrar/fönster



	min. 90 cm max. 550 cm		min. 80 cm max. 600 cm
--	---------------------------	--	---------------------------

--	--	--


--

## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenartråd
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Styrskenor:	Ett par PS500/.
Ledningsrör:	1 st. vid utfall > 300 cm, 2 st. vid utfällning > 500 cm
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader

Leverans: Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor separat, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

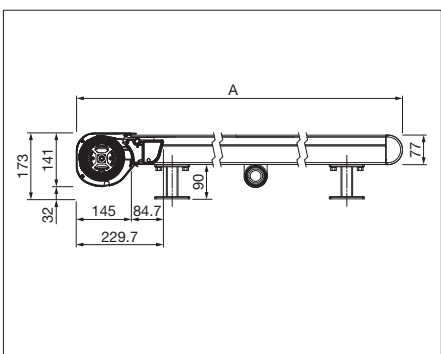


Uppmontering  
U = utfällning

<b>A = 200cm</b>	35   140   25	<b>A = 450cm</b>	35   97   98   98   97   25
<b>A = 250cm</b>	35   95   95   25	<b>A = 500cm</b>	35   110   110   110   110   25
<b>A = 300cm</b>	35   120   120   25	<b>A = 550cm</b>	35   98   98   98   98   25
<b>A = 350cm</b>	35   97   96   97   25	<b>A = 600cm</b>	35   108   108   108   108   25
<b>A = 400cm</b>	35   113   114   113   25		


Placering monteringsfäste

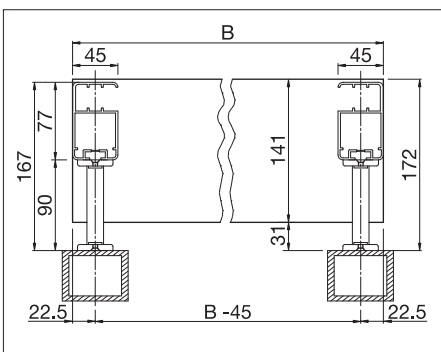

B = Totalbredd

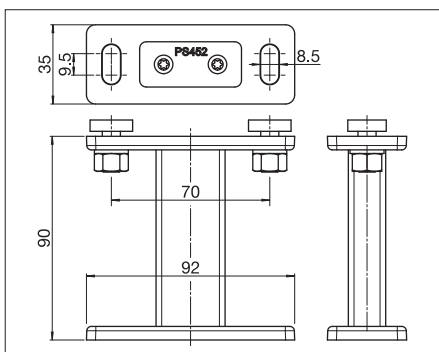

PS452/1  
Monteringsfäste

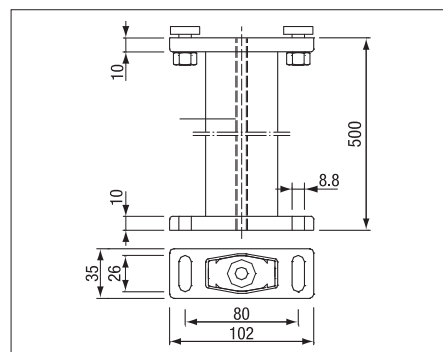

PS547  
Monteringsfäste



**Grundpris PS4500 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

☐ / ☐	200	250	300	350	400	450	500	550	600
<b>200</b>	1972	2090	2165	2466 1	2543 1	2624 1	2902 1	3139 2	3218 2
<b>250</b>	2086	2213	2304	2615 1	2707 1	2796 1	3088 1	3336 2	3429 2
<b>300</b>	2199	2341	2445	2763 1	2867 1	2972 1	3273 1	3531 2	3633 2
<b>350</b>	2315	2469	2582	2912 1	3030 1	3144 1	3459 1	3726 2	3842 2
<b>400</b>	2429	2596	2721	3106 1	3232 1	3359 1	3686 1	4006 2	4132 2
<b>450</b>	2559	2735	2872	3269 1	3406 1	3547 1	3881 1	4215 2	4352 2
<b>500</b>	2675	2863	3009	3424 1	3573 1	3719 1	4069 1	--	--
<b>550</b>	2791	2990	3148	3573 1	3733 1	3893 1	4255 1	--	--

1, 2 = antal stödrör

**Komforttillval**
**Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

**Dukar**

 Premiumakryl segment Design skugga PG1A 8.15/m<sup>2</sup>

 Reflekerande akryl segment Protect PLUS PG3 24.65/m<sup>2</sup>

 Soltis 92-väv (max 500 x 450 cm) (inkl. extra kostnad för långsgående sömmar) PG3 29.85/m<sup>2</sup>
**Monteringsmaterial**

Monteringsfäste enkelt ljuddämpat till maximalt 30° lutning PS452/8 Enkelplatta 92 mm 29.85/Styck

Monteringsfäste dubbelt ljuddämpat till maximalt 30° lutning PS452/9 Dubbelplatta 92 mm 37.30/Styck

Monteringsfäste, rekommenderat för standardmontage PS452/1 Enkelplatta 90 mm 21.95/Styck

Monteringsfäste PS452/2 Dubbelplatta 90 mm 29.70/Styck

Monteringsfäste PS452/3 Enkelplatta 200 mm 23.80/Styck

Monteringsfäste PS452/4 Dubbelplatta 200 mm 31.30/Styck

Monteringsfäste PS448 Dubbelplatta upp till max 500 mm höjd 92.65/Styck

Monteringsfäste (hållavstånd 80 mm) PS547 Enkelplatta upp till max 500 mm höjd 67.90/Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/1 Enkelplatta 52 mm 31.95/Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/3 Dubbelplatta 52 mm 42.65/Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/2 Enkelplatta 92 mm 35.65/Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/4 Dubbelplatta 92 mm 46.20/Styck

**Användningskomfort**

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 45.05/Styck

Motorkabel 3,0 m 17.55/Styck

Motorkabel 10,0 m 35.05/Styck

**Komfortpaket**

	Grundpaket		Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io	io
	205	189				
<b>1 kanal</b>			209			715
<b>5 kanaler</b>			229	559	745	745

# TARGA PS6000

Den flexibla glastaks / takfönster-markisen

## Produktinformation

- Markis för stora vinterträdgårdar
- Styrskenor kan justeras upp till 100 cm inåt
- Självbärande kassett
- Kablage och kontakt förvaras i sidokåpan




	min. 100 cm max. 700 cm		min. 110 cm max. 700 cm
--	----------------------------	--	----------------------------



## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenartråd
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Styrskenor:	Två eller tre styrskenor PS609/.. enligt pristabellen
Ledningsrör:	Enligt pristabellen
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader
Sidolock för kassett:	PS619/1 och PS619/2
Leverans:	Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor separat, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

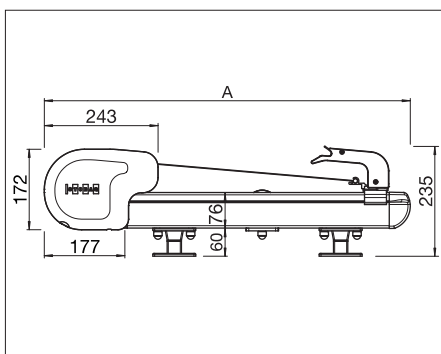


Uppmontering  
U = utfällning

<b>A = 150cm</b> 35   90   25	<b>A = 450cm</b> 35   97   98   98   97   25
<b>A = 200cm</b> 35   140   25	<b>A = 500cm</b> 35   110   110   110   110   25
<b>A = 250cm</b> 35   95   95   25	<b>A = 550cm</b> 35   98   98   98   98   25
<b>A = 300cm</b> 35   120   120   25	<b>A = 600cm</b> 35   108   108   108   108   25
<b>A = 350cm</b> 35   97   96   97   25	<b>A = 650cm</b> 35   118   118   118   118   25
<b>A = 400cm</b> 35   113   114   113   25	<b>A = 700cm</b> 35   128   128   128   128   25


Placering monteringsfäste

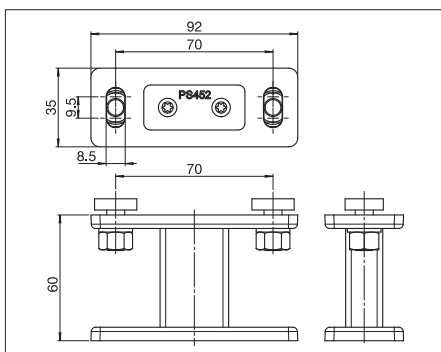

PS601/1  
Monteringsfäste

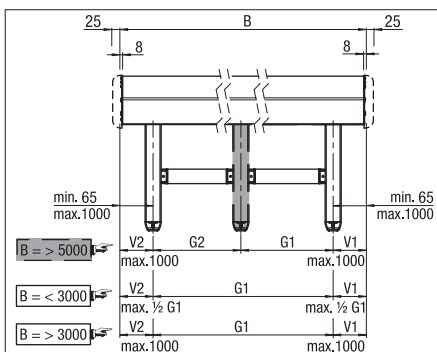

B = totalbredd (utan PS619/.)

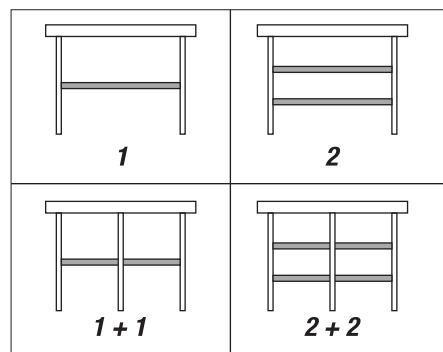

Möjliga ledningsrörsvanor

## Grundpris PS6000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

☐ / ☐	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	2281	2355	2429	2625 1	2694 1	2773 1	3057 1	3237 2	3308 2	3414 2	3457 2
250	2410	2498	2582	2787 1	2876 1	2957 1	3258 1	3445 2	3447 2	3645 2	3700 2
300	2536	2637	2737	2947 1	3045 1	3143 1	3454 1	3655 2	3667 2	3880 2	3944 2
350	2665	2775	2885	3115 1	3220 1	3330 1	3653 1	3865 2	3889 2	4109 2	4190 2
400	2795	2916	3038	3275 1	3397 1	3519 1	3849 1	4071 2	4109 2	4341 2	4437 2
450	2936	3069	3201	3464 1	3595 1	3729 1	4073 1	4319 2	4370 2	4621 2	4719 2
500	3067	3210	3359	3631 1	3774 1	3918 1	4274 1	4530 2	4589 2	4848 2	4960 2
550	3263	3416	3571	3947 1	4104 1	4260 1	4630 1	4986 2	5058 2	* 6289 2+2	* 6413 2+2
600	3399	3564	3736	4119 1	4286 1	4453 1	4831 1	5201 2	5287 2	* 6523 2+2	* 6662 2+2
650	* 4217	* 4410	* 4606	* 5029 1+1	* 5220 1+1	* 5414 1+1	* 5926 1+1	* 6322 2+2	* 6392 2+2	* 6762 2+2	* 6908 2+2
700	* 4346	* 4551	* 4759	* 5189 1+1	* 5397 1+1	* 5600 1+1	* 6124 1+1	* 6530 2+2	* 6614 2+2	* 6987 2+2	* 7149 2+2

\* med 3 styrskenor

1, 2, 1+1, 2+2 = antal stödrör

## Produktvarianter

Kassett, sidodel

PS619/.

– 19.10/Styck

## Komforttillval

## Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

## Dukar

Premiakryl segment Design skugga PG1A 8.15 / m<sup>2</sup>Reflekterande akryl segment Protect PLUS PG3 24.65 / m<sup>2</sup>

## Monteringsmaterial

Monteringsfäste PS452/3 Enkelplatta 200 mm 23.80 / Styck

Monteringsfäste, rekommenderat för standardmontage PS601/1 Enkelplatta 60 mm 21.05 / Styck

Monteringsfäste PS681/1 Enkelplatta 50 mm 18.10 / Styck

Monteringsfäste PS648/1 Dubbelplatta 50 mm 68.00 / Styck

Monteringsfäste ljustdämpat till maximalt 30° lutning PS681/2 Enkelplatta 60 mm 24.65 / Styck

Monteringsfäste PS648/2 Dubbelplatta 60 mm 68.00 / Styck

Monteringsfäste (hålavstånd 80 mm) PS547 Enkelplatta upp till max 500 mm höjd 67.90 / Styck

Monteringsfäste PS648 Dubbelplatta max 500 mm höjd 92.65 / Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/1 Enkelplatta 52 mm 31.95 / Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/2 Enkelplatta 92 mm 35.65 / Styck

## Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 45.05 / Styck

Motorkabel 3,0 m 17.55 / Styck

Motorkabel 10,0 m 35.05 / Styck

## Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
1 kanal			209		715
5 kanaler			229	559	745

# TARGA PS6100 PLUS

Den flexibla glastaks / takfönster-markisen med extra utfall

## Produktinformation

- Markis för stora vinterträdgårdar
- Ökad utfällning för optimerat solskydd framåt
- Styrskenor kan justeras upp till 100 cm inåt
- Självbärande kassett
- Kablage och kontakt förvaras i sidokåpan



	min. 100 cm max. 700 cm		min. 185 cm max. 700 cm
--	----------------------------	--	----------------------------


	A ≥ 125 cm 205 cm 243 cm
	P max. 60 cm 100 cm 140 cm




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

- Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenartråd
- Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
- Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
- Styrskenor: Två eller tre styrskenor PS699/.. enligt pristabellen
- Ledningsrör: Enligt pristabellen
- Monteringsfäste: Separat enligt Tillval – Extra kostnader
- Sidolock för kassett: PS619/1 och PS619/2
- Leverans: Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor separat, utan fästmaterial

## Teknik (mått i mm)

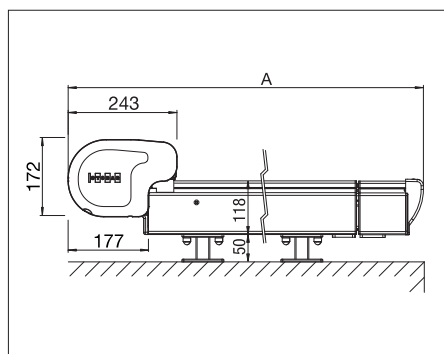


U Fast utfällning; P1 Utfällning plus 60 cm (min. U = 125 cm)  
P2 Utfällning plus 100 cm (min. U = 205 cm); P3 Utfällning plus 140 cm (min. U = 243 cm)

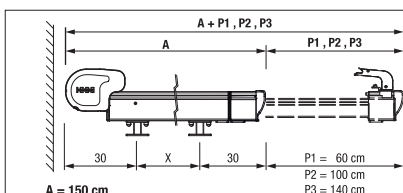


A = 150 cm	30	90	30	P1			
A = 200 cm	30	140	30	P1			
A = 250 cm	30	95	95	30	P1	P2	P3
A = 300 cm	30	120	120	30	P1	P2	P3

A = 350 cm	30	97	96	97	30	P1	P2	P3	
A = 400 cm	30	113	114	113	30	P1	P2	P3	
A = 450 cm	30	97	98	98	97	30	P1	P2	P3
A = 500 cm	30	110	110	110	30	P1	P2	P3	
A = 550 cm	30	98	98	98	98	30	P1	P2	P3
A = 600 cm	30	108	108	108	108	30	P1	P2	


Placering monteringsfäste

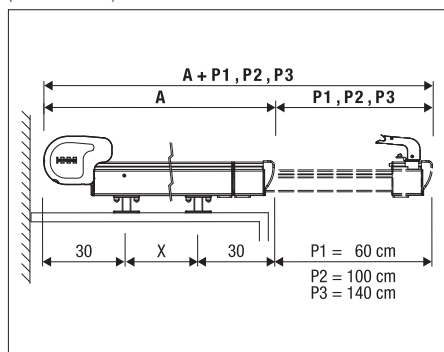

Utfälld

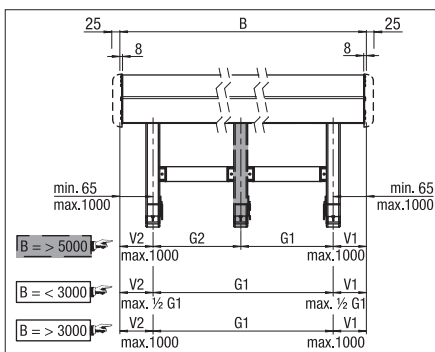

B = totalbredd (utan PS619/.)

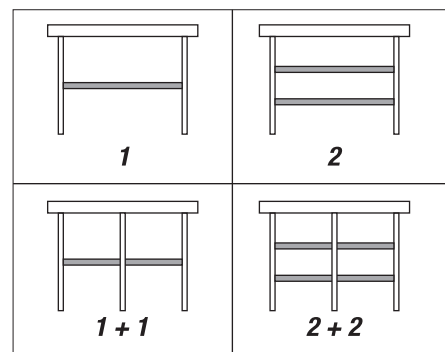

Möjliga ledningsrörsvanor

### Grundpris PS6100 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

☐ / ☐	210	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
<b>200</b>	2851	2925	3039	3317 1	3451 1	3555 1	3673 1	3953 2	4228 2	4330 2	4430 2
<b>250</b>	2974	3057	3180	3472 1	3620 1	3728 1	3863 1	4150 2	4437 2	4545 2	4661 2
<b>300</b>	3097	3187	3328	3629 1	3784 1	3907 1	4048 1	4351 2	4645 2	4767 2	4892 2
<b>350</b>	3224	3321	3469	3782 1	3946 1	4080 1	4235 1	4545 2	4855 2	4992 2	5126 2
<b>400</b>	3465	3569	3728	4052 1	4231 1	4374 1	4538 1	4862 2	5179 2	5323 2	5471 2
<b>450</b>	3599	3715	3888	4219 1	4406 1	4566 1	4742 1	5071 2	5397 2	5557 2	5714 2
<b>500</b>	3721	3851	4034	4374 1	4575 1	4744 1	4927 1	5272 2	5610 2	5779 2	5945 2
<b>550</b>	3927	4059	4254	4631 1	4839 1	5017 1	5214 1	5591 2	5941 2	* 7762 2+2	* 7968 2+2
<b>600</b>	4055	4198	4399	4786 1	5008 1	5198 1	5404 1	5790 2	6154 2	* 7979 2+2	* 8201 2+2
<b>650</b>	* 5133	* 5300	* 5550	* 6135 1+1	* 6413 1+1	* 6642 1+1	* 6896 1+1	* 7482 2+2	* 7968 2+2	* 8201 2+2	* 8431 2+2
<b>700</b>	* 5253	* 5432	* 5698	* 6288 1+1	* 6577 1+1	* 6818 1+1	* 7088 1+1	* 7681 2+2	* 8178 2+2	* 8419 2+2	* 8662 2+2

\* med 3 Styrskena

1, 2, 1+1, 2+2 = antal stödrör

A+P = Totalt utfall = fast utfall + utfall "Plus" P1 (60 cm), P2 (100 cm) eller P3 (140 cm)

För prisberäkning används alltid total utfällning (för kombinationsmöjligheter se illustration, sida 134)

### Produktvarianter

Kassett, sidodel PS619/ – 19.10/Styck

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

#### Dukar

Premiakryl segment Design skugga PG1A 8.15 / m<sup>2</sup>

Reflekterande akryl segment Protect PLUS PG3 24.65 / m<sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial

Monteringsfäste PS452/3 Enkelplatta 200 mm 23.80 / Styck

Monteringsfäste, rekommenderat för standardmontage PS681/1 Enkelplatta 50 mm 18.10 / Styck

Monteringsfäste PS648/1 Dubbelplatta 50 mm 68.00 / Styck

Monteringsfäste ljustdämpat till maximalt 30° lutning PS681/2 Enkelplatta 60 mm 24.65 / Styck

Monteringsfäste PS648/2 Dubbelplatta 60 mm 68.00 / Styck

Monteringsfäste (hålavstånd 80 mm) PS547 Enkelplatta upp till max 500 mm höjd 67.90 / Styck

Monteringsfäste PS648 Dubbelplatta max 500 mm höjd 92.65 / Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/1 Enkelplatta 52 mm 31.95 / Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/2 Enkelplatta 92 mm 35.65 / Styck

### Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 45.05 / Styck

Motorkabel 3,0 m 17.55 / Styck

Motorkabel 10,0 m 35.05 / Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
<b>1 kanal</b>			209		715
<b>5 kanaler</b>			229	559	745





### Produktinformation

- Elegant, estetiskt glastaksystem
- Skydd mot regn, vind och snö
- **Ställning och glas** kontrollerade enligt EN
- Dränering i stöden
- Takbelastning upp till 200 kg/m<sup>2</sup>
- Med solskydd över/under glaset som tillval
- Front-/sidosolskydd som tillval
- Front-/sidoinglasning som tillval
- LED-spotlights/-strips som tillval



	*min. 100 cm max. 2400 cm		*min. 100 cm max. 400 cm
--	------------------------------	--	-----------------------------

\*se ARNEX PS2500 | PS8000

	min. 130 cm max. 240 cm		3°–15°		3°–15°
--	----------------------------	--	--------	--	--------




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta	Stöd:	TP316
Konsoler:	Vägganslutningsprofil GP308	Stödfästen:	TP313 (Standard)
Sparrar vänster/höger:	GP305	Vattenavledningsrör:	Dränering genom stödprofilen (W3 / W4 / W5)
Sparrar mitten:	GP306	Glas:	Förberedd för 10 eller 12 mm laminerat säkerhetsglas (leveransomfattning utan glas)
Tvårbalk:	GP304 (inkl. vattenränna)		
Leverans:	Systemet så långt som möjligt ihopsatt, stöd/sparrar separat, utan fästmaterial		


### Leveransomfång markis (tillval)

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenartråd
Drivning:	Motor M utan Hirschmannkontakt


### Teknik (mått i mm)

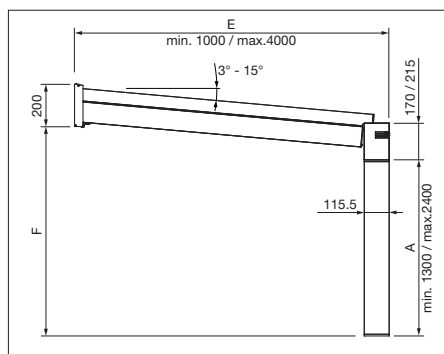


Sidovy

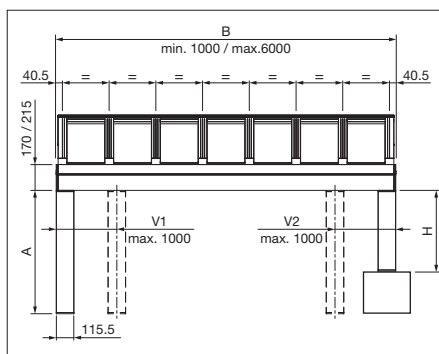


Vy framifrån

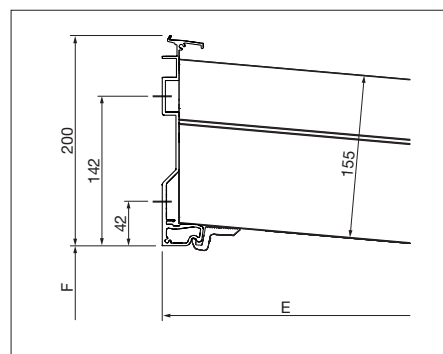


Vägganslutning

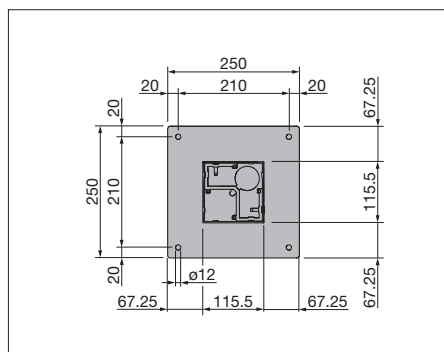

Markplatta standard

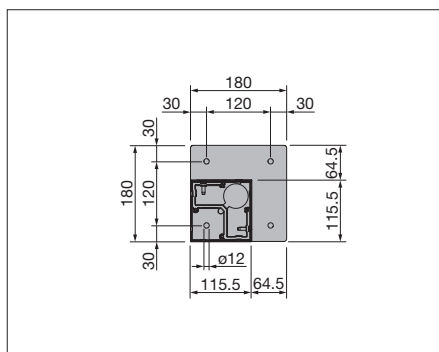

Markplatta hörnmodell

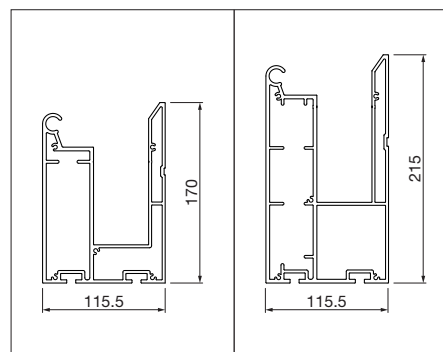

Utföranden vattenränna



**Takbelastning 85 / 125 kg/m<sup>2</sup>**



**Grundpris GP3100 – Exklusive markis**

170 mm vattenkanal / 2 stöd / utan glas

↔ / ⓘ	150	200	250	300	350	400	X	Y
200	2179	2344	2515	2681	2850	3019	4	4
250	2339	2541	2736	2933	3128	3326	4	5
300	2572	2802	3025	3251	3477	3700	5	5
350	2808	3067	3319	3578	3825	4077	6	6
400	2970	3260	3538	3828	4106	4384	6	7
450	3205	3521	3828	4148	4452	4759	7	7
500	3367	3716	4049	4400	4733	5068	7	8
550	3597	3979	4343	4720	5079	5441	8	9
600	3766	4174	4566	4972	5364	5752	8	9
650	4496	4934	5351	5791	6208	6624	9	10
700	4728	5195	5638	6109	6554	6999	10	11
750	4888	5393	5862	6361	6837	7306	10	11
800	5125	5653	6153	6681	7183	7683	11	12

X = Antal sparrar vid 85 kg/m<sup>2</sup>

Y = Antal sparrar vid 125 kg/m<sup>2</sup>



**Grundpris GP3100 – Med solskydd över glaset ARNEX PS8000 med ZIP**

170 mm vattenkanal / 2 stöd / utan glas

↔ / ⓘ	150	200	250	300	350	400	X	Y
200	4167	4397	4650	4902	5193	5432	4	4
250	4429	4704	4992	5282	5613	5887	4	5
300	4763	5074	5401	5729	6101	6410	5	5
350	5102	5449	5813	6182	6590	6935	6	6
400	5366	5753	6151	6561	7012	7391	6	7
450	5703	6124	6559	7094	7585	8002	7	7
500	5967	6429	6899	7475	8005	8459	7	8
550	6301	6803	7314	7922	8493	8979	8	9
600	6572	7108	7656	8303	8918	9440	8	9
650	* 8725	* 9313	* 9924	* 10559	* 11262	* 11836	9	10
700	* 9059	* 9684	* 10330	* 11004	* 11748	* 12358	10	11
750	* 9322	* 9992	* 10672	* 11385	* 12172	* 12815	10	11
800	* 9660	* 10363	* 11083	* 11834	* 12660	* 13342	11	12

\*Med 2 solskydd (beroende på hur solskydden är indelade kan priset avvika med upp till 150.00 EUR)

X = Antal sparrar vid 85 kg/m<sup>2</sup>

Y = Antal sparrar vid 125 kg/m<sup>2</sup>



**Grundpris GP3100 – Med solskydd under glaset ARNEX PS2500 med ZIP**

170 mm vattenkanal / 2 stöd / utan glas

↔ / ⓘ	150	200	250	300	350	400	X	Y
200	3861	4095	4349	4586	4820	5076	4	4
250	4126	4403	4696	4971	5243	5536	4	5
300	4461	4779	5110	5424	5735	6066	5	5
350	4800	5157	5527	5883	6229	6596	6	6
400	5065	5463	5871	6268	6654	7058	6	7
450	5405	5841	6283	6721	7146	7591	7	7
500	5670	6149	6633	7109	7570	8055	7	8
550	6003	6522	7049	7566	8061	8583	8	9
600	6275	6833	7395	7951	8492	9047	8	9
650	* 8378	* 9002	* 9644	* 10270	* 10869	* 11508	9	10
700	* 8713	* 9375	* 10054	* 10720	* 11361	* 12036	10	11
750	* 8976	* 9685	* 10402	* 11108	* 11789	* 12498	10	11
800	* 9315	* 10059	* 10819	* 11563	* 12280	* 13031	11	12

\*Med 2 solskydd (beroende på hur solskydden är indelade kan priset avvika med upp till 150.00 EUR)


X = Antal sparrar vid 85 kg/m<sup>2</sup>

Y = Antal sparrar vid 125 kg/m<sup>2</sup>

# NYON GP3100

Det moderna glastaket

## TEKNISK INFORMATION – Beräkning avstånd mellan stolpar «axelmått»

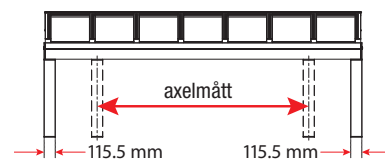

### Takbelastning 85 kg/m<sup>2</sup>

	Utfall i cm	150	200	250	300	350	400	
Vattenränna 170 mm – GP304		550	520	490	470	440	410	axelmått
Vattenränna 170 mm – GP304 med stålförstärkning		590	560	530	510	490	480	axelmått
Vattenränna 215 mm – GP314		600	600	580	550	530	520	axelmått
Vattenränna 215 mm – GP314 med stålförstärkning		600	600	600	600	600	600	axelmått

### Stolpavstånd      Glastjocklek

< 87 cm	10 mm
< 100 cm	12 mm

### Takbelastning 125 kg/m<sup>2</sup>

	Utfall i cm	150	200	250	300	350	400	
Vattenränna 170 mm – GP304		510	480	450	430	390	370	axelmått
Vattenränna 170 mm – GP304 med stålförstärkning		550	510	490	470	450	440	axelmått
Vattenränna 215 mm – GP314		590	560	530	500	490	470	axelmått
Vattenränna 215 mm – GP314 med stålförstärkning		600	600	600	590	570	550	axelmått

### Stolpavstånd      Glastjocklek

< 75 cm	10 mm
< 88 cm	12 mm

<b>Komforttillval</b>		
<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
<b>Vattenränna</b>		
Vattenränna 170 mm	GP304	incl.
Vattenränna 170 mm med stålförstärkning	GP304	109.80 / Lpm
Vattenränna 215 mm	GP314	24.30 / Lpm
Vattenränna 215 mm med stålförstärkning	GP314	259.40 / Lpm
Förlängning vattenränna	GP304	103.00 / Styck
Vattenränna med vattenkastare till vänster eller höger	GP315/1 / GP315/2 / GP316/1 / GP316/2	45.10 / Styck
<b>Stolpar</b>		
Ytterligare stöd	TP316	190.00 / Styck
Kåpa till fotplatta per stöd	TP346 / TP356	31.95 / Styck
<b>Tillval</b>		
Takbeslag för skyddstak	GP333	82.95 / Styck
Stor sidokåpa för sidoinglasning	GP435/1 / GP435/2 / GP436/1 / GP436/2	87.35 / Styck

<b>Användningskomfort</b>	
Motorkabel 0.5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3.0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10.0 m	35.05 / Styck

	Grundpaket		Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket Sun/Wind/
	RTS	io	Easy	Sun/Wind	Sun/Wind/Rain	Connexoon Terrace
	205	189	io	io	io	io
<b>1 kanal</b>			209			715
<b>5 kanaler variation</b>			229	559	745	745

**Viktiga anvisningar**  
För produkter med valfri belysning levereras 5-kanalsfjärrkontrollen även med komfortpaketet Easy som en versionsvariant

## Belysning och anslutningar

**Leveransomfång STOBAG belysning NYON**  
LED-strip: Färgtemperatur 2700–5000 K, 500–1000 l/m, 8 watt/m, 24 VDC, 196 LED/m  
Nätenhet: Inskjutsvariant inkl. strömförsörjningsenhet 200 watt, 24 V, inkl. Slim Receiver Somfy io  
Belysning: Anslutningskabel 6 m i sparrar, LED-strips SLT100 monterade i sparrar  
Manövrering - on/off/dimmer/justerbart vitt via fjärrkontroll Situo io. SLT levereras som standard och uteslutande som radioteknikversion io, inkl. Radio Slim Receiver  
Ingen anslutning via tryckknapp eller extern dimmer möjlig  
Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Nina eller Connexoon

<b>Sats: LED-strips SLT100 integrerade i sparrarna*</b>					
Antal sparrar / utfällning	169–219	220–269	270–319	320–369	370–400
1	625	668	710	753	796
2	796	870	966	1051	1126
3	955	1083	1221	1392	1509
4	1125	1338	1520	1689	1839

\*Sats: max. 1 200 cm bredd

**Viktiga anvisningar**  
Med SLT-tekniken är manövrering via hemmakontroll/tryckknapp inte möjligt  
Belysningsystem för anläggningar med specialkonstruktioner beräknas alltid med maximala externa dimensioner  
För belysning rekommenderas 3.0 m motorkabel utan Hirschmann-kontakt

# NYON GP3100

## Det moderna glastaket

### Leveransomfång STOBAG belysning, spots SLS100 i sparrar

LED-spot: Färgtemperatur 2700 K, 3000 K, 4000 K valbara, 2 watt/spot, 24 VDC

Näthenhet: Inskjutsvariant inkl. strömförsörjningsenhet 200 watt, 24 V

Belysning: Distributionskabel, LED-spotlights SLS100 monterade i sparrar

Manövrering: on/off/dimmer via extern dimmer på platsen

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Situo io, Nina eller Connexoon

### Sats: LED-strips SL100 integrerade i sparrarna\*

Antal sparrar / utfällning	145–219	220–294	295–369	370–400
1	532	575	607	638
2	609	684	758	822
3	747	854	960	1067
4	886	1035	1173	1312
5	1024	1205	1386	1556
Antal LED-spotlights	2	3	4	5

\*\*Sats: max. 600 cm bredd

Extra kostnad manövrering radio på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

157 / Styck

## Inglasning

### Viktiga anvisningar

Sidoinglasning: Med skjutsystem för helinglasning SV1020 max 5 spår och kilformade glas SV1051  
Total yta per sidoinglasning max 15 m<sup>2</sup>, varierar kraftigt beroende på vindzon

## Solskydd

### Viktiga anvisningar

Täckmarkis: ARNEX PS8000 alltid med SIR  
Undermonterat solskydd: ARNEX PS2500. OBSERVERA: Med sidoinglasning reducerar du totalbredden på ARNEX/monteringsposition  
Solskydd framåt/på sidorna: VENTOSOL VM720/3 / VENTOSOL

## Viktiga anvisningar

### Viktiga anvisningar

Takbelastning: Takbelastningen är ett beräknat värde  
Lokala förutsättningar som drivsnö, fallande snö från näraliggande tak osv. räknas inte med vid beräkningen.  
Sådana förutsättningar måste beräknas individuellt av en byggnadsingenjör

NYON är ingen vinterträdgård: Det finns ingen termisk separation mellan aluminiumprofilen och glaset.  
Fukt som bildas genom temperatursvängningar leder till droppbildning.  
Även tillsammans med helinglasning runt om uppstår inte ett helt tätat utrymme.

Lutning < 5°: Det kan inte uteslutas att vatten tränger in vid sparrarna

Montering: Specialistpartnern ansvarar för fäste och täthet mellan produkt och underlag  
**För att täta systemet mot väggen rekommenderar vi att konsultera en plåtslagare**

Särskilda former: Ej möjligt

Glas: STOBAG levererar inte glaset, men väl glasmåtten.



# NYON PLUS GP4100 | GP4200

Det moderna glastaket



## Produktinformation

- Modulärt uppbyggt glastaksystem
- Hög takbelastning upp till 600 kg/m<sup>2</sup>
- **Ställning och glas** kontrollerade enligt EN
- Skydd mot regn, vind och snö
- Dränering i stöden
- Täckmarkis som tillval
- Front-/sidosolskydd som tillval
- Front-/sidoinglasning som tillval
- LED-spotlights/-strips som tillval



	*min. 50 cm max. 2400 cm		*min. 100 cm **max. 550 cm
--	-----------------------------	--	-------------------------------

\*se ARNEX PS2500 | PS8000 / \*\*GP4100 max. 450 cm

	min. 130 cm max. 240 cm		3°-15°		3°-15°
--	----------------------------	--	--------	--	--------




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta	Stolpe:	TP316
Konsoler:	Vägganslutningsprofil GP408	Stödfästen:	TP318 (Standard)
Sparrar:	GP415 / GP416	Vattenavledningsrör:	Dränering genom stödprofilen (W3 / W4 / W5)
Vattenränna:	GP304 / GP314 (för GP4100)	Glas:	Förberedd för 10 eller 12 mm laminerat säkerhetsglas (leveransomfattning utan glas)
Tvärgående balkar:	GP414 (för GP4200)		
Leverans:	Systemet så långt som möjligt ihopsatt, stöd/sparrar separat, utan fästmaterial		


## Leveransomfång markis (tillval)

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenaratråd
Drivning:	Motordrivning E utan Hirschmannkontakt


## Teknik (mått i mm)

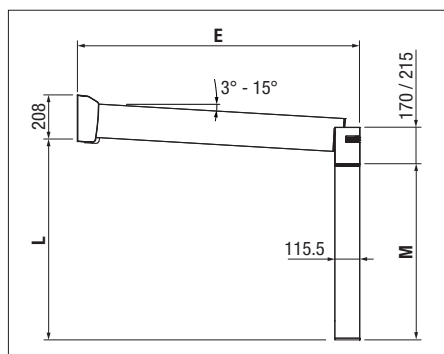


Sidovy GP4100

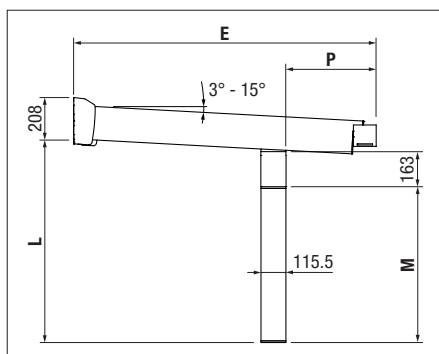


Sidovy GP4200

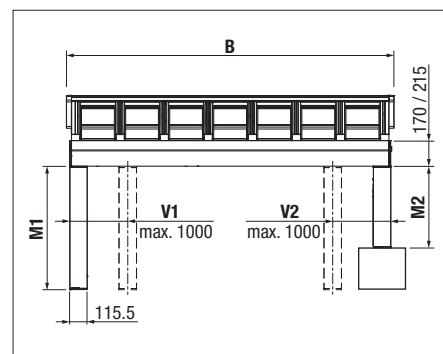


Vy framifrån GP4100

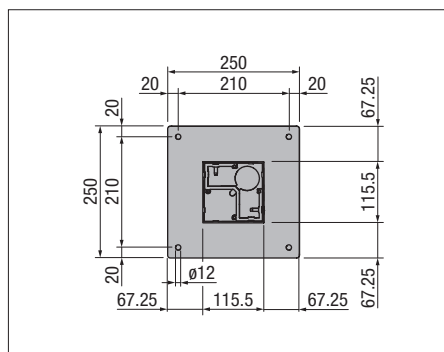

Markplatta standard

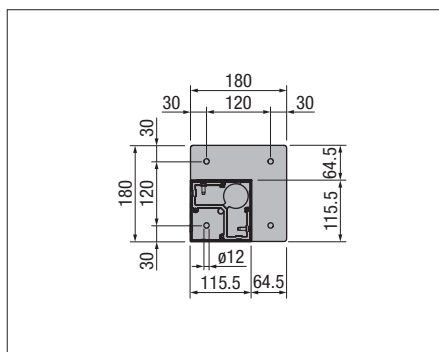

Markplatta hörnmodell

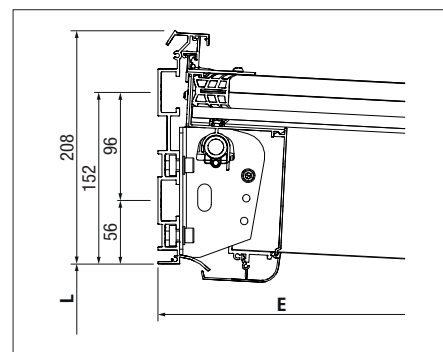

Vägganslutning



Takbelastning 85 kg/m<sup>2</sup>



## Grundpris GP4100 | GP4200 – Exklusive markis

170 mm vattenkanal   2 stöd   utan glas		GP4100   GP4200					GP4200			
☐ / ☐	200	250	300	350	400	450	500	550	X	Y
250	3612	3715	3815	4001	4102	4366	4468	4569	4	4
300	3925	4040	4158	4381	4499	4822	4940	5055	5	4
350	4237	4370	4506	4764	4899	5278	5413	5542	6	5
400	4408	4558	4709	4982	5135	5531	5681	5825	6	5
450	4790	4958	5126	5434	5602	6056	6225	6384	7	6
500	4960	5146	5329	5654	5838	6310	6495	6668	7	6
550	5318	5519	5722	6082	6282	6810	7013	7201	8	7
600	5488	5707	5925	6300	6518	7064	7282	7483	8	7
650	6366	6602	6838	7247	7483	8085	8321	8537	9	8
700	6679	6932	7183	7630	7881	8543	8794	9025	10	8
750	6849	7120	7389	7848	8116	8794	9065	9309	10	9
800	7164	7448	7734	8230	8516	9252	9538	9798	11	9

X = Antal sparrar vid 10 mm glas

Y = Antal sparrar vid 12 mm glas

För antal stolpar, se teknisk info



## Grundpris GP4100 | GP4200 – Med överglasskuggning ARNEX PS8000 med ZIP

170 mm vattenkanal   2 stöd   utan glas		GP4100   GP4200					GP4200			
☐ / ☐	200	250	300	350	400	450	500	550	X	Y
250	5776	5971	6163	6487	6663	7123	7465	7716	4	4
300	6197	6416	6636	7006	7208	7742	8117	8399	5	4
350	6620	6864	7110	7528	7756	8358	8772	9079	6	5
400	6900	7171	7443	7888	8142	8774	9221	9558	6	5
450	7393	7690	8073	8567	8845	9460	9946	10311	7	6
500	7674	7996	8405	8927	9228	9875	10398	10790	7	6
550	8142	8490	8925	9496	9821	10536	11097	11517	8	7
600	8423	8797	9257	9854	10207	10952	11545	11995	8	7
650	* 10745	* 11176	* 11605	* 12301	* 12695	* 13711	* 14463	* 15003	9	8
700	* 11168	* 11624	* 12078	* 12823	* 13240	* 14330	* 15117	* 15685	10	8
750	* 11448	* 11931	* 12412	* 13183	* 13626	* 14743	* 15569	* 16165	10	9
800	* 11874	* 12377	* 12887	* 13707	* 14175	* 15364	* 16224	* 16849	11	9

\*Med 2 solskydd (beroende på hur solskydden är indelade kan priset avvika med upp till 150.00 EUR)

X = Antal sparrar vid 10 mm glas

Y = Antal sparrar vid 12 mm glas

För antal stolpar, se teknisk info

Större bredder mot förfrågan.

# NYON PLUS GP4100 | GP4200

Det moderna glastaket

Takbelastning 125 kg/m<sup>2</sup>



## Grundpris GP4100 | GP4200 – Exklusive markis

170 mm vattenkanal   2 stöd   utan glas		GP4100   GP4200					GP4200			
☐ / ☐	200	250	300	350	400	430	480	530	X	Y
250	3745	3870	3994	4222	4347	4668	4793	4918	5	4
300	3911	4052	4191	4435	4573	4911	5049	5190	5	5
350	4214	4371	4524	4805	4957	5350	5503	5660	6	6
400	4517	4691	4857	5175	5341	5790	5956	6129	7	6
450	4751	4940	5120	5454	5634	6099	6279	6469	7	7
500	5054	5260	5454	5824	6018	6538	6732	6938	8	7
550	5401	5622	5830	6238	6445	7021	7229	7450	9	8
600	5567	5805	6026	6450	6672	7263	7485	7723	9	8
650	6414	6668	6903	7364	7599	8246	8482	8736	10	9
700	6717	6987	7236	7734	7983	8686	8935	9205	11	10
750	6883	7169	7433	7946	8209	8928	9191	9478	11	10
800	7186	7489	7766	8316	8593	9368	9645	9947	12	11

X = Antal sparrar vid 10 mm glas

Y = Antal sparrar vid 12 mm glas

För antal stolpar, se teknisk info



## Grundpris GP4100 | GP4200 – Med överglasskuggning ARNEX PS8000 med ZIP

170 mm vattenkanal   2 stöd   utan glas		GP4100   GP4200					GP4200			
☐ / ☐	200	250	300	350	400	430	480	530	X	Y
250	5909	6126	6343	6707	6908	7419	7781	8057	5	4
300	6183	6427	6668	7059	7283	7824	8219	8525	5	5
350	6597	6865	7128	7569	7814	8424	8853	9189	6	6
400	7010	7303	7591	8081	8348	9025	9488	9854	7	6
450	7354	7672	8067	8587	8877	9495	9992	10387	7	7
500	7768	8110	8529	9097	9409	10097	10627	11052	8	7
550	8225	8593	9033	9652	9984	10740	11304	11759	9	8
600	8501	8895	9358	10004	10360	11145	11740	12227	9	8
650	* 10792	* 11241	* 11670	* 12418	* 12811	* 13866	* 14616	* 15194	10	9
700	* 11205	* 11679	* 12131	* 12927	* 13342	* 14465	* 15250	* 15857	11	10
750	* 11482	* 11980	* 12456	* 13281	* 13719	* 14870	* 15688	* 16326	11	10
800	* 11896	* 12418	* 12918	* 13793	* 14252	* 15472	* 16322	* 16991	12	11

\*Med 2 solskydd (beroende på hur solskydden är indelade kan priset avvika med upp till 150.00 EUR)

X = Antal sparrar vid 10 mm glas

Y = Antal sparrar vid 12 mm glas

För antal stolpar, se teknisk info

Större bredder mot förfrågan.

Takbelastning 200 kg/m<sup>2</sup>



## Grundpris GP4100 | GP4200 – Exklusive markis

170 mm vattenkanal   2 stöd   utan glas		GP4100   GP4200				GP4200			
↔ / ⓘ	200	250	300	350	400	450	500	X	Y
250	3860	4004	4148	4411	4555	4926	5070	6	5
300	4039	4201	4365	4646	4810	5198	5360	6	6
350	4350	4530	4714	5032	5216	5660	5840	7	6
400	4661	4859	5062	5418	5622	6121	6319	8	7
450	5037	5252	5476	5869	6093	6648	6863	9	8
500	5348	5580	5824	6255	6499	7109	7342	10	9
550	5700	5951	6214	6683	6947	7612	7863	11	9
600	5880	6152	6432	6922	7195	7883	8153	11	10
650	6712	6985	7302	7813	8085	8811	9155	12	11
700	7023	7296	7651	8181	8454	9217	9634	13	11
750	7334	7607	7999	8550	8822	9623	10113	14	12
800	7645	7918	8348	8918	9191	10030	10593	15	13

X = Antal sparrar vid 10 mm glas

Y = Antal sparrar vid 12 mm glas

För antal stolpar, se teknisk info



## Grundpris GP4100 | GP4200 – Med överglasskuggning ARNEX PS8000 med ZIP

170 mm vattenkanal   2 stöd   utan glas		GP4100   GP4200				GP4200			
↔ / ⓘ	200	250	300	350	400	450	500	X	Y
250	6023	6260	6496	6896	7116	7683	8066	6	5
300	6311	6576	6843	7271	7519	8118	8538	6	6
350	6732	7024	7318	7796	8073	8740	9198	7	6
400	7154	7471	7796	8324	8629	9364	9859	8	7
450	7640	7983	8422	9002	9335	10051	10584	9	8
500	8061	8431	8900	9528	9890	10675	11244	10	9
550	8524	8922	9417	10097	10485	11339	11947	11	9
600	8814	9242	9763	10476	10883	11772	12416	11	10
650	* 11091	* 11558	* 12069	* 12867	* 13297	* 14437	* 15297	12	11
700	* 11512	* 11988	* 12545	* 13375	* 13813	* 15004	* 15957	13	11
750	* 11933	* 12418	* 13023	* 13885	* 14332	* 15573	* 16618	14	12
800	* 12355	* 12847	* 13501	* 14395	* 14850	* 16141	* 17279	15	13

\*Med 2 solskydd (beroende på hur solskydden är indelade kan priset avvika med upp till 150.00 EUR)

X = Antal sparrar vid 10 mm glas

Y = Antal sparrar vid 12 mm glas

För antal stolpar, se teknisk info

Större bredder mot förfrågan.

# NYON PLUS GP4100 | GP4200

Det moderna glastaket

Takbelastning 300 kg/m<sup>2</sup>



## Grundpris GP4100 | GP4200 – Exklusive markis

170 mm vattenkanal   2 stöd   utan glas		GP4100   GP4200					GP4200		
☐ / ⓘ	200	250	300	350	375	425	475	X	Y
250	3940	4073	4207	4462	4596	4960	5094	6	6
300	4298	4454	4613	4911	5069	5495	5653	7	6
350	4656	4835	5019	5359	5543	6029	6213	8	7
400	5015	5216	5424	5808	6016	6564	6772	9	8
450	5439	5663	5896	6322	6555	7165	7398	10	9
500	5797	6043	6301	6771	7029	7699	7957	11	10
550	6197	6467	6749	7262	7545	8276	8559	12	11
600	6555	6847	7155	7710	8018	8811	9119	13	11
650	7446	7761	8094	8692	9024	9878	10211	14	12
700	7805	8142	8499	9140	9498	10413	10770	15	13
750	8163	8523	8905	9589	9971	10948	11330	16	14
800	8521	8903	9311	10037	10445	11482	11890	17	15

X = Antal sparrar vid 10 mm glas

Y = Antal sparrar vid 12 mm glas

För antal stolpar, se teknisk info



## Grundpris GP4100 | GP4200 – Med överglasskuggning ARNEX PS8000 med ZIP

170 mm vattenkanal   2 stöd   utan glas		GP4100   GP4200					GP4200		
☐ / ⓘ	200	250	300	350	375	425	475	X	Y
250	6104	6330	6555	6947	7147	7709	8080	6	6
300	6570	6830	7090	7535	7768	8406	8821	7	6
350	7039	7329	7623	8123	8390	9101	9561	8	7
400	7507	7829	8158	8714	9013	9798	10302	9	8
450	8042	8394	8842	9455	9788	10559	11109	10	9
500	8510	8894	9377	10043	10409	11256	11850	11	10
550	9021	9438	9952	10676	11073	11993	12633	12	11
600	9490	9937	10487	11264	11696	12690	13371	13	11
650	* 11825	* 12334	* 12861	* 13746	* 14226	* 15495	* 16343	14	12
700	* 12293	* 12834	* 13394	* 14334	* 14847	* 16191	* 17084	15	13
750	* 12762	* 13333	* 13928	* 14924	* 15470	* 16888	* 17825	16	14
800	* 13230	* 13833	* 14463	* 15514	* 16094	* 17585	* 18565	17	15

\*Med 2 solskydd (beroende på hur solskydden är indelade kan priset avvika med upp till 150.00 EUR)

X = Antal sparrar vid 10 mm glas

Y = Antal sparrar vid 12 mm glas

För antal stolpar, se teknisk info

Större bredder mot förfrågan.

Takbelastning 450 kg/m<sup>2</sup>



## Grundpris GP4100 | GP4200 – Exklusive markis

170 mm vattenkanal   2 stöd   utan glas		GP4100   GP4200				GP4200		
☐ / ⓘ	200	250	300	350	400	450	X	Y
250	4567	4772	4978	5349	5554	6074	8	6
300	4955	5191	5426	5848	6086	6675	9	7
350	5344	5609	5875	6347	6617	7276	10	8
400	5732	6028	6324	6846	7149	7877	11	9
450	6325	6651	6976	7570	7905	8742	13	10
500	6714	7069	7425	8070	8437	9343	14	11
550	7145	7531	7917	8612	9012	9987	15	12
600	7534	7950	8365	9111	9543	10588	16	13
650	8601	9047	9492	10310	10774	11928	18	14
700	8990	9465	9941	10809	11306	12528	19	15
750	9378	9884	10389	11308	11837	13129	20	16
800	9767	10302	10838	11808	12369	13730	21	17

X = Antal sparrar vid 10 mm glas

Y = Antal sparrar vid 12 mm glas

För antal stolpar, se teknisk info



## Grundpris GP4100 | GP4200 – Med överglasskuggning ARNEX PS8000 med ZIP

170 mm vattenkanal   2 stöd   utan glas		GP4100   GP4200				GP4200		
☐ / ⓘ	200	250	300	350	400	450	X	Y
250	6730	7029	7326	7834	8115	8831	8	6
300	7227	7566	7904	8472	8795	9595	9	7
350	7726	8103	8480	9111	9474	10356	10	8
400	8225	8641	9057	9752	10156	11120	11	9
450	8928	9382	9923	10703	11148	12145	13	10
500	9427	9919	10500	11342	11827	12909	14	11
550	9969	10502	11119	12026	12550	13713	15	12
600	10468	11039	11697	12665	13232	14477	16	13
650	* 12979	* 13620	* 14259	* 15364	* 15985	* 17554	18	14
700	* 13478	* 14157	* 14835	* 16003	* 16665	* 18315	19	15
750	* 13977	* 14695	* 15413	* 16643	* 17346	* 19078	20	16
800	* 14476	* 15232	* 15991	* 17284	* 18028	* 19842	21	17

\*Med 2 solskydd (beroende på hur solskydden är indelade kan priset avvika med upp till 150.00 EUR)

X = Antal sparrar vid 10 mm glas

Y = Antal sparrar vid 12 mm glas

För antal stolpar, se teknisk info

Större bredder mot förfrågan.

# NYON PLUS GP4100 | GP4200

Det moderna glastaket

Takbelastning 600 kg/m<sup>2</sup>



## Grundpris GP4100 | GP4200 – Exklusive markis

170 mm vattenkanal   2 stöd   utan glas		GP4100   GP4200				GP4200		
↔ / ⓘ	200	250	300	340	390	440	X	Y
250	4658	4858	5058	5427	5627	6148	8	7
300	5054	5285	5516	5936	6165	6754	9	8
350	5451	5712	5974	6446	6702	7360	10	9
400	5847	6139	6431	6955	7240	7966	11	10
450	6452	6774	7097	7693	8007	8841	13	11
500	6848	7201	7554	8203	8544	9447	14	12
550	7288	7672	8056	8756	9126	10097	15	14
600	7685	8099	8514	9265	9663	10703	16	15
650	8773	9218	9663	10488	10914	12062	18	16
700	9169	9645	10121	10997	11452	12668	19	17
750	9566	10072	10578	11506	11989	13274	20	18
800	9962	10499	11036	12016	12527	13880	21	19

X = Antal sparrar vid 10 mm glas

Y = Antal sparrar vid 12 mm glas

För antal stolpar, se teknisk info



## Grundpris GP4100 | GP4200 – Med överglasskuggning ARNEX PS8000 med ZIP

170 mm vattenkanal   2 stöd   utan glas		GP4100   GP4200				GP4200		
↔ / ⓘ	200	250	300	340	390	440	X	Y
250	6822	7115	7407	7908	8185	8903	8	7
300	7326	7661	7994	8557	8870	9671	9	8
350	7833	8206	8578	9206	9556	10438	10	9
400	8340	8752	9165	9857	10243	11206	11	10
450	9055	9506	10043	10822	11245	12242	13	11
500	9561	10051	10630	11471	11931	13010	14	12
550	10112	10643	11259	12166	12660	13820	15	14
600	10619	11189	11845	12815	13348	14589	16	15
650	* 13151	* 13791	* 14430	* 15537	* 16121	* 17686	18	16
700	* 13658	* 14337	* 15015	* 16186	* 16807	* 18452	19	17
750	* 14165	* 14883	* 15602	* 16837	* 17494	* 19220	20	18
800	* 14671	* 15428	* 16189	* 17488	* 18182	* 19989	21	19

\*Med 2 solskydd (beroende på hur solskydden är indelade kan priset avvika med upp till 150.00 EUR)

X = Antal sparrar vid 10 mm glas


Y = Antal sparrar vid 12 mm glas

För antal stolpar, se teknisk info

Större bredder mot förfrågan.



## TEKNISK INFO – Beräkning av stolpavstånd ("axelmått")

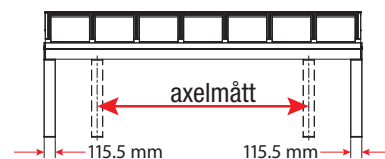

### Takbelastning 85 kg/m<sup>2</sup>

	Utfall i cm	200	250	300	350	400	450	500	550	
Vattenränna 170 mm – GP304		520	490	470	440	410	390	–	–	axelmått
Vattenränna 170 mm – GP304 med stål		560	530	510	490	480	460	–	–	axelmått
Vattenränna 215 mm – GP314		600	580	550	530	520	500	–	–	axelmått
Vattenränna 215 mm – GP314 med stål		600	600	600	600	600	590	–	–	axelmått
Tvärbalk 160 mm – GP414 (GP4200)		500	460	440	420	400	400	400	380	axelmått
Tvärbalk 160 mm – GP414 med stål (GP4200)		520	500	480	460	440	450	440	430	axelmått

### Stolpavstånd      Glastjocklek

< 87 cm	10 mm
< 100 cm	12 mm

### Takbelastning 125 kg/m<sup>2</sup>

	Utfall i cm	200	250	300	350	400	430	480	530	
Vattenränna 170 mm – GP304		480	450	430	390	370	340	–	–	axelmått
Vattenränna 170 mm – GP304 med stål		510	490	470	450	440	425	–	–	axelmått
Vattenränna 215 mm – GP314		560	530	500	490	470	425	–	–	axelmått
Vattenränna 215 mm – GP314 med stål		600	600	590	570	550	540	–	–	axelmått
Tvärbalk 160 mm – GP414 (GP4200)		440	420	410	390	360	345	340	340	axelmått
Tvärbalk 160 mm – GP414 med stål (GP4200)		480	450	430	420	420	425	415	405	axelmått

### Stolpavstånd      Glastjocklek

< 75 cm	10 mm
< 88 cm	12 mm

### Takbelastning 200 kg/m<sup>2</sup>

	Utfall i cm	200	250	300	350	400	450	500	
Vattenränna 170 mm – GP304		430	390	360	330	310	–	–	axelmått
Vattenränna 170 mm – GP304 med stål		460	440	420	400	390	–	–	axelmått
Vattenränna 215 mm – GP314		500	470	450	430	400	–	–	axelmått
Vattenränna 215 mm – GP314 med stål		590	560	540	520	510	–	–	axelmått
Tvärbalk 160 mm – GP414 (GP4200)		400	370	350	340	320	290	280	axelmått
Tvärbalk 160 mm – GP414 med stål (GP4200)		420	420	390	380	370	360	350	axelmått


### Stolpavstånd      Glastjocklek

< 62 cm	10 mm
< 73 cm	12 mm

# NYON PLUS GP4100 | GP4200

Det moderna glastaket

## TEKNISK INFO – Beräkning av stolpavstånd ("axelmått")

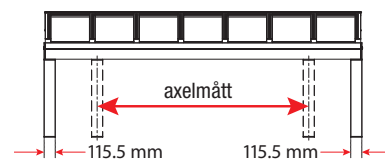

Takbelastning 300 kg/m <sup>2</sup>										
		Utfall i cm	200	250	300	350	375	425	475	
Vattenränna	170 mm – GP304		360	320	300	280	260	–	–	axelmått
Vattenränna	170 mm – GP304 med stål		420	390	370	360	360	–	–	axelmått
Vattenränna	215 mm – GP314		440	420	370	360	355	–	–	axelmått
Vattenränna	215 mm – GP314 med stål		540	500	490	470	460	–	–	axelmått
Tvärbalk	160 mm – GP414	(GP4200)	360	320	300	295	280	260	245	axelmått
Tvärbalk	160 mm – GP414 med stål	(GP4200)	390	370	360	355	350	340	335	axelmått
<b>Stolpavstånd</b>	<b>Glastjocklek</b>									
< 52 cm	10 mm									
< 61 cm	12 mm									

Takbelastning 450 kg/m <sup>2</sup>									
		Utfall i cm	200	250	300	350	400	450	
Vattenränna	170 mm – GP304		300	270	250	230	–	–	axelmått
Vattenränna	170 mm – GP304 med stål		380	350	340	330	–	–	axelmått
Vattenränna	215 mm – GP314		400	350	320	300	–	–	axelmått
Vattenränna	215 mm – GP314 med stål		490	450	440	420	–	–	axelmått
Tvärbalk	160 mm – GP414	(GP4200)	300	270	250	250	230	220	axelmått
Tvärbalk	160 mm – GP414 med stål	(GP4200)	350	340	320	310	300	300	axelmått
<b>Stolpavstånd</b>	<b>Glastjocklek</b>								
< 44 cm	10 mm								
< 52 cm	12 mm								

Takbelastning 600 kg/m <sup>2</sup>									
		Utfall i cm	200	250	300	340	390	440	
Vattenränna	170 mm – GP304		270	240	225	210	–	–	axelmått
Vattenränna	170 mm – GP304 med stål		358	333	315	300	–	–	axelmått
Vattenränna	215 mm – GP314		360	315	280	270	–	–	axelmått
Vattenränna	215 mm – GP314 med stål		450	430	405	380	–	–	axelmått
Tvärbalk	160 mm – GP414	(GP4200)	270	240	225	225	210	195	axelmått
Tvärbalk	160 mm – GP414 med stål	(GP4200)	335	315	305	300	290	270	axelmått
<b>Stolpavstånd</b>	<b>Glastjocklek</b>								
< 40 cm	10 mm								
< 46 cm	12 mm								

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

## Komforttillval GP4100

### Vattenränna

Vattenränna 170 mm	GP304	incl.
Vattenränna 170 mm med stålförstärkning	GP304	109.80 / Lpm
Vattenränna 215 mm	GP314	24.30 / Lpm
Vattenränna 215 mm med stålförstärkning	GP314	259.40 / Lpm
Förlängning vattenränna	GP304	103.00 / Styck
Vattenränna med vattenkastare till vänster eller höger	GP315/1 / GP315/2 / GP316/1 / GP316/2	45.10 / Styck

### Stolpar

Ytterligare stöd	TP316	190.00 / Styck
Kåpa till fotplatta per stöd	TP346 / TP356	31.95 / Styck

### Tillval

Takbeslag för skyddstak	GP333	82.95 / Styck
Montering på isolerat hörn	Borrhållet förskjutet 40 cm inåt	34.50 / Styck
Stor sidokåpa för sidoinglasning	GP435/1 / GP435/2 / GP436/1 / GP436/2	87.35 / Styck

## Komforttillval GP4200

### Tvärgående balkar

Tvärbalk 160 mm	GP414	incl.
Tvärbalk 160 mm med stålförstärkning	GP414 / P714/4	90.95 / Styck
Tvärbalk förlängning	GP414	101.30 / Styck

### Stolpar

Ytterligare stöd	TP316	190.00 / Styck
Kåpa till fotplatta per stöd	TP346 / TP356	31.95 / Styck

### Tillval

Takbeslag för skyddstak	GP333	82.95 / Styck
Montering på isolerat hörn	Borrhållet förskjutet 40 cm inåt	34.50 / Styck

### Vattenavledningsrör

Vattenränna liten	GP424	34.35 / Lpm
Vattenränna liten sidokåpa	GP423	vänster/höger 27.10 / Styck
Vattenränna liten stolpar	GP430	37.10 / Styck
Dränering vid stöden	W20	541.90 / Styck

# NYON PLUS GP4100 | GP4200

## Glasdaksystem

### Användningskomfort

Motorkabel 0.5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3.0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10.0 m	35.05 / Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
<b>1 kanal</b>			209		715
<b>5 kanaler variation</b>			229	559	745

### Viktiga anvisningar

För produkter med valfri belysning levereras 5-kanalsfjärrkontrollen även med komfortpaketet Easy som en versionsvariant

### Belysning och anslutningar

#### Standardpaketet STOBAG verlichtingsstrips SLT100 in daksparr (basis I/O)

LED-strip: Färgtemperatur 2700–5000 K, 500–1000 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 196 LED/m

Nätenhet: Inskjutning inkl. nätadel 200 watt, 24 V, inkl. Slim-Receiver Somfy io

Belysning: Anslutningskabel 6 m i sparrarna, LED-strips SLT100 monterade i sparrarna

Manövrering - on/off/dimmer/justerbart vitt via fjärrkontroll Situo io. SLT levereras som standard och uteslutande som radioteknikversion io, inkl. Radio Slim Receiver

Ingen anslutning via tryckknapp eller extern dimmer möjlig

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Nina eller Connexoon

#### Sats: LED-strips SLT100 integrerade i sparrarna\*

Antal sparrar / utfällning	169–219	220–269	270–319	320–369	370–419	420–469
1	625	668	710	753	796	838
2	796	870	966	1051	1126	1219
3	955	1083	1221	1392	1509	1634
4	1125	1338	1520	1689	1839	2016

\*Sats: max. 1 200 cm bredd

### Viktiga anvisningar

För SLT-teknologin är styrning via husautomatik/knapp inte möjlig

Belysningssystem för systemkonstruktioner med ovanliga former beräknas alltid utifrån max. utvändiga mått

För belysning rekommenderas 3.0 m motorkabel utan Hirschmann-kontakt

#### Leveransomfång STOBAG belysning spotlight SLS100 i sparrarna

LED-spotlight: Färgtemperatur 2700 K, 3000 K, 4000 K valbart, 2 watt/spotlight, 24 VDC

Nätenhet: Inskjutning inkl. nätadel 120/200 watt, 24 V

Belysning: Fördelningskabel, LED-spotlights SLS100 monterade i sparrarna

Styrning: on/off/dimmer, via extern dimmer på platsen

Kan styras med fjärrkontroll Situo io / Nina eller Connexoon som tillval

#### Sats: LED-strips SL100 integrerade i sparrarna\*

Antal sparrar / utfällning	145–219	220–294	295–369	370–444	445–469
1	532	575	607	638	681
2	609	684	758	822	895
3	747	854	960	1067	1173
4	886	1035	1173	1312	1449
5	1024	1205	1386	1556	1736
Antal LED-spotlights	2	3	4	5	5

\*\*Sats: max. 600 cm bredd

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll 157 / Styck

## Inglasning

### Viktiga anvisningar

Sidoinglasning: Med skjutsystem för helinglasning SV1020 max 5 spår och kilformade glas SV1051  
Total yta per sidoinglasning max 15 m<sup>2</sup>, varierar kraftigt beroende på vindzon

## Solskydd

### Viktiga anvisningar

Täckmarkis: ARNEX PS8000 alltid med ZIP  
Solskydd framåt/på sidorna: VENTOSOL VM720/3

## Viktiga anvisningar

### Viktiga anvisningar

Takbelastning: Takbelastningen är ett beräknat värde  
Lokala förutsättningar som drivsnö, fallande snö från näraliggande tak osv. räknas inte med vid beräkningen.  
Sådana förutsättningar måste beräknas individuellt av en byggnadsingenjör


NYON är ingen vinterträdgård: Det finns ingen termisk separation mellan aluminiumprofilen och glaset.  
Fukt som bildas genom temperatursvängningar leder till droppbildning.  
Även tillsammans med helinglasning runt om uppstår inte ett helt tätat utrymme.

Lutning < 5°: Det kan inte uteslutas att vatten tränger in vid sparrarna


Montering: Specialistpartnern ansvarar för fäste och täthet mellan produkt och underlag  
**För att täta systemet mot väggen rekommenderar vi att konsultera en plåtslagare**

Särskilda former: De särskilda formerna A eller B är möjliga  
**För att täta systemet mot väggen måste en plåtslagare konsulteras**


Glas: STOBAG levererar inte glaset, men väl glasmåtten.

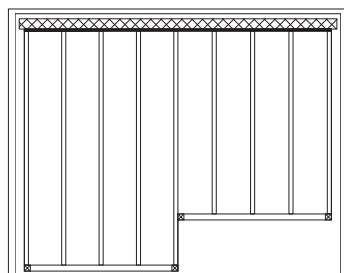


Typ A1



Typ A2



Typ B1



Typ B2

Planeringsutgifter Typ A: 240.00  
Typ B: 480.00  
Netto

Finmåtsutgifter 120.00/h

Ändringar av specialformer efter 24 h från bekräftelse 186.00

### Viktig information

Berekend wordt in principe steeds naar totale breedte en totale uitval, waarbij er afhankelijk van de breedte van de uitsnede extra langsbalken noodzakelijk kunnen blijken.

# TERRADO GP5100 | GP5110

Det klassiska glastaket med möjlighet till integrerad markis

## Produktinformation

- Allväderstak för skydd året runt
- Allväderstak för medelstora terrasser
- Olika system för att anpassas optimalt för terrassen
  - GP5100 Tvärgående balk och vattenränna i ett
  - GP5200 med tillhörande hängränna
  - GP5300 utan vattenränna
- Integrerad belysning går att få som tillval
- Inglasade sidor går att få som tillval



\*GP5100-400 cm




### Leveransomfång glastaket: detta ingår i priserna i matrisen på nästa sida

Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta	Stöd:	P832 ≤ 220 cm
Konsoler:	Vägganslutningsprofil GP508/1	Stödfäste:	Fotplattor inkl. fästbyglar
Längsgående balkar:	GP535	Hörnförstärkning:	1 par P850 vid totalbredd/utfällning ≥ 450 cm och stödhöjd > 250 cm
Tvärgående balk:	Vattenränna P724/4 inkl. förstärkningsprofil P714/1	Vattenränna GP5100:	integrerad i den tvärgående balken


### Leveransomfång markisen: detta ingår i priserna i matrisen på nästa sida

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenartråd
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Leverans:	Systemet så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor/stöd separat, utan fästmaterial
Glas:	STOBAG levererar inte glaset, men tillhandahåller glasmåtten


## Teknik (mått i mm)

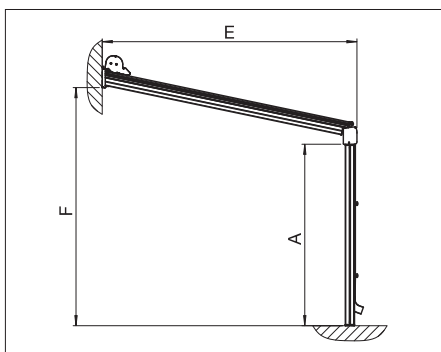


GP5100  
E = max. 400 cm

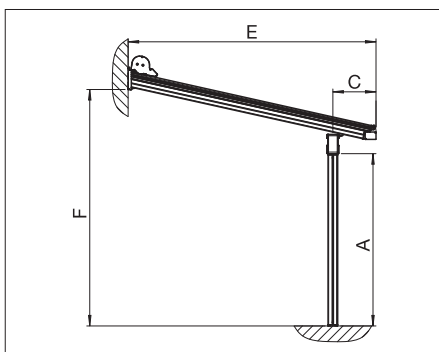


GP5200  
E = max. 500 cm/C=100 cm/E-C = max. 400 cm

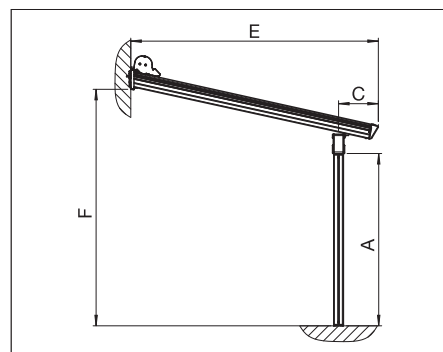


GP5300  
E = max. 500 cm/C = 23-100 cm/E-C = max. 400 cm

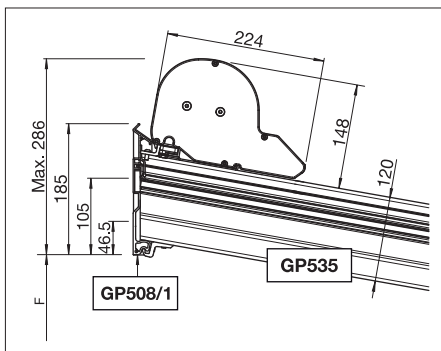

GP500  
Solskydd

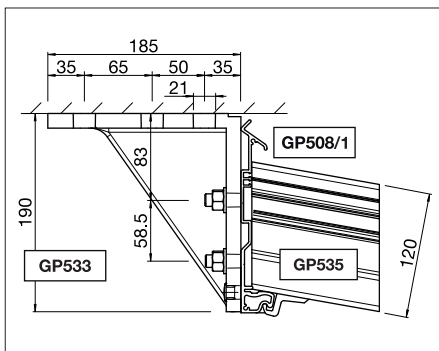

Takmontering

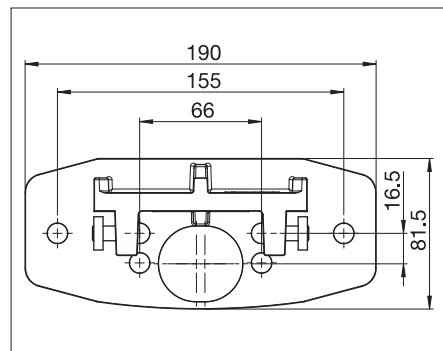

P809/5  
Fotplatta





Grundpris GP5100   GP5110 utan glas 8 mm VSG. Inklusive integrerad markis								
GP5100						GP5110		
↔ / ⓘ	200	250	300	350	400	450	500	
230	4616	4961	5266	5607	5908	7667	8295	4 2
303	5277	5717	6119	6560	6930	8332	8984	5 2
376	6135	6674	7180	7327	7524	9798	10547	6 2
449	6907	7550	7545	8062	8549	11040	11892	7 3
522	7615	7776	8344	8938	9504	12342	13287	8 3
596	8993	9214	9855	10560	11204	14396	15664	9 3
669	9356	9990	10551	11174	11744	15686	16655	10 3
700	9836	10519	11123	11781	12396	16557	17582	11 3
742	10956	11650	12274	12961	13585	17452	18872	11 3
815	11584	12343	13027	13774	14456	18660	20167	12 4
888	12242	13065	13819	14618	15355	19866	21470	13 4
962	12953	13831	14641	15505	16301	21124	22769	14 4
1035	13662	14609	15473	16395	17254	22534	24336	15 4
1108	15214	16263	17184	18194	19109	24705	26827	16 4
1181	16584	17739	18717	19817	20797	26709	29142	17 5
1254	17304	18501	19543	20700	21752	27960	30485	18 5
1328	18010	19264	20366	21583	22693	29210	31822	19 5
1401	18659	19939	21100	22353	23522	29824	32251	20 5
1474	19626	20959	22181	23508	24725	31818	34374	21 5
1547	20337	21728	23012	24397	25677	33080	35725	22 6
1620	21699	23196	24541	26014	27347	35059	38039	23 6
1694	22410	23962	25374	26896	28295	36322	39379	24 6
1767	23778	25435	26908	28517	29976	38308	41700	25 6
1840	24669	26384	27916	29585	31103	39936	43415	26 6
1913	26038	27852	29446	31203	32793	41919	45732	27 7
1986	26749	28616	30276	32089	33739	43172	47071	28 7

grå siffra = antal längsgående stänger; svart siffra = antal stöd

För total bredd > 522 cm behövs flera duktytor

Med total bredd = 600 cm, pris på förfrågan

Grundpris GP5100   GP5110 utan glas 8 mm VSG. Utan solskydd. Exklusive markis.								
GP5100						GP5110		
↔ / ⓘ	200	250	300	350	400	450	500	
230	2614	2875	3135	3401	3661	5372	5716	4 2
303	3105	3445	3792	4140	4456	5794	6151	5 2
376	3745	4173	4604	4649	4771	6972	7408	6 2
449	4351	4865	4771	5170	5571	7974	8497	7 3
522	4841	4862	5325	5785	6249	8983	9590	8 3
596	5343	5365	5890	6418	6944	10018	10691	9 3
669	5491	5916	6343	6775	7214	11022	11383	10 3
700	5853	6320	6786	7249	7725	11745	12153	11 3
742	6176	6648	7122	7605	8079	11801	12594	11 3
815	6639	7157	7678	8204	8725	12768	13633	12 4
888	7131	7695	8272	8835	9400	13734	14680	13 4
962	7624	8232	8849	9461	10069	14699	15677	14 4
1035	8115	8781	9436	10090	10745	15816	16942	15 4
1108	8793	9504	10203	10904	11601	16975	18160	16 4
1181	9285	10041	10787	11533	12277	17953	19197	17 5
1254	9790	10578	11371	12160	12962	18918	20241	18 5
1328	10280	11116	11951	12786	13633	19882	21278	19 5
1401	10775	11655	12535	13418	14312	20333	21764	20 5
1474	11524	12446	13371	14312	15238	22034	23585	21 5
1547	12017	12986	13957	14940	15914	23003	24634	22 6
1620	12505	13523	14542	15572	16585	23970	25675	23 6
1694	12998	14060	15130	16193	17256	24941	26713	24 6
1767	13490	14598	15717	16825	17932	25908	27759	25 6
1840	14166	15323	16482	17636	18789	27250	29174	26 6
1913	14659	15856	17066	18265	19474	28214	30216	27 7
1986	15154	16395	17653	18894	20150	29181	31255	28 7

grå siffra = antal längsgående stänger; svart siffra = antal stöd

Med total bredd = 600 cm, pris på förfrågan

# TERRADO GP5100 | GP5110

Det klassiska glastaket med möjlighet till integrerad markis

## Grundpris GP5100 | GP5110 utan glas 10 mm VSG. Inklusive integrerad markis.

☐ / ☐	GP5100					GP5110		
	200	250	300	350	400	450	500	
280	4721	5006	5265	5538	5797	7008	7571	4 2
370	5528	5900	6233	6583	6914	8430	9081	5 2
460	6718	7160	7565	7997	8400	10082	10833	6 3
550	8291	8847	9332	9867	10349	12324	13417	7 3
640	9100	9731	10290	10903	11469	13746	14921	8 3
700	10023	10744	11382	12076	12727	15360	16641	9 3
730	10996	11727	12386	13100	13761	16420	17708	9 3
820	12074	12884	13620	14420	15151	18119	19505	10 4
910	12954	13839	14666	15536	16348	19622	21104	11 4
1000	14498	15502	16406	17380	18270	21848	23671	12 4
1090	15378	16469	17443	18498	19464	23352	25282	13 4
1180	17169	18380	19430	20589	21637	25844	28098	14 5
1270	18011	19289	20417	21653	22791	27291	29643	15 5
1360	19538	20895	22105	23415	24635	29448	31897	16 5
1450	20651	22089	23377	24780	26068	31187	33733	17 5
1540	21729	23241	24610	26097	27462	32888	35542	18 6
1630	23322	24954	26401	27997	29435	35171	38160	19 6
1720	24153	25862	27396	29058	30581	36630	39708	20 6
1810	25746	27576	29189	30956	32553	38915	42327	21 6
1900	26772	28682	30368	32215	33908	40561	44066	22 7

grå siffra = antal längsgående stänger; svart siffra = antal stöd

För total bredd > 522 cm behövs flera dukytor

Med total bredd = 600 cm, pris på förfrågan

## Grundpris GP5100 | GP5110 utan glas 10 mm VSG. Utan solskydd. Exklusive markis.

☐ / ☐	GP5100					GP5110		
	200	250	300	350	400	450	500	
280	2603	2795	2997	3189	3391	4550	4818	4 2
370	3201	3462	3720	3973	4229	5670	6012	5 2
460	4137	4452	4764	5076	5388	6977	7401	6 3
550	4743	5113	5487	5857	6230	8096	8603	7 3
640	5348	5775	6207	6636	7075	9227	9799	8 3
700	6040	6545	7045	7544	8056	10548	11212	9 3
730	6343	6852	7361	7880	8391	10900	11571	9 3
820	7167	7739	8307	8889	9454	12254	13005	10 4
910	7793	8424	9065	9694	10325	13413	14241	11 4
1000	8420	9109	9811	10503	11191	14570	15480	12 4
1090	9046	9806	10560	11310	12059	15729	16728	13 4
1180	9870	10691	11503	12312	13124	17097	18162	14 5
1270	10508	11378	12251	13120	14004	18254	19399	15 5
1360	11134	12064	12998	13929	14872	19410	20638	16 5
1450	11993	12988	13981	14983	15978	20804	22111	17 5
1540	12817	13870	14926	15989	17045	22160	23557	18 6
1630	13443	14558	15673	16799	17911	23320	24793	19 6
1720	14070	15243	16430	17604	18782	24488	26032	20 6
1810	14696	15931	17179	18413	19647	25650	27269	21 6
1900	15518	16815	18120	19415	20727	27006	28700	22 7

grå siffra = antal längsgående stänger; svart siffra = antal stöd

Med total bredd = 600 cm, pris på förfrågan

## Info Glas

### Viktiga anvisningar

Takglas: Systemet levereras alltid exklusive glas

Riktpriser glas: 8 mm VSG EUR 65.00 m<sup>2</sup>

10 mm VSG EUR 85.00 m<sup>2</sup>

### Produktvarianter

Fyrkantsrör i stål 4 mm till P724/4 och P824	P714/4	128.85 /Lpm
Fyrkantsrör i stål till P724/3	P714/5	114.45 /Lpm
Hörförstärkning	P850	75.30 /Styck
Stödprofil	GP532	65.05 /Lpm
Stödprofil	P832	- 61.65 /Lpm
Huvudstycke	P809/6	47.20 /Styck
Huvudstycke	P809/4	- 37.45 /Styck
Förslutare	GP531	18.25 /Styck
Fotplatta	P809/5	- 37.45 /Styck
Vattenränna kraftig	P724/3	178.75 /Lpm
Sidokåpa för vattenränna till P724/3 (vänster)	GP522/1	23.80 /Styck
Sidokåpa för vattenränna till P724/3 (höger)	GP522/2	23.80 /Styck
Tvärbalksprofil	P824	- 109.80 /Lpm
Vattenränna	P724/4	- 130.85 /Lpm
Fyrkantsrör i stål till P724/4	P714/1	- 86.00 /Lpm
Sidokåpa för vattenränna till P724/4 (vänster)	GP511/1	- 22.55 /Styck
Sidokåpa för vattenränna till P724/4 (höger)	GP511/2	- 22.55 /Styck
Glaskoppling per fält vid utfall ≤ 400 cm	(P752, GP524, P755/1)	61.65 /Fält

### Komfortillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Dukar

Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	8.15 /m <sup>2</sup>
Reflekerande akryl segment Protect PLUS	PG3	24.65 /m <sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial


Takvinkel för skyddstak GP508/1 (1 st för varje längsgående stång)	GP533	78.00 /Styck
--	-------	--------------

#### Dräneringssystem


Vattenkastare vänster till vattenränna P724/4	GP511/4-1	35.10 /Styck
Vattenkastare höger till vattenränna P724/4	GP511/5-1	35.10 /Styck
Vattenkastare vänster till vattenränna P724/3	GP522/4	35.10 /Styck
Vattenkastare höger till vattenränna P724/3	GP522/5	35.10 /Styck
Dränering vid stöden	W1	383.25 /Styck
Dränering i stöden	W2	199.80 /Styck
Dränering vid stöden	W5	541.90 /Styck
Dräneringshål	W3	65.05 /Styck
Fäste för vattenränna	P704	(vid delinglasning) 14.20 /Styck
Vattenränna (för tvärbalksprofil P824 till GP5200)	GP534	28.45 /Lpm
Sidokåpa för vattenränna till GP534	GP544	17.15 /Set

### Exempel på dränering upp till 25 m<sup>2</sup> och max. 6 m totalbredd


#### GP5100 (vid stöden W1)

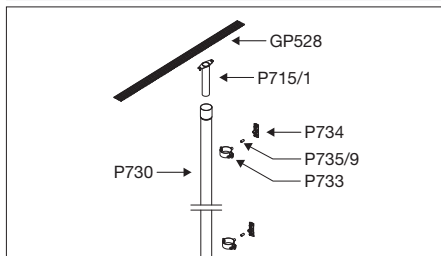

#### GP5100 (i stöden W2)

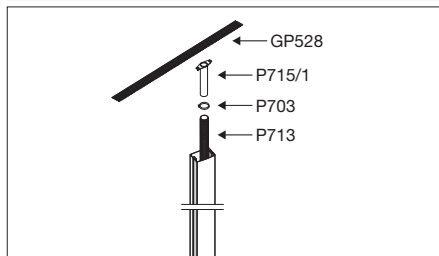

#### GP5200 (vid stöden W5)

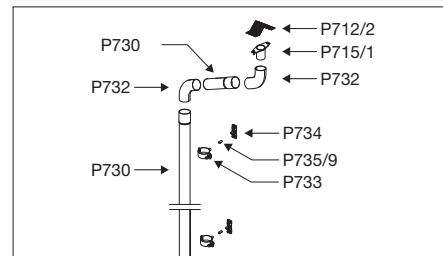

# TERRADO GP5100 | GP5110

Det klassiska glastaket med möjlighet till integrerad markis

## Belysning, lampskena för montering

- LED-teknik
- Låg energiförbrukning LED-lampor 2 watt
- Dimbar 1–10 V via extern vriddimmer
- Färgtemperatur 3000 K
- Maximal ledningslängd mellan nätdel och LED 12 m
- Per nätdel 75 W/24 V max. 34 LED



## Leveransomfång spot-belysning TERRADO

Nätenhet: 75 W/24 V on/off monterad på hållare, monteringsprofil, anslutningskabel monteringsprofil-nät del, LED-lampor  
Tillval: Nätenhet 75 W/24 V dimbar 1–10 V (via extern vriddimmer) monterad på hållare

	LED för 1 långsgående balkar	LED för 2 långsgående balkar	LED för 3 långsgående balkar	LED för 4 långsgående balkar	LED för 5 långsgående balkar	LED för 6 långsgående balkar
	1 nätenhet	1 nätenhet	1 nätenhet	1 nätenhet	1 nätenhet	2 nätenheter
	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
	1 x 3.5 m	2 x 3.5 m	3 x 3.5 m	2 x 3.5 m + 2 x 5 m	3 x 3.5 m + 2 x 5 m	4 x 3.5 m + 2 x 5 m
LED med 2 lampor	420	620	819	1029	1229	1648
LED med 3 lampor	487	753	1019	1296	1562	2048
LED med 4 lampor	556	892	1227	1573	1909	2465
LED med 5 lampor	659	1097	1535	1983	2421	3079
LED med 6 lampor	725	1230	1735	2250	2754	3479

Extra kostnad dimning*	134.20	134.20	134.20	134.20	134.20	268.40
Extra kostnad radiodimning io SOMFY**	290.50	290.50	290.50	290.50	290.50	581.00

\*Vriddimmer på platsen \*\*exkl. fjärrkontroll

## Belysning SL200 monterad på långsbalken

- LED-teknik
- Effekt 8 watt / m
- Dimbar 1–10 V via extern vriddimmer
- Färgtemperatur 3500 K
- Per nät del 75 W/24 V max. 9 m LED



## Leveransomfång LED-belysning SL200 för montering på långsbalken TERRADO inkl. hållare

Nätenhet: 75 W/24 V on/off monterad på hållare, SL200 ljusskena, monteringsfästen för ljusskenan, 6 m anslutningskabel  
Tillval: Nätenhet 75 W/24 V dimbar 1–10 V (via extern vriddimmer) monterad på hållare

	LED för 1 långsgående balkar	LED för 2 långsgående balkar	LED för 3 långsgående balkar	LED för 4 långsgående balkar	LED för 5 långsgående balkar	LED för 6 långsgående balkar
	nätenhet	nätenhet	nätenhet	nätenhet	nätenhet	nätenhet
	Cable 1 x 6 m	Cable 2 x 6 m	Cable 3 x 6 m	Cable 4 x 6 m	Cable 5 x 6 m	Cable 6 x 6 m
SL215	409	598	786	974	1163	1351
SL220	451	681	911	1141	• 1592	• 1822
SL225	492	763	1035	• 1526	• 1797	• 2069
SL230	539	858	1177	• 1716	• 2034	• 2353
SL235	589	957	• 1546	• 1914	• 2282	○ 2870
SL240	628	1035	• 1663	• 2070	○ 2698	○ 3105
SL245	676	1131	• 1806	• 2262	○ 2937	○ 3392

Extra kostnad dimning*	134.20
Extra kostnad dimning* 2 nätenheter •	268.40
Extra kostnad dimning* 3 nätenheter ○	402.60
Extra kostnad radiodimning io SOMFY**	290.50
Extra kostnad radiodimning io SOMFY** 2 nätenheter, 2 radiomottagare •	581.00
Extra kostnad radiodimning io SOMFY** 3 nätenheter, 3 radiomottagare ○	871.50

\*Vriddimmer på platsen \*\*exkl. fjärrkontroll

## Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10,0 m	35.05 / Styck

## Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
<b>1 kanal</b>			209		715
<b>5 kanaler</b>			229	559	745

## Inglasning

### Viktiga anvisningar

Inglasade sidor:	Med skjutsystem för helinglasning SV1020 max 5 spår och kilformade glas SV1051/1 Total yta per inglasad sida max 15 m <sup>2</sup> ; varierar beroende på vindzon
Inglasad framsida:	Med SV1020 eller Med SV1020 och smala stöd = max 3 spår Med SV1020 och breda stöd = max 4 spår Max höjd på stöd 250 cm

## Zip-screen framåt/på sidorna

### Viktiga anvisningar

Solskydd framåt/på sidorna:	VENTOSOL VM720/3 / VENTOSOL
-----------------------------	-----------------------------

# TERRADO GP5100 | GP5110

Det klassiska glastaket med möjlighet till integrerad markis

## Viktiga anvisningar

### Priserna motsvarar det horisontellt uppmätta utfallet.

Alla detaljer och priser som relaterar till GP.....installationer i Centraleuropa upp till 700 m ovanför havsnivå för maximal snölast. Vänligen fråga efter en offert för projekt som skall ske ovanför 700 m.

Om lutningen är mindre än 5 grader kan det komma in vatten vid kraftigt regn. Eventuella garantikrav vid sådana fall kommer att avvisas av STOBAG.

Kostnader för transport av glas tillkommer.


TERRADO:s glastakssystem är ingen vinterträdgård. Det finns ingen termisk separation mellan aluminiumprofilen och glaset. Fukt som bildas genom temperatursvängningar leder till droppbildning. Även tillsammans med helinglasning runt om uppstår inte ett helt tätat utrymme.

Från ett utfall som är mer än 400 cm krävs 2 glasskivor per mått. Vid enstaka fall kan detta också behövas vid utfall mindre än 400 cm.


Vikt per glasskiva (VSG) vid 400 cm utfall: 8 mm = 55 kg; 10 mm = 85 kg.

## Omräkningstabell från grader till procent


Grader	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Procent	1.8	3.5	5.2	7.0	8.8	10.5	12.3	14.1	15.8	17.6	19.4	21.3	23.1	24.9	26.8	28.7	30.6	32.5
Grader	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Procent	34.4	36.4	38.4	40.4	42.5	44.5	46.6	48.8	51.0	53.2	55.4	57.7	60.1	62.5	64.9	67.5	70	72.7




Typ A



Typ B



Typ C



Typ D

Planeringsutgifter	Typ A: 240.00
	Typ B: 480.00
	Typ C: 480.00
	Typ D: 600.00
	Netto

Finnmåtsutgifter 120.00/h

Ändringar av specialformer efter 24 h från bekräftelse 186.00


### Viktig information:

Beräkningarna baseras alltid på totalbredd och totalutfällning, vilket kan innebära att extra längsbalkar och/eller solskydd kan krävas beroende på utsnittens bredd.

För ett solskydd GP500 krävs minst fyra längsbalkar.

En exakt planritning och mätning av sidoutsnitt krävs.

Vi tar gärna fram ett skräddarsytt erbjudande för dig.

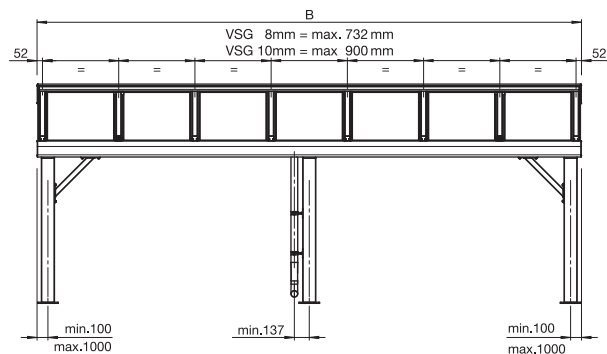

- Standard stödavstånd med **P724/4** och **P714/1** max. 3750 mm. Stödavstånd över 3750 mm mot förfrågan.
- Standard stödavstånd med **P724/4** och **P714/4** max. 4000 mm. Stödavstånd över 4000 mm mot förfrågan.
- Standard stödavstånd med **P724/3** och **P714/5** max. 5000 mm. Stödavstånd över 5000 mm mot förfrågan.
- Standard stödavstånd med **P824** max. 4000 mm. Stödavstånd över 4000 mm mot förfrågan.
- Standard stödavstånd med **P824** och **P714/1** max. 4500 mm. Stödavstånd över 4500 mm mot förfrågan.
- Standard stödavstånd med **P824** och **P714/4** max. 5000 mm. Stödavstånd över 5000 mm mot förfrågan.





# PERGOLINO P3600

Den flexibla pergolamarkisen

## Produktinformation

- Stor skuggyta för en liten budget
- Mycket flexibel montering tack vare att konsoler och styrskenor kan justeras
- Spänd duk tack vare låsning av utfallsprofilen (Stoblock)
- Kan användas även vid regn och vind
- Valbar integrerad belysning



	min. 100 cm *max. 700 cm		min. 140 cm max. 600 cm
--	-----------------------------	--	----------------------------

\*från 601 cm med 3 styrningar

	0°–25°		8°–25°		min. 55 cm max. 250 cm
--	--------	--	--------	--	---------------------------




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenaratråd
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Konsoler:	Två konsoler P361 (standard) eller P351 (smal), TB > 500 cm tre stycken
Styrskenor:	Två eller tre styrskenor P379 enligt pristabellen
Stolpar:	P366
Stolpfästen:	Med markhylsa OS315 eller fotplatta P363
Utfallsprofil:	P354
Låsning av utfallsprofilen:	Manuell låsning P367 (WT/RTS) eller automatisk låsning P356/. (io)


Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
Stödrör: P358 enligt pristabellen

Leverans: Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor/stöd separat, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

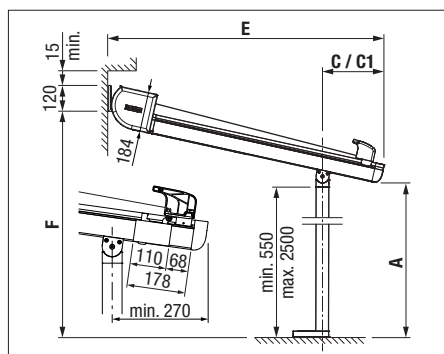


Väggmontering med fotplatta

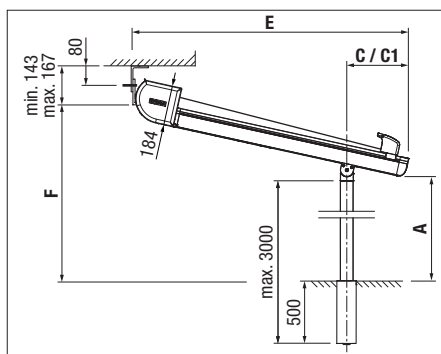


Takmontering med markhylsa

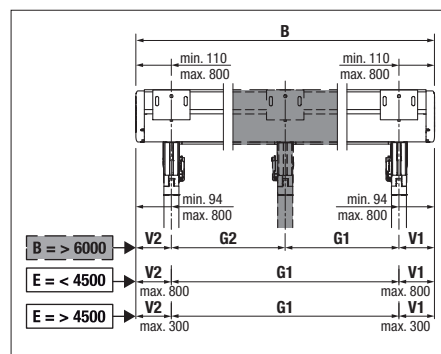


Monteringsplan  
B = totalbredd

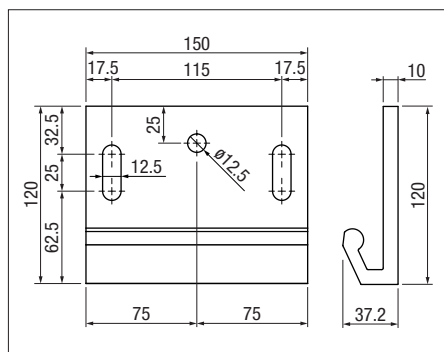

Konsol standard

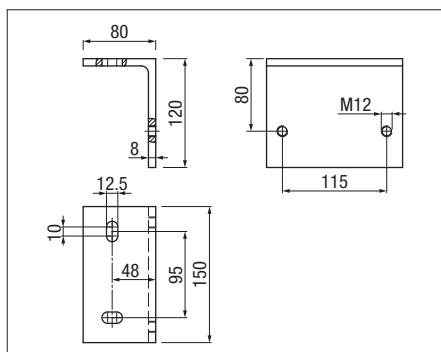

GP333  
Takvinkel

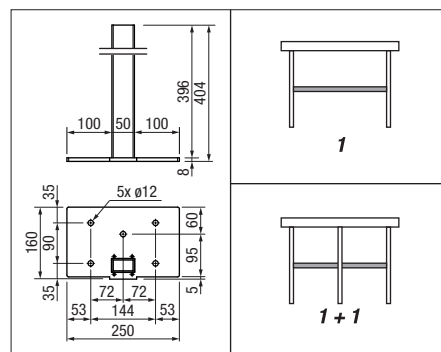

P363  
fotplattor

Möjliga  
Ledningsrörsvanor

**Grundpris P3600 – med markhylsa eller fotplatta – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

	200	250	300	350	400	450	500	550	600
<b>200</b>	3135	3233	3332	3432	3529	3629	3842	4573 1	4682 1
<b>250</b>	3278	3387	3496	3607	3719	3828	4053	4843 1	4969 1
<b>300</b>	3420	3541	3662	3785	3906	4029	4267	5113 1	5248 1
<b>350</b>	3636	3769	3901	4034	4169	4302	4551	5462 1	5614 1
<b>400</b>	3778	3923	4067	4212	4357	4501	4762	5732 1	5898 1
<b>450</b>	3937	4094	4250	4409	4563	4720	4990	6021 1	6199 1
<b>500</b>	4112	4281	4447	4613	4776	4942	5398 1	6211 1	6399 1
<b>550</b>	4255	4433	4610	4788	4964	5144	5621 1	6474 1	6674 1
<b>600</b>	4440	4629	4819	5011	5203	6067	6697 1	6913 1	7131 1
<b>650</b>	* 5957 1+1	* 6195 1+1	* 6434 1+1	* 6671 1+1	* 6908 1+1	* 7741 1+1	* 8196 1+1	* 8454 1+1	* 8715 1+1
<b>700</b>	* 6121 1+1	* 6370 1+1	* 6619 1+1	* 6870 1+1	* 7119 1+1	* 7983 1+1	* 8452 1+1	* 8725 1+1	* 8998 1+1

\* med 3 styrskenor  
1, 1+1 = antal stödrör

**Extra kostnader för tillval**

	P318/1
Skyddstak ovan kassett	
<b>200</b>	120.25
<b>250</b>	146.35
<b>300</b>	172.20
<b>350</b>	198.10
<b>400</b>	224.20
<b>450</b>	250.20
<b>500</b>	276.05
<b>550</b>	302.15
<b>600</b>	328.15
<b>650</b>	354.00
<b>700</b>	380.15

**Produktvarianter**

Ledningsrör (TB <= 600 cm)	P358	235.55 / Styck
Ledningsrör (TB > 600 cm)	P358	290.60 / Styck
Stödavdrag		- 86.25 / Styck
Manuell låsning för utfallsprofil	P367	51.35 / Styck
Hasp för manuell låsning	P305	26.00 / Styck

**Viktiga anvisningar**

Från 0°–8°: Systemet kan endast användas som solskydd

Från 8°–25°: System med vattenavvisande duk PG3, 1–3 ledningsrör (det första ledningsröret måste vara placerat 60 cm bakom det främre på grund av vattenansamlningar) och dräneringshål lämpade för regn

C/C1 = min. 260 mm med manuell låsning (WT/RTS)

C/C1 = min. 270 mm med automatisk låsning (io)

Utan LED-strip = ≤ 4500 mm = max. 1/3 av utfallet E => 4500 mm = max. 1500 mm

C1 = max. 500 mm med LED-spot (ingen spotlight vid C1)

Med blomlåda krävs det att ett ledningsrör monteras vid styrskenorna för stabilisering

**Komforttillval**

**Ramfärger**

Specialfärg Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärg Rainbow 7.50% min. 355.00

**Dukar**

Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS PG3 24.65 / m<sup>2</sup>

Dräneringsöjljetter (cirka var 30 cm) 7.30 / Styck

**Monteringsmaterial**

Takvinkel P333 50.00 / Styck

Skydd fotplatta P373 30.05 / Styck

Konsol standard P361 38.80 / Styck

Konsol smal P351 32.55 / Styck

Blomlåda (cirka 130 kg), betong grå (inkl. hylsa för blomlåda) P317 50 x 50 cm 529.45 / Styck

Utlöpp markfäste (fotplatta/markhylsa) per stolpe - 81.30 / Styck

**Dräneringssystem**

Vattenränna för placering mellan två system P374 265.60 / Styck

# PERGOLINO P3600

Den flexibla pergolamarkisen

## Användningskomfort

Motorkabel 0.5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	45.05 / Styck
Motorkabel 3.0 m	17.55 / Styck
Motorkabel 10.0 m	35.05 / Styck

## Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS	io	io	io	io
	205	189			
<b>1 kanal</b>			209		715
<b>5 kanaler variation</b>			229	559	745

### Viktiga anvisningar

För produkter med valfri belysning levereras 5-kanalsfjärrkontrollen även med komfortpaketet Easy som en versionsvariant  
 WT/RTS endast möjlig med manuell låsning för utfallsprofil  
 io alltid med automatisk låsning för utfallsprofil

## Belysning och anslutningar

### Leveransomfattning STOBAG belysning strips SLT100 i längsbalken och/eller ledningsröret (Basis io)

LED-strip: Färgtemperatur 2700–5000 K, 500–1000 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 196 LED/m

Näthenhet: Inskjutning inkl. nätadel 200 watt, 24 V, inkl. Slim-Receiver Somfy io

Belysning: Anslutningskabel 6 m, LED-strips SLT100 monterade i längsbalken och/eller ledningsröret

Manövrering - on/off/dimmer/justerbart vitt via fjärrkontroll Situo io. SLT levereras som standard och uteslutande som radioteknikversion io, inkl. Radio Slim Receiver

Ingen anslutning via tryckknapp eller extern dimmer möjlig

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Nina eller Connexoon

### LED-strips SLT100 integrerade i profilen

Utfall (styrskena)	200–240	241–290	291–340	341–390	391–440	441–490	491–540	541–590	591–600	
Bredd (ledningsrör) G1 (+ G2)	180–219	220–269	270–319	320–369	370–419	420–469	470–519	520–569	570–580	581–680
1 styrskena/1 ledningsrör	625	668	710	753	796	838	881	923	966	1008
2 styrskenor / 2 ledningsrör	796	870	966	1051	1126	1219	1313	1407	1501	1595
3 styrskenor	955	1083	1221	1392	1509	1634	1759	1884	2010	
	SLT115	SLT120	SLT125	SLT130	SLT135	SLT140	SLT145	SLT150	SLT155	2x SLT1xx

### Leveransomfattning STOBAG belysning spotlight SLS100 i längsbalken och/eller ledningsröret

LED-spotlight: Färgtemperatur 2700 K, 3000 K, 4000 K valbart, 2 watt/spotlight, 24 VDC

Näthenhet: Inskjutning inkl. nätadel 120/200 watt, 24 V

Belysning: Fördelningskabel, LED-spotlights SLS100 monterade i längsbalken och/eller ledningsröret

Styrning: on/off/dimmer, via extern dimmer på platsen

Kan styras med fjärrkontroll Situo io / Nina eller Connexoon som tillval

### LED-spotlights SLS100 integrerade i profilen

Utfall (styrskena)	200–250	251–325	326–400	401–475	476–550	551–600	
Bredd (ledningsrör) G1 (+ G2)	180–209	210–284	285–359	360–434	435–509	510–580	581–680
1 styrskena/1 ledningsrör	532	575	607	638	681	724	755
2 styrskenor / 2 ledningsrör	609	684	758	822	895	968	1031
3 styrskenor	747	854	960	1067	1173	1280	
Antal LED-spotlights	2	3	4	5	6	7	x

Färgtemperatur (K): 2700, 3000, 4000

C1 max. 500 mm

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

157 / Styck

### Viktiga anvisningar

Maximalt 2 ledningsrör med belysning möjliga

Vid belysning rekommenderas motorkabel 3.0 m utan Hirschmann-kontakt



# RIVERA P5000

Den robusta pergolan

## Produktinformation

- Måttanpassat terrasstak med stor yta
- Regntät plissémarkis
- Integrerat dräneringssystem
- Integrerad LED-belysning går att få som tillval
- Front-/sidoinglasning som tillval
- Front-/sidosolskydd som tillval
- Takskydd som tillval



	min. 200 cm * max. 500 cm		min. 200 cm max. 700 cm
--	------------------------------	--	----------------------------

\* Upp till 10 system kan kopplas samman

	8°–25°		250 cm **max. 350 cm
--	--------	--	-------------------------


\*\* från 251 cm krävs hörnförstärkning P850

--	--	--


## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Protect Plus resistent eller Resistant Blockout dukar ur STOBAG:s sortiment PG3
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Motordrivning E
Konsoler:	P505/1 (vänster) och P505/2 (höger)
Längsgående balk:	P511 inkl. styrprofil TP710 och täckprofil P506
Tvärgående balk:	Vattenränna P724/4 (integrerad i den tvärgående balken) inkl. sidokåpa för vattenränna eller vattenkastare GP511/.
Stöd:	P832 Standard 220 cm
Stödfäste:	Fotplattor P809/5 inkl. fästbyglar
Leverans:	Duk, rörprofiler och utfällningsprofil levereras separat. Styrskenor förmonterade i längsbalken, tvärbalk/stöd levereras separat. Övriga reservdelar lösa, utan fästmaterial.


## Teknik (mått i mm)

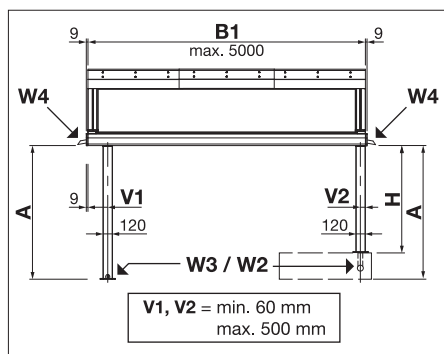


Vy framifrån 1 modul

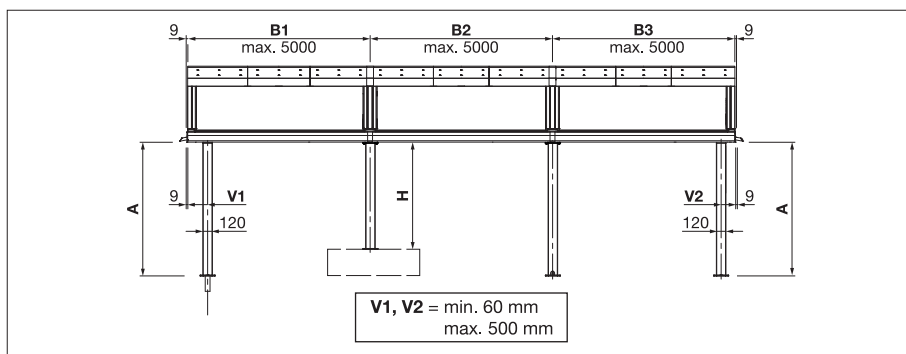


Vy framifrån 3 moduler sammankopplade

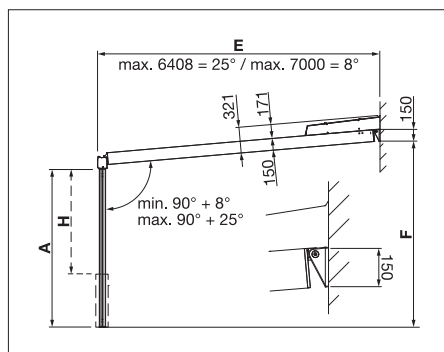

Sidovy väggmontering

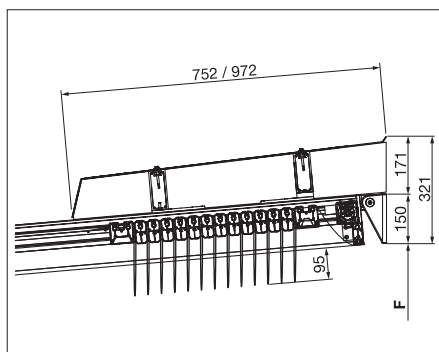

Skyddstak: Plåtbredd 752 mm vid utfällning < 400 cm, 972 mm bei Ausladung = > 400 cm

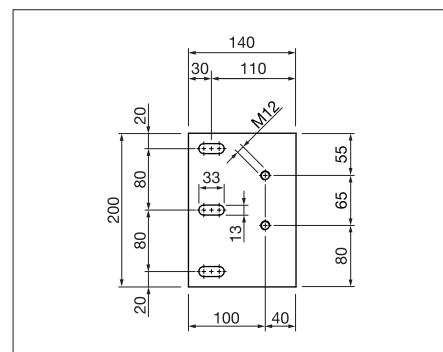

Monteringsplatta P521



**Grundpris P5000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

☐ / ☐	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	4890	5238	5584	5934	6287	6638	6988	7334	7682	8032
300	5120	5497	5874	6246	6623	7005	7377	7757	8131	8503
350	5347	5753	6157	6560	6964	7365	7769	8172	8573	8980
400	5581	6009	6437	6870	7300	7730	8160	8593	9021	9451
450	5806	6265	6722	7181	7638	8092	8552	9011	9470	9925
500	6036	6521	7007	7488	7974	8462	8946	9427	9910	10398
550	9228	9942	10662	11380	12093	12813	13523	14241	14957	15675
600	9458	10203	10945	11684	12431	13180	13922	14667	15404	16143
650	9685	10459	11230	11994	12769	13540	14314	15080	15853	16624
700	9917	10722	11515	12310	13110	13905	14701	15500	16293	17093
750	10108	10889	11655	12424	13192	13968	14737	15508	16279	17052
800	10710	11558	12412	13265	14113	15034	15812	16668	17524	18367
850	10932	11812	12694	13574	14452	15329	16209	17091	17961	18843
900	11165	12076	12977	13884	14785	15691	16603	17507	18411	19319
950	11404	12327	13265	14191	15126	16059	16994	17922	18855	19793
1000	11621	12586	13548	14502	15462	16426	17381	18343	19298	20262
1050	14816	16020	17205	18389	19590	20774	21968	23160	24347	25536
1100	15136	16363	17606	18829	20073	21299	22529	23757	25002	26229
1150	15464	16726	18000	19281	20545	21819	23083	24371	25642	26909
1200	15513	16779	18050	19329	20596	21869	23133	24419	25691	26957
1250	15822	17137	18454	19766	21076	22391	23709	25023	26326	27643
1300	16141	17502	18855	20206	21557	22911	24272	25623	26976	28335
1350	16194	17553	18904	20257	21608	22962	24318	25671	27022	28383
1400	16523	17910	19305	20695	22089	23486	24881	26278	27665	29069
1450	17161	18599	20040	21466	22904	24344	25775	27208	28639	30080
1500	17207	18647	20088	21512	22952	24390	25823	27252	28685	30123

Grundprisangivelserna baseras på en identisk solskyddsbredd. Beroende på produktutförande kan priserna variera något.  
Pris mot förfrågan för anläggningar med total bredd över 1 500 cm.

**Produktvarianter**

Hörnförstärkning	P850	75.30/Styck
Stödprofil	P832	- 61.65/Lpm
Huvudstycke	P809/4	- 37.45/Styck
Fotplatta	P809/5	- 37.45/Styck

**Viktiga anvisningar**

Uppdelning sammankoppling: 1 solskyddsmodul upp till TB 500 cm, 2 solskyddsmoduler upp till TB 1 000 cm, 3 solskyddsmoduler upp till TB 1 500 cm, för större dimensioneringar erhålls pris mot förfrågan

**Komfortillval**

**Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

**Monteringsmaterial**

Monteringsplatta	P521	60.35/Styck
Monteringsplatta	P531	120.70/Styck
Väggvinkel	GP533	78.00/Styck

**Skyddstak**

Skyddstak	SD140	System upp till totalbredd 300 cm	882.70/Styck
Skyddstak	SD140	System upp till totalbredd 400 cm	1162.05/Styck
Skyddstak	SD140	System upp till totalbredd 500 cm	1415.55/Styck

**Dräneringssystem**

Dränering i stöden	W2	199.80/Styck
Dräneringshål	W3	65.05/Styck

**Viktiga anvisningar**

Om duken i helt inkört läge inte är täckt hos kunden måste man montera ett skyddstak.

# RIVERA P5000

Den robusta pergolan

## Användningskomfort

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	io	io	io	io	io
	229				
<b>1 kanal</b>		249			715
<b>5 kanaler variation</b>		275	559	745	745

### Viktiga anvisningar

För produkter med valfri belysning levereras 5-kanalsfjärrkontrollen även med komfortpaketet Easy som en versionsvariant

## Belysning och anslutningar

### Leveransomfång STOBAG belysning SL100 integrerad i längsbalken (box)

LED-strip: Färgtemperatur 3500 K, 960 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 98 LED/m  
Nätnhet: 120 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer  
Belysning: 6 m anslutningskabel, inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen  
Manövrering: on/off/dimmer via extern dimmer på platsen  
Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Situo io, Nina eller Connexoon

### STOBAG belysning SL100 integrerad i båda längsgående stänger

Utfällning RIVERA	200	230	279	329	379	429	477	527	577	626	700
Längd strips vid 8° lutning	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550	2 x 600	2 x 600
Brutto EUR	462	537	609	695	770	854	939	1015	1102	1207	1207

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

157 / Styck

### Viktiga anvisningar

Beroende på utfällning och från cirka 8° lutning kan stripslängder och priser avvika från ovanstående tabell

### Leveransomfång STOBAG belysning SL100 integrerad i längsbalken (box/basis io)

RGBW-strips: Färgtemperatur 2800–3200 K, 400 lm, 15–19 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m  
Nätnhet: 200 Watt, 24 V, på/av/dimbar/justerbar färg, inkl. anslutningsklämmor, inkl. Slim Receiver Somfy io  
Belysning: 6 m anslutningskabel, inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen  
Manövrering: on/off/dimmer/justerbar färg via fjärrkontroll Situo io  
Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Nina eller Connexoon

### STOBAG lighting SLC100 integrated in both large rafters

Utfällning RIVERA	200	230	279	329	379	429	477	527	577	626	700
Längd strips vid 8° lutning	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550	2 x 600	2 x 600
Brutto EUR	633	714	795	884	997	1073	1147	1221	1295	1368	1368

### Viktiga anvisningar

Beroende på utfällning och från cirka 8° lutning kan stripslängder och priser avvika från ovanstående tabell

## Inglasning

### Viktiga anvisningar

Inglasade sidor: Med skjutsystem för helinglasning SV1020 max 5 spår och kilformade glas SV1051/1  
Total yta per inglasad sida max 15 m<sup>2</sup>; varierar beroende på vindzon

Inglasad framsida: Med SV1020  
Med SV1020 och smala stöd = max 3 spår  
Med SV1020 och breda stöd = max 4 spår  
Max höjd på stöd 250 cm

## Zip-screen framåt/på sidorna

### Viktiga anvisningar

Zip-screen framåt/på sidorna: VENTOSOL VM720/3 / VENTOSOL




# BAVONA TP6100 Softtop

Paviljong med öppningsbart duktak

## Produktinformation

- Taksystem med plissémarkis
- Fristående eller montering på vägg eller tak
- Integrerat dräneringssystem
- LED-belysning går att få som tillval
- Front-/sidoinglasning som tillval
- Front-/sidosolskydd som tillval
- Takskydd som tillval



0°




0°




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Protect Plus Resistant eller Resistant Blockout dukar ur STOBAG:s sortiment PG3
Ram	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Motordrivning E
Balkprofil:	TP310 och TP318 (integrerad vattenränna)
Hörnstödpromfil:	TP316 (240 cm)
Vattenavledningsrör:	WS / W3 / W4 / W5
Leverans:	Duk i maximalt tre paket. Styrskena helt ihopsatt, balkar, stöd och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

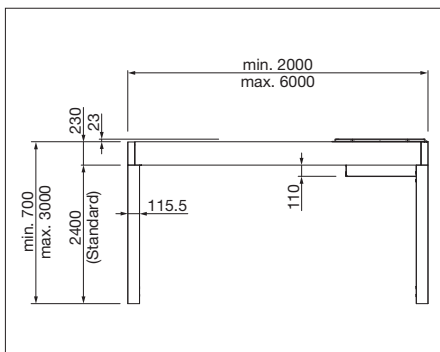


Sidovy

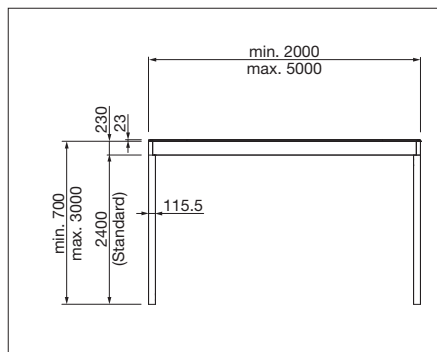


Vy framifrån

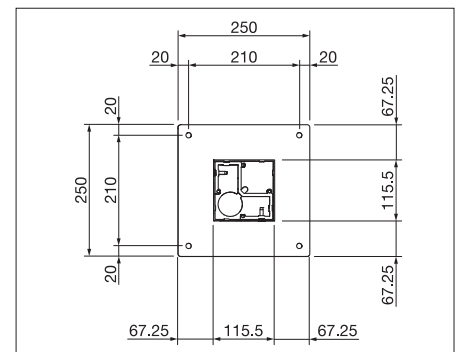


Tvårsnitt fotplatta TP313 (standard)

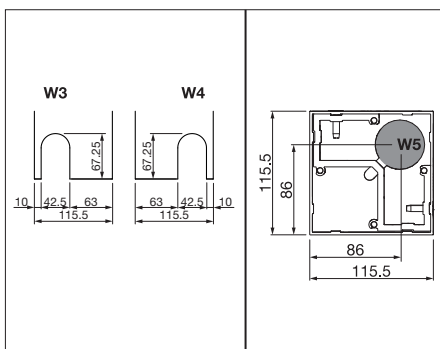

Detaljer dräneringssystem

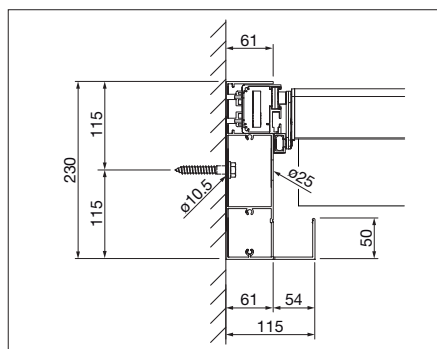

Doorsnede draagprofil (väggmontering)

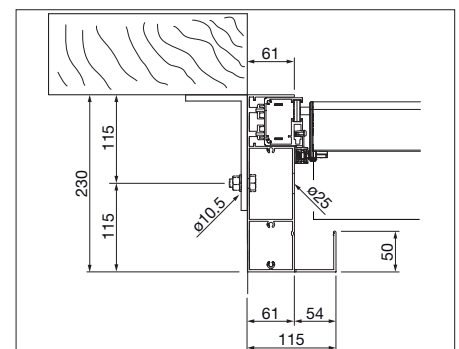

Tvårsnitt bärande profil (takmontering)

## Grundpris TP6100 – se leveransomfång

	250	300	350	400	450	500	550	600
<b>250</b>	6140	6560	6983	7411	7831	8256	8682	9102
<b>300</b>	6427	6867	7316	7759	8206	8645	9088	9783
<b>350</b>	6715	7181	7645	8109	8575	9283	9750	10211
<b>400</b>	7002	7493	7974	8457	9189	9675	10155	10641
<b>450</b>	7302	7807	8312	9063	9571	10073	10578	11086
<b>500</b>	7560	8087	8860	9387	9909	10438	10962	11487

## Produktvarianter

<i>Stödavdrag</i>	<i>vid väggmontering</i>	– 186.75 / Styck
Annan längd på stödprofilen än standard 2 400 mm		65.20 / Styck

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

### Monteringsmaterial

Takmonteringsvinkel	TP333	Vinkelprofil	98.65 / Lpm
---------------------	-------	--------------	-------------

### Skyddstak

Skyddstak platt	SD120	System upp till totalbredd 300 cm	776.65 / Styck
Skyddstak platt	SD120	System upp till totalbredd 400 cm	1022.75 / Styck
Skyddstak platt	SD120	System upp till totalbredd 500 cm	1245.60 / Styck

### Dräneringssystem

Vattenavledningsrör	W1	208.55 / Styck
---------------------	----	----------------

### Kåpa till fotplatta

Kåpa till fotplatta per stöd	TP346 / TP356	31.95 / Styck
------------------------------	---------------	---------------

### Viktiga anvisningar

Vattenavledningsrör: 1 st. till 12 m<sup>2</sup>  
 Skyddstaket går i standardutförande endast att få i färgerna grå (RAL 9006), vit (RAL 9010) och svart (RAL 9005). Specialfärger mot förfrågan.  
 Om duken i helt inkört läge inte är täckt hos kunden måste man montera ett skyddstak.  
 Det går att använda den fällbara markisen som regnskydd, men systemet är inte helt vattentätt.

## Användningskomfort

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	io	io	io	io	io
	229				
<b>1 kanal</b>		249			715
<b>5 kanaler variation</b>		275	559	745	745

### Viktiga anvisningar

För produkter med valfri belysning levereras 5-kanalsfjärrkontrollen även med komfortpaketet Easy som en versionsvariant

# BAVONA TP6100 Softtop

Paviljong med öppningsbart duktak

## Belysning och anslutningar

### STOBAG belysning SL300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur 3500 K, 960 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 98 LED/m

Nätenhet: 120 watt eller 200 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen

Belysning: Anslutningskabel 6 m monterad i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning

Manövrering: on/off/dimmer via extern dimmer på platsen

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Situo io, Nina eller Connexoon

### STOBAG belysning SL300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning BAVONA	232–284	285–337	338–390	391–443	444–496	497–549	550–599	600
Längd på LED i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500
På/Av (extern brytare)	544	629	712	807	906	987	1081	1168

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

157 / Styck

Extra pris elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar

218 / Styck

### Leveransomfång STOBAG RGBW-belysning SLC300 för montering på vattenränna (box/Basis io)

2 RGBW-strips (på båda sidor): Färgtemperatur (vit) 2 800–3200 K, 400 l/m, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m

Nätenhet: 200 Watt, 24 V, på/av/dimbar/justerbar färg, inkl. anslutningsklämmor, inkl. Slim Receiver Somfy io

Belysning: Anslutningskabel 6 m monterad i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning

Manövrering: on/off/dimmer/justerbar färg via fjärrkontroll Situo io

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Nina eller Connexoon

### STOBAG belysning SLC300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning BAVONA	232–284	285–337	338–390	391–443	444–496	497–549	550–599	600
Längd på RGBW i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500
Brutto EUR	776	869	958	1057	1184	1270	1374	1458

Extra pris elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar

218 / inst.

### Viktiga anvisningar

Med SLC-tekniken är manövrering via hemmakontroll/switch inte möjligt

## Inglasning

### Viktiga anvisningar

Inglasade sidor: Med skjutsystem för helinglasning SV1020 (maxhöjd 2600 mm, gäller endast sidan A och C)

## Sidosolskydd

### Viktiga anvisningar

Sidosolskydd: VENTOSOL VM720/3 (montering kan enbart göras utanpå stolparna på sidan B och D)





# BAVONA TP6500 Hardtop

## Paviljong med lameller

### Produktinformation

- Taksystem med lameller i aluminium
- Fristående eller montering på vägg eller tak
- Integrerat dräneringssystem
- LED-belysning går att få som tillval
- Front-/sidoinglasning som tillval
- Front-/sidosolskydd som tillval



	min. 200 cm *max. 600 cm		min. 200 cm max. 600 cm
--	-----------------------------	--	----------------------------

\* Från 451 cm med 2 takmoduler

	min. 110 cm max. 297 cm		0°		0°
--	----------------------------	--	----	--	----




### Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Ram och lameller:	Classic Colors enligt STOBAG:s sortiment
Drivning:	Motordrivning E
Bärande profil:	TP310 och TP318 (integrerad vattenränna)
Hörnstödpromfil:	TP316 (240 cm)
Lamellprofil:	TP312
Vattenavledningsrör:	WS / W3 / W4 / W5

Leverans: Styrningar förmonterade i balken, stöd, lameller och resterande enskilda delar löst, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)

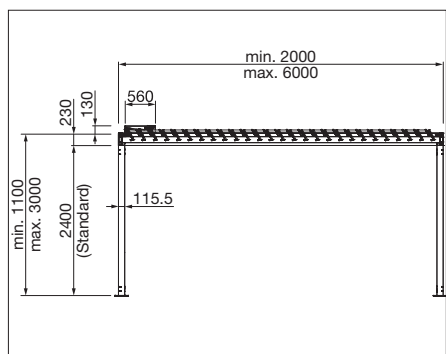


Sidovy

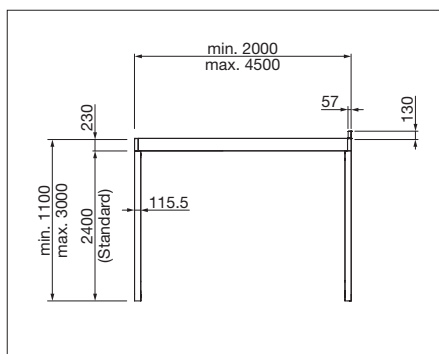


Vy framifrån 1 takmodul med systemgolv

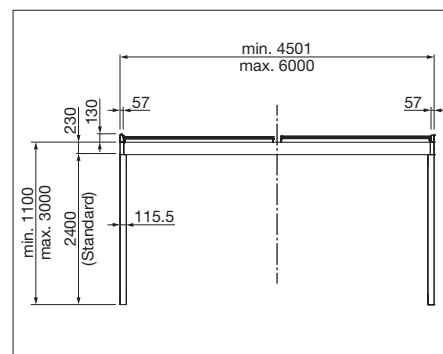


Vy framifrån 2 takmoduler med systemgolv

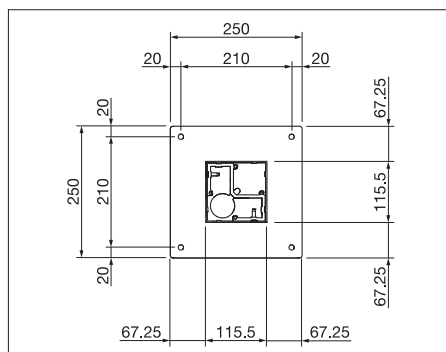

Tvårsnitt fotplatta TP313 (standard)

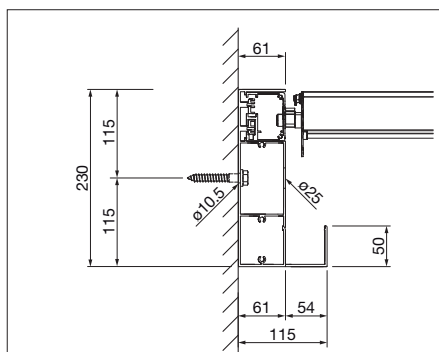

Tvårsnitt bärande profil (väggmontering)

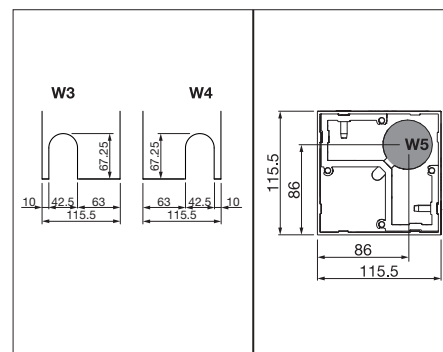

Detaljer dräneringssystem

### Grundpris TP6500 – se leveransomfång

	250	300	350	400	450	500	550	600
250	6312	6760	7208	7663	8114	8565	9015	9463
300	6745	7245	7750	8251	8753	9256	9756	10507
350	7176	7729	8288	8840	9395	10193	10750	11300
400	7610	8219	8823	9425	10280	10887	11490	12097
450	8066	8729	9387	10301	10963	11621	12283	12948
500	* 10599	* 11457	* 12565	* 13427	* 14287	* 15143	* 16007	* 16863
550	* 11033	* 11948	* 13103	* 14010	* 14925	* 15834	* 16753	* 17656
600	* 11470	* 12681	* 13645	* 14604	* 15566	* 16530	* 17494	* 18453

\* med 2 takmoduler

### Produktvarianter

Stödavdrag	vid väggmontering	- 186.75/Styck
Annan längd på stödprofilen än standard 2 400 mm		65.20/Styck

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Monteringsmaterial

Takmonteringsvinkel	TP333	Vinkelprofil	98.65/Lpm
---------------------	-------	--------------	-----------

#### Dräneringssystem

Vattenavledningsrör	W1		208.55/Styck
---------------------	----	--	--------------

#### Kåpa till fotplatta

Kåpa till fotplatta per stöd	TP346 / TP356		31.95/Styck
------------------------------	---------------	--	-------------

#### Viktiga anvisningar

Lamelltaket är mycket vattenavvisande, men inte fullständigt vattentätt  
 Dränering 1 st. upp till 12 m<sup>2</sup>  
 Sidokåpan för lamellerna finns bara i färgerna vitt (RAL 9010), grått (RAL 9006) och svart (RAL 9005)

### Användningskomfort

Extra pris manövrering separat i två fält (med io inget tillägg)	506.20/Styck
--	--------------

### Komfortpaket

	Baspaket temperatur io	Komfortpaket Temperatur Easy io	Komfortpaket Temperatur Regn io	Komfortpaket Temperatur Regn med CONNEXOON io
	479			
1 kanal		535	799	969
5 kanaler variation		555	819	989

#### Viktiga anvisningar

Tilt-box (säkerhetssystem) medföljer i io-paket  
 För produkter med valfri belysning levereras 5-kanalsfjärrkontrollen även med komfortpaketet Easy som en versionsvariant

### Takbelastning TP6500 – angiven i kg / m<sup>2</sup>

	250	300	350	400	450	500	550	600
250	850	650	500	400	320	270	230	200
300	600	500	400	320	260	220	185	160
350	370	350	330	270	220	185	150	135
400	265	250	240	230	190	145	125	120
450	220	200	190	180	165	135	115	110
500	210	190	175	160	150	140	130	120
550	190	175	160	150	140	130	120	115
600	175	155	140	130	125	120	115	110

# BAVONA TP6500 Hardtop

## Paviljong med lameller

### Belysning och anslutningar

#### Leveransomfång STOBAG belysning SL100 integrerad i lamellerna (inskjutsvariant)

LED-strip: Färgtemperatur 3500 K, 960 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 98 LED/m

Nätenhet: 120 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer, monterad på inskjutsplatta med dragna ledningar

Belysning: Anslutningskabel 6 m, monterad i lamellerna

Manövrering: on/off/dimmer via extern dimmer på platsen

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Situo io, Nina eller Connexoon

#### STOBAG belysning SL100 integrerad i lamellerna

Totalbredd BAVONA	200	228	278	328	378	428	451	454	554	600
Längd på LED i cm	150	200	250	300	350	400	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 250
1 lamell	568	605	640	681	718	770	724	797	867	867
2 lameller	724	797	867	950	1023	1089	1036	1181	1322	1322
3 lameller	880	989	1094	1219	1328	1429	1347	1584	1794	1794

Extra kostnad manövrering på/av dimmer via extern dimmer separat i två fält

413 / inst.

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

157 / inst.

#### Leveransomfång STOBAG belysning SL300 för montering på vattenränna (box)

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur 3500 K, 960 l/m, 8 watt/m, 24 VDC, 98 LED/m

Nätenhet: 120 watt eller 200 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen

Belysning: Anslutningskabel 6 m monterad i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning

Manövrering: on/off/dimmer via extern dimmer på platsen

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Situo io, Nina eller Connexoon

#### STOBAG belysning SL300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning BAVONA	200	225	275	325	375	425	475	525	575 / 600
Längd på LED i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550
På/Av (extern brytare)	544	629	712	807	906	987	1081	1168	1284

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

157 / inst.

Extra kostnad elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar

218 / inst.

## Belysning och anslutningar

### Leveransomfång STOBAG RGBW-belysning SLC100 integrerad i lamellerna (inskjutsvariant/Basis io)

RGBW-strips: Färgtemperatur (vit) 2 800-3200 K, 400 l/m, 15-19 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m

Nätenhet: 200 watt, 24 V, på/ av/dimbar/justerbar färg, monterad på inskjutsplatta med dragna ledningar, inkl. Slim Receiver Somfy io

Belysning: Anslutningskabel 6 m, monterad i lamellerna

Manövrering: on/off/dimmer/justerbar färg via fjärrkontroll Situo io

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Nina eller Connexoon

### STOBAG RGBW belysning SLC100 integrerad i lamellerna

Totalbredd BAVONA	200	228	278	328	378	428	451	454	554	600
Längd på RGBW i cm	150	200	250	300	350	400	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 250
1 lamell	710	751	791	836	971	909	869	951	1031	1031
2 lameller	869	951	1031	1120	1224	1300	1221	1385	1545	1545
3 lameller	1029	1151	1304	1439	1544	1658	1540	1861	2102	2102

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer

521 / inst.

### Leveransomfång STOBAG RGBW-belysning SLC300 för montering på vattenränna (box/Basis io)

2 RGBW-strips (på båda sidor): Färgtemperatur (vit) 2 800-3200 K, 400 l/m, 15-18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m

Nätenhet: 200 watt, 24 V, på/av/dimbar/justerbar färg, inkl. anslutningsklämmor, inkl. Slim Receiver Somfy io

Belysning: Anslutningskabel 6 m monterad i lampskenenprofilen för direkt eller indirekt belysning

Manövrering: on/off/dimmer/justerbar färg via fjärrkontroll Situo io

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Nina eller Connexoon

### STOBAG belysning SLC300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning BAVONA	200	225	275	325	375	425	475	525	575 / 600
Längd på RGBW i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550
<b>Brutto EUR</b>	776	869	958	1057	1184	1270	1374	1458	1551

Extra kostnad elektronik för SLC3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar

218 / inst.

### Viktiga anvisningar

Med SLC-tekniken är manövrering via hemmakontroll/switch inte möjligt

## Inglasning

### Viktiga anvisningar

Inglasade sidor: Med skjutsystem för helinglasning SV1020 (maxhöjd 2600 mm)

## Sidosolskydd

### Viktiga anvisningar

Sidosolskydd: VENTOSOL VM720/3

# BAVONA TP6600 Hardtop

Ihopkopplade paviljonger med lameller

## Produktinformation

- Pergolasystem som kan utvidgas modulärt
- Taksystem med lameller i aluminium
- Fristående, vägg- eller takmontering
- Integrerat dräneringssystem
- LED-belysning går att få som tillval
- Front-/sidoinglasning som tillval
- Front-/sidosolskydd som tillval



	min. 200 cm max. 400 cm		min. 200 cm max. 600 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

Mått per modul

	min. 110 cm max. 297 cm		0°		0°
--	----------------------------	--	----	--	----




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida


Ram och lameller:	Classic Colors enligt STOBAG:s sortiment
Drivning:	Med motor
Bärande profil:	TP310, TP318 och TP352 (integrerad vattenränna)
Hörnstödpromfil:	TP316 (240 cm)
Stöd vid sammankoppling:	TP366 och TP367 (tvådelat 240 cm)
Lamellprofil:	TP312
Vattenavledningsrör:	Integrerat på en långsida (WS, W3, W4 eller W5)

Leverans: Styrningar förmonterade i balken, stöd, lameller och resterande enskilda delar löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

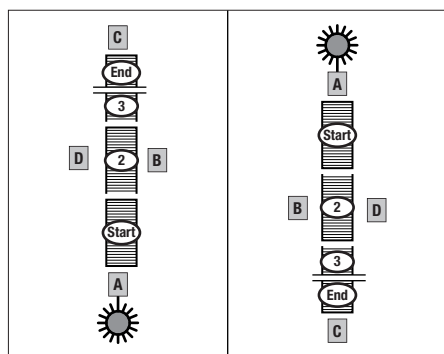


Sammankoppling sida C/A, A/C

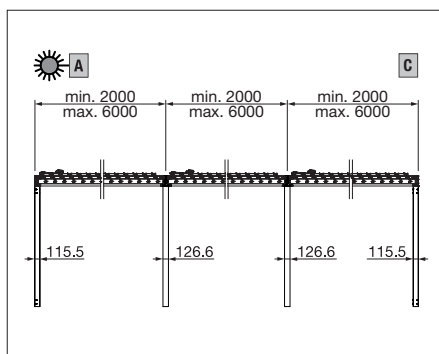


Vy B/D

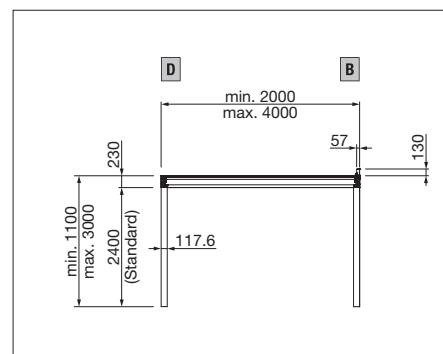


Vy A/C

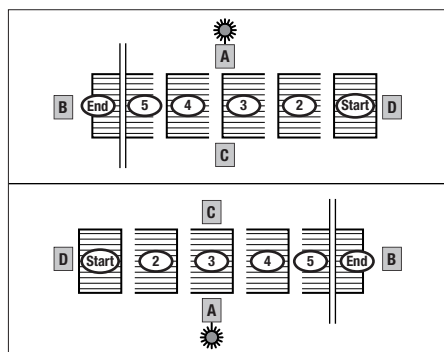

Kopplung B/D, D/B

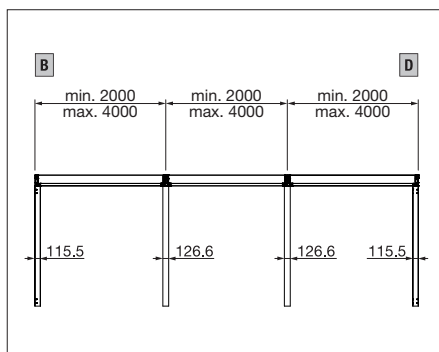

Vy A/C

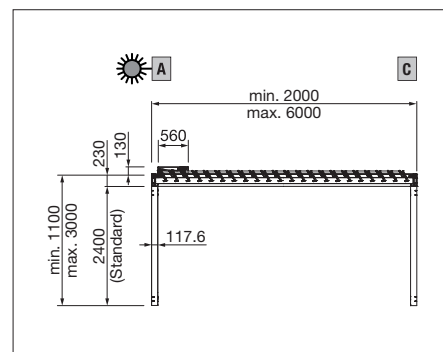

Vy B/D



## Grundpris TP6600 – per lamellpanel – se leveransomfång

	250	300	350	400	450	500	550	600
250	6491	6941	7389	7844	8295	8743	9194	9645
300	6926	7427	7931	8432	8932	9434	9937	10440
350	7358	7910	8469	9019	9573	10126	10682	11234
400	7791	8400	9002	9606	10213	10819	11425	12032

## Produktvarianter

Stödavdrag	vid väggmontering	– 186.75 /Styck
Annan längd på stödprofilen än standard 2 400 mm		65.20 /Styck

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärg Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärg Rainbow	7.50%	min. 355.00

### Monteringsmaterial

Takmonteringsvinkel	TP333	Vinkelprofil	98.65 /Lpm
---------------------	-------	--------------	------------

### Dräneringssystem

Vattenavledningsrör	W1		208.55 /Styck
---------------------	----	--	---------------

### Kåpa till fotplatta

Kåpa till fotplatta per stöd	TP346 / TP356		31.95 /Styck
------------------------------	---------------	--	--------------

### Viktiga anvisningar

Lamelltaket är mycket vattenavvisande, men inte fullständigt vattentätt  
 Dränering 1 st. upp till 12 m<sup>2</sup>  
 Sidokåpan för lamellerna finns bara i färgerna vitt (RAL 9010), grått (RAL 9006) och svart (RAL 9005)

## Användningskomfort

### Komfortpaket

	Baspaket temperatur io	Komfortpaket Temperatur Easy io	Komfortpaket Temperatur Regn io	Komfortpaket Temperatur Regn med CONNEXOON io
	479			
1 kanal		535	799	969
5 kanaler variation		555	819	989

### Viktiga anvisningar

Tilt-box (säkerhetssystem) medföljer i io-paket  
 För produkter med valfri belysning levereras 5-kanalsfjärrkontrollen även med komfortpaketet Easy som en versionsvariant

## Takbelastning TP6600 – angiven i kg / m<sup>2</sup>

	250	300	350	400	450	500	550	600
250	850	650	500	400	320	270	230	200
300	600	500	400	320	260	220	185	160
350	370	350	330	270	220	185	150	135
400	265	250	240	230	190	145	125	120

För att fastställa tillåten snöbelastning för det kopplade systemet TP6600 är alltid fältet/elementet med störst mått avgörande!

# BAVONA TP6600 Hardtop

Ihoppkopplade paviljonger med lameller

## Belysning och anslutningar

### Leveransomfång STOBAG belysning SL100 integrerad i lamellerna (inskjutsvariant)

LED-strip: Färgtemperatur 3500 K, 960 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 98 LED/m

Nätenhet: 120 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer, monterad på inskjutsplatta med dragna ledningar

Belysning: Anslutningskabel 6 m, monterad i lamellerna

Manövrering: on/off/dimmer via extern dimmer på platsen

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Situo io, Nina eller Connexoon

### STOBAG belysning SL100 integrerad i lamellerna

Totalbredd BAVONA	200	228	278	328	378	428	451	454	554	600
Längd på LED i cm	150	200	250	300	350	400	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 250
1 lamell	568	605	640	681	718	770	724	797	867	867
2 lameller	724	797	867	950	1023	1089	1036	1181	1322	1322
3 lameller	880	989	1094	1219	1328	1429	1347	1584	1794	1794

Extra kostnad manövrering på/av dimmer via extern dimmer separat i två fält

413 / inst.

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

157 / inst.

### Leveransomfång STOBAG belysning SL300 för montering på vattenränna (box)

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur 3500 K, 960 l/m, 8 watt/m, 24 VDC, 98 LED/m

Nätenhet: 120 watt eller 200 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen

Belysning: Anslutningskabel 6 m monterad i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning

Manövrering: on/off/dimmer via extern dimmer på platsen

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Situo io, Nina eller Connexoon

### STOBAG belysning SL300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning BAVONA	200	225	275	325	375	425	475	525	575 / 600
Längd på LED i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550
På/Av (extern brytare)	544	629	712	807	906	987	1081	1168	1284

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

157 / inst.

Extra kostnad elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar

218 / inst.

## Belysning och anslutningar

### Leveransomfång STOBAG RGBW-belysning SLC100 integrerad i lamellerna (inskjutsvariant/Basis io)

RGBW-strips: Färgtemperatur (vit) 2 800–3200 K, 400 l/m, 15–19 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m

Nätenhet: 200 watt, 24 V, på/ av/dimbar/justerbar färg, monterad på inskjutsplatta med dragna ledningar, inkl. Slim Receiver Somfy io

Belysning: Anslutningskabel 6 m, monterad i lamellerna

Manövrering: on/off/dimmer/justerbar färg via fjärrkontroll Situo io

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Nina eller Connexoon

### STOBAG RGBW belysning SLC100 integrerad i lamellerna

Totalbredd BAVONA	200	228	278	328	378	428	451	454	554	600
Längd på RGBW i cm	150	200	250	300	350	400	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 250
1 lamell	710	751	791	836	971	909	869	951	1031	1031
2 lameller	869	951	1031	1120	1224	1300	1221	1385	1545	1545
3 lameller	1029	1151	1304	1439	1544	1658	1540	1861	2102	2102

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer

521 / inst.

### Leveransomfång STOBAG RGBW-belysning SLC300 för montering på vattenränna (box/Basis io)

2 RGBW-strips (på båda sidor): Färgtemperatur (vit) 2 800–3200 K, 400 l/m, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m

Nätenhet: 200 Watt, 24 V, på/av/dimbar/justerbar färg, inkl. anslutningsklämmor, inkl. Slim Receiver Somfy io

Belysning: Anslutningskabel 6 m monterad i lampskenenprofilen för direkt eller indirekt belysning

Manövrering: on/off/dimmer/justerbar färg via fjärrkontroll Situo io

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Nina eller Connexoon

### STOBAG belysning SLC300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning BAVONA	200	225	275	325	375	425	475	525	575 / 600
Längd på RGBW i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550
<b>Brutto EUR</b>	776	869	958	1057	1184	1270	1374	1458	1551

Extra kostnad elektronik för SLC3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar

218 / inst.

### Viktiga anvisningar

Med SLC-tekniken är manövrering via hemmakontroll/switch inte möjligt

## Inglasning

### Viktiga anvisningar

Inglasade sidor: Med skjutsystem för helinglasning SV1020 (maxhöjd 2600 mm)

## Sidosolskydd

### Viktiga anvisningar


Sidosolskydd: VENTOSOL VM720/3

# MELANO TP7100 Softtop

Lyxig paviljong öppningsbart duktak och en massa integreringsmöjligheter

## Produktinformation

- Medelhavskänsla och kubformad, modern design
- Fristående, vägg- eller takmontering
- Regnskydd vid 0° lutning
- Integrerat vertikalt solskydd går att få som tillval
- Front-/sidoinglasning som tillval
- Dräneringssystem integrerat i stöden



## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk: Protect Plus Resistant eller Resistant Blockout ur STOBAG:s sortiment PG3

Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta

Drivning: Motor M (brytare)


Balkprofil: TP725

Hörnstödpromfil: TP732/1 (260 cm)


Vägganslutningsprofil: TP761 (vid väggmontering)

Leverans: Duk i maximalt tre paket. Komplet i hopsatt styrskena. Resterande enskilda delar löst.


## Teknik (mått i mm)

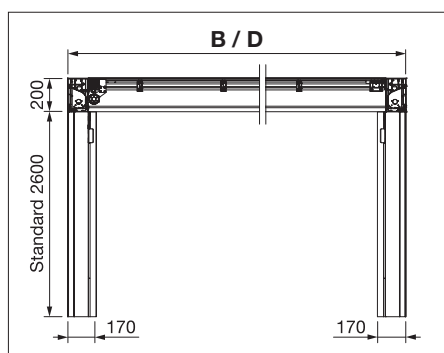


Sidovy

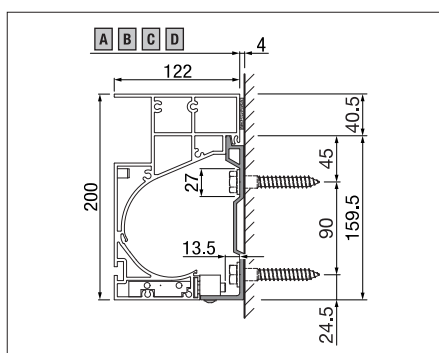


Tvärsnitt bärande profil  
(Väggmontering och fristående)

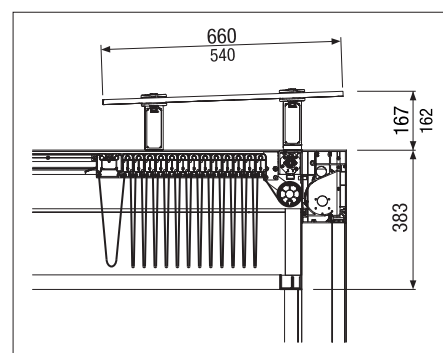


Skyddstak  
Glasbredd: 540 cm vid utfällning <= 400 cm,  
660 cm bei Ausladung > 400 cm

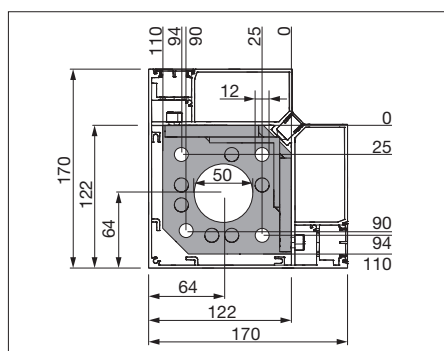

Tvärsnitt fotplatta/hörnstödsprofil

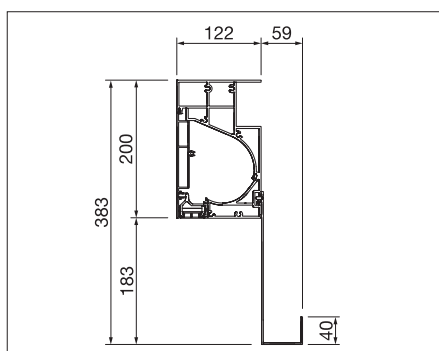

Bärande profil med vattenränna

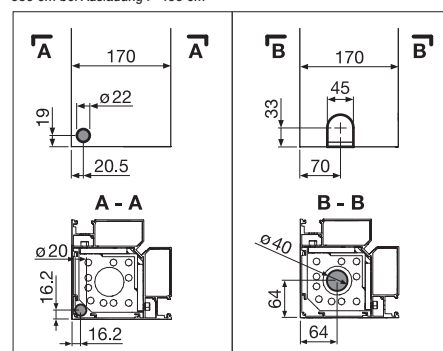

Detaljer strömtillförsel

dräneringssystem

### Grundpris solskydd TP7100 inkl. underrede TP400 – se leveransomfång

	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	8984	9513	10042	10578	11100	11632	12166	12690	13217	13753
300	9384	9938	10484	11040	11589	12134	12689	13234	13780	14336
350	9783	10358	10925	11500	12064	12633	13206	13773	14339	14913
400	10188	10781	11371	11962	12546	13135	13730	14316	14903	15495
450	10584	11201	11808	12422	13028	13634	14245	14851	15462	16074
500	10958	11590	12218	12851	13476	14102	14732	15363	15991	16628

### TP722 vattenränna

	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	705	762	818	874	931	987	1044	1100	1156	1213
300	762	818	874	931	987	1044	1100	1156	1213	1269
350	818	874	931	987	1044	1100	1156	1213	1269	1326
400	874	931	987	1044	1100	1156	1213	1269	1326	1382
450	931	987	1044	1100	1156	1213	1269	1326	1382	1438
500	987	1044	1100	1156	1213	1269	1326	1382	1438	1495

### Skyddstak (ovanför där duken parkeras)

	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	935	935	1040	1040	1040	1040	1145	1145	1145	1145
300	1120	1120	1248	1248	1248	1248	1375	1375	1375	1375
350	1308	1308	1456	1456	1456	1456	1606	1606	1606	1606
400	1493	1493	1661	1661	1661	1661	1834	1834	1834	1834
450	1681	1681	1869	1869	1869	1869	2064	2064	2064	2064
500	1866	1866	2079	2079	2079	2079	2292	2292	2292	2292

Skyddstaksangivelserna är maximala riktpriiser. Effektivt pris beräknas i löpmeter utifrån totalbredd.

### Produktvarianter

Färrer än 4 stolpar (dvs väggmonterad)	Per stöd/avdrag max 2 stöd	– 632.55 /Styck
Annan höjd på stolpen (än standard 2600mm)	Per stöd	145.10 /Styck

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

#### Monteringsmaterial

Takvinkel (vid takmontering) TP768 124.20 /Styck

#### Dräneringssystem

Utlopp vertikalt genom stödfoten W5 1 st/17 m<sup>2</sup> 80.70 /Styck

Utlopp på sidan genom stödprofilen W3, W4 1 st/17 m<sup>2</sup> 145.25 /Styck

#### Viktiga anvisningar

Det går att använda den fällbara markisen som regnskydd, men systemet är inte helt vattentätt.

Om duken i helt inkört läge inte är täckt hos kunden måste man montera ett skyddstak.

### Användningskomfort

Uttag Schweiz typ 13	EZ605-1	205.60 /Set
Uttag EU av Schuko-typ	EZ606-1	205.60 /Set
Förberedd för montering av främmande uttag internationellt	EZ607	76.30 /Styck

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	io	io	io	io	io
	229				
1 kanal		249			715
5 kanaler variation		275	559	745	745

#### Viktiga anvisningar

För produkter med valfri belysning levereras 5-kanalsfjärrkontrollen även med komfortpaketet Easy som en versionsvariant

# MELANO TP7100 Softtop

Lyxig paviljong öppningsbart duktak och en massa integreringsmöjligheter

## Belysning integrerad i stöden

- LED-teknik
- Effekt 19 watt/m
- Dimbar 1–10 V via extern vriddimmer
- Färgtemperatur 3200 K
- Per nätdel 90 W/24 V max. 4.5 m LED



## Belysning och anslutningar

### Leveransomfång LED-belysning integrerad i stöden

LED strip: Stripslängd 80 cm, färgtemperatur 3 200 K, 1 150 lm, 19 watt/m, 24 VDC, 120 LED/m, 1,0 m anslutningskabel  
Näthenhet: 90 W/24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. kopplingsdosa, bifogas löst

### STOBAG belysning integrerad i stolpar

	2 stolpar	3 stolpar	4 stolpar
Längd på LED i cm	2 x 80 cm	3 x 80 cm	4 x 80 cm
På/Av (extern brytare)	465	626	786

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

157 / Styck



### Belysning monterad på vattenrännan

- LED-teknik
- Effekt 8 watt/m
- Dimbar 1–10 V via extern vriddimmer
- Färgtemperatur 3500 K
- Per nät-del 90 W/24 V max. 11 m LED



### Leveransomfång STOBAG belysning SL300 för montering på vattenränna (box)

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur 3500 K, 960 l/m, 8 watt/m, 24 VDC, 98 LED/m  
 Nätenhet: 120 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen  
 Belysning: Anslutningskabel 6 m monterad i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning  
 Manövrering: on/off/dimmer via extern dimmer på platsen  
 Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Situo io, Nina eller Connexoon

	Sida A	Sida C	Sida A + C	Sida B	Sida D	Sida B + D	Sida A + C + B + D
	max. 5.00 m	max. 5.00 m	max. 5.00 m	max. 7.00 m	max. 7.00 m	max. 7.00 m	
SL315	340	340	538	340	340	538	934
SL320	386	386	629	386	386	629	1117
SL325	430	430	718	430	430	718	1293
SL330	481	481	820	481	481	820	1513
SL335	534	534	925	534	534	925	1724
SL340	577	577	1011	577	577	1011	•2022
SL345	630	630	1118	630	630	1118	•2235
SL350	--	--	--	673	673	1205	--
SL355	--	--	--	728	728	1315	--
SL360	--	--	--	777	777	1428	--

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

157 / Styck

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll 2 nätenheter •

314 / Styck

### Leveransomfång STOBAG belysning SLC300 för montering på vattenränna (box/Basis io)

2 RGBW-strips (på båda sidor): Färgtemperatur (vit) 2 800-3200 K, 400 l/m, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m  
 Nätenhet: 200 Watt, 24 V, på/av/dimbar/justerbar färg, inkl. anslutningsklämmor, inkl. Slim Receiver Somfy io  
 Belysning: Anslutningskabel 6 m monterad i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning  
 Manövrering: on/off/dimmer/justerbar färg via fjärrkontroll Situo io  
 Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Nina eller Connexoon

	Sida A	Sida C	Sida A + C	Sida B	Sida D	Sida B + D	Sida A + C + B + D
	max. 5.00 m	max. 5.00 m	max. 5.00 m	max. 7.00 m	max. 7.00 m	max. 7.00 m	
SLC315	461	461	700	461	461	700	1179
SLC320	507	507	793	507	507	793	1403
SLC325	552	552	882	552	552	882	1581
SLC330	601	601	981	601	601	981	1779
SLC335	643	643	1103	643	643	1103	1947
SLC340	686	686	1189	686	686	1189	•2178
SLC345	738	738	1293	738	738	1293	•2387
SLC350	--	--	--	780	780	1377	--
SLC355	--	--	--	827	827	1531	--
SLC360	--	--	--	869	869	1615	--

### Viktiga anvisningar

Med SLC-tekniken är manövrering via hemmakontroll/switch inte möjligt

# MELANO TP7100 Softtop

Lyxig paviljong öppningsbart duktak och en massa integreringsmöjligheter

## Tillval VM120/2 Zip-screen inkl. Soltis 86

☐ / ☐	100	125	150	175	200	225	250	275	300
250	1179	1225	1274	1323	1371	1420	1468	1519	1565
300	1279	1335	1395	1451	1512	1568	1628	1687	1745
350	1383	1449	1519	1585	1657	1721	1791	1856	1927
400	1446	1526	1602	1679	1757	1832	1912	1987	2068
450	1509	1594	1684	1774	1856	1944	2036	2116	2206
500	1572	1670	1769	1864	1958	2058	2152	2250	2347
550	1738	1844	1951	2058	2165	2271	2373	2480	2587
600	1803	1920	2036	2150	2264	2381	2495	2611	2728
650	1864	1987	2114	2240	2366	2492	2616	2740	2866
700	1929	2065	2199	2334	2466	2601	2737	2871	3004

Dimensioneras utifrån yttre mått på underredet TP400. Höjd till underkanten på balken TP725. Pris per fält mellan två hörnprofiler.

## Komforttillval

### Dukkomfort

Soltis 92-väv eller Sergé 100-väv segment genomskinlig	PG3	9.75 / m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv segment genomskinlig exkl. tenaratråd	endast upp till 260 cm höjd – PG4	27.95 / m <sup>2</sup>

### Monteringsmaterial


Monteringsfäste	TP762/1	Distanslängd: 128,15 mm	25.00 / Styck
Monteringsfäste	TP762/5	Distanslängd: variabel	32.15 / Styck
Fästvinkel	TP757		10.75 / Styck
Styrskena ZS110	ZS110	vid väggmontering	15.00 / Lpm
Fäste för ändhatt till styrskena ZS110	TP766		20.25 / Styck

## Inglasning


### Viktiga anvisningar

Inglasade sidor: Med skjutsystem för helinglasning SV1020 (max 4 spår möjligt, maxhöjd 2600 mm)  
Måtten för skjutsystemet för sidosinglasning SV1020 (elementbredd och -höjd) motsvarar alltid det inre måttet på MELANO TP400.  
Observera avdragen enligt de 2 varianter som visas.

## Teknik(mått i mm)

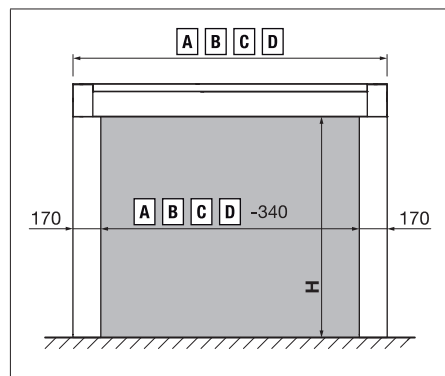

Inglasning mellan två stöd  
Avdrag A/B/C/D: -340 mm; Avdrag höjd: 0 mm

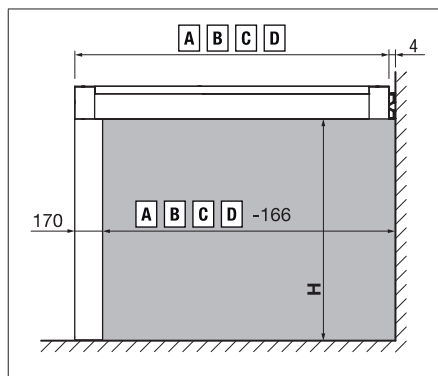

Inglasning mellan stöd och vägganslutning  
Avdrag A/B/C/D: -166 mm; Avdrag höjd: 0 mm




# ASTANO TR4110 Softtop Light

Plissémarkis

## Produktinformation

- Horisontell plissémarkis för 0° lutning
- Regnskyddsanvändning
- Kan monteras i dörrar/fönster
- Snabb och enkel montering

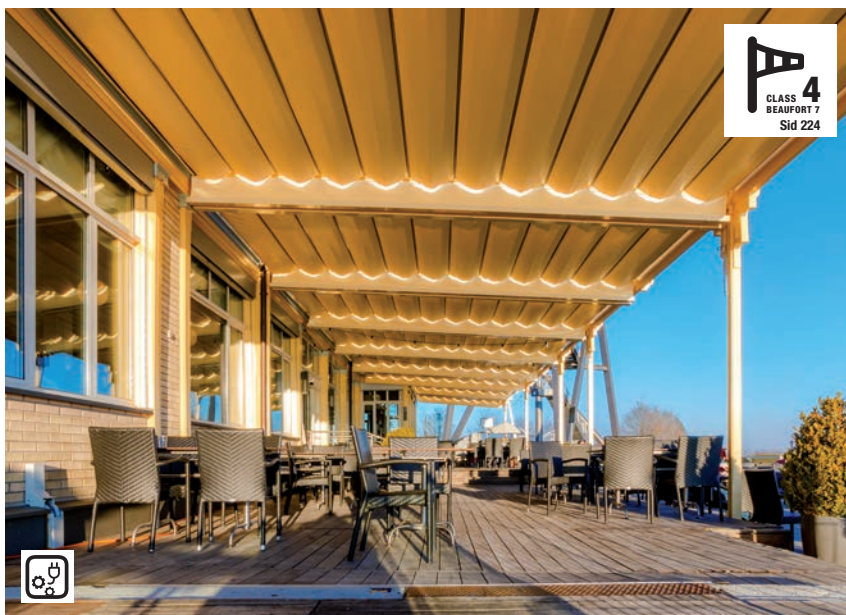

	min. 200 cm max. 500 cm		min. 200 cm max. 700 cm
--	----------------------------	--	----------------------------


	0°
--	----

--	--


## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Protect Plus Resistant eller Resistant Blockout dukar ur STOBAG:s sortiment PG3
Ram	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Motordrivning E
Styrningsprofil:	TP710/1
Rörprofil:	TP702
Utfällningsprofil:	TP704
Leverans	Duk i maximalt tre paket. Komplet inopsatt styrskena. Resterande enskilda delar löst.


## Teknik (mått i mm)

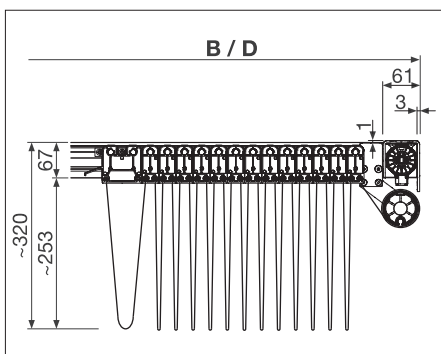


Sidovy

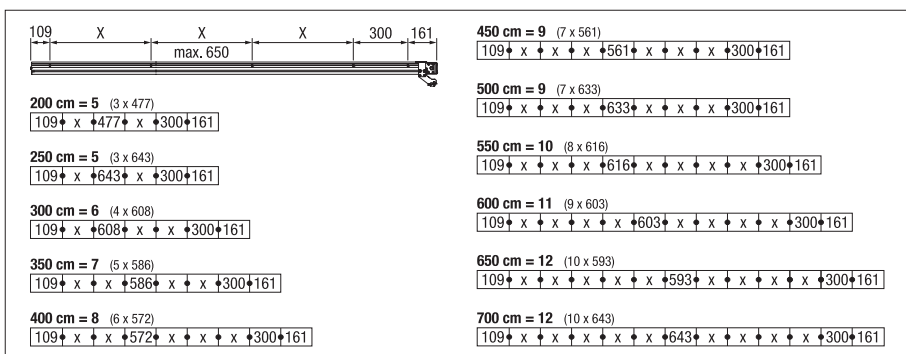


~ Positionering fästpunkter

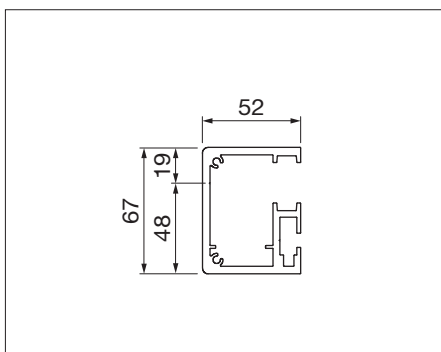

TP710/1  
Styrningsprofil/montering i dörrar/fönster

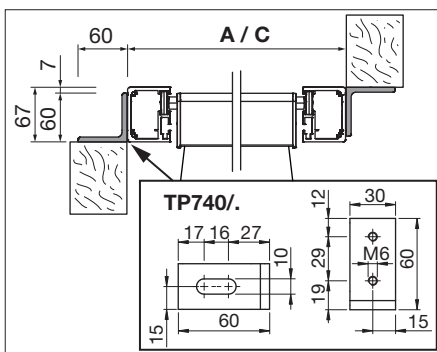

Fästvinkel för takmontering och uppmontering

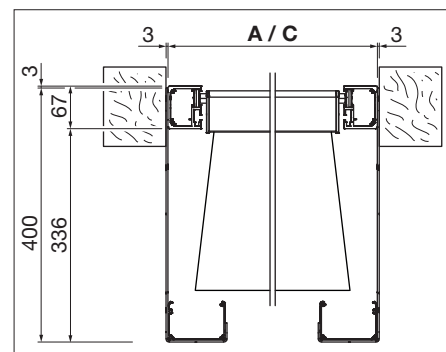

P724/2  
Tillval vattenränna

### Grundpris TR4110 – se leveransomfång

	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
<b>250</b>	3162	3449	3735	4024	4315	4601	4890	5179	5470	5757
<b>300</b>	3335	3640	3949	4254	4563	4866	5172	5477	5781	6087
<b>350</b>	3512	3837	4155	4480	4805	5128	5451	5773	6096	6419
<b>400</b>	3689	4026	4371	4711	5050	5390	5732	6072	6412	6754
<b>450</b>	3864	4223	4580	4936	5295	5652	6011	6368	6727	7084
<b>500</b>	4014	4390	4764	5140	5516	5892	6269	6642	7018	7392

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

#### Monteringsmaterial

Monteringsfäste för montering utan hållare för vattenränna TP740/1 Aluminiumvinkel 30 mm 17.90 / Styck

Monteringsfäste för montering med hållare för vattenränna TP739 TP740/2 Aluminiumvinkel 30 mm 17.90 / Styck

#### Dräneringssystem

Bygel för vattenränna GP534 TP739 (1 st./130 cm) 27.25 / Styck

Vattenränna GP534 28.45 / Lpm

Sidokåpa för vattenränna till GP534 GP544 17.15 / Set

Lövvaskiljare till P724/2 P712/2 10.85 / Styck

Vattenavledningsrör P715/1 74.65 / Styck

Stuprör P730 100 cm 53.85 / Styck

Stuprör P730 200 cm 106.65 / Styck

Stuprörsvinkel 85° P731 67.40 / Styck

Stuprörsvinkel 70° P732 53.00 / Styck

Stuprörsklämma P733 31.80 / Styck

Grundplatta P734 20.60 / Styck

Gångstång P735 100 cm 37.00 / Styck

Gångstift P735/9 0.65 / Styck

#### Viktiga anvisningar

Det går att använda den fällbara markisen som regnskydd, men systemet är inte helt vattentätt.

### Användningskomfort

#### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	io	io	io	io	io
	229				
<b>1 kanal</b>		249			715
<b>5 kanaler variation</b>		275	559	745	745

# ASTANO TR4120 Softtop

Horisontellt takskydd med plissémarkis

## Produktinformation


- Taksystem med plissémarkis
- Integrerad vattenränna
- LED-belysning går att få som tillval
- Takskydd som tillval




## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Duk:	Protect Plus Resistant eller Resistant Blockout dukar ur STOBAG:s sortiment PG3
Ram	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Motordrivning E
Bärande profil:	TP310 och TP318 (integrerad vattenränna)
Vattenavledningsrör:	WS
Leverans:	Duk i maximalt tre paket. Styrskena helt ihopsatt, balkar, stöd och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

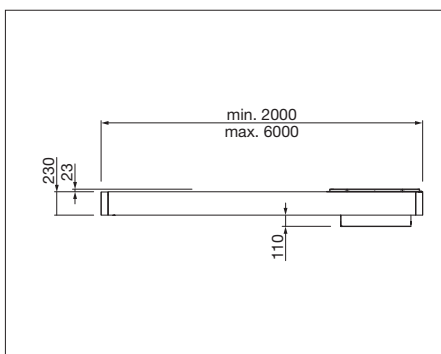


Sidovy

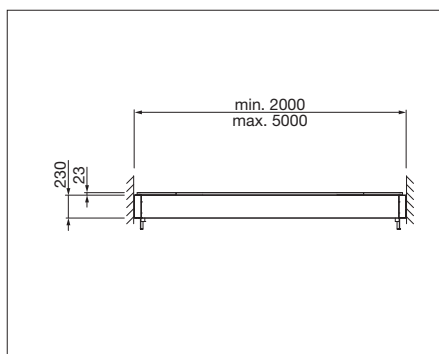


Vy framifrån

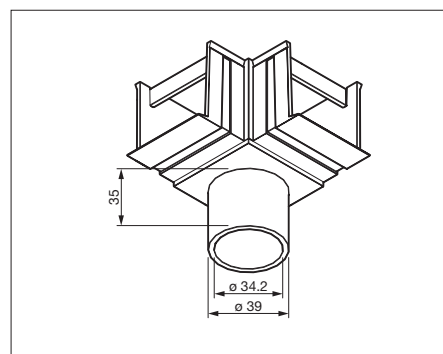


Standard-vattenränna WS

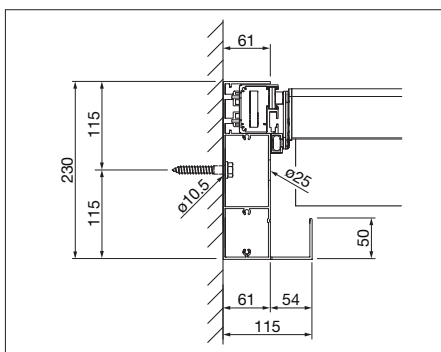

Tvårsnitt bärande profil (montering i dörrar/fönster)

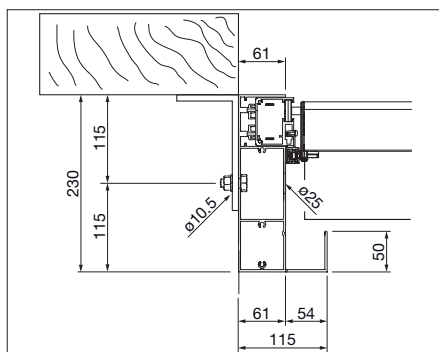

Tvårsnitt bärande profil med TP333-takmonteringsprofil

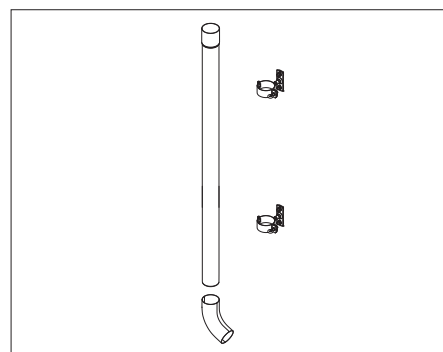

Vattenavledningsrör W1



## Grundpris TR4120 – se leveransomfång

	250	300	350	400	450	500	550	600
<b>250</b>	5060	5481	5908	6334	6749	7174	7602	8023
<b>300</b>	5348	5790	6239	6677	7124	7566	8008	8455
<b>350</b>	5638	6104	6563	7027	7496	7955	8421	8888
<b>400</b>	5923	6411	6894	7380	7861	8346	8832	9313
<b>450</b>	6220	6725	7232	7735	8242	8750	9252	9757
<b>500</b>	6481	7010	7532	8059	8586	9110	9634	10161

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

### Monteringsmaterial

Takmonteringsvinkel	TP333	Vinkelprofil	98.65 /Lpm
---------------------	-------	--------------	------------

### Skyddstak

Skyddstak platt	SD120	System upp till totalbredd 300 cm	776.65 /Styck
Skyddstak platt	SD120	System upp till totalbredd 400 cm	1022.75 /Styck
Skyddstak platt	SD120	System upp till totalbredd 500 cm	1245.60 /Styck

### Vattenavledningsrör

Vattenavledningsrör	W1		208.55 /Styck
---------------------	----	--	---------------

### Viktiga anvisningar

Vattenavledningsrör: 1 st. till 12 m<sup>2</sup>

Skyddstaket går i standardutförande endast att få i färgerna grå (RAL 9006), vit (RAL 9010) och svart (RAL 9005). Specialfärger mot förfrågan.

Om duken i helt inkört läge inte är täckt hos kunden måste man montera ett skyddstak.

Det går att använda den fällbara markisen som regnskydd, men systemet är inte helt vattentätt.

## Användningskomfort

### Komfortpaket

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	io	io	io	io	io
	229				
<b>1 kanal</b>		249			715
<b>5 kanaler variation</b>		275	559	745	745

### Viktiga anvisningar

För produkter med valfri belysning levereras 5-kanalsfjärrkontrollen även med komfortpaketet Easy som en versionsvariant

# ASTANO TR4120 Softtop

Horisontellt takskydd med plissémarkis

## Belysning och anslutningar

### Leveransomfång STOBAG belysning SL300 för montering på vattenränna (box)

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur 3500 K, 960 l/m, 8 watt/m, 24 VDC, 98 LED/m

Näthenhet: 120 watt eller 200 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen

Belysning: Anslutningskabel 6 m monterad i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning

Manövrering: on/off/dimmer via extern dimmer på platsen

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Situo io, Nina eller Connexoon

### STOBAG belysning SL300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning ASTANO	232–284	285–337	338–390	391–443	444–496	497–549	550–599	600
Längd på LED i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500
På/Av (extern brytare)	544	629	712	807	906	987	1081	1168

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

157 / Styck

Extra pris elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar

218 / Styck

### Leveransomfång STOBAG belysning SLC300 för montering på vattenränna (box/Basis io)

2 RGBW-strips (på båda sidor): Färgtemperatur (vit) 2800–3200 K, 400 l/m, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m

Näthenhet: 200 Watt, 24 V, på/av/dimbar/justerbar färg, inkl. anslutningsklämmor, inkl. Slim Receiver Somfy io

Belysning: Anslutningskabel 6 m monterad i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning

Manövrering: on/off/dimmer/justerbar färg via fjärrkontroll Situo io

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Nina eller Connexoon

### STOBAG belysning SLC300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning ASTANO	232–284	285–337	338–390	391–443	444–496	497–549	550–599	600
Längd på RGBW i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500
På/Av (extern brytare)	776	869	958	1057	1184	1270	1374	1458

Extra pris elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar

218 / Styck

### Viktiga anvisningar

Med SLC-tekniken är manövrering via hemmakontroll/switch inte möjligt



# ASTANO TR4520 Hardtop

Horisontellt takskydd med lameller

## Produktinformation

- Taksystem med lameller i aluminium
- Integrerad vattenränna
- LED-belysning går att få som tillval



	min. 200 cm max. 600 cm		min. 200 cm max. 600 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

\* Från 451 cm med 2 takmoduler

	0°		0°
--	----	--	----

--	--

## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Ram och lameller: Classic Colors enligt STOBAG:s sortiment

Drivning: Motordrivning E


Bärande profil: TP310 och TP318 (integrerad vattenränna)

Lamellprofil: TP312


Vattenavledningsrör: WS

Leverans: Styrningar förmonterade i balken, stöd, lameller och resterande enskilda delar löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)

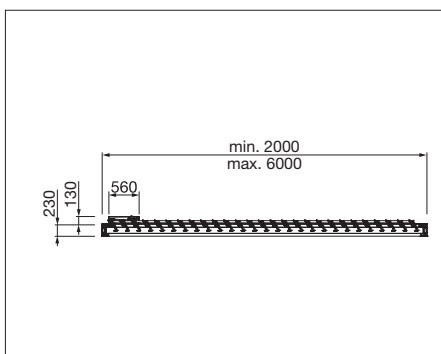


Sidovy

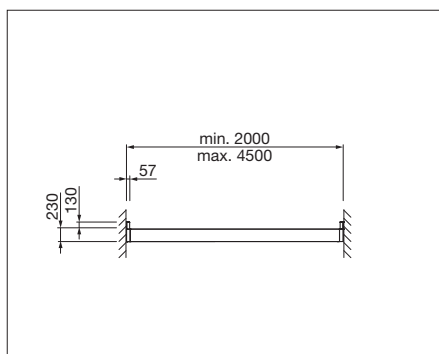


Vy framifrån 1 takmodul

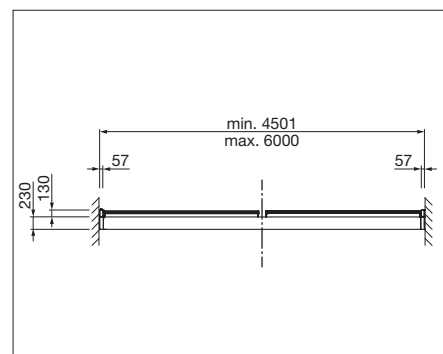


Vy framifrån 2 takmoduler

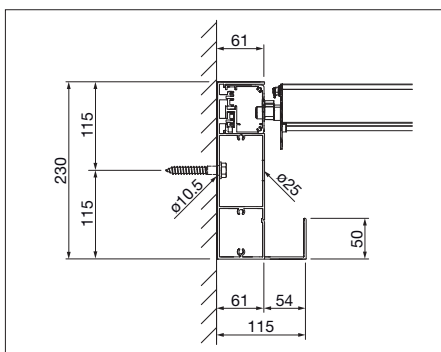

Tvårsnitt bärande profil (montering i dörrar/fönster)

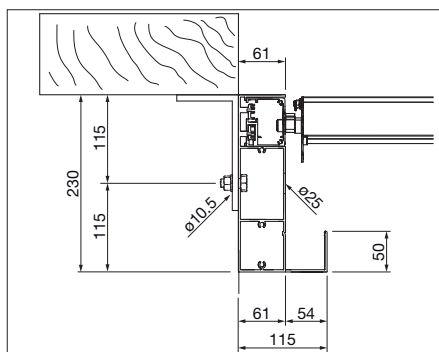

Tvårsnitt bärande profil med TP333-takmonteringsprofil

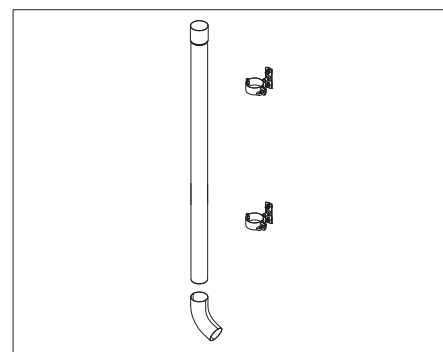

Vattenavledningsrör W1

## Grundpris TR4520 – se leveransomfång

	250	300	350	400	450	500	550	600
250	5232	5681	6134	6586	7032	7483	7936	8384
300	5666	6168	6673	7169	7671	8176	8676	9179
350	6099	6652	7206	7758	8315	8865	9421	9976
400	6530	7137	7743	8348	8952	9558	10167	10769
450	6985	7652	8310	8970	9635	10295	10958	11620
500	* 9520	* 10380	* 11240	* 12101	* 12964	* 13817	* 14682	* 15535
550	* 9951	* 10869	* 11775	* 12685	* 13596	* 14511	* 15427	* 16333
600	* 10389	* 11352	* 12316	* 13276	* 14238	* 15204	* 16166	* 17125

\*med 2 takmoduler

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

### Monteringsmaterial

Takmonteringsvinkel	TP333	Vinkelprofil	98.65 / Lpm
---------------------	-------	--------------	-------------

### Dräneringssystem

Vattenavledningsrör	W1		208.55 / Styck
---------------------	----	--	----------------

### Viktiga anvisningar

Dränering 1 st. upp till 12 m<sup>2</sup>  
 Sidokåpan för lamellerna finns bara i färgerna vitt (RAL 9010), grått (RAL 9006) och svart (RAL 9005)  
 Lamelltaket är mycket vattenavvisande, men inte fullständigt vattentätt

## Användningskomfort

Extra pris manövrering separat i två fält (med io inget tillägg) 506.20 / Styck

## Komfortpaket

	Baspaket temperatur io	Komfortpaket Temperatur Easy io	Komfortpaket Temperatur Regn io	Komfortpaket Temperatur Regn med CONNEXOON io
	479			
1 kanal		535	799	969
5 kanaler variation		555	819	989

### Viktiga anvisningar

Tilt-box (säkerhetssystem) medföljer i io-paket  
 För produkter med valfri belysning levereras 5-kanalsfjärrkontrollen även med komfortpaketet Easy som en versionsvariant

## Takbelastning TR4520 – angiven i kg / m<sup>2</sup>

	250	300	350	400	450	500	550	600
250	850	650	500	400	320	270	230	200
300	600	500	400	320	260	220	185	160
350	370	350	330	270	220	185	150	135
400	265	250	240	230	190	145	125	120
450	220	200	190	180	165	135	115	110
500	210	190	175	160	150	140	130	120
550	190	175	160	150	140	130	120	115
600	175	155	140	130	125	120	115	110

# ASTANO TR4520 Hardtop

Horisontellt takskydd med lameller

## Belysning och anslutningar

### Leveransomfång STOBAG belysning SL100 integrerad i lamellerna (inskjutsvariant)

LED-strip: Färgtemperatur 3500 K, 960 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 98 LED/m

Nätenhet: 120 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer, monterad på inskjutsplatta med dragna ledningar

Belysning: Anslutningskabel 6 m, monterad i lamellerna

Manövrering: on/off/dimmer via extern dimmer på platsen

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Situo io, Nina eller Connexoon

### STOBAG belysning SL100 integrerad i lamellerna

Totalbredd BAVONA	200	228	278	328	378	428	451	454	554	600
Längd på LED i cm	150	200	250	300	350	400	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 250
1 lamell	568	605	640	681	718	770	724	797	867	867
2 lameller	724	797	867	950	1023	1089	1036	1181	1322	1322
3 lameller	880	989	1094	1219	1328	1429	1347	1584	1794	1794

Extra kostnad manövrering på/av dimmer via extern dimmer separat i två fält

413 / inst.

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

157 / inst.

### Leveransomfång STOBAG belysning SL300 för montering på vattenränna (box)

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur 3500 K, 960 l/m, 8 watt/m, 24 VDC, 98 LED/m

Nätenhet: 120 watt eller 200 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen

Belysning: Anslutningskabel 6 m monterad i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning

Manövrering: on/off/dimmer via extern dimmer på platsen

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Situo io, Nina eller Connexoon

### STOBAG belysning SL300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning BAVONA	200	225	275	325	375	425	475	525	575 / 600
Längd på LED i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550
På/Av (extern brytare)	544	629	712	807	906	987	1081	1168	1284

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

157 / inst.

Extra kostnad elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar

218 / inst.



### Belysning och anslutningar

#### Leveransomfång STOBAG RGBW-belysning SLC100 integrerad i lamellerna (inskjutsvariant/Basis io)

RGBW-strips: Färgtemperatur (vit) 2 800–3200 K, 400 l/m, 15–19 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m

Nätenhet: 200 watt, 24 V, på/av/dimbar/justerbar färg, monterad på inskjutsplatta med dragna ledningar, inkl. Slim Receiver Somfy io

Belysning: Anslutningskabel 6 m, monterad i lamellerna

Manövrering: on/off/dimmer/justerbar färg via fjärrkontroll Situo io

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Nina eller Connexoon

#### STOBAG RGBW belysning SLC100 integrerad i lamellerna

Totalbredd BAVONA	200	228	278	328	378	428	451	454	554	600
Längd på RGBW i cm	150	200	250	300	350	400	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 250
1 lamell	710	751	791	836	971	909	869	951	1031	1031
2 lameller	869	951	1031	1120	1224	1300	1221	1385	1545	1545
3 lameller	1029	1151	1304	1439	1544	1658	1540	1861	2102	2102

Extra kostnad manövrering radio io på/av/dimmer

521 / inst.

#### Leveransomfång STOBAG RGBW-belysning SLC300 för montering på vattenränna (box/Basis io)

2 RGBW-strips (på båda sidor): Färgtemperatur (vit) 2 800–3200 K, 400 l/m, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m

Nätenhet: 200 watt, 24 V, på/av/dimbar/justerbar färg, inkl. anslutningsklämmor, inkl. Slim Receiver Somfy io

Belysning: Anslutningskabel 6 m monterad i lampskenenprofilen för direkt eller indirekt belysning

Manövrering: on/off/dimmer/justerbar färg via fjärrkontroll Situo io

Valfritt, styrbar med fjärrkontroll Nina eller Connexoon

#### STOBAG belysning SLC300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning BAVONA	200	225	275	325	375	425	475	525	575 / 600
Längd på RGBW i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550
Brutto EUR	776	869	958	1057	1184	1270	1374	1458	1551

Extra kostnad elektronik för SLC3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar

218 / inst.

#### Viktiga anvisningar

Med SLC-tekniken är manövrering via hemmakontroll/switch inte möjligt

# Inglasning SV1051/1

Kil/Triangel (obs levereras inklusive glas)

## Produktinformation

- Underhållsfri inglasning med kilformade glas och oisolerade aluminiumprofiler
- Vippfönster går att få som tillval
- Kan utvidgas med hjälp av vertikala mellanstag
- Glasinsats med tätnings- och glaslister



	min. 60 cm max. 500 cm		H1 min. 4.4 cm H1 max. 14.9 cm
--	---------------------------	--	-----------------------------------

	25° * 45° **		H2 min. 30.1 cm H2 max. 260 cm
--	-----------------	--	-----------------------------------

Glasbredd: max 130 cm (mäts på kortsidan)


Transporthöjd: max 230 cm

\*med takanslutningsprofil/\*\*utan takanslutningsprofil


## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Panelram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta Ram färdigmonterad inkl. glaslister och -tätningar Utan mellanslag Utan vägganslutningsprofil Utan takanslutningsprofil
Glas:	8 mm laminerat säkerhetsglas (VSG) med genomskinlig folie
Förpackning:	<b>Glas förpackat i trälåda</b> (se service- & tjänsteerbjudanden)


## Teknik (mått i mm)

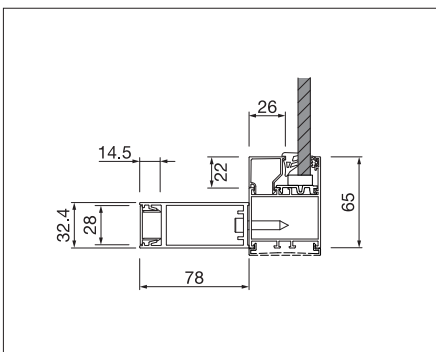


Ramprofil med statisk förstärkning

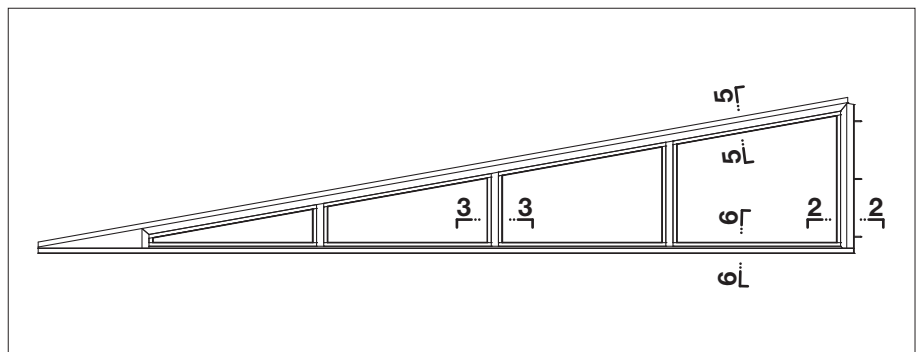


Panelöversikt SV1051/1

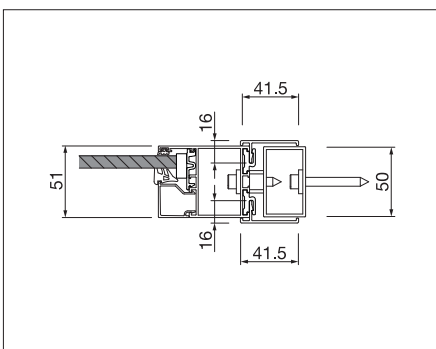

Ramprofil med vägganslutning

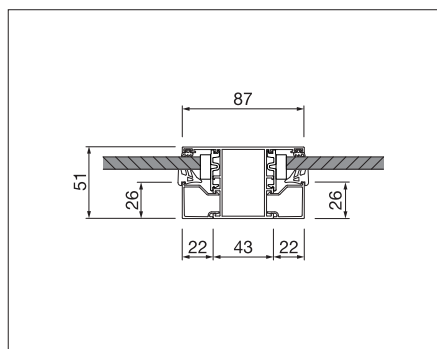

Mellanstag

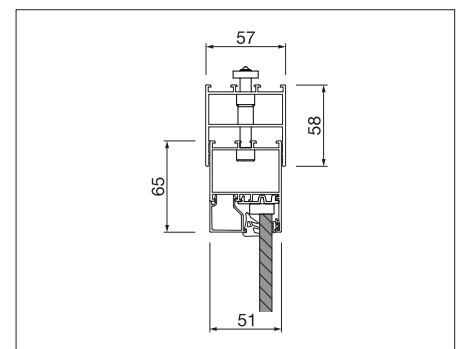

Ramprofil med takanslutningsprofil

## Grundpris SV1051/1 – se leveransomgång

Element SV1051/1 inkl. glas

h / ←	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	
60	745	779	815	847	884	918	954	988	1022	1056	1091	1127	1163	1195	1230	1264	1298	1336	1370	1403	1439	
80	788	830	867	906	947	986	1027	1066	1105	1146	1183	1225	1264	1303	1344	1381	1424	1461	1502	1541	1580	
100	833	878	922	966	1010	1056	1100	1144	1188	1234	1276	1322	1366	1409	1454	1500	1544	1590	1633	1678	1721	
120	878	927	976	1025	1074	1125	1174	1224	1271	1319	1370	1419	1468	1519	1566	1616	1666	1714	1765	1812	1865	
140	--	978	1030	1085	1139	1191	1247	1298	1356	1409	1463	1517	1570	1624	1680	1733	1789	1843	1895	1951	2002	
160	--	--	1085	1144	1200	1261	1319	1378	1439	1497	1554	1614	1673	1733	1792	1853	1907	1968	2028	2086	2147	
180	--	--	--	1202	1266	1331	1393	1456	1521	1585	1648	1712	1777	1840	1902	1968	2033	2094	2158	2223	2284	
200	--	--	--	--	1332	1398	1466	1536	1604	1673	1741	1809	1879	1948	2014	2084	2153	2221	2287	2359	2426	
220	--	--	--	--	--	1466	1541	1614	1689	1761	1834	1907	1980	2055	2128	2204	2274	2348	2421	2496	2571	
230	--	--	--	--	--	--	1577	1653	1729	1806	1882	1958	2033	2104	2180	2262	2337	2411	2488	2566	2635	
	0*	0*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	2*	2*	2*	2*	2*	2*	2*	3*	3*	3*	3*	3*	3*

\* MS = Mellanstag med en beräknad glasbredd på max 130 cm!

## Mellanstag

Mellanstag för vertikal montering

SV1051/1/6 Beräkningen baseras alltid på elementets utvändiga mått

## Extra kostnad mellanstag

i	1	2	3	4
60	35	70	105	140
80	47	94	141	188
100	58	116	174	232
120	70	140	210	280
140	81	162	243	324
160	93	186	279	372
180	105	210	315	420
200	116	232	348	464

## Tillval – Extra kostnader

### Anslutningsprofil

Takanslutningsprofil	51.30 /Lpm
Vägganslutningsprofil	77.50 /Lpm

### Vippfönster

Vippfönster med snäpplås	288.10 /Styck
--------------------------	---------------

(montering endast möjlig i sista fältet vid vägganslutning)

Flygelbredd: min 40 cm / max 130 cm

Flygelhöjd: min 41 cm / max 160 cm

### Täckprofil

Täckprofil	18.75 /Lpm
------------	------------

Täckprofil för överkant fönsterelement, när detta ska vara synligt eller används som skydd eller räcke

### Extra kostnad glas med matt folie

8 mm laminerat säkerhetsglas (LSG) med matt folie	22.50 /m <sup>2</sup>
---	-----------------------

Beräkning av m<sup>2</sup> omfattar storleken på alla element

### Förstärkningsprofil

Förstärkningsprofil (inkl. täckprofil SV1051/1/43)	92.50 /Lpm
--	------------

Förstärkning med kåpa går endast att få som enhet, max profilängd 6 000 mm, måttgivande bredd = elementbredd

Förstärkningsprofilen rekommenderas för kombinationer med skjutsystem för helinglasning

### Viktiga anvisningar

<b>OBSERVERA:</b>	Ange mått i mm vid beställning!
	För TERRADO och RIVERA krävs en takanslutningsprofil
	Från 250 cm bredd krävs en förstärkningsprofil

## Service- & tjänsteerbjudanden

Förpackning i trälåda per system (obligatorisk)	150.00 /Konstr.
---	-----------------

# Inglasning SV1051/2

Fast glas: golv till tak

## Produktinformation

- Underhållsfri inglasning med fixerade paneler, lutande tak och oisolerade aluminiumprofiler
- Vippfönster går att få som tillval
- Kan utvidgas med hjälp av horisontella och vertikala mellanstag
- Glasinsats med tätnings- och glaslister



	min. 60 cm max. 500 cm		H1 min. 16.9 cm H1 max. 340 cm
--	---------------------------	--	-----------------------------------

	max. 45°		H2 min. 30.1 cm H2 max. 360 cm
--	----------	--	-----------------------------------


Glasbredd: max 130 cm (mäts på kortsidan)

Transporthöjd: max 230 cm


## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Panelram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta Ram färdigmonterad inkl. glaslister och -tätningar Utan mellanslag Utan vägganslutningsprofil Utan takanslutningsprofil
Glas:	8 mm laminerat säkerhetsglas (VSG) med genomskinlig folie
Förpackning:	<b>Glas förpackat i trälåda</b> (se service- & tjänsteerbjudanden)


## Teknik (mått i mm)

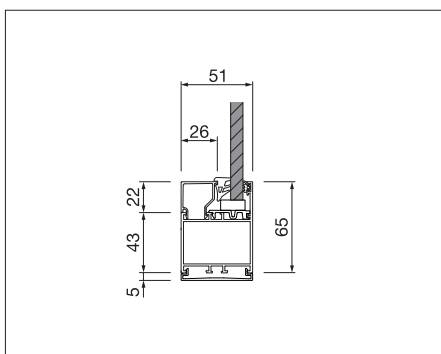


Ramprofil

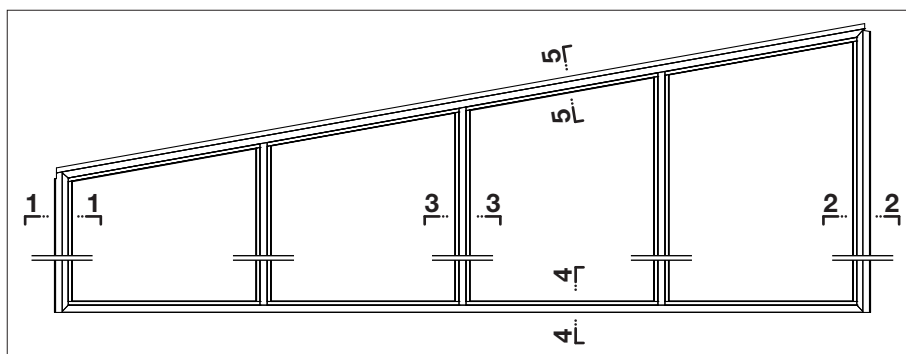


Panelöversikt SV1051/2

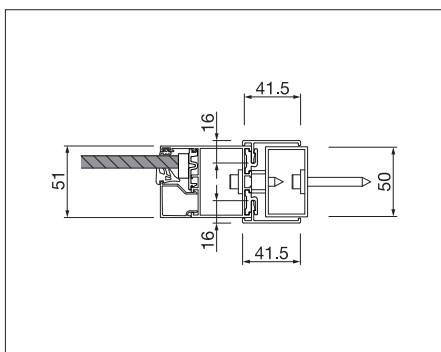

Ramprofil med vägganslutningsprofil

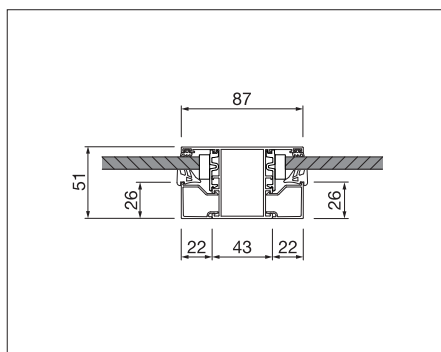

Mellanstag

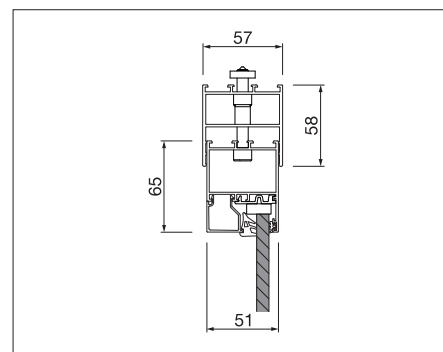

Ramprofil med takanslutningsprofil

### Grundpris SV1051/2 – se leveransomfång

Element SV1051/2 inkl. glas

I/↔	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	
60	576	601	635	659	694	723	744	779	806	832	862	889	923	947	973	1003	1029	1064	1090	1113	1149	0**
80	615	643	681	710	747	779	808	845	878	906	942	976	1010	1042	1071	1107	1137	1174	1203	1237	1273	0**
100	650	686	727	761	801	839	872	912	951	984	1023	1061	1098	1135	1171	1208	1246	1285	1322	1358	1397	0**
120	688	730	772	811	856	896	937	981	1022	1063	1103	1146	1186	1229	1269	1312	1354	1395	1437	1476	1521	0**
140	727	772	818	864	908	954	1001	1047	1091	1139	1185	1230	1276	1325	1368	1415	1461	1507	1553	1600	1644	0**
160	761	811	864	912	964	1013	1066	1112	1166	1215	1266	1317	1366	1417	1466	1517	1566	1619	1668	1719	1770	0**
180	800	856	908	964	1018	1074	1129	1181	1239	1290	1347	1400	1456	1512	1565	1621	1677	1731	1785	1840	1895	0**
200	837	896	954	1013	1074	1132	1190	1251	1308	1368	1429	1487	1546	1605	1663	1722	1784	1843	1901	1962	2018	0**
220	874	937	1001	1066	1129	1190	1256	1317	1381	1446	1509	1570	1636	1699	1765	1826	1890	1955	2014	2080	2145	0**
240	912	981	1047	1112	1181	1251	1317	1381	* 1446	* 1509	* 1570	* 1636	* 1699	* 1765	* 1826	* 1890	* 1955	* 2014	* 2080	* 2145	* 2208	0**
260	949	1022	1091	1166	1239	1308	1381	1454	*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0**
280	984	1063	1139	1215	1290	1368	1446	1522	*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
300	1022	1103	1185	1266	1347	1429	1509	1592	*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
320	1061	1146	1230	1317	1400	1487	1570	1660	*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
340	1096	1186	1276	1366	1456	1546	1636	1724	*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
360	1135	1229	1325	1417	1512	1605	1699	1794	*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
	0**	0**	1**	1**	1**	1**	1**	1**	2**	2**	2**	2**	2**	2**	2**	3**	3**	3**	3**	3**	3**	MS

\* upp till 230 cm möjlig \*\* MS = Mellanstag med en beräknad glasbredd på max 130 cm!

### Mellanstag

Mellanstag för vertikal montering

SV1051/1/6 Beräkningen baseras alltid på elementets utvändiga mått

### Extra kostnad mellanstag

I	1	2	3	4	I	1	2	3	4
60	35	70	105	140	220	127	254	381	508
80	47	94	141	188	240	139	278	417	556
100	58	116	174	232	260	150	300	450	600
120	70	140	210	280	280	162	324	486	648
140	81	162	243	324	300	174	348	522	696
160	93	186	279	372	320	185	370	555	740
180	105	210	315	420	340	196	392	588	784
200	116	232	348	464	360	207	414	621	828

### Tillval – Extra kostnader

#### Anslutningsprofil

Takanslutningsprofil 51.30/Lpm

Vägganslutningsprofil 77.50/Lpm

#### Vippfönster

Vippfönster 288.10/Styck

Tillvalet är endast möjligt i kombination med ett horisontalstag (ingår inte i priset)

(Montering i de översta fälten är endast möjlig i kombination med ett horisontalstag)

Flygelbredd: min 40 cm / max 130 cm

Flygelhöjd: min 41 cm / max 160 cm

#### Täckprofil

Täckprofil 18.75/Lpm

Täckprofil för överkant fönsterelement, när detta ska vara synligt eller används som skydd eller räcke

#### Extra kostnad glas med matt folie

8 mm laminerat säkerhetsglas (LSG) med matt folie 22.50/m<sup>2</sup>

Beräkning av m<sup>2</sup> omfattar storleken på alla element

#### Förstärkningsprofil

Förstärkningsprofil (inkl. täckprofil SV1051/1/43) 92.50/Lpm

Förstärkning med kåpa går endast att få som enhet, max profilängd 6 000 mm, måttgivande bredd = elementbredd

Förstärkningsprofilen rekommenderas för kombinationer med skjutsystem för helinglasning

#### Viktiga anvisningar

**OBSERVERA:** Vid beställning ange mått i mm!  
Till TERRADO, RIVERA och NYON är en takanslutningsprofil obligatorisk

### Service- & tjänsteerbjudanden

Förpackning i trälåda per system (obligatorisk) 150.00/Konstr.



# Inglasning SV1051/3

Fasta glas (rektangulära)

## Produktinformation

- Underhållsfri inglasning med fixerade paneler och oisolerade aluminiumprofiler
- Vippfönster går att få som tillval
- Kan utvidgas med hjälp av horisontella och vertikala mellanstag
- Glasinsats med tätnings- och glaslister




	min. 30 cm max. 500 cm		min. 30 cm max. 360 cm
--	---------------------------	--	---------------------------

Glasbredd: max 130 cm (måts på kortsidan)  
Transporthöjd: max 230 cm


## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Panelram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta Ram färdigmonterad inkl. glaslister och -tätningar Utan mellanslag Utan vägganslutningsprofil Utan takanslutningsprofil
Glas:	8 mm laminerat säkerhetsglas (VSG) med genomskinlig folie
Förpackning:	<b>Glas förpackat i trälåda</b> (se service- & tjänsteerbjudanden)


## Teknik (mått i mm)

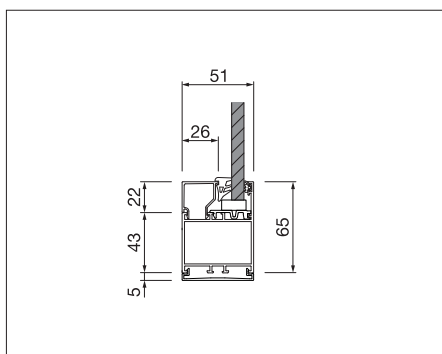


Ramprofil

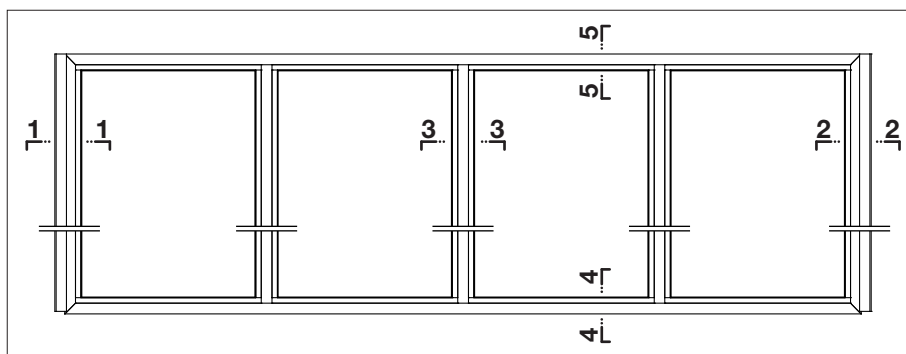


Panelöversikt SV1051/3

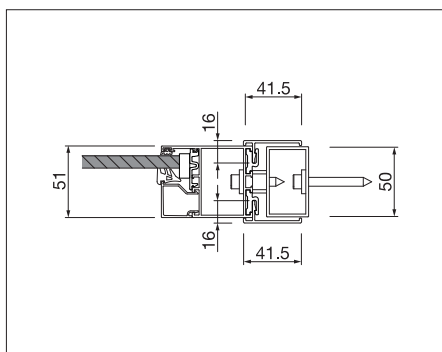

Ramprofil med vägganslutningsprofil

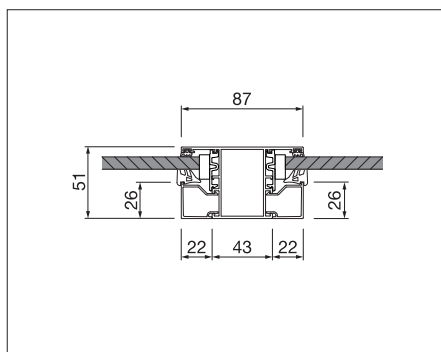

Mellanstag

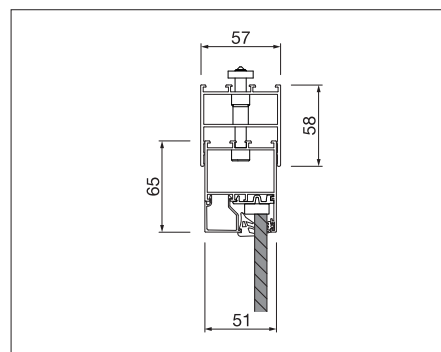

Ramprofil med takanslutningsprofil

### Grundpris SV1051/3 – se leveransomfång

Element SV1051/3 inkl. glas

I/↔	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500		
60	433	455	477	501	523	548	567	593	616	638	660	682	705	730	752	776	798	822	844	866	891	0**	
80	464	487	518	543	569	596	625	652	677	703	732	755	784	811	837	864	891	920	945	973	998	0**	
100	491	525	555	586	616	647	677	708	738	771	800	832	861	893	923	954	986	1013	1046	1078	1105	0**	
120	525	559	593	630	662	694	733	767	800	835	869	903	939	974	1008	1044	1078	1112	1149	1180	1215	0**	
140	555	593	633	669	710	747	784	825	862	901	939	978	1015	1054	1093	1132	1171	1207	1249	1285	1325	0**	
160	586	630	669	715	754	798	839	881	925	966	1008	1052	1093	1139	1178	1222	1264	1307	1349	1390	1434	0**	
180	616	662	710	754	801	847	895	939	986	1030	1079	1127	1171	1217	1264	1310	1356	1402	1449	1495	1543	0**	
200	647	694	747	798	847	898	947	998	1049	1100	1151	1198	1251	1298	1351	1398	1449	1500	1549	1602	1651	0**	
220	677	733	784	839	895	947	1001	1056	1110	1166	1217	1273	1331	1380	1436	1490	1544	1599	1651	1705	1760	0**	
240	708	767	825	881	939	998	1056	1110	* 1166	* 1217	* 1273	* 1331	* 1380	* 1436	* 1490	* 1544	* 1599	* 1651	* 1705	* 1760	* 1812	0**	
260	738	800	862	925	986	1049	1110	1166	*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0**	
280	771	835	901	966	1030	1100	1166	1232	*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**	
300	800	869	939	956	1079	1151	1217	1290	*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**	
320	832	903	978	1052	1127	1198	1273	1347	*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**	
340	861	939	1015	1093	1171	1251	1331	1405	*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**	
360	893	974	1054	1139	1217	1298	1380	1461	*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**	
	0**	0**	1**	1**	1**	1**	1**	1**	1**	2**	2**	2**	2**	2**	2**	2**	2**	3**	3**	3**	3**	3**	MS

\* upp till 230 cm möjlig \*\* MS = Mellanstag med en beräknad glasbredd på max 130 cm!

### Mellanstag

Mellanstag för vertikal montering

SV1051/1/6 Beräkningen baseras alltid på elementets utvändiga mått

### Extra kostnad mellanstag

I	1	2	3	4	I	1	2	3	4
60	35	70	105	140	220	127	254	381	508
80	47	94	141	188	240	139	278	417	556
100	58	116	174	232	260	150	300	450	600
120	70	140	210	280	280	162	324	486	648
140	81	162	243	324	300	174	348	522	696
160	93	186	279	372	320	185	370	555	740
180	105	210	315	420	340	196	392	588	784
200	116	232	348	464	360	207	414	621	828

### Tillval – Extra kostnader

#### Anslutningsprofil

Takanslutningsprofil 51.30/Lpm

Vägganslutningsprofil 77.50/Lpm

#### Vippfönster

Vippfönster 288.10/Styck

Tillvalet är endast möjligt i kombination med ett horisontalstag (ingår inte i priset)

(Montering i de översta fälten är endast möjlig i kombination med ett horisontalstag)

Flygelbredd: min 40 cm / max 130 cm

Flygelhöjd: min 41 cm / max 160 cm

#### Täckprofil

Täckprofil 18.75/Lpm

Täckprofil för överkant fönsterelement, när detta ska vara synligt eller används som skydd eller räcke

#### Extra kostnad glas med matt folie

8 mm laminerat säkerhetsglas (LSG) med matt folie 22.50/m<sup>2</sup>

Beräkning av m<sup>2</sup> omfattar storleken på alla element

#### Förstärkningsprofil

Förstärkningsprofil (inkl. täckprofil SV1051/1/43) 92.50/Lpm

Förstärkning med kåpa går endast att få som enhet, max profilängd 6 000 mm, måttgivande bredd = elementbredd

Förstärkningsprofilen rekommenderas för kombinationer med skjutsystem för helinglasning

#### Viktiga anvisningar

**OBSERVERA :** Vid beställning ange mått i mm!  
Till TERRADO, RIVERA och NYON är en takanslutningsprofil obligatorisk



# Skjuddörrar i glas SV1020

## Produktinformation

### Standardutförande

- Underhållsfri helglaskonstruktion
- Stående konstruktion
- Golvskena med optimerade, förkortade löpspår

### Paneluppdelning och öppningsriktning

- valfritt skjutbar åt vänster, höger eller i båda riktningar
- Automatisk medbringarfunktion vid öppning och stängning




	min. 120 cm max. 700 cm		min. 60 cm max. 260 cm
--	----------------------------	--	---------------------------

Glasbredd: max 130 cm (panelbredd)


## Leveransomfång, dvs detta ingår i grundpriset överst på nästa sida

Panelram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Glas:	Härdat glas ESG 8 (från 221 cm höjd används 10 mm ESG) max. flygelvikt 80 kg
Markskena:	Standard med förkortade löpspår eller liten markskena (utan täcklist)
Takskena:	Standard
Vägganslutning:	Standardutförande
Manövrering:	Plastknopp
Tillval:	ESG-H (Leveranstid cirka 10 dagar längre än ESG-glas)
Förpackning:	<b>Glas förpackat i trälåda</b> (se service- & tjänsteerbjudanden)

## Teknik (mått i mm)

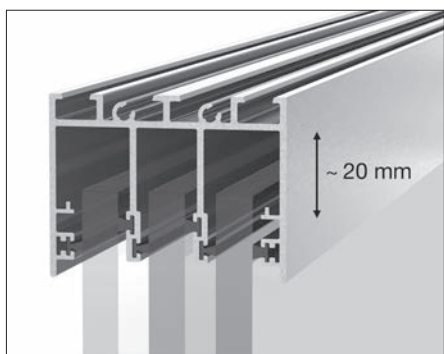


Takskena standard

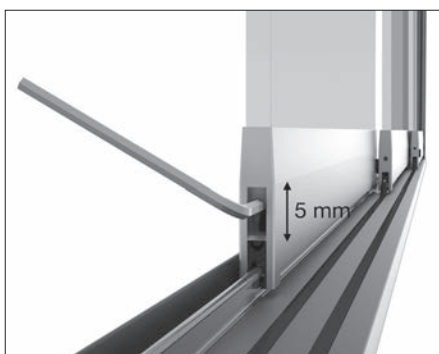


Markskena standard




Markskena med förkortade löpspår

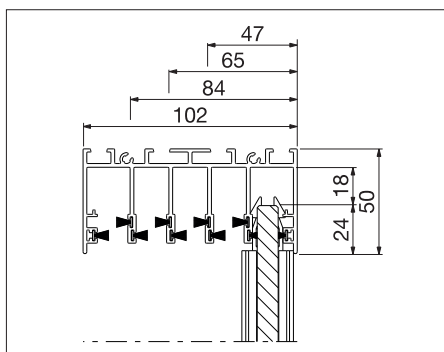

Takskena standard (2-5 spår)

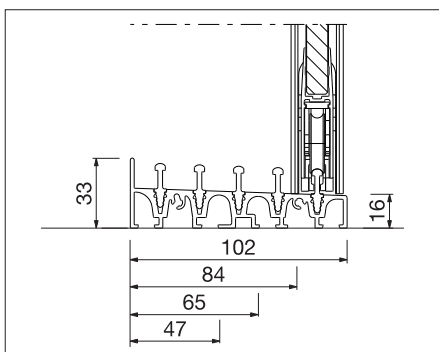

Markskena standard (2-5 spår)

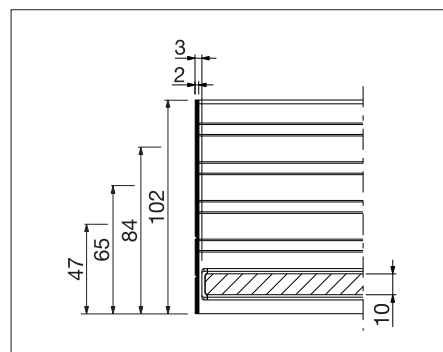

Vägganslutning standardutförande

## Grundpris SV1020/1/2 – se leveransomfång


Systemtyp 1

h / ☐	120	140	160	180	200	220	240	250	
120	589	638	684	732	779	827	874	898	8 mm
140	604	655	708	757	808	859	910	935	
160	625	676	730	783	835	889	940	967	
180	640	696	752	810	866	922	979	1005	
200	655	720	776	837	898	956	1015	1044	
220	672	740	800	862	928	988	1054	1083	
240	766	842	920	996	1074	*1151	*1227	*1264	10 mm
260	789	871	952	1032	1112	*1193	*1275	--	

\* över 65 kg/tungt skjutbar

### 2-spårig/2-delad

SV1020/1/2  
min bredd 120 cm  
min höjd 100 cm



INVÄNDIGT



UTVÄNDIGT

## Grundpris SV1020/1/3 – se leveransomfång


Systemtyp 1

h / ☐	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	
120	934	984	1035	1085	1137	1186	1239	1286	1339	1388	8 mm
140	962	1013	1069	1120	1174	1229	1280	1336	1385	1441	
160	991	1047	1102	1161	1215	1273	1331	1383	1443	1497	
180	1020	1079	1137	1195	1256	1314	1373	1432	1490	1549	
200	1051	1110	1171	1232	1295	1356	1419	1476	1539	1602	
220	1079	1144	1202	1268	1337	1397	1463	1526	1588	1653	
240	1232	1310	1390	1470	1549	1629	1707	*1787	*1867	*1946	10 mm
260	1271	1354	1437	1519	1602	1685	*1768	*1850	*1933	--	

\* över 65 kg/tungt skjutbar

### 3-spårig/3-delad

SV1020/1/3  
min bredd 180 cm  
min höjd 100 cm



INVÄNDIGT



UTVÄNDIGT

## Beteckning

### Viktiga anvisningar

#### Beteckning

SV1020 / 1 / 3      Produkt/systemtyp (ensidig manövrering åt vänster eller höger)/antal delar

# Skjutdörrar i glas SV1020

## Grundpris SV1020/1/4 – se leveransomfång

Systemtyp 1

i / ☒	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	1354	1407	1461	1515	1568	1622	1678	1731	1785	1838	1892
140	1400	1456	1512	1568	1624	1683	1738	1794	1853	1906	1963
160	1443	1502	1560	1617	1678	1736	1795	1856	1911	1972	2033
180	1485	1548	1609	1672	1734	1795	1860	1918	1982	2046	2104
200	1529	1595	1658	1724	1792	1856	1919	1984	2055	2121	2180
220	1573	1641	1707	1778	1850	1912	1984	2050	2125	2192	2257
240	1804	1887	1970	2053	2136	2218	2301	* 2382	* 2462	* 2545	* 2627
260	1865	1951	2038	2121	2208	2294	* 2377	* 2462	* 2549	* 2633	--


8 mm

10 mm

\* över 65 kg/tungt skjutbar

### 4-spårig/4-delad

SV1020/1/4  
min bredd 240 cm  
min höjd 100 cm



INVÄNDIGT



UTVÄNDIGT

## Grundpris SV1020/1/5 – se leveransomfång

Systemtyp 1

i / ☒	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	630
120	1812	1868	1918	1974	2028	2079	2135	2184	2240	2292	2345	2399	2450
140	1872	1924	1984	2041	2096	2153	2209	2265	2321	2377	2433	2491	2547
160	1926	1987	2048	2104	2164	2223	2281	2342	2399	2457	2516	2577	2633
180	1985	2050	2108	2172	2236	2298	2359	2420	2484	2544	2606	2671	2728
200	2045	2108	2172	2242	2308	2369	2435	2499	2569	2630	2696	2764	2825
220	2099	2170	2236	2308	2382	2443	2513	2581	2654	2717	2784	2857	2922
240	2411	2494	2577	2661	2744	2823	2905	2988	* 3071	* 3154	* 3236	* 3319	* 3402
260	2491	2577	2664	2751	2835	2920	* 3005	* 3092	* 3178	* 3263	* 3348	--	--


8 mm

10 mm


\* över 65 kg/tungt skjutbar

### 5-spårig/5-delad

SV1020/1/5  
min bredd 300 cm  
min höjd 100 cm  
(inte i Melano)

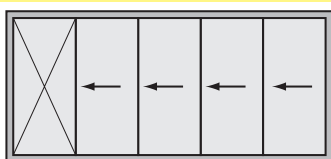

INVÄNDIGT



UTVÄNDIGT


## Grundpris SV1020/2/4 – se leveransomfång

Systemtyp 2

1 / 2	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	1314	1361	1409	1456	1504	1551	1599	1646	1694	1739	1789
140	1356	1405	1456	1507	1554	1605	1655	1705	1755	1804	1856
160	1398	1453	1505	1558	1610	1665	1717	1772	1823	1877	1928
180	1443	1497	1553	1609	1665	1717	1775	1829	1885	1943	1996
200	1485	1543	1602	1660	1717	1773	1829	1890	1948	2004	2063
220	1529	1588	1649	1711	1773	1824	1885	1951	2006	2070	2130
240	1758	1833	1907	1982	2058	2135	2209	* 2282	* 2359	* 2433	* 2508
260	1814	1894	1974	2052	2130	2209	* 2284	* 2364	* 2443	* 2520	--

\* över 65 kg/tungt skjutbar

2-spårig/4-delad



INVÄNDIGT



UTVÄNDIGT

SV1020/2/4

min bredd 240 cm

min höjd 100 cm

## Grundpris SV1020/2/6 – se leveransomfång


Systemtyp 2

1 / 2	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700
120	1873	1918	1968	2014	2065	2113	2162	2209	2257	2306	2354	2403	2450	2499	2545	2594
140	1928	1982	2035	2082	2135	2182	2236	2284	2337	2387	2435	2489	2537	2589	2637	2689
160	1989	2043	2094	2148	2201	2253	2308	2360	2413	2466	2518	2574	2625	2679	2732	2784
180	2046	2099	2158	2214	2270	2326	2384	2440	2496	2552	2608	2666	2720	2778	2835	2890
200	2101	2162	2221	2279	2343	2401	2459	2518	2579	2639	2698	2757	2815	2876	2939	2997
220	2158	2221	2282	2347	2413	2476	2533	2598	2662	2725	2788	2849	2912	2974	3041	3105
240	2472	2547	2623	2700	2778	2856	2932	3007	3085	3161	3237	3315	3392	* 3470	* 3544	* 3623
260	2549	2628	2710	2791	2873	2954	3034	3117	3198	3280	3360	* 3439	* 3519	* 3600	* 3682	* 3763

\* över 65 kg/tungt skjutbar

3-spårig/6-delad

SV1020/2/6  
min bredd 360 cm  
min höjd 100 cm

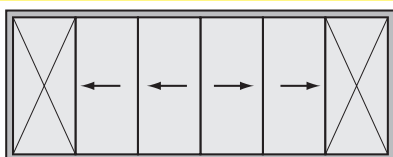

INVÄNDIGT



UTVÄNDIGT

## Grundpris SV1020/2/8 – se leveransomfång


Systemtyp 2

1 / 2	560	580	600	620	640	660	680	700
120	2610	2664	2713	2766	2815	2869	2920	2971
140	2693	2749	2800	2856	2908	2963	3017	3069
160	2857	2830	2886	2946	3002	3059	3117	3173
180	2854	2913	2973	3032	3092	3153	3212	3271
200	2932	2998	3061	3120	3181	3246	3307	3371
220	3010	3081	3146	3207	3271	3339	3402	3470
240	3451	3531	3612	3690	3772	3850	3931	4013
260	3563	3646	3731	3814	3897	3982	4067	4150

\* över 65 kg/tungt skjutbar

4-spårig/8-delad

SV1020/2/8  
min bredd 480 cm  
min höjd 100 cm

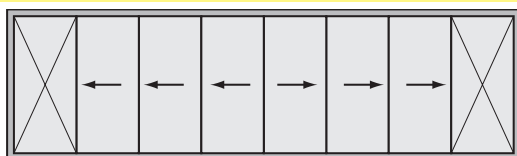

INVÄNDIGT



UTVÄNDIGT


# Skjutdörrar i glas SV1020

## Tillval

### Extra kostnader


Härdat glas ESG-H (8 eller 10 mm).	24.15 / m <sup>2</sup>
Satinerat härdat glas (ESG/ESG-H 8 eller 10 mm)	50.70 / m <sup>2</sup>
Beräkning av m <sup>2</sup> omfattar storleken på alla element	

### Tillval vägganslutning



Vägganslutning med vertikal ram på sidan  
Beräkningen av lm omfattar höjden på alla element


<b>i</b>	<b>1-sidig</b>	<b>2-sidig</b>
120	20	40
140	24	48
160	27	54
180	31	62
200	33	66
220	37	74
240	40	80
260	43	86



Vägganslutning med borsttätning på panelen  
Beräkningen av lm omfattar höjden på alla element

<b>i</b>	<b>1-sidig</b>	<b>2-sidig</b>
120	14	28
140	17	34
160	19	38
180	21	42
200	23	46
220	26	52
240	28	56
260	31	62

### Tillval spalttätning



Spalttätning vid glasöverlappning (består av U-profil och borsttätning)  
Beräkningen av lm omfattar höjden på alla element

### Brännlackera aluminiumytan enligt RAL

<b>i</b>	<b>1 Stos</b>	<b>2 Stos</b>	<b>3 Stos</b>	<b>4 Stos</b>	<b>5 Stos</b>	<b>6 Stos</b>
120	18	36	54	72	90	108
140	21	42	63	84	105	126
160	24	48	72	96	120	144
180	27	54	81	108	135	162
200	30	60	90	120	150	180
220	33	66	99	132	165	198
240	35	70	105	140	175	210
260	38	76	114	152	190	228

### Tillval täcklist för markprofil liten (uppmonterad eller försänkt)



Täcklist invändig och utvändig  
Beräkningen av lm avser bredden på alla element och är per glidskena (inkl. in- och utvändiga lister)



7.00 / Lpm

### Tillval genomgående trappa (extra kostnad)


Genomgående trappa som i färglös anodisering passar till den standardmässiga markskenan  
Beräkningen av lm omfattar bredden på alla element

4.80 / Lpm

## Tillval beslag

	Knopp i rostfritt stål invändigt	38.90 / Styck
	Beräkningen av antal avser systemtypen (typ 1 = 1 st./typ 2 = 2 st.)	
	Handtag i rostfritt stål invändigt och utvändigt	62.30 / Styck
	Beräkningen av antal avser systemtypen (typ 1 = 1 st./typ 2 = 2 st.)	
	Låsning för fästelement (med nödupplåsning)	26.35 / Styck
	Beräkningen av antal avser systemtypen (typ 1 = 1 st./typ 2 = 2 st.) resp. antalet fasta fält per system	
	Låsning för skjutelement (med manöverspak)	31.65 / Styck
	Låsning för skjutelement (lås vid manöverspak)	57.75 / Styck
	Beräkningen av antal avser systemtypen (typ 1 = 1 st./typ 2 = 2 st.) resp. antalet 1. Skjutfält per system	

## Tillval – Avdrag

	Plastknopp	20.30 / Styck
	Beräkningen av antal avser systemtypen (typ 1 = 1 st./typ 2 = 2 st.)	

### Viktiga anvisningar

Greppet monteras i regel inifrån och har en in- och utvändig vy (på manöversidan)

**OBSERVERA:** Vid beställning ange mått i mm!

## Service- & tjänsteerbjudanden

Förpackning i trälåda per system (obligatorisk)	150.00 / Konstr.
---	------------------

# Styrning

## Radiostyrning Somfy io



### Radiostyrning Somfy io

#### Radiostyrning io

CONNEXOON-box manövrering via smartphone och radiosändare inkl. 1 app Connexoon Terrace 191.30/ Styck

#### Sol- och vindautomatik

Sunis WireFree II io 167.00/ Styck

Wind Sensor Eolis WireFree io batteri Eolis WireFree io 203.55/ Styck

Wind Sensor Eolis 3D WireFree io batteri Eolis 3D WireFree io 245.75/ Styck

Temperatursensor Thermis WireFree io batteri Thermis WireFree io 167.05/ Styck

Vindsensor Eolis io 88 km/h RG 230 V 179.45/ Styck

#### Fjärrkontroll utan sol- och vindautomatik

Situo 1 io Pure II Situo 1 io Pure II 74.95/ Styck

Situo 5 io Pure II Situo 5 io Pure II 108.10/ Styck

#### Fjärrkontroll med sol- och vindautomatik

Situo 5 variation A/M io Pure II 146.30/ Styck

Radiofjärrkontroll 50 Kanal Nina io 267.95/ Styck

#### Väggkontroll

Smoove 1 io Pure Shine Smoove 1 io Pure Shine 130.60/ Styck

Smoove Frame Pure Smoove 80 x 80 Pure 6.20/ Styck

#### Extern radiomottagare io

Screen Slim Receiver io Plug 195.25/ Styck

Awning Slim Receiver io Plug 195.25/ Styck

Pergola Slim Receiver io Plug 195.25/ Styck

#### Extern ljus-/radiomottagare io

Lighting White Receiver Variation io 195.25/ Styck

Lighting RGBW Receiver Variation io 207.85/ Styck

Lighting Tunable White Receiver Variation io 207.85/ Styck

#### Styrenhet PERGOLA Tilt io

Styrenhet PERGOLA Tilt io 643.25/ Styck

### Diverse

#### Tillbehör


Universalinställningsenhet Somfy EU MS 2001 152.55/ Styck

Kabel 1 m svart med 3 ledare radiomotor Kabel 1 m radiomotor 15.45/ Styck

Kabel 3 m svart med 3 ledare radiomotor Kabel 3 m radiomotor 23.90/ Styck

0,5 m STAS 3 radiomotor Kabel 0,5 m radio HC 28.65/ Styck



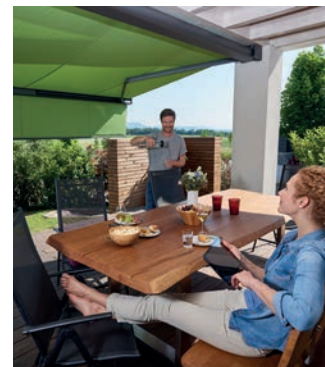

### Radiostyrning Somfy

#### Radiostyrning RTS – Sol- och vindautomatik

So/Wi Soliris Sensor RTS 230 V	So/Wi Sensor	291.70 / Styck
So/Wi Soliris Sensor RTS med regnanslutning 230 V	So/Wi Sensor Rg Opt.	489.25 / Styck
Wind Eolis Sensor RTS 230 VAC	Eolis	232.60 / Styck
Wind Eolis 3D WireFree RTS batteri	Eolis 3D	269.10 / Styck
So Sunis WireFree RTS Solar	Sunis	410.15 / Styck
Regnsensor Ondeis 230 V	Ondeis	356.45 / Styck
Regnsensor Ondeis 24 V	Ondeis	501.80 / Styck

#### Fjärrkontroll utan sol- och vindautomatik

Radiofjärrkontroll Situo 1 RTS Pure II	Situo 1 Pure II	109.80 / Styck
Radiofjärrkontroll Situo 5 RTS Pure II	Situo 5 Pure II	160.05 / Styck

#### Fjärrkontroll med sol- och vindautomatik

Radiofjärrkontroll Situo 1 Soliris RTS Pure II	Situo 1 Soliris Pure II	184.75 / Styck
Radiofjärrkontroll Situo 5 Soliris RTS Pure II	Situo 5 Soliris Pure II	234.55 / Styck

#### Fjärrkontroll med SV- + timer-funktion

Fjärrkontroll Telis 6 Chronis RTS Pure	Telis 6 Chronis Pure	389.95 / Styck
--	----------------------	----------------

\*alla fjärrkontroller inkl. väggållare

#### Väggkontroll

Smoove 1 Pure Shine	Smoove 1 RTS Pure Shine	116.40 / Styck
Smoove Frame Pure	Smoove 80 x 80 Pure	6.20 / Styck

#### Extern radiomottagare 230 VAC

Radiomottagare Universal Receiver för 1 markismotor IP55 (ytmonterat hus)	Universal Receiver	214.85 / Styck
Radiomottagare Slim Receiver för 1 markismotor IP54	Slim Receiver	228.95 / Styck
Radiomottagare Slim Receiver Plug för 1 markismotor IP54 inkl. STAS/STAK3	Slim Receiver Plug	251.75 / Styck
Radiomottagare Modulis Slim Receiver Plug 1 persienmotor IP54 inkl. STAS/STAK3	Modulis Slim Receiver	251.75 / Styck
Radiomottagare Lighting Slim Receiver 1 ljus på/av IP54	Lighting Slim Receiver	228.95 / Styck

#### Diverse

##### Tillbehör

Universalinställningsenhet Somfy EU	MS 2001	152.55 / Styck
-------------------------------------	---------	----------------

# Belysning

## Belysning LED SL200 / SLC200



SL200

### Belysning

#### SL200 för direkt belysning, Classic Colors (utan elektronik och fäste)

LED, 3500 K, 960 lm, 24 V, 8 Watt/m, IP65

LED-skens platt längd 150 cm	SL215	220.15 / Styck
LED-skens platt längd 200 cm	SL220	269.55 / Styck
LED-skens platt längd 250 cm	SL225	317.25 / Styck
LED-skens platt längd 300 cm	SL230	373.30 / Styck
LED-skens platt längd 350 cm	SL235	431.00 / Styck
LED-skens platt längd 400 cm	SL240	477.30 / Styck
LED-skens platt längd 450 cm	SL245	532.95 / Styck
LED-skens platt längd 500 cm	SL250	582.70 / Styck
LED-skens platt längd 550 cm	SL255	640.30 / Styck
LED-skens platt längd 600 cm	SL260	696.25 / Styck
Extra pris specialfärger Lifestyle och Rainbow Colors		68.00

#### SLC200 för direkt belysning, Classic Colors (utan elektronik och fäste)

RGBW-strips: Färgtemperatur 2800–3200 K, 400 lm, 15–19 watt/m, 24 V, 72 RGBW/m

RGBW (röd, grön, blå, vit) stämning, dimbar, IP65

RGBW-skens platt längd 150 cm, 28 watt	SLC215	244.70 / Styck
RGBW-skens platt längd 200 cm, 36 watt	SLC220	291.30 / Styck
RGBW-skens platt längd 250 cm, 44 watt	SLC225	335.40 / Styck
RGBW-skens platt längd 300 cm, 52 watt	SLC230	385.30 / Styck
RGBW-skens platt längd 350 cm, 60 watt	SLC235	423.70 / Styck
RGBW-skens platt längd 400 cm, 67 watt	SLC240	466.20 / Styck
RGBW-skens platt längd 450 cm, 74 watt	SLC245	511.30 / Styck
RGBW-skens platt längd 500 cm, 80 watt	SLC250	552.65 / Styck
RGBW-skens platt längd 550 cm, 85 watt	SLC255	598.90 / Styck
RGBW-skens platt längd 600 cm, 91 watt	SLC260	640.15 / Styck
Extra pris specialfärger Lifestyle och Rainbow Colors		68.00 / Styck

### Fästen

#### för SL2XX / SLC2XX

Sats LED plastfäste, profil- och väggmontering 10 stycken	SL204/10	11.50 / Styck
---	----------	---------------

### Elektronik

#### Styrning LED-belysning

Elektroniklåda, på/av/dimmer (dimmer på plats), max längd LED 15,00 m	EZ6068	247.70 / Styck
Elektroniklåda, radio io på/av/dimbar, max längd LED 15,00 m	EZ6070	483.30 / Styck
Elektroniklåda för styrning av RGBW på/av/dimmer, 150 watt, inkl. fjärrkontroll	EZ6089	368.65 / Styck
ECL5303 200 W io SL, elektronik på box med nya Slim io Receiver	ECL5303	594.80 / Styck
ECL5303 200 W io SLC, elektronik på box med nya Slim io Receiver	ECL5305	627.40 / Styck

#### Elektroniken monterad på glidskenan

ECL1305 200 W io SLC (RGBW) > Ersätter EZ6085, EZ6084, EZ6083	ECL1305	865.35 / Styck
---	---------	----------------

#### BAVONA Softtop, ASTANO Softtop och PERGOLINO P3600

ECL1103 120 W on/off 1-10 V SL, med nya Slim io Receiver > Ersätter EZ6063, EZ6064	ECL1103	572.10 / Styck
ECL1303 200 W io SL, med nya Slim io Receiver > Ersätter EZ6065, EZ6066	ECL1303	1034.45 / Styck



SL300



SLCx00

### Belysning

#### SL300 för direkt och indirekt belysning, Classic Colors (utan elektronik och fäste)

LED, 3500 K, 960 lm, 24 VDC, 8 Watt/m, IP65

LED-skens triangelformad längd 150 cm	SL315	228.65 / Styck
LED-skens triangelformad längd 200 cm	SL320	280.20 / Styck
LED-skens triangelformad längd 250 cm	SL325	329.85 / Styck
LED-skens triangelformad längd 300 cm	SL330	388.15 / Styck
LED-skens triangelformad längd 350 cm	SL335	448.05 / Styck
LED-skens triangelformad längd 400 cm	SL340	496.25 / Styck
LED-skens triangelformad längd 450 cm	SL345	557.00 / Styck
LED-skens triangelformad längd 500 cm	SL350	606.05 / Styck
LED-skens triangelformad längd 550 cm	SL355	668.55 / Styck
LED-skens triangelformad längd 600 cm	SL360	724.30 / Styck
Extra pris specialfärger Lifestyle och Rainbow Colors		68.00

#### SLC300 för direkt och indirekt belysning, Classic Colors (utan elektronik och fäste)

RGBW-strips: Färgtemperatur 2800–3200 K, 400 lm, 15–19 watt/m, 24 V, 72 RGBW/m

RGBW (röd, grön, blå, vit) stämning, dimbar, IP65

RGBW-skens triangelformad längd 150 cm, 28 watt	SLC315	247.80 / Styck
RGBW-skens triangelformad längd 200 cm, 36 watt	SLC320	294.15 / Styck
RGBW-skens triangelformad längd 250 cm, 44 watt	SLC325	338.35 / Styck
RGBW-skens triangelformad längd 300 cm, 52 watt	SLC330	388.40 / Styck
RGBW-skens triangelformad längd 350 cm, 60 watt	SLC335	429.80 / Styck
RGBW-skens triangelformad längd 400 cm, 67 watt	SLC340	472.30 / Styck
RGBW-skens triangelformad längd 450 cm, 74 watt	SLC345	524.90 / Styck
RGBW-skens triangelformad längd 500 cm, 80 watt	SLC350	566.40 / Styck
RGBW-skens triangelformad längd 550 cm, 85 watt	SLC355	613.10 / Styck
RGBW-skens triangelformad längd 600 cm, 91 watt	SLC360	654.35 / Styck
Extra pris specialfärger Lifestyle och Rainbow Colors		68.00 / Styck

### Fästen

#### för SL3XX / SLC3XX

Sats LED plastfäste för profilmontering till SL3XX, 10 stycken	SL304/10	11.50 / Styck
Sats LED plastfäste för kassettprofil- och väggmontering till SL3XX, 10 stycken	SL303/10	11.50 / Styck
Plastfäste svart för vattenränna till SL3XX längd 140 cm	SL302/140	11.65 / Styck
Plastfäste svart för vattenränna till SL3XX längd 190 cm	SL302/190	15.60 / Styck
Plastfäste svart för vattenränna till SL3XX längd 240 cm	SL302/240	19.40 / Styck
Plastfäste svart för vattenränna till SL3XX längd 290 cm	SL302/290	23.50 / Styck

### Elektronik

#### Styrning LED-belysning

Elektroniklåda, på/av/dimmer (dimmer på plats), max längd LED 15,00 m	EZ6068	247.70 / Styck
Elektroniklåda, radio io på/av/dimbar, max längd LED 15,00 m	EZ6070	483.30 / Styck
Elektroniklåda för styrning av RGBW på/av/dimmer, 150 watt, inkl. fjärrkontroll	EZ6089	368.65 / Styck
ECL5303 200 W io SL, elektronik på box med nya Slim io Receiver	ECL5303	594.80 / Styck
ECL5303 200 W io SLC, elektronik på box med nya Slim io Receiver	ECL5305	627.40 / Styck

#### Elektroniken monterad på glidskenan

ECL1305 200 W io SLC (RGBW)> Ersätter EZ6085, EZ6084, EZ6083	ECL1305	865.30 / Styck
--	---------	----------------

#### BAVONA Softtop, ASTANO Softtop och PERGOLINO P3600

ECL1103 120 W on/off 1-10 V SL, med nya Slim io Receiver > Ersätter EZ6063, EZ6064	ECL1103	572.10 / Styck
ECL1303 200 W io SL, med nya Slim io Receiver> Ersätter EZ6065, EZ6066	ECL1303	1034.45 / Styck





Segment	Vävtyp	Fördelar	Tillverkningstyp	Produktbredd
<b>Solskydd</b>				
	Classics	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Högsta möjliga UV-tålighet och ingen hållfasthetsförlust</li> <li>– Brillanta färger som lyser kraftigt</li> </ul>	N, V	120
	Brillant	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Hightechfiber</li> <li>– Tål extremt högt vattentryck</li> <li>– Harmonisk, högkvalitativ produktkänsla</li> <li>– Officiellt testat UV-skydd för huden</li> </ul>	N, K	120
<b>Genomskinlighet &amp; bländningsskydd</b>				
	Sergé 600	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stabilitet genom glasfiberkärna</li> <li>– Tvåfärgad design</li> <li>– Genomskinlighet och solskydd</li> </ul>	S	250, 320*
	Sergé 100	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Väv med mycket låg öppningsfaktor på 1 %</li> <li>– Reducerad sikt utåt dagtid</li> </ul>	S	270
	Soltis 86	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Skydd mot värme samt kontrollerade ljusförhållanden</li> <li>– Lätt genomsynlighet ut i naturen</li> <li>– Sol- och bländningsskydd</li> <li>– Vädertålig</li> </ul>	S	177–267*
	Soltis 88	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfekt kompromiss mellan värmeskydd och synkomfort</li> <li>– Utmärkt sikt utåt tack vare regelbunden textur</li> <li>– Ytstabilitet</li> </ul>	S	177–267*
	Soltis 92	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Väv med bästa möjliga kompromiss vad gäller värmeskydd, sikt utåt, samt insyns- och bländningsskydd</li> </ul>	S	177–267*
	Twilight	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 100 % PVC-fri</li> <li>– Idealiskt värmeskydd för sommaren</li> <li>– Perfekt insyns- och bländningsskydd</li> <li>– Harmoniskt genomsynlig</li> </ul>	N	260
<b>Mörkläggning</b>				
	Soltis B92	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Mörkläggande eller släpper inte igenom ljus</li> <li>– Effektivt värmeskydd</li> <li>– Hög mekanisk hållfasthet</li> </ul>	S	170
<b>Protect Plus</b>				
	Water	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Extremt vattenavvisande</li> <li>– Antismuts-impregnering</li> </ul>	N	120
	Resistant	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Hög UV-tålighet</li> <li>– Ftalutfri ytbeläggning</li> <li>– Smidig och lätt hantering</li> </ul>	S	260
	Resistant Blockout	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perfekt för pergolaanvändning</li> <li>– Estetiskt matt utseende</li> <li>– Optimerad vikt/effektivitetskompromiss</li> <li>– Skydd mot värme och väder</li> </ul>	S	250
	Fire	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Flamsäker</li> <li>– Extremt vattenavvisande</li> </ul>	N	120
	Reflect	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Reflekterande yta</li> <li>– Effektivt värmeskydd</li> <li>– Sval atmosfär</li> </ul>	N	120

N = Sydd tillverkning

K = Limmad tillverkning


S = Svetsad tillverkning

\*Beroende på vävtyp och artikel. Begränsningar möjliga för enstaka system

Tillverkade dukar						
	PG1	PG1A	PG2	PG2A	PG3	PG4
	44.35 / m <sup>2</sup>	52.50 / m <sup>2</sup>	59.25 / m <sup>2</sup>	64.65 / m <sup>2</sup>	69.00 / m <sup>2</sup>	87.20 / m <sup>2</sup>
Tillägg till pris i prisgrupp 1	-	+ 8.15 / m <sup>2</sup>	+ 14.90 / m <sup>2</sup>	+ 20.30 / m <sup>2</sup>	+ 24.65 / m <sup>2</sup>	+ 42.85 / m <sup>2</sup>
Solskydd						
Classics	24 xxx / 25 xxx	Uni	●			
	26 xxx	Block	●			
	28 xxx	Fantasy	●			
Design	20 xx	STOBAG Design		●		
	24 5xx	Brilliant 3D		●		
	22 2xx	Brilliant tone-in-tone		●		
	22 4xx	Brilliant tone-on-tone narrow		●		
Genomskinlighet & bländningsskydd						
	42 xxx	Sergé 600		●		
	43 xxx	Sergé 100			●	
	44 xxx	Soltis 86		●		
	45 xxx	Soltis 88			●	
	46 xxx	Soltis 92				●
	48 xxx	Twilight				
Mörkläggnig						
	62 xxx	Soltis B92				●
Protect Plus						
	82 xxx	Water				●
	84 0xx	Resistant				●
	84 2xx	Resistant Blockout				●
	86 xxx	Fire				●
	88 xxx	Reflect				●
<b>Externa designer*</b>	<b>ACRYL:</b> Acryl Uni, Acryl Block, Acryl Fantasy, STOBAG Design, Brilliant			Pristillägg / m <sup>2</sup>	10.85	
	<b>Tekniska tyger:</b> Sergé 600, Sergé 100, Soltis B92, Twilight, Water, Resistant			Pristillägg / m <sup>2</sup>	14.50	
	Resistant Blockout, Fire, Reflect					
	<b>Tekniska tyger</b> som inte är godkända			Möjligt mot förfrågan		
	* Externa designer är dukar som inte ingår i vårt sortiment och inte finns tillgängliga på lagret					
Viktiga anvisningar						
Den aktuella produkt-duk-tabellen hittar du på PartnerNet under Dukkollektion.						

# Dukar


## Skräddarsydd tillverkning

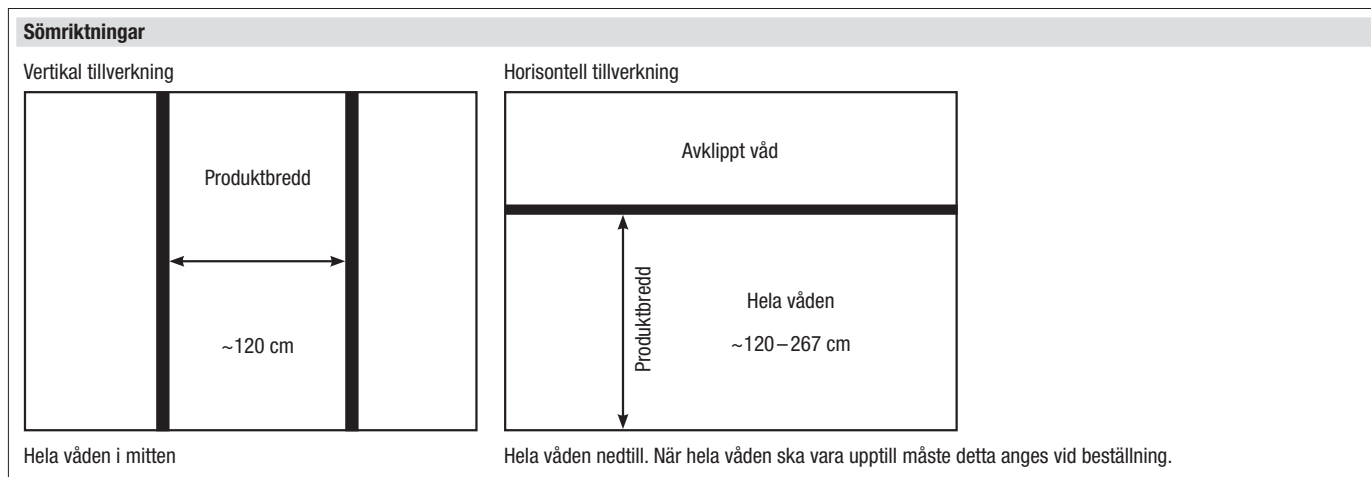

<b>Tillverkningsteknik</b>	Sydd tillverkning med Tenara-tråd	Extra kostnad	4.95 / m <sup>2</sup>
	Limmad tillverkning (långsgående sömmar och sidofåll)	Extra kostnad	6.95 / m <sup>2</sup>

**Tillverkningstyper**

**Sydd tillverkning**




Dukar från STOBAG sys i standardutförandet med en beige polyestersytråd. Sytråden lämpar sig utmärkt för alla akrylmaterial och kombinerar optimala sömnadsegenskaper med högsta sömkvalitet. För sömmar med denna tråd gäller en garanti på 2 år. Garantin gäller inte för dukar som monteras på markssystem med stödlager, glidskenor och liknande dukstyrningssystem.

**Tenara®-tråden klarar extrem påfrestning och ger förlängd garanti**

Tenara®-tråden är en transparent nylontråd. Den kännetecknas framför allt av sin höga resistans mot UV-strålning, väder och kemikalier. För dukar med Tenara-tråd gäller en garanti på 10 år för trådbrott.

**Limmad tillverkning**



Vid limningstekniken matas limmet in i form av en remsa och aktiveras i sömmen med hjälp av ultraljud. Fördelar med den här tekniken: Ett förbättrat, homogent utseende; fullständig tätning i sömnadsområdet (ingen genomdroppning); ingen skada på sömmen på grund av mekanisk eller miljömässig påverkan; optimal kraftfördelning i sömnadsområdet på grund av heltäckande adhesivbindning. För limmade sömmar gäller en garanti på 5 år.

**Svetsad tillverkning**

Svetsteknologin möjliggör en perfekt sömanslutning för PVC-belagda vävar (Soltis, Sergé osv.). Vid den här tillverkningstekniken smälter två tygskikt samman med hjälp av värme och tryck. Garantin för svets sömmar är 2 år.

**Dimensionstolerans**

Vävar är flexibla ytor där motsvarande dimensionstoleranser måste beaktas. Vi är naturligtvis angelägna om att uppnå hög dimensionell noggrannhet, men ber dig ha följande toleransvärden i åtanke:

Vävbredd 0-300 cm = max -1 cm / +0 cm  
Vävbredd från 300 cm = max -1,5 cm / +0 cm



Fabrikstillverkad volang		PG1	PG1A	PG2	PG2A	PG3	PG4
Upp till 20 cm höjd	Inkluderat	17.85/Lpm	21.05/Lpm	22.15/Lpm	25.00/Lpm	27.85/Lpm	28.85/Lpm
Från 20 cm höjd	Extra kostnad per 10 cm höjd	4.45/Lpm	5.30/Lpm	5.95/Lpm	6.30/Lpm	6.90/Lpm	8.70/Lpm
<b>Extra kostnader</b>	Volangtillverkning enskild						50.75/Styck
	Volangtillverkning med andra mönster som markismaterial						50.75/Styck
	Mönsteranpassning						93.00/Styck

**Volangvarianter**

50/1 50 51 54 58 63 70

Den rekommenderade volanghöjden är 15–18 cm beroende på typ av markis. Volangutsnittet anpassas efter mönsterbredden. Av vävtekniska skäl kan en volang som tillverkats i efterhand ha en mönsteravvikelse på upp till 6 cm.  
**Observera!** Ange volangens variantnummer vid beställning. Utan specifikation levereras standardvolangen 50.

**Kantband**

Ange alltid önskat kantbandsnummer vid beställning av dukar. Utan specifikation levereras ett lämpligt kantband.

15 79 727 94 93 15/1 52 14 929 106 926  
 58 57 930 91 73 84 11 98 20 25 26  
 54 55 72 56 12 16 62 7 5 8 24  
 81 97 75 87 10 13 74 77 21




Specialtillverkning / tillbehör						
Fålltabell för hålfåll	Diameter Ø		Diameter Ø		Plattjärn = mm	Hålfåll i cm
	i mm	Hålfåll i cm	i tum	Hålfåll i cm		
	10	3	1/8	3	12x3	2.5
	20	5	1/4	3.5	15x3	2.5
	25	6	3/8	4.5	18x4	3
	30	6.5	1/2	5.5	20x2	3
	33	7	3/4	6	20x3	3
	35	7.5	1	7	20x4	3.5
	40	9	1¼	9	20x5	3.5
	45	9.5	1½	9.5	25x2	4
	50	10			25x4	4.5
	60	11			35x10	6
	70	12				
	80	13				

### Snabbväxlad kederlist ZS149

Den snabbväxlade kederlisten möjliggör en mycket snabbare och enklare montering av ersättningsdukar. Framför allt måste man inte demontera kassetmarkiser. Beroende på typ av markis kan upp till två timmars arbetstid sparas in per ersättningsduk.

<b>Kederlist</b>	Snabbväxlad kederlist ZS149	Extra kostnader	6.40 / Lpm
------------------	-----------------------------	-----------------	------------

<b>Specialtillverkning</b>	Bred fåll med 2 eller 3 dubbelsömmar på maximalt 12 cm		23.95 / Duk
	Påsydda förstärkningsremсор 12 cm		125.05 / Styck
	Hörnförstärkningar per duk och par		57.55 / Par
	Diagonal utskärning per duk		95.60 / Styck
	Utskärning		57.90 / Styck
	Särskilda tillverkningsförrordningar för 1/2-våder		20 % / Duk
	Särskilda tillverkningsförrordningar för 1/4-våder		30 % / Duk
<b>Dukar med blyxtlås</b>	Duk med blyxtlås på sidan inkl. hörnutskärningar	Pristillägg	23.30 / m <sup>2</sup>
<b>Fållutförande</b>	Volang fäst vid duken	A1	57.90 / Styck
	Hålfåll	B1	57.90 / Styck
	PVC-sträng insydd eller med hålfåll	C1	57.90 / Styck
	PVC-sträng insydd	C2	57.90 / Styck
	Hålfåll eller platt fåll	D1	57.90 / Styck
	Blyband insytt 150 g/lm		14.95 / Lpm

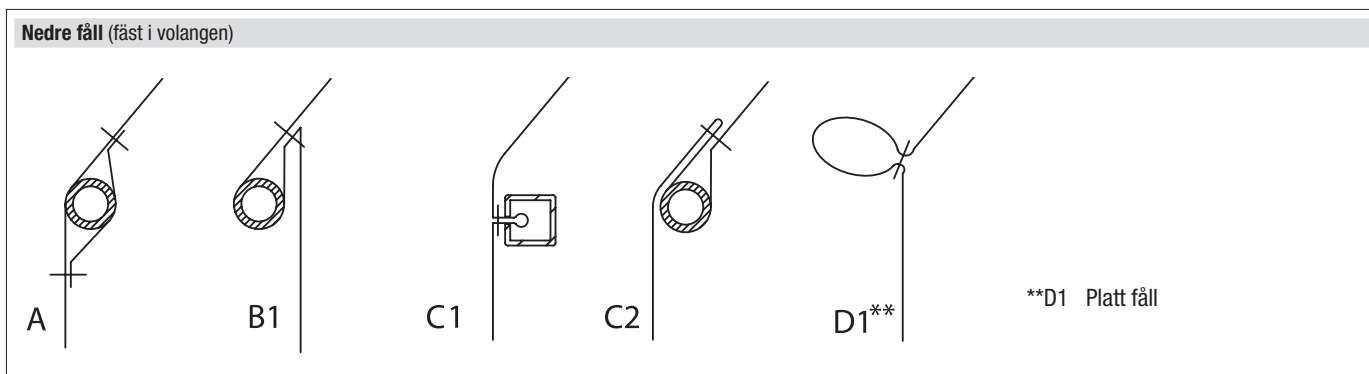

<b>Öljetter</b>	Insättning av öljetter på 12 mm diameter		7.30 / Styck
	Insättning av öljetter på 20 mm diameter		7.30 / Styck
<b>Förslutningar och band</b>	Kardborreband fastsytt		21.05 / Lpm
	Monterad Tenax-förslutning för fastskruvning (bas bifogas lös)		13.60 / Styck
	Monterad Tenax-förslutning med bas för dukmontering (bas monterad)		21.05 / Styck
	Vridförslutning med öljett (vridförslutning bifogas lös)		10.85 / Styck
<b>Dukrengöringsmedel</b>	Dukrengöringsspray 303 «clean» SZ1500/1	950 ml	27.05 / Netto
	Påfyllningskanna 303 «clean» SZ1500/2	3.75 l	25.95 / Netto
	Impregneringsmedel 303 «guard» SZ2500/1	950 ml	25.95 / Netto
	Påfyllningskanna 303 «guard» SZ2500/2	3.75 l	93.85 / Netto
<b>Timpris för sömnad</b>	Timpris för reparation via sömnad	Netto	93.00
	Uppmätning av levererade tyger/volanger		93.00 / Duk

**Viktiga anvisningar**

Reparationer, specialdukar etc. beräknas enligt tidsåtgång och materialutgifter. Triangelformade dukar beräknas i full rektangelmassa. Smutsiga dukar accepteras inte för reparation. Använd våra beställningsblanketter. Vi ber dig ha förståelse för detta. Specialdukar tillverkas endast efter exakta skisser och måttangivelser.

### Leveransomfattning

**Normaltillverkning:** för mer information, se P.T.K.- register 15.

Sidofällan är normalt 4 cm bred och noga sydd. En fäll som sys in upptill COATEX 6 mm (vitt band) och nedtill, utan detaljer och med en PVC-sträng med en diameter på 7 mm, passar till tygrullarna 60, 70 och 78 och STOBAG utfällningsprofil.

**Specialtillverkning:** för detaljer, se P.T.K.

Sidofällan, förstärkningsremarna för dukrullsstöd etc. är olika breda och olika utformade beroende på markistyp.

Alla priser är per sydda kvadratmeter inkl. PVC-sträng upptill och nedtill.

### Förpackning, leverans

För att undvika veck levereras dukarna hoprullade med lastbil. **Tillverkningsrelaterade hanteringsveck är tekniskt oundvikliga och betraktas ännu som bästa tillgängliga teknik.** Observera att detta gäller för alla dukar som levereras vikta, speciellt vid överdimensionerade förpackningsstorlekar på 7 m. Vid förpackningar med en storlek på upp till 3 m är det möjligt att leverera dukar hoprullade via posten. Från förpackningsstorlekar på 3 m är ännu endast en hopvikt leverans möjlig.

### Produktegenskaper för markisdukar (enligt riktlinjerna från ITRS industriförening)

Markisdukar av akrylväv är högkvalitativa produkter med högt ljusmotstånd och hög färgåktighet samt en rötsäker, vatten- och smutsavvisande utrustning. Det ger dig många år med ett tryggt och bekvämt solskydd.

Trots den toppmoderna tekniken vid tillverkningen av markisdukar finns det fenomen som är oundvikliga vid behandlingen av dukarna. För att undvika irritation vill vi inom ramen för konsumentupplysning uppmärksamma följande egenskaper:

**Vikveck** ① uppstår under tillverkningen och vid vikning av markisdukar. Därför kan det, speciellt vid ljusa färger, resultera i yteffekter i vecken som verkar mörkare i motljus.

**Kriteffekt** är ljusa strimmor som uppstår under bearbetningen och kan inte undvikas helt, ens med största omsorg.

**Vågighet** ② ③ ④ i fäll- och vådområdet skapas av att flera lager tyg och olika lindningstjocklekar ligger på tygrullen. De resulterande tygspänningarna kan orsaka vågighet (till exempel våffel- eller fiskbensmönster). Veckbildning i fällområdet kan också uppstå i övergångsområdet mellan tyg och dragkedja vid ZIP-system.

**Utökad sidovådslängd med** ⑤ 5 sömmar och fällkanter fungerar visserligen som en förstärkning, men måste även klara den största belastningen. När duken rullas upp ligger fällkanterna och sömmarna över varandra, vilket ökar trycket och spänningen ytterligare. Sömmarna och fällkanterna pressas platta och ökar således i längd. Detta kan leda till att sidofällan sjunker ner något när markisen rullas ut.

I princip kan de ovannämnda effekterna inträffa med olika intensitet för nästan alla markisdukar. Det minskar dock inte på något sätt deras värde och användbarhet.

**Regnresistent**a solskyddsmarkiser av akrylmaterial är impregnerade för att vara vattenavvisande och håller mot ett lätt, kortvarigt regn vid en lägsta lutning på 14°. Vid kraftigare eller mer ihållande regn måste markisen fällas in för att förhindra skador. Markiser som fälls in när de är våta måste fällas ut igen så snart som möjligt för att torka.





## Duktryck

### Tampotryck med 1–2 färger på volang (exkl. material)

Drukhoogte	Drukklengte										
	<100	<150	<200	<250	<300	<350	<400	<450	<500	<550	<600
<15	262	289	309	338	361	385	410	437	460	488	511
<20	299	324	348	375	400	425	449	474	499	523	548



### Tampotryck med 1–2 färger på duk (exkl. material)

Tryckhöjd	Trycklängd										
	<100	<150	<200	<250	<300	<350	<400	<450	<500	<550	<600
<40	501	538	573	612	651	692	738	787	837	890	948
<60	594	631	672	715	760	810	859	915	973	1039	1107
<80	678	721	767	816	866	925	981	1043	1111	1183	1267
<100	763	812	861	915	975	1039	1105	1175	1253	1331	1420
<150	843	899	956	1020	1084	1154	1226	1305	1389	1478	1577
<200	919	977	1045	1111	1185	1265	1344	1434	1513	1626	1678
<250	1026	1092	1164	1241	1319	1403	1478	1564	1661	1772	1894

## Tips

Vi rekommenderar tampotryck på dukar i PG1. Fler alternativ mot förfrågan. 35% tillägg på Soltis- och Sergé-dukare.

Till detta tillkommer de fasta kostnaderna per tryckuppdrag	Förpacknings-/transportkostnader	200.00
---	----------------------------------	--------

## Digitaltryck UV (exkl. material)

Pris upp 1m <sup>2</sup>	* 169.00 / m <sup>2</sup>
Pris upp 4.9m <sup>2</sup>	129.00 / m <sup>2</sup>
Pris upp 9.9m <sup>2</sup>	119.00 / m <sup>2</sup>
Pris upp 24.9m <sup>2</sup>	99.00 / m <sup>2</sup>
Pris från 25m <sup>2</sup>	89.00 / m <sup>2</sup>
Förpacknings-/transportkostnader	200.00 / net
Dataöverföring skrivare	175.00 / net

\* Minsta beräkningshöjd och bredd 1m<sup>2</sup>

## Rekommendation

Vi rekommenderar digitaltryck UV på följande vita material. Fler material mot förfrågan.

<b>Prisgrupp 2</b>	89 102	Sattler Sunprint, Uni Nr. 314 D10 (banbredd 120 cm)
	44 002	SOLTIS 86-2044
<b>Prisgrupp 3</b>	46 002	SOLTIS 92-2044



Digitaltryck

### Leverans av data

**Bilder/foton** Photoshop (psd, eps, tif, jpg)  
Rekommenderad upplösning vid slutstorlek: 72 dpi  
Minimal upplösning vid slutstorlek: 30 dpi  
PDF (PDFX3)

**Logotyper/skrift** Illustrator (ai, eps)  
Konvertera text till banor/konturer!  
PDF (PDFX3)

**Ge oss även en PDF samt en förlaga med korrekta färger (pappersutskrift, förprovtryck, etc.)**  
Dessutom behöver vi följande uppgifter  
Logotyp-/bildstorlek (cm)  
Positionering på duken  
Önskad färg (CMYK, Pantone)  
Önskad typ av tryck (efter överenskommelse med STOBAG)

**Ytterligare bearbetning av filerna som ska tryckas prisberäknas efter tidsåtgång.**  
Följande filtyper kan hanteras: InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat.

### Dukar

Trycka				Tampotryck	Sprutmetod	Digitaltryck UV
<b>Solskydd</b>						
<b>Classic</b>	24 xxx / 25 xxx	Uni	Polyakryl	•		
	26 xxx	Block	Polyakryl	•		
	28 xxx	Fantasy	Polyakryl	•		
<b>Design</b>	20 xxx	STOBAG Design	Polyakryl	•		
	24 5xx	Brilliant 3D	Polyakryl	•		
	22 2xx	Brilliant tone-in-tone	Polyakryl	•		
	22 4xx	Brilliant tone-in-tone narrow	Polyakryl	•		
<b>Genomskinnlighet &amp; bländningsskydd</b>						
	42 xxx	Sergé 600	Glasfiber 42 % PVC 58 %		•	•
	43 xxx	Sergé 100	Glasfiber 42 % PVC 58 %		•	•
	44 xxx	Soltis 86	Polyester PVC-belagd		•	•
	45 xxx	Soltis 88	Polyester PVC-belagd		•	•
	46 xxx	Soltis 92	Polyester PVC-belagd		•	•
	48 xxx	Twilight	100 % PES	•		
<b>Mörkläggnig</b>						
	62 xxx	Soltis B92	Polyester PVC-belagd		•	•
<b>Protect Plus</b>						
	82 xxx	Water	Polyakryl	•		
	84 0xx	Resistant	550 / 1100 detex PES HAT lackerad matt PVDF		•	•
	84 2xx	Resistant Blockout	550 / 1100 detex PES HAT lackerad matt PVDF		•	•
	86 xxx	Fire	PES / MAC	•		
	88 xxx	Reflect	Polyakryl	•		

PES: Polyester

HAT: High Tenacity Yarn

PVDF: Polyvinylidendifluorid

MAC: Modifierad akryl



# Vindmotståndsklasser enligt DIN EN 13561

## Översikt

	Nr.	Markistyp	Nr.	Armtyp	Dimension		med AV	DIN EN 13561			
					Max. bredd	Max utfall		1	2	3	4
FÖNSTER & FASADER	1	VERTICAL	S4110/1 + /2		500	300				x	
	2	VERTICAL	S4110/3		500	400				x	
	3	VERTICAL-LIGHT	VS4300		500	350				x	
	4	UNIVERSAL	US3510/1 + /2 + /3		400	250				x	
	5	UNIVERSAL	US3910/1 + /2		450	300				x	
	6	UNIVERSAL	US3910/3		450	400				x	
	7	VENTOSOL	VS5100		400	350				x*	
	8	VENTOSOL	VS5200		500	500				x*	
	9	VENTOSOL	VS5400		300	400				x*	
	10	VENTOSOL	VS5600		600	700				x*	
	11	VENTOSOL	VS6100		400	350				x	
	12	VENTOSOL	VS6200		500	500				x	
	13	VENTOSOL-LUNERO	VD5100		400	350				x	
	14	VENTOSOL-LUNERO	VD5200		500	500				x	
	15	VENTOSOL-LUNERO	VD5400		300	400				x	
	16	VENTOSOL-LUNERO	VD5600		600	700				x*	
	17	VENTOSOL	VM720/3		700	300					x
	18	METRO	S3110		450	175				x	
	19	METRO-BOX	FS4200		450	125				x	
	20	VISOMBRA	FS6000		400	350				x	
BALKONG & TERRASS	21	SIGMA	S7000	S830	550	200		B > 500	x		
				S834	550	250		x			
	22	SIGMA	S7200	S830	550	200			x		
				S834	550	300		A > 200	x		
	23	AZUR	SG2400		600	300			x		
	24	SELECT	S8130	S834	1800	300			x		
				S833	1800	350	A > 250 = WWK1	A > 300	x		
	25	SELECT-OMBRAMATIC	S8135	S834	600	300		A > 200	x		
				S833	600	350		A > 300	x		
	26	SELECT-STOBOSCOPE	S8130/2	S832/1	1800	350		A > 300	x		
	27	SELECT-PLUS	S8133	S840	775	350	till A = 250	A > 250	x		
	28	JUMBO	S2160/2	S332/1	1800	500		A > 400	x		
	29	SELECT-BOX	S8250	S834	600	300		A > 200	x		
				S833	600	300	A > 250 = WWK1	A > 300	x		
	30	PURABOX	BX1500	BX130	500	225			x		
	31	CASABOX	BX2000	BX230	500	300		A > 250	x		
	32	TENDABOX	BX3000	S534	600	400		A > 300	x		
				BX330	650	400			x		
	33	TENDABOX VOLANT-PLUS	BX3000	BX330	650	350		x			
	34	CAMABOX	BX4000	BX430	550	300			x		
35	CAMABOX	BX4500	BX480	700	400			x			
36	CAMABOX VOLANT-PLUS	BX4500	BX480	700	400		x				
37	MESABOX	S9170	S585/1	700	400		A > 350	x			
38	RESOBOX	BX8000	B450	1800	300			x			
			B440	1800	400		A > 350	x			
39	RESOBOX VOLANT-PLUS	BX8000		1400	400		x				
40	SIRO-FLEX	SR6000		200	400				x		
41	OMBRAMOBIL	OS4000	OS234	555	450			x			
42	BOXMOBIL	OS7000	S534	612	700		A > 600	x			
			BX330	662	700		A > 600	x			
43	BOXMOBIL VOLANT-PLUS	OS7000	BX330	662	700		x				
VINTERTRÄDGÅRD	44	ARNEX	PS2500		600	450				x	
	45	ARNEX	PS8000		600	600			x		
					600	450				x	
	46	AIROMATIC	PS4000		400 / 300	350 / 400				x	
	47	AIROMATIC	PS4500		550 / 450	500 / 600				x	
48	TARGA	PS6000		700	700				x		
49	TARGA-PLUS	PS6100		700	700				x		

\* upp till 120 km/h beroende på dimensionering och monteringsituation (se PartnerNet)

\*\* upp till 150 km/h i infällt läge (lameller)

Dimensioner som inte listas i den här tabellen har ingen bekräftad vindmotståndsklass enligt DIN EN 13561.

	Nr.	Markistyp	Nr.	Armtyp	Dimension		med AV	DIN EN 13561				
					Max. bredd	Max utfall		1	2	3	4	
PERGOLA & PAVILJONG	50	PERGOLINO	P3600		700	600			x			
					600	600						
	51	RIVERA	P5000		1500	700						x
	52	RIVERA med sidosolskydd										x
	53	RIVERA med glas (max. 15 m <sup>2</sup> )										x
	54	TERRADO	GP500		1986	600			A > 500	x		
	55	BAVONA	TP6XXX		500 / 600	600						x**
	56	BAVONA med sidosolskydd										x
	57	BAVONA med Resistant (max. 15 m <sup>2</sup> )										x
	58	MELANO	TP7100		500	700						x
	59	MELANO med sidosolskydd										x
	60	MELANO med Resistant										x
	61	ASTANO	TR4110		500	700						x
62	ASTANO	TR4120		500	600						x	
63	ASTANO	TR4520		600	600						x**	

### Vindmotståndsklasser DIN EN 13561

Vindklass 1	Vindklass 2	Vindklass 3	Vindklass 4	Vindklass 5	Vindklass 6
28.4 km/h	38.5 km/h	49.5 km/h	61.5 km/h	77.5 km/h	94.5 km/h
7.8 m/s	10.7 m/s	13.8 m/s	17.1 m/s	21.5 m/s	26.3 m/s

### Tillåtna vindmotståndsklasser

Vikarmarkiser	Klass 1–2
Fasadmarkiser	Klass 1–3
Pergola- och fasadmarkiser med SIR-system	Klass 1–6

Beaufort-skalan	Dynamiskt tryck	Hastighet			Vindstyrka
Beaufort	N / m <sup>2</sup>	kn	km/h	m/s	
0	0	0			stiltje
1	0 till 1	1 till 3	1.1– 5.4	0.3– 1.5	nästan stiltje
2	2 till 6	4 till 6	5.5– 11.9	1.6– 3.3	lätt bris
3	7 till 17	7 till 10	12.0– 19.4	3.4– 5.4	god bris
4	18 till 37	11 till 16	19.5– 28.4	5.5– 7.9	frisk bris
5	38 till 68	17 till 21	28.5– 38.5	8.0– 10.7	styv bris
6	69 till 114	22 till 27	38.6– 49.7	10.8– 13.8	hård bris
7	115 till 175	28 till 33	49.8– 61.5	13.9– 17.1	styv kuling
8	176 till 257	34 till 40	61.6– 74.5	17.2– 20.7	hård kuling
9	258 till 357	41 till 47	74.6– 87.8	20.8– 24.4	halv storm
10	358 till 483	48 till 55	87.9– 102.2	24.5– 28.4	storm
11	484 till 637	56 till 63	102.3– 117.3	28.5– 32.6	svår storm
12	638 eller över	64 eller över	> 117.4	> 32.6	orkan

### Definition av nederbördsmängd

Regnskur:		Regn:	
Nederbördsmängd på 10 minuter		Nederbördsmängd på 1 timme	
Definition	Mängd	Mängd	Mängd
lätt	0.1 up to 0.4 mm	lätt	0.1 up to 0.5 mm
måttlig	0.4 up to 2 mm	måttlig	0.5 up to 4 mm
kraftig	2 up to 8 mm	kraftig	4 up to 10 mm
riklig	> 8 mm	riklig	

## Minsta bredd för 2 vik- eller teleskoparmar (angivet i cm)

	140	150	160	175	180	200	225	235	250	265	275	285	300	310	325	350	400	450	500	
<b>SIGMA S7000 / SIGMA S7200 (S830)</b>	170	180	190		210	230														
<b>SIGMA S7000 / SIGMA S7200 (S834)</b>						260	290	290	290	290	320		350	350						
<b>AZUR SG2400 (SG250)</b>	180	180	190	210	230	260														
<b>SELECT S8130 / S8135 (OMBRAMATIC) (S834)</b>	170	180	190	210	230	260														
<b>SELECT S8130 / S8135 (OMBRAMATIC) (S833)</b>	170	180	190	210	230	260														
<b>SELECT-BOX S8250 (S834)</b>	170	180	190	210	230	260														
<b>SELECT-BOX S8250 (S833)</b>																				
<b>SELECT S8133 PLUS (S840)</b>	115			130	140	155	170	170	170	185			200	200	215	225				
<b>SELECT S8130/2 STOBOSCOPE (S832/1)</b>							285	285	285	320			325	325	375					
<b>JUMBO S2160/2 (S332/1)</b>																				
<b>RESOBOX BX8000</b>	200				250		300	300	300	350			350	350	400	450	500			
<b>MESABOX S9170 (S585/1)</b>							350	350	350	425			425	425	450	485				
<b>CAMABOX BX4000 (BX430)</b>	214				254		314	314	314	374			374	374						
<b>CAMABOX BX4500 (BX480)</b>	215				255		315	315	315	365			365	365	415	465				
<b>TENDABOX BX3000 (S534)</b>	195				255		305	305	305	365			365	365	415	470				
<b>TENDABOX BX3000 (BX330)</b>	190				240		305	305	305	380			380	380	430	470				
<b>CASABOX BX2000 (BX230)</b>			188	208	228	258	288	288	288	348			348	348						
<b>PURABOX BX1500 (BX130)</b>	185			215	235	265														
<b>OMBRAMOBIL OS4000 (OS234)</b>													215	215	235	265	295			

## Minsta bredd för 4 vik- eller teleskoparmar (angivet i cm)


	140	150	160	175	180	200	225	235	250	265	275	285	300	310	325	350	400	450	500	
<b>SELECT S8130</b>											640		705	705	765	805				
<b>SELECT S8133 PLUS (S840)</b>											475		500	500	525	600				

## Minsta bredd för 2 likadana ledade vikarmar (angivet i cm)

	140	150	160	175	180	200	225	235	250	265	275	285	300	310	325	350	400	450	500	
<b>SIGMA S7000 / SIGMA S7200 (S830/9)</b>	170	180	180		200	220														
<b>SIGMA S7000 / SIGMA S7200 (S834/9)</b>	160						250	270	270	320			320	320						
<b>AZUR SG2400 (SG250/9)</b>	170	180	180	200	220	250														
<b>SELECT S8130 / S8135 (OMBRAMATIC) (S834/9)</b>	170	180	180	200	220	250					304		320	320						
<b>SELECT S8130 / S8135 (OMBRAMATIC) (S833/9)</b>	160																			
<b>SELECT-BOX S8250 (S834/9)</b>	170	180	180	200	220	250														
<b>SELECT-BOX S8250 (S833/9)</b>	160																			
<b>SELECT-BOX S8250 (S534/9)</b>	175				225	275														
<b>TENDABOX BX3000 (S534/9)</b>	178				228	279														
<b>TENDABOX BX3000 (BX330/9)</b>																				
<b>CASABOX BX2000 (BX230/9)</b>	178	178	198	218	248	268														

– Minsta bredd för större markiser finns att få på begäran.  
 – Värdena beräknas och kan variera i praktiken beroende på markistyp.

## Tekniskt utfall (storlek att ange vid ordertillfället)

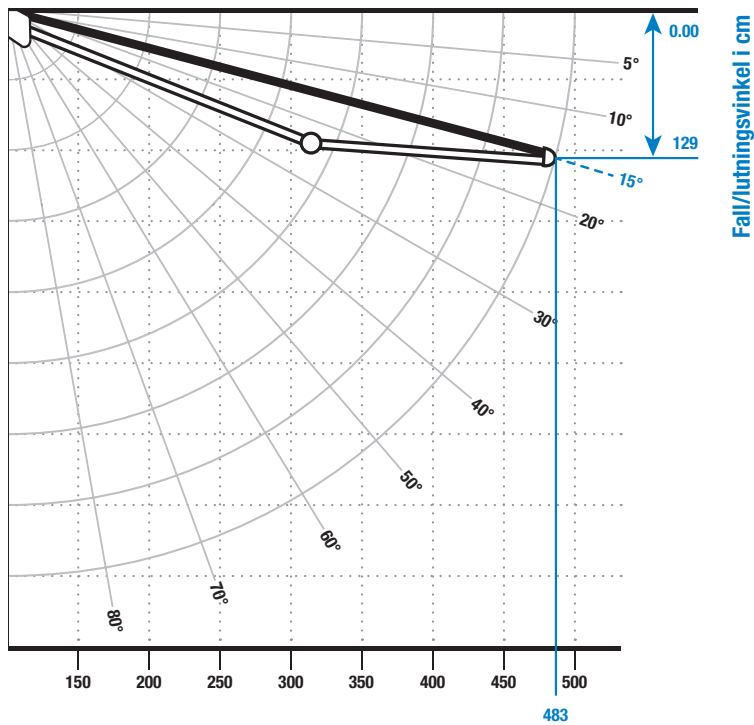


Effektivt utfall av markis i cm

## Tabell utfall

Tabellvärde: ◆ Utfall av markis i cm  
■ Fall i cm

Tekniskt utfall (storlek att ange vid ordertillfället) i cm

Lutningsvinkel i grader	150		160		180		200		225		250		300		350		400		450		500	
	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■
5	149	13	159	14	179	16	199	17	224	20	249	22	299	26	349	31	398	35	448	39	498	44
10	148	26	158	28	177	31	197	35	222	39	246	43	295	52	345	61	394	69	443	78	492	87
15	145	39	155	41	174	47	193	52	217	58	241	65	290	78	338	91	386	104	435	116	483	129
20	141	51	150	55	169	62	188	68	211	77	235	86	282	103	329	120	376	137	423	154	470	171
25	136	63	145	68	163	76	181	85	204	95	227	106	272	127	317	148	363	169	408	190	453	211
30	130	75	139	80	156	90	173	100	195	113	217	125	260	150	303	175	346	200	390	225	433	250
40	115	96	123	103	138	116	153	129	172	145	192	161	230	193	268	225	306	257	345	289	383	321
50	96	115	103	123	116	138	129	153	145	172	161	192	193	230	225	268	257	306	289	345	321	383
60	75	130	80	139	90	156	100	173	113	195	125	217	150	260	175	303	200	346	225	390	250	433
70	51	141	55	150	62	169	68	188	77	211	86	235	103	282	120	329	137	376	154	423	171	470
80	26	148	28	158	31	177	35	197	39	222	43	246	52	295	61	345	69	394	78	443	87	492

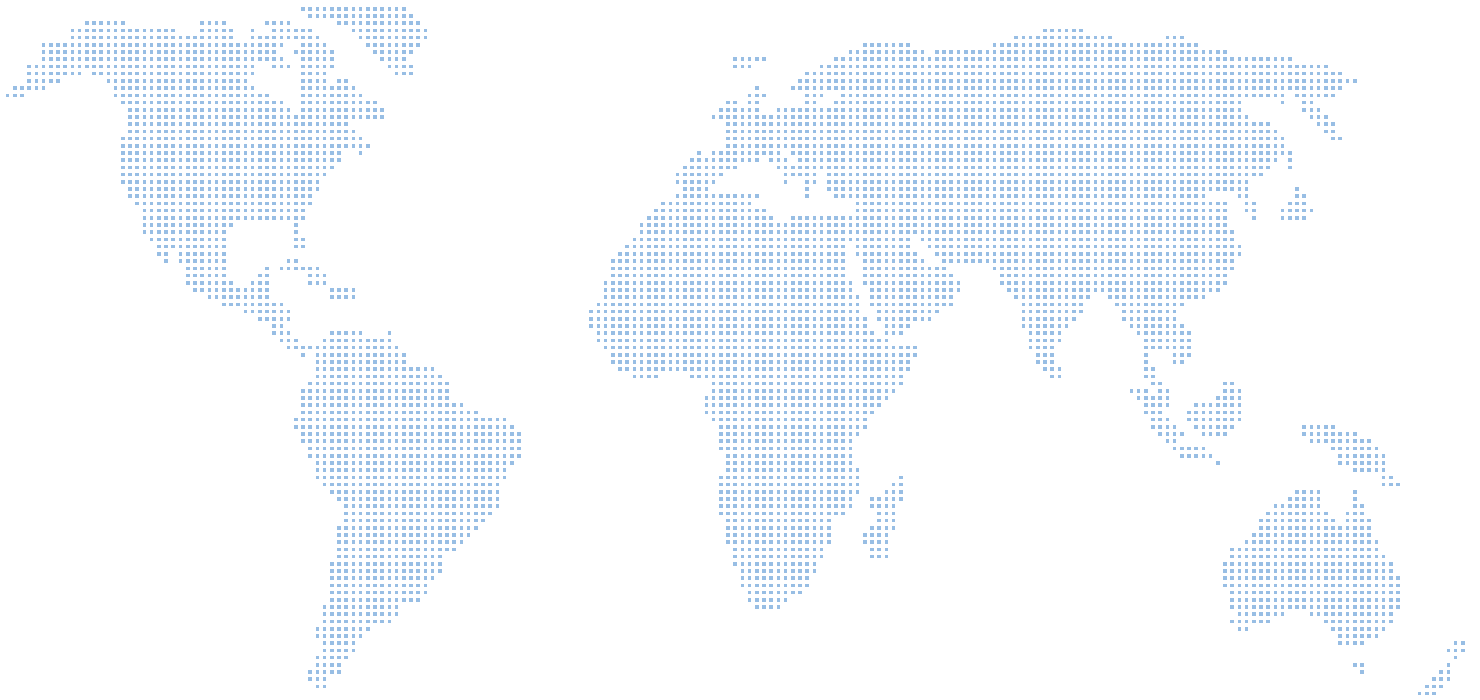

**STOBAG AG**  
Sales Point International  
Pilatusring 1  
5630 Muri  
Switzerland

Tel. +41 (0)56 675 48 00  
info@stobag.com  
www.stobag.com